

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目 (第一批)

招标控制价

招 标 人：



造价咨询人：



2006 年 4 月 23 日

海晏县金滩乡农田灌溉工程维 修养护项目（第一批）工程

招标控制价

招标控制价（小写）： 1123089.20

（大写）： 壹佰壹拾贰万叁仟零捌拾玖元贰角零分

招 标
人：




造价咨询人：



法定代理人
或其授权
人：



法定代理人
或其授权人：

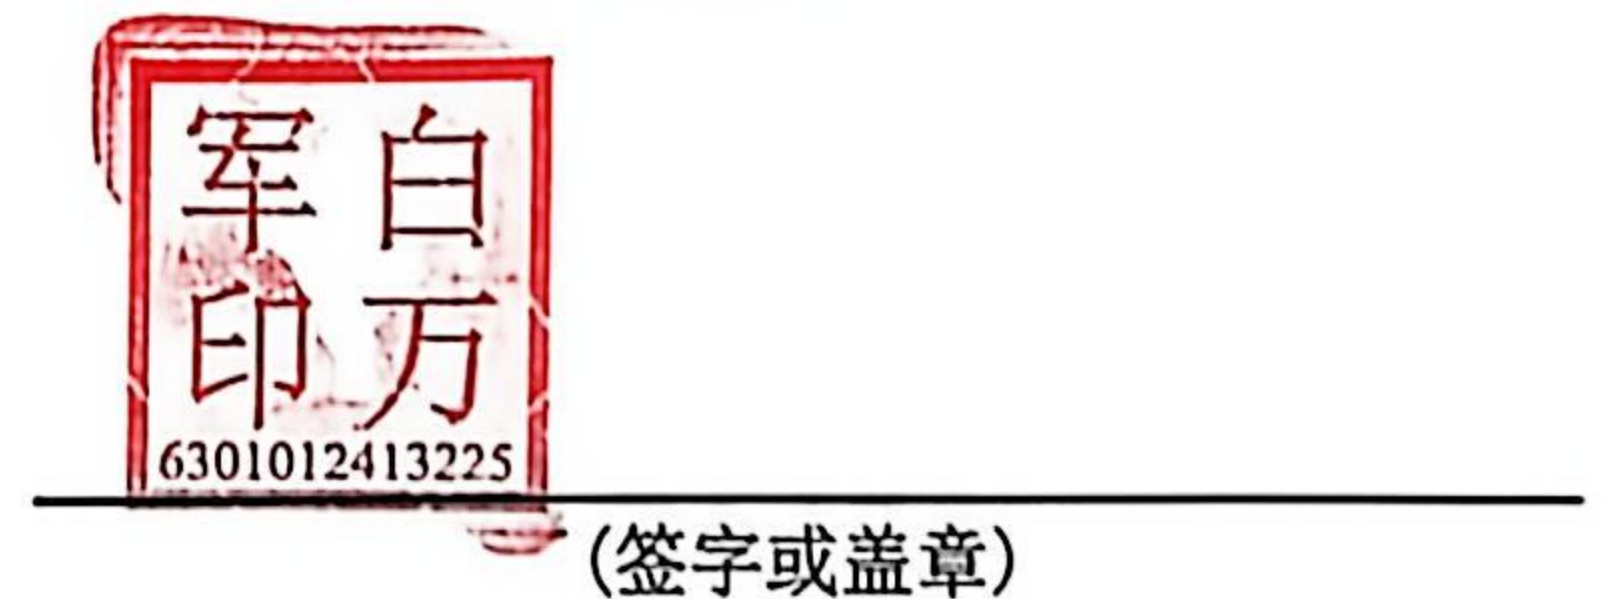

编 制
人：



复 核 人：



编 制 时
间： 2026年4月23日

复 核 时 间： 2026年4月23日

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目 (第一批)

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____



2026年4月23日

海晏县金滩乡农田灌溉工程维 修养护项目（第一批）工程

招标工程量清单

招 标
人：



造价咨询人：



法定代理人
或其授权
人：




法定代理人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制
人：

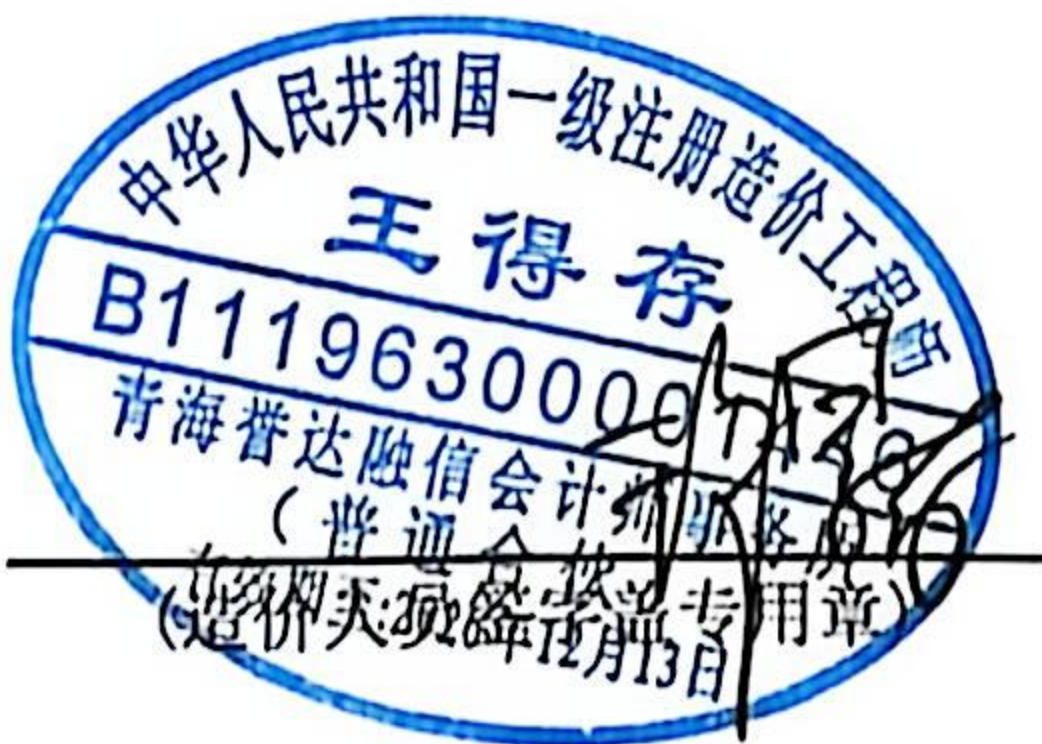

复 核 人：



编 制 时
间：

2026年4月23日

复 核 时 间：2026年4月23日

一、工程概况

本工程为：海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

工程地点：海晏县金滩乡

二、编制依据

1. 海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目概算、技术要求、建设单位要求等文件资料。

2. 《水利工程工程量清单计价规范》 GB50501-2007相关专业规范相应章节。

3. 水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》办水总[2016]132号。

4. 青海省水利厅《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》青水建[2016]179号。

5. 水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函[2019]448号。

6. 青海省水利厅青水建函[2023]53号文《青海省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》

7. 定额参照青海省水利厅[2015]512号文件颁发的《青海省水利水电工程设计概(估)算编制规定》；青海省水利厅[2009]875号文件颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》；黄河水利出版社出版的《开发建设项目水土保持工程概(估)算编制规定》各专业相应章节，及有关补充勘误、说明解释等。

8. 人工预算单价：根据青海省水利厅[2015]512号文件颁发的《青海省水利工程设计概(估)算编制规定》计算。

9. 施工机械台班费：执行青海省水利厅[2009]28号文件颁发的《青海省水利水电工程施工机械台班费定额》。

10. 主要材料价格根据青海省建设工程造价管理总站发布的建设工程材料指导价格中除税价格，加运输费计算；运输费用根据青海省交通建设工程造价管理站发布的“青海省公路工程汽车货物运价表”的规定计算。

三、其它

1. 本工程当地海拔高程计算人工、机械分别增加高海拔降效系数。

2. 缺项部分参考其他相关专业定额及文件执行。

工程项目总价表

工程名称:	海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目 (第一批)	
序 号	项目名称	金额 (元)
一	第一部分：永久建筑工程	
	道阳村河沿社	
	道阳村托勒社	
	红转弯社	
	仓开村	
	海东村	
二	第四部分：施工临时工程	
三	合计	
总计		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
		第一部分：永久建筑工程				
		道阳村河沿社				
		砼衬砌支渠（U40型）	m	380.00		
1	500101004001	人工开挖III级土	m ³	68.40		
2	500103001001	回填夯实土	m ³	30.40		
3	500016001001	余土摊平	m ³	38.00		
4	500109002001	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	34.20		
5	500109008001	聚乙烯泡沫板	m ²	5.70		
6	500109009001	土工膜（200g/m ² ）	m ²	570.00		
		拆除重建支渠（U40型）	m	620.00		
1	500101004002	人工开挖III级土	m ³	111.60		
2	500103001002	回填夯实土	m ³	49.60		
3	500016001002	余土摊平	m ³	62.00		
4	500109002002	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	55.80		
5	500109008002	聚乙烯泡沫板	m ²	9.30		
6	500109009002	土工膜（200g/m ² ）	m ²	930.00		
7	500109010001	渠道拆除	m ³	55.80		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
8	500016001003	弃渣外运2km	m ³	55.80		
		便桥（单座）	座	10.00		
1	500101004003	人工开挖III级土	m ³	6.65		
2	500103001003	回填夯实土	m ³	5.80		
3	500105001001	M10浆砌石桥墩	m ³	4.28		
4	500109002003	C25F200W4砼预制板	m ³	1.88		
5	500111001001	钢筋	kg	252.00		
		斗门（单座）	座	24.00		
1	500101004004	人工开挖III级土	m ³	2.37		
2	500103001004	回填夯实土	m ³	2.09		
3	500109002004	C25F200W4砼现浇墙	m ³	0.84		
4	500109002005	C25F200W4砼现浇底板	m ³	0.71		
		跌水（P=0.5 单座）	座	3.00		
1	500101004005	人工开挖III级土	m ³	4.23		
2	500103001005	回填夯实土	m ³	3.60		
3	500109002005	C25F200W4砼边墙	m ³	1.16		
4	500109002006	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005001	砂砾石垫层	m ³	0.53		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
		跌水（P=0.8 单座）	座	7.00		
1	500101004006	人工开挖III级土	m ³	5.81		
2	500103001006	回填夯实土	m ³	4.94		
3	500109002007	C25F200W4砼边墙	m ³	1.24		
4	500109002008	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005002	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		跌水（P=1.0 单座）	座	3.00		
1	500101004007	人工开挖III级土	m ³	6.87		
2	500103001007	回填夯实土	m ³	5.84		
3	500109002008	C25F200W4砼边墙	m ³	1.32		
4	500109002009	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005003	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		合计				

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
		第一部分：永久建筑工程				
		道阳村托勒社				
		拆除重建支渠U40型	m	118.00		
1	500101004008	人工开挖III级土	m ³	21.24		
2	500103001008	回填夯实土	m ³	9.44		
3	500016001004	借运土回填	m ³	220.00		
4	500109002010	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	10.62		
5	500109008003	聚乙烯泡沫板	m ²	1.77		
6	500109009003	土工膜（200g/m ² ）	m ²	177.00		
7	500109010002	渠道砼拆除	m ³	10.62		
8	500016001005	弃渣外运2km	m ³	10.62		
		拆除重建支渠U40型	m	755.00		
1	500101004009	人工开挖III级土	m ³	135.90		
2	500103001009	回填夯实土	m ³	60.40		
3	500016001005	余土摊平	m ³	75.50		
4	500109002011	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	67.95		
5	500109008004	聚乙烯泡沫板	m ²	11.33		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
6	500109009004	土工膜（200g/m ² ）	m ²	1132.50		
7	500109010003	渠道砼拆除	m ³	67.95		
8	500016001006	弃渣外运2km	m ³	67.95		
		砼衬砌斗渠U30型	m	1142.00		
1	500101004010	人工开挖III级土	m ³	171.30		
2	500103001010	回填夯实土	m ³	79.94		
3	500016001006	余土摊平	m ³	91.36		
4	500109002012	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	68.52		
5	500109008005	聚乙烯泡沫板	m ²	11.42		
6	500109009005	土工膜（200g/m ² ）	m ²	1256.20		
		砼衬砌农渠U30型	m	355.00		
1	500101004011	人工开挖III级土	m ³	53.25		
2	500103001011	回填夯实土	m ³	24.85		
3	500016001007	余土摊平	m ³	28.40		
4	500109002013	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	21.30		
5	500109008006	聚乙烯泡沫板	m ²	3.55		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
6	500109009006	土工膜（200g/m ² ）	m ²	390.50		
		便桥	座	19.00		
1	500101004012	人工开挖III级土	m ³	6.65		
2	500103001012	回填夯实土	m ³	5.80		
3	500105001002	M10浆砌石桥墩	m ³	4.28		
4	500109002014	C25F200W4砼预制板	m ³	1.88		
5	500111001002	钢筋	kg	252.00		
		斗门	座	21.00		
1	500101004013	人工开挖III级土	m ³	49.77		
2	500103001013	回填夯实土	m ³	43.89		
3	500109002015	C25F200W4砼现浇墙	m ³	17.64		
4	500109002016	C25F200W4砼现浇底板	m ³	14.91		
5	500114001002	平面钢闸门（0.6*0.5）	个	1.00		
6	500114001003	启闭机（0.5t）	个	1.00		
		农口（单座）	座	51.00		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
1	500101004014	人工开挖III级土	m ³	1.49		
2	500103001014	回填夯实土	m ³	1.31		
3	500109002016	C25F200W4砼现浇墙	m ³	0.48		
4	500109002017	C25F200W4砼现浇底板	m ³	0.64		
		跌水（P=0.5）	座	6.00		
1	500101004015	人工开挖III级土	m ³	4.23		
2	500103001015	回填夯实土	m ³	3.60		
3	500109002017	C25F200W4砼边墙	m ³	1.16		
4	500109002018	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005004	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		跌水（P=0.8）	座	2.00		
1	500101004016	人工开挖III级土	m ³	5.81		
2	500103001016	回填夯实土	m ³	4.94		
3	500109002018	C25F200W4砼边墙	m ³	1.24		
4	500109002020	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005005	砂砾石垫层	m ³	0.53		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
		跌水（P=1.0）	座	1.00		
1	500101004017	人工开挖III级土	m ³	6.87		
2	500103001017	回填夯实土	m ³	5.84		
3	500109002019	C25F200W4砼边墙	m ³	1.32		
4	500109002021	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005006	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		跌水（P=1.5）	座	1.00		
1	500101004018	人工开挖III级土	m ³	9.51		
2	500103001018	回填夯实土	m ³	8.09		
3	500109002020	C25F200W4砼边墙	m ³	1.46		
4	500109002022	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005007	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		跌水（P=2.0）	座	4.00		
1	500101004019	人工开挖III级土	m ³	12.16		
2	500103001019	回填夯实土	m ³	10.33		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
3	500109002021	C25F200W4砼边墙	m ³	1.60		
4	500109002023	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005008	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		管道出水池	座	1.00		
1	500101004020	人工开挖III级土	m ³	9.20		
2	500103001020	回填夯实土	m ³	8.10		
3	500109002024	C25F200W4砼底板	m ³	0.60		
4	500109002025	C25F200W4砼墙	m ³	1.62		
5	500109009001	沥青杉板	m ²	0.18		
		管道防护墙	m	10.00		
1	500101004020	机械开挖III级土	m ³	65.30		
2	500103001020	回填夯实土	m ³	57.50		
3	500109010004	浆砌石拆除	m ³	21.00		
4	500105001003	M10浆砌石墙	m ³	34.70		
		钢管渡槽	座	1.00		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
1	500101004021	机械开挖Ⅲ级土	m ³	24.29		
2	500103001021	回填夯实土	m ³	21.38		
3	500109010003	砼拆除	m ³	5.20		
4	500109002026	C25F200W4砼进出口底板浇筑	m ³	1.48		
5	500109002027	C25F200W4砼进出口边墙浇筑	m ³	0.84		
6	500109002028	C25F200W4砼进出口边墩浇筑	m ³	3.45		
7	500109002029	C25F200W4现浇砼排架基础	m ³	1.58		
8	500114001002	DN426（δ=6mm）无缝钢管	m	19.40		
9	500111001003	钢排架	kg	208.41		
10	500111001004	预埋件	kg	25.00		
11	500114001003	Φ450钢管伸缩节	个	2.00		
12	500114001004	防锈漆涂刷	kg	15.00		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
		第一部分：永久建筑工程				
		红转弯社				
		更换管道		24.00		
1	500101004022	人工开挖III级土	m ³	57.60		
2	500103001022	土方回填	m ³	57.60		
3	500114001005	更换Φ160PVC立管(0.6Mpa)	m	6.00		
4	500114001006	更换Φ160PVC管道(0.6Mpa)	m	20.00		
5	500114001007	更换Φ315PVC管道(0.6Mpa)	m	4.00		
		管件				
1	500114001008	DN150蝶阀	个	4		
2	500114001009	DN150减压阀	个	1		
		合计				

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合计(元)
		第一部分：永久建筑工程				
		仓开村				
		支渠拆除重建（U40）	m	26.00		
1	500101004023	人工开挖III级土	m ³	4.68		
2	500103001023	回填夯实土	m ³	2.08		
3	500109002030	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	2.34		
4	500109008004	聚乙烯泡沫板	m ²	0.39		
5	500109009004	土工膜（200g/m ² ）	m ²	39.00		
6	500109010005	渠道砼拆除	m ³	2.34		
7	500016001007	弃渣外运2km	m ³	2.34		
		支渠边墙加固		150.00		
1	500101004023	人工开挖III级土	m ³	331.50		
2	500103001023	回填夯实土	m ³	210.00		
3	500105001004	M10浆砌石墙	m ³	124.50		
		砼衬砌斗渠（U30）	m	28.00		
1	500101004024	人工开挖III级土	m ³	4.20		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
2	500103001024	回填夯实土	m ³	1.96		
3	500016001008	余土摊平	m ³	2.24		
4	500109002029	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	1.68		
5	500109008006	聚乙烯泡沫板	m ²	0.28		
6	500109009006	土工膜（200g/m ² ）	m ²	30.80		
		便桥（单座）	座	3.00		
1	500101004025	人工开挖III级土	m ³	6.65		
2	500103001025	回填夯实土	m ³	5.80		
3	500109010004	浆砌石拆除	m ³	1.80		
4	500105001003	M10浆砌石桥墩	m ³	4.28		
5	500109002029	C25F200W4砼预制板	m ³	1.88		
6	500111001005	钢筋	kg	252.00		
		斗门（单座）	座	37.00		
1	500101004026	人工开挖III级土	m ³	2.37		
2	500103001026	回填夯实土	m ³	2.09		
3	500109002030	C25F200W4砼现浇墙	m ³	0.84		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
4	500109002031	C25F200W4砼现浇底板	m ³	0.71		
		分水闸	座	4.00		
1	500101004027	人工开挖III级土	m ³	1.48		
2	500103001027	回填夯实土	m ³	1.26		
3	500109010005	砼拆除	m ³	0.40		
4	500109002032	C25砼现浇墙	m ³	0.26		
5	500109002033	C25砼现浇底板	m ³	0.35		
6	500109009002	沥青砂浆	m ²	0.25		
7	500114001010	节制钢闸门（0.53*0.35）	个	1.00		
8	500114001011	平面钢闸门（0.45*0.35）	个	1.00		
9	500114001012	启闭机（0.5t）	个	2.00		
		消力池（单座）	座	2.00		
1	500101004028	人工开挖III级土	m ³	2.72		
2	500103001029	回填夯实土	m ³	2.31		
3	500109010006	砼拆除	m ³	0.50		
4	500109002034	C25F200W4砼底板	m ³	0.61		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
5	500109002035	C25F200W4砼墙	m ³	0.30		
		跌水（P=0.8）	座	1.00		
1	500101004029	人工开挖III级土	m ³	5.81		
2	500103001030	回填夯实土	m ³	4.94		
3	500109002036	C25F200W4砼边墙	m ³	1.24		
4	500109002037	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005009	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		跌水（P=1.0）	座	1.00		
1	500101004030	人工开挖III级土	m ³	6.87		
2	500103001031	回填夯实土	m ³	5.84		
3	500109002037	C25F200W4砼边墙	m ³	1.32		
4	500109002038	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005010	砂砾石垫层	m ³	0.53		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
		第一部分：永久建筑工程				
		海东村				
		干渠明渠拆除重建（U60型）	m	26.00		
1	500101004030	人工开挖III级土	m ³	3.90		
2	500103001031	回填夯实土	m ³	1.30		
3	500016001008	余土摊平	m ³	2.60		
4	500109002038	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	3.12		
5	500109008006	聚乙烯泡沫板	m ²	0.52		
6	500109009006	土工膜（200g/m ² ）	m ²	52.00		
7	500109010006	渠道拆除	m ³	3.12		
8	500016001007	弃渣外运2km	m ³	3.12		
		干渠暗渠拆除重建（U60型）	m	105.00		
1	500101004031	人工开挖III级土	m ³	15.75		
2	500103001032	回填夯实土	m ³	5.25		
3	500016001009	余土摊平	m ³	10.50		
4	500109002039	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	12.60		
5	500109002040	C25F200W4预制砼盖板	m ³	11.55		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
6	500111001005	钢筋	kg	1575.00		
7	500109008007	聚乙烯泡沫板	m ²	2.10		
8	500109009007	土工膜（200g/m ² ）	m ²	210.00		
9	500109010007	渠道拆除	m ³	12.60		
10	500016001008	弃渣外运2km	m ³	12.60		
		渠道清淤	m	2124.00		
1	500016001009	土方清淤	m ³	382.32		
		渠道护岸	m	44.00		
1	500101004032	人工开挖III级土	m ³	66.00		
2	500103001033	回填夯实土	m ³	58.08		
3	500105001004	M10浆砌石墙	m ³	36.52		
		干渠渠道加盖板	m	74.00		
1	500109002041	C25F200W4预制砼盖板	m ³	8.14		
2	500111001006	钢筋	kg	1110.00		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
		拆除重建支渠（U40型）	m	626.00		
1	500101004033	人工开挖III级土	m ³	112.68		
2	500103001034	回填夯实土	m ³	50.08		
3	500016001010	余土摊平	m ³	62.60		
4	500109002042	C25F200W4现浇U型砼渠	m ³	56.34		
5	500109008008	聚乙烯泡沫板	m ²	9.39		
6	500109009008	土工膜（200g/m ² ）	m ²	939.00		
7	500109010008	渠道拆除	m ³	56.34		
8	500016001009	弃渣外运2km	m ³	56.34		
		进水池	座	1.00		
1	500101004034	人工开挖III级土	m ³	7.12		
2	500103001035	回填夯实土	m ³	6.05		
3	500109010009	砼拆除	m ³	0.40		
4	500109002043	C25F200W4砼现浇池底板	m ³	0.62		
5	500109002044	C25F200W4砼现浇池边墙	m ³	0.61		
6	500109002045	C25F200W4砼预制砼盖板	m ³	0.46		
7	500103005011	砂砾石垫层	m ³	0.61		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
8	500111001006	钢筋制安	kg	23.00		
		钢管陡坡	座	1.00		
1	500101004035	人工开挖III级土	m ³	40.9		
2	500103001036	回填夯实土	m ³	34.77		
3	500109002046	C25F200W4砼现浇底板	m ³	0.88		
4	500109002047	C25F200W4砼现浇边墙	m ³	0.84		
5	500109002048	C25F200W4砼现浇边墩	m ³	7.5		
6	500109009003	沥青杉板	m ²	2.51		
7	500109009004	651止水	m	4.34		
8	500103005012	砂砾石垫层	m ³	1.32		
9	500114001006	DN426（ $\delta=6\text{mm}$ ）无缝钢管	m	17		
10	500109009004	沥青油布	m ²	7.27		
		跌水（P=0.5 单座）	座	1.00		
1	500101004036	人工开挖III级土	m ³	4.23		
2	500103001037	回填夯实土	m ³	3.60		
3	500109002049	C25F200W4砼边墙	m ³	1.16		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
4	500109002050	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005013	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		跌水（P=0.8 单座）	座	1.00		
1	500101004037	人工开挖III级土	m ³	5.81		
2	500103001038	回填夯实土	m ³	4.94		
3	500109002050	C25F200W4砼边墙	m ³	1.24		
4	500109002051	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005014	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		跌水（P=1.5 单座）	座	1.00		
1	500101004038	人工开挖III级土	m ³	9.51		
2	500103001039	回填夯实土	m ³	8.09		
3	500109002051	C25F200W4砼边墙	m ³	1.46		
4	500109002052	C25F200W4砼底板	m ³	0.53		
5	500103005015	砂砾石垫层	m ³	0.53		
		便桥（单座）	座	11.00		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
1	500101004039	人工开挖III级土	m ³	6.65		
2	500103001040	回填夯实土	m ³	5.80		
3	500105001005	M10浆砌石桥墩	m ³	4.28		
4	500109002053	C25F200W4砼预制板	m ³	1.88		
5	500111001007	钢筋	kg	252.00		
		斗门（单座）	座	11.00		
1	500101004040	人工开挖III级土	m ³	26.07		
2	500103001041	回填夯实土	m ³	22.99		
3	500109002054	C25F200W4砼现浇墙	m ³	9.24		
4	500109002055	C25F200W4砼现浇底板	m ³	7.81		
5	500114001013	平面钢闸门（0.8*0.6）	个	2.00		
6	500114001014	启闭机（0.5t）	个	2.00		
		灌区引水口维修	座	1.00		
1	500101004040	机械开挖III级土	m ³	108.85		
2	500103001041	回填夯实土	m ³	68.17		
3	500109002055	C25F200W4钢筋砼溢流坝	m ³	25.85		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
4	500103006001	钢筋石笼海漫	m ³	47.20		
5	500103005015	砂砾石垫层	m ³	3.51		
6	500109009007	土工膜（200g/m ² ）	m ²	106.00		
7	500109009005	沥青杉板	m ²	2.87		
8	500111001008	钢筋	kg	612.63		
9	500111001009	启闭机支架	kg	800.00		

海晏县金滩乡农田灌溉工程维修养护项目（第一批）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合计（元）
		第四部分：施工临时工程				
		临时道路				
1	500114001010	临时道路	km	2.00		
		施工房屋建筑工程				
1	500114001011	临时住房	m ²	80.00		
2	500114001012	临时仓库	m ²	80.00		
		其他施工临时工程				
3	500114001013	其他临时工程 (按永久工程0.5%计取)	项	1.00		