

2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程(河南省片区)）

招标控制价

招标人：



造价咨询人：



2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程
(黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程(河南县片
区))

招标控制价



招标控制价(小写): 3753639.30 元

(大写): 叁佰柒拾伍万叁仟陆佰叁拾玖元叁角整



法 定 代 理 人
或 其 授 权 人 : _____
(签字或盖章)

法 定 代 理 人
或 其 授 权 人 : 李柯
(签字或盖章)

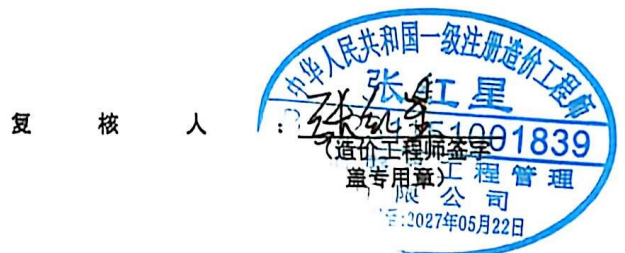

编 制 时 间 : 2026.4.16

复 核 时 间 : 2026.4.16

2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

工程量清单

招标人：



造价咨询人：



2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

工程量清单

招 标 人：  (单位盖章)

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： _____ (签字盖章)

造 价 咨 询 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)：   (签字盖章)



水 利 造 价 工 程 师：  (盖 字)


编 制 时 间： 2026.4.16

总说明

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程(河南县片区)）

- 1 建设内容：黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程(河南县片区)：新建引水口1座，改建引水口4座，引水口清淤3座，引水口反滤料更换2座，引水口八字墙延长3座(共计36m)，布设水源地保护8处、水源地保护网围栏650m，警示牌8套。埋设管道25.806km，其中干管8条、总长19.878km，采用 $\phi 32\sim 200$ PE管(0.8~1.6MPa)；供水支管22条、总长1.598km，采用 $\phi 32\sim 63$ PE管(1.6MPa)；配水管总长2.69km，采用 $\phi 32$ PE管(1.6MPa)；入户管总长1.58km，采用 $\phi 32$ PE管(1.6MPa)；溢水管2条、总长0.06km，采用 $\phi 110$ PE管(0.6MPa)。新建蓄水池1座，改建蓄水池1座，蓄水池清淤2座，布设蓄水池保护4处、网围栏160m，警示牌4套；各类阀门井123座；计量设施安装54套，配套消毒设施5套。
2. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的招标图纸、GB50501-2007《水利工程工程量清单计价规范》（以下简称《计价规范》）规定的工程量计算规则、编制。
3. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、招标图纸及《计价规范》等一起阅读和理解。
4. 本工程量清单所列工程量仅是投标报价的共同基础，是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
5. 工程量清单中各项目工作内容和要求及计量和支付的规定详见技术标准和要求（合同技术条款）的有关规定以及合同条款的约定；其他项目清单中暂列金额用于在签订协议时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额，由招标人给定，并按合同条款的约定使用。
6. 投标报价应包括按照招标文件的要求实施完成本合同全部工程，以及按合同约定修复任何缺陷（含保修期）所需的全部费用。
7. 投标人填写工程量清单计价表时应按照招标文件工程量清单、投标文件格式及《计价规范》的计价规则填写。
8. 工程量清单计价表中的每一项目须填入且只允许填入一个单价或价格，任何有选择的报价将不予接受。取费标准：执行青海省水利厅（2015）512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”中规定的标准结合青水建[2016]179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》计算费用（税金按办财务函[2019]448号文调整为9%），安全生产措施费按照青水建函[2023]53号《青海省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》调整为2.5%。投标人没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在其他项目单价或价格中。
9. 除另有规定外，对因承包人原因产生的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
10. 除另有规定外，对承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用、进场费用及工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需退场费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内，发包人不另行支付。
11. 除合同另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。
12. 除合同另有规定外，工程量清单计价表中的单价与合价均已包括由承包人为实施和完成本合同所承担的直接费、管理费、税金等费用和要求获得的利润以及合同约定的应由承包人承担的所有义务、责任和风险所发生的费用。
13. 除合同另有规定外，在投标截止时间前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和投标总价中。
14. 工程量清单在备注栏中标明设备或装置性材料由招标人提供的项目，投标人仅报设备或装置性材料安装费。

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1		第一部分：建筑工程					
1.1		宁木特镇项目区					
1.1.1		夏拉村二社（作毛沟）人饮工程					
1.1.1.1		管道工程	m	2816.00			
1.1.1.1.1	500101004001	机械开挖沟槽III级土	m ³	9225.22			
1.1.1.1.2	500101004002	人工开挖沟槽III级土	m ³	1025.02			
1.1.1.1.3	500103001001	土方回填松填不夯实	m ³	10250.24			
1.1.1.1.4	500201013001	更换干管Φ63PE100型（1.6Mpa）	m	1912.00			
1.1.1.1.5	500201013002	更换干管Φ40PE100型（1.6Mpa）	m	147.00			
1.1.1.1.6	500201013003	新建支管Φ40PE100型（1.6Mpa）	m	367.00			
1.1.1.1.7	500201013004	新建配水管Φ32PE100型（1.6Mpa）	m	210.00			
1.1.1.1.8	500201013005	新建入户管Φ32PE100型（1.6Mpa）	m	180.00			
1.1.1.1.9	500201013006	Z41T-16DN50闸阀	个	1.00			
1.1.1.1.10	500201013007	Z41T-16CDN25闸阀	个	3.00			
1.1.1.1.11	500201013008	De50法兰盘及法兰短管	套	2.00			
1.1.1.1.12	500201013009	T63-32异径三通	个	2.00			
1.1.1.1.13	500201013010	T40-32异径三通	个	1.00			
1.1.1.2		建筑物工程					
1.1.1.2.1		引水口工程	座	1.00			
1.1.1.2.1.1		引水口清淤	座	1.00			
1.1.1.2.1.1.1	500101010001	人工水下开挖III级土	m ³	27.00			
1.1.1.2.1.2		截水墙延长	m	10.00			
1.1.1.2.1.2.1	500101002001	机械开挖IV级土	m ³	168.75			
1.1.1.2.1.2.2	500101002002	人工挖IV级土	m ³	18.75			
1.1.1.2.1.2.3	500103001002	土方回填（机械夯实）	m ³	115.30			
1.1.1.2.1.2.4	500109001001	现浇C20F250W6混凝土截流八字墙	m ³	21.50			
1.1.1.2.1.3		水源地保护	处	1.00			
1.1.1.2.1.3.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	50.00			
1.1.1.2.1.3.1.1	500101002003	人工开挖III级土	m ³	3.15			
1.1.1.2.1.3.1.2	500103001003	人工回填利用土夯实	m ³	3.15			
1.1.1.2.1.3.1.3	500114001001	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	90.00			
1.1.1.2.1.3.1.4	500109001002	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	1.13			
1.1.1.2.1.3.1.5	500114001002	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.1.1.2.1.3.1.6	500114001003	70短梁挂锁	个	1.00			
1.1.1.2.2		各类阀门井	座	7.00			
1.1.1.2.2.1		新建入户井	座	6.00			
1.1.1.2.2.1.1	500101002004	机械挖III级土	m ³	144.84			
1.1.1.2.2.1.2	500103001004	机械夯填土	m ³	96.54			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.1.2.2.1.3	500114001004	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	6.00			
1.1.1.2.2.1.4	500109001003	C20现浇砼垫层	m ³	2.64			
1.1.1.2.2.1.5	500201013011	T32-25异径三通	个	18.00			
1.1.1.2.2.1.6	500201013012	旋翼式冷水表LXS-25	个	6.00			
1.1.1.2.2.1.7	500201013013	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	30.00			
1.1.1.2.2.1.8	500201013014	水龙头	个	12.00			
1.1.1.2.2.1.9	500201013015	Φ32弯头90°	个	12.00			
1.1.1.2.2.2		检查井	座	1.00			
1.1.1.2.2.2.1	500101002005	机械挖Ⅲ级土	m ³	24.14			
1.1.1.2.2.2.2	500103001005	机械夯填土	m ³	16.09			
1.1.1.2.2.2.3	500114001005	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	1.00			
1.1.1.2.2.2.4	500109001004	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.1.1.2.2.2.5	500109001005	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
1.1.2		苏青村二社（肖肖沟）人饮工程					
1.1.2.1		管道工程	m	2119.00			
1.1.2.1.1	500101004003	机械开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	6941.84			
1.1.2.1.2	500101004004	人工开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	771.32			
1.1.2.1.3	500103001006	土方回填松填不夯实	m ³	7713.16			
1.1.2.1.4	500201013016	更换干管Φ110PE100型 （1.0Mpa）	m	100.00			
1.1.2.1.5	500201013017	新建1#支管Φ50PE100型 （1.6Mpa）	m	72.00			
1.1.2.1.6	500201013018	新建1#支管Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	68.00			
1.1.2.1.7	500201013019	新建2#支管Φ63PE100型 （1.6Mpa）	m	270.00			
1.1.2.1.8	500201013020	新建2#支管Φ40PE100型 （1.6Mpa）	m	191.00			
1.1.2.1.9	500201013021	新建3#支管Φ40PE100型 （1.6Mpa）	m	188.00			
1.1.2.1.10	500201013022	新建配水管Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	570.00			
1.1.2.1.11	500201013023	新建入户管Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	660.00			
1.1.2.1.12	500201013024	Z41T-16DN100闸阀	个	1.00			
1.1.2.1.13	500201013025	Z41T-16DN50闸阀	个	1.00			
1.1.2.1.14	500201013026	Z41T-16DN32闸阀	个	1.00			
1.1.2.1.15	500201013027	Z41T-16DN25闸阀	个	17.00			
1.1.2.1.16	500201013028	S90-32异径直通	个	1.00			
1.1.2.1.17	500201013029	S50-32异径直通	个	3.00			
1.1.2.1.18	500201013030	T32等径三通	个	2.00			
1.1.2.1.19	500201013031	T110-90异径三通	个	1.00			
1.1.2.1.20	500201013032	T110-50异径三通	个	4.00			
1.1.2.1.21	500201013033	T90-63异径三通	个	1.00			
1.1.2.1.22	500201013034	T90-32异径三通	个	1.00			
1.1.2.1.23	500201013035	T63-50异径三通	个	1.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2.1.24	500201013036	T63-32异径三通	个	2.00			
1.1.2.1.25	500201013037	T50-32异径三通	个	2.00			
1.1.2.1.26	500201013038	T40-32异径三通	个	2.00			
1.1.2.1.27	500201013039	De100法兰盘及法兰短管	套	2.00			
1.1.2.1.28	500201013040	De50法兰盘及法兰短管	套	2.00			
1.1.2.1.29	500201013041	De32法兰盘及法兰短管	套	2.00			
1.1.2.2		建筑物工程					
1.1.2.2.1		引水口工程	座	1.00			
1.1.2.2.1.1		原址重建泉室 (L×B×H=8m×2m×2.35m)	座	1.00			
1.1.2.2.1.1.1	500101002006	机械开挖IV级土	m ³	680.54			
1.1.2.2.1.1.2	500101002007	人工挖IV级土	m ³	80.04			
1.1.2.2.1.1.3	500103001007	土方回填（机械夯实）	m ³	441.14			
1.1.2.2.1.1.4	500109001006	C20混凝土垫层	m ³	28.60			
1.1.2.2.1.1.5	500109001007	现浇C25F250W6钢筋混凝土底板	m ³	5.31			
1.1.2.2.1.1.6	500109001008	现浇C25F250W6钢筋混凝土侧墙	m ³	23.86			
1.1.2.2.1.1.7	500109001009	现浇C25F250W6钢筋混凝土盖板	m ³	21.15			
1.1.2.2.1.1.8	500112001001	C25F250W6钢筋混凝土预制井盖 (运距: 0.5km)	m ³	0.05			
1.1.2.2.1.1.9	500109001010	现浇C20F250W6混凝土截流八字墙	m ³	77.04			
1.1.2.2.1.1.10	500103005001	反滤料	m ³	114.24			
1.1.2.2.1.1.11	500103014001	200g/m ² 土工布	m ²	223.00			
1.1.2.2.1.1.12	500111001001	钢筋制作与安装	kg	1774.08			
1.1.2.2.1.1.13	500201013042	Φ110溢流管(0.6Mpa)	m	30.00			
1.1.2.2.1.1.14	500201013043	Φ110排砂管(0.6Mpa)	m	30.00			
1.1.2.2.1.1.15	500201013044	Φ200排气管(钢管)	m	2.15			
1.1.2.2.1.1.16	500201013045	Φ32PE渗孔	m	279.24			
1.1.2.2.1.1.17	500103010001	块石压顶	m ³	78.74			
1.1.2.2.1.1.18	500103007001	细沙	m ³	9.12			
1.1.2.2.1.2		新建引水口阀门井	座	1.00			
1.1.2.2.1.2.1	500101002008	机械挖III级土	m ³	24.14			
1.1.2.2.1.2.2	500103001008	机械夯填土	m ³	16.09			
1.1.2.2.1.2.3	500114001006	拼装PE成品井(含爬梯、井盖) (井深4.4m、内径1.2m)	套	1.00			
1.1.2.2.1.2.4	500109001011	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.1.2.2.1.2.5	500109001012	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
1.1.2.2.1.2.6	500201013046	Z41T-16DN100闸阀	个	1.00			
1.1.2.2.1.2.7	500201013047	Z41T-16CDN25闸阀	个	1.00			
1.1.2.2.1.2.8	500201013048	De110法兰盘及法兰短管	套	1.00			
1.1.2.2.1.2.9	500201013049	T110-32异径三通	个	1.00			
1.1.2.2.1.3		水源地保护	处	1.00			
1.1.2.2.1.3.1		网围栏部分(含网围栏门等)	m	50.00			
1.1.2.2.1.3.1.1	500101002009	人工开挖III级土	m ³	3.15			

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2.2.1.3.1.2	500103001009	人工回填利用土夯实	m ³	3.15			
1.1.2.2.1.3.1.3	500114001007	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	90.00			
1.1.2.2.1.3.1.4	500109001013	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	1.13			
1.1.2.2.1.3.1.5	500114001008	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.1.2.2.1.3.1.6	500114001009	70短梁挂锁	个	1.00			
1.1.2.2.2		蓄水池工程	座	1.00			
1.1.2.2.2.1		蓄水池清淤（方形50t）	座	1.00			
1.1.2.2.2.1.1	500101010002	人工水下开挖Ⅲ级土	m ³	17.50			
1.1.2.2.2.2		蓄水池周边网围栏保护部分	处	1.00			
1.1.2.2.2.2.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	40.00			
1.1.2.2.2.2.1.1	500101002010	人工开挖Ⅲ级土	m ³	2.65			
1.1.2.2.2.2.1.2	500103001010	人工回填利用土夯实	m ³	2.65			
1.1.2.2.2.2.1.3	500114001010	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	72.00			
1.1.2.2.2.2.1.4	500109001014	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	0.95			
1.1.2.2.2.2.1.5	500114001011	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.1.2.2.2.2.1.6	500114001012	70短梁挂锁	个	1.00			
1.1.2.2.3		各类阀门井	座	26.00			
1.1.2.2.3.1		新建检查井	座	1.00			
1.1.2.2.3.1.1	500101002011	机械挖Ⅲ级土	m ³	24.14			
1.1.2.2.3.1.2	500103001011	机械夯填土	m ³	16.09			
1.1.2.2.3.1.3	500114001013	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深3.2m、内径1.2m）	套	1.00			
1.1.2.2.3.1.4	500109001015	C20现浇砼垫层	m ²	0.44			
1.1.2.2.3.1.5	500109001016	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
1.1.2.2.3.2		更换供水井	座	7.00			
1.1.2.2.3.2.1	500101002012	机械挖Ⅲ级土	m ³	168.98			
1.1.2.2.3.2.2	500103001012	机械夯填土	m ³	112.63			
1.1.2.2.3.2.3	500114001014	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深3.2m、内径1.2m）	套	7.00			
1.1.2.2.3.2.4	500109001017	C20现浇砼垫层	m ²	3.08			
1.1.2.2.3.2.5	500201013050	T32-25异径三通	个	21.00			
1.1.2.2.3.2.6	500201013051	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	35.00			
1.1.2.2.3.2.7	500201013052	水龙头	个	14.00			
1.1.2.2.3.2.8	500201013053	Φ32弯头90°	个	14.00			
1.1.2.2.3.3		新建入户井	座	15.00			
1.1.2.2.3.3.1	500101002013	机械挖Ⅲ级土	m ³	362.10			
1.1.2.2.3.3.2	500103001013	机械夯填土	m ³	241.35			
1.1.2.2.3.3.3	500114001015	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深3.2m、内径1.2m）	套	15.00			
1.1.2.2.3.3.4	500109001018	C20现浇砼垫层	m ²	6.60			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2.2.3.3.5	500201013054	T32-25异径三通	个	45.00			
1.1.2.2.3.3.6	500201013055	旋翼式冷水表LXS-25	个	15.00			
1.1.2.2.3.3.7	500201013056	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	75.00			
1.1.2.2.3.3.8	500201013057	水龙头	个	30.00			
1.1.2.2.3.3.9	500201013058	Φ32弯头90°	个	30.00			
1.1.2.2.3.4		更换检查井	座	2.00			
1.1.2.2.3.4.1	500101002014	机械挖III级土	m³	48.28			
1.1.2.2.3.4.2	500103001014	机械夯填土	m³	32.18			
1.1.2.2.3.4.3	500114001016	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	2.00			
1.1.2.2.3.4.4	500109001019	C20现浇砼垫层	m³	0.88			
1.1.2.2.3.4.5	500109001020	C20混凝土支墩	m³	0.04			
1.1.2.2.3.5		新建减压井	座	1.00			
1.1.2.2.3.5.1	500101002015	机械挖IV级土	m³	93.58			
1.1.2.2.3.5.2	500103001015	机械夯填土	m³	75.58			
1.1.2.2.3.5.3	500109001021	C25现浇钢筋混凝土井壁	m³	5.78			
1.1.2.2.3.5.4	500109001022	C25现浇钢筋混凝土底板	m³	1.60			
1.1.2.2.3.5.5	500109001023	C25钢筋混凝土预制盖板	m³	0.60			
1.1.2.2.3.5.6	500103007002	15cm砂砾石垫层	m³	1.01			
1.1.2.2.3.5.7	500111001002	钢筋制作及安装	kg	450.00			
1.1.2.2.3.5.8	500201013059	DN150通气钢管	m	2.50			
1.2		赛尔龙乡项目区					
1.2.1		赛尔龙乡尖克村五社（哈唐沟） 人饮工程					
1.2.1.1		管道工程	m	3735.00			
1.2.1.1.1	500101004005	机械开挖沟槽III级土	m³	12235.86			
1.2.1.1.2	500101004006	人工开挖沟槽III级土	m³	1359.54			
1.2.1.1.3	500103001016	土方回填松填不夯实	m³	13595.40			
1.2.1.1.4	500201013060	更换干管Φ90PE100型（1.0Mpa）	m	540.00			
1.2.1.1.5	500201013061	更换干管Φ75PE100型（1.6Mpa）	m	873.00			
1.2.1.1.6	500201013062	更换干管Φ50PE100型（1.6Mpa）	m	695.00			
1.2.1.1.7	500201013063	更换干管Φ32PE100型（1.6Mpa）	m	477.00			
1.2.1.1.8	500201013064	新建配水管Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	880.00			
1.2.1.1.9	500201013065	新建入户管Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	240.00			
1.2.1.1.10	500201013066	新建蓄水池溢流管Φ110PE100型 （0.6Mpa）	m	30.00			
1.2.1.1.11	500201013067	Z41T-16DN65闸阀	个	2.00			
1.2.1.1.12	500201013068	Z41T-16DN40闸阀	个	1.00			
1.2.1.1.13	500201013069	Z41T-16DN25闸阀	个	10.00			
1.2.1.1.14	500201013070	T32等径三通	个	1.00			
1.2.1.1.15	500201013071	T90-32异径三通	个	3.00			
1.2.1.1.16	500201013072	T75-40异径三通	个	1.00			
1.2.1.1.17	500201013073	T75-32异径三通	个	1.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1.1.18	500201013074	T50-32异径三通	个	3.00			
1.2.1.1.19	500201013075	T40-32异径三通	个	1.00			
1.2.1.1.20	500201013076	De63法兰盘及法兰短管	套	4.00			
1.2.1.1.21	500201013077	De40法兰盘及法兰短管	套	2.00			
1.2.1.2		建筑物工程					
1.2.1.2.1		引水口工程	座	1.00			
1.2.1.2.1.1		拆除重建引水口 (L×B×H=6m×2m×2.35)	座	1.00			
1.2.1.2.1.1.1		泉室	座	1.00			
1.2.1.2.1.1.1.1	500101002016	机械开挖IV级土	m ³	399.74			
1.2.1.2.1.1.1.2	500101002017	人工挖IV级土	m ³	47.80			
1.2.1.2.1.1.1.3	500103001017	土方回填（机械夯实）	m ³	227.51			
1.2.1.2.1.1.1.4	500109001024	C20混凝土垫层	m ³	21.50			
1.2.1.2.1.1.1.5	500109001025	现浇C25F250W6钢筋混凝土底板	m ³	4.88			
1.2.1.2.1.1.1.6	500109001026	现浇C25F250W6钢筋混凝土侧墙	m ³	18.47			
1.2.1.2.1.1.1.7	500109001027	现浇C25F250W6钢筋混凝土盖板	m ³	1.49			
1.2.1.2.1.1.1.8	500112001002	C25F250W6钢筋混凝土预制井盖	m ³	0.05			
1.2.1.2.1.1.1.9	500109001028	现浇C20F250W6混凝土截流八字墙	m ³	26.75			
1.2.1.2.1.1.1.10	500103005002	反滤料	m ³	88.68			
1.2.1.2.1.1.1.11	500103014002	200g/m ² 土工布	m ²	155.36			
1.2.1.2.1.1.1.12	500111001003	钢筋制作与安装	kg	1355.17			
1.2.1.2.1.1.1.13	500201013078	Φ110溢流管（0.6Mpa）	m	30.00			
1.2.1.2.1.1.1.14	500201013079	Φ110排砂管（0.6Mpa）	m	30.00			
1.2.1.2.1.1.1.15	500201013080	Φ200排气管（钢管）	m	2.15			
1.2.1.2.1.1.1.16	500201013081	Φ32PE渗孔	m	234.78			
1.2.1.2.1.1.1.17	500103010002	块石压顶	m ³	16.25			
1.2.1.2.1.1.1.18	500103007003	细沙	m ³	39.90			
1.2.1.2.1.2		新建引水口阀门井	座	1.00			
1.2.1.2.1.2.1	500101002018	机械挖III级土	m ³	24.14			
1.2.1.2.1.2.2	500103001018	机械夯填土	m ³	16.09			
1.2.1.2.1.2.3	500114001017	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深4.4m、内径1.2m）	套	1.00			
1.2.1.2.1.2.4	500109001029	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.2.1.2.1.2.5	500109001030	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
1.2.1.2.1.2.6	500201013082	Z41T-16DN100闸阀	个	1.00			
1.2.1.2.1.2.7	500201013083	Z41T-16CDN25闸阀	个	1.00			
1.2.1.2.1.2.8	500201013084	De110法兰盘及法兰短管	套	1.00			
1.2.1.2.1.2.9	500201013085	T110-32异径三通	个	1.00			
1.2.1.2.1.3		水源地保护					
1.2.1.2.1.3.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	50.00			
1.2.1.2.1.3.1.1	500101002019	人工开挖III级土	m ³	3.15			
1.2.1.2.1.3.1.2	500103001019	人工回填利用土夯实	m ³	3.15			
1.2.1.2.1.3.1.3	500114001018	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	90.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1.2.1.3.1.4	500109001031	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	1.13			
1.2.1.2.1.3.1.5	500114001019	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.2.1.2.1.3.1.6	500114001020	70短梁挂锁	个	1.00			
1.2.1.2.2		蓄水池工程	座	1.00			
1.2.1.2.2.1		改建50t蓄水池	座	1.00			
1.2.1.2.2.1.1	500101002020	开挖Ⅲ级土	m ³	140.98			
1.2.1.2.2.1.2	500103001020	回填夯实土	m ³	55.65			
1.2.1.2.2.1.3	500109001032	C20砼垫层	m ³	1.89			
1.2.1.2.2.1.4	500109001033	C25F250W6钢筋砼池壁	m ³	10.34			
1.2.1.2.2.1.5	500109001034	C25F250W6钢筋砼池顶	m ³	3.39			
1.2.1.2.2.1.6	500109001035	C25F250W6钢筋砼池底	m ³	3.77			
1.2.1.2.2.1.7	500105010001	M10防水砂浆抹面	m ²	125.29			
1.2.1.2.2.1.8	500114001021	池外壁刷防水沥青两道	m ²	56.96			
1.2.1.2.2.1.9	500111001004	爬梯(Φ22)	kg	8.40			
1.2.1.2.2.1.10	500111001005	钢筋制作及安装	kg	2216.00			
1.2.1.2.2.1.11	500201013086	DN1000检修孔	只	1.00			
1.2.1.2.2.1.12	500201013087	通风帽Φ1100	只	2.00			
1.2.1.2.2.1.13	500201013088	DN200通风管（镀锌钢管）	m	4.50			
1.2.1.2.2.1.14	500201013089	水管吊架	幅	1.00			
1.2.1.2.2.1.15	500201013090	喇叭口支架	只	1.00			
1.2.1.2.2.1.16	500201013091	DN150×225喇叭口	只	2.00			
1.2.1.2.2.1.17	500201013092	DN150刚性防水套管（钢）	只	2.00			
1.2.1.2.2.1.18	500201013093	DN100刚性防水套管（钢）	只	2.00			
1.2.1.2.2.1.19	500201013094	DN150×90°钢制弯头	只	2.00			
1.2.1.2.2.1.20	500201013095	DN100钢管	m	5.00			
1.2.1.2.2.1.21	500201013096	DN150钢管	m	7.00			
1.2.1.2.2.2		新建蓄水池阀门井	座	1.00			
1.2.1.2.2.2.1	500101002021	机械挖Ⅲ级土	m ³	24.14			
1.2.1.2.2.2.2	500103001021	机械夯填土	m ³	16.09			
1.2.1.2.2.2.3	500114001022	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深4.4m、内径1.2m）	套	1.00			
1.2.1.2.2.2.4	500109001036	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.2.1.2.2.2.5	500109001037	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
1.2.1.2.2.2.6	500114001023	Z41T-16DN100闸阀	个	1.00			
1.2.1.2.2.2.7	500114001024	Z41T-16CDN25闸阀	个	1.00			
1.2.1.2.2.2.8	500114001025	De110法兰盘及法兰短管	套	1.00			
1.2.1.2.2.2.9	500114001026	T110-32异径三通	个	1.00			
1.2.1.2.2.3		蓄水池周边网围栏保护部分					
1.2.1.2.2.3.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	40.00			
1.2.1.2.2.3.1.1	500101002022	人工开挖Ⅲ级土	m ³	2.65			
1.2.1.2.2.3.1.2	500103001022	人工回填利用土夯实	m ³	2.65			
1.2.1.2.2.3.1.3	500114001027	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	72.00			
1.2.1.2.2.3.1.4	500109001038	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	0.95			

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1.2.2.3.1.5	500114001028	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.2.1.2.2.3.1.6	500114001029	70短梁挂锁	个	1.00			
1.2.1.2.3		各类阀门井	座	14.00			
1.2.1.2.3.1		更换入户井	座	3.00			
1.2.1.2.3.1.1	500101002023	机械挖Ⅲ级土	m ³	72.42			
1.2.1.2.3.1.2	500103001023	机械夯填土	m ³	48.27			
1.2.1.2.3.1.3	500114001030	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深3.2m、内径1.2m）	套	3.00			
1.2.1.2.3.1.4	500109001039	C20现浇砼垫层	m ³	1.32			
1.2.1.2.3.1.5	500201013097	T32-25异径三通	个	9.00			
1.2.1.2.3.1.6	500201013098	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	15.00			
1.2.1.2.3.1.7	500201013099	水龙头	个	6.00			
1.2.1.2.3.1.8	500201013100	Φ32弯头90°	个	6.00			
1.2.1.2.3.2		新建入户井	座	9.00			
1.2.1.2.3.2.1	500101002024	机械挖Ⅲ级土	m ³	217.26			
1.2.1.2.3.2.2	500103001024	机械夯填土	m ³	144.81			
1.2.1.2.3.2.3	500114001031	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深3.2m、内径1.2m）	套	9.00			
1.2.1.2.3.2.4	500109001040	C20现浇砼垫层	m ³	3.96			
1.2.1.2.3.2.5	500201013101	T32-25异径三通	个	27.00			
1.2.1.2.3.2.6	500201013102	旋翼式冷水表LXS-25	个	9.00			
1.2.1.2.3.2.7	500201013103	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	45.00			
1.2.1.2.3.2.8	500201013104	水龙头	个	18.00			
1.2.1.2.3.2.9	500201013105	Φ32弯头90°	个	18.00			
1.2.1.2.3.3		新建检查井	座	2.00			
1.2.1.2.3.3.1	500101002025	机械挖Ⅲ级土	m ³	48.28			
1.2.1.2.3.3.2	500103001025	机械夯填土	m ³	32.18			
1.2.1.2.3.3.3	500114001032	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深3.2m、内径1.2m）	套	2.00			
1.2.1.2.3.3.4	500109001041	C20现浇砼垫层	m ³	0.88			
1.2.1.2.3.3.5	500109001042	C20混凝土支墩	m ³	0.04			
1.2.2		赛尔龙乡赛尔龙村三社（塔拉龙哇日玛沟）人饮工程					
1.2.2.1		管道工程	m	1574.00			
1.2.2.1.1	500101004007	机械开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	5156.42			
1.2.2.1.2	500101004008	人工开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	572.94			
1.2.2.1.3	500103001026	土方回填松填不夯实	m ³	5729.36			
1.2.2.1.4	500201013106	更换干管Φ90PE100型（1.0Mpa）	m	250.00			
1.2.2.1.5	500201013107	更换干管Φ75PE100型（1.6Mpa）	m	390.00			
1.2.2.1.6	500201013108	更换干管Φ50PE100型（1.6Mpa）	m	463.00			
1.2.2.1.7	500201013109	更换干管Φ32PE100型（1.6Mpa）	m	91.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.2.1.8	500201013110	新建配水管Φ32PE100型(1.6Mpa)	m	260.00			
1.2.2.1.9	500201013111	新建入户管Φ32PE100型(1.6Mpa)	m	120.00			
1.2.2.1.10	500201013112	Z41T-16DN65闸阀	个	1.00			
1.2.2.1.11	500201013113	Z41T-16DN25闸阀	个	5.00			
1.2.2.1.12	500201013114	T90-32异径三通	个	1.00			
1.2.2.1.13	500201013115	T75-32异径三通	个	1.00			
1.2.2.1.14	500201013116	T50-32异径三通	个	2.00			
1.2.2.1.15	500201013117	De63法兰盘及法兰短管	套	1.00			
1.2.2.2		建筑物工程					
1.2.2.2.1		引水口工程	座	1.00			
1.2.2.2.1.1		引水口清淤	座	1.00			
1.2.2.2.1.1.1	500101010003	人工水下开挖Ⅲ级土	m ³	8.40			
1.2.2.2.1.2		引水口反滤料更换	座	1.00			
1.2.2.2.1.2.1	500101002026	开挖河床砂砾石	m ³	630.00			
1.2.2.2.1.2.2	500103001027	回填砂砾石	m ³	286.56			
1.2.2.2.1.2.3	500103005003	反滤料	m ³	343.44			
1.2.2.2.1.2.4	500103014003	300g/m ² 土工布	m ²	273.60			
1.2.2.2.1.3		截水墙延长	m	18.00			
1.2.2.2.1.3.1	500101002027	机械开挖Ⅳ级土	m ³	303.75			
1.2.2.2.1.3.2	500101002028	人工挖Ⅳ级土	m ³	33.75			
1.2.2.2.1.3.3	500103001028	土方回填(机械夯实)	m ³	207.54			
1.2.2.2.1.3.4	500109001043	现浇C20F250W6混凝土截流八字墙	m ³	38.53			
1.2.2.2.1.4		水源地保护					
1.2.2.2.1.4.1		网围栏部分(含网围栏门等)	m	50.00			
1.2.2.2.1.4.1.1	500101002029	人工开挖Ⅲ级土	m ³	3.15			
1.2.2.2.1.4.1.2	500103001029	人工回填利用土夯实	m ³	3.15			
1.2.2.2.1.4.1.3	500114001033	网围栏(钢丝格网(浸塑),格网片孔径为150mm×75mm),含3m一个立柱,详见图纸	m ²	90.00			
1.2.2.2.1.4.1.4	500109001044	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	1.13			
1.2.2.2.1.4.1.5	500114001034	警示牌(不锈钢板或铝板,尺寸为长1m×宽0.6m,厚2mm)含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.2.2.2.1.4.1.6	500114001035	70短梁挂锁	个	1.00			
1.2.2.2.2		各类阀门井	座	6.00			
1.2.2.2.2.1		更换入户井	座	4.00			
1.2.2.2.2.1.1	500101002030	机械挖Ⅲ级土	m ³	96.56			
1.2.2.2.2.1.2	500103001030	机械夯填土	m ³	64.36			
1.2.2.2.2.1.3	500114001036	拼装PE成品井(含爬梯、井盖)(井深3.2m、内径1.2m)	套	4.00			
1.2.2.2.2.1.4	500109001045	C20现浇砼垫层	m ³	1.76			
1.2.2.2.2.1.5	500201013118	T32-25异径三通	个	12.00			
1.2.2.2.2.1.6	500201013119	Φ25PE100型(1.6Mpa)软管	m	20.00			
1.2.2.2.2.1.7	500201013120	水龙头	个	8.00			
1.2.2.2.2.1.8	500201013121	Φ32弯头90°	个	8.00			
1.2.2.2.2.2		新建入户井	座	1.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.2.2.2.2.1	500101002031	机械挖Ⅲ级土	m ³	24.14			
1.2.2.2.2.2.2	500103001031	机械夯填土	m ³	16.09			
1.2.2.2.2.2.3	500114001037	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	1.00			
1.2.2.2.2.2.4	500109001046	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.2.2.2.2.2.5	500201013122	T32-25异径三通	个	3.00			
1.2.2.2.2.2.6	500201013123	旋翼式冷水表LXS-25	个	1.00			
1.2.2.2.2.2.7	500201013124	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	5.00			
1.2.2.2.2.2.8	500201013125	水龙头	个	2.00			
1.2.2.2.2.2.9	500201013126	Φ32弯头90°	个	2.00			
1.2.2.2.3		新建检查井	座	1.00			
1.2.2.2.2.3.1	500101002032	机械挖Ⅲ级土	m ³	24.14			
1.2.2.2.2.3.2	500103001032	机械夯填土	m ³	16.09			
1.2.2.2.2.3.3	500114001038	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	1.00			
1.2.2.2.2.3.4	500109001047	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.2.2.2.2.3.5	500109001048	C20混凝土支墩	m ²	0.02			
1.3		多松乡项目区					
1.3.1		多松村一社（哈虎沟）人饮工程					
1.3.1.1		管道工程	m	3542.00			
1.3.1.1.1	500101004009	机械开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	11603.59			
1.3.1.1.2	500101004010	人工开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	1289.29			
1.3.1.1.3	500103001033	土方回填松填不夯实	m ³	12892.88			
1.3.1.1.4	500201013127	新建干管 Φ75PE100型（1.6Mpa）	m	1091.00			
1.3.1.1.5	500201013128	新建干管 Φ63PE100型（1.6Mpa）	m	1187.00			
1.3.1.1.6	500201013129	新建干管 Φ50PE100型（1.6Mpa）	m	284.00			
1.3.1.1.7	500201013130	新建干管 Φ32PE100型（1.6Mpa）	m	70.00			
1.3.1.1.8	500201013131	新建配水管 Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	580.00			
1.3.1.1.9	500201013132	新建入户管 Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	300.00			
1.3.1.1.10	500201013133	新建蓄水池溢流管 Φ110PE100型 （0.6Mpa）	m	30.00			
1.3.1.1.11	500201013134	Z41T-16DN65闸阀	个	1.00			
1.3.1.1.12	500201013135	Z41T-16DN50闸阀	个	1.00			
1.3.1.1.13	500201013136	Z41T-16DN25闸阀	个	12.00			
1.3.1.1.14	500201013137	T32等径三通	个	2.00			
1.3.1.1.15	500201013138	T75-32异径三通	个	4.00			
1.3.1.1.16	500201013139	T63-32异径三通	个	4.00			
1.3.1.1.17	500201013140	T50-32异径三通	个	2.00			
1.3.1.1.18	500201013141	De63法兰盘及法兰短管	套	2.00			
1.3.1.1.19	500201013142	De50法兰盘及法兰短管	套	2.00			
1.3.1.2		建筑物工程					
1.3.1.2.1		引水口工程	座	1.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.1.2.1.1		新建引水口 (L×B×H=4m×2m×2.35m)	座	1.00			
1.3.1.2.1.1.1	500101002033	机械开挖IV级土	m ³	196.31			
1.3.1.2.1.1.2	500101002034	人工挖IV级土	m ³	24.16			
1.3.1.2.1.1.3	500103001034	土方回填（机械夯实）	m ³	127.97			
1.3.1.2.1.1.4	500109001049	C20混凝土垫层	m ³	14.33			
1.3.1.2.1.1.5	500109001050	现浇C25F250W6钢筋混凝土底板	m ³	3.38			
1.3.1.2.1.1.6	500109001051	现浇C25F250W6钢筋混凝土侧墙	m ³	13.21			
1.3.1.2.1.1.7	500109001052	现浇C25F250W6钢筋混凝土盖板	m ³	0.83			
1.3.1.2.1.1.8	500112001003	C25F250W6钢筋混凝土预制井盖	m ³	0.05			
1.3.1.2.1.1.9	500109001053	现浇C20F250W6混凝土截流八字墙	m ³	27.82			
1.3.1.2.1.1.10	500103005004	反滤料	m ³	57.39			
1.3.1.2.1.1.11	500103014004	200g/m ² 土工布	m ²	111.24			
1.3.1.2.1.1.12	500111001006	钢筋制作与安装	kg	1152.30			
1.3.1.2.1.1.13	500201013143	Φ110溢流管（0.6Mpa）	m	30.00			
1.3.1.2.1.1.14	500201013144	Φ110排砂管（0.6Mpa）	m	30.00			
1.3.1.2.1.1.15	500201013145	Φ200排气管（钢管）	m	2.15			
1.3.1.2.1.1.16	500201013146	Φ32PE渗孔	m	175.76			
1.3.1.2.1.1.17	500103010003	块石压顶	m ³	12.99			
1.3.1.2.1.1.18	500103007004	细沙	m ³	4.21			
1.3.1.2.1.2		水源地保护					
1.3.1.2.1.2.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	50.00			
1.3.1.2.1.2.1.1	500101002035	人工开挖III级土	m ³	3.15			
1.3.1.2.1.2.1.2	500103001035	人工回填利用土夯实	m ³	3.15			
1.3.1.2.1.2.1.3	500114001039	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	90.00			
1.3.1.2.1.2.1.4	500109001054	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	1.13			
1.3.1.2.1.2.1.5	500114001040	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.3.1.2.1.2.1.6	500114001041	70短梁挂锁	个	1.00			
1.3.1.2.1.3		新建引水口阀门井	座	1.00			
1.3.1.2.1.3.1	500101002036	机械挖III级土	m ³	24.14			
1.3.1.2.1.3.2	500103001036	机械夯填土	m ³	16.09			
1.3.1.2.1.3.3	500114001042	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深4.4m、内径1.2m）	套	1.00			
1.3.1.2.1.3.4	500109001055	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.3.1.2.1.3.5	500109001056	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
1.3.1.2.1.3.6	500201013147	Z41T-16DN100闸阀	个	1.00			
1.3.1.2.1.3.7	500201013148	Z41T-16CDN25闸阀	个	1.00			
1.3.1.2.1.3.8	500201013149	De110法兰盘及法兰短管	套	1.00			
1.3.1.2.1.3.9	500201013150	T110-32异径三通	个	1.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.1.2.2		蓄水池工程	座	1.00			
1.3.1.2.2.1		新建蓄水池（50t）	座	1.00			
1.3.1.2.2.1.1	500101002037	开挖Ⅲ级土	m ³	140.98			
1.3.1.2.2.1.2	500103001037	回填夯实土	m ³	55.65			
1.3.1.2.2.1.3	500109001057	C20砼垫层	m ³	1.89			
1.3.1.2.2.1.4	500109001058	C25F250W6钢筋砼池壁	m ³	10.34			
1.3.1.2.2.1.5	500109001059	C25F250W6钢筋砼池顶	m ³	3.39			
1.3.1.2.2.1.6	500109001060	C25F250W6钢筋砼池底	m ³	3.77			
1.3.1.2.2.1.7	500105010002	M10防水砂浆抹面	m ²	125.29			
1.3.1.2.2.1.8	500114001043	池外壁刷防水沥青两道	m ²	56.96			
1.3.1.2.2.1.9	500111001007	爬梯（Φ22）	kg	8.40			
1.3.1.2.2.1.10	500111001008	钢筋制作及安装	kg	2216.00			
1.3.1.2.2.1.11	500201013151	DN1000检修孔	只	1.00			
1.3.1.2.2.1.12	500201013152	通风帽Φ1100	只	2.00			
1.3.1.2.2.1.13	500201013153	DN200通风管（镀锌钢管）	m	4.50			
1.3.1.2.2.1.14	500201013154	水管吊架	幅	1.00			
1.3.1.2.2.1.15	500201013155	喇叭口支架	只	1.00			
1.3.1.2.2.1.16	500201013156	DN150×225喇叭口	只	2.00			
1.3.1.2.2.1.17	500201013157	DN150刚性防水套管（钢）	只	2.00			
1.3.1.2.2.1.18	500201013158	DN100刚性防水套管（钢）	只	2.00			
1.3.1.2.2.1.19	500201013159	DN150×90°钢制弯头	只	2.00			
1.3.1.2.2.1.20	500201013160	DN100钢管	m	5.00			
1.3.1.2.2.1.21	500201013161	DN150钢管	m	7.00			
1.3.1.2.2.2		新建蓄水池阀门井	座	1.00			
1.3.1.2.2.2.1	500101002038	机械挖Ⅲ级土	m ³	24.14			
1.3.1.2.2.2.2	500103001038	机械夯填土	m ³	16.09			
1.3.1.2.2.2.3	500114001044	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深4.4m、内径1.2m）	套	1.00			
1.3.1.2.2.2.4	500109001061	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.3.1.2.2.2.5	500109001062	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
1.3.1.2.2.2.6	500201013162	Z41T-16DN100闸阀	个	1.00			
1.3.1.2.2.2.7	500201013163	Z41T-16CDN25闸阀	个	1.00			
1.3.1.2.2.2.8	500201013164	De110法兰盘及法兰短管	套	1.00			
1.3.1.2.2.2.9	500201013165	T110-32异径三通	个	1.00			
1.3.1.2.2.3		蓄水池周边网围栏保护部分	处	1.00			
1.3.1.2.2.3.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	40.00			
1.3.1.2.2.3.1.1	500101002039	人工开挖Ⅲ级土	m ³	2.65			
1.3.1.2.2.3.1.2	500103001039	人工回填利用土夯实	m ³	2.65			
1.3.1.2.2.3.1.3	500114001045	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	72.00			
1.3.1.2.2.3.1.4	500109001063	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	0.95			
1.3.1.2.2.3.1.5	500114001046	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.3.1.2.2.3.1.6	500114001047	70短梁挂锁	个	1.00			
1.3.1.2.3		各类阀门井	座	17.00			
1.3.1.2.3.1		新建供水井	座	15.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.1.2.3.1.1	500101002040	机械挖Ⅲ级土	m ³	362.10			
1.3.1.2.3.1.2	500103001040	机械夯填土	m ³	241.35			
1.3.1.2.3.1.3	500114001048	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	15.00			
1.3.1.2.3.1.4	500109001064	C20现浇砼垫层	m ³	6.60			
1.3.1.2.3.1.5	500201013166	T32-25异径三通	个	45.00			
1.3.1.2.3.1.6	500201013167	旋翼式冷水表LXS-25	个	15.00			
1.3.1.2.3.1.7	500201013168	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	75.00			
1.3.1.2.3.1.8	500201013169	水龙头	个	30.00			
1.3.1.2.3.1.9	500201013170	Φ32弯头90°	个	30.00			
1.3.1.2.3.2		新建检查井	座	2.00			
1.3.1.2.3.2.1	500101002041	机械挖Ⅲ级土	m ³	48.28			
1.3.1.2.3.2.2	500103001041	机械夯填土	m ³	32.18			
1.3.1.2.3.2.3	500114001049	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	2.00			
1.3.1.2.3.2.4	500109001065	C20现浇砼垫层	m ³	0.88			
1.3.1.2.3.2.5	500109001066	C20混凝土支墩	m ²	0.04			
1.3.2		多松村三社（夏日拉在沟）人饮工程					
1.3.2.1		管道工程	m	1200.00			
1.3.2.1.1	500101004011	机械开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	3931.20			
1.3.2.1.2	500101004012	人工开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	436.80			
1.3.2.1.3	500103001042	土方回填松填不夯实	m ³	4368.00			
1.3.2.1.4	500201013171	更换干管Φ50PE100型（1.6Mpa）	m	413.00			
1.3.2.1.5	500201013172	更换干管Φ32PE100型（1.6Mpa）	m	587.00			
1.3.2.1.6	500201013173	更换配水管Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	60.00			
1.3.2.1.7	500201013174	新建配水管Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	60.00			
1.3.2.1.8	500201013175	新建入户管Φ32PE100型 （1.6Mpa）	m	80.00			
1.3.2.1.9	500201013176	Z41T-16CDN25闸阀	个	5.00			
1.3.2.1.10	500201013177	De25法兰盘及法兰短管	套	2.00			
1.3.2.1.11	500201013178	T50-32异径三通	个	2.00			
1.3.2.1.12	500201013179	T32等径三通	个	1.00			
1.3.2.2		建筑物工程					
1.3.2.2.1		引水口工程 （L×B×H=4m×2m×2.35）	座	1.00			
1.3.2.2.1.1		泉室	座	1.00			
1.3.2.2.1.1.1	500101002042	机械开挖Ⅳ级土	m ³	196.31			
1.3.2.2.1.1.2	500101002043	人工挖Ⅳ级土	m ³	24.16			
1.3.2.2.1.1.3	500103001043	土方回填（机械夯实）	m ³	127.97			
1.3.2.2.1.1.4	500109001067	C20混凝土垫层	m ³	14.33			
1.3.2.2.1.1.5	500109001068	现浇C25F250W6钢筋混凝土底板	m ³	3.38			
1.3.2.2.1.1.6	500109001069	现浇C25F250W6钢筋混凝土侧墙	m ³	13.21			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.2.2.1.1.7	500109001070	现浇C25F250W6钢筋混凝土盖板	m ³	0.83			
1.3.2.2.1.1.8	500112001004	C25F250W6钢筋混凝土预制井盖	m ³	0.05			
1.3.2.2.1.1.9	500109001071	现浇C20F250W6混凝土截流八字墙	m ³	27.82			
1.3.2.2.1.1.10	500103005005	反滤料	m ³	57.39			
1.3.2.2.1.1.11	500103014005	200g/m ² 土工布	m ²	111.24			
1.3.2.2.1.1.12	500111001009	钢筋制作与安装	kg	1152.30			
1.3.2.2.1.1.13	500201013180	Φ110溢流管（0.6Mpa）	m	30.00			
1.3.2.2.1.1.14	500201013181	Φ110排砂管（0.6Mpa）	m	30.00			
1.3.2.2.1.1.15	500201013182	Φ200排气管（钢管）	m	2.15			
1.3.2.2.1.1.16	500201013183	Φ32PE渗孔	m	175.76			
1.3.2.2.1.1.17	500103010004	块石压顶	m ³	12.99			
1.3.2.2.1.1.18	500103007005	细沙	m ³	4.21			
1.3.2.2.1.2		新建引水口阀门井	座	1.00			
1.3.2.2.1.2.1	500101002044	机械挖Ⅲ级土	m ³	24.14			
1.3.2.2.1.2.2	500103001044	机械夯填土	m ³	16.09			
1.3.2.2.1.2.3	500114001050	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深4.4m、内径1.2m）	套	1.00			
1.3.2.2.1.2.4	500109001072	C20现浇砼垫层	m ³	0.44			
1.3.2.2.1.2.5	500109001073	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
1.3.2.2.1.2.6	500201013184	Z41T-16DN100闸阀	个	1.00			
1.3.2.2.1.2.7	500201013185	Z41T-16CDN25闸阀	个	1.00			
1.3.2.2.1.2.8	500201013186	De110法兰盘及法兰短管	套	1.00			
1.3.2.2.1.2.9	500201013187	T110-32异径三通	个	1.00			
1.3.2.2.1.3		水源地保护					
1.3.2.2.1.3.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	50.00			
1.3.2.2.1.3.1.1	500101002045	人工开挖Ⅲ级土	m ³	3.15			
1.3.2.2.1.3.1.2	500103001045	人工回填利用土夯实	m ³	3.15			
1.3.2.2.1.3.1.3	500114001051	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	90.00			
1.3.2.2.1.3.1.4	500109001074	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	1.13			
1.3.2.2.1.3.1.5	500114001052	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.3.2.2.1.3.1.6	500114001053	70短梁挂锁	个	1.00			
1.3.2.2.2		各类阀门井	座	5.00			
1.3.2.2.2.1		更换入户井	座	2.00			
1.3.2.2.2.1.1	500101002046	机械挖Ⅲ级土	m ³	48.28			
1.3.2.2.2.1.2	500103001046	机械夯填土	m ³	32.18			
1.3.2.2.2.1.3	500114001054	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	2.00			
1.3.2.2.2.1.4	500109001075	C20现浇砼垫层	m ³	0.88			
1.3.2.2.2.1.5	500201013188	T32-25异径三通	个	6.00			
1.3.2.2.2.1.6	500201013189	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	10.00			
1.3.2.2.2.1.7	500201013190	水龙头	个	4.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.2.2.2.1.8	500201013191	Φ32弯头90°	个	4.00			
1.3.2.2.2.2		新建入户井	座	2.00			
1.3.2.2.2.2.1	500101002047	机械挖Ⅲ级土	m³	48.28			
1.3.2.2.2.2.2	500103001047	机械夯填土	m³	32.18			
1.3.2.2.2.2.3	500114001055	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	2.00			
1.3.2.2.2.2.4	500109001076	C20现浇砼垫层	m³	0.88			
1.3.2.2.2.2.5	500201013192	T32-25异径三通	个	6.00			
1.3.2.2.2.2.6	500201013193	旋翼式冷水表LXS-25	个	2.00			
1.3.2.2.2.2.7	500201013194	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	10.00			
1.3.2.2.2.2.8	500201013195	水龙头	个	4.00			
1.3.2.2.2.2.9	500201013196	Φ32弯头90°	个	4.00			
1.3.2.2.2.3		检查井	座	1.00			
1.3.2.2.2.3.1	500101002048	机械挖Ⅲ级土	m³	24.14			
1.3.2.2.2.3.2	500103001048	机械夯填土	m³	16.09			
1.3.2.2.2.3.3	500114001056	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	1.00			
1.3.2.2.2.3.4	500109001077	C20现浇砼垫层	m³	0.44			
1.3.2.2.2.3.5	500109001078	C20混凝土支墩	m³	0.02			
1.3.3		多松村一、三社（雪若德沟）人 饮工程					
1.3.3.1		管道工程	m	70.00			
1.3.3.1.1	500101004013	机械开挖沟槽Ⅲ级土	m³	229.32			
1.3.3.1.2	500101004014	人工开挖沟槽Ⅲ级土	m³	25.48			
1.3.3.1.3	500103001049	土方回填松填不夯实	m³	254.80			
1.3.3.1.4	500201013197	更换干管Φ75PE100型（1.6Mpa）	m	70.00			
1.3.3.1.5	500201013198	Z41T-16CDN25闸阀	个	11.00			
1.3.3.1.6	500201013199	T75-32异径三通	个	11.00			
1.3.3.1.7	500201013200	De50法兰盘及法兰短管	套	22.00			
1.3.3.2		建筑物工程					
1.3.3.2.1		引水口工程	座	1.00			
1.3.3.2.1.1		引水口清淤	座	1.00			
1.3.3.2.1.1.1	500101010004	人工水下开挖Ⅲ级土	m³	10.50			
1.3.3.2.1.2		更换反滤料	座	1.00			
1.3.3.2.1.2.1	500101002049	开挖河床砂砾石	m³	551.25			
1.3.3.2.1.2.2	500103001050	回填砂砾石	m³	250.74			
1.3.3.2.1.2.3	500103005006	反滤料	m³	300.51			
1.3.3.2.1.2.4	500103014006	300g/m²土工布	m²	239.40			
1.3.3.2.1.3		改建引水口阀门井	座	1.00			
1.3.3.2.1.3.1	500101002050	机械挖Ⅲ级土	m³	24.14			
1.3.3.2.1.3.2	500103001051	机械夯填土	m³	16.09			
1.3.3.2.1.3.3	500114001057	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	1.00			
1.3.3.2.1.3.4	500109001079	C20现浇砼垫层	m³	0.44			
1.3.3.2.1.3.5	500109001080	C20混凝土支墩	m³	0.02			
1.3.3.2.1.3.6	500201013201	Z41T-16DN100闸阀	个	1.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.3.2.1.3.7	500201013202	Z41T-16CDN25闸阀	个	1.00			
1.3.3.2.1.3.8	500201013203	De110法兰盘及法兰短管	套	1.00			
1.3.3.2.1.3.9	500201013204	T110-32异径三通	个	1.00			
1.3.3.2.1.4		泉室截水墙延长	m	8.00			
1.3.3.2.1.4.1	500101002051	机械开挖IV级土	m ³	133.70			
1.3.3.2.1.4.2	500101002052	人工挖IV级土	m ³	14.86			
1.3.3.2.1.4.3	500103001052	土方回填（机械夯实）	m ³	92.24			
1.3.3.2.1.4.4	500109001081	现浇C20F250W6混凝土截流八字墙	m ³	17.13			
1.3.3.2.1.5		水源地保护					
1.3.3.2.1.5.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	50.00			
1.3.3.2.1.5.1.1	500101002053	人工开挖III级土	m ³	3.15			
1.3.3.2.1.5.1.2	500103001053	人工回填利用土夯实	m ³	3.15			
1.3.3.2.1.5.1.3	500114001058	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	90.00			
1.3.3.2.1.5.1.4	500109001082	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	1.13			
1.3.3.2.1.5.1.5	500114001059	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.3.3.2.1.5.1.6	500114001060	70短梁挂锁	个	1.00			
1.3.3.2.2		蓄水池工程	座	1.00			
1.3.3.2.2.1		蓄水池清淤	座	1.00			
1.3.3.2.2.1.1	500101010005	人工水下开挖III级土	m ³	11.49			
1.3.3.2.2.2		蓄水池周边网围栏保护部分	处	1.00			
1.3.3.2.2.2.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	40.00			
1.3.3.2.2.2.1.1	500101002054	人工开挖III级土	m ³	2.65			
1.3.3.2.2.2.1.2	500103001054	人工回填利用土夯实	m ³	2.65			
1.3.3.2.2.2.1.3	500114001061	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	72.00			
1.3.3.2.2.2.1.4	500109001083	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	0.95			
1.3.3.2.2.2.1.5	500114001062	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.3.3.2.2.2.1.6	500114001063	70短梁挂锁	个	1.00			
1.3.3.2.3		各类阀门井	座	11.00			
1.3.3.2.3.1		更换入户井	座	5.00			
1.3.3.2.3.1.1	500101002055	机械挖III级土	m ³	120.70			
1.3.3.2.3.1.2	500103001055	机械夯填土	m ³	80.45			
1.3.3.2.3.1.3	500114001064	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深3.2m、内径1.2m）	套	5.00			
1.3.3.2.3.1.4	500109001084	C20现浇砼垫层	m ³	2.20			
1.3.3.2.3.1.5	500201013205	T32-25异径三通	个	15.00			
1.3.3.2.3.1.6	500201013206	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	25.00			
1.3.3.2.3.1.7	500201013207	水龙头	个	10.00			
1.3.3.2.3.1.8	500201013208	Φ32弯头90°	个	10.00			
1.3.3.2.3.2		新建入户井	座	6.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.3.2.3.2.1	500101002056	机械挖III级土	m ³	144.84			
1.3.3.2.3.2.2	500103001056	机械夯填土	m ³	96.54			
1.3.3.2.3.2.3	500114001065	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	6.00			
1.3.3.2.3.2.4	500109001085	C20现浇砼垫层	m ³	2.64			
1.3.3.2.3.2.5	500201013209	T32-25异径三通	个	18.00			
1.3.3.2.3.2.6	500201013210	旋翼式冷水表LXS-25	个	6.00			
1.3.3.2.3.2.7	500201013211	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	30.00			
1.3.3.2.3.2.8	500201013212	水龙头	个	12.00			
1.3.3.2.3.2.9	500201013213	Φ32弯头90°	个	12.00			
1.4		柯生乡项目区					
1.4.1		柯生乡毛曲村莫曲沟人饮工程					
1.4.1.1		管道工程	m	4329.00			
1.4.1.1.1	500101004015	机械开挖沟槽III级土	m ³	14181.80			
1.4.1.1.2	500101004016	人工开挖沟槽III级土	m ³	1575.76			
1.4.1.1.3	500103001057	土方回填松填不夯实	m ³	15757.56			
1.4.1.1.4	500201013214	供水管道DN90PE/1.0Mpa	m	719.00			
1.4.1.1.5	500201013215	供水管道DN75PE/1.0Mpa	m	610.00			
1.4.1.1.6	500201013216	供水管道DN63PE/1.25Mpa	m	926.00			
1.4.1.1.7	500201013217	供水管道DN50PE/1.6Mpa	m	1050.00			
1.4.1.1.8	500201013218	供水管道DN40PE/1.6Mpa	m	582.00			
1.4.1.1.9	500201013219	供水支管DN32PE/1.6Mpa	m	442.00			
1.4.1.1.10	500201013220	DN90×75异径接头	个	1.00			
1.4.1.1.11	500201013221	DN75×63异径接头	个	1.00			
1.4.1.1.12	500201013222	DN63×50异径接头	个	1.00			
1.4.1.1.13	500201013223	DN50×40异径接头	个	1.00			
1.4.1.1.14	500201013224	Z41H-10H, DN80 闸阀	个	1.00			
1.4.1.1.15	500201013225	Z41H-10H, DN50 闸阀	个	2.00			
1.4.1.1.16	500201013226	Z41H-10H, DN40 闸阀	个	1.00			
1.4.1.1.17	500201013227	DN80法兰及法兰短管	个	2.00			
1.4.1.1.18	500201013228	DN50法兰及法兰短管	个	4.00			
1.4.1.1.19	500201013229	DN40法兰及法兰短管	个	2.00			
1.4.1.1.20	500201013230	DN63×63×32三通	个	2.00			
1.4.1.1.21	500201013231	DN50×50×32三通	个	1.00			
1.4.1.2		建筑物工程					
1.4.1.2.1		引水口工程	座	1.00			
1.4.1.2.1.1		维修引水口	座	1.00			
1.4.1.2.1.1.1	500101002057	机械开挖IV级土	m ³	553.76			
1.4.1.2.1.1.2	500101002058	人工开挖IV级土	m ³	99.47			
1.4.1.2.1.1.3	500103001058	利用土回填夯实	m ³	329.98			
1.4.1.2.1.1.4	500103010005	块石压顶	m ³	20.46			
1.4.1.2.1.1.5	500103005007	铺设反滤料	m ³	66.94			
1.4.1.2.1.1.6	500109001086	现浇C25混凝土底板	m ³	5.27			
1.4.1.2.1.1.7	500109001087	现浇C25混凝土侧墙	m ³	10.45			
1.4.1.2.1.1.8	500109001088	现浇C25钢筋混凝土顶板	m ³	2.85			
1.4.1.2.1.1.9	500109001089	现浇C25混凝土截水墙	m ³	48.75			
1.4.1.2.1.1.10	500109001090	现浇C20垫层	m ³	8.31			

分类分项工程量清单计价表

工程名称: 2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.1.2.1.1.11	500112001005	预制C25钢筋混凝土进人孔盖板	m ³	0.12			
1.4.1.2.1.1.12	500111001010	钢筋制作与安装	kg	3379.34			
1.4.1.2.1.1.13	500111001011	钢制爬梯	kg	34.72			
1.4.1.2.1.1.14	500201013232	通气管Φ100钢管	m	2.80			
1.4.1.2.1.1.15	500201013233	渗水管DN40PE/1.6Mpa	m	80.00			
1.4.1.2.1.1.16	500201013234	出水管DN65钢管	m	10.00			
1.4.1.2.1.1.17	500201013235	排沙管DN80钢管	m	10.00			
1.4.1.2.1.1.18	500201013236	溢流管DN80钢管	m	15.00			
1.4.1.2.1.1.19	500201013237	出水管DN63PE/1.25Mpa	m	20.00			
1.4.1.2.1.1.20	500201013238	排沙管DN90PE/0.8Mpa	m	90.00			
1.4.1.2.1.1.21	500201013239	溢流管DN90PE/0.8Mpa	m	60.00			
1.4.1.2.1.1.22	500201013240	DN90-90°弯管	个	2.00			
1.4.1.2.1.2		水源地保护					
1.4.1.2.1.2.1		网围栏部分（含网围栏门等）	m	300.00			
1.4.1.2.1.2.1.1	500101002059	人工开挖III级土	m ³	15.65			
1.4.1.2.1.2.1.2	500103001059	人工回填利用土夯实	m ³	15.65			
1.4.1.2.1.2.1.3	500114001066	网围栏（钢丝格网（浸塑），格网片孔径为150mm×75mm），含3m一个立柱，详见图纸	m ²	540.00			
1.4.1.2.1.2.1.4	500109001091	现浇C25F250W4混凝土基座	m ³	5.64			
1.4.1.2.1.2.1.5	500114001067	警示牌（不锈钢板或铝板，尺寸为长1m×宽0.6m，厚2mm）含配套设施及附件详见图纸	块	1.00			
1.4.1.2.1.2.1.6	500114001068	70短梁挂锁	个	1.00			
1.4.1.2.1.3		新建引水口阀门井	座	1.00			
1.4.1.2.1.3.1	500101002060	开挖IV级土	m ³	58.05			
1.4.1.2.1.3.2	500103001060	回填利用土	m ³	51.66			
1.4.1.2.1.3.3	500103007006	井底板砂砾石垫层	m ³	0.30			
1.4.1.2.1.3.4	500109001092	现浇C20混凝土支墩	m ³	0.04			
1.4.1.2.1.3.5	500109001093	现浇C25混凝土井口外包	m ³	0.52			
1.4.1.2.1.3.6	500114001069	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井径0.6-1.2m，井深4.4m）	套	1.00			
1.4.1.2.1.3.7	500201013241	Z41H-10H，DN80闸阀	个	2.00			
1.4.1.2.1.3.8	500201013242	Z41H-10H，DN65闸阀	个	1.00			
1.4.1.2.1.3.9	500201013243	DN80法兰及短管	个	4.00			
1.4.1.2.1.3.10	500201013244	DN65法兰及短管	个	2.00			
1.4.1.2.2		各类阀门井	座	8.00			
1.4.1.2.2.1		新建检查井	座	4.00			
1.4.1.2.2.1.1	500101002061	机械挖III级土	m ³	96.56			
1.4.1.2.2.1.2	500103001061	机械夯填土	m ³	64.36			
1.4.1.2.2.1.3	500114001070	拼装PE成品井（含爬梯、井盖）（井深3.2m、内径1.2m）	套	4.00			
1.4.1.2.2.1.4	500109001094	C20现浇砼垫层	m ³	1.76			
1.4.1.2.2.1.5	500109001095	C20混凝土支墩	m ³	0.08			
1.4.1.2.2.2		新建供水井	座	4.00			
1.4.1.2.2.2.1	500101002062	机械挖III级土	m ³	96.56			
1.4.1.2.2.2.2	500103001062	机械夯填土	m ³	64.36			

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南省农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.1.2.2.2.3	500114001071	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	4.00			
1.4.1.2.2.2.4	500109001096	C20现浇砼垫层	m ³	1.76			
1.4.1.2.2.2.5	500201013245	T32-25异径三通	个	12.00			
1.4.1.2.2.2.6	500201013246	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	20.00			
1.4.1.2.2.2.7	500201013247	水龙头	个	8.00			
1.4.1.2.2.2.8	500201013248	Φ32弯头90°	个	8.00			
1.4.2		柯生乡柯生村得布桑沟人饮工程					
1.4.2.1		管道工程	m	6421.00			
1.4.2.1.1	500101004017	机械开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	21035.20			
1.4.2.1.2	500101004018	人工开挖沟槽Ⅲ级土	m ³	2337.24			
1.4.2.1.3	500103001063	土方回填松填不夯实	m ³	23372.44			
1.4.2.1.4	500201013249	供水管道DN200PE/0.8Mpa	m	6421.00			
1.4.2.1.5	500201013250	Z41H-10H, DN200闸阀	个	6.00			
1.4.2.1.6	500201013251	DN200法兰及法兰短管	个	12.00			
1.4.2.2		建筑物工程					
1.4.2.2.1		各类阀门井	座	21.00			
1.4.2.2.1.1		新建检查井	座	6.00			
1.4.2.2.1.1.1	500101002063	机械挖Ⅲ级土	m ³	144.84			
1.4.2.2.1.1.2	500103001063	机械夯填土	m ³	96.54			
1.4.2.2.1.1.3	500114001072	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	6.00			
1.4.2.2.1.1.4	500109001097	C20现浇砼垫层	m ³	2.64			
1.4.2.2.1.1.5	500109001098	C20混凝土支墩	m ³	0.12			
1.4.2.2.1.2		新建供水井	座	15.00			
1.4.2.2.1.2.1	500101002064	机械挖Ⅲ级土	m ³	362.10			
1.4.2.2.1.2.2	500103001064	机械夯填土	m ³	241.35			
1.4.2.2.1.2.3	500114001073	拼装PE成品井（含爬梯、井盖） （井深3.2m、内径1.2m）	套	15.00			
1.4.2.2.1.2.4	500109001099	C20现浇砼垫层	m ³	6.60			
1.4.2.2.1.2.5	500201013252	T32-25异径三通	个	45.00			
1.4.2.2.1.2.6	500201013253	Φ25PE100型（1.6Mpa）软管	m	75.00			
1.4.2.2.1.2.7	500201013254	水龙头	个	30.00			
1.4.2.2.1.2.8	500201013255	Φ32弯头90°	个	30.00			

分类分项工程量清单计价表

工程名称： 2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程(河南县片区)）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费	
2		第二部分：机电设备及安装工程							
2.1		PY-XNY-10G太阳能消毒设备	套	5					
2.1.1	500201034001	电柜（800×1700×550）	台	5					
2.1.2	500201034002	逆控一体机（500W-36V-24V）	台	5					
2.1.3	500201034003	臭氧发生器（10g）	台	5					
2.1.4	500201034004	断路器（NXB-63 D32 2P）	台	5					
2.1.5	500201034005	断路器（NXB-63 D6 2P）	台	5					
2.1.6	500201034006	浪涌保护器（NXU-IIG 40/270 2P）	台	5					
2.1.7	500201034007	插座（AC10530）	个	5					
2.1.8	500201034008	插头（三齿）	个	5					
2.1.9	500201034009	时控开关	个	5					
2.1.10	500201018001	电线（RVV2×4）	m	50					
2.1.11	500201034010	臭氧气管	m	50					
2.1.12	500201034011	彭涨螺丝（M8×60）	个	40					
2.1.13	500201034012	电池（12V 100A/H）	块	10					
2.1.14	500201034013	太阳能板（330W 36V）	片	10					
2.1.15	500201034014	太阳能板支架	套	5					
2.1.16	500201034015	pvc白线管	m	10					
2.1.17	500201034016	臭氧分气盘（1分4）	个	5					
2.1.18	500201034017	曝气石	个	20					
2.1.19	500201034018	波纹管（φ25）	m	50					
2.1.20	500201034019	网围栏防护	m	250					
2.2		赛尔龙乡赛尔							
2.2.1		赛尔龙村（三社）塔拉龙哇日玛沟							
2.2.1.1	500201002001	潜水泵100QJ2-50/10	台	1					

分类分项工程量清单计价表

工程名称： 2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程(河南县片区)）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费	
2.2.1.2	500201034020	配电箱（25*30cm厚0.4）含微断（C65N-C20A/2P）+ER+30mA	个	1					
2.2.1.3	500201018002	电缆ZR-VV-0.6/1KV 2*2.5	m	80					
		合计							

分类分项工程量清单计价表

工程名称：2026年河南县农村牧区供水水源、管网改造和水质提升工程（黄南州农村牧区饮水水源管网提升改造工程（河南县片区））

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3		第四部分：施工临时工程					
3.1		施工房屋建筑工程					
3.1.1	500114002001	临时工棚	m ²	80.00			
3.1.2	500114002002	临时仓库	m ²	60.00			
3.2		其他施工临时工程					
3.2.1	500114002003	其他施工临时工程	%	1.00			