新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县玉奇喀特镇

奥依艾日克村、阿孜那巴扎村 2026 年乡村道路以工代赈项目

四 级 公 路

一阶段施工图设计

（全长 27.03317 千米）

第 一 册　　共 二 册

综 合 册

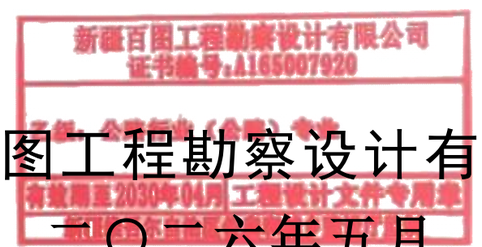

新疆百图工程勘察设计有限公司

二〇二六年五月

新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县玉奇喀特镇
奥依艾日克村、阿孜那巴扎村 2026 年乡村道路以工代赈项目

四 级 公 路

一阶段施工图设计

（全长 27.03317 千米）

勘察设计单位：　新疆百图工程勘察设计有限公司　　项目负责人：

等　　级：　乙　　级　　技术负责人：

设 计 证 书：　A165007920

发 证 机 关：　新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅　　总 经 理：

新疆维吾尔自治区阿克苏地区新和县玉奇喀特镇
奥依艾日克村、阿孜那巴扎村 2026 年乡村道路以工代赈项目

四 级 公 路

一阶段施工图设计

（全长 27.03317 千米）

第一篇　总体设计
第二篇　路线
第三篇　路基、路面
第四篇　桥梁、涵洞
第六篇　路线交叉
第八篇　环境保护与景观设计
第九篇　其他工程
第十篇　筑路材料
第十一篇　施工组织设计

新疆百图工程勘察设计有限公司
证书编号:A165007920
有效期至:2030年04月 工程设计 文件专用章

新疆百图工程勘察设计有限公司

二〇二六年五月

企 业 名 称 ：新疆百图工程勘察设计有限公司

经 济 性 质 ：有限责任公司（自然人投资或控股）

资 质 等 级 ：公路行业（公路）专业乙级。

******

工 程 设 计
资 质 证 书

证书编号：A165007920

有 效 期：至2030年04月09日

发证机关：

中华人民共和国住房和城乡建设部制

2025 年 04 月 09日

No.AZ 0115315

总　　目　　录

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	图 表 名 称	图 表 编 号	页数	备注
	第一篇 总体设计			第一册
1	项目地理位置图	SI-1	5	
2	说明书	SI-2	8	
3	主要技术经济指标表	SI-3	1	
4	附件			
	第二篇 路 线			
1	说明	SII-1	2	
2	路线导线图	SII-2	54	
3	路线纵断面图	SII-3	54	
4	直线、曲线及转角表	SII-4	36	
5	纵坡及竖曲线表	SII-5	27	
6	水准点表	SII-6	2	
7	逐桩坐标表	SII-7	30	
8	交通工程横断面布置图	SII-9	1	
9	安全设施一览表	SII-10	1	
10	标志设计图	SII-11	7	
11	交通标志设施一览表	SII-12	6	
12	沿线交通标志工程数量表	SII-13	1	
13	标志牌大样图	SII-14	1	
	第三篇 路基、路面			
1	说明	SIII-1	2	
2	路基设计表	SIII-2	62	
3	路基标准横断面图	SIII-3	1	
4	路基一般设计图	SIII-4	1	
5	路基横断面设计图	SIII-5	63	
6	路基土石方数表量	SIII-6	66	
7	路基每公里土石方数量汇总表	SIII-7	2	
8	路基土石方运距统计表	SIII-8	4	
9	路面工程数量表	SIII-9	4	
10	路面结构图	SIII-10	1	
11	路面结构计算书	SIII-11	1	

序号	图 表 名 称	图 表 编 号	页数	备注
12	原有公路现状表	SIII-15	3	
	第四篇 桥梁、涵洞			
1	说明	SIV-1	2	
2	原构造物调查表	SIV-2	3	
3	圆管涵工程数量表	SIV-3	4	
4	圆管涵设计图	SIV-4	34	
	第六篇　路线交叉			
1	说明	SVI-1	1	
2	平面交叉工程数量表	SVI-2	4	
3	平交面交叉设计图	SVI-5	5	
	第八篇　环境保护与景观设计			
1	说　明	SVIII-1	2	
	第十篇　　筑路材料			
1	说明	SX-1	1	
2	沿线筑路材料料场表	SX-2	1	
	第十-篇　施工组织计划			
1	说明	SXI-1	1	

第一篇

总 体 设 计

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村2026年乡村道路以工代赈项目	项目地理位置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SI-1	日期	2026.5

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村2026年乡村道路以工代赈项目	项目地理位置图	设计	周仁伟	复核	刘伟刚	审核	万银	图号	SI-1	日期	2026.5

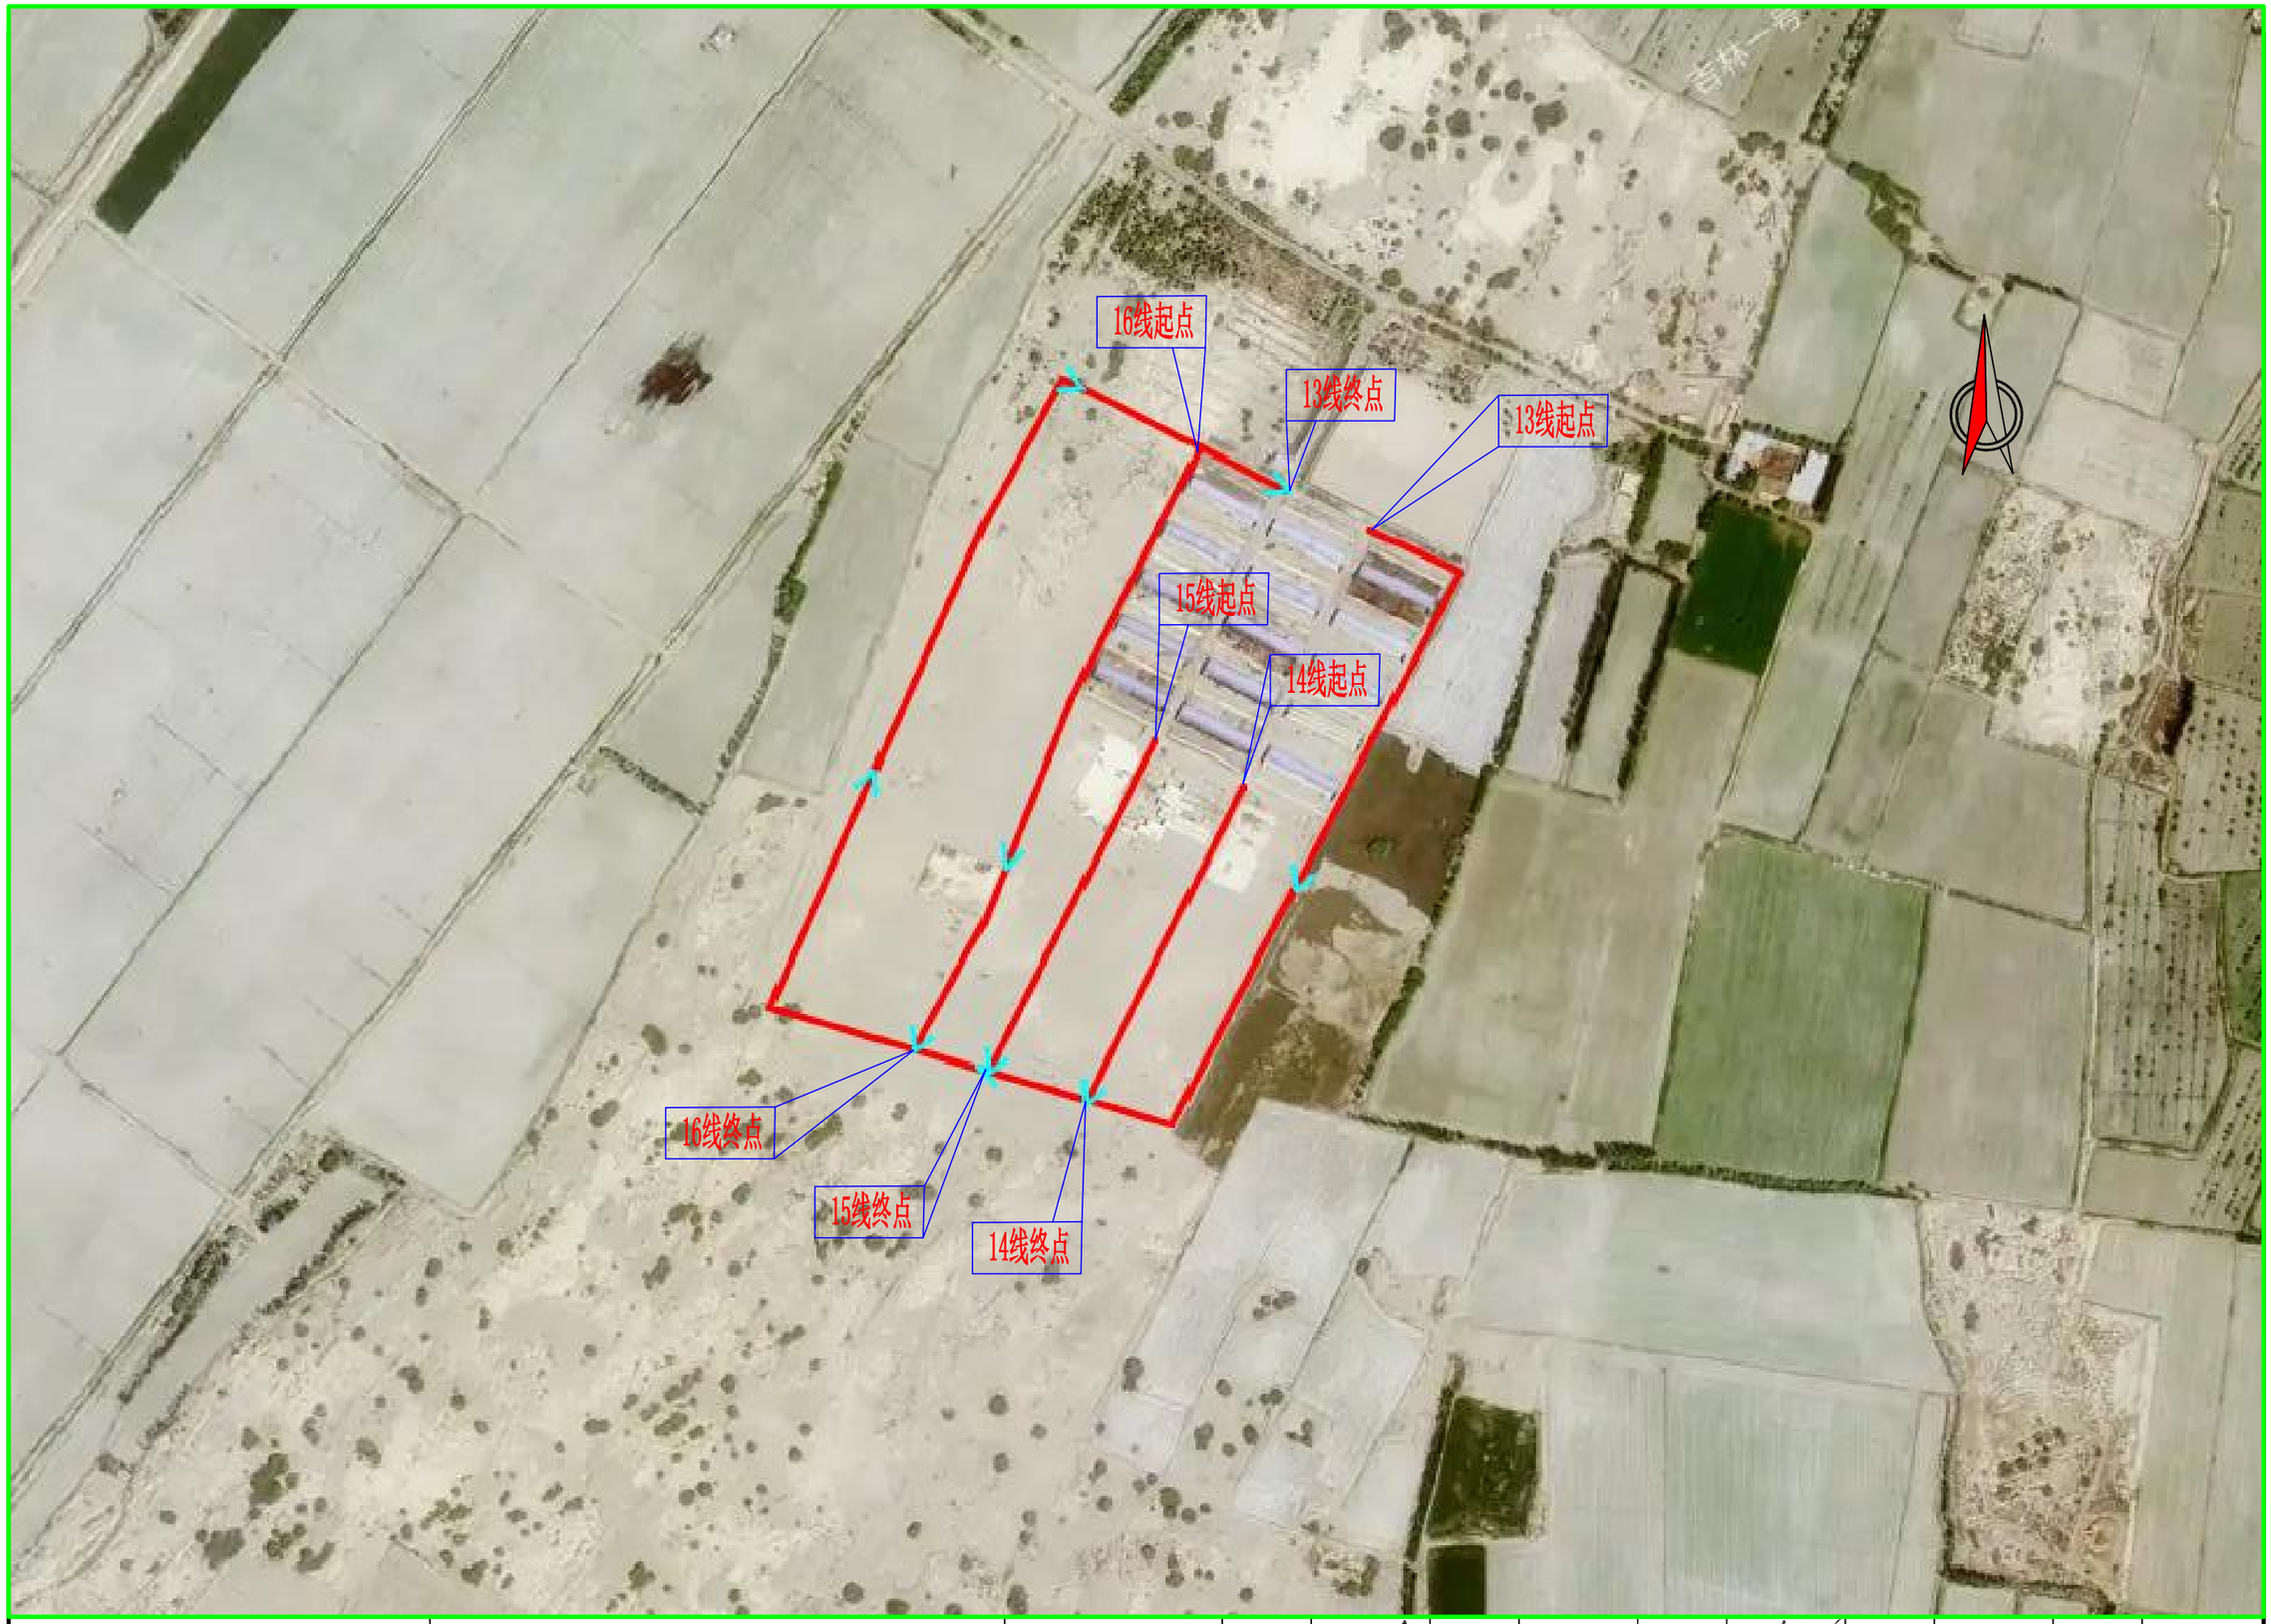

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村2026年乡村道路以工代赈项目	项目地理位置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SI-1	日期	2026.5

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	项目地理位置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SI-1	日期	2026.5

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	项目地理位置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SI-1	日期	2026.5

说 明 书

一、概况

本项目位于新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村，包含27条线路：

奥依艾日克村1线长0.92405km，路线起点接沥青路面，终点接砂石路面；

奥依艾日克村2线长1.30100km，路线起点接1线K0+534.05，终点接土路面；

奥依艾日克村3线长2.43164km，路线起点接砂石路面，终点接沥青路面；

奥依艾日克村4线长2.50311km，路线起点接砂石路面，终点接沥青路面；

奥依艾日克村5线长0.26335km，路线起点接4线K1+551.98，终点接土路；

奥依艾日克村6线长0.51026km，路线起点接4线K1+162.14，终点接土路；

奥依艾日克村7线长0.64256km，路线起点接4线K1+508.92，终点接沥青路面；

奥依艾日克村8线长1.41088km，路线起点接砂石路面，终点接4线K1+962.47；

奥依艾日克村9线长1.51853km，路线起点接砂石路面，终点接砂石路面；

奥依艾日克村10线长0.92988km，路线起点接9线K0+540.92，终点接土路面；

奥依艾日克村11线长0.82013km，路线起点接砂石路面，终点接土路面；

奥依艾日克村12线长1.03256km,路线起点接11线K0+404.83,终点接沥青路面；

奥依艾日克村13线长1.56028km，路线起点接沥青路面，终点接沥青路面；

奥依艾日克村14线长0.26137km,路线起点接沥青路面,终点接13线K0+599.13；

奥依艾日克村15线长0.27497km,路线起点接沥青路面,终点接13线K0+675.79；

奥依艾日克村16线长0.50227km，路线起点接13线K1+491.29，终点接13线K0+738.40；

阿孜那巴扎村1线长1.17842km，路线起点接沥青路面，终点接沥青路面；

阿孜那巴扎村2线长0.74032km，路线起点接沥青路面，终点接沥青路面；

阿孜那巴扎村3线长2.90637km，路线起点接沥青路面，终点接土路面；

阿孜那巴扎村4线长0.70525km，路线起点接沥青路面，终点接土路面；

阿孜那巴扎村5线长0.35491km，路线起点接4线K0+445.24，终点接3线K0+442.75；

阿孜那巴扎村6线长0.60204km，路线起点接砼路面，终点接3下K0+500.36；

阿孜那巴扎村7线长0.92465km，路线起点接6线K0+580.88，终点接沥青路面；

阿孜那巴扎村8线长1.16522km，路线起点接3线K1+267.25，终点接6线K0+188.73；

阿孜那巴扎村9线长0.32645km，路线起点接沥青路面，终点接8线K0+724.19；

阿孜那巴扎村10线长0.36311km，路线起点接8线K0+779.74，终点接7线K0+392.82；

阿孜那巴扎村11线长0.87959km，路线起点接3线K2+044.57，终点接土路面。

线路一览表

序号	线路名称	长度（km）	宽度（m）
1	奥依艾日克村1线	0.92405	4.0
2	奥依艾日克村2线	1.30100	4.0
3	奥依艾日克村3线	2.43164	4.0
4	奥依艾日克村4线	2.50311	4.0
5	奥依艾日克村5线	0.26335	4.0
6	奥依艾日克村6线	0.51026	4.0
7	奥依艾日克村7线	0.64256	4.0
8	奥依艾日克村8线	1.41088	4.0
9	奥依艾日克村9线	1.51853	4.0
10	奥依艾日克村10线	0.92988	4.0
11	奥依艾日克村11线	0.82013	4.0
12	奥依艾日克村12线	1.03256	4.0
13	奥依艾日克村13线	1.56028	4.0
14	奥依艾日克村14线	0.26137	4.0
15	奥依艾日克村15线	0.27497	4.0

16	奥依艾日克村16线	0.50227	4.0
	奥依艾日克村合计:	16.88684	
17	阿孜那巴扎村1线	1.17842	4.0
18	阿孜那巴扎村2线	0.74032	4.0
19	阿孜那巴扎村3线	2.90637	4.0
20	阿孜那巴扎村4线	0.70525	4.0
21	阿孜那巴扎村5线	0.35491	4.0
22	阿孜那巴扎村6线	0.60204	4.0
23	阿孜那巴扎村7线	0.92465	4.0
24	阿孜那巴扎村8线	1.16522	4.0
25	阿孜那巴扎村9线	0.32645	4.0
26	阿孜那巴扎村10线	0.36311	4.0
27	阿孜那巴扎村11线	0.87959	4.0
	阿孜那巴扎村合计:	10.14633	
	总计:	27.03317	

总长27.03317km，路线两侧为林带，农田。

二、任务依据及测设经过

1、任务依据

受新和县玉奇喀特镇人民政府的委托，我公司承担了该项目的一阶段施工图的测设任务。

2、测设经过

我公司在接到新和县玉奇喀特镇人民政府下达的委托书后，于2026年5月10日组队，进行前期准备工作，2026年5月11日全队人员进驻测设现场，同业主一起进行了测前指导并踏勘了全部路线，对主要控制点，路线方案，路线布设的原则及测设过程中的重点和难点及安全注意事项进行了现场指导。测设队结合实际情况，对测设方案进行了细致研究，对测设进程进行了部署。于2026年5月22日按一阶段施工图勘测要求完成了外业勘测工作。

三、技术标准

1)、主要技术指标:

1、公路等级：全线按四级路标准设计，设计速度20Km/h。

2、路面宽度：4.0m。

3、路面设计标准轴载为双轮组单轴100kN。

4、中小桥与涵洞：设计荷载公路—Ⅱ级，与路基同宽。

主要技术指标表

	单位		
技术标准名称		技术标准	采用指标
公路等级		四级公路	四级公路
设计速度	km/h	20	20
路基宽度	m	4.5	4.0
行车道宽	m	3.5	
土路肩宽度	m	2×0.5	
桥涵设计荷载		公路-Ⅱ级	公路-Ⅱ级
小桥涵洞设计洪水频率		不作规定	
路基设计洪水频率		按具体情况确定	
最大纵坡	%	9	2.458
圆曲线最小半径	m	15	15
停车视距	m	20	20

2)、主要标准、规范

设计采用的技术标准及参考规范如下:

《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)

《公路勘测规范》(JTG C10-2007)

《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

《公路排水设计规范》（JTJ D33-2012）

《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2002）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTGD62-2018）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50－2011）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

《公路桥涵抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20—2011）

《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017

《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017

《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022

《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2022

《公路环境保护设计规范》JTG B04-2010

《盐渍土地区公路设计与施工指南》

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发[2007]358号

《公路基本建设工程概算、预算编制办法》（JTG B06-2018）

国家现行的有关标准、规范、规程、规定等。

四、强制性标准执行情况

1、公路建筑限界满足《公路路线设计规范》(JTG D20－2017)要求；公路建筑限界采用四级公路要求，在路基、桥涵横断面设计中明确建筑限界范围，本项目建筑限界宽度为4.0m。对于沿线穿越的架设线路上跨公路的，均要求净高在4.5米以上。

2、公路路基用地范围满足规范要求;公路用地范围:公路路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外1m范围确定。

3、停车视距满足规范要求，停车视距不小于20m;

4、小桥、涵洞设计使用年限为30年;

5、其它未述均严格按相关规范、规程执行。

五、路线起讫点、中间控制点、全长、所经城镇

1)、路线起讫点、中间控制点、全长

路线位于农田区，全线总长27.03317km。

2)、所经城镇、河流

本项目所经村：新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村。

六、沿线自然地理概况

一)、自然地理概况

1）地形、地貌

该项目位于阿克苏地区新和县境内。地处公路自然区划为VI2区，即绿洲～荒漠区。南部为塔格拉玛干沙漠，地势开阔，地形平坦。

新和县位于天山山脉中段南麓，塔里木盆地北缘，塔里木河流经县境，地势呈现北高南低走势。公路自然区划为VI2区，为平原微丘区，地势起伏不大。

2）气象水文

新和县属于亚温带大陆干旱气候区，总的特点是冬季严寒干冷，夏季酷热，降水量少，蒸发量大，日平均温差大。

全年平均气温为10.8℃，极端最低气温为-25.3℃，最高温度为40.5℃，年平均降雨量为54mm，年平均最大蒸发量为2052.5mm，最大积雪深度为,30cm，最大冻土深度为0.73m，最大风速可达到21m/S以上，风向多为西风和西南风。

3）地震

根据新疆维吾尔自治区地震局、建设厅联合编制的1:250万地震烈度区划图，在一般条件下，路线所在地区的震动峰加速度g=0.15g，地震烈度为Ⅶ度。

二）地质概况

区域地质概况

本区地处天山南麓塔里木盆地北缘，地质构造为华力西褶皱带，褶皱带依构造体系属北东向构造带，呈东西向狭长条带衔接于天山和塔里本盆地之间，地块内分布着众多的北东向断裂，这些断裂的平面展示略呈东北向撒开、向西收敛的帚状构造，在断裂的垂直方向发育着多条北西向的张扭断裂，普遍横切北东向断裂，并产生大规模的水平位移。

七、工程概况

1、原有道路状况

原有道路为机耕道，土路。

2、路线

（1）、设计原则

在满足规范的前提下,充分结合交通厅关于农村公路建设的要求及业主的委托要求，侧重于经济适用，利用原有道路布线，并在工程量不大的前提下，优化线形，加大曲线半径，提高线形标准。遵循节约用地、保护环境、节约投资的设计原则；集中设置取土坑、弃土场，根据料场、水源合理确定拌合站。

（2）、路线布设

充分利用原有道路，以电力电迅杆原有涵洞为控制布线。

平纵面组合设计满足规范要求，为尽量利用老路，少占地和减少工程量，满足规范要求。

（3）、纵断面设计

根据本项目所经区域工程地质性质、，纵断面设计中遵循以下原则:

a.根据路线两侧地形、地貌，尽可能做到纵坡均衡、合理，避免出现突变、驼峰、及波浪形纵段面线形，并满足《公路工程技术标准》及《公路路线设计规范》规定要求。

b.避免出现大填大挖，在满足路基稳定性要求的前提下，降低工程造价。

c.做好起终点与交叉道路的衔接以及沿线交叉路口的平顺衔接。

d.注意桥涵等构造物的净空及填土高度要求。

（4）、安全设施

1本项目共设有标志39块。其中：禁令标志0块，警告标志39块，标志均采用单柱式结构，标志版面采用铝合金板。具体结构设计参照GB5768-2022国家标准。

1.1版面设计

版面设计以司机在设计行车速度行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面设计保证美观、醒目，并且具有夜间反光的性能。

本项目设计速度为20Km/h。指路标志为蓝底、白框、白图案，警告标志颜色为黄底、黑边、黑图形，禁令标志为白底、红边、黑字，指示标志为蓝底、白框、黑图案。

1.2支撑方式的确定

交通标志的结构支撑方式为柱式、悬臂式、门架式和附着式，设计中依据车型构成、标志板面尺寸及标志布设位置进行选择。除附着式标志外，其它几种支撑方式中，柱式造价最低，门架式最昂贵，悬臂式介于二者之间。附着式标志造价低廉，但受条件限制。

本项目路侧场地宽度不受限制时，优先采用柱式支撑，路侧场地狭小时，地名及指路标志采用悬臂式支撑。

1.3材料

1）标志板材料的确定

标志板的材料及制作工艺对其使用性能、寿命、美观等影响很大。本项目沿线所有标志板的材料均采用3mm厚、型号为3003和3004型的硬铝合金板制作，并符合现行《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的有关规定。为加强标志板的强度，标志板的边缘均采用折边处理，铝合金龙骨加固。标志板无裂缝、撕破或其他表面缺陷，标志板边缘应整齐、光滑，标志板的尺寸误差应小于±3mm/m。

2）标志柱材料选择

钢柱具有强度高，加工性好，价格较低的优点，本项目标志护柱及横梁材料选用普通碳素结构钢（Q235）热轧无缝钢管制作，顶部应加盖柱帽，并应符合现行《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）的规定。

标志板支撑结构中所有构件均应按现行《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）和《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226）的规定进行热浸镀锌处理。采用单一热浸镀锌处理时，护柱、横梁、法兰盘等大型构件镀锌层厚量不小于 600g/m²，螺栓、螺母、垫片、抱箍、紧固件等小型构件镀锌量不小于 350g/m²。

护柱、横梁、法兰盘、抱箍、紧固件等支撑件的力学性能，应符合 GB/T 8162-2008、GB/T 13793-2008、GB/T 700-2006 及有关设计规定；支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀、漏锌及各种焊缝缺陷。

1.4 交通标志基础

采用 C30 现浇钢筋混凝土基础，基础预埋件均应作热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于350g/m²，地基承载力不得低于150Kpa，基础的施工应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)的规定。

十、路基、路面工程及排水

（一）、路基工程

1）、 路基设计原则、依据

1、路基工程应具有足够的强度、稳定性和耐久性；

2、路基设计应符合环境保护的要求，避免引发地质灾害，减少对生态环境的影响；

3、路基设计应从地基处理、填料选择、强度与稳定性、防护工程、排水系统等方面进行综合设计；

4、参照新疆地区路基设计与施工经验及相关课题研究成果，调查相邻路段路基使用情况，结合地形、地质条件，在保证路基强度、稳定性和满足排水要求的情况下，尽量采用低路基、缓边坡形式，以达到“安全、舒适、环保，以人为本”的目的。

2）、路基横断面型式

路基断面宽度采用 4.0m，车道功能划分按照四级公路标准，采用中心对称方式布置，路基 4.0m；路拱设置双向 1.5%横坡，路基设计标高为路面中心线标高。

4）、路基边坡

路基边坡设置情况：填方边坡坡率 1：1.5 挖方边坡坡率 1：1.

5）、路基取土、弃土方案及节约用地措施

路基填料均采用砾类土填筑。共设置 1 处集中取土料场，位于新和县 Z627 线 K2+800 左侧 4.5km（新和县砂石料场，距 S211 线 K0+000 处 19.7km）。集中调运砾类土，砾类土采用分层填筑，分层碾压。本工程弃方做为路基包边土和加宽路基，平均运距 1.0km，不得随地弃土。

6）、 路基加宽及超高方式

平曲线上路面加宽采用第一类加宽，超高方式采用绕行车道内侧边缘旋转。合成坡度满足安全行车要求。

（二）、路面设计原则、依据及结构类型

1）、设计原则

路面设计根据公路的功能、使用要求及所处地区的气候、水文、地质等自然条件，结合该地区公路路面施工经验和材料供应进行综合设计，本着技术先进、合理选材、经济实用、方便施工、利于养护的原则进行。

2）、设计标准

按平原微丘区四级公路标准执行，路基宽 4.0m，横坡 1.5%，设计使用年限 8 年；全线以路中心高为设计标高，路面采用双轮组单轴轴载 100KN 为标准轴载。

3）、设计依据、指标

路面按部颁《路面设计规范》（JTGD50-2017）设计，路面厚度采用专用计算机设计程序 HPDS 进行计算。

4）、路面结构验算

根据上述设计依据，路面结构验算具体如下：

（1） 路面结构

1）采用：15cm 天然级配砂砾+20cm 天然砂砾。

第1层	15cm天然级配砂砾
第2层	20cm天然砂砾

（2）路面设计弯沉

标准轴载及设计弯沉值计算

对采用15cm天然级配砂砾+20cm天然砂砾。

路面各层顶面竣工验收弯沉值 ：

第 1 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 128.32(0.01mm）

第 2 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 145.68 (0.01mm）

路基顶面竣工验收弯沉值 LS= 160.50(0.01mm)

（三）、路基排水及防护

本工程路基、路面排水设计主要依据《公路排水设计规范》，全线路基、路面通过路拱排水，排入两侧边沟，使路基免受水流侵扰，保证路基的安全、稳定，同时尽量减少对区域环境影响。

十一、桥梁、涵洞

本项目桥涵设计本着安全可靠、长久使用、经济合理的原则进行设计。

路线位于平原区，涵洞进、出水口采用一字墙形式。本项目桥涵设计本着安全可靠、长久耐用、经济合理的原则进行设计。

全线共计新建、改建涵洞：184.5m/27道。

其中：

1-0.5m钢筋混凝土圆管涵67.5m/10道;

1-0.75m钢筋混凝土圆管涵68.0m/10道;

1-1.0m钢筋混凝土圆管涵49.0m/7道。

十二、路线交叉

本项目按照实际情况，共设平面交叉59处。“T、+、L”平面交叉均采用加铺转角形式。

十三、环境保护与景 观设计

1、设计中的环保措施

1）、路线：路线设计尽量避让房屋等地物路段，将砍伐林木、拆迁及扰民因素控制在最小范围，平面、纵面设计尽量依附地形布设，采用缓边坡及低填方的路基设计原则，减少取弃土数量;

2)、路基：仔细选定取土、砂砾料的地段，在保证路基稳定的前提下尽量采用低路堤。

桥涵：作好公路综合排水设计，尽量保护现有水资源不受破坏。

2、施工阶段的环保措施

1)、注意保护地表植被，严禁乱砍乱伐。

2)、尽量保护现有水资源不受破坏。

3)、取土弃土按指定的位置执行，使其保证不会产生水土流失等环境隐患。在材料开采中，施工单位应严格按照规定，合理开采，取土后应作好清理、平整工作，疏通排水渠道。弃土场在工程结束前需做好平整工作。

4)、在施工过程中会产生较大的扬尘，在人口稠密的环保敏感区作业时，必须采取有效措施，尽可能减少粉尘对沿线居民的影响。路用粉状材料，运输、堆放应有遮盖，及时与粘土混合或保持一定含水量，防止飞扬污染大气或农田。

5)、拌和场应对烟尘的排放加以控制，以减少对当地环境的影响。

6)、施工机械在居民区作业时，应限定作业时间，并做好降噪措施。

7)、施工中大量建筑材料的调运及人员流动，会增加施工区域原有道路的拥挤度，应切实加强交通调度管理。

8)、竣工后，对临时施工场地的废渣及一切废弃物资应妥善清理平整，废弃物应深埋，施工废水应合理排放，以免污染地下水及水源地。应尽量减少公路营运期间的废气、噪音,防治公路病害,美化路容,以达到保护环境、美化环境的目的。

3、减缓工程对环境敏感区影响的对策

路线沿途为居民区与农田交错，施工期间对沿线的植被、水源均会产生一定的影响。因此，减缓工程对环境敏感区影响意义重大。

施工期间，在运输砂石料、沥青、水泥等建材时，车辆必须采取遮盖、封闭措施;严格控制生产生活废水，不经处理不得随意排放。以尽量减轻施工活动对附近环境影响。

公路营运期间，应尽快在公路两侧植草，减缓车辆排放的废气、噪音，美化路容环境；同时加强公路养护和管理，对有毒害的危险品运输制定严格的管理措施，对公路病害、标志标线等及时养护清理，保障居民出行安全。使工程对周围环境的不良影响降低到最小程度，从而保护沿线生态环境，达到促进区域经济和谐快速发展的作用。

十四、沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系

经外业调查，路线筑路材料料场有1个，路基与路面基层、底基层用天然砂砾、天然级配砂砾、中粗砂位于新和县Z627线K2+800左侧4.5km(新和县砂石料场),(距S211线K0+000处18.5km)，预制厂拟设在项目附近。料场筑路材料丰富，储量满足需求。多呈青灰色或深灰色，开采运输方便。

1、 路基与路面基层、底基层用天然砂砾、天然级配砂砾：料场均位于新和县Z627线K2+800左侧4.5km（新和县砂石料场）。购买，储量丰富，有便道通往，开采运输方便。平均运距52.6Km。

2、桥涵砼工程材料：料场均位于新和县Z627线K2+800左侧4.5km（新和县砂石料场）。购买，平均运距52.6Km。砂、砾石料储备较丰富。级配良好，强度高。可以作为水泥混凝土原材料，运输方便。

3、桥涵预制件：位于新和县渭干乡G314线K797+400处，购买，运输方便，平均运距：35.5km。

4、中粗砂：新和县Z627线K2+800左侧4.5km（新和县砂石料场），购买，平均运距52.6Km。

5、水：用于各项工程，由沿线灌溉渠中抽取，平均运距2Km。

6、电：用于各项工程，由施工单位自备发电机。

7、汽油、柴油、粮食、木材、煤炭由新和县供应，平均运距41.5Km。

8、水泥：由库车供应，平均运距82.2Km。

9、钢材：由库车（八一钢铁厂）供应，平均运距82.2Km。

10、交通标志：由阿克苏供应，平均运距285.3Km。

十五、施工组织计划

一)、施工工期及主要工程的施工方法

本项目选择有一定施工经验的施工企业进行公路土建工程的施工。本项目施工工期紧，计划施工工期为一个年度。施工单位应加大施工人员及机械的投入，充分做好施工组织计划，各项工程梯次有序，保证工程按期完成。

建议按照如下时间制定施工组织计划:

5个工作日组织施工人员、机械进场、路线复线工作，完成料场试验，施工临时驻地的建设，完成场地清理。

60个工作日，完成路基、桥涵结构物、防护、排水工程的施工，施工单位应做好施工组织计划，合理组织施工，对完成的路基、桥涵防护、排水工程组织分项的验收。

5个工作日，组织路面的施工，同时对完成面层施工的路段验收合格后即开始交通工程的施工。

3个工作日，整修，整理资料。

2个工作日，组织交验。

1、路基土石方工程：路基工程，应按照现行的技术要求，分层填筑分层碾压等进行施工。

2、路面工程：铺路面之前，应复查路基的压实度，应确保达到标准。路面垫层和基层的压实厚度必须符合设计厚度，铺筑基层的时候，按设计的级配料，碾压后检测其厚度和压实度，取得必要的数据（如松方系数、温度、最佳含水量、碾压遍数及压路机的吨位等）和经验后，再进行全线铺筑。基层施工的间隔时间，应控制好达到标准。

3、混凝土工程：预制和现浇混凝土，均应符合设计标号，按施工技术规范规定做试件，震捣要密实，养生要及时，试件要与混凝土工程同条件养生。施工中要严格控制构造物的各部尺寸和标高。

4、钢筋工程：应检查进入工地的钢筋是否与设计图中的钢筋相同，若不相同，不得使用。绑扎后的钢筋网必须进行检查，若有与设计不相符之处，应立即调整，调整后方可使用。对焊接的钢筋，应抽检焊接处的应力。

5、水泥混凝土工程必须在施工技术规范要求的最低气温以上的气温条件下施工。

6、各项工程施工中，上道工序和下道工序应衔接好，人力和机械的配备应保证各道工序的顺利完成。

二)、安全施工保证

1、建立安全保证体系，指定相应安全责任人。

2、按规定要求配置专职安全员。

3、制定安全事故处理预案。

三)、临时工程

1、凡本工程的施工与现有道路、桥梁发生冲突和干扰的路段在开工前均应修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求。

2、修建或整修临时工程应包括设置各种交通警告和安全标志。

四）、施工准备工作意见

建议正式开工前，由项目执行办作好与当地政府的协调工作，要求当地政府及时解决有关占地及拆迁电力电讯设施等问题，避免因以上问题而影响施工进度。

十六、施工总体实施的注意事项

1、在施工过程中，注意各个工序的衔接，在保证施工质量的前提下，抓紧工期，确

保按时完工。

2、本项目施工图勘察 2025 年 5 月完成，施工时，本路段地形地物有可能已发生变化，故应详查施工图中的地形地物等条件，并尽快做出相应调整。

3、本项目施工图勘察及桥涵调查系 2025 年 5 月完成，设置的涵洞结构物的水流主要为当地的灌溉水渠和排渠，施工时本路段地形及水利条件有可能已发生变化，故应详查施工图中桥涵及构造物处的水利条件，并对桥涵和构造物进行调整。

4、本项目实施，禁止重型车辆在挖除原路基上行驶，挖方中的细粒土用于旧路护坡道两侧，在重型车辆行驶在加宽段时，因满足路基压实度要求及满足重型车辆行驶的路基强度。

5、本项目老路基每开挖 100～200m 因及时回填砾类土及做底基层，可以保证道路通行及避免长距离开挖造成原老路基及加宽段的翻浆及失稳。

6、本项目因避开雨季施工作业，以免造成老路基开挖不能即时整平、压实及回填砾类土，造成翻浆及产生费用变更等问题。

7、本项目因施工单位车辆在挖除路基上及加宽段处路基强度不满足要求时行驶及雨季开挖路基施工作业等，造成得路基沉陷、翻浆、变形等病害由施工单位自行承担一切损失费用。

8.未尽事宜参见相关规范、规程。

主要技术经济指标表

SI-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	2	3	4	5
	一、基本指标			
1	公路等级	级	四	
2	计算行车速度			
	（1）平原、微丘	千米/小时	20	
	（2）山岭、重丘	千米/小时		
3	交通量	辆/昼夜	150	
4	二、路线			
5	路线总长	千米	27.03317	
6	平均每公里交点数	个		
	（1）平原、微丘	个	2.458	
7	平曲线最小半径	米		
	（1）平原、微丘	米/个	0.000/1	
8	平曲线长占路线总长	%		
	（1）平原、微丘	%	12.584	
9	直线最大长度			
	（1）平原、微丘	米	685.241	
10	最大纵坡	%		
	（1）平原、微丘	米/处	2.658	
11	最短坡长	米	30	
12	竖曲线占路线总长	%	34.254	
13	平均每公里路纵坡变更次数	次	6.784	
14	竖曲线最小半径（凸/凹）			
	凸型（1）平原、微丘	米/个	1200	
	凹型（1）平原、微丘	米/个	520	
15	三、路基、路面			
	路基宽度	米	4.00	
	路面宽度	米	4.00	

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	2	3	4	5
16	平原微丘区平均填土高度	米	0.312	
17	土石方数量			
	（1）挖土方	立方米	7442	
	（2）本桩利用填方	立方米		
	（3）纵向利用填方	立方米		
	（4）借土填方	立方米	23477	
	（5）弃方	立方米	7442	
	（5）换填风积沙	立方米		
18	路面结构类型及宽度			
	（1）沥青表处3cm	千平米		
	（2）透层	千平米		
	（3）天然级配砂砾基层15cm	千平米	108.133	
	（4）天然砂砾底基层20cm	千平米	120.298	
	（5）透层	千平米		
	（6）培路肩3cm	千平米		
19	四、桥梁涵洞	公路II级		
	涵洞	米/道	184.5/27	
	其中:1-0.5钢筋砼圆管涵	米/道	67.5/10	
	其中:1-0.75钢筋砼圆管涵	米/道	68.0/10	
	其中:1-1.0m钢筋砼圆管涵	米/道	49.0/7	
	其中:1-1.5m钢筋砼圆管涵	米/道		
	平均每公里涵洞道数	道	0.999	
	设计车辆荷载	公路II级		
20	平面交叉	处	59	
21	交通标志	块	39	
22	里程碑	块		

编制：周世伟

复核：万锐

第二篇

路　线

说　　明

一、路线平面、纵断面设计说明

路线两侧为居民和农田交错，且沿线路两侧有电力杆、通讯杆等不易拆迁在路线平面设计中，充分利用现有道路，路线未做大的改动，选线时在有电杆的地段严格控制中线至电杆的距离。在没有电杆的段落按老路中线布线完全利用老路，尽量不占地、不拆迁、不伐树。路基高度按保证路面厚度及地质情况控制，避免填土过高而发生较多的占地拆迁。

1、平面设计

全线按国家四级公路标准设计，计算行车速度20Km/h。

1)、布线原则:

在满足规范的前提下，充分结合交通厅关于农村公路建设的要求及业主的委托要求，侧重于经济适用，利用原有公路布线，避让不良地质地段，并在工程量不大的前提下，优化线形，加大曲线半径，提高标准。利用既有桥涵做控制，遵循节约用地、保护环境、节约投资的设计原则；集中设置取土坑、弃土场，根据料场、水源合理确定拌合场。在路线两侧为村庄、林带、耕地、电力电讯设施的区段，利用全站仪精确控制，在满足技术指标的前提下，尽可能不对电力、电讯设施及房屋进行拆迁，局部改善平纵面线形，作到对旧路的充分利用；对受村庄及电力、电讯设施限制的旧路，线形出现小偏角路段，综合比较设置小偏角的线形指标与拆迁电力电讯、房屋和砍伐树木的工程利弊进行取舍，并注意对小偏角设置足够的平曲线长度。

2)、布线说明:

充分利用原有道路，以电力电迅杆原有涵洞为控制布线。

平纵面组合设计满足规范要求，为尽量利用老路，少占地和减少工程量，满足规范要求。

(3)、纵断面设计

根据本项目所经区域工程地质性质，纵断面设计中遵循以下原则:

a.根据路线两侧地形、地貌，尽可能做到纵坡均衡、合理，避免出现突变、驼峰、及波浪形纵段面线形，并满足《公路工程技术标准》及《公路路线设计规范》规定要求。

b.避免出现大填大挖，在满足路基稳定性要求的前提下，降低工程造价。

c.做好起终点与交叉道路的衔接以及沿线交叉路口的平顺衔接。

d.注意桥涵等构造物的净空及填土高度要求。

二、安全设施

安全设施依据《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017、《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017、《道路交通标志和标线》GB5768-2022、《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2022进行设计。

沿线通工程及沿线设施匮乏,根据实际现设有:交通标志等。

1、交通标志：本项目共设有标志39块。其中：禁令标志0块，警告标志39块，标志均采用单柱式结构，标志版面采用铝合金板。具体结构设计参照GB5768-2022国家标准。

四、工程建设强制性条文执行情况

公路建筑限界采用四级公路要求，在路基、桥涵横断面设计中明确建筑限界范围，本项目建筑限界宽度为4.0m。对于沿线穿越的架设线路上跨公路的，均要求在限界净高在4.5米以上。

公路用地范围：公路路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外1m范围确定。

每条车道的停车视距：为20米

五、施工注意事项

1、施工时应注意环境保护。

2、施工测量时，路线精度应符合“公路勘察规范”的要求。

3、标志铝合金板面必须进行脱脂处理，处理干净后直到贴反光膜前，不得用手直接接触，亦不应再与油脂或其它污染物接触。

4、标志板反光膜应粘贴于整个标志板面，且超出边缘至少2cm。凡标志板的宽度或高度在1.2m以下者，贴用的正面反光膜不应有接缝。粘贴反光膜应采用压缩接缝，上层反光膜叠压下层反光膜之重叠部分不得小于5cm，并以水平叠接为原则。使用滚筒粘贴或反向贴印反光膜时，可采用对接粘贴，但其间缝不得超过1mm，距边缘5cm以内，不得有接缝。

5、标志立柱需待基础混凝土达到设计强度80％时方可安装。

6、所有钢构件，均应进行防腐处理，不同材质的金属构件相接触时，应使用非金属套、垫或保护层使两者隔离。

7、施工前须重新设置保护桩，以便后期使用。

8、水准点多约1Km左右设置一处，施工时应在复线完成无误后方可进行路基施工，在开工前须将路中线20m以内水准点移出，以免水准点被连续破坏。如遇到水准点丢失，可利用前后水准点进行联测。

9、未尽事宜请参照有关施工规程及规范执行。

K0+000.00～K0+700.00

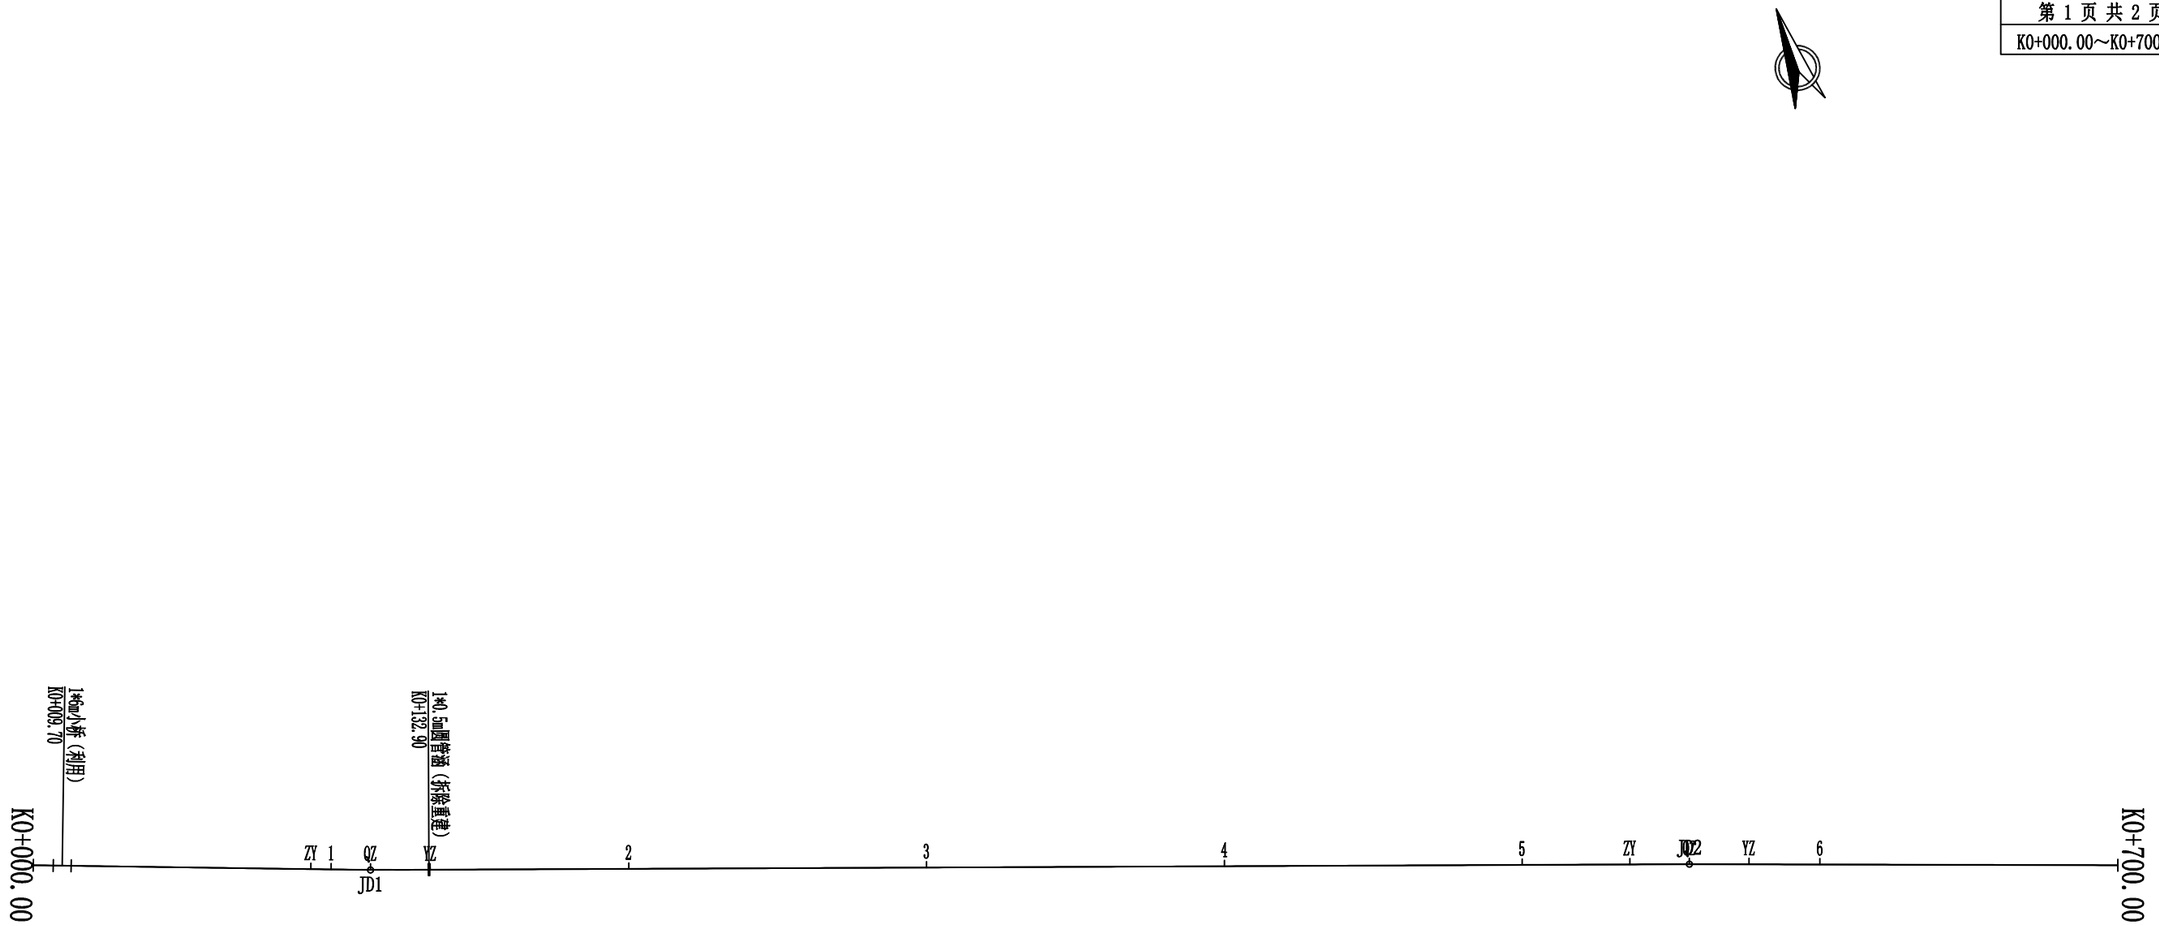

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角（° ′ ″）	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′ 0″						
	N	4594187.799							
	E	616472.848							
JD1	桩	K0+113.23	左1° 4′ 42″	20.043	2130.000		40.084	40.084	0.094
	N	4594147.968		20.043					
	E	616578.836							
JD2	桩	K0+556.16	右0° 23′ 32″	19.988	5760.000		39.975	39.975	0.035
	N	4593999.979		19.988					
	E	616996.320							
JD3	桩	K0+798.53	左0° 5′ 16″	20.006	26080.000		40.013	40.013	0.008
	N	4593917.418		20.006					
	E	617224.194							
ZD	桩	K0+924.05	左0° 5′ 16″						
	N	4593874.842							
	E	617342.272							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-2	日期	2026.5



曲线要素表

交点号	交点位置	偏角(° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度	半径	曲线长度		曲线总长	外距
			T1	R	L1	A1		
			T2	R2	Ly	A2		
					Ls1			
					Ls2			
JD2	桩 K0+556.16	右0°23′37″	19.988	5760.000	39.975		39.975	0.035
	N 4593999.979		19.988					
	E 616996.320							
JD3	桩 K0+798.53	左0°5′16″	20.006	26080.000	40.013		40.013	0.008
	N 4593917.418		20.006					
	E 617224.194							
ZD	桩 K0+924.05	左0°5′16″						
	N 4593874.842							
	E 617342.272							

K0+700.00～K0+924.05

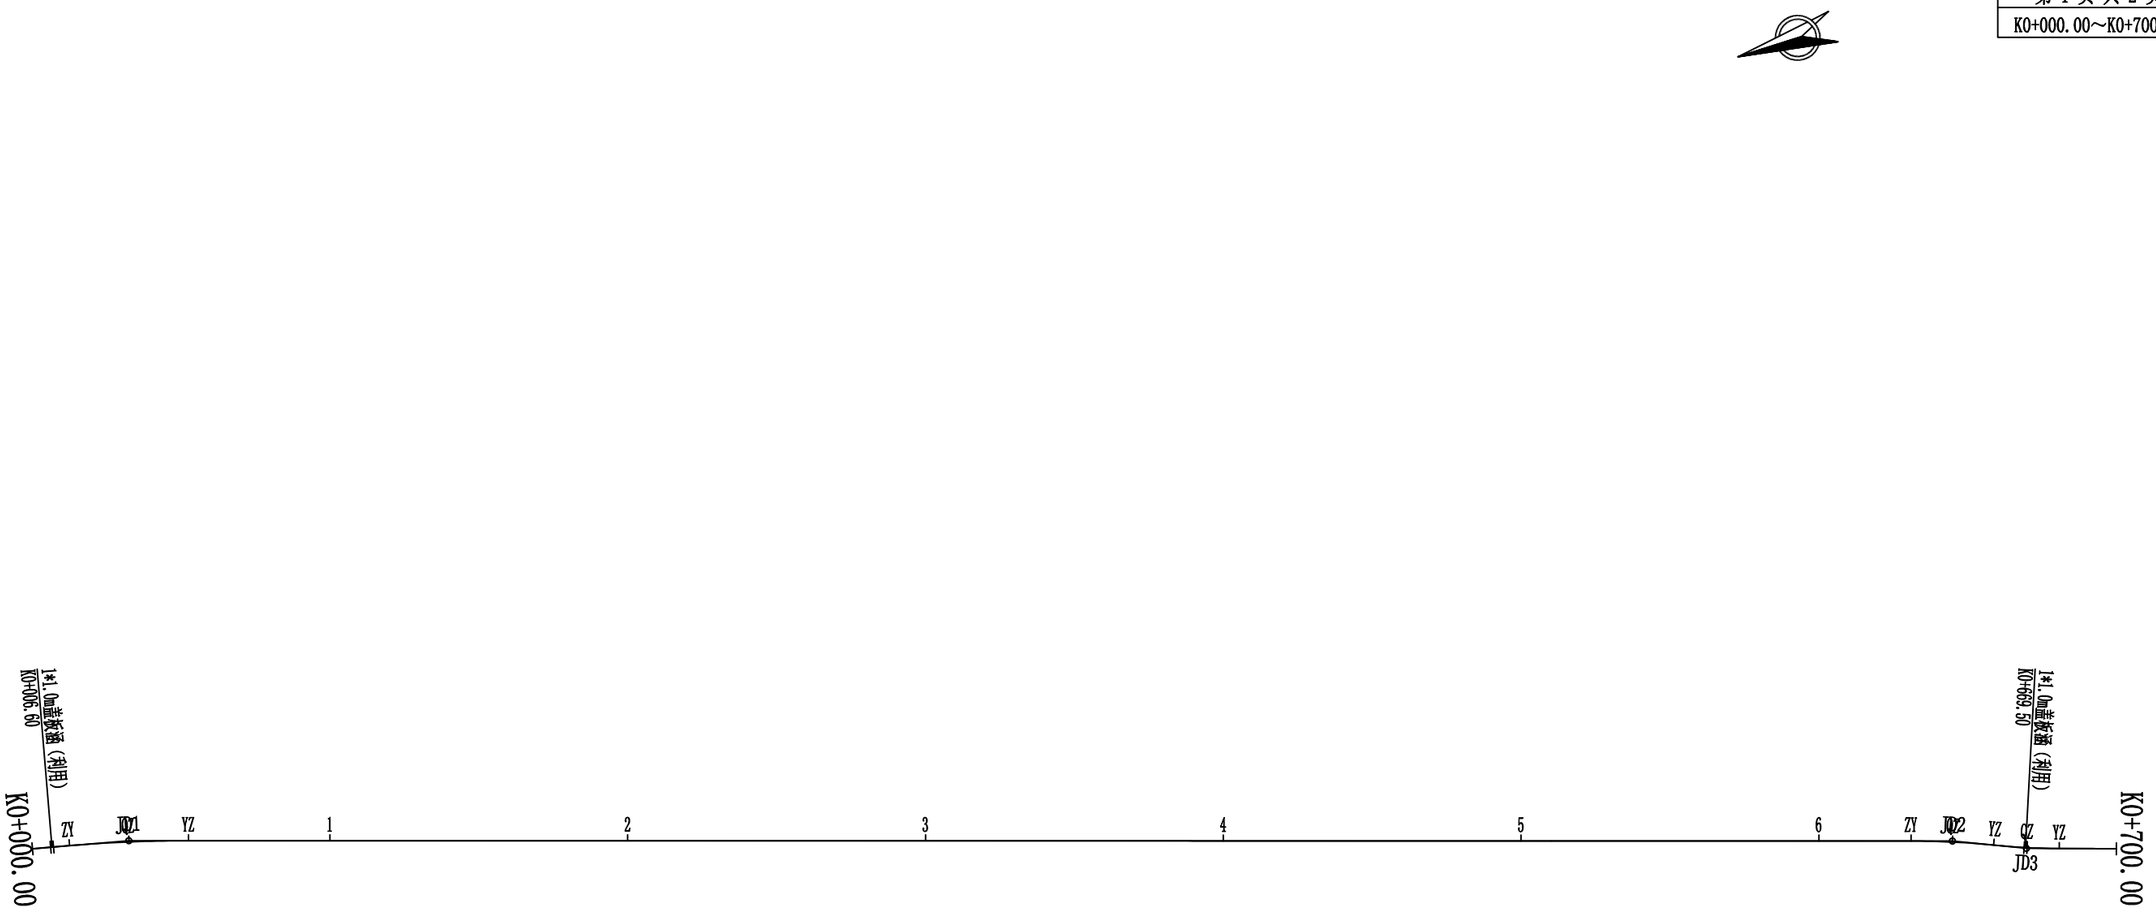

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角（° ′ ″）	曲线要素值（m） 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	右0° 0′ 0″						
	N	4594007.650							
	E	616975.542							
JD1	桩	K0+032.49	右4° 47′ 36″	20.007	478.000		39.990	39.990	0.419
	N	4593975.971		20.007					
	E	616968.334							
JD2	桩	K0+644.86	右5° 40′ 27″	13.876	280.000		27.729	27.729	0.344
	N	4593392.282		13.876					
	E	616783.044							
JD3	桩	K0+669.79	左5° 27′ 20″	11.081	232.570		22.145	22.145	0.264
	N	4593369.358		11.081					
	E	616773.178							
JD4	桩	K0+805.77	左0° 13′ 27″	20.002	10220.000		40.004	40.004	0.020
	N	4593239.897		20.002					
	E	616731.537							

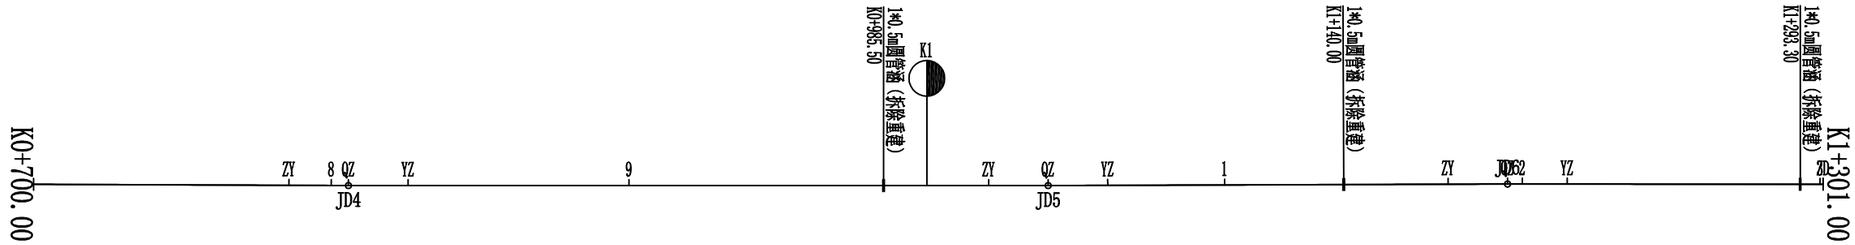

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD3	桩	K0+669.79	左5° 27′ 20″	11.081	232.570		22.145	22.145	0.264
	N	4593369.358		11.081					
	E	616773.178							
JD4	桩	K0+805.77	左0° 13′ 27″	20.002	10220.000		40.004	40.004	0.020
	N	4593239.897		20.002					
	E	616731.537							
JD5	桩	K1+040.76	左0° 11′ 41″	19.990	11760.000		39.981	39.981	0.017
	N	4593015.913		19.990					
	E	616660.459							
JD6	桩	K1+195.04	右0° 14′ 37″	19.995	9400.000		39.989	39.989	0.021
	N	4592868.705		19.995					
	E	616614.295							
ZD	桩	K1+301.00	右0° 14′ 37″						
	N	4592767.736							
	E	616582.159							

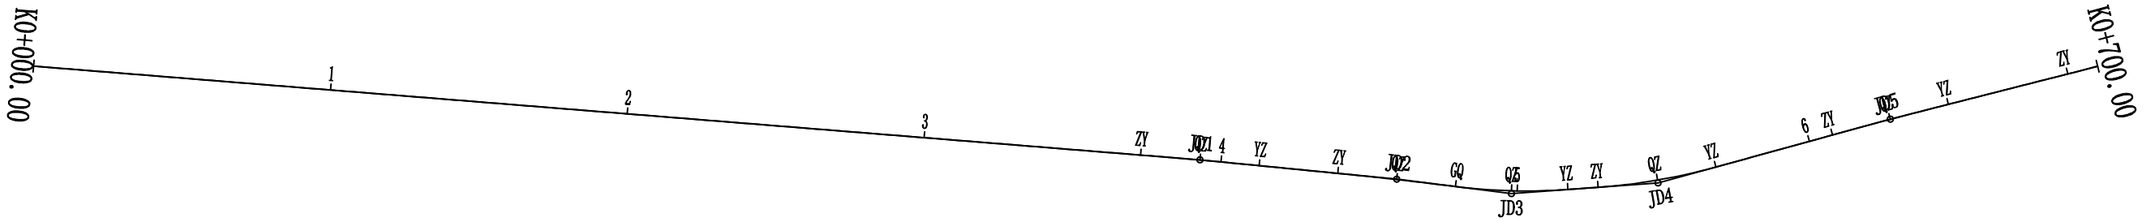

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4593849.648	右0° 0′ 0″						
	E	615463.108							
JD1	桩	K0+392.93		19.972					
	N	4593504.533	右1° 1′ 51″		2220.000		39.943	39.943	0.090
	E	615275.248		19.972					
JD2	桩	K0+459.32		19.857					
	N	4593446.806	右1° 31′ 1″		1500.000		39.711	39.711	0.131
	E	615242.465		19.857					
JD3	桩	K0+498.15		18.981					
	N	4593413.554	左11° 16′ 14″		192.360		37.839	37.839	0.934
	E	615222.399		18.981					
JD4	桩	K0+547.39		20.153					
	N	4593367.127	左11° 13′ 44″		205.000		40.176	40.176	0.988
	E	615205.649		20.153					
JD5	桩	K0+628.16		20.101					
	N	4593287.131	右1° 5′ 49″		2100.000		40.201	40.201	0.096
	E	615193.537		20.101					
JD6	桩	K0+709.73		20.052					
	N	4593206.733	左2° 23′ 35″		960.000		40.099	40.099	0.209
	E	615179.785		20.052					

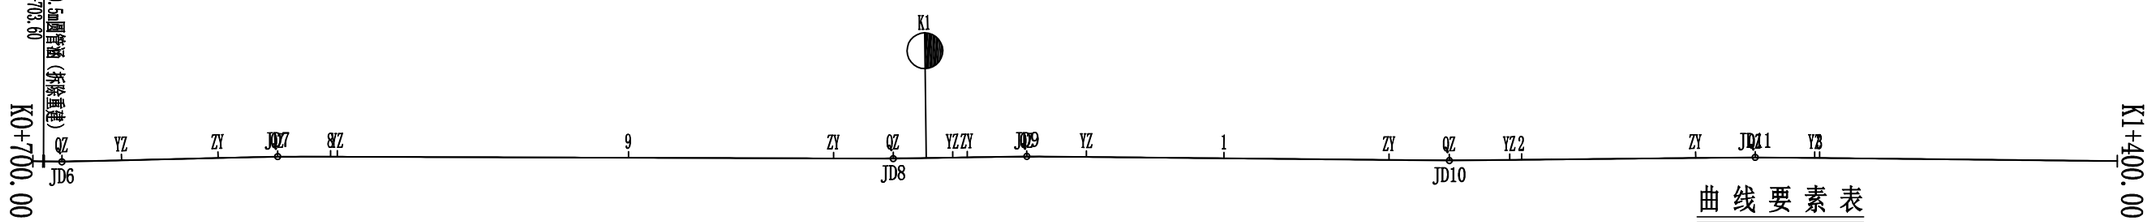

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半径 回旋线参数 R1 Ry R2	A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD5	桩	K0+628.16	右1° 5′49″	20.101	2100.000		40.201	40.201	0.096
	N	4593287.131		20.101					
	E	615193.537							
JD6	桩	K0+709.73	左2° 23′36″	20.052	960.000		40.099	40.099	0.209
	N	4593206.733		20.052					
	E	615179.785							
JD7	桩	K0+782.23	右1° 36′7″	19.992	1430.000		39.981	39.981	0.140
	N	4593134.821		19.992					
	E	615170.556							
JD8	桩	K0+988.92	左1° 8′20″	20.027	2015.000		40.053	40.053	0.100
	N	4592930.622		20.027					
	E	615138.524							
JD9	桩	K1+033.80	右1° 31′6″	20.010	1510.000		40.018	40.018	0.133
	N	4592886.151		20.010					
	E	615132.451							
JD10	桩	K1+175.70	左1° 11′29″	20.273	1950.000		40.544	40.544	0.105
	N	4592746.112		20.273					
	E	615109.532							
JD11	桩	K1+278.39	右1° 13′46″	19.958	1860.000		39.914	39.914	0.107
	N	4592644.449		19.958					
	E	615095.057							
JD12	桩	K1+509.62	左0° 45′43″	19.945	3000.000		39.889	39.889	0.066
	N	4592416.273		19.945					
	E	615057.557							

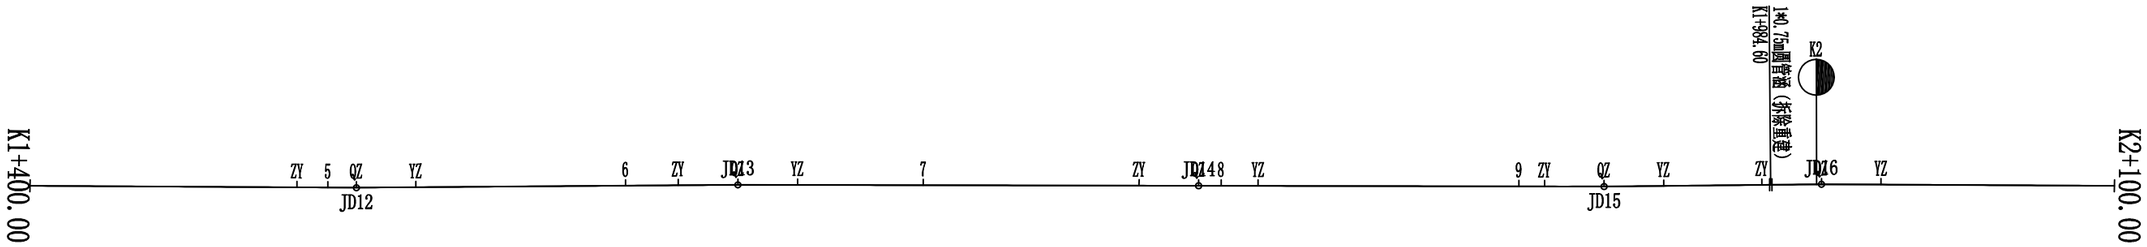

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角(° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD11	桩	K1+278.39	右1° 13′ 46″	19.958	1860.000		39.914	39.914	0.107
	N	4592644.449		19.958					
	E	615095.057							
JD12	桩	K1+509.62	左0° 45′ 43″	19.945	3000.000		39.889	39.889	0.066
	N	4592416.273		19.945					
	E	615057.557							
JD13	桩	K1+637.72	右0° 32′ 10″	20.028	4280.000		40.055	40.055	0.047
	N	4592289.608		20.028					
	E	615038.466							
JD14	桩	K1+792.45	右0° 0′ 6″	20.000	1315280.000		40.000	40.000	0.000
	N	4592136.831		20.000					
	E	615013.975							
JD15	桩	K1+928.63	左0° 42′ 6″	20.010	3268.000		40.019	40.019	0.061
	N	4592002.364		20.010					
	E	614992.415							
JD16	桩	K2+001.61	右0° 53′ 19″	20.006	2580.000		40.012	40.012	0.078
	N	4591930.172		20.006					
	E	614981.745							
JD17	桩	K2+158.12	左0° 19′ 58″	20.001	6890.000		40.001	40.001	0.029
	N	4591775.711		20.001					
	E	614956.462							

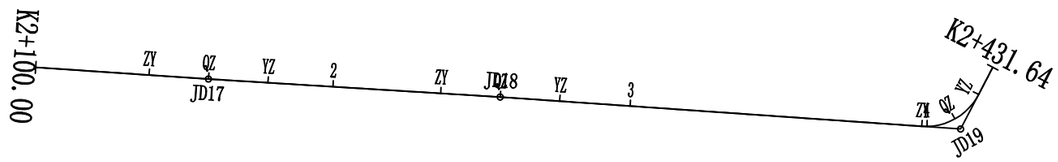

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半 径 回旋线参数 R1 Ry R2	A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD16	桩	K2+001.61	右0° 53′ 19″	20.006	2580.000		40.012	40.012	0.078
	N	4591930.172		20.006					
	E	614981.745							
JD17	桩	K2+158.12	左0° 19′ 58″	20.001	6890.000		40.001	40.001	0.029
	N	4591775.711		20.001					
	E	614956.462							
JD18	桩	K2+256.28	右0° 26′ 13″	20.013	5250.000		40.025	40.025	0.038
	N	4591678.754		20.013					
	E	614941.169							
JD19	桩	K2+411.28	左66° 25′ 10″	13.093	20.000		23.185	23.185	3.904
	N	4591525.836		13.093					
	E	614915.853							
ZD	桩	K2+431.64	左66° 25′ 10″						
	N	4591513.117							
	E	614935.453							

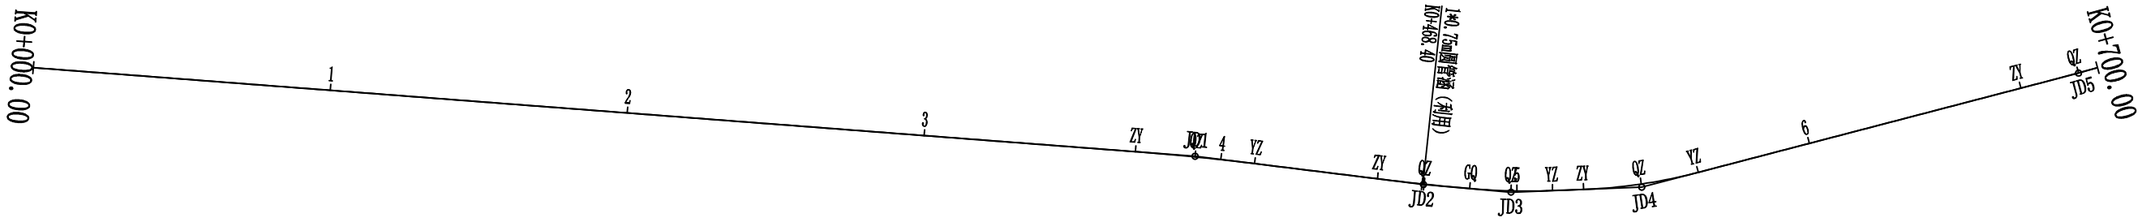

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角（° ′ ″）	曲线要素值（m） 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4593855.993	右0° 0′ 0″						
	E	615445.411							
JD1	桩	K0+391.28		20.085					
	N	4593511.898	右2° 40′ 33″		860.000		40.163	40.163	0.235
	E	615259.133		20.085					
JD2	桩	K0+468.53		15.560					
	N	4593445.748	左1° 58′ 52″		900.000		31.117	31.117	0.134
	E	615219.221		15.560					
JD3	桩	K0+498.06		13.969					
	N	4593419.952	左7° 15′ 30″		220.245		27.901	27.901	0.443
	E	615204.849		13.969					
JD4	桩	K0+541.98		19.600					
	N	4593379.157	左12° 25′ 43″		180.000		39.046	39.046	1.064
	E	615188.478		19.600					
JD5	桩	K0+693.40		19.967					
	N	4593229.636	左0° 55′ 21″		2480.000		39.933	39.933	0.080
	E	615163.626		19.967					
JD6	桩	K1+048.60		19.992					
	N	4592878.349	右0° 18′ 2″		7620.000		39.985	39.985	0.026
	E	615111.036		19.992					

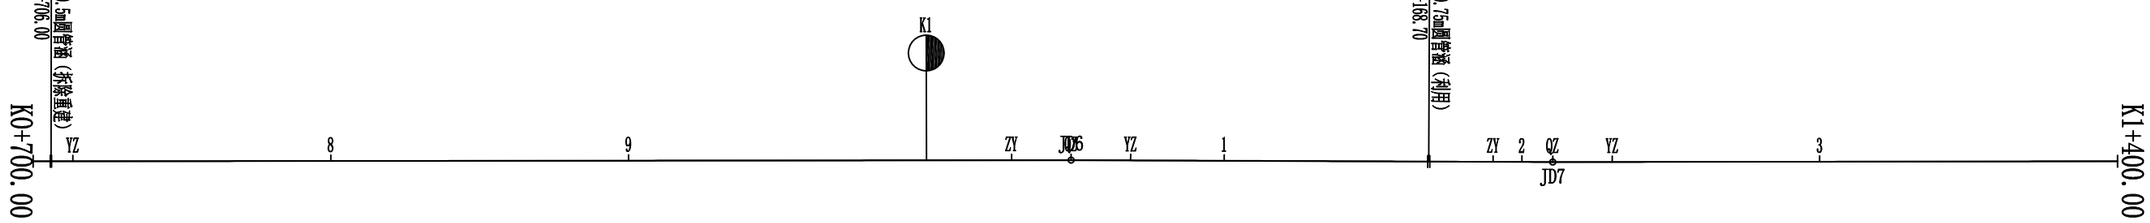

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD5	桩	K0+693.40	左0° 55′ 21″	19.967	2480.000		39.933	39.933	0.080
	N	4593229.636		19.967					
	E	615163.626							
JD6	桩	K1+048.60	右0° 18′ 2″	19.992	7620.000		39.985	39.985	0.026
	N	4592878.349		19.992					
	E	615111.036							
JD7	桩	K1+210.33	左0° 18′ 23″	20.002	7480.000		40.003	40.003	0.027
	N	4592718.524		20.002					
	E	615086.251							
JD8	桩	K1+541.91	右0° 46′ 30″	20.019	2960.000		40.037	40.037	0.068
	N	4592390.591		20.019					
	E	615037.191							

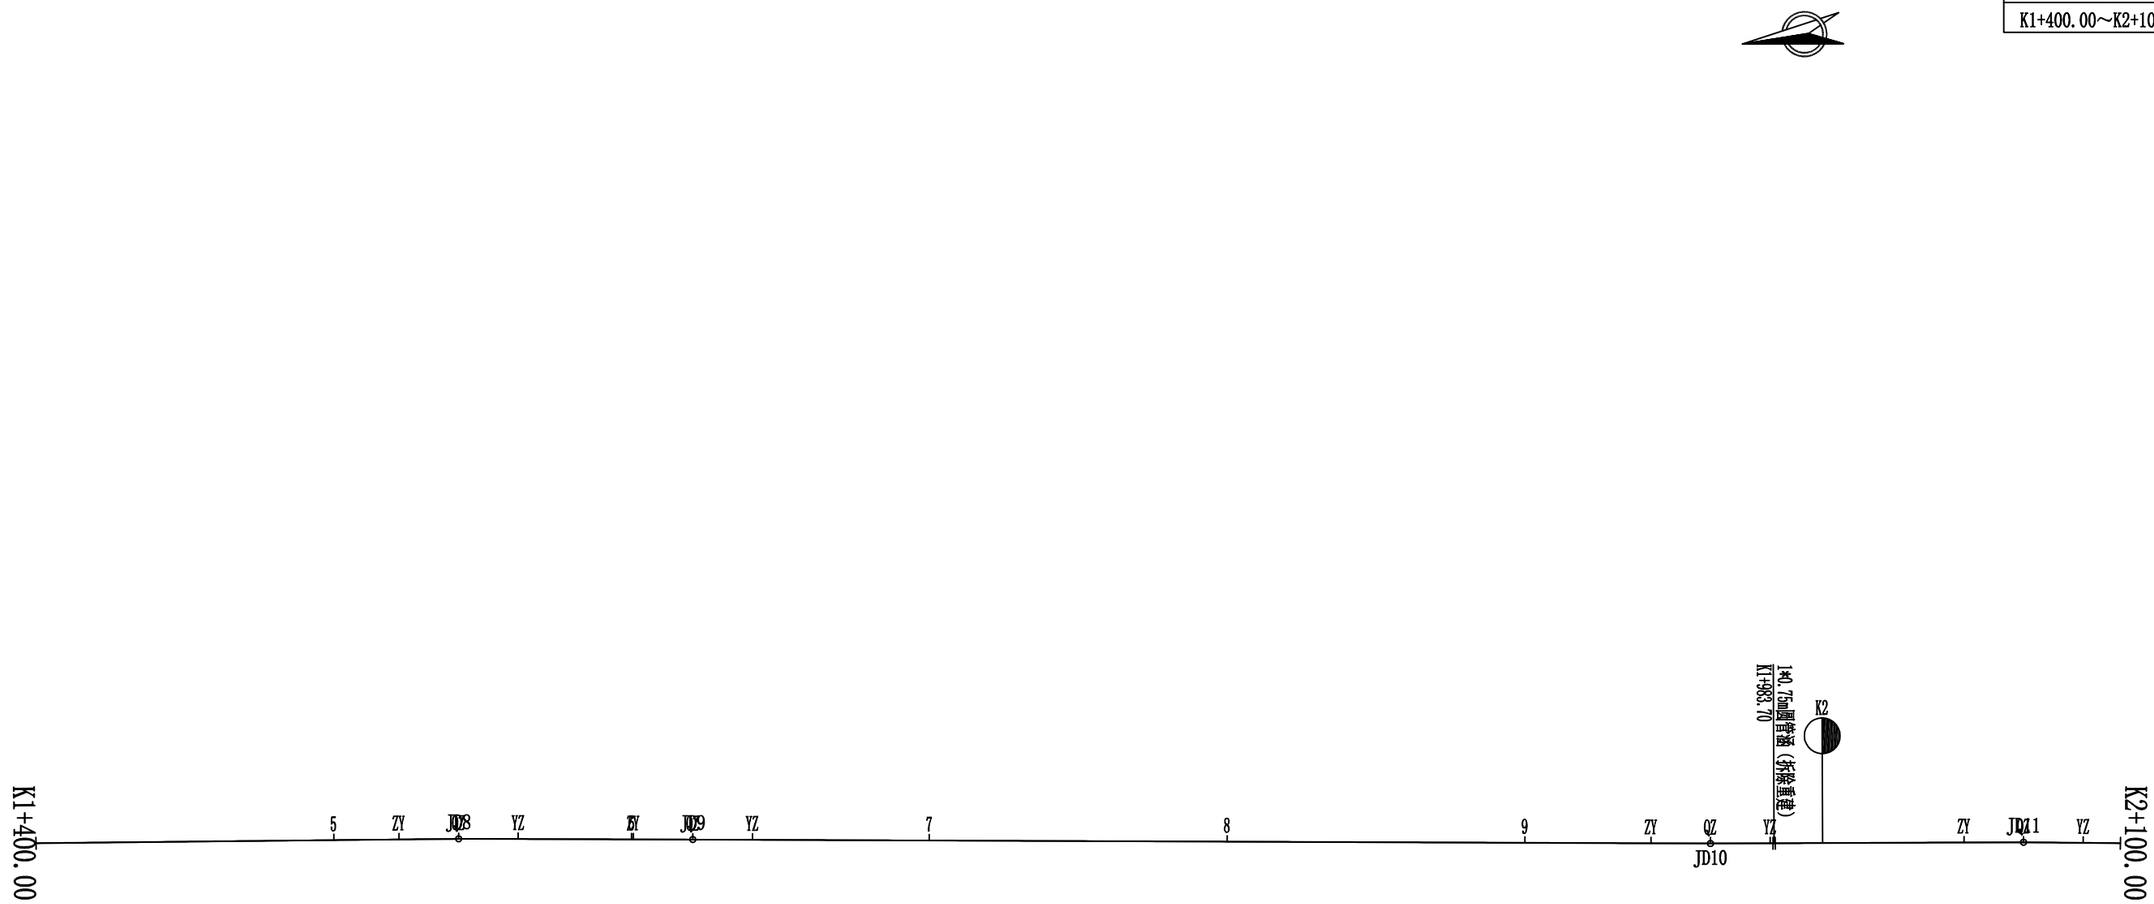

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角（° ′ ″）	曲线要素值（m）					
				切线长度	半径	回旋线参数	曲线长度		
				T1 T2	R1 Ry R2	A1 A2	Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD7	桩	K1+210.33	左0° 18′ 23″	20.002	7480.000		40.003	40.003	0.027
	N	4592718.524		20.002					
	E	615086.251							
JD8	桩	K1+541.91	右0° 46′ 30″	20.019	2960.000		40.037	40.037	0.068
	N	4592390.591		20.019					
	E	615037.191							
JD9	桩	K1+620.58	右0° 2′ 37″	20.003	52720.000		40.006	40.006	0.004
	N	4592312.958		20.003					
	E	615024.501							
JD10	桩	K1+962.34	左0° 37′ 11″	20.010	5060.000		40.020	40.020	0.040
	N	4591975.715		20.010					
	E	614969.112							
JD11	桩	K2+067.47	右0° 46′ 0″	20.004	2990.000		40.008	40.008	0.067
	N	4591871.839		20.004					
	E	614952.894							
JD12	桩	K2+233.08	左0° 25′ 11″	19.997	5460.000		39.994	39.994	0.037
	N	4591708.568		19.997					
	E	614925.160							

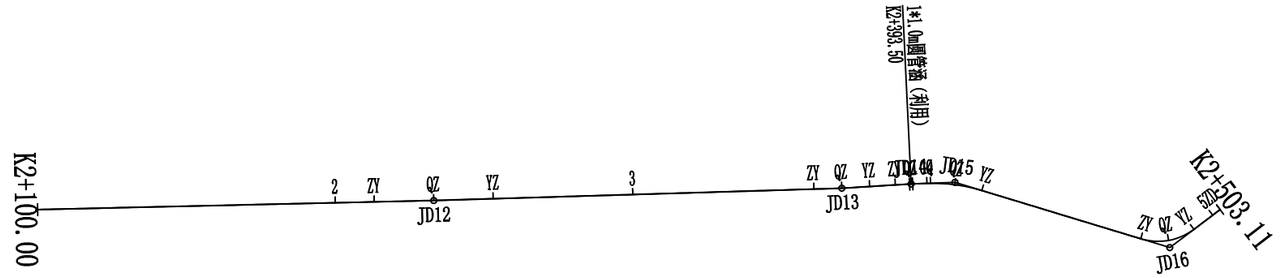

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD11	桩	K2+067.47	右0° 46′ 0″	20.004	2990.000		40.008	40.008	0.067
	N	4591871.839		20.004					
	E	614952.894							
JD12	桩	K2+233.08	左0° 25′ 11″	19.997	5460.000		39.994	39.994	0.037
	N	4591708.568		19.997					
	E	614925.160							
JD13	桩	K2+370.18	左1° 47′ 36″	9.390	600.000		18.779	18.779	0.073
	N	4591573.239		9.390					
	E	614903.191							
JD14	桩	K2+393.53	右1° 31′ 28″	5.321	400.000		10.642	10.642	0.035
	N	4591550.089		5.321					
	E	614900.173							
JD15	桩	K2+408.24	右18° 52′ 31″	9.389	56.483		18.607	18.607	0.775
	N	4591535.558		9.389					
	E	614897.884							
JD16	桩	K2+483.45	左53° 56′ 50″	10.179	20.000		18.831	18.831	2.441
	N	4591468.893		10.179					
	E	614862.695							
ZD	桩	K2+503.11	左53° 56′ 50″						
	N	4591449.869							
	E	614872.023							



曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′0″						
	N	4592380.656							
	E	615035.567							
ZD	桩	K0+263.35	左0° 0′0″						
	N	4592444.146							
	E	614779.988							

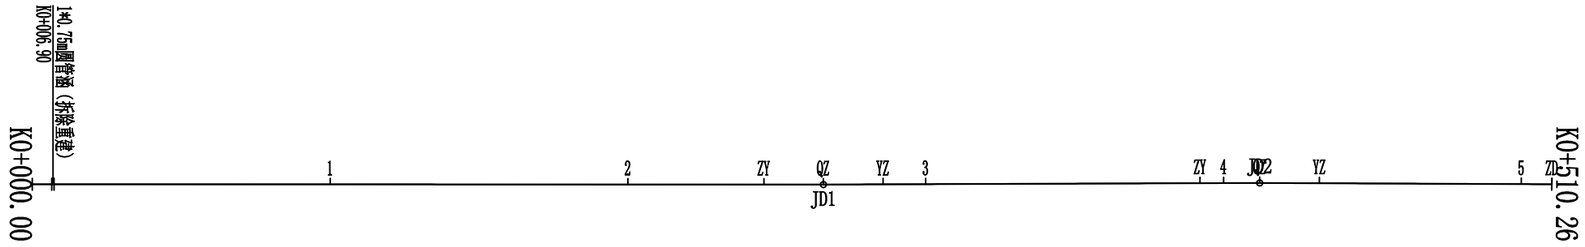

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4592766.149	左0° 0′0″						
	E	615093.637							
JD1	桩	K0+265.66		20.005					
	N	4592834.831	左0° 14′17″		9630.000		40.010	40.010	0.021
	E	614837.010		20.005					
JD2	桩	K0+412.19		20.037					
	N	4592872.125	右0° 28′7″		4900.000		40.074	40.074	0.041
	E	614695.308		20.037					
ZD	桩	K0+510.26							
	N	4592897.861	右0° 28′7″						
	E	614600.673							

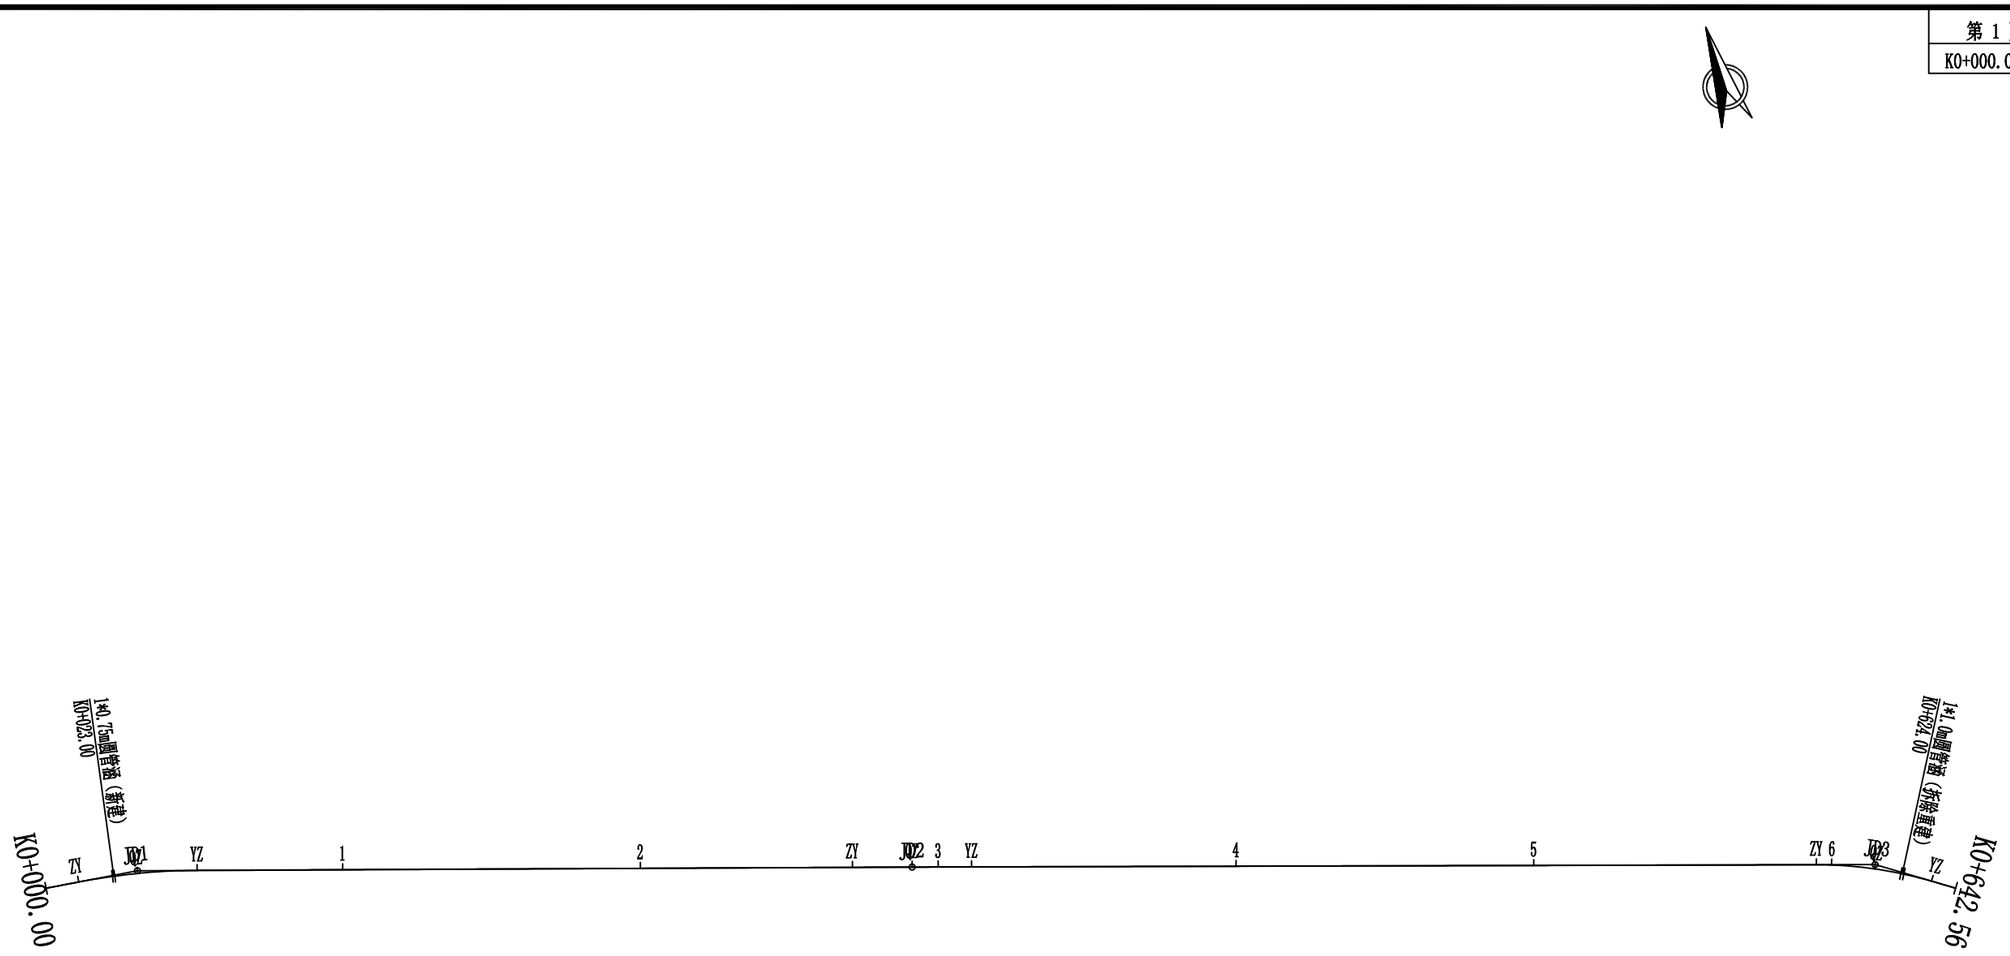

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	右0° 0′ 0″						
	N	4592423.226							
	E	615042.073							
JD1	桩	K0+031.19	右10° 39′ 5″	20.042	215.000		39.969	39.969	0.932
	N	4592419.373		20.042					
	E	615073.029							
JD2	桩	K0+291.22	右0° 7′ 35″	20.001	18130.000		40.003	40.003	0.011
	N	4592340.082		20.001					
	E	615320.790							
JD3	桩	K0+614.64	右16° 29′ 38″	19.712	136.000		39.151	39.151	1.421
	N	4592240.822		19.712					
	E	615628.607							
ZD	桩	K0+642.56	右16° 29′ 38″						
	N	4592224.908							
	E	615651.878							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-2	日期	2026.5

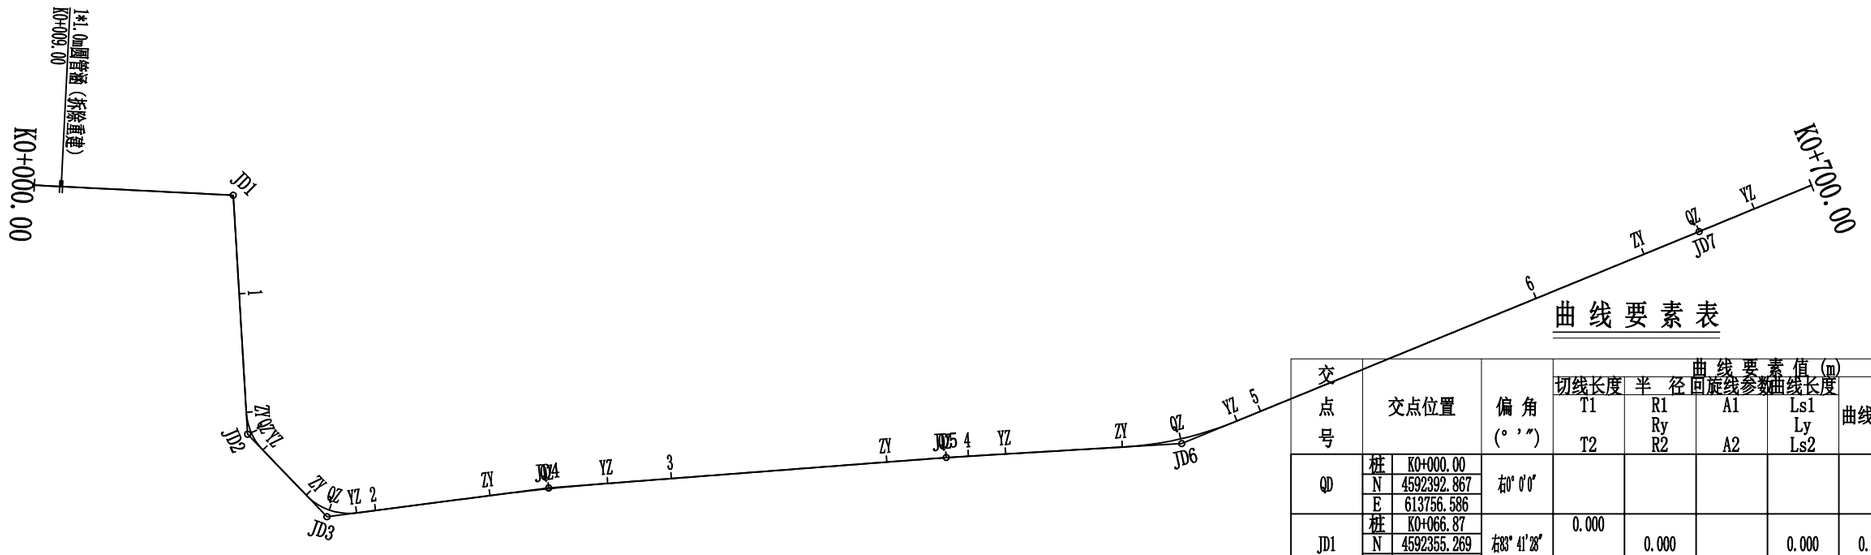

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	右0° 0′ 0″						
	N	4592392.867							
	E	613756.586							
JD1	桩	K0+066.87	右83° 41′ 28″	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	4592355.269		0.000					
	E	613811.891							
JD2	桩	K0+147.25	左40° 25′ 23″	7.363	20.000		14.110	14.110	1.312
	N	4592284.240		7.363					
	E	613774.283							
JD3	桩	K0+185.07	左53° 31′ 1″	10.085	20.000		18.681	18.681	2.399
	N	4592246.719		10.085					
	E	613782.617							
JD4	桩	K0+258.67	右2° 59′ 46″	19.875	760.000		39.741	39.741	0.260
	N	4592216.225		19.875					
	E	613851.236							
JD5	桩	K0+392.55	右1° 1′ 39″	19.998	2230.000		39.995	39.995	0.090
	N	4592155.529		19.998					
	E	613970.584							
JD6	桩	K0+471.79	左18° 55′ 7″	19.993	120.000		39.623	39.623	1.654
	N	4592118.348		19.993					
	E	614040.559							
JD7	桩	K0+659.20	左0° 7′ 40″	20.010	17960.000		40.021	40.021	0.011
	N	4592088.763		20.010					
	E	614225.985							
JD8	桩	K0+881.42	左0° 10′ 25″	20.000	13200.000		40.000	40.000	0.015
	N	4592054.240		20.000					
	E	614445.503							

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 半 径 回旋线参数 曲线长度					
				T1 T2	R1 Ry R2	A1 A2	Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD7	桩	K0+659.20	左0° 7′ 40″	20.010	17960.000		40.021	40.021	0.011
	N	4592088.763							
	E	614225.985		20.010					
JD8	桩	K0+881.42	左0° 10′ 25″	20.000	13200.000		40.000	40.000	0.015
	N	4592054.240							
	E	614445.503		20.000					
JD9	桩	K1+175.71	右0° 4′ 55″	20.006	27920.000		40.012	40.012	0.007
	N	4592009.400							
	E	614736.363		20.006					
JD10	桩	K1+249.64	左0° 29′ 17″	20.015	4700.000		40.029	40.029	0.043
	N	4591998.031							
	E	614809.414		20.015					
ZD	桩	K1+410.88	左0° 29′ 17″						
	N	4591974.594							
	E	614968.937							

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度	半 径	回旋线参数	曲线长度	曲线总长	外 距
				T1 T2	R1 Ry R2	A1 A2	Ls1 Ly Ls2		
JD10	桩	K1+249.64	左0° 29′ 17″	20.015 20.015	4700.000		40.029	40.029	0.043
	N	4591998.031							
	E	614809.414							
ZD	桩	K1+410.88	左0° 29′ 17″						
	N	4591974.594							
	E	614968.937							

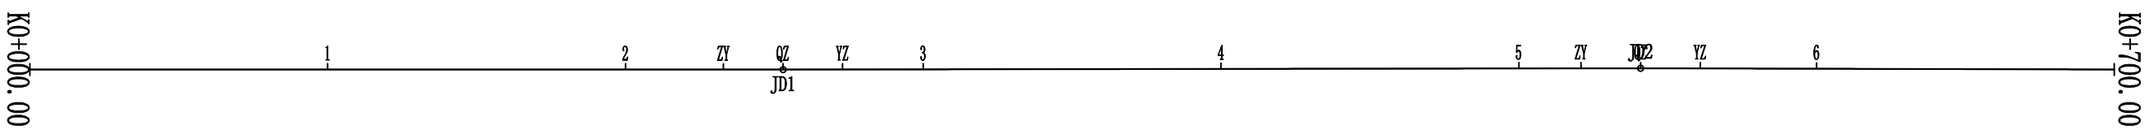

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′0″						
	N	4590668.774							
	E	614671.875							
JD1	桩	K0+252.92	左0° 5′56″	20.000	23180.000		40.001	40.001	0.009
	N	4590425.377		20.000					
	E	614603.120							
JD2	桩	K0+540.92	右0° 13′46″	20.005	9995.000		40.009	40.009	0.020
	N	4590148.093		20.005					
	E	614525.309							
JD3	桩	K0+995.68	左0° 30′42″	20.009	4480.000		40.018	40.018	0.045
	N	4589710.740		20.009					
	E	614400.689							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5

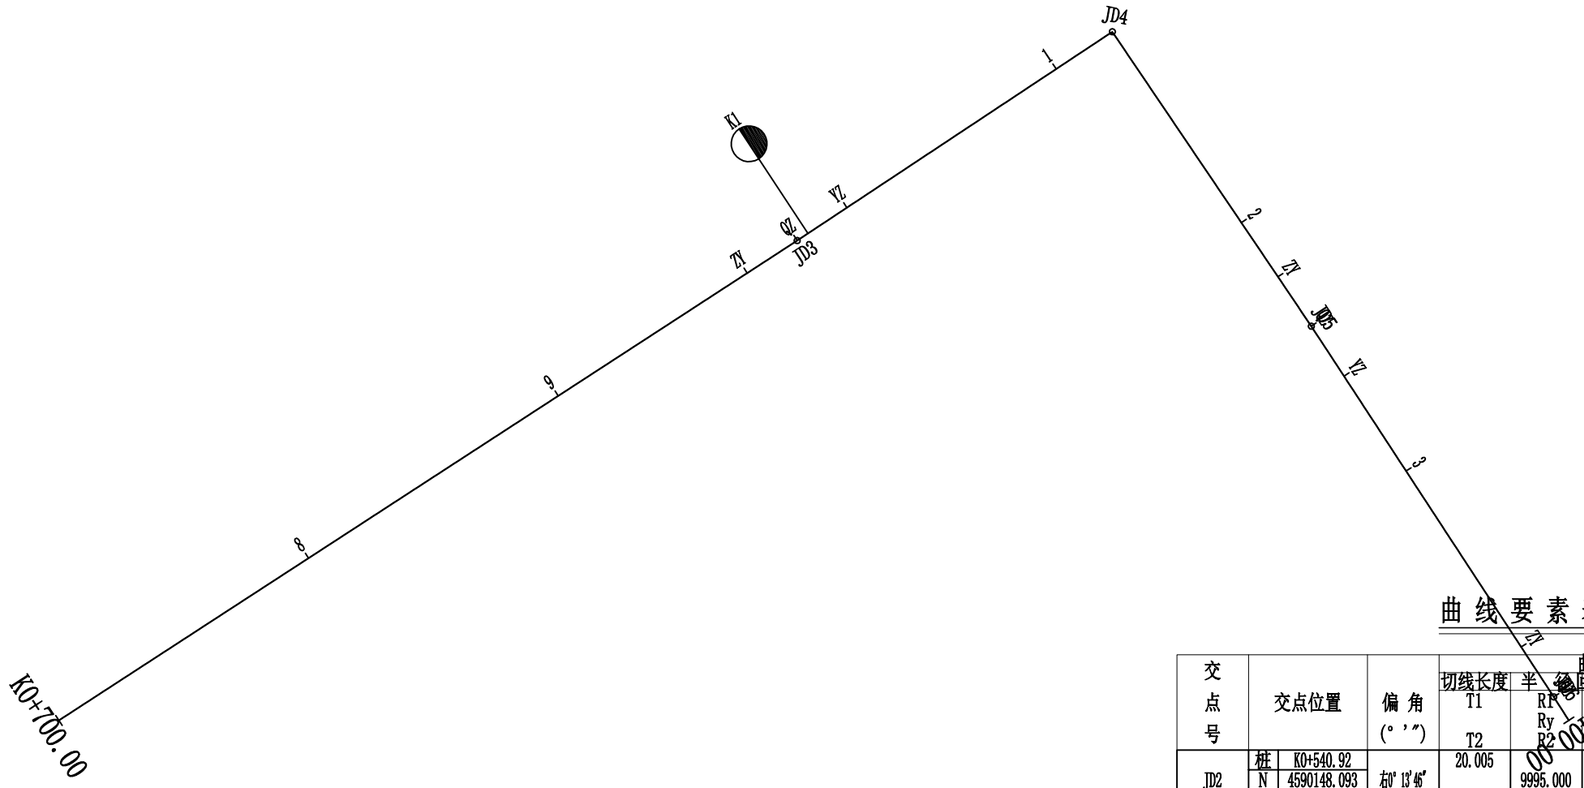

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 RF Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD2	桩	K0+540.92	右0° 13′ 45″	20.005 20.005	9995.000		40.009	40.009	0.020
	N	4590148.093							
	E	614525.309							
JD3	桩	K0+995.68	左0° 30′ 42″	20.009 20.009	4480.000		40.018	40.018	0.045
	N	4589710.740							
	E	614400.689							
JD4	桩	K1+122.61	右89° 27′ 26″	0.000 0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	4589588.357							
	E	614366.996							
JD5	桩	K1+241.93	右0° 52′ 8″	20.021 20.021	2640.000		40.040	40.040	0.076
	N	4589618.937							
	E	614251.662							
JD6	桩	K1+390.60	右0° 27′ 49″	19.989 19.989	4940.000		39.977	39.977	0.040
	N	4589659.214							
	E	614108.553							
ZD	桩	K1+518.53	右0° 27′ 49″						
	N	4589694.869							
	E	613985.688							



曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半 径 回旋线参数 R1 Ry R2	A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD6	桩	K1+390.60	右0° 27′ 49″	19.989 19.989	4940.000		39.977	39.977	0.040
	N	4589659.214							
	E	614108.553							
ZD	桩	K1+518.53	右0° 27′ 49″						
	N	4589694.869							
	E	613985.688							

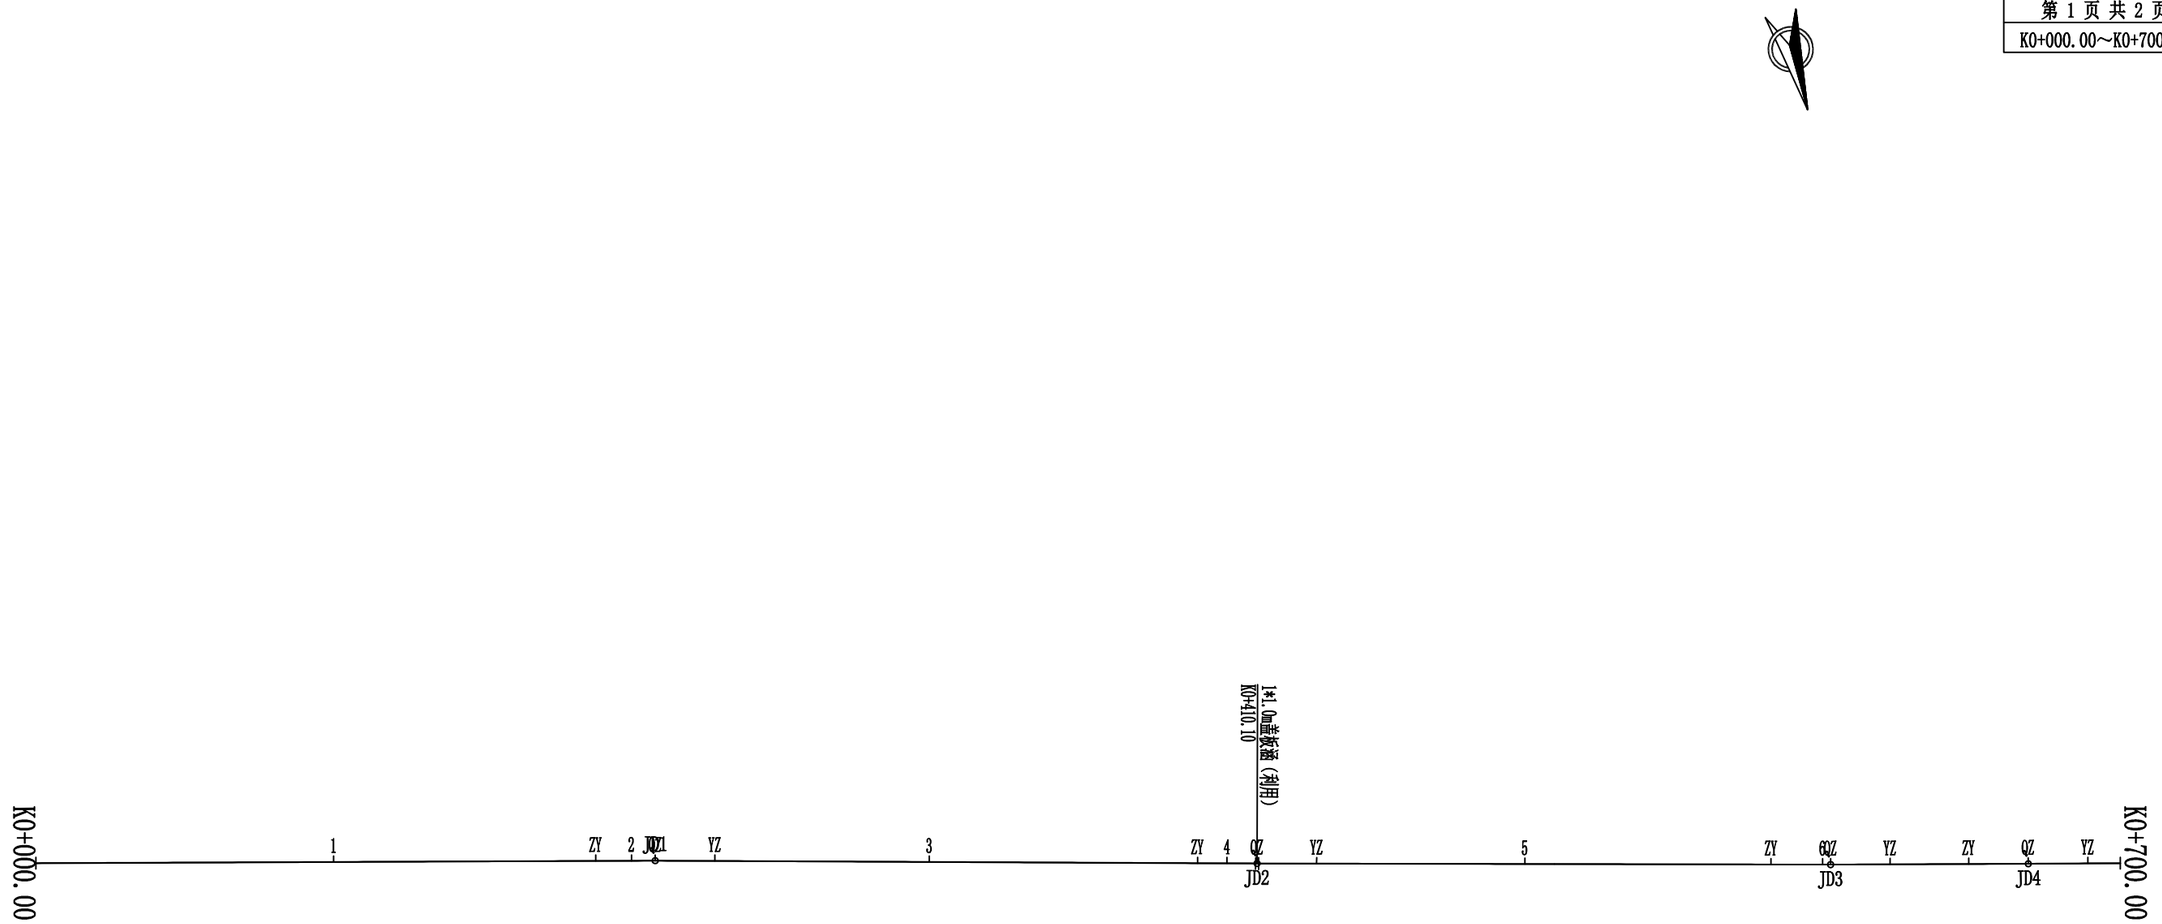

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4590148.093	右0° 0′0″						
	E	614525.309							
JD1	桩	K0+207.99		19.986					
	N	4590203.547	右0° 28′37″		4640.000		39.971	39.971	0.043
	E	614324.850		19.986					
JD2	桩	K0+410.09		19.996					
	N	4590259.108	左0° 3′3″		15180.000		39.992	39.992	0.013
	E	614130.534		19.996					
JD3	桩	K0+602.70		20.002					
	N	4590311.571	左0° 21′41″		6340.000		40.003	40.003	0.032
	E	613945.207		20.002					
JD4	桩	K0+669.09		20.003					
	N	4590329.251	左0° 6′42″		20540.000		40.006	40.006	0.010
	E	613881.214		20.003					
JD5	桩	K0+756.71		20.000					
	N	4590352.421	右0° 7′26″		18500.000		40.001	40.001	0.011
	E	613796.709		20.000					

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5



曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD4	桩	K0+669.09	左0° 6′ 42″	20.003	20540.000		40.006	40.006	0.010
	N	4590329.251		20.003					
	E	613881.214							
JD5	桩	K0+756.71	右0° 7′ 26″	20.000	18500.000		40.001	40.001	0.011
	N	4590352.421		20.000					
	E	613796.709							
JD6	桩	K0+895.96	右3° 24′ 27″	19.929	670.000		39.846	39.846	0.296
	N	4590389.531		19.929					
	E	613662.501							
ZD	桩	K0+929.88	右3° 24′ 27″						
	N	4590400.503							
	E	613630.389							

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4590664.998	左0° 0′ 0″						
	E	614690.708							
JD1	桩	K0+160.07		19.999					
	N	4590511.130	左0° 8′ 50″		15560.000		39.999	39.999	0.013
	E	614646.576		19.999					
JD2	桩	K0+404.83		20.001					
	N	4590275.682	左0° 15′ 3″		9140.000		40.002	40.002	0.022
	E	614579.700		20.001					
JD3	桩	K0+662.51		20.002					
	N	4590027.502	左0° 8′ 50″		15560.000		40.003	40.003	0.013
	E	614510.380		20.002					
ZD	桩	K0+820.13							
	N	4589875.584	左0° 8′ 50″						
	E	614468.368							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-2	日期	2026.5



曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD3	桩	K0+662.51	左0° 8′ 50″	20.002 20.002	15560.000		40.003	40.003	0.013
	N	4590027.502							
	E	614510.380							
ZD	桩	K0+820.13	左0° 8′ 50″						
	N	4589875.584							
	E	614468.368							

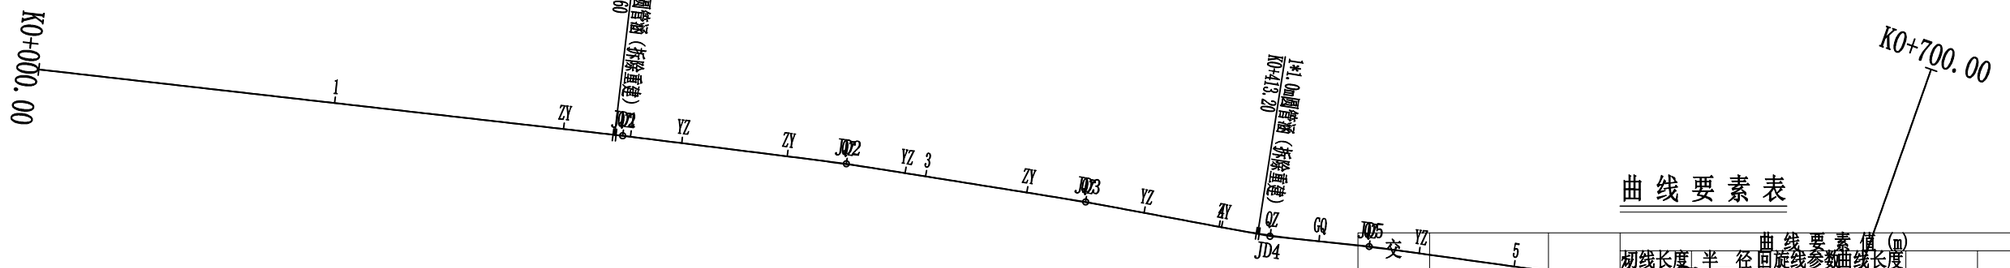

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角（° ′ ″）	曲线要素值（m） 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4590275.688	右0° 0′ 0″						
	E	614579.678							
JD1	桩	K0+197.35		19.981					
	N	4590225.193	右0° 39′ 35″		3470.000		39.961	39.961	0.058
	E	614770.455		19.981					
JD2	桩	K0+273.02		20.009					
	N	4590204.990	右1° 55′ 47″		1188.000		40.013	40.013	0.168
	E	614843.379		20.009					
JD3	桩	K0+354.39		20.000					
	N	4590180.634	右1° 30′ 46″		1515.000		39.997	39.997	0.132
	E	614921.029		20.000					
JD4	桩	K0+417.38		16.544					
	N	4590160.202	左4° 44′ 13″		400.000		33.069	33.069	0.342
	E	614980.613		16.544					
JD5	桩	K0+450.86		16.950					
	N	4590151.991	右2° 7′ 16″		953.082		33.896	33.896	0.151
	E	615013.085		16.950					
JD6	桩	K0+557.42		19.987					
	N	4590122.208	右1° 26′ 5″		1560.000		39.972	39.972	0.128
	E	615115.410		19.987					
JD7	桩	K0+612.08		0.000					
	N	4590105.593	左79° 56′ 11″		0.000		0.000	0.000	0.000
	E	615167.483		0.000					
JD8	桩	K0+756.24		19.586					
	N	4590233.163	左2° 59′ 31″		750.000		39.163	39.163	0.256
	E	615234.629		19.586					

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5

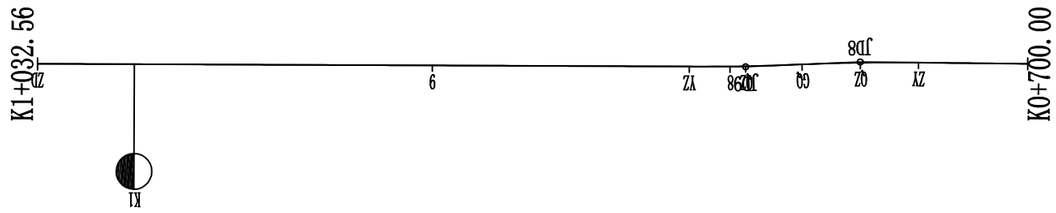

曲线要素表

交点号	交点位置	偏角(°′″)	曲线要素值(m)					曲线总长	外距
			切线长度	半径	回旋线参数	缓和曲线长度			
			T1 T2	R1 Ry R2	A1 A2	Ls1 Ly Ls2			
JD7	桩 K0+612.08 N 4590105.593 E 615167.483	左79°56′11″	0.000 0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
JD8	桩 K0+756.24 N 4590233.163 E 615234.629	左2°59′31″	19.586 19.586	750.000		39.163	39.163	39.163	0.256
JD9	桩 K0+794.77 N 4590268.153 E 615250.773	左2°36′15″	18.949 18.949	823.128		37.891	37.891	37.891	0.218
ZD	桩 K1+032.56 N 4590479.259 E 615360.226	左2°36′15″							

K0+000.00～K0+700.00

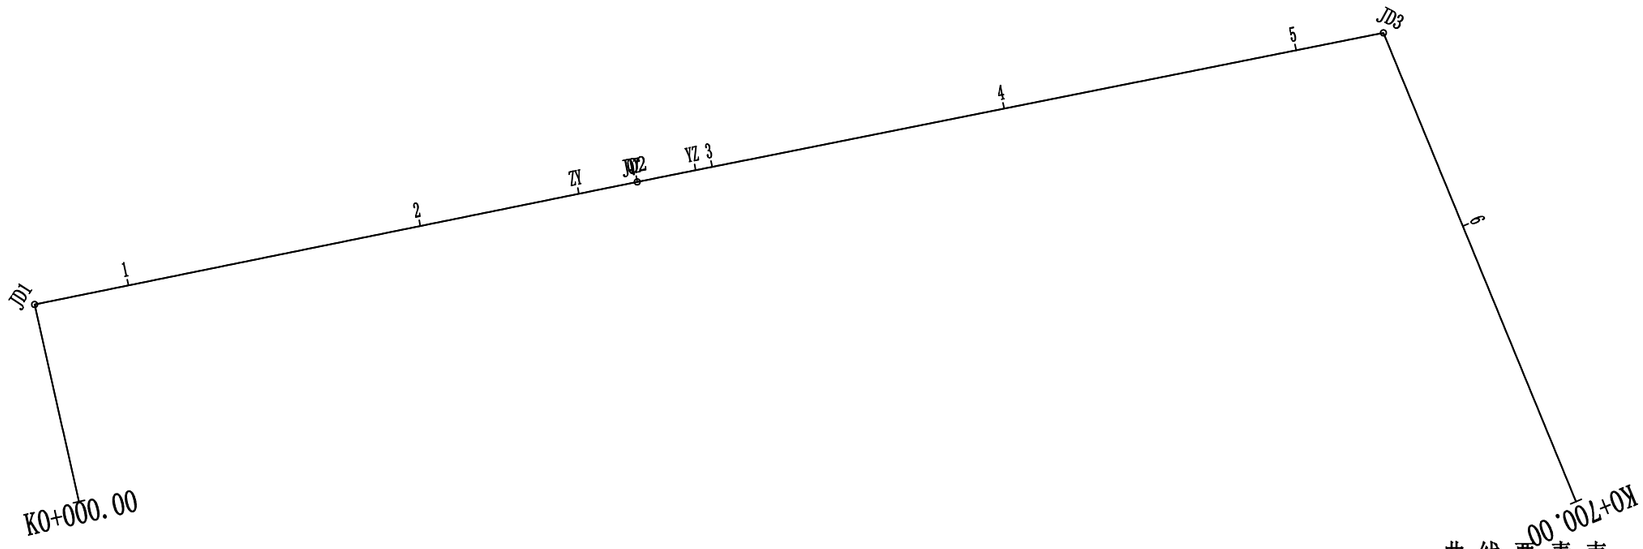

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 / T2	半径 R1 / Ry / R2	回旋线参数 A1 / A2	曲线长度 Ls1 / Ly / Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4590992.682	右0° 0′ 0″						
	E	611681.199							
JD1	桩	K0+067.82		0.000					
	N	4590964.414	右91° 11′ 39″		0.000		0.000	0.000	0.000
	E	611742.852		0.000					
JD2	桩	K0+274.35		20.001					
	N	4590778.514	右10° 12′ 16″		11215.000		40.001	40.001	0.018
	E	611652.882		20.001					
JD3	桩	K0+529.87		0.000					
	N	4590548.916	右78° 56′ 48″		0.000		0.000	0.000	0.000
	E	611540.751		0.000					
JD4	桩	K0+851.90		0.000					
	N	4590632.138	右97° 18′ 59″		0.000		0.000	0.000	0.000
	E	611229.657		0.000					

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5

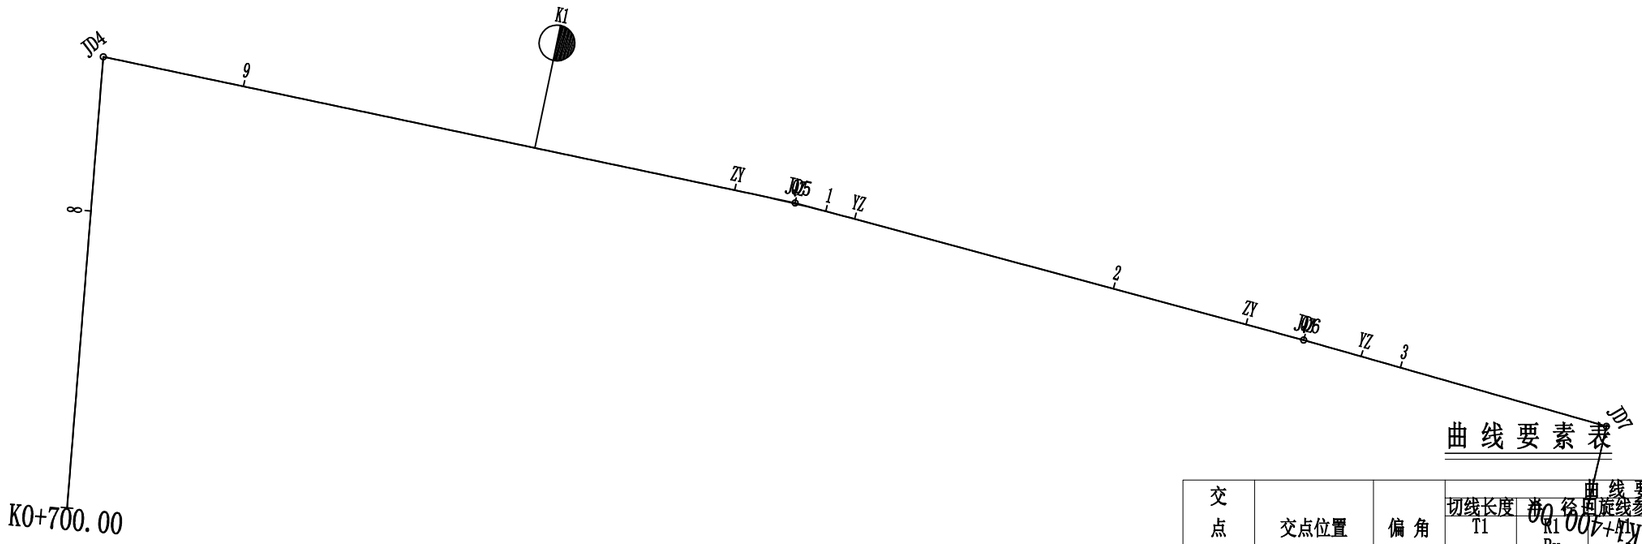

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 缓和曲线参数 R1 Ry R2	曲线长度 Lh1 A2	Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD3	桩	K0+529.87	右78° 56′ 48″	0.000 0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	4590548.916							
	E	611540.751							
JD4	桩	K0+851.90	右97° 18′ 59″	0.000 0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	4590632.138							
	E	611229.657							
JD5	桩	K1+089.33	右3° 9′ 59″	20.729 20.729	750.000		41.447	41.447	0.286
	N	4590851.818							
	E	611319.724							
JD6	桩	K1+266.20	右0° 48′ 54″	20.054 20.054	2820.000		40.107	40.107	0.071
	N	4591011.525							
	E	611395.762							
JD7	桩	K1+371.91	右87° 0′ 37″	0.000 0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	4591106.316							
	E	611442.558							
JD8	桩	K1+421.56	右2° 57′ 27″	20.007 20.007	775.000		40.004	40.004	0.258
	N	4591086.692							
	E	611488.158							
ZD	桩	K1+560.28	右2° 57′ 27″						
	N	4591025.351							
	E	611612.588							



曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD7	桩	K1+371.91	右87° 0′ 37″	0.000 0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	4591106.316							
	E	611442.558							
JD8	桩	K1+421.56	右2° 57′ 27″	20.007 20.007	775.000		40.004	40.004	0.258
	N	4591086.692							
	E	611488.158							
ZD	桩	K1+560.28	右2° 57′ 27″						
	N	4591025.351							
	E	611612.588							



曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′0″						
	N	4590802.237							
	E	611587.334							
ZD	桩	K0+261.37	左0° 0′0″						
	N	4590566.838							
	E	611473.757							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（14线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5



曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′0″						
	N	4590833.167							
	E	611521.558							
ZD	桩	K0+274.97	左0° 0′0″						
	N	4590586.627							
	E	611399.784							

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′ 0″						
	N	4591057.182							
	E	611551.367							
JD1	桩	K0+204.87	左4° 6′ 3″	20.048	560.000		40.080	40.080	0.359
	N	4590872.870		20.048					
	E	611461.912							
JD2	桩	K0+352.97	右1° 32′ 42″	20.224	1500.000		40.446	40.446	0.136
	N	4590735.334		20.224					
	E	611406.933							
JD3	桩	K0+392.93	右5° 3′ 40″	19.730	446.423		39.434	39.434	0.436
	N	4590698.648		19.730					
	E	611391.108							
ZD	桩	K0+502.27	右5° 3′ 40″						
	N	4590602.438							
	E	611339.099							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（16线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5

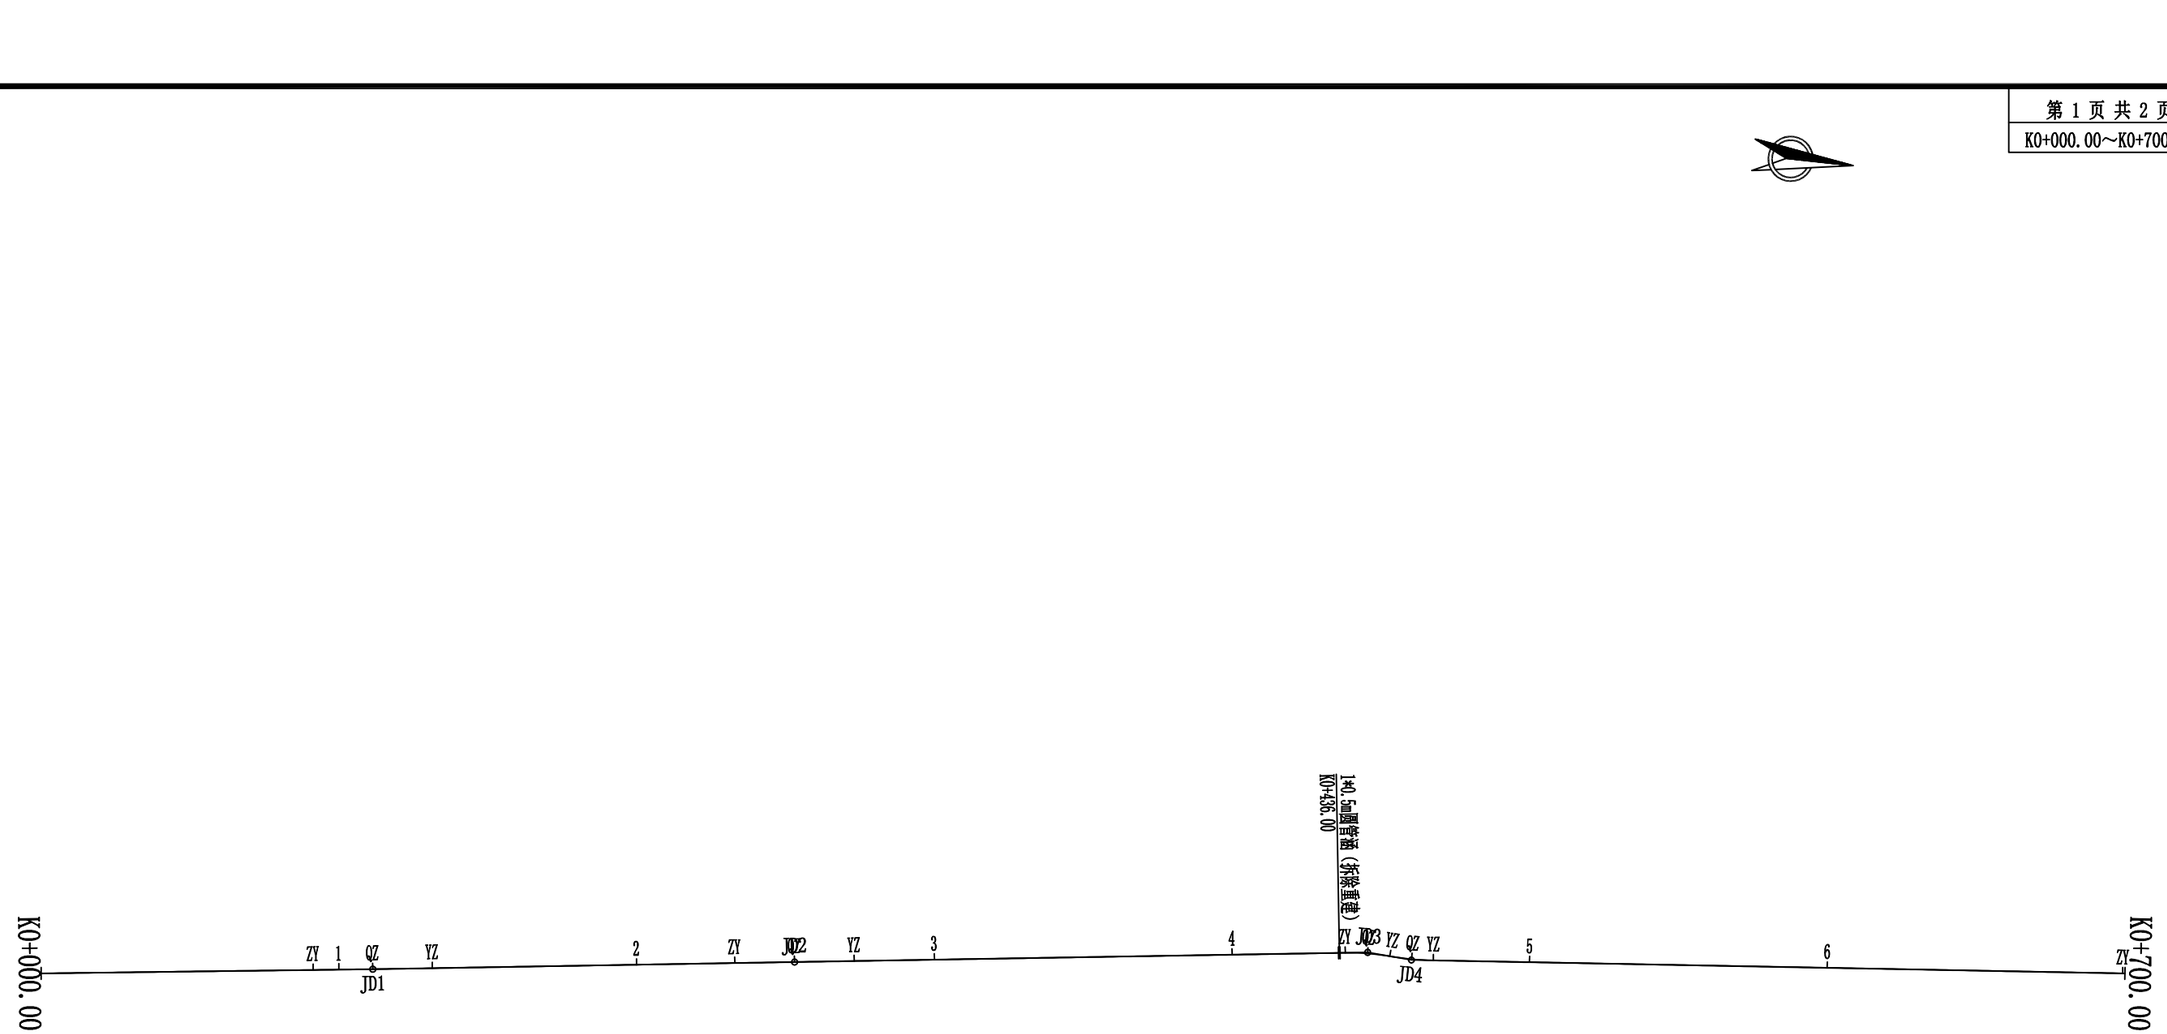

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角（° ′ ″）	曲线要素值（m） 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′ 0″						
	N	4597497.995							
	E	621425.162							
JD1	桩	K0+111.36	左0° 13′ 58″	20.002	9850.000		40.005	40.005	0.020
	N	4597608.528		20.002					
	E	621411.619							
JD2	桩	K0+253.03	右0° 0′ 22″	20.052	370000.000		40.105	40.105	0.001
	N	4597749.074		20.052					
	E	621393.819							
JD3	桩	K0+445.53	右10° 45′ 48″	7.536	80.000		15.028	15.028	0.354
	N	4597940.051		7.536					
	E	621369.653							
JD4	桩	K0+460.38	左8° 43′ 38″	7.364	96.508		14.700	14.700	0.281
	N	4597954.923		7.364					
	E	621370.576							
JD5	桩	K0+719.26	右0° 15′ 47″	20.011	8720.000		40.022	40.022	0.023
	N	4598212.775		20.011					
	E	621347.219							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5

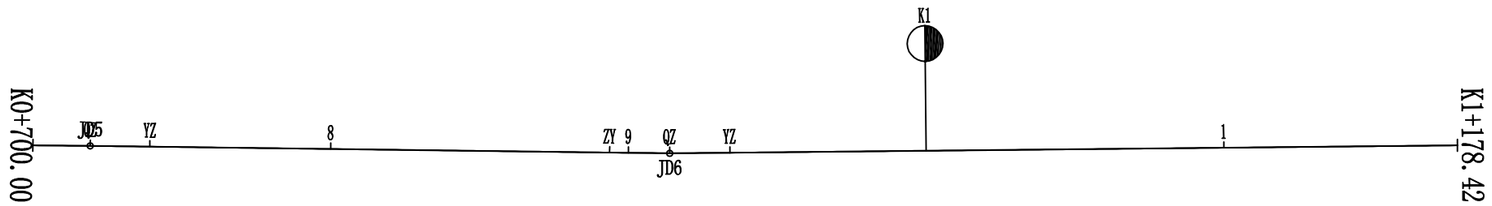

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD4	桩	K0+460.38	左3° 43′ 38″	7.364 7.364	96.508		14.700	14.700	0.281
	N	4597954.923							
	E	621370.576							
JD5	桩	K0+719.26	右0° 15′ 47″	20.011 20.011	8720.000		40.022	40.022	0.023
	N	4598212.775							
	E	621347.219							
JD6	桩	K0+913.88	左1° 18′ 55″	20.204 20.204	1760.000		40.406	40.406	0.116
	N	4598406.673							
	E	621330.552							
ZD	桩	K1+178.42	左1° 18′ 55″						
	N	4598669.659							
	E	621301.851							

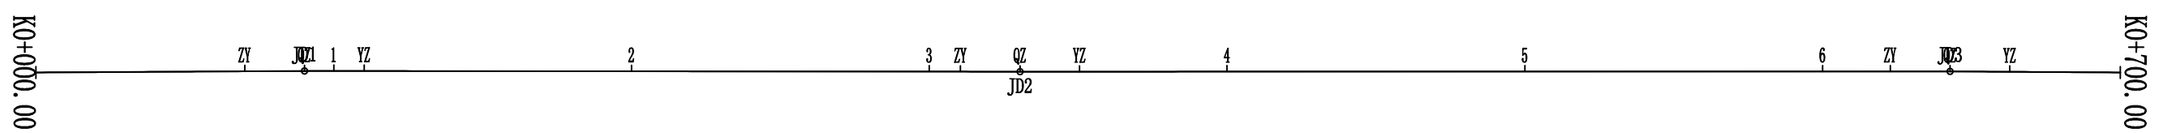

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4597875.788	右0° 0′0″						
	E	621018.145							
JD1	桩	K0+090.19		20.036					
	N	4597892.988	右0° 21′48″		6320.000		40.073	40.073	0.032
	E	621106.675		20.036					
JD2	桩	K0+330.49		20.004					
	N	4597937.321	左0° 4′11″		32860.000		40.009	40.009	0.006
	E	621342.850		20.004					
JD3	桩	K0+642.81		20.064					
	N	4597995.315	右0° 22′41″		6080.000		40.127	40.127	0.033
	E	621649.740		20.064					
ZD	桩	K0+740.32							
	N	4598012.789	右0° 22′41″						
	E	621745.674							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5



曲线要素表

交点号	交点位置	偏角（°′″）	曲线要素值（m）					曲线总长	外距
			切线长度	半径	回旋线参数		缓和曲线长度		
			T1 T2	R1 R2	A1 A2		Ls1 Ls2		
JD3	桩号 K0+642.81 N 4597995.315 E 621649.740	右0°22′41″	20.064 20.064	6080.000			40.127 40.127	40.127	0.033
ZD	桩号 K0+740.32 N 4598012.789 E 621745.674	右0°22′41″							

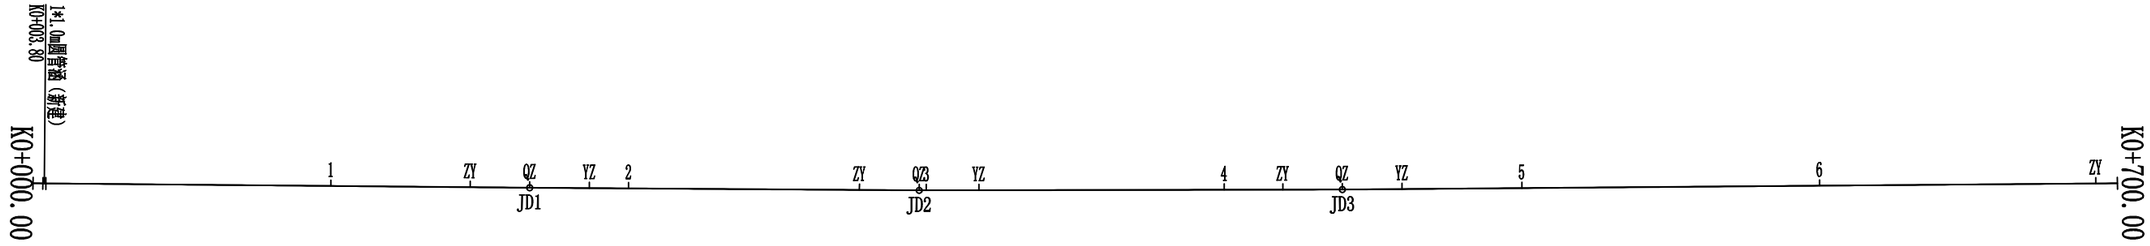

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4597043.822	左0° 0′ 0″						
	E	620305.561							
JD1	桩	K0+166.80		20.000					
	N	4596880.058	左0° 7′ 54″		17410.000		40.000	40.000	0.011
	E	620337.232		20.000					
JD2	桩	K0+297.58		20.061					
	N	4596751.709	左0° 29′ 28″		4680.000		40.122	40.122	0.043
	E	620362.360		20.061					
JD3	桩	K0+439.71		20.015					
	N	4596612.468	左0° 21′ 30″		6400.000		40.031	40.031	0.031
	E	620390.862		20.015					
JD4	桩	K0+712.75		20.000					
	N	4596345.321	左0° 0′ 18″		457680.000		40.000	40.000	0.000
	E	620447.289		20.000					

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5

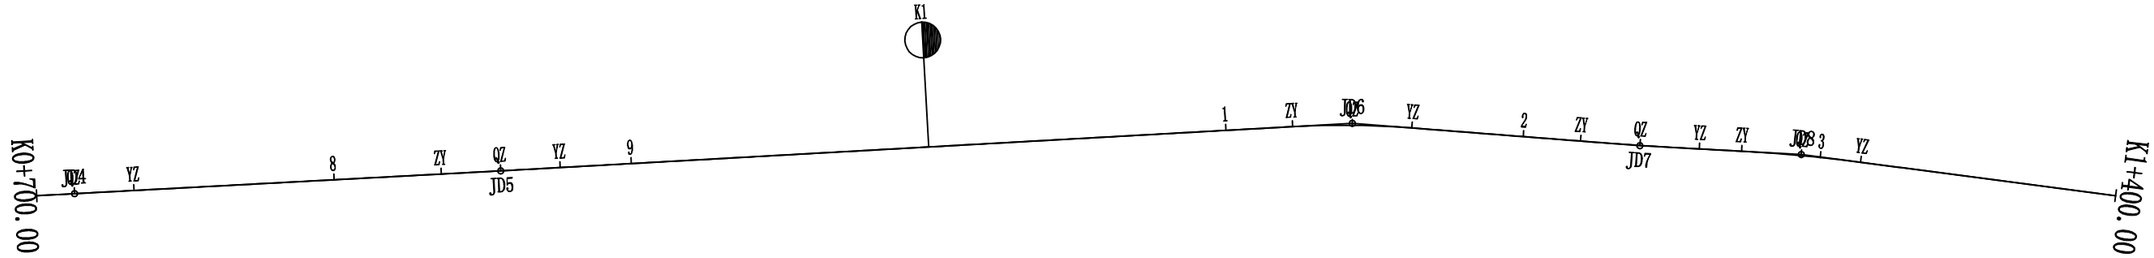

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 回旋线参数 R1 Ry R2	A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD3	桩	K0+439.71	左0° 21′ 30″	20.015	6400.000		40.031	40.031	0.031
	N	4596612.468		20.015					
	E	620390.862							
JD4	桩	K0+712.75	右0° 0′ 18″	20.000	457680.000		40.000	40.000	0.000
	N	4596345.321		20.000					
	E	620447.289							
JD5	桩	K0+856.07	左0° 8′ 34″	20.017	16080.000		40.035	40.035	0.012
	N	4596205.099		20.017					
	E	620476.894							
JD6	桩	K1+142.49	右7° 38′ 58″	20.056	300.000		40.052	40.052	0.670
	N	4595925.000		20.056					
	E	620536.760							
JD7	桩	K1+239.29	左1° 19′ 57″	20.002	1720.000		40.002	40.002	0.116
	N	4595828.432		20.002					
	E	620544.216							
JD8	桩	K1+293.56	右4° 19′ 54″	20.044	530.000		40.069	40.069	0.379
	N	4595774.434		20.044					
	E	620549.651							
JD9	桩	K1+501.07	右11° 41′ 59″	20.491	200.000		40.840	40.840	1.047
	N	4595566.963		20.491					
	E	620554.779							

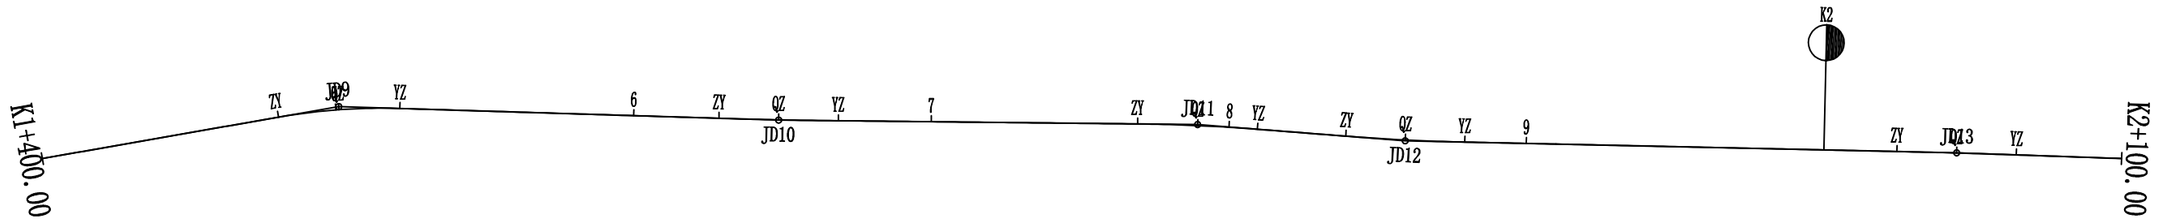

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD8	桩	K1+293.56	右4° 19′ 54″	20.044	530.000		40.069	40.069	0.379
	N	4595774.434		20.044					
	E	620549.651							
JD9	桩	K1+501.07	右11° 41′ 39″	20.491	200.000		40.840	40.840	1.047
	N	4595566.963		20.491					
	E	620554.779							
JD10	桩	K1+648.72	左1° 8′ 55″	20.047	2000.000		40.092	40.092	0.100
	N	4595421.544		20.047					
	E	620528.394							
JD11	桩	K1+789.44	右3° 30′ 52″	20.154	600.000		40.293	40.293	0.338
	N	4595282.614		20.154					
	E	620506.053							
JD12	桩	K1+859.33	左3° 12′ 29″	20.022	715.000		40.033	40.033	0.280
	N	4595214.492		20.022					
	E	620490.347							
JD13	桩	K2+044.57	右0° 44′ 46″	20.051	3080.000		40.102	40.102	0.065
	N	4595031.931		20.051					
	E	620458.895							
JD14	桩	K2+417.75	右24° 21′ 9″	30.208	140.000		59.504	59.504	3.222
	N	4594665.023		30.208					
	E	620390.753							

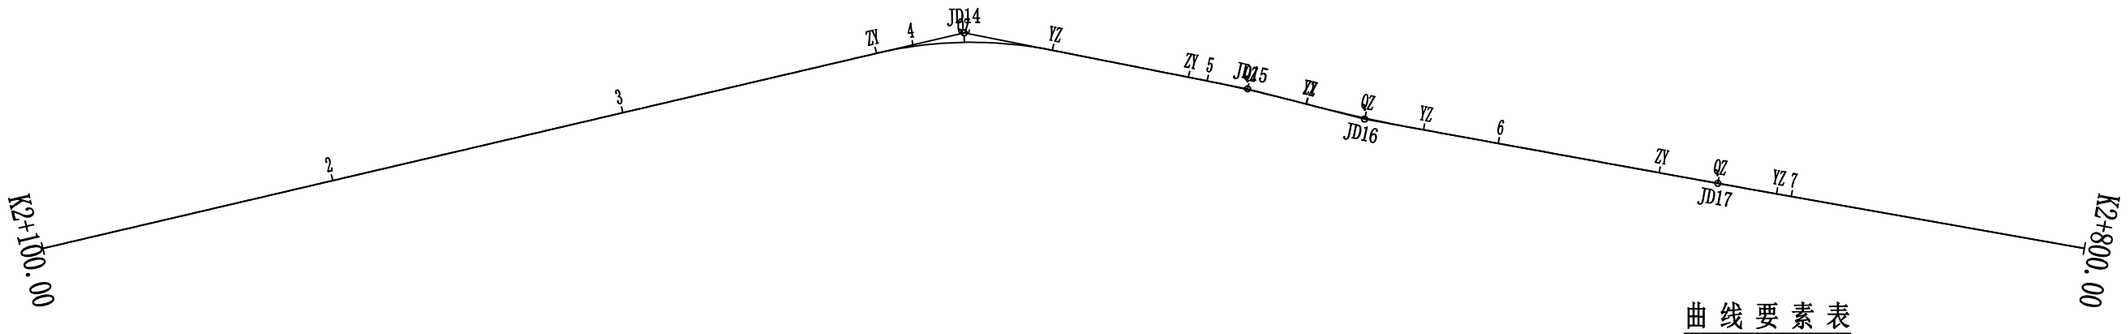

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD13	桩	K2+044.57	右0° 44′ 46″	20.051	3080.000		40.102	40.102	0.065
	N	4595031.931		20.051					
	E	620458.895							
JD14	桩	K2+417.75	右24° 21′ 9″	30.208	140.000		59.504	59.504	3.222
	N	4594665.023		30.208					
	E	620390.753							
JD15	桩	K2+513.87	右3° 19′ 4″	20.273	700.000		40.534	40.534	0.293
	N	4594585.419		20.273					
	E	620335.275							
JD16	桩	K2+554.41	左4° 11′ 45″	20.147	550.000		40.276	40.276	0.369
	N	4594553.547		20.147					
	E	620310.202							
JD17	桩	K2+674.99	左0° 14′ 21″	20.003	9580.000		40.005	40.005	0.021
	N	4594453.557		20.003					
	E	620242.769							
JD18	桩	K2+836.31	左1° 24′ 59″	20.024	1620.000		40.045	40.045	0.124
	N	4594319.438		20.024					
	E	620153.132							
ZD	桩	K2+906.37	左1° 24′ 59″						
	N	4594260.239							
	E	620115.650							



曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD17	桩	K2+674.99	左0° 14′ 21″	20.003	9580.000		40.005	40.005	0.021
	N	4594453.557		20.003					
	E	620242.769							
JD18	桩	K2+836.31	左1° 24′ 59″	20.024	1620.000		40.045	40.045	0.124
	N	4594319.438		20.024					
	E	620153.132							
ZD	桩	K2+906.37	左1° 24′ 59″						
	N	4594260.239							
	E	620115.650							

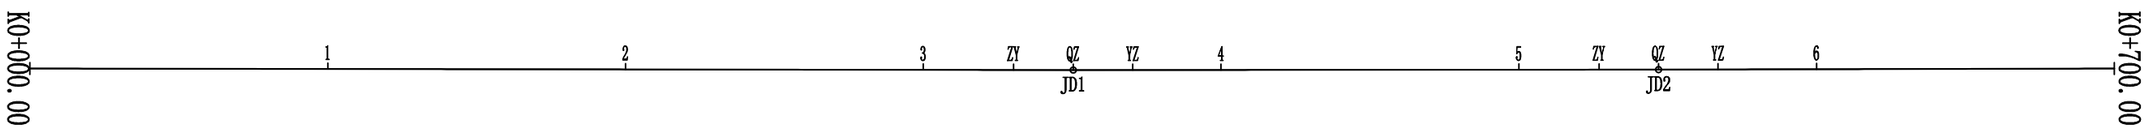

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′ 0″						
	N	4596989.202							
	E	619967.766							
JD1	桩	K0+350.35	左0° 7′ 34″	20.014	18180.000		40.029	40.029	0.011
	N	4596643.741		20.014					
	E	620026.093							
JD2	桩	K0+546.92	左0° 5′ 24″	19.998	25500.000		39.995	39.995	0.008
	N	4596449.987		19.998					
	E	620059.245							
ZD	桩	K0+705.25	左0° 5′ 24″						
	N	4596293.970							
	E	620086.192							

K0+705.25
至
K0+700.00

曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD2	桩	K0+546.92	左0° 5′ 24″	19.998 19.998	25500.000		39.995	39.995	0.008
	N	4596449.987							
	E	620059.245							
ZD	桩	K0+705.25	左0° 5′ 24″						
	N	4596293.970							
	E	620086.192							

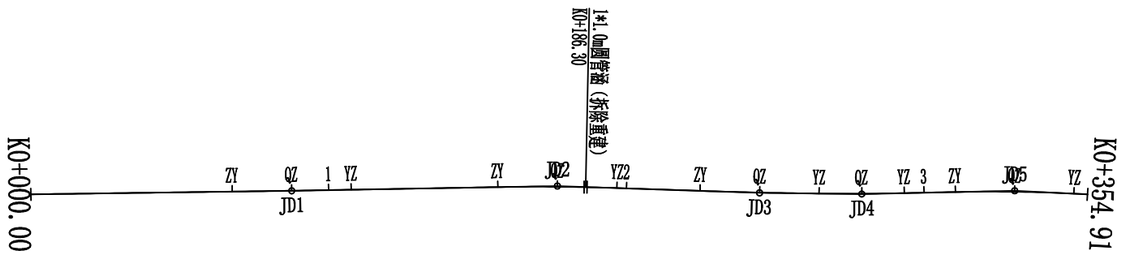

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角（° ′ ″）	曲线要素值（m） 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′ 0″						
	N	4596550.179							
	E	620041.897							
JD1	桩	K0+087.60	左0° 15′ 59″	19.998	8600.000		39.996	39.996	0.023
	N	4596565.987		19.998					
	E	620128.056							
JD2	桩	K0+176.83	右2° 58′ 23″	19.982	770.000		39.954	39.954	0.259
	N	4596582.498		19.982					
	E	620215.747							
JD3	桩	K0+244.75	左1° 17′ 45″	20.000	1768.000		39.999	39.999	0.113
	N	4596591.588		20.000					
	E	620283.065							
JD4	桩	K0+279.07	左1° 51′ 18″	14.321	884.539		28.639	28.639	0.116
	N	4596596.949		14.321					
	E	620316.965							
JD5	桩	K0+330.43	右4° 0′ 3″	19.909	570.000		39.802	39.802	0.348
	N	4596606.610		19.909					
	E	620367.411							
ZD	桩	K0+354.91	右4° 0′ 3″						
	N	4596609.528							
	E	620391.735							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-2	日期	2026.5

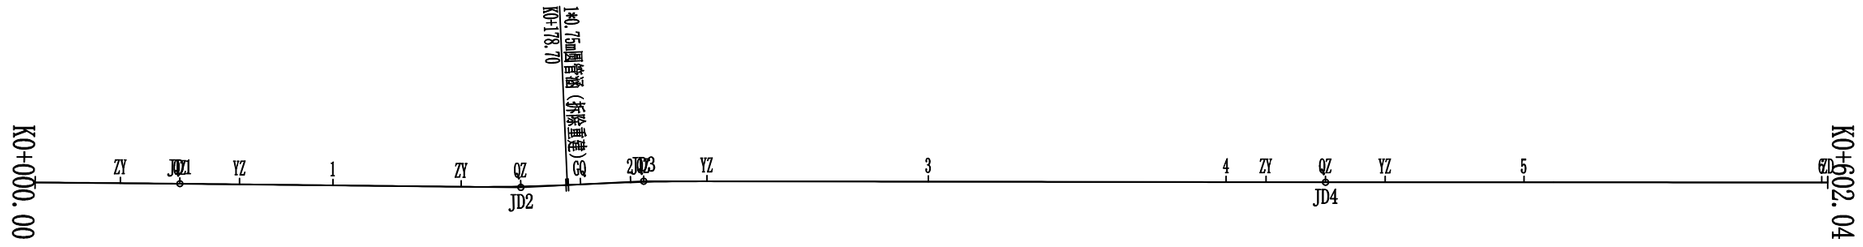

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	右0° 0′ 0″						
	N	4596701.783							
	E	620986.752							
JD1	桩	K0+048.62	右0° 6′ 31″	20.005	21080.000		40.010	40.010	0.009
	N	4596690.193		20.005					
	E	620939.537							
JD2	桩	K0+163.13	右3° 27′ 29″	20.075	665.000		40.137	40.137	0.303
	N	4596663.105		20.075					
	E	620828.275							
JD3	桩	K0+204.42	右2° 56′ 4″	21.231	828.890		42.453	42.453	0.272
	N	4596650.931		21.231					
	E	620788.804							
JD4	桩	K0+433.39	左0° 4′ 38″	20.006	29680.729		40.012	40.012	0.007
	N	4596594.735		20.006					
	E	620566.830							
ZD	桩	K0+602.04	左0° 4′ 38″						
	N	4596553.125							
	E	620403.397							

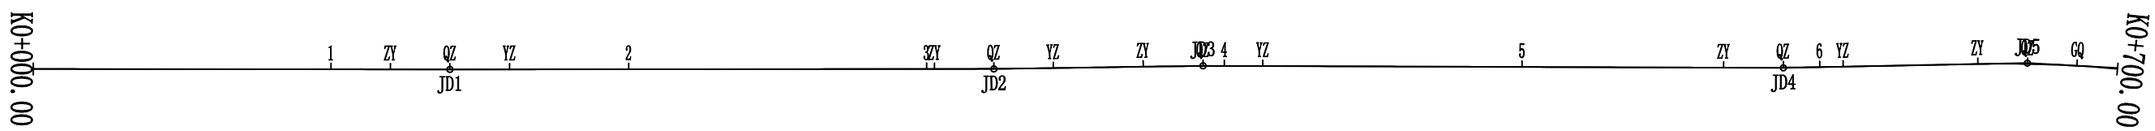

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4596558.917	左0° 0′ 0″						
	E	620423.786							
JD1	桩	K0+139.94		20.002					
	N	4596421.842	左0° 6′ 18″		21820.000		40.005	40.005	0.009
	E	620451.982		20.002					
JD2	桩	K0+322.62		19.974					
	N	4596242.982	左0° 48′ 1″		2860.000		39.947	39.947	0.070
	E	620489.115		19.974					
JD3	桩	K0+392.85		20.065					
	N	4596174.420	右1° 3′ 17″		2180.000		40.128	40.128	0.092
	E	620504.351		20.065					
JD4	桩	K0+587.74		20.071					
	N	4595983.428	左1° 18′ 51″		1750.000		40.140	40.140	0.115
	E	620543.119		20.071					
JD5	桩	K0+669.72		16.641					
	N	4595903.474	右4° 14′ 9″		450.000		33.267	33.267	0.308
	E	620561.267		16.641					
JD6	桩	K0+701.99		15.635					
	N	4595871.557	右6° 33′ 55″		272.592		31.235	31.235	0.448
	E	620566.067		15.635					

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5



曲 线 要 素 表

交点号	交点位置		偏 角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半 径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外 距
JD5	桩	K0+669.72	右4° 14′ 9″	16.641 16.641	450.000		33.267	33.267	0.308
	N	4595903.474							
	E	620561.267							
JD6	桩	K0+701.99	右6° 33′ 55″	15.635 15.635	272.592		31.235	31.235	0.448
	N	4595871.557							
	E	620566.067							
JD7	桩	K0+781.74	右0° 25′ 18″	20.012 20.012	5440.000		40.024	40.024	0.037
	N	4595791.815							
	E	620568.834							
ZD	桩	K0+924.65	右0° 25′ 18″						
	N	4595648.958							
	E	620572.739							

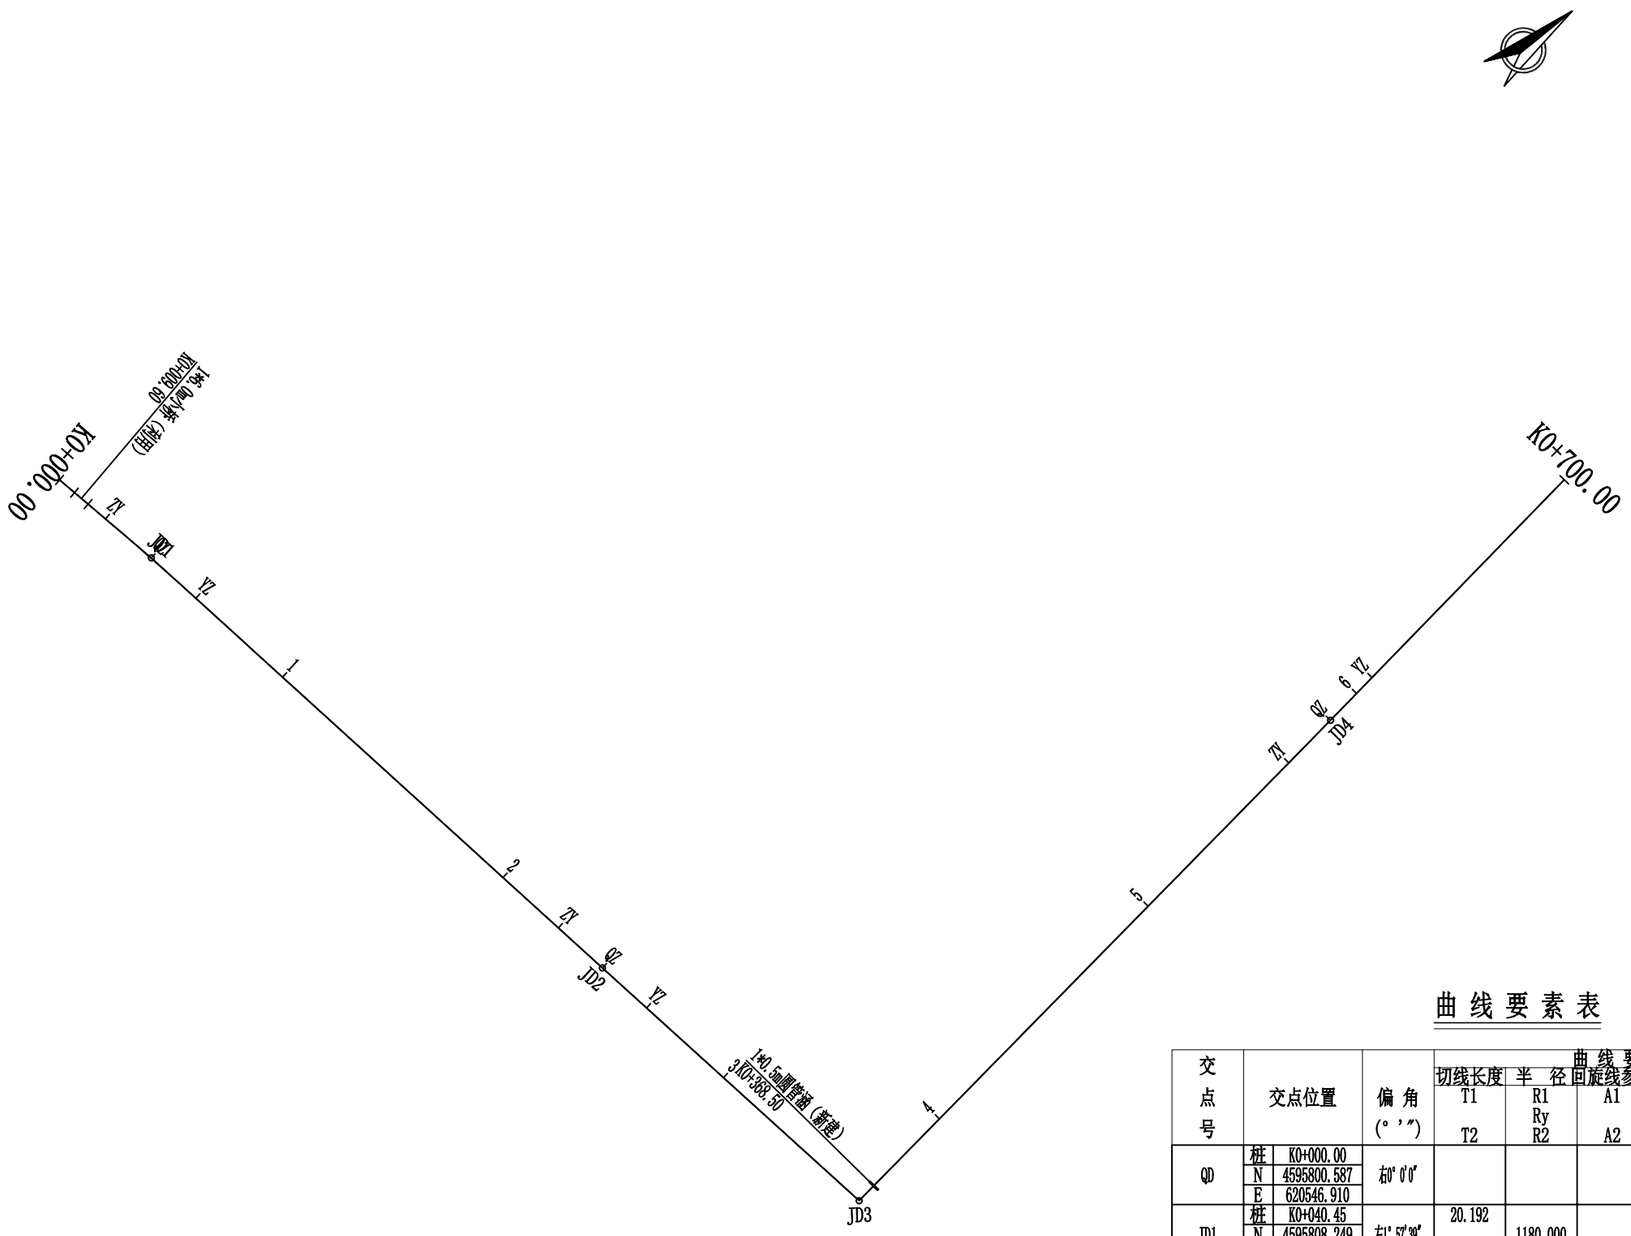

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00							
	N	4595800.587	右0° 0′0″						
	E	620546.910							
JD1	桩	K0+040.45		20.192					
	N	4595808.249	右1° 57′39″		1180.000		40.381	40.381	0.173
	E	620586.631		20.192					
JD2	桩	K0+245.13		19.997					
	N	4595840.117	左0° 4′47″		28760.000		39.993	39.993	0.007
	E	620788.813		19.997					
JD3	桩	K0+361.48		0.000					
	N	4595858.392	左87° 42′29″		0.000		0.000	0.000	0.000
	E	620903.717		0.000					
JD4	桩	K0+587.45		19.996					
	N	4596082.798	左0° 17′24″		7900.000		39.991	39.991	0.025
	E	620877.177		19.996					
JD5	桩	K0+775.57		20.002					
	N	4596269.502	右0° 9′48″		14030.000		40.004	40.004	0.014
	E	620854.137		20.002					

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5

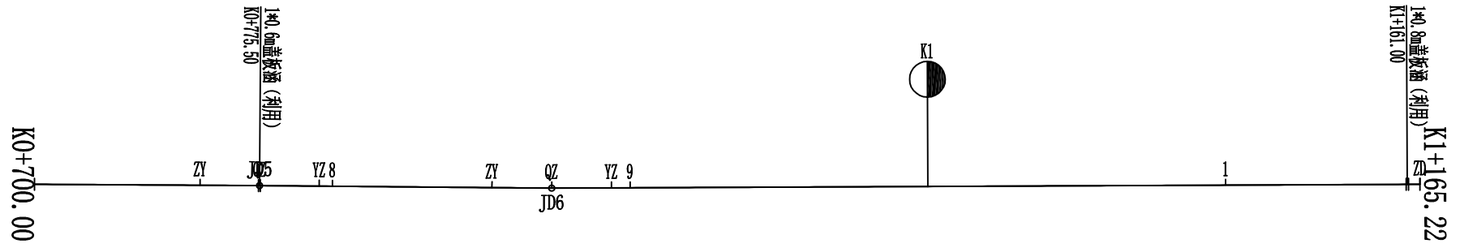

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD4	桩	K0+587.45	左0° 17′ 24″	19.996	7900.000		39.991	39.991	0.025
	N	4596082.798		19.996					
	E	620877.177							
JD5	桩	K0+775.57	右0° 9′ 48″	20.002	14030.000		40.004	40.004	0.014
	N	4596269.502		20.002					
	E	620854.137							
JD6	桩	K0+873.66	左0° 44′ 49″	20.079	3080.000		40.157	40.157	0.065
	N	4596366.888		20.079					
	E	620842.401							
ZD	桩	K1+165.22	左0° 44′ 49″						
	N	4596655.878							
	E	620803.746							

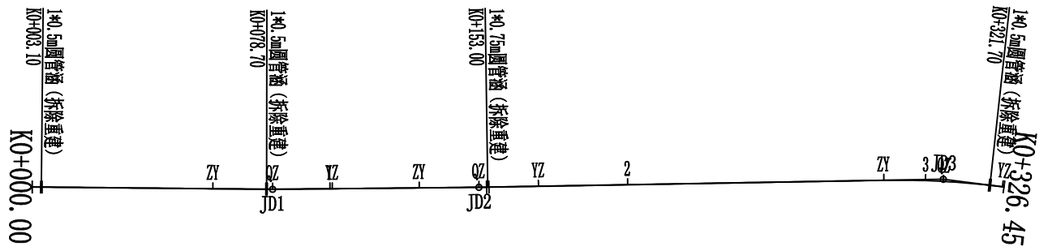

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角（° ′ ″）	曲线要素值（m） 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′ 0″						
	N	4596264.193							
	E	621183.431							
JD1	桩	K0+080.75	左1° 7′ 37″	20.062	2040.000		40.123	40.123	0.099
	N	4596253.692		20.062					
	E	621103.370							
JD2	桩	K0+150.03	左0° 26′ 41″	20.028	5160.000		40.056	40.056	0.039
	N	4596243.332		20.028					
	E	621034.862							
JD3	桩	K0+306.01	右8° 9′ 40″	19.975	280.000		39.883	39.883	0.712
	N	4596218.813		19.975					
	E	620880.822							
ZD	桩	K0+326.45	右8° 9′ 40″						
	N	4596218.497							
	E	620860.315							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-2	日期	2026.5



曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	左0° 0′ 0″						
	N	4596273.645							
	E	620853.637							
JD1	桩	K0+185.50	左0° 25′ 32″	20.058	5400.000		40.115	40.115	0.037
	N	4596223.604		20.058					
	E	620675.019							
ZD	桩	K0+363.11	左0° 25′ 32″						
	N	4596174.420							
	E	620504.351							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万钱	图号	SII-2	日期	2026.5

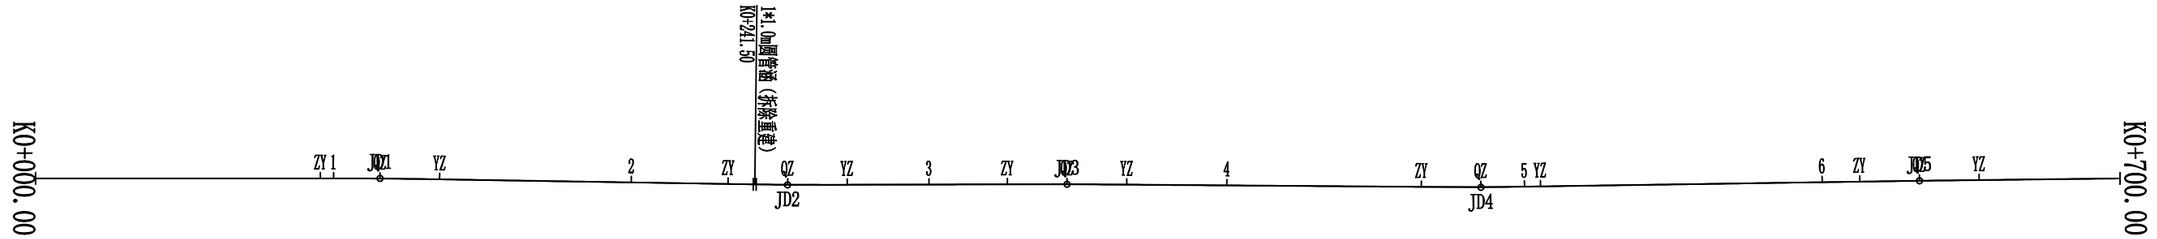

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	曲线要素值 (m) 切线长度 T1 T2	半径 回旋线参数 R1 Ry R2	A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
QD	桩	K0+000.00	右0° 0′ 0″						
	N	4595031.931							
	E	620458.895							
JD1	桩	K0+115.61	右0° 56′ 49″	20.000	2420.000		39.999	39.999	0.083
	N	4595053.889		20.000					
	E	620345.389							
JD2	桩	K0+252.52	左1° 3′ 39″	19.999	2160.000		39.997	39.997	0.093
	N	4595082.111		19.999					
	E	620211.417							
JD3	桩	K0+346.37	右0° 34′ 0″	20.024	4050.000		40.047	40.047	0.049
	N	4595099.752		20.024					
	E	620119.244							
JD4	桩	K0+485.35	左1° 17′ 15″	20.001	1780.000		40.001	40.001	0.112
	N	4595127.227		20.001					
	E	619983.000							
JD5	桩	K0+632.64	右0° 12′ 15″	20.040	11250.000		40.079	40.079	0.018
	N	4595153.092		20.040					
	E	619837.997							
ZD	桩	K0+879.59	右0° 12′ 15″						
	N	4595197.322							
	E	619595.047							

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目	导线图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-2	日期	2026.5

曲线要素表

交点号	交点位置		偏角 (° ′ ″)	切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	曲线要素值(m) 缓和曲线参数 A1 A2	缓和曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距
JD5	桩	K0+632.64	右0° 12′ 15″	20.040	11250.000		40.079	40.079	0.018
	N	4595153.092		20.040					
	E	619837.997							
ZD	桩	K0+879.59	右0° 12′ 15″						
	N	4595197.322							
	E	619595.047							

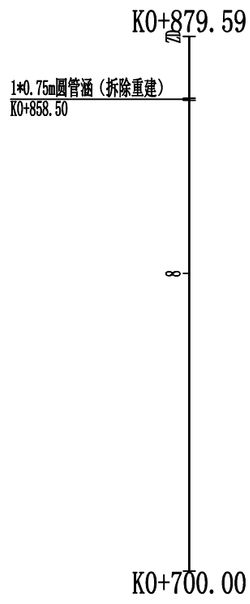

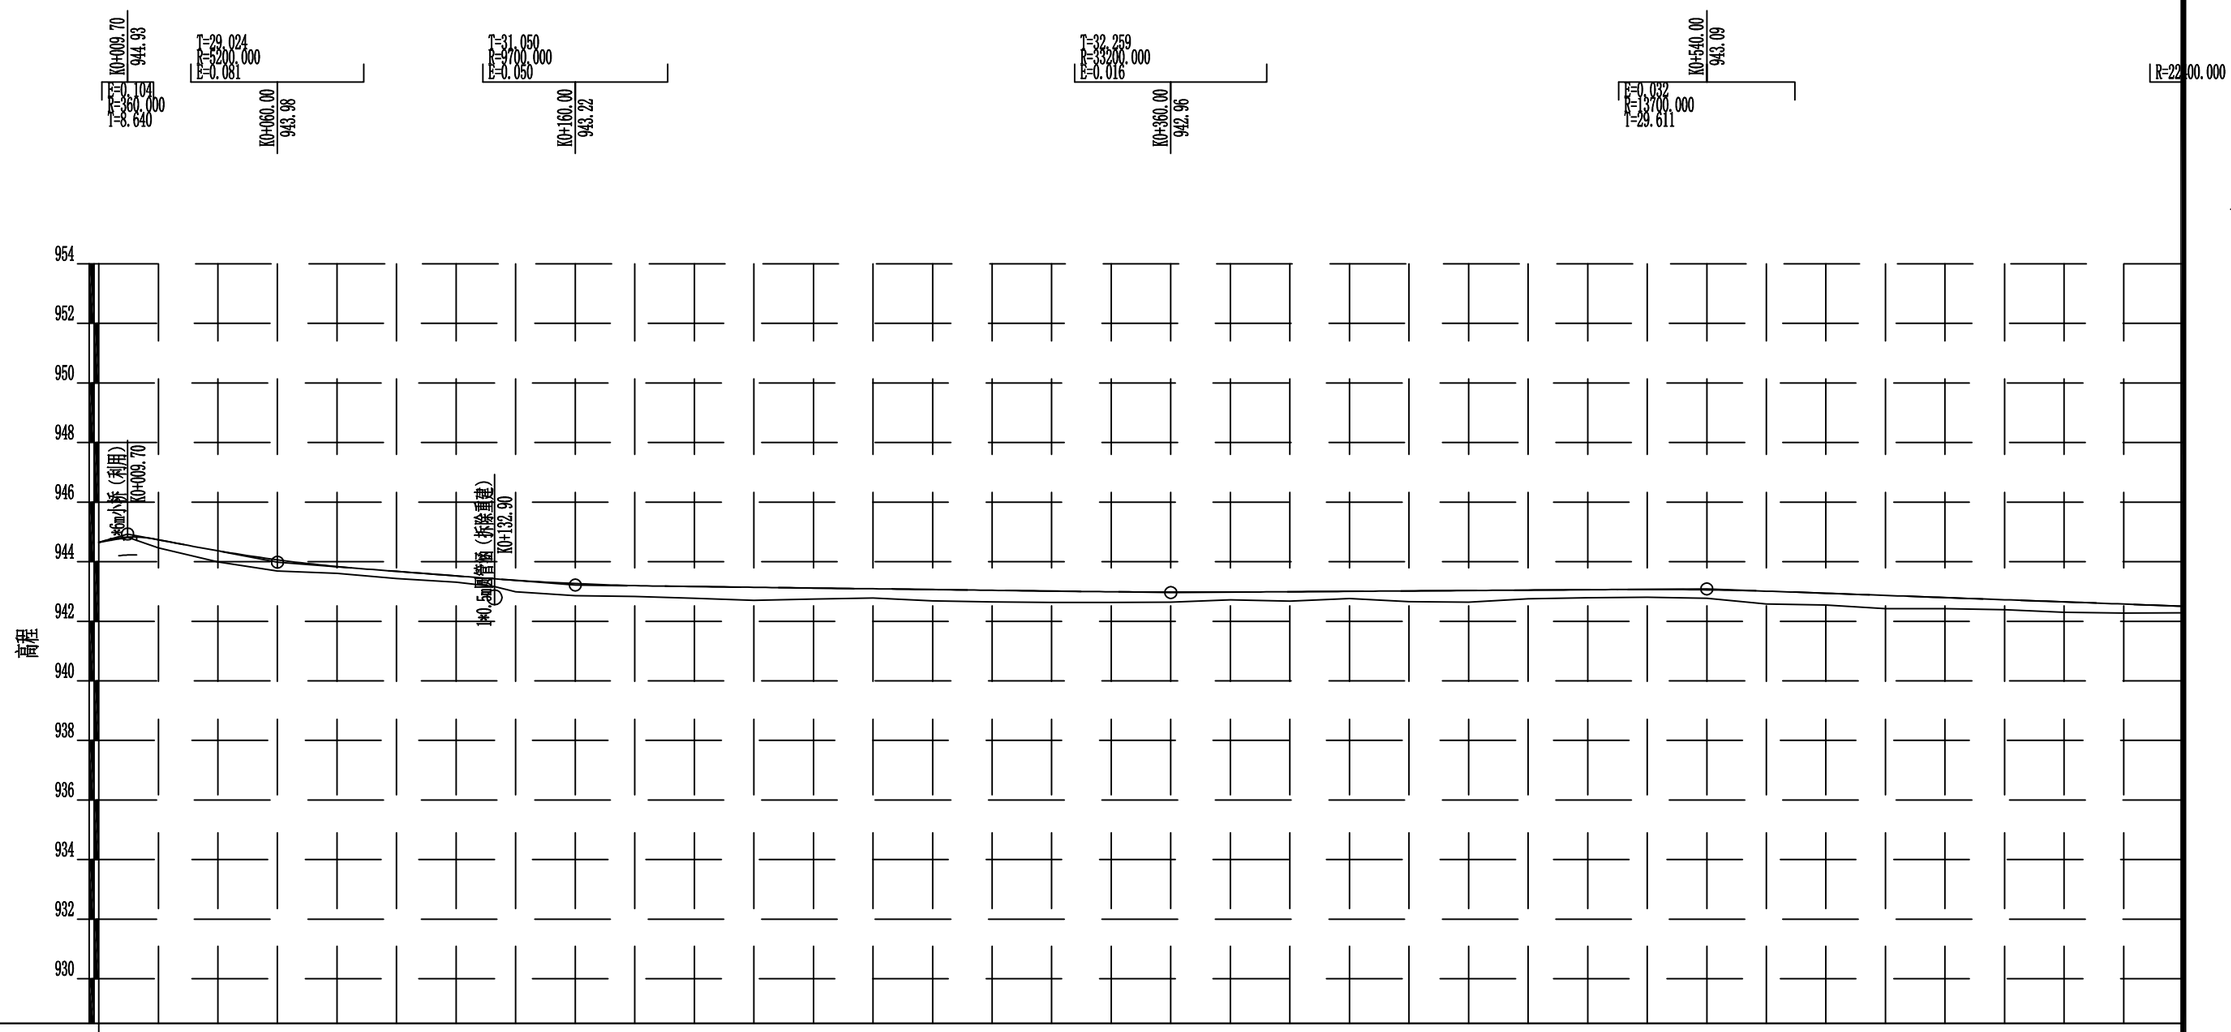
K0+009.70
944.93
i=-0.104
L=60.000
T=8.640
T=29.024
R=5200.000
L=0.081
K0+060.00
943.98
T=31.050
R=2700.000
L=0.050
K0+160.00
943.22
T=32.259
R=3200.000
L=0.016
K0+360.00
942.96
K0+540.00
943.09
i=-0.032
R=3700.000
T=29.611
R=2200.000
高程
954
952
950
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
K0+009.70
现状小桥（利用）
1*40.5圆管涵（拆除重建）
K0+132.90

| | | |

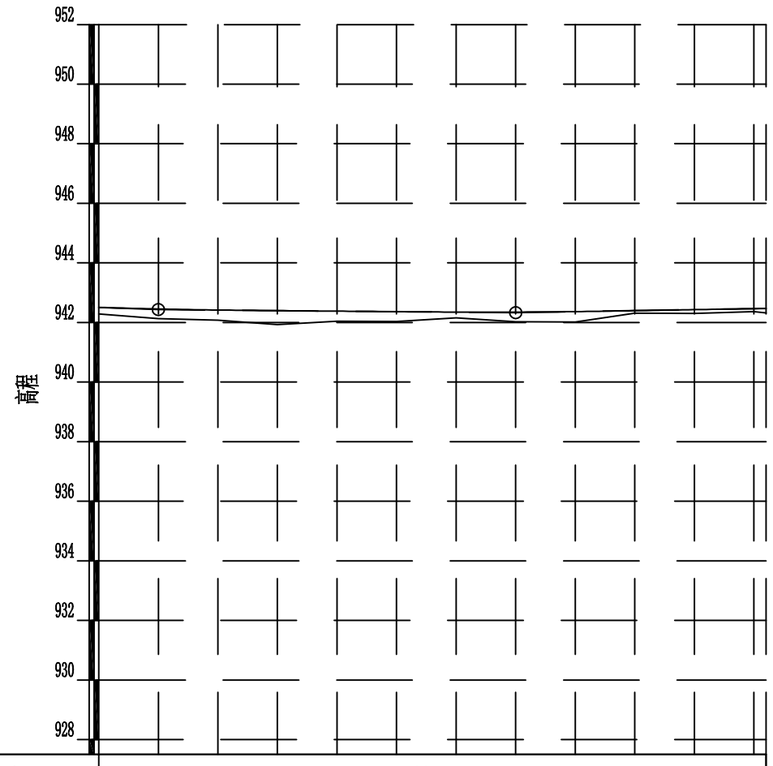

地质概况	粉土											
填挖高(m)	0.22	0.33	0.34	0.47	0.34	0.33	0.20	0.32	0.35	0.08	0.13	0.15
设计高程(m)	942.51	942.45	942.42	942.40	942.38	942.36	942.35	942.35	942.37	942.40	942.43	942.47
地面高程(m)	942.28	942.13	942.08	941.93	942.04	942.04	942.15	942.03	942.02	942.31	942.30	942.32
里程桩号	K0+700.00	+720.00	+740.00	+760.00	+780.00	8	+820.00	+840.00	+860.00	+880.00	9	K0+924.05
坡度 坡长			-0.09% 120.000						0.17% 84.050			
直线及平曲线	JD3 az=0° 5′ 16″ R=26080.000 L=202.375 L=105.513											

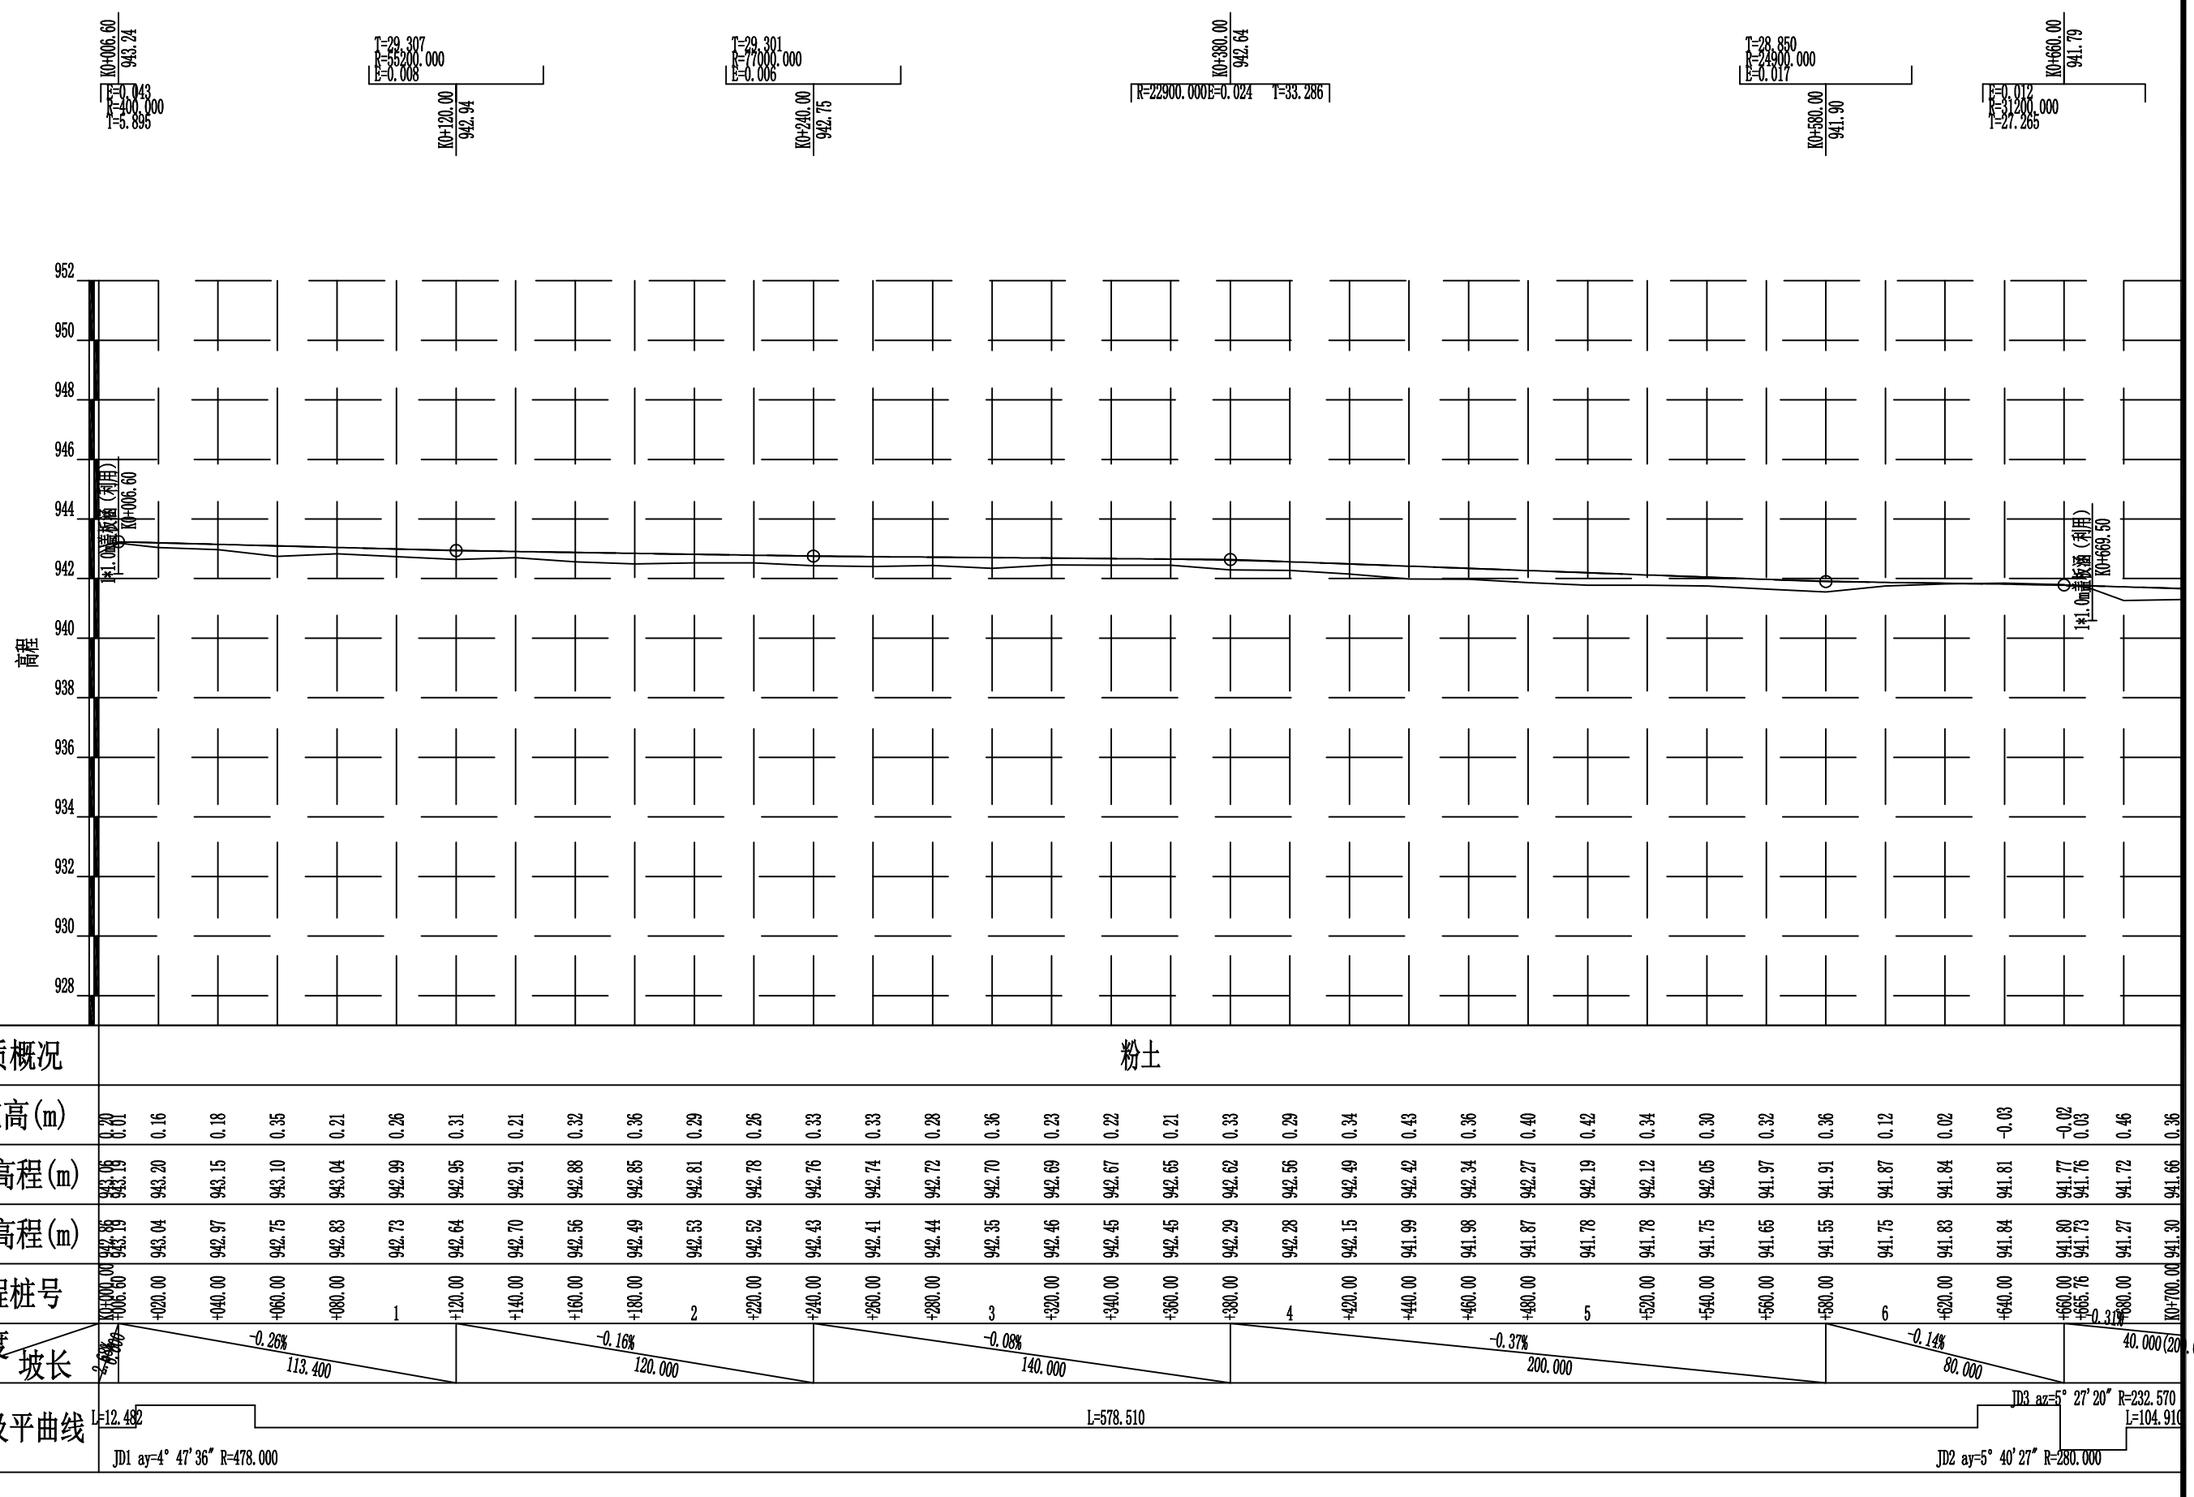

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-3	日期	2026.5


T=30.315
R=3400.000
i=0.014
K0+860.00
941.16


K1+100.00
940.84
i=-0.035
R=3900.000
T=31.566

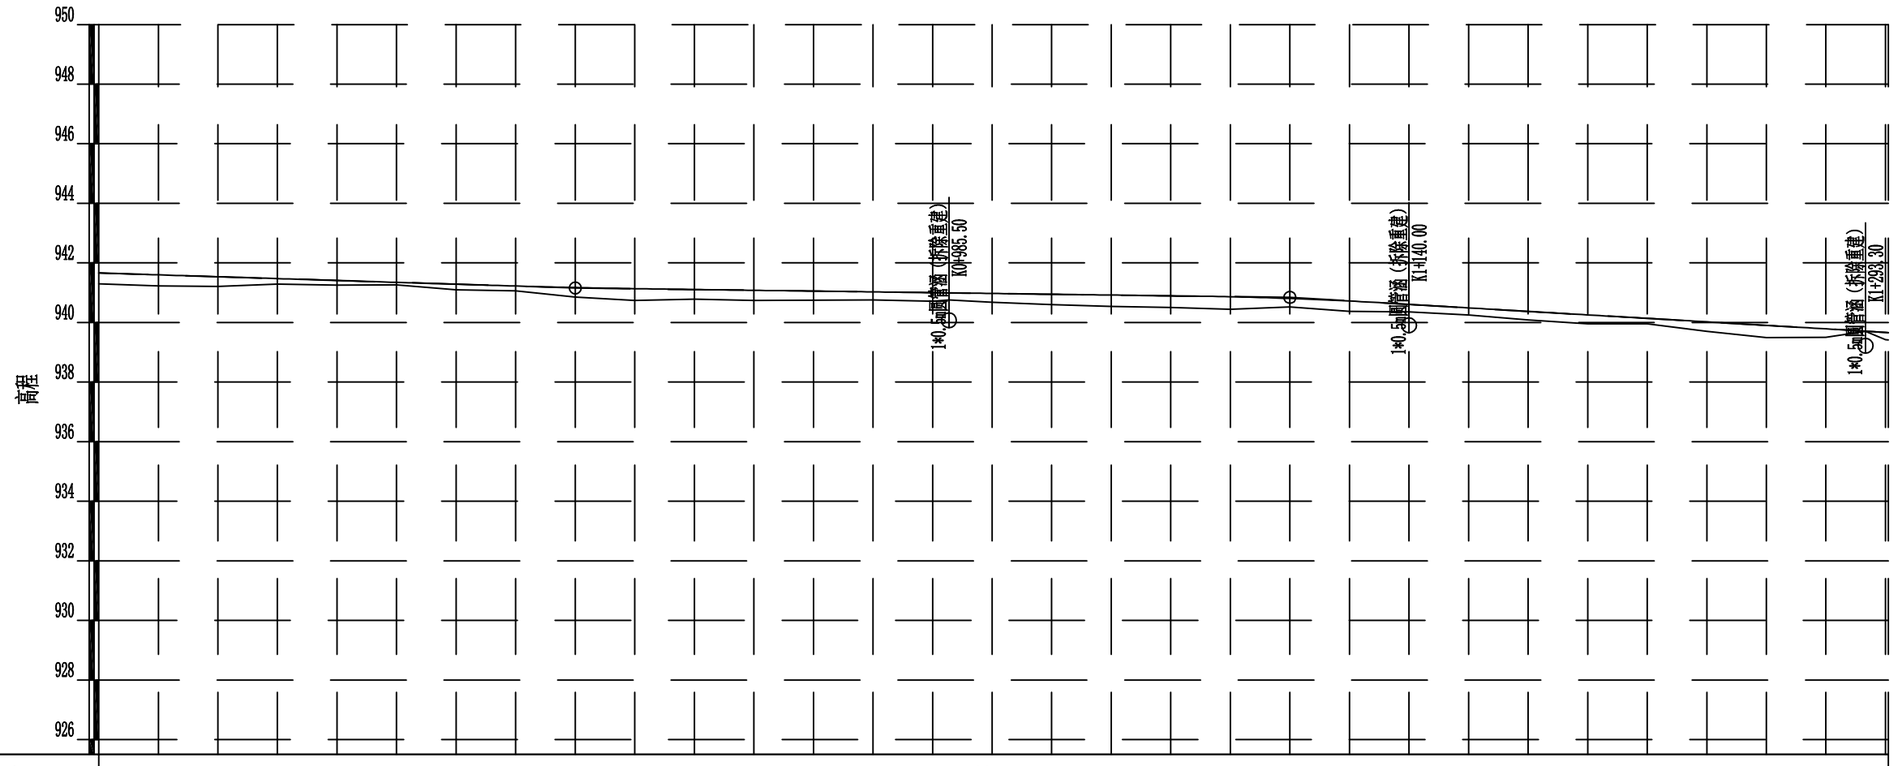
950
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
高程
1*0.5m圆管涵（拆除重建）
K0+985.50
1*0.5m圆管涵（拆除重建）
K1+140.00
1*0.5m圆管涵（拆除重建）
K1+293.30

| | | |

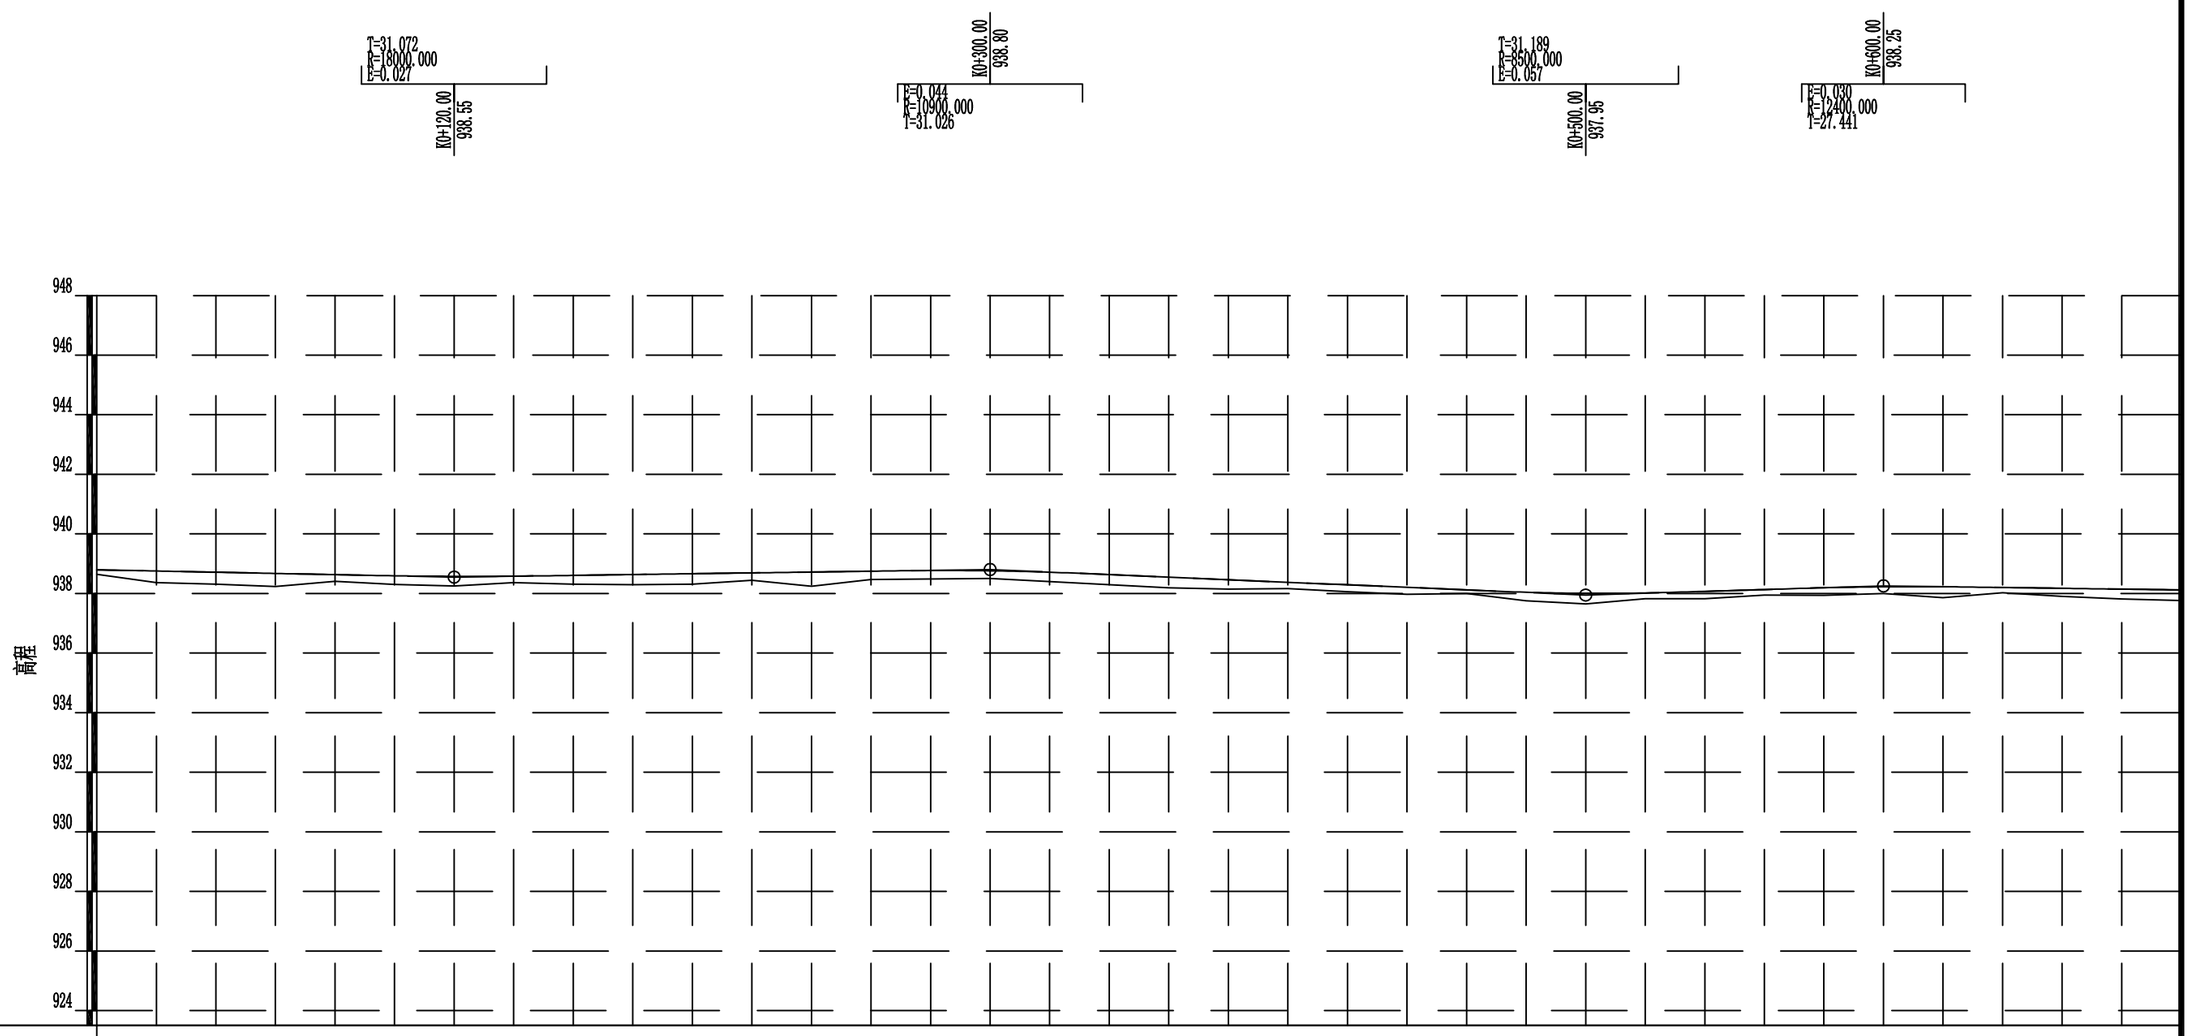
T=31.072
R=18000.000
E=0.027
K0+120.00
938.55
K0+300.00
938.80
E=0.044
R=10900.000
T=31.026
T=31.189
R=8500.000
E=0.057
K0+500.00
937.95
K0+600.00
938.25
E=0.030
R=12400.000
T=27.441
高程
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924

| | | |

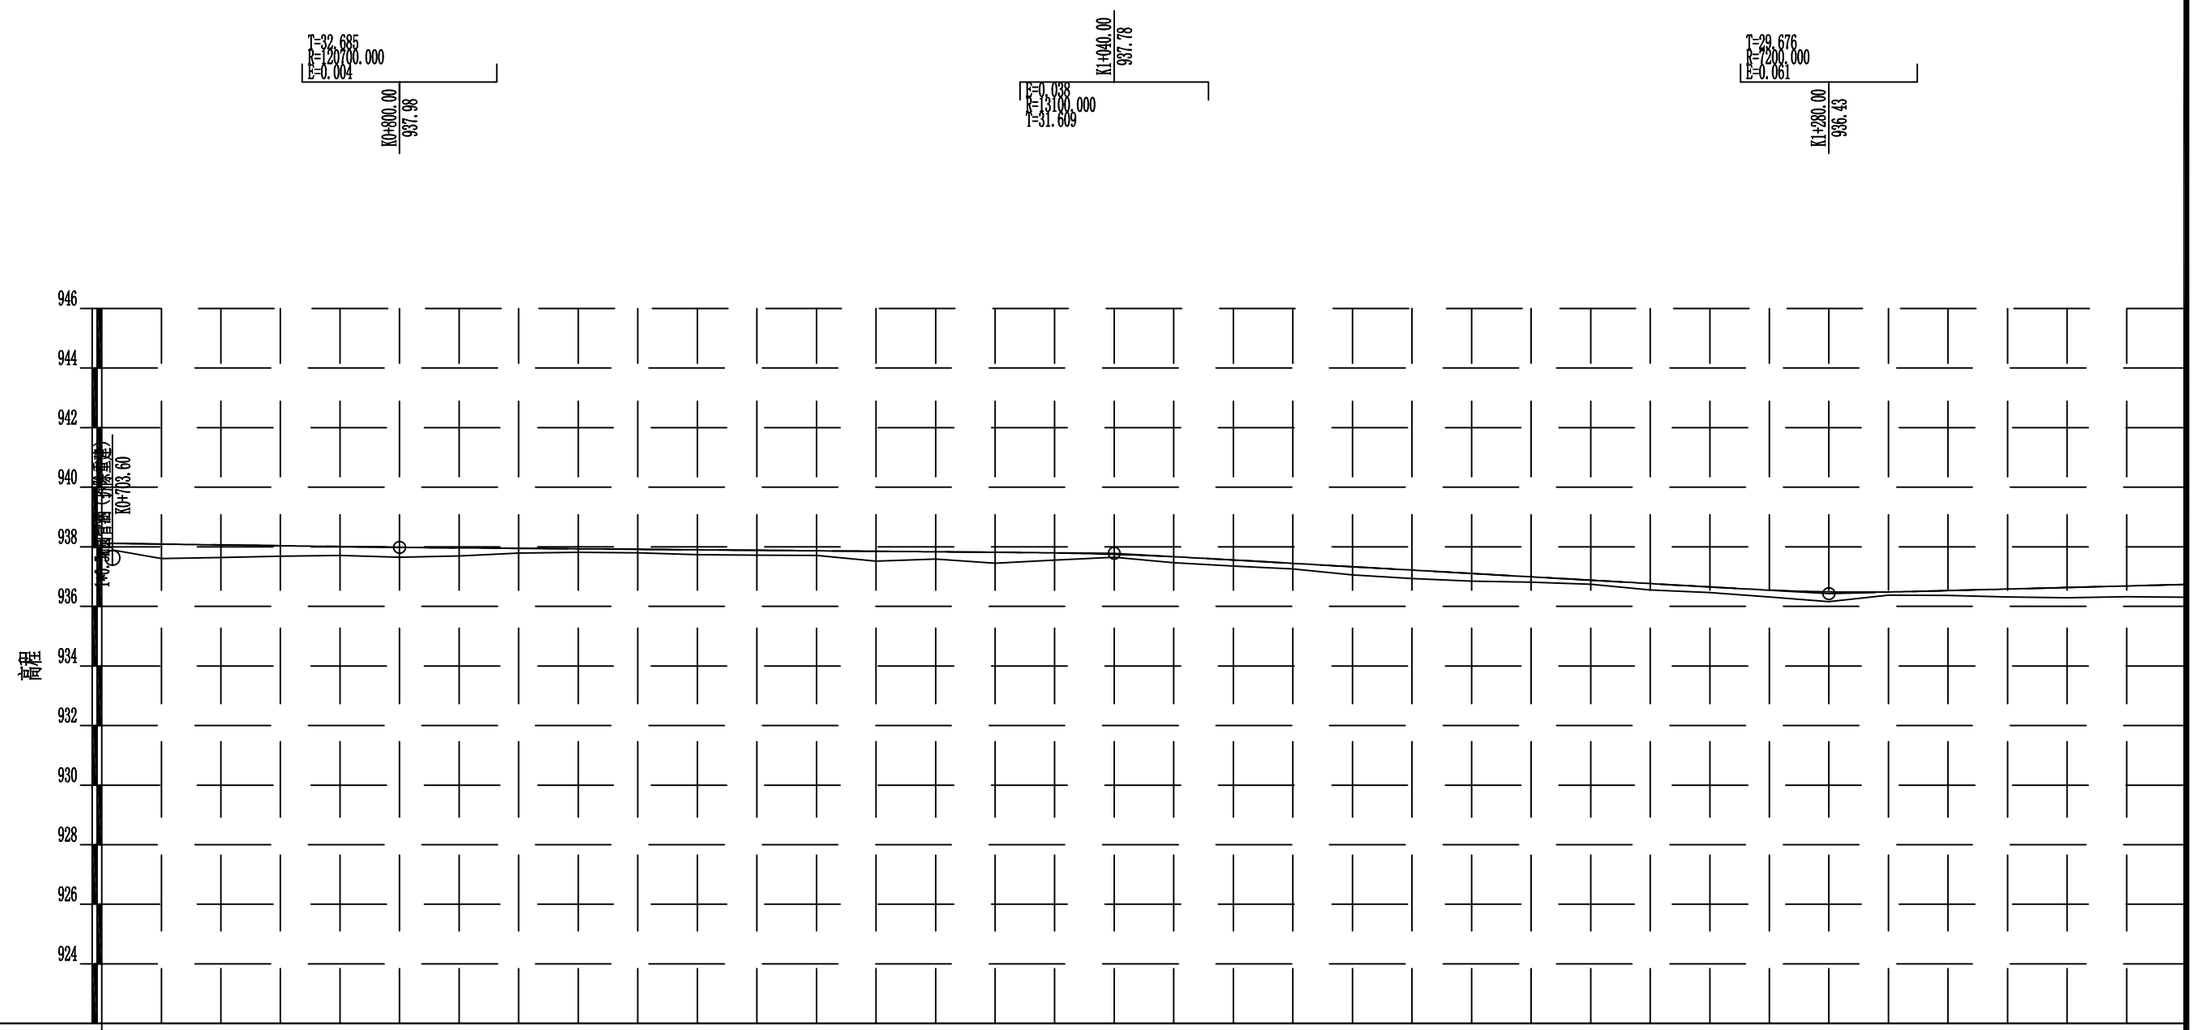
T=32.685
R=1200.000
E=0.004
K0+800.00
937.98
K1+040.00
937.78
R=0.038
R=3100.000
T=31.609
T=29.676
R=4200.000
E=0.051
K1+280.00
936.43
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
高程
K0+703.60
地质概况
粉土
填挖高(m)
0.36 0.49 0.42 0.35 0.30 0.33 0.27 0.16 0.11 0.11 0.17 0.17 0.16 0.33 0.24 0.37 0.24 0.10 0.20 0.21 0.19 0.27 0.28 0.26 0.18 0.14 0.21 0.19 0.23 0.33 0.11 0.16 0.27 0.35 0.36 0.43
设计高程(m)
938.12 938.09 938.06 938.04 938.01 937.99 937.97 937.95 937.93 937.91 937.90 937.88 937.87 937.85 937.83 937.82 937.79 937.74 937.66 937.56 937.44 937.33 937.22 937.10 936.99 936.88 936.77 936.65 936.55 936.49 936.48 936.53 936.58 936.63 936.69 936.74
地面高程(m)
937.76 937.60 937.64 937.68 937.71 937.65 937.69 937.79 937.82 937.80 937.73 937.72 937.71 937.52 937.59 937.45 937.55 937.65 937.47 937.35 937.26 937.06 936.93 936.84 936.82 936.74 936.55 936.47 936.32 936.16 936.37 936.37 936.32 936.29 936.32 936.30
里程桩号
K0+700.00 +720.00 +740.00 +760.00 +780.00 8 +820.00 +840.00 +860.00 +880.00 9 +920.00 +940.00 +960.00 +980.00 K1 +020.00 +040.00 +060.00 +080.00 1 +120.00 +140.00 +160.00 +180.00 2 +220.00 +240.00 +260.00 +280.00 3 +320.00 +340.00 +360.00 +380.00 K1+400.00
坡度 坡长
-0.14%
100.000(200.000)
-0.08%
240.000
-0.57%
240.000
0.26%
120.000(240.000)
直线及平曲线
L=32.457
JD7 ay=1° 36′7″ R=1430.000
L=166.677
JD8 az=1° 8′20″ R=2015.000
L=4.847
JD9 ay=1° 31′6″ R=1510.000
L=101.619
JD10 az=1° 11′29″ R=1950.000
L=62.458
JD11 ay=1° 13′46″ R=1860.000
L=191.335

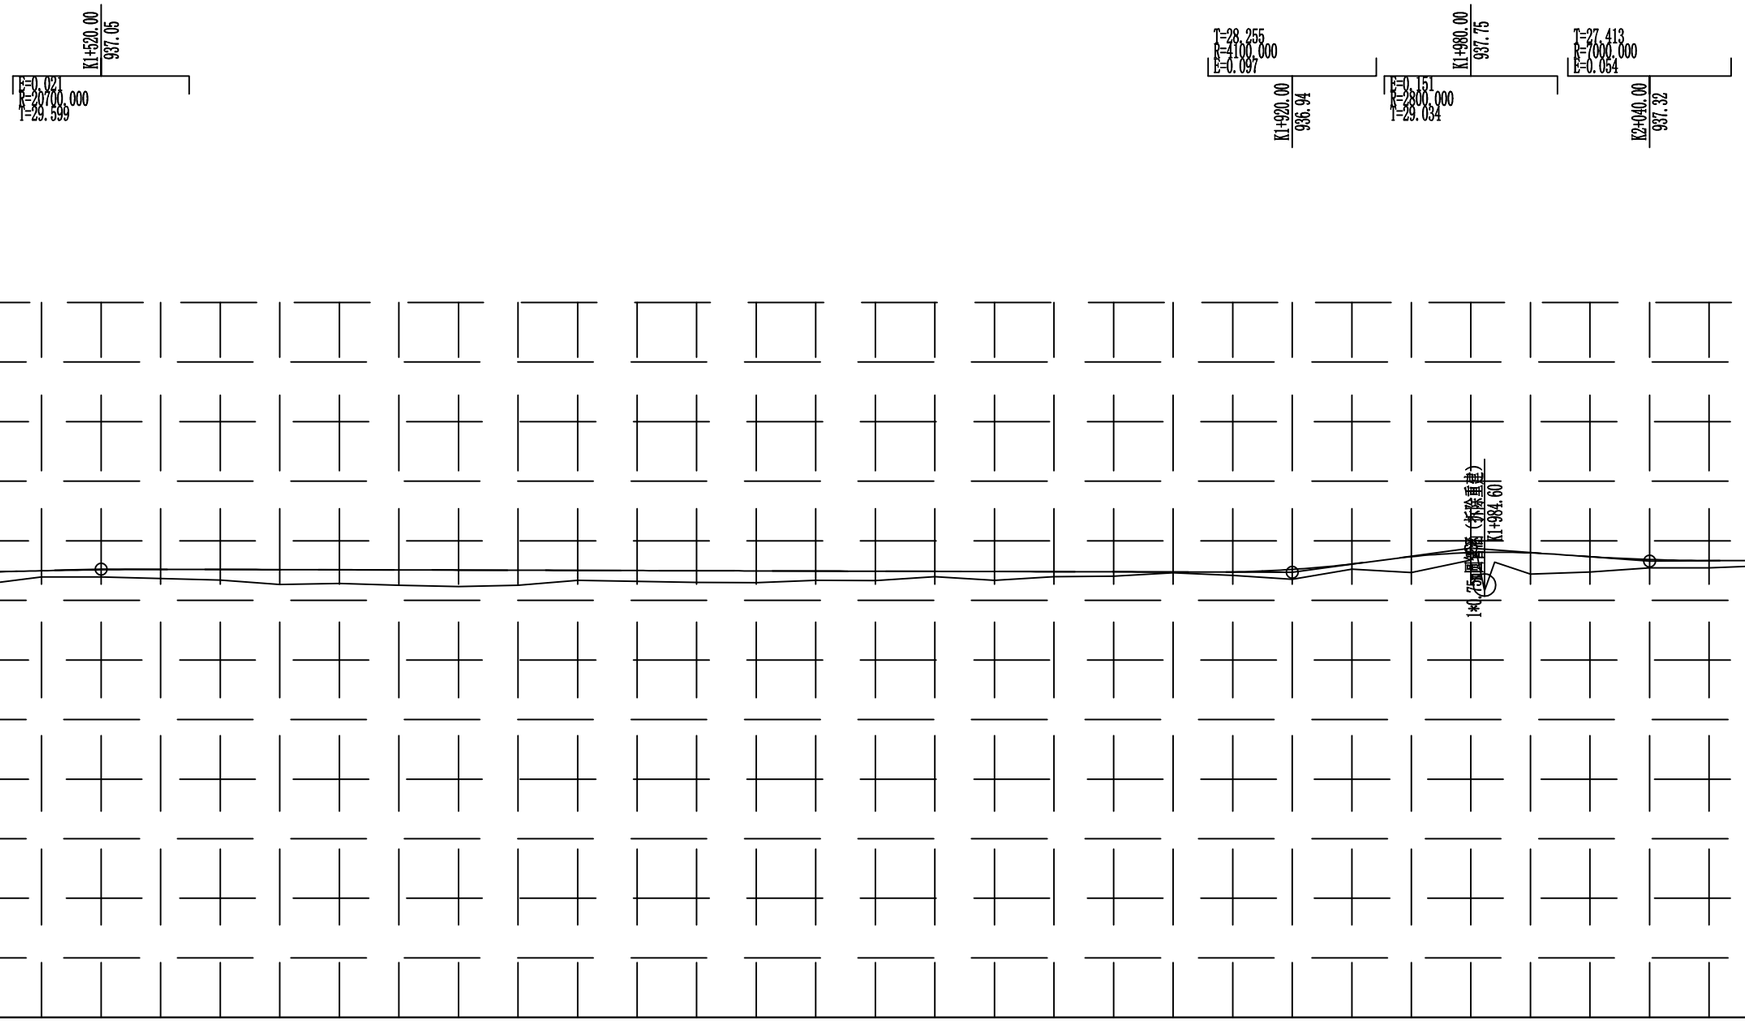
K1+520.00
937.05
R=20700.000
L=29.599
T=28.255
R=4100.000
L=0.097
K1+920.00
936.94
K1+980.00
937.75
R=2800.000
L=29.034
T=27.413
R=7000.000
L=0.054
K2+040.00
937.32
高程
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
K1+984.601
14根Φ25预应力钢绞线(张拉重建)

| | | |

T=31.119
R=6890.000
E=0.017
K2+220.00
937.43

T=29.138
R=1000.000
E=0.425
K2+400.00
937.92

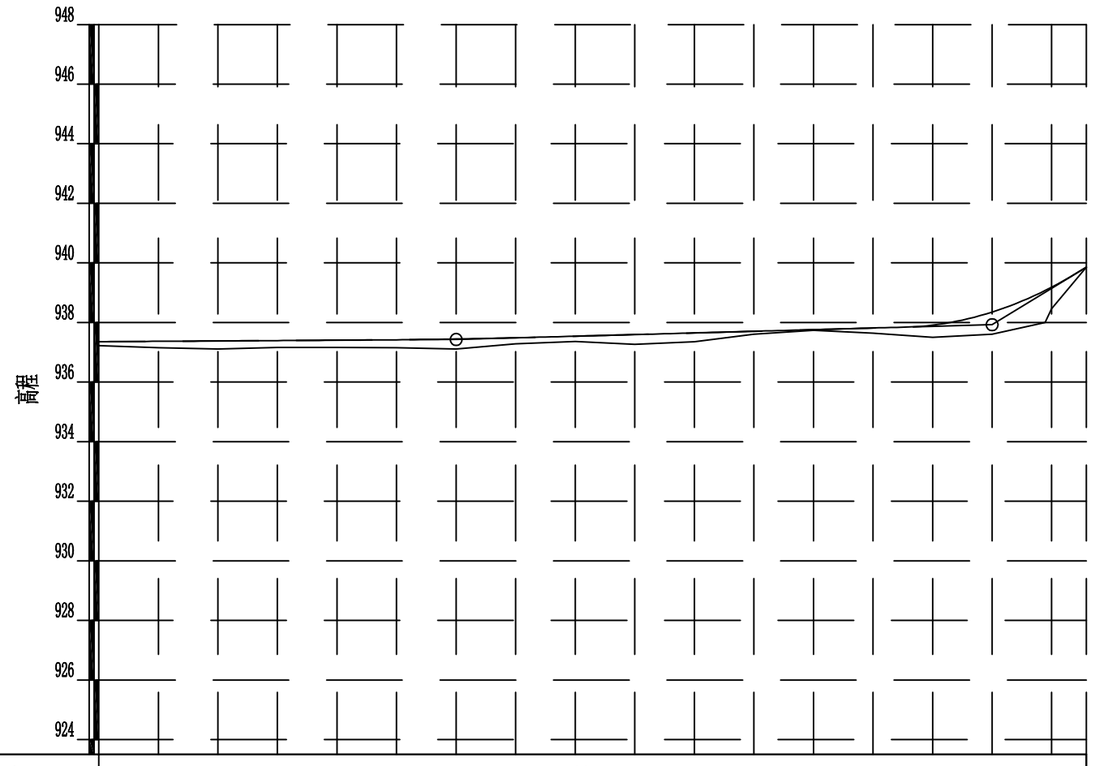

地质概况	粉土																
填挖高(m)	0.13	0.22	0.27	0.23	0.24	0.27	0.34	0.20	0.18	0.32	0.30	0.10	0.02	0.17	0.41	0.74	1.08	0.00
设计高程(m)	937.36	937.37	937.38	937.39	937.40	937.42	937.45	937.49	937.54	937.59	937.65	937.70	937.76	937.81	937.91	938.35	939.08	939.86
地面高程(m)	937.23	937.15	937.11	937.16	937.16	937.15	937.11	937.28	937.36	937.27	937.35	937.61	937.74	937.65	937.51	937.61	937.99	939.85
里程桩号	K2+100.00	+120.00	+140.00	+160.00	+180.00	2	+220.00	+240.00	+260.00	+280.00	3	+320.00	+340.00	+360.00	+380.00	4	+417.80	K2+431.64
坡度 坡长		0.06% 120.000(180.000)									0.28% 180.000						6.10% 37.640	
直线及平曲线	JD17 az=0° 19′58″ R=6890.000 L=116.510 L=58.142 JD18 ay=0° 26′13″ R=5250.000 L=121.894 JD19 az=66° 25′10″ R=20.000 L=10.273																	

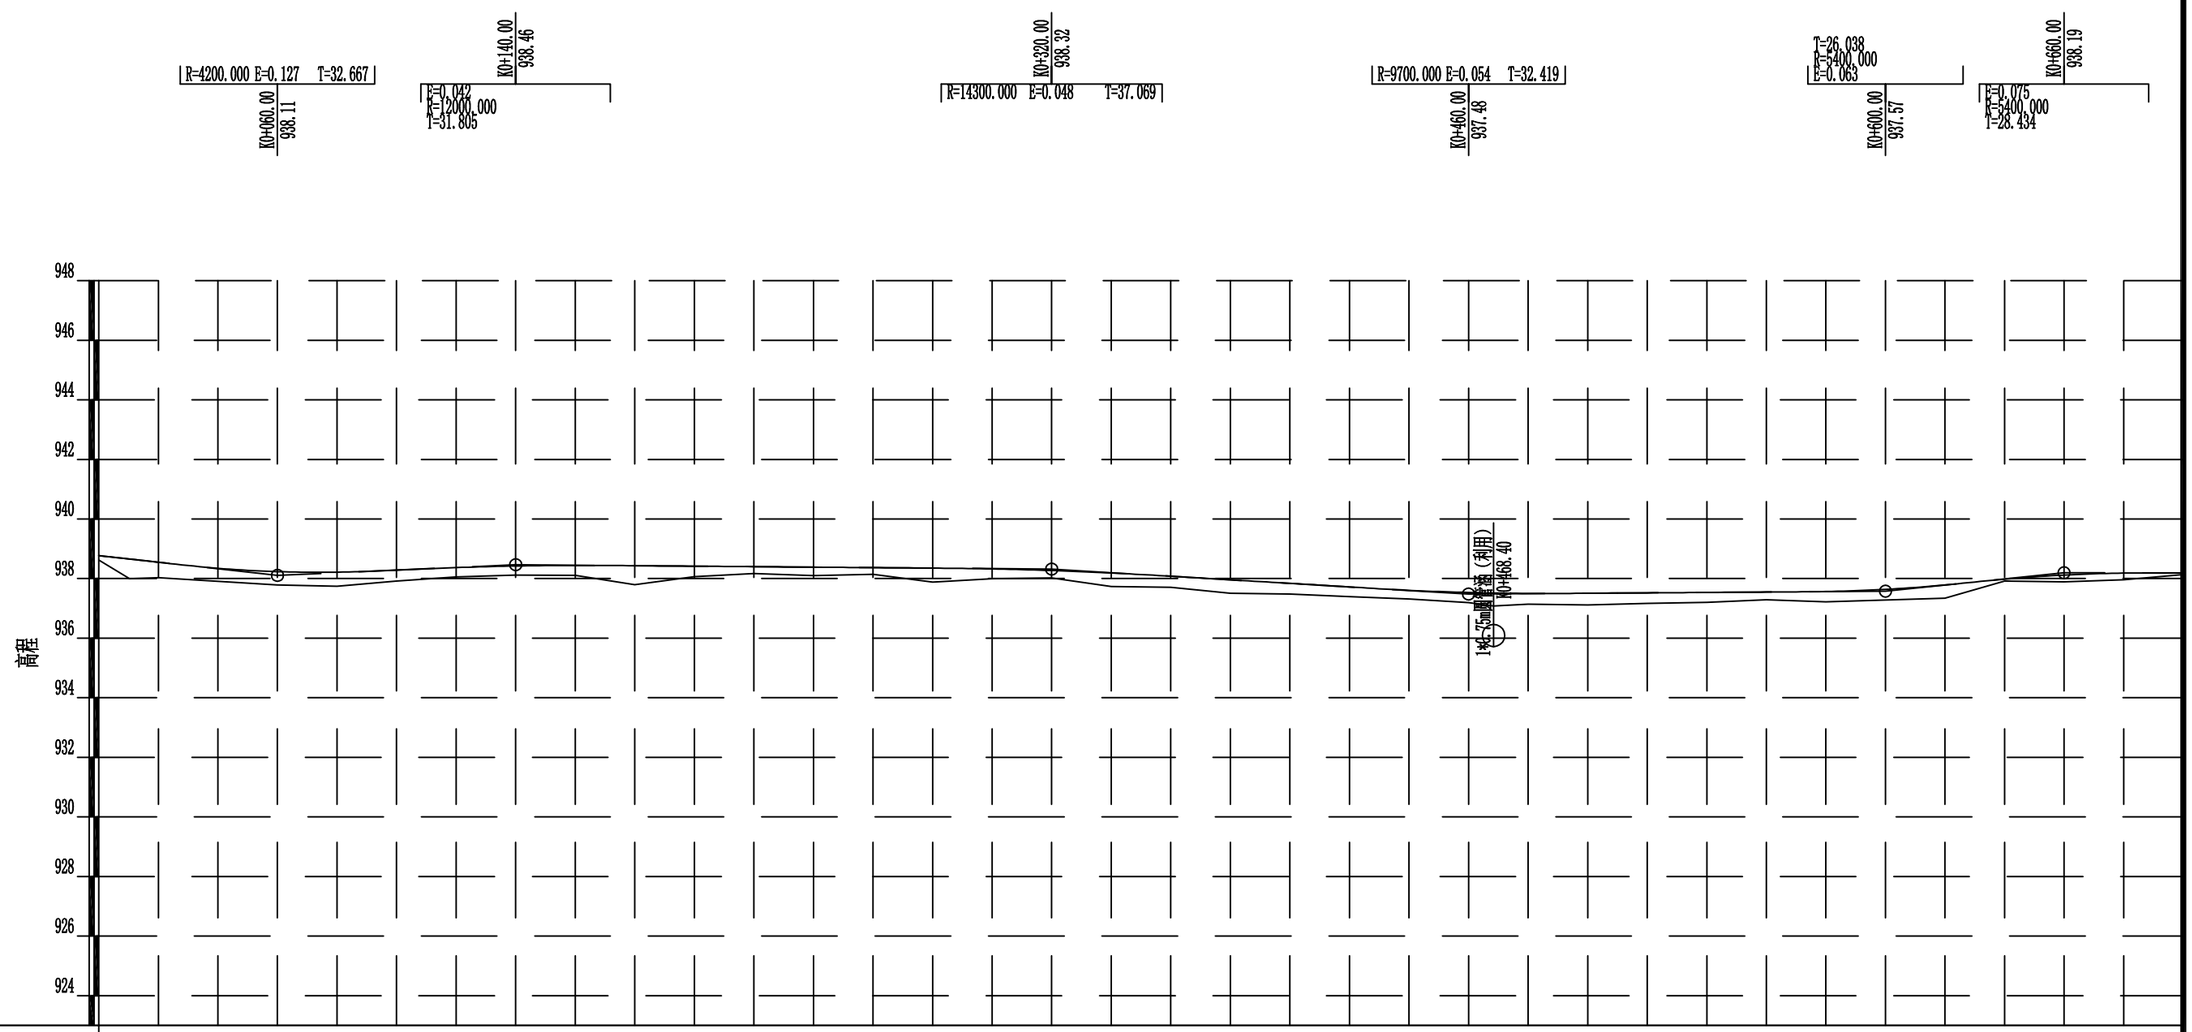
R=4200.000 E=0.127 T=32.667
K0+460.00
938.11
K0+140.00
938.46
E=0.042
R=12000.000
T=31.805
K0+320.00
938.32
R=14300.000 E=0.048 T=37.069
R=9700.000 E=0.054 T=32.419
K0+460.00
937.48
T=26.038
R=5400.000
E=0.063
K0+600.00
937.57
K0+660.00
938.19
E=0.075
R=5400.000
T=28.434
高程
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
1#(L=7cm)检查井（利用）
K0+468.40

| | | |

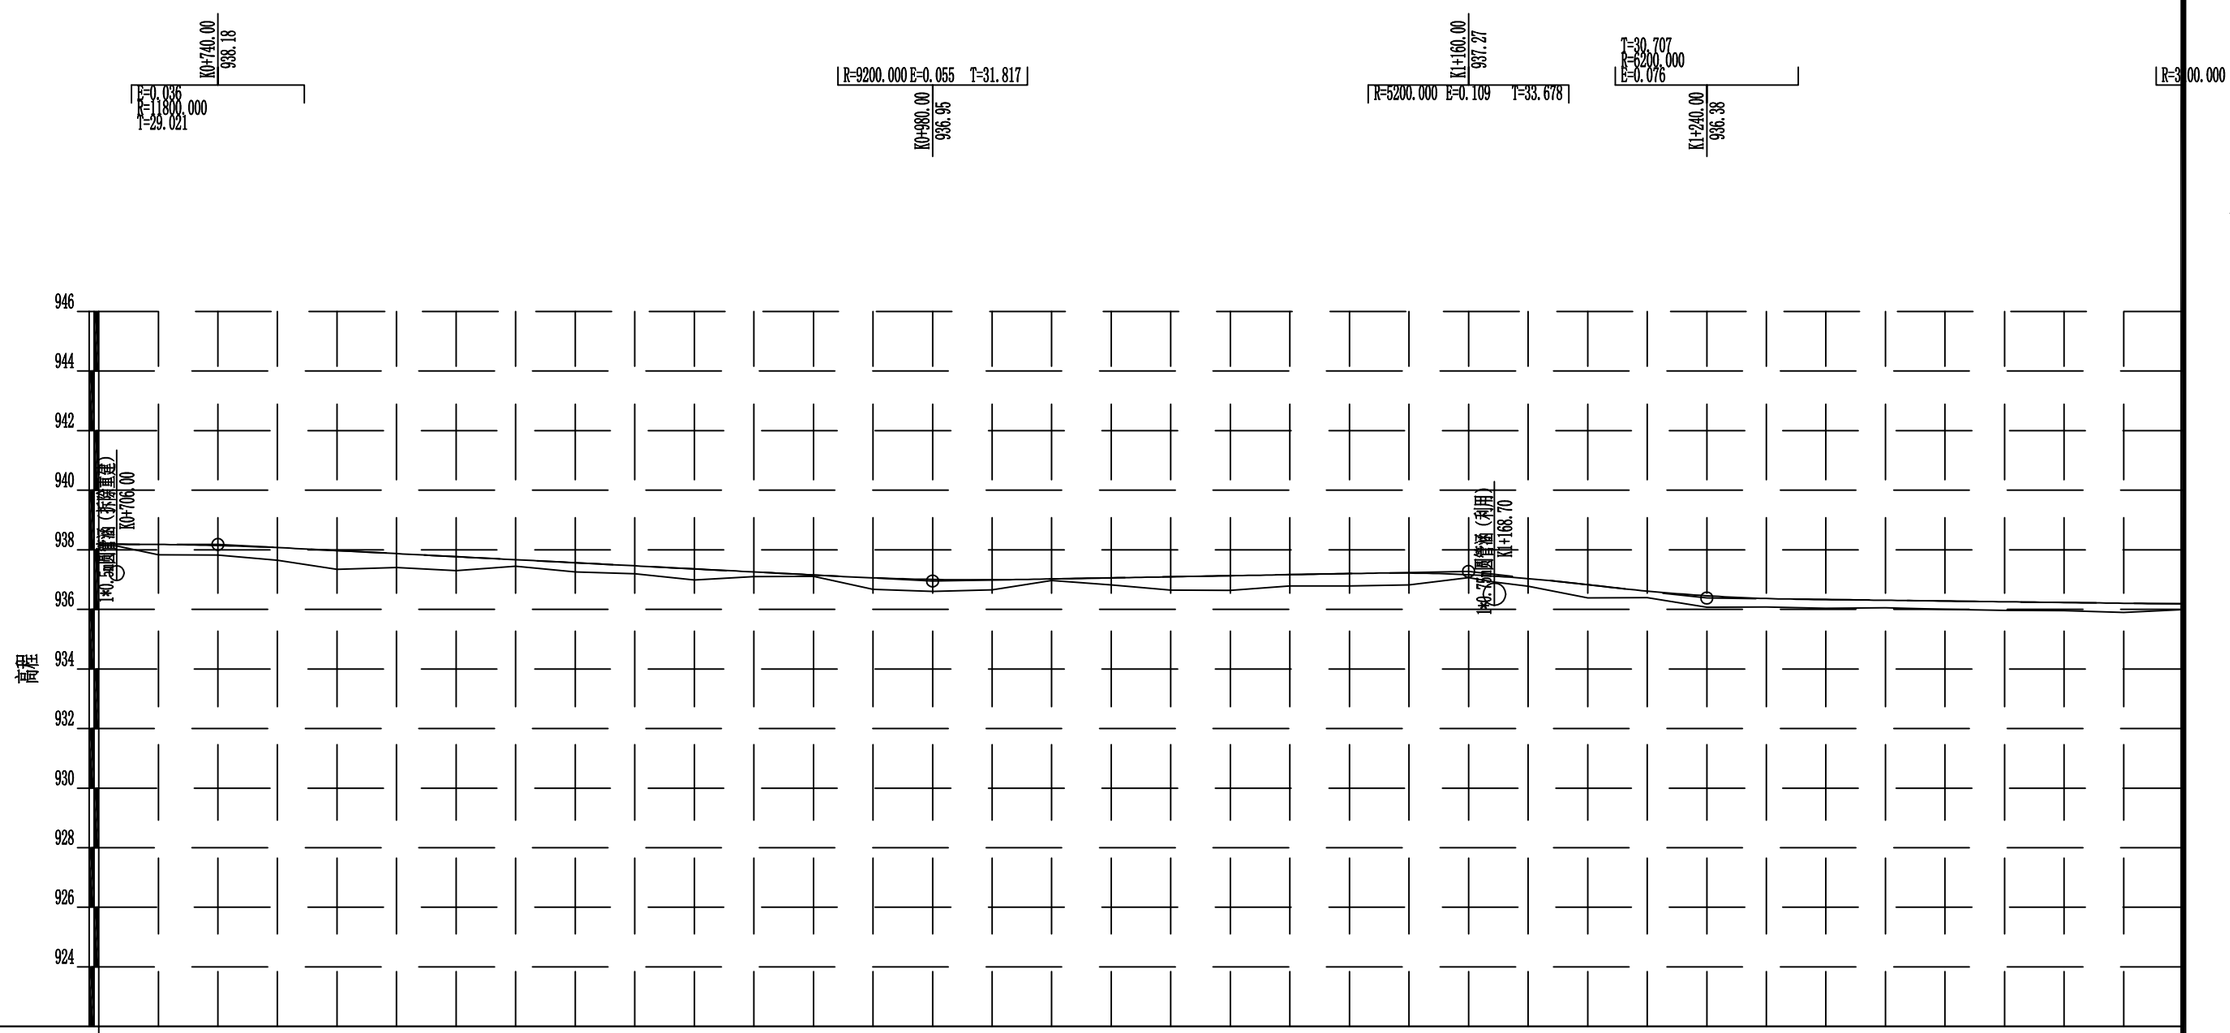
K0+740.00
938.18
R=0.035
K=11800.000
T=29.021
R=9200.000 E=0.055 T=31.817
K0+980.00
936.95
K1+160.00
937.27
R=5200.000 E=0.109 T=33.678
T=30.707
K=5200.000
E=0.076
K1+240.00
936.38
R=3000.000
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
高程
1#4.7m圆管涵（东侧重建）
K0+706.00
K1+168.70
地质概况
粉土
填挖高(m)
0.05 0.35 0.32 0.42 0.63 0.47 0.47 0.22 0.31 0.27 0.37 0.16 0.05 0.39 0.40 0.34 0.06 0.24 0.45 0.49 0.38 0.42 0.40 0.10 0.20 0.26 0.44 0.22 0.38 0.29 0.29 0.25 0.28 0.29 0.27 0.31 0.20
设计高程(m)
938.19 938.18 938.14 938.07 937.97 937.87 937.77 937.67 937.56 937.46 937.36 937.26 937.15 937.06 937.00 936.99 937.02 937.06 937.09 937.13 937.17 937.20 937.22 937.16 937.12 937.03 936.83 936.61 936.46 936.36 936.33 936.31 936.28 936.26 936.23 936.21 936.19
地面高程(m)
938.14 937.83 937.83 937.65 937.34 937.41 937.30 937.45 937.26 937.20 936.99 937.10 937.11 936.67 936.60 936.66 936.97 936.82 936.65 936.64 936.79 936.78 936.82 937.07 936.92 936.78 936.39 936.40 936.07 936.08 936.04 936.05 936.00 935.97 935.96 935.90 935.99
里程桩号
K0+706.00 +720.00 +740.00 +760.00 +780.00 8 +820.00 +840.00 +860.00 +880.00 9 +920.00 +940.00 +960.00 +980.00 K1 +020.00 +040.00 +060.00 +080.00 1 +120.00 +140.00 +160.00 +168.70 +180.00 2 +220.00 +240.00 +260.00 +280.00 3 +320.00 +340.00 +360.00 +380.00 K1+400.00
坡度 坡长
-0.02% 40.000(80.000)
-0.51% 240.000
0.18% 180.000
-1.12% 80.000
-0.13% 160.000(180.300)
直线及平曲线
L=315.242
JD6 ay=0° 18′2″ R=7620.000
L=121.741
JD7 az=0° 18′23″ R=7480.000
L=291.562

E=0.139 T=29.400 K1+480.00 937.21
K1+420.30 936.16
R=0.124 K1+3000.000 T=27.230
T=31.507 K1+720.00 937.11
R=27600.000 E=0.018
K1+860.00 937.37
R=16800.000 E=0.033 T=33.544
R=16500.000 E=0.033 T=32.854 K2+020.00 937.02

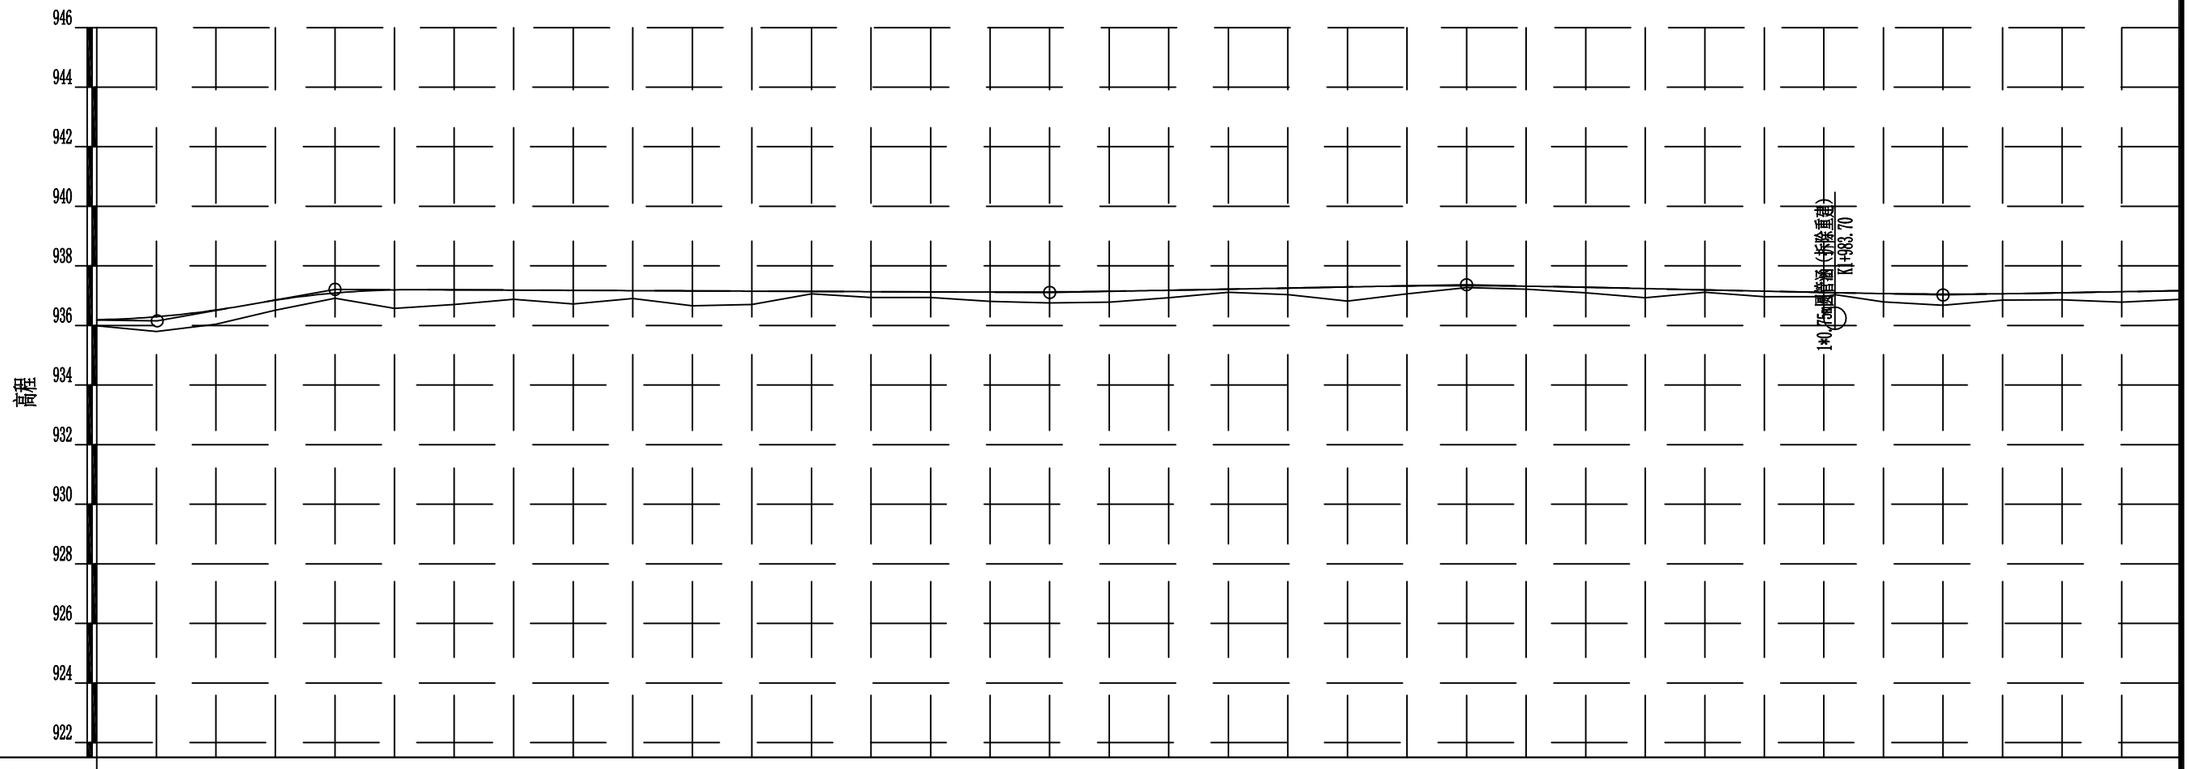

| | | |

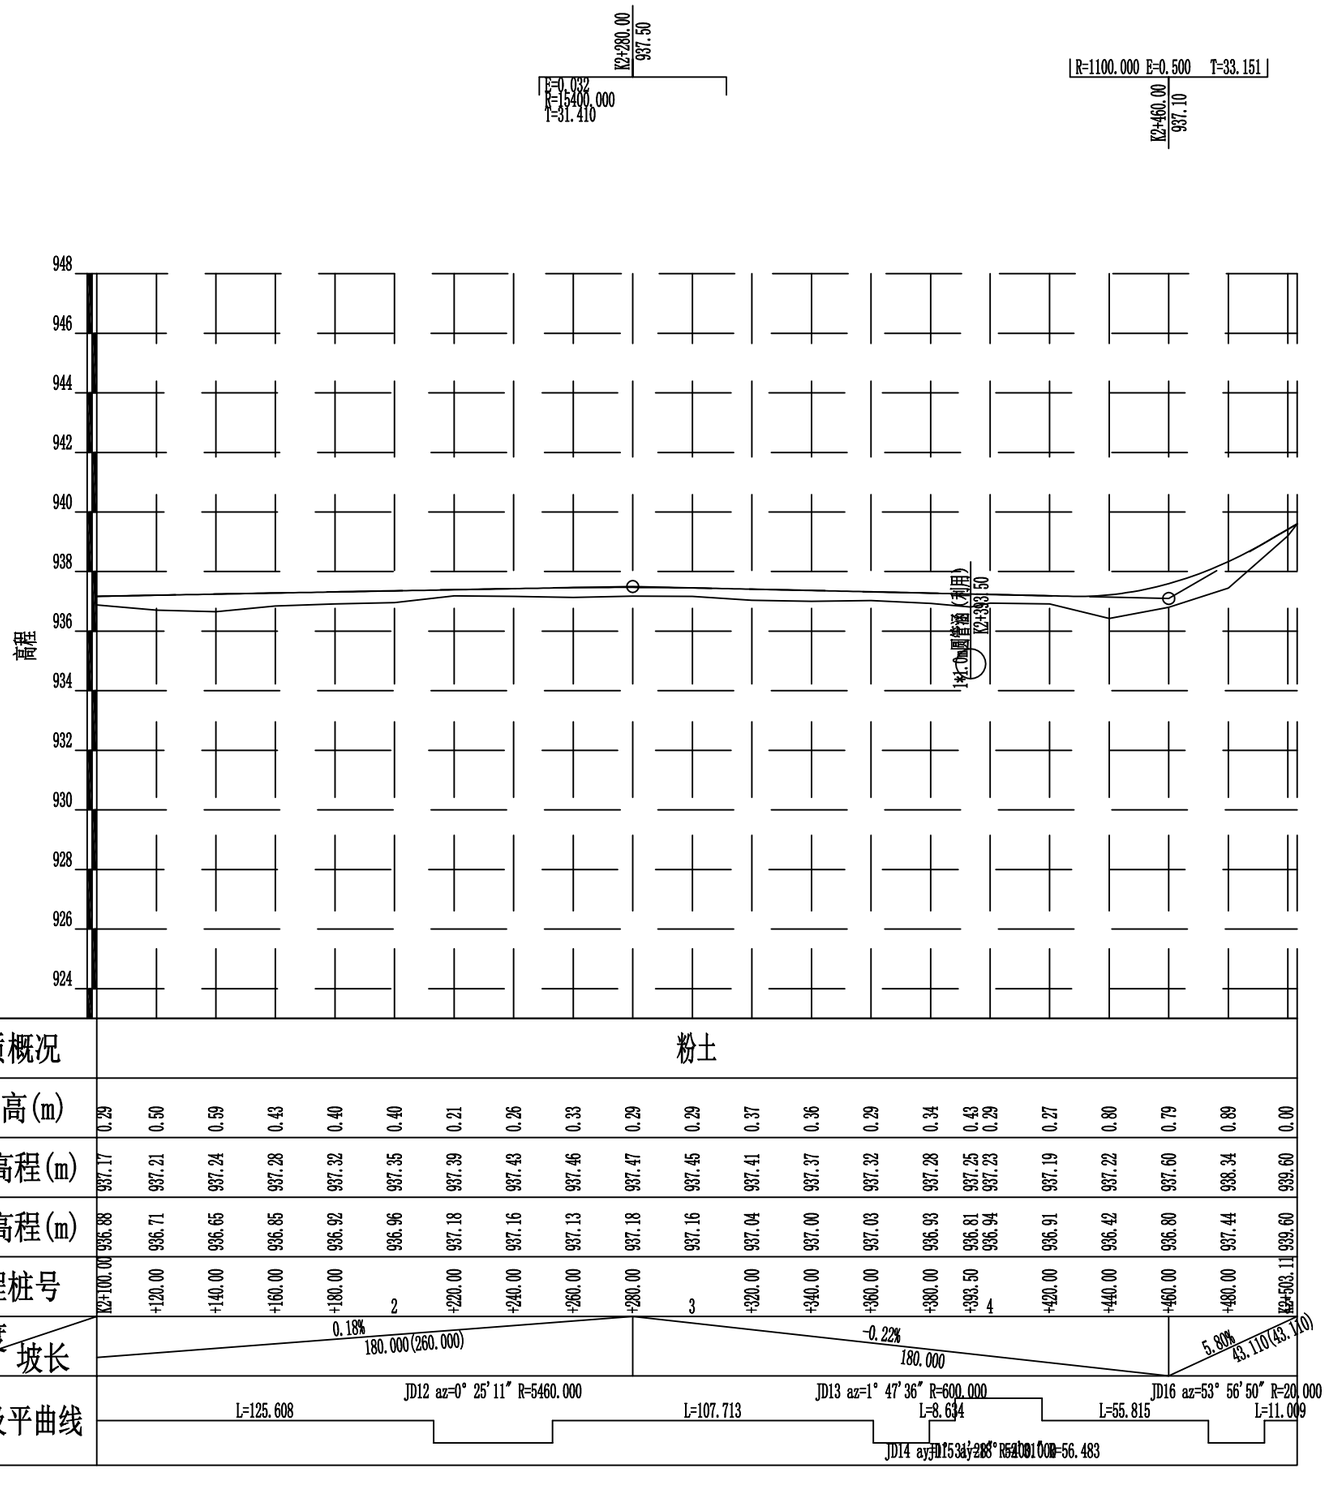
K2+280.00
937.50
R=0.032
L=5400.000
T=31.410
R=1100.000 E=0.500 T=33.151
K2+460.00
937.10
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
高程
1*2.0m圆管涵（利用）
K2+383.50
地质概况
粉土
填挖高(m)
0.29 0.50 0.59 0.43 0.40 0.40 0.21 0.26 0.33 0.29 0.29 0.37 0.36 0.29 0.34 0.43 0.29 0.27 0.80 0.79 0.89 0.00
设计高程(m)
937.17 937.21 937.24 937.28 937.32 937.35 937.39 937.43 937.46 937.47 937.45 937.41 937.37 937.32 937.28 937.25 937.23 937.19 937.22 937.60 938.34 939.60
地面高程(m)
936.88 936.71 936.65 936.85 936.92 936.96 937.18 937.16 937.13 937.18 937.16 937.04 937.00 937.03 936.93 936.81 936.94 936.91 936.42 936.80 937.44 939.60
里程桩号
K2+100.00 +120.00 +140.00 +160.00 +180.00 2 +220.00 +240.00 +260.00 +280.00 3 +320.00 +340.00 +360.00 +380.00 +393.50 4 +420.00 +440.00 +460.00 +480.00 K2+503.11
坡度 坡长
0.18%
180.000(260.000)
-0.22%
180.000
5.80%
43.110(43.110)
直线及平曲线
JD12 az=0° 25′ 11″ R=5460.000
JD13 az=1° 47′ 36″ R=600.000
JD16 az=53° 56′ 50″ R=20.000
L=125.608
L=107.713
L=8.634
L=55.815
L=11.009
JD14 ay=11°53′34″ y=2°38′ R=5420.000
T=56.483



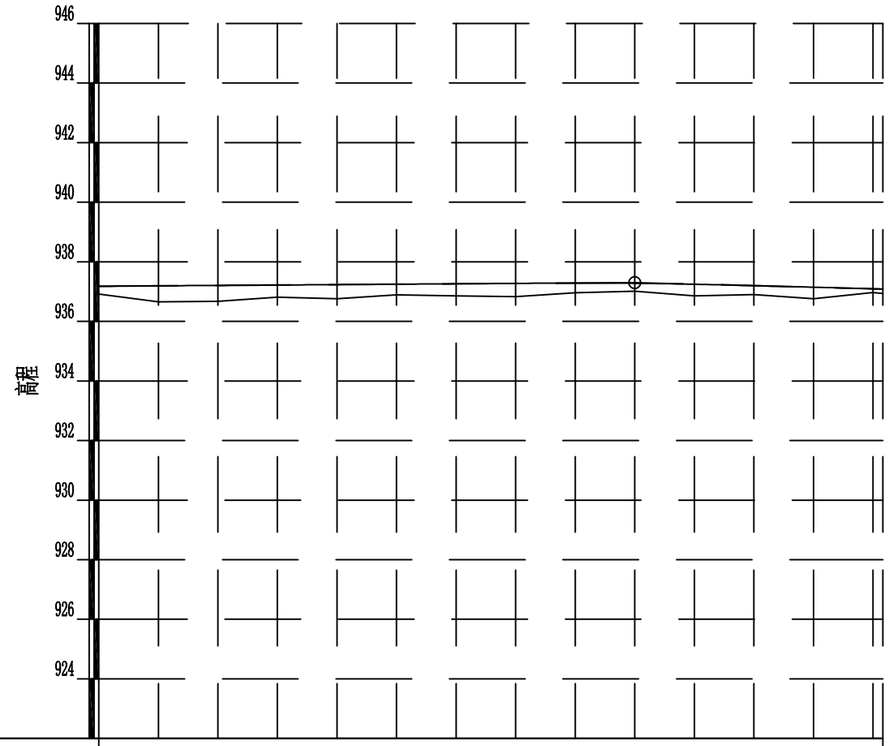

地质概况	粉土													
填挖高(m)	0.27	0.54	0.53	0.41	0.47	0.36	0.41	0.45	0.32	0.27	0.39	0.30	0.38	0.15
设计高程(m)	937.18	937.19	937.21	937.22	937.23	937.25	937.26	937.28	937.29	937.28	937.25	937.20	937.15	937.09
地面高程(m)	936.91	936.65	936.67	936.81	936.76	936.89	936.85	936.83	936.96	937.01	936.86	936.90	936.76	936.94
里程桩号	K0+000.00	+020.00	+040.00	+060.00	+080.00	1	+120.00	+140.00	+160.00	+180.00	2	+220.00	+240.00	K0+263.35
坡度 坡长					0.07% 180.000						-0.26% 83.347(83.350)			
直线及平曲线	L=263.347													

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-3	日期	2026.5

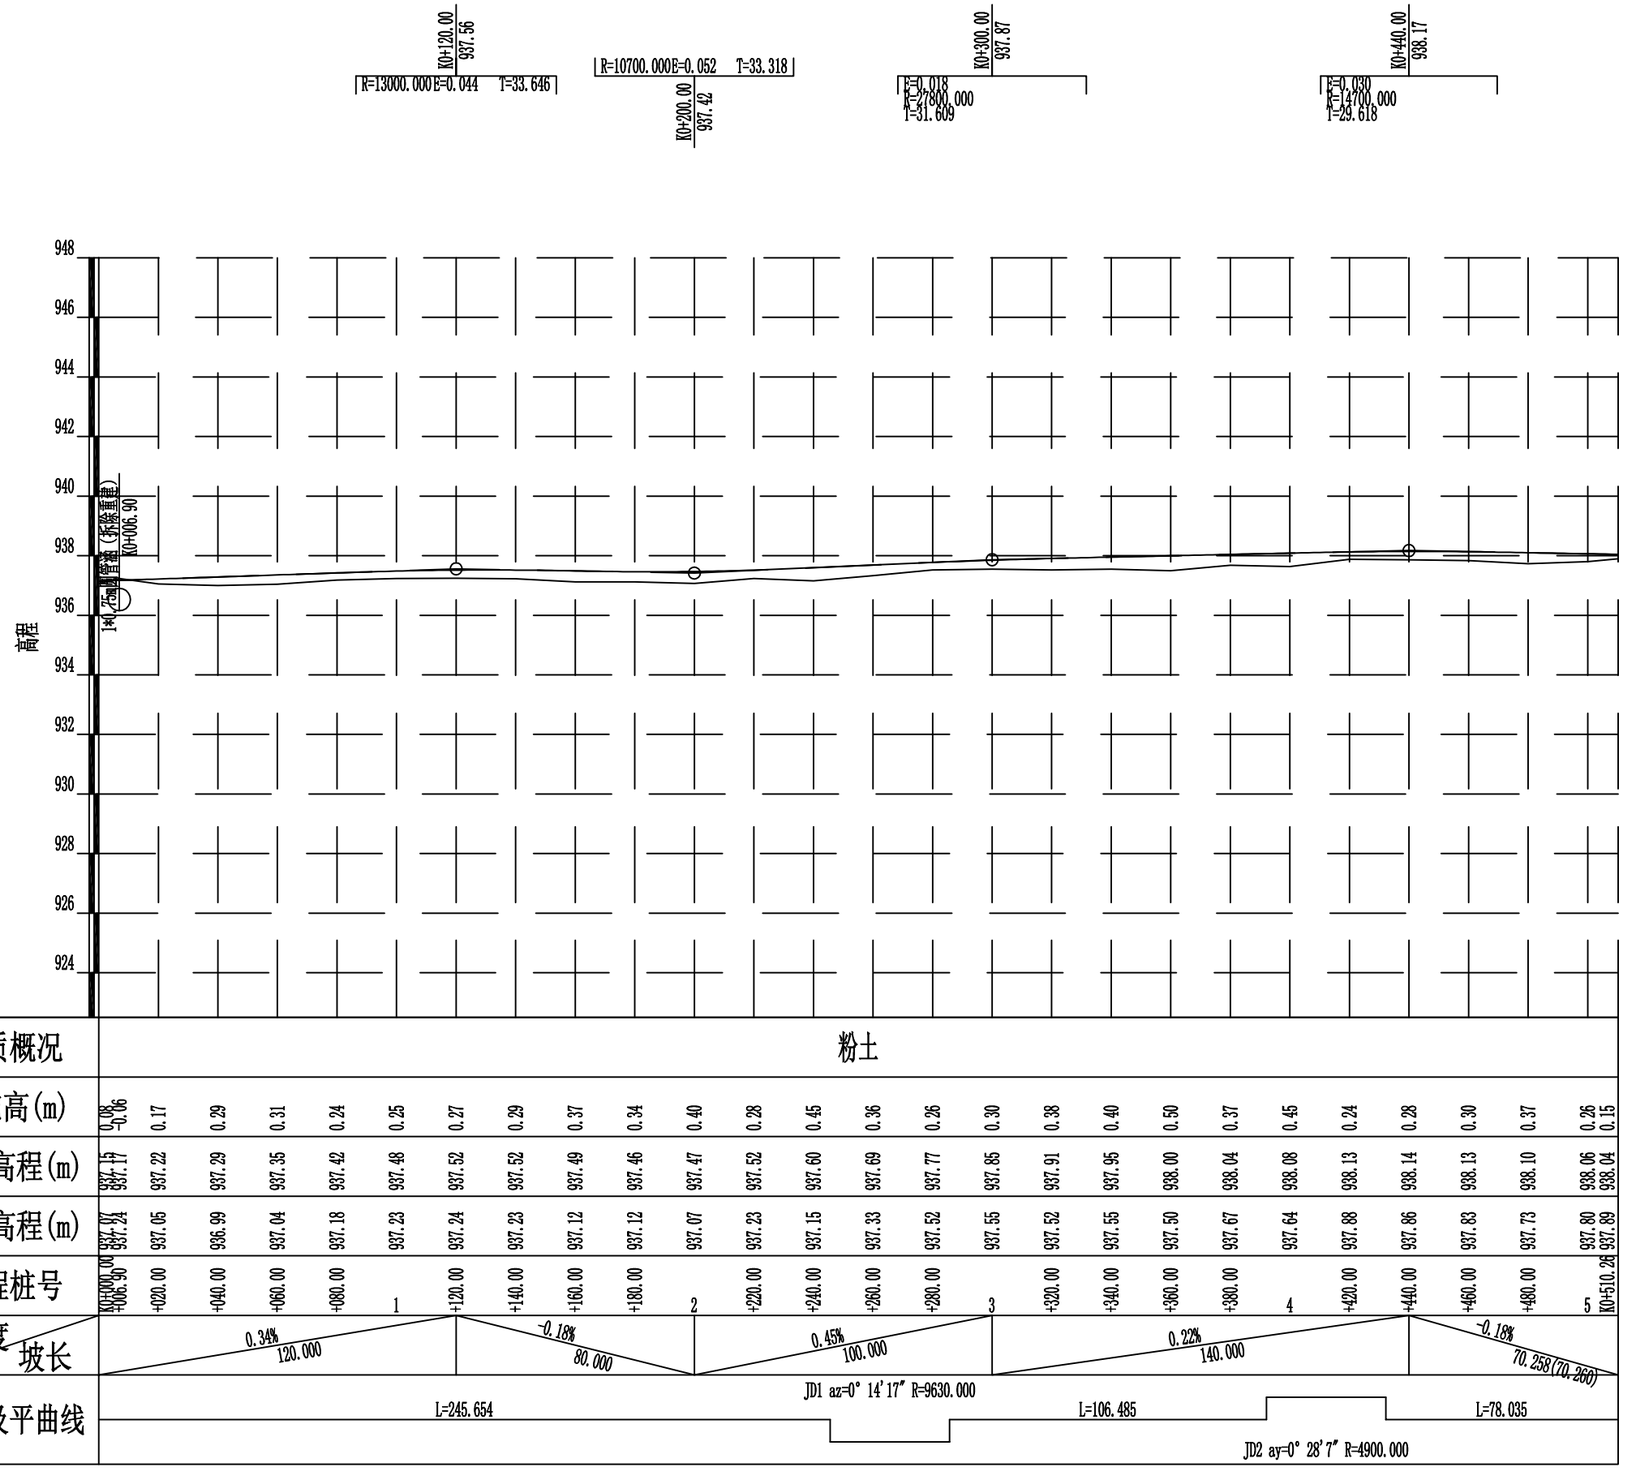

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号 SII-3	日期 2026.5

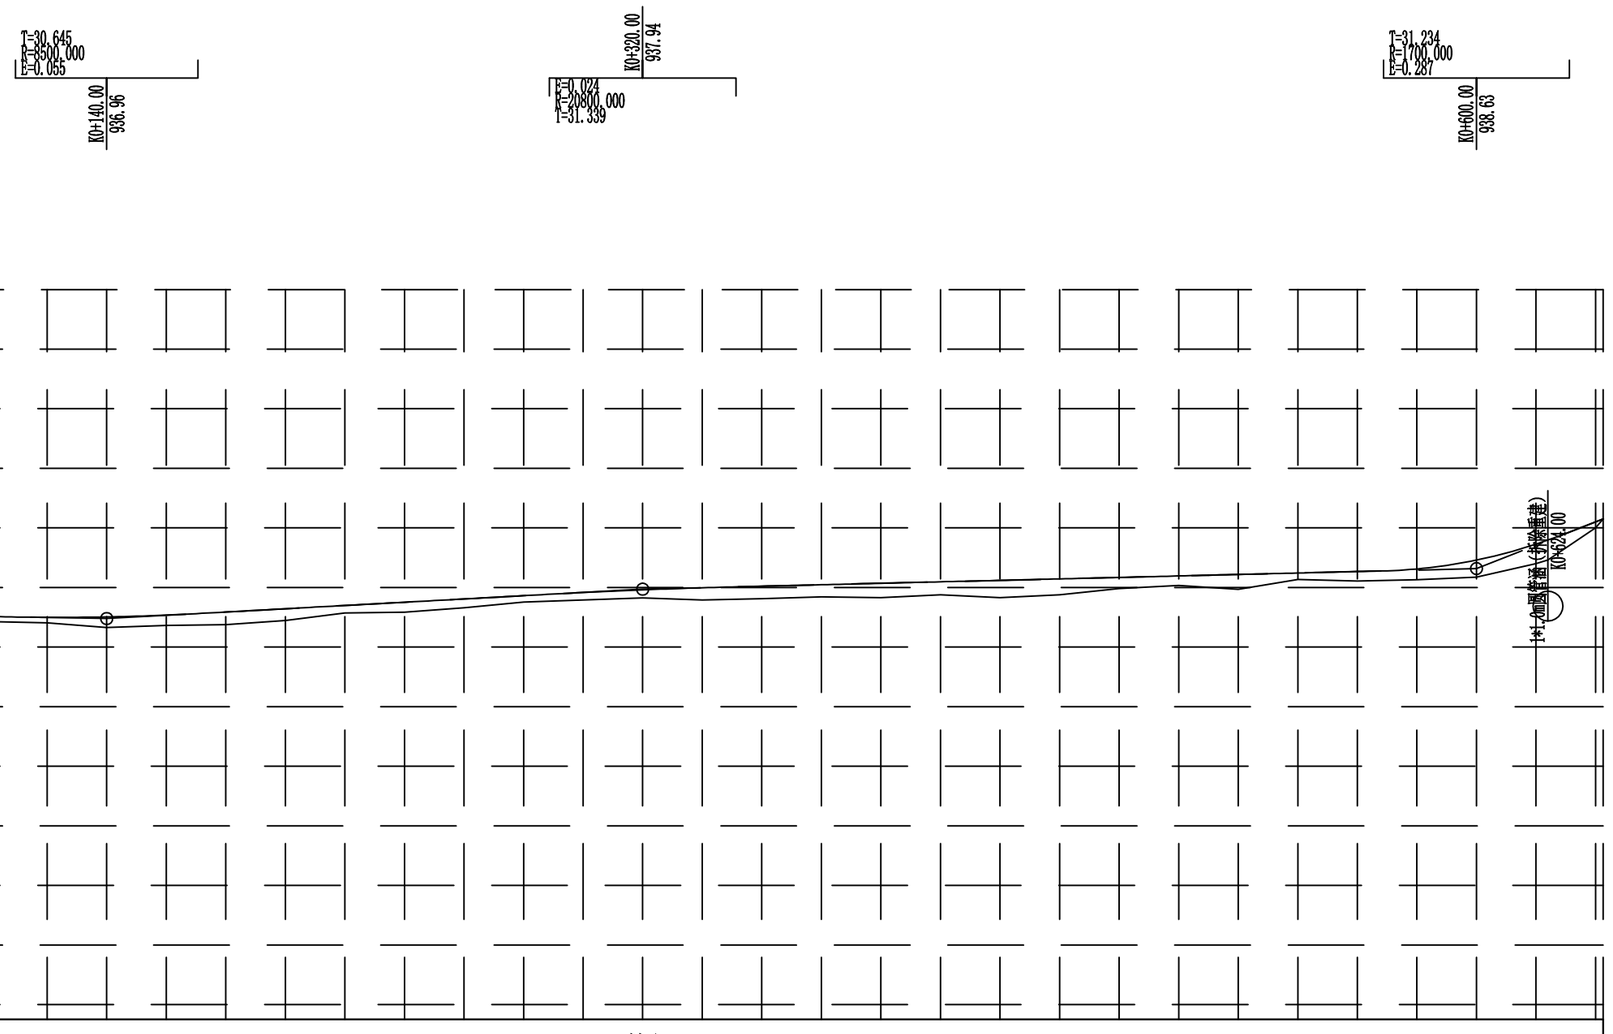
T=30.645
R=8500.000
E=0.055
K0+140.00
936.96
K0+320.00
937.94
E=0.024
R=20800.000
T=31.339
T=31.234
R=7000.000
E=0.287
K0+600.00
938.63
高程
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
1#1.5m圆管涵（新建）
K0+022.00
1#1.0m圆管涵（拆除重建）
K0+624.00

| | | |

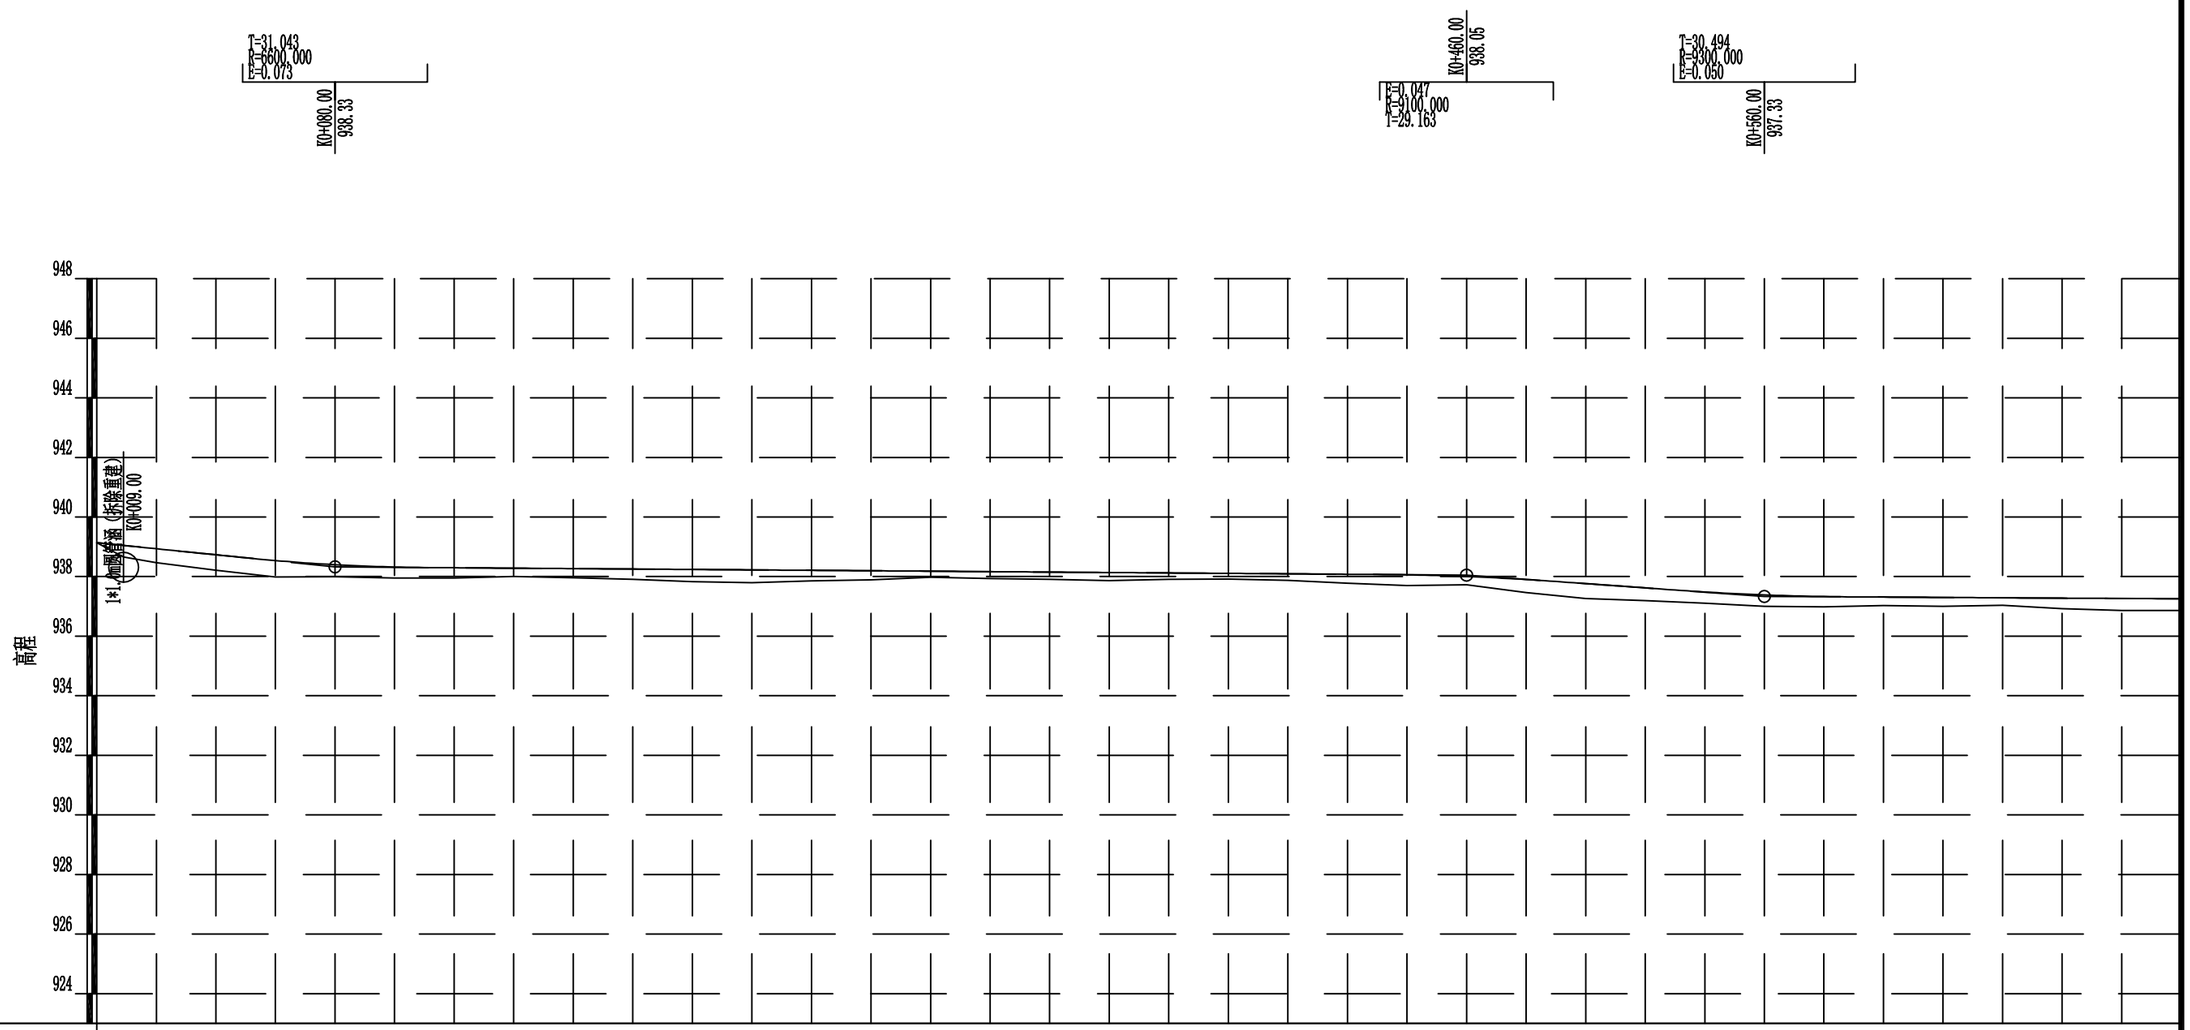
T=31.043
R=4600.000
i=-0.073
K0+080.00
938.33
K0+460.00
938.05
i=0.047
R=3100.000
T=29.163
T=30.494
R=3300.000
i=0.050
K0+560.00
937.33
高程
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
1*1.2m圆管涵（拆除重建） K0+003.00

| | | |

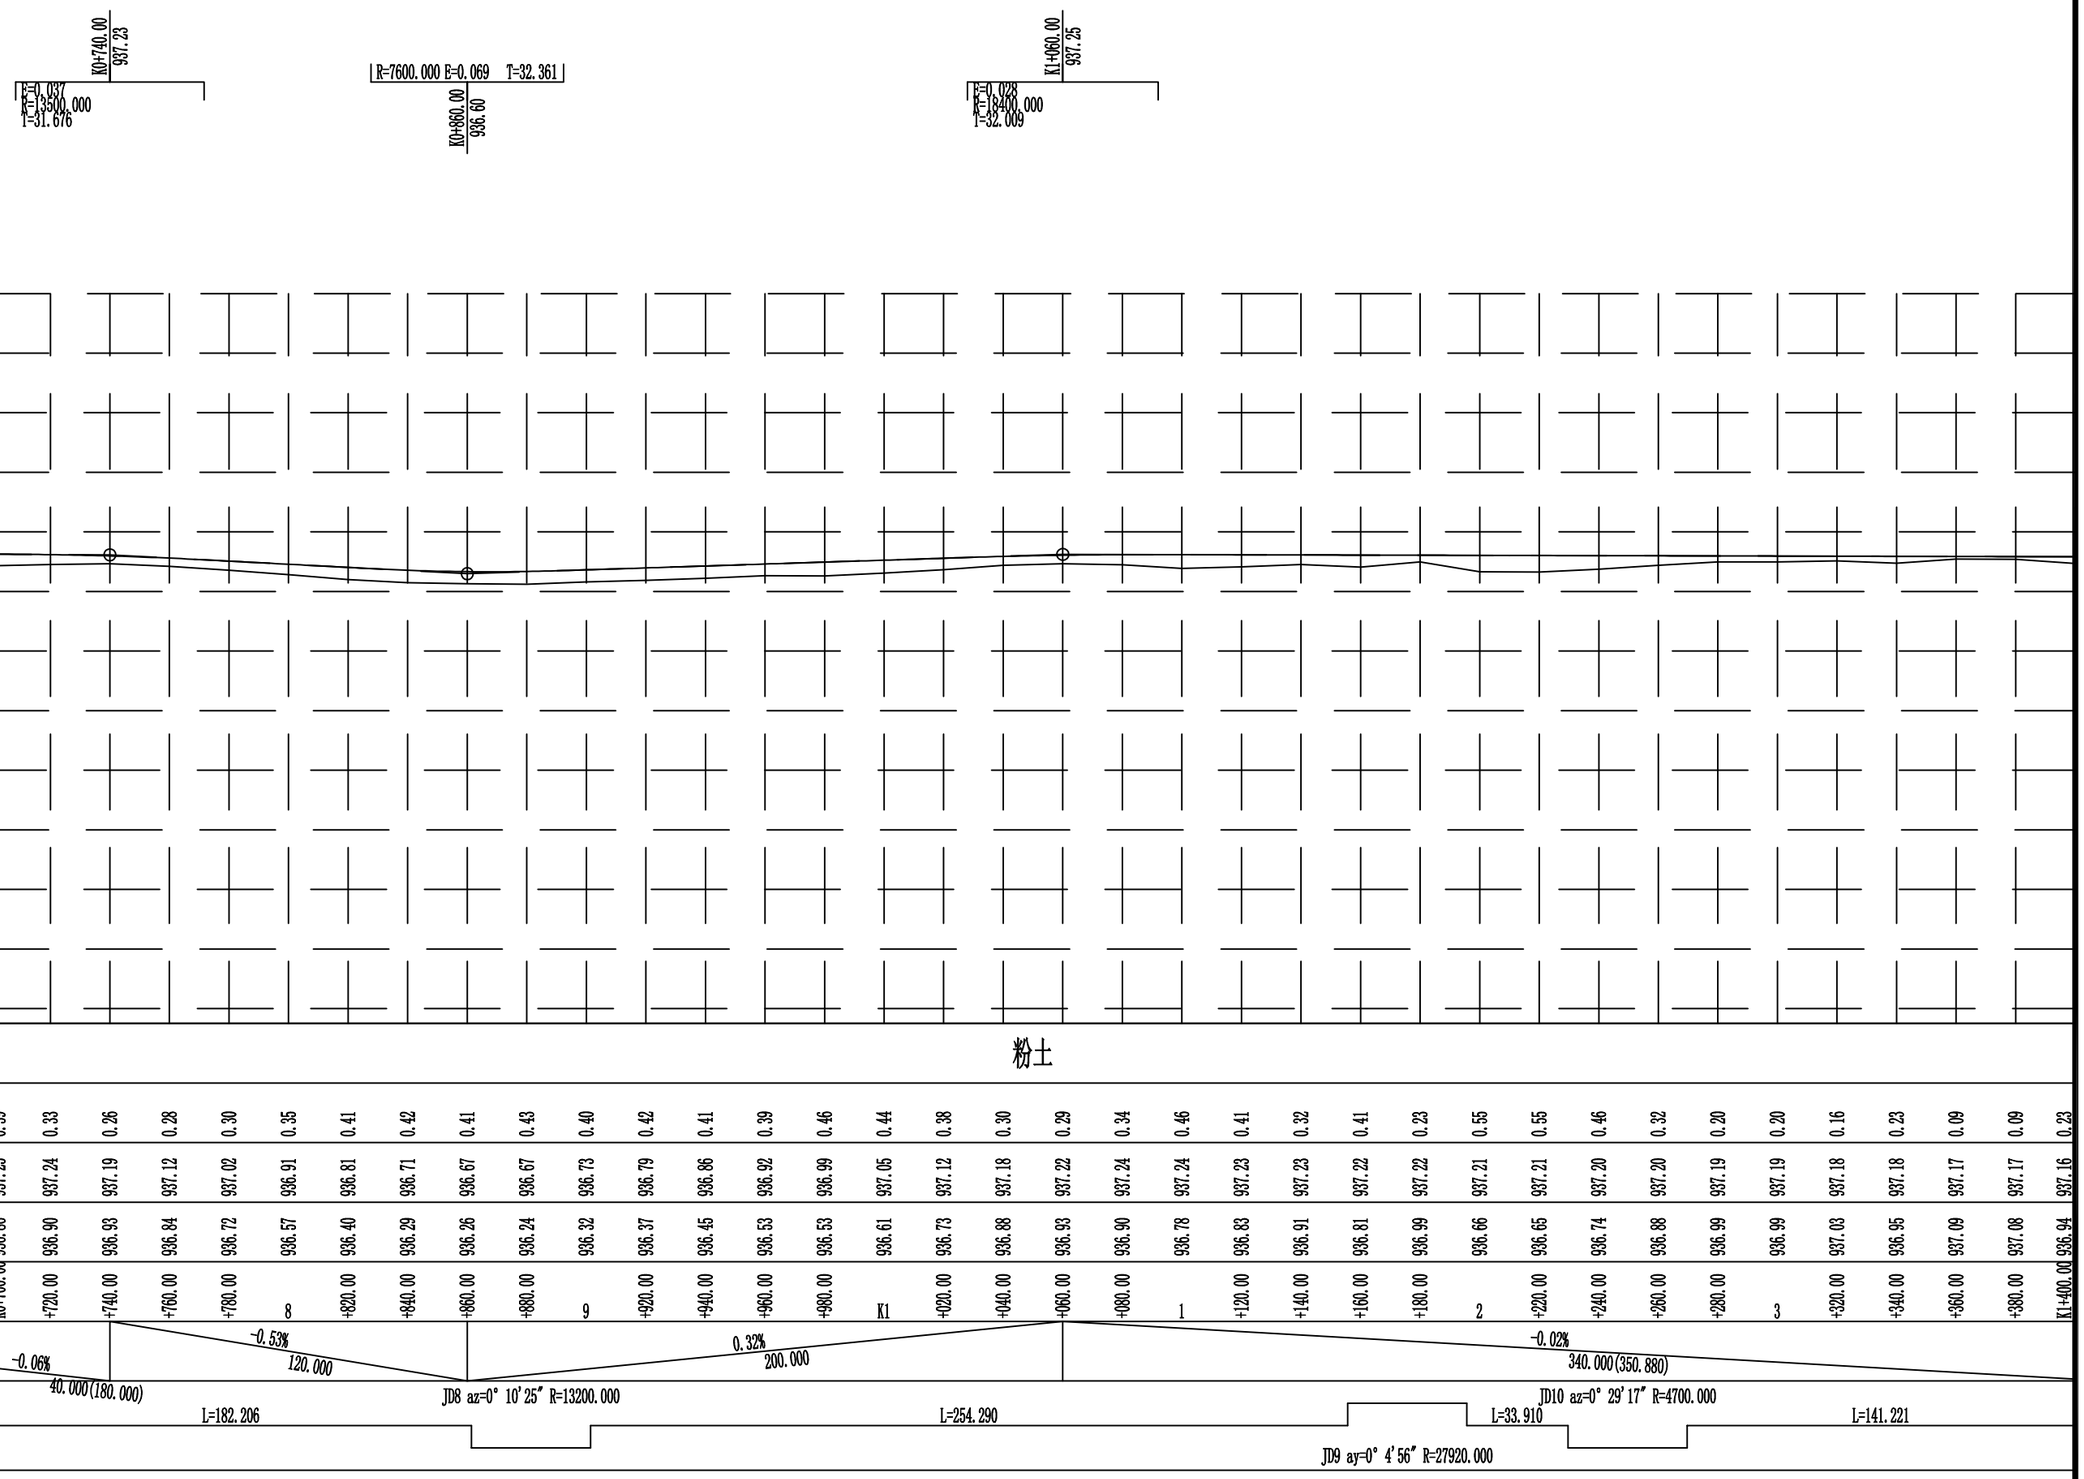
K0+740.00
937.23
R=0.037
R=13500.000
T=31.676
R=7600.000 E=0.069 T=32.361
K0+860.00
936.60
K1+060.00
937.25
R=0.028
R=18400.000
T=32.009
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
922
高程

| | | |



地质概况	粉土
填挖高(m)	0.237
设计高程(m)	937.16
地面高程(m)	936.93
里程桩号	K1+400.00 K1+410.88
坡度/坡长	
直线及平曲线	

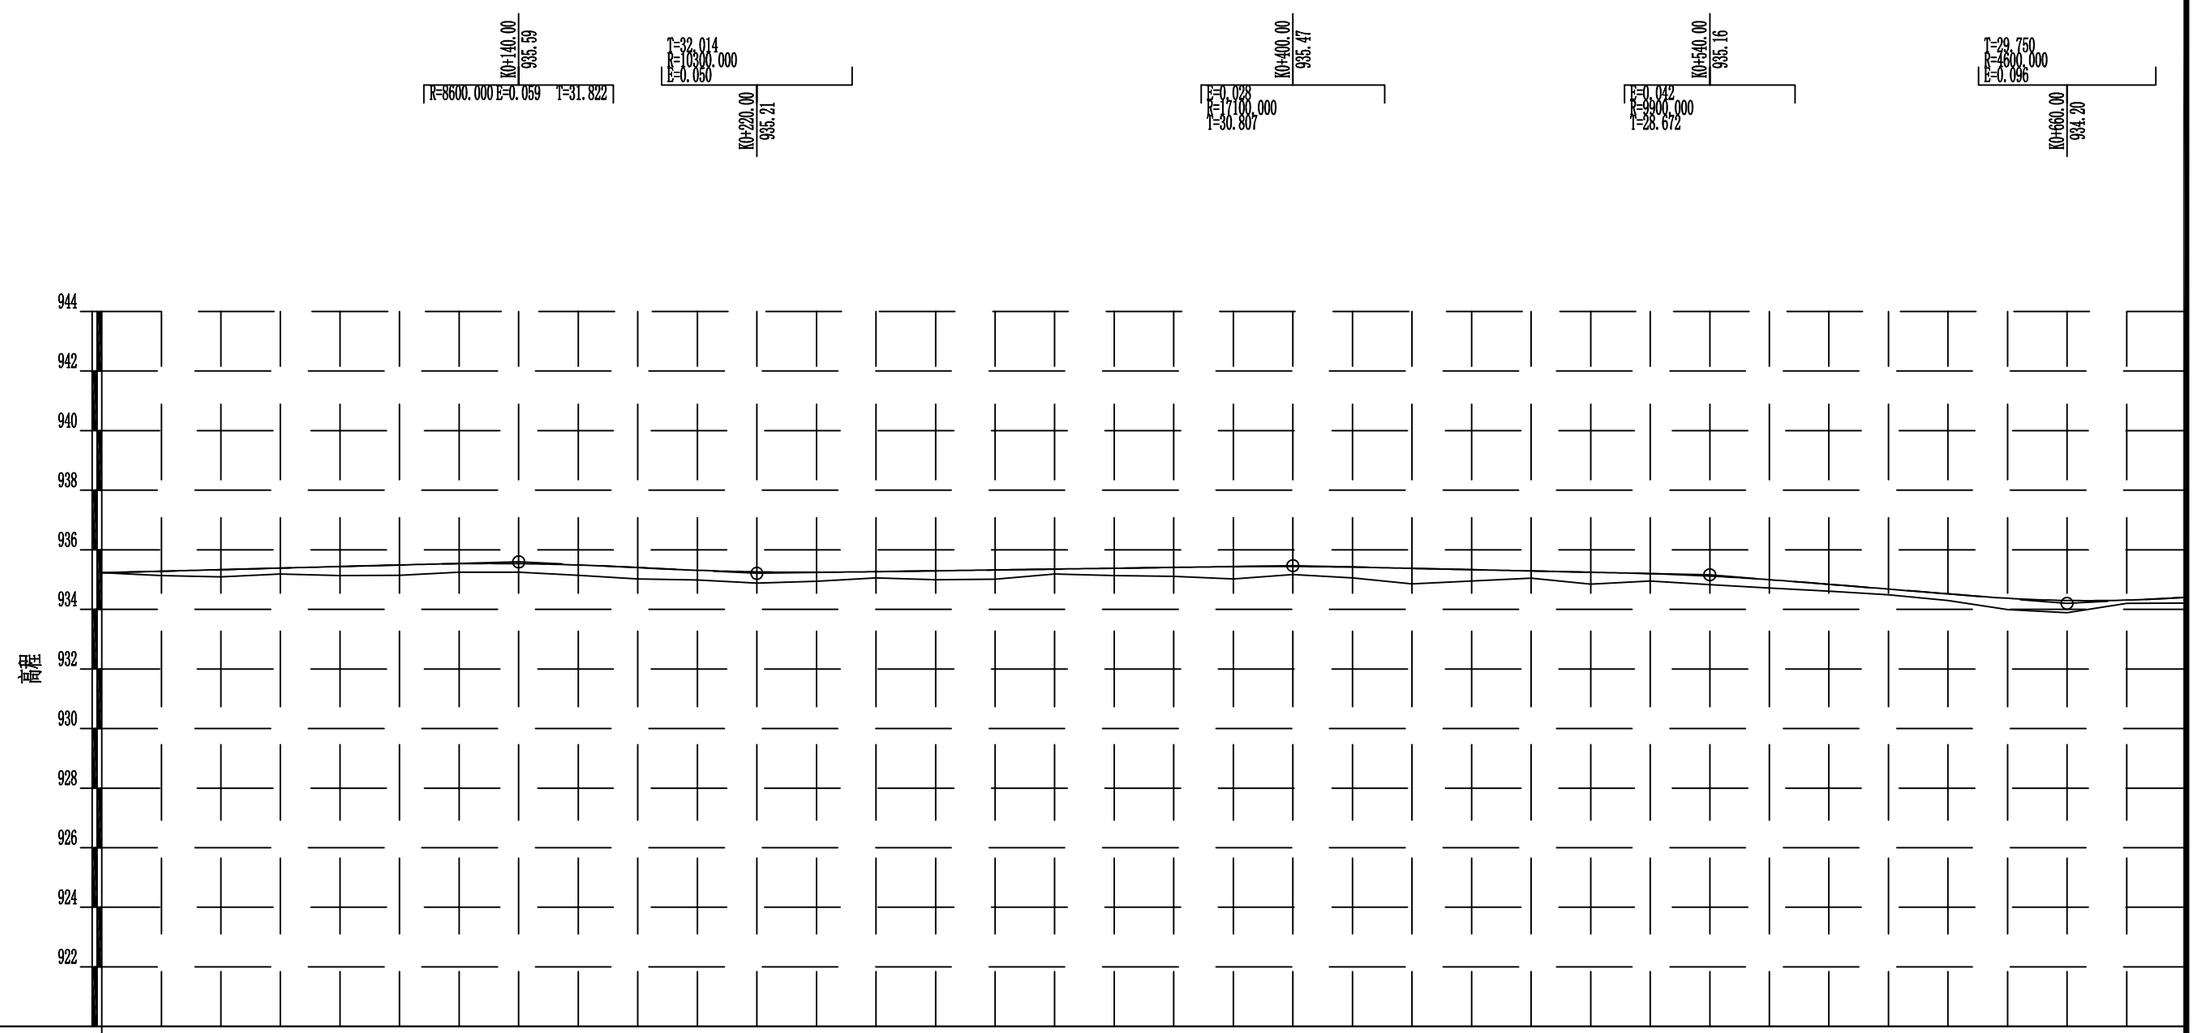
K0+140.00
935.59
R=8600.000 E=0.059 T=31.822
T=32.014
R=10300.000
E=0.050
K0+220.00
935.21
K0+400.00
935.47
E=0.028
R=17100.000
T=30.807
K0+540.00
935.16
E=0.042
R=9900.000
T=28.672
T=29.750
R=4600.000
E=0.096
K0+660.00
934.20
高程
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
922

| | | |

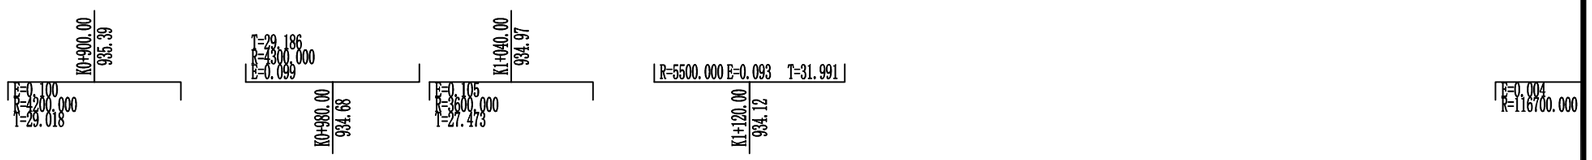
K0+900.00
935.39
R=0.100
K=4200.000
T=29.018
T=29.186
K=4300.000
D=0.099
K0+980.00
934.68
K1+040.00
934.97
R=0.105
K=3600.000
T=27.473
R=5500.000 E=0.093 T=31.991
K1+120.00
934.12
R=0.004
K=116700.000

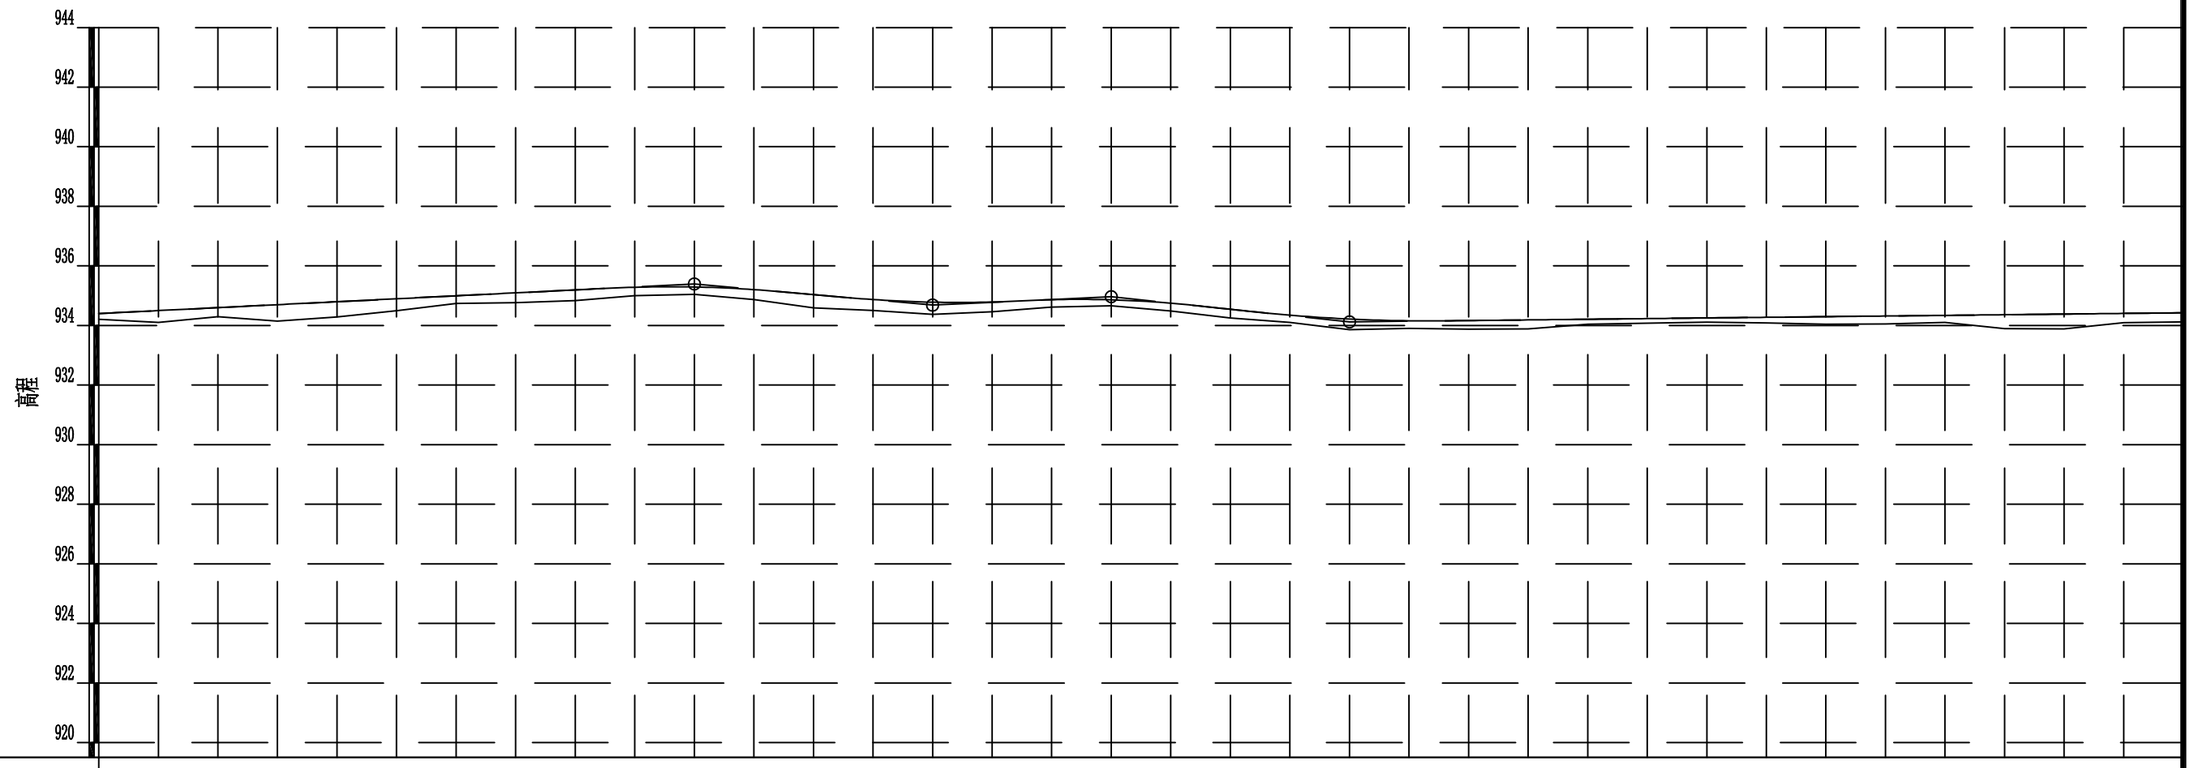
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
922
920
高程

| | | |

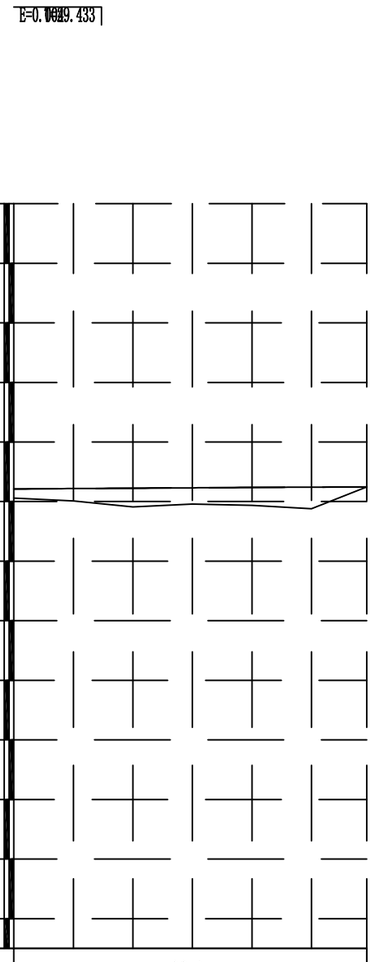

地质概况	粉土						
填挖高(m)	0.30	0.42	0.63	0.55	0.60	0.72	0.00
设计高程(m)	934.42	934.44	934.45	934.46	934.47	934.48	934.50
地面高程(m)	934.12	934.02	933.82	933.92	933.87	933.76	934.49
里程桩号	K1+400.00	+420.00	+440.00	+460.00	+480.00	5	K1+518.53
坡度/坡长	0.06%/118.530						
直线及平曲线	L=107.945						

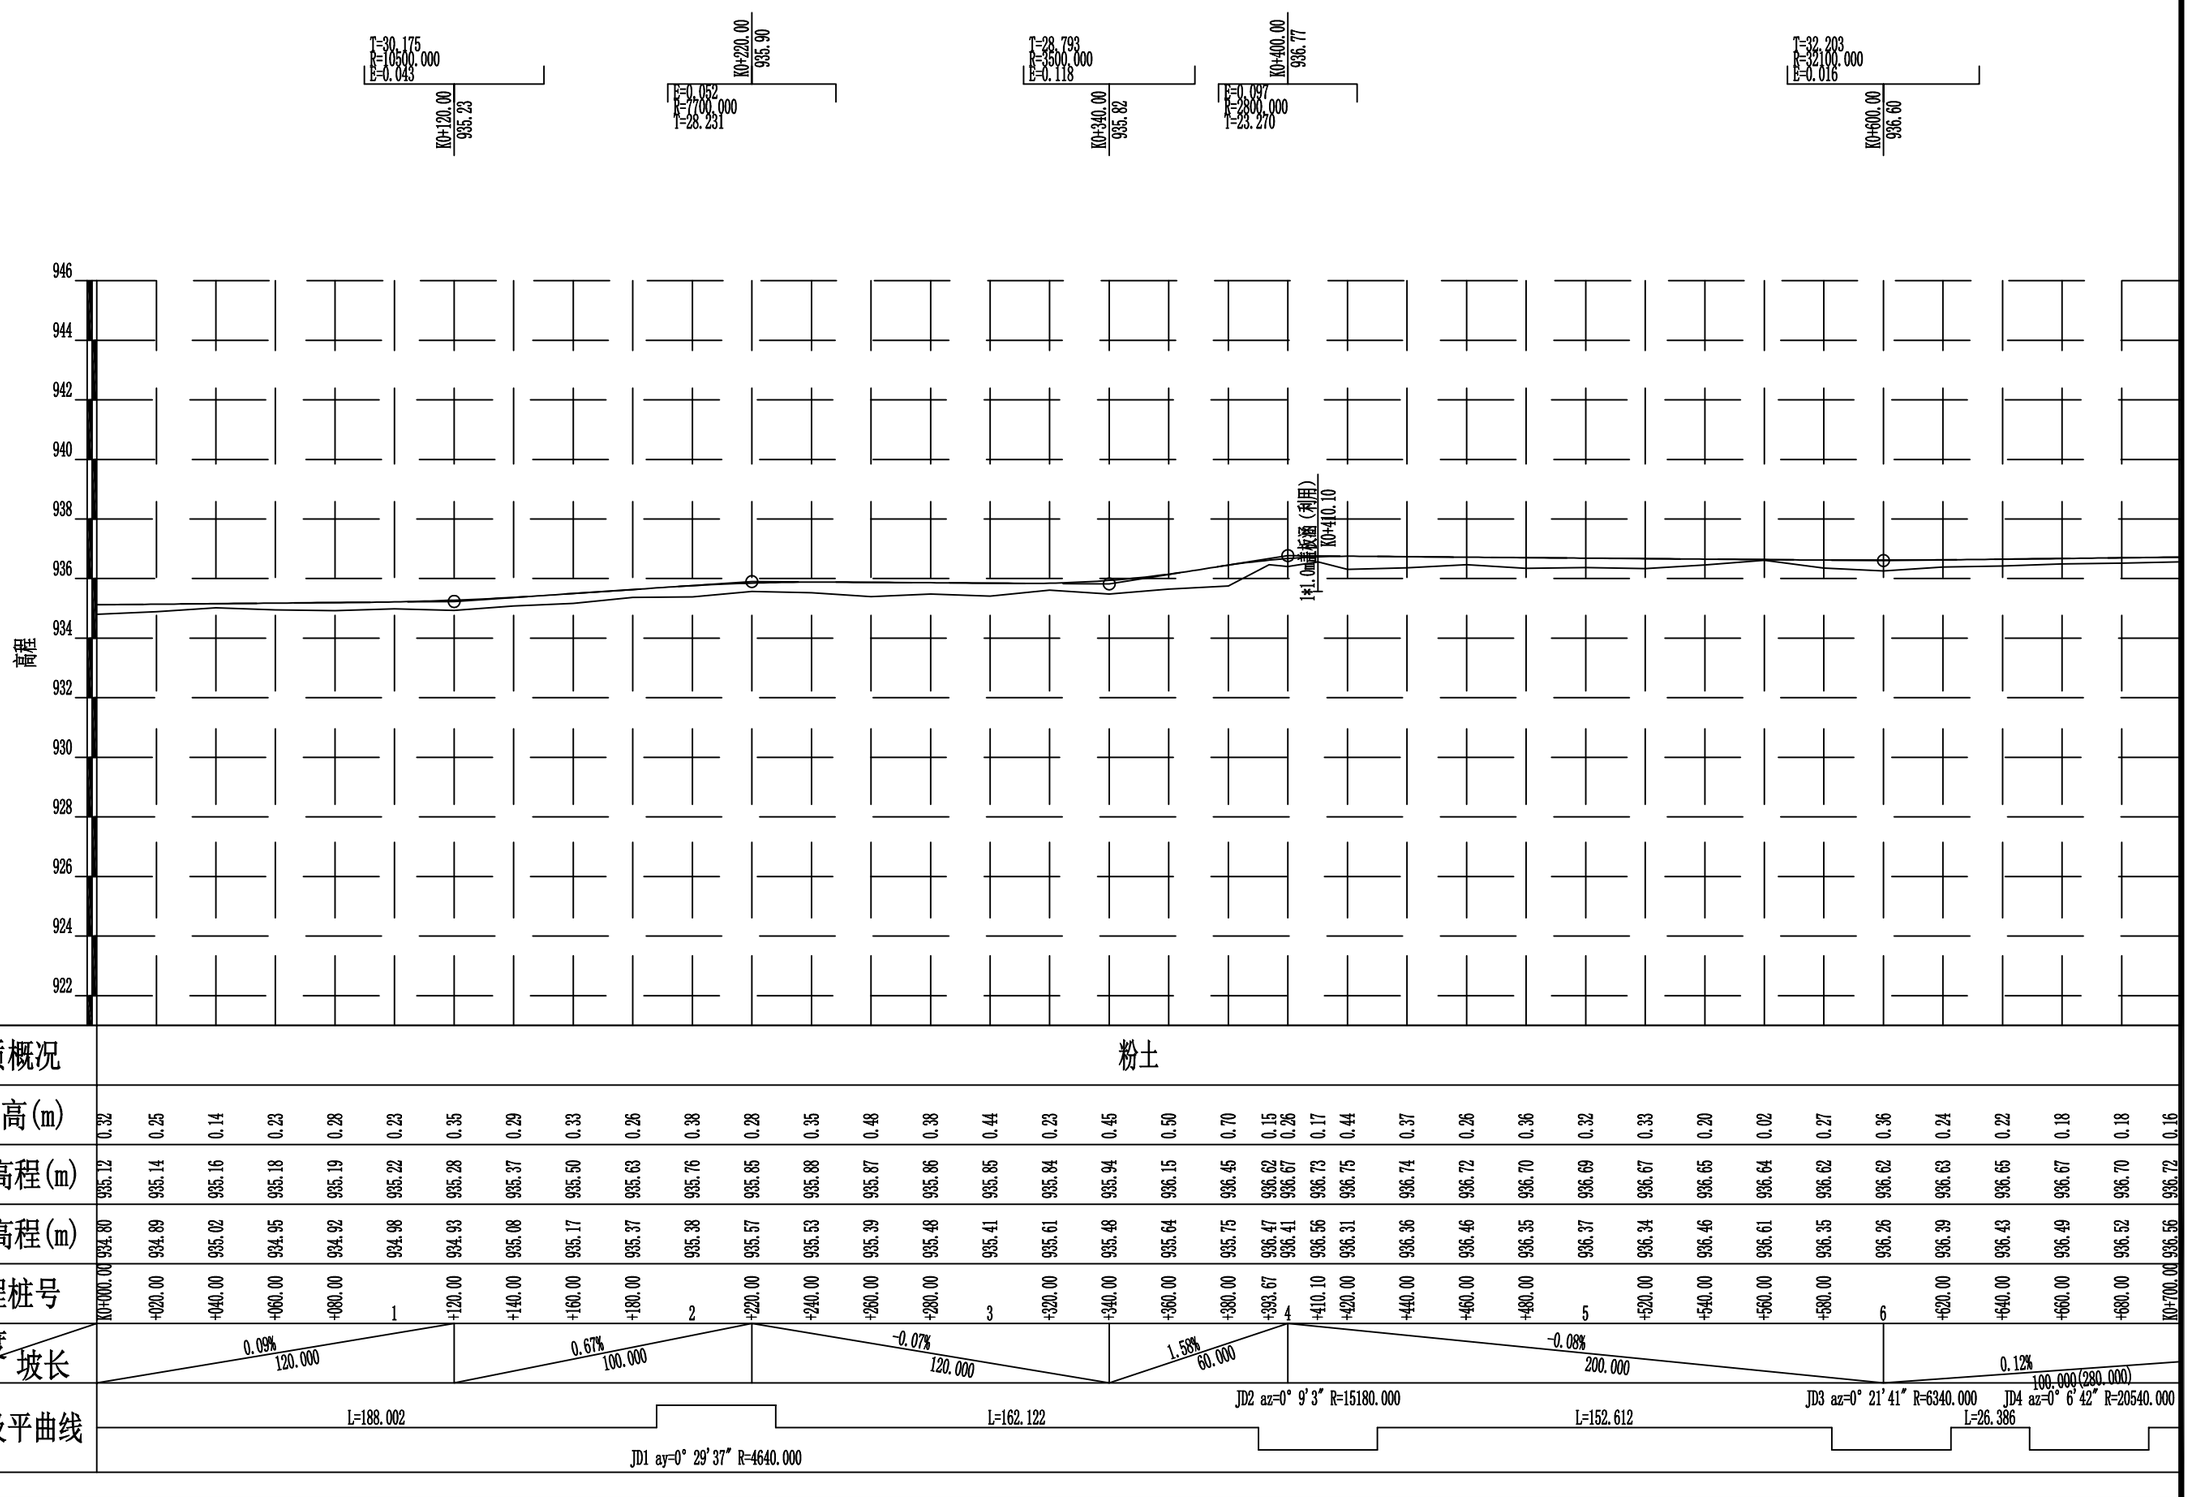

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-3	日期	2026.5



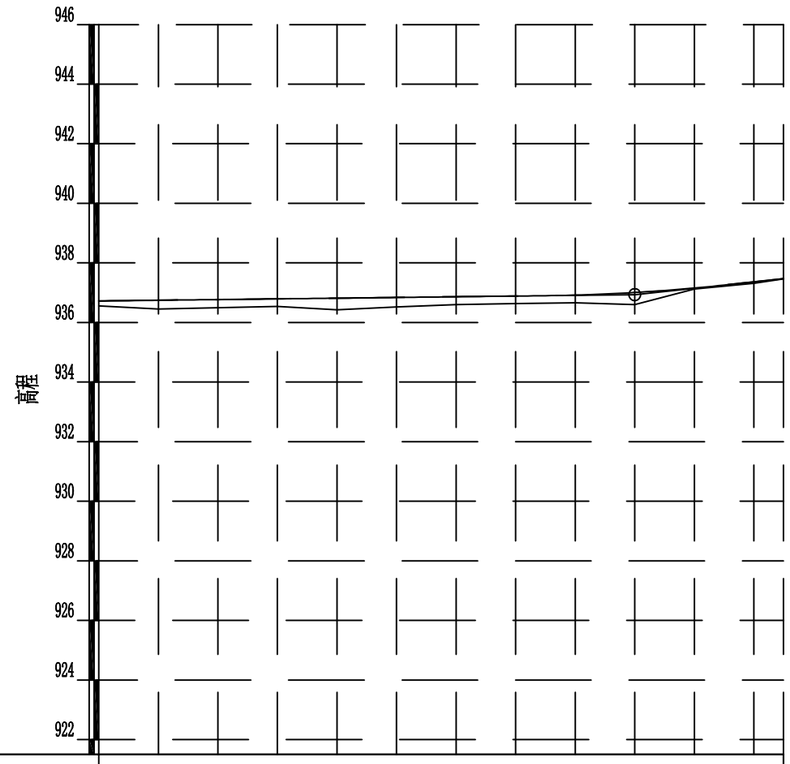

地质概况	粉土										
填挖高(m)	0.16	0.30	0.27	0.25	0.39	0.32	0.26	0.26	0.26	0.41	0.03	0.05 0.00
设计高程(m)	936.72	936.75	936.77	936.79	936.82	936.84	936.86	936.89	936.92	937.01	937.16	937.36 937.47
地面高程(m)	936.56	936.45	936.49	936.54	936.43	936.52	936.60	936.63	936.66	936.60	937.13	937.31 937.47
里程桩号	K0+700.00	+720.00	+740.00	+760.00	+780.00	8	+820.00	+840.00	+860.00	+880.00	9	+920.00 K0+929.88
坡度 坡长					0.12% 180.000(280.000)						1.07% 49.880	
直线及平曲线	L=47.621					L=99.315						L=14.006
	JD5 ay=0° 7′26″ R=18500.000									JD6 ay=3° 24′27″ R=670.000		

K0+000.00～K0+700.00

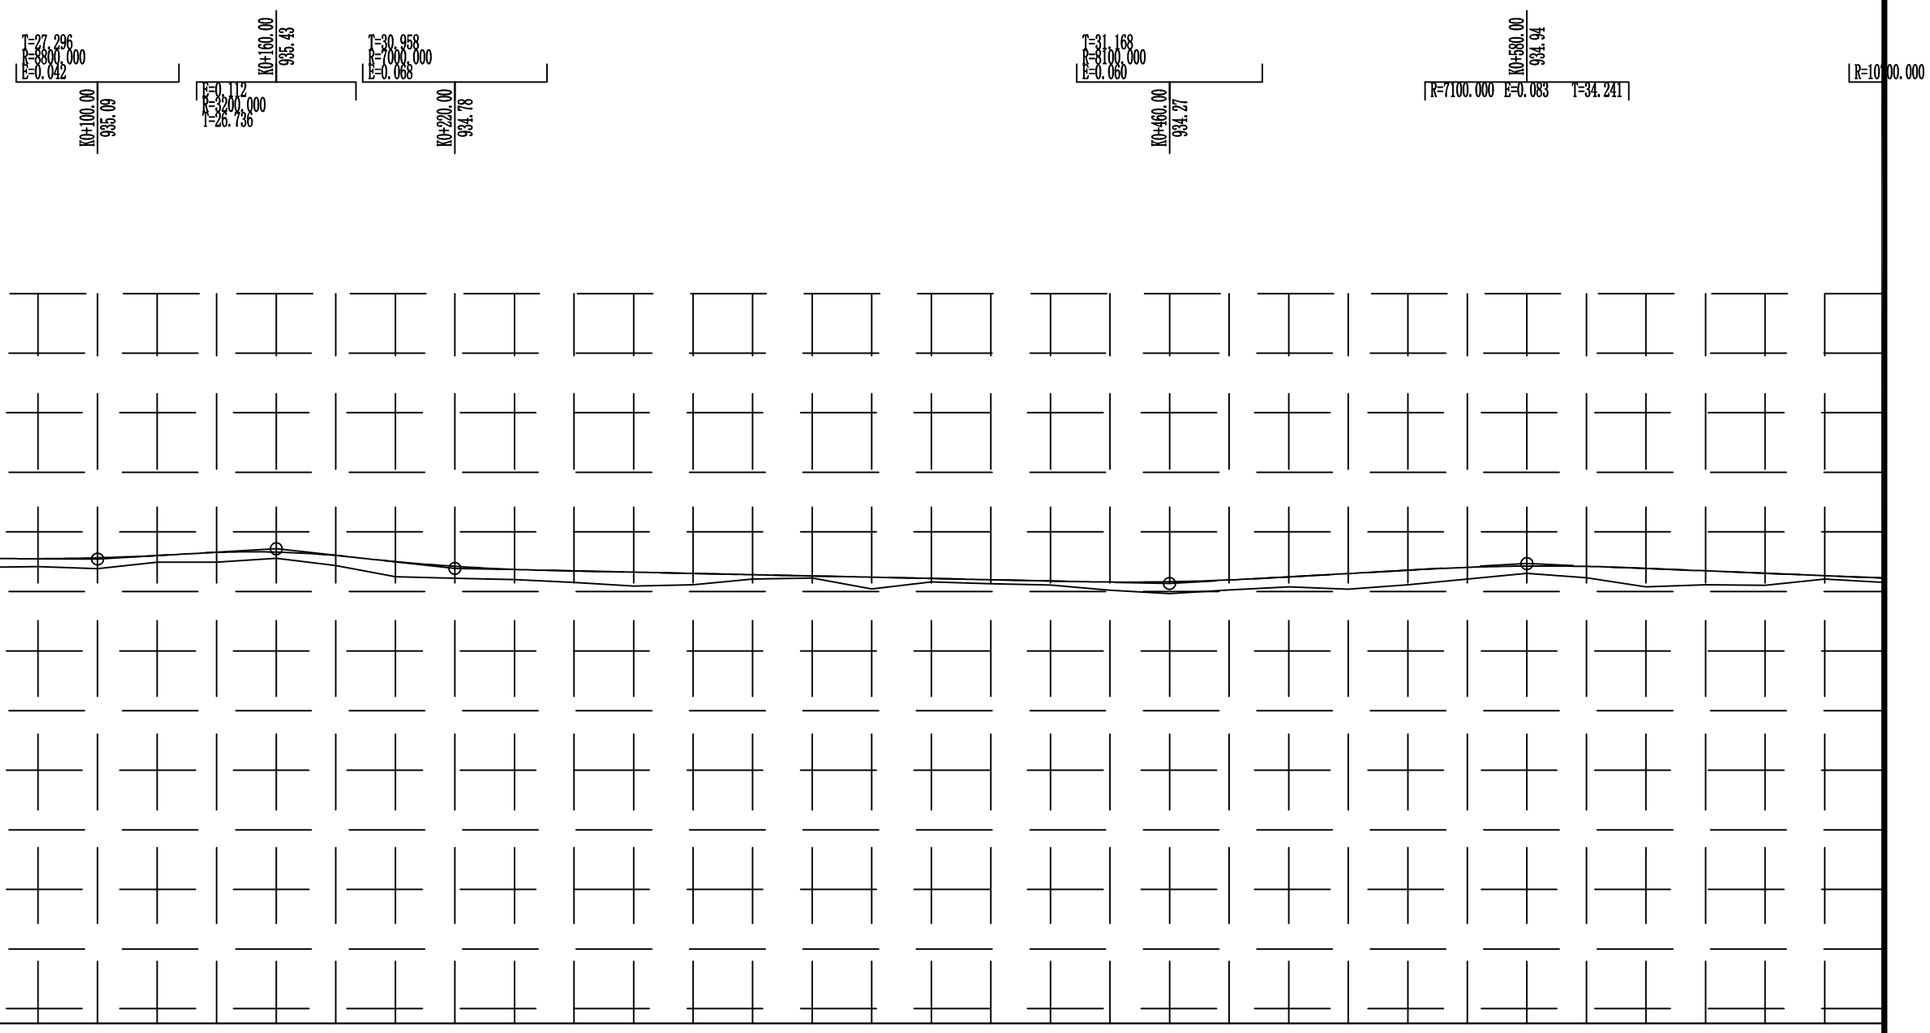

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-3	日期	2026.5



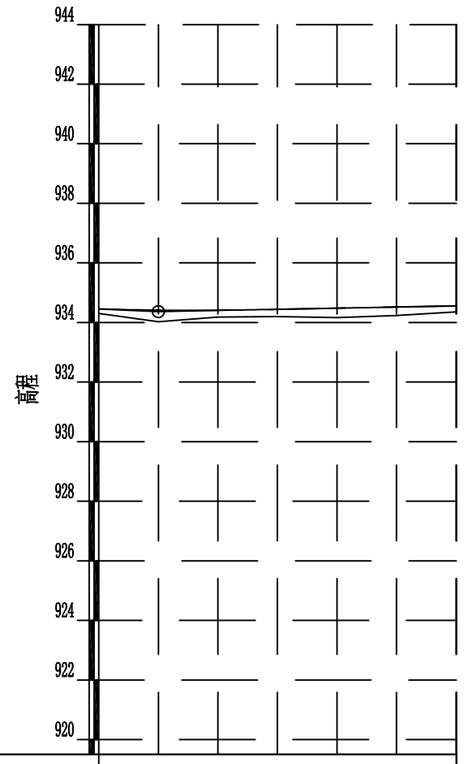

地质概况	粉土						
填挖高(m)	0.15	0.39	0.23	0.24	0.32	0.29	0.20
设计高程(m)	934.45	934.41	934.41	934.44	934.48	934.52	934.55
地面高程(m)	934.30	934.02	934.18	934.20	934.16	934.23	934.35
里程桩号	K0+700.00	+720.00	+740.00	+760.00	+780.00	8	K0+820.13
坡度 / 坡长			0.19% / 100.130				
直线及平曲线	L=137.619						

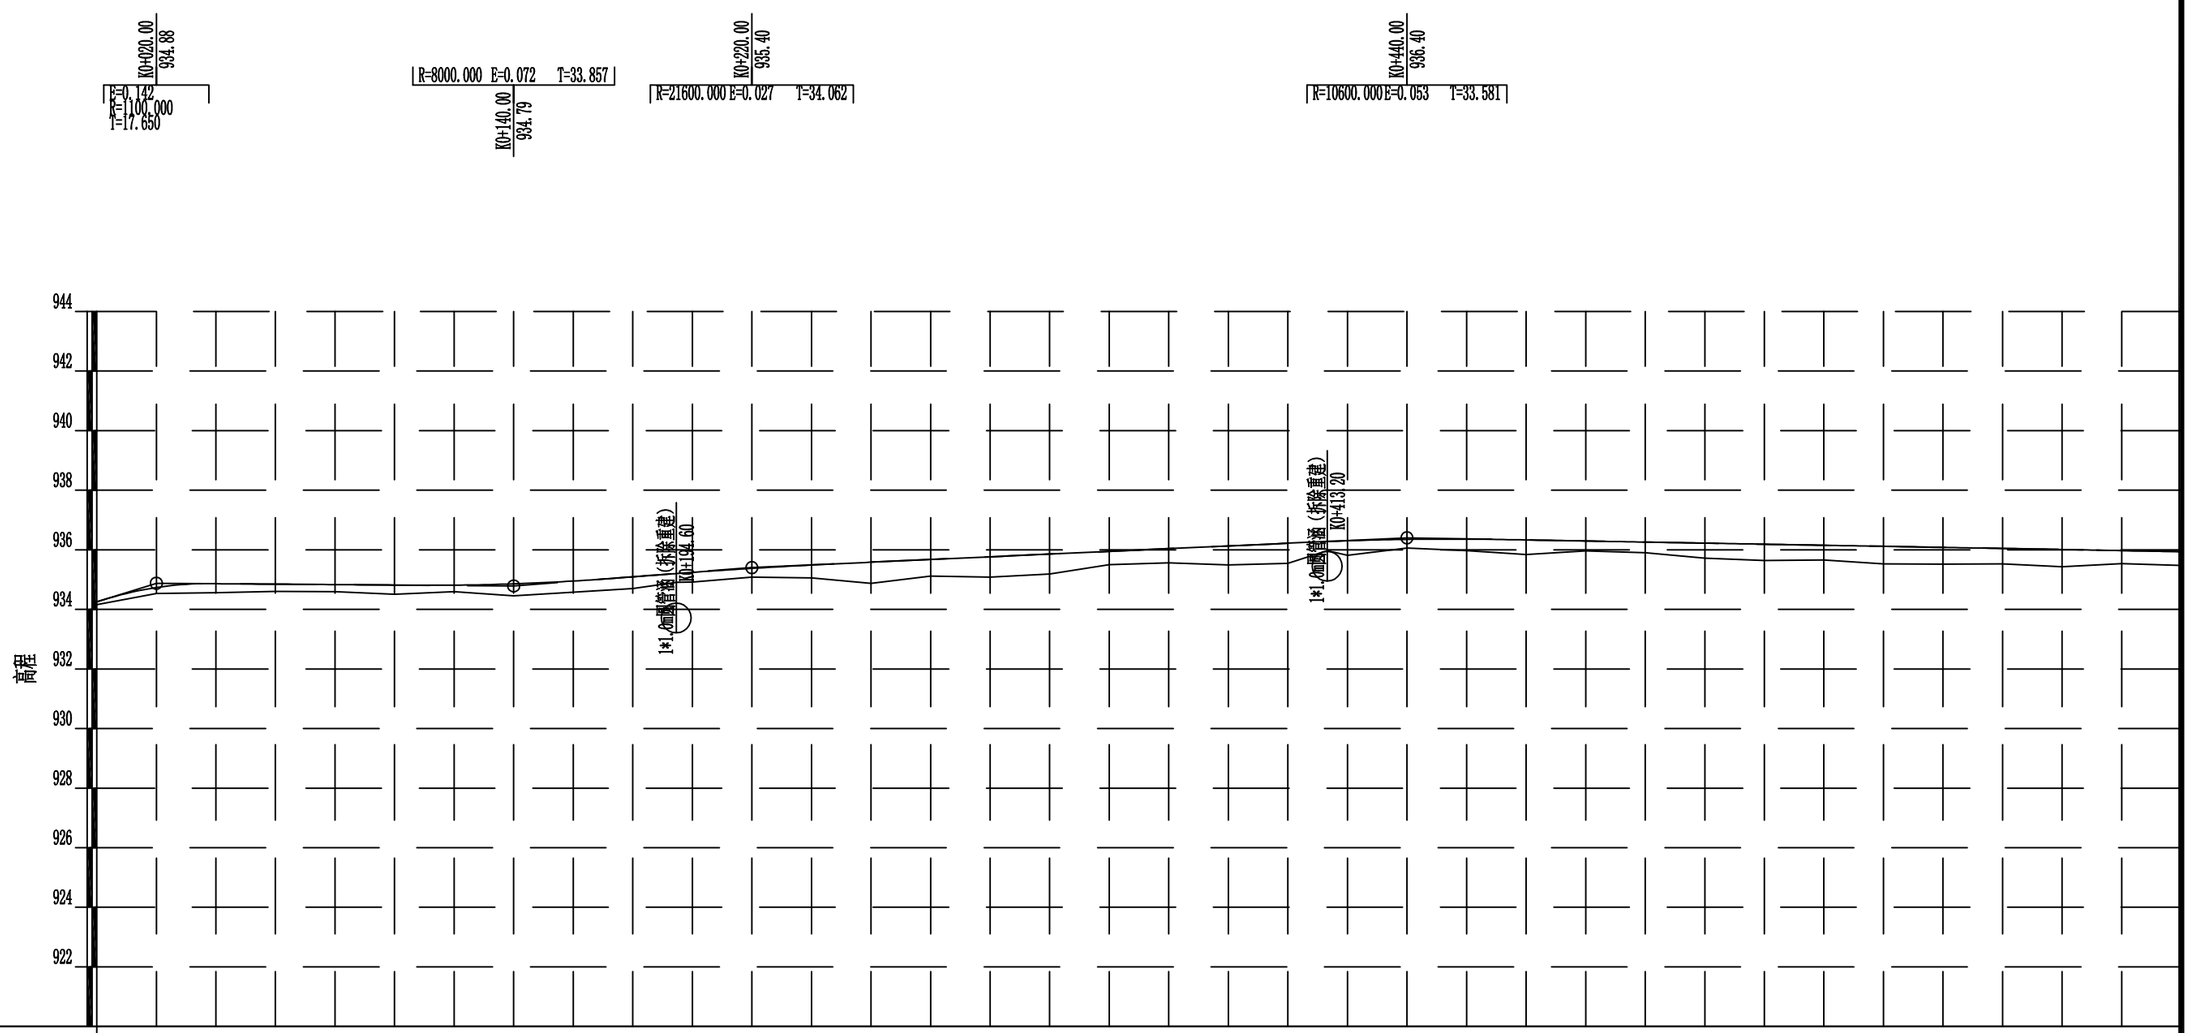
K0+020.00
934.88
R=0.142
L=100.000
T=17.650
R=8000.000 E=0.072 T=33.857
K0+140.00
934.79
K0+220.00
935.40
R=21600.000 E=0.027 T=34.062
K0+440.00
936.40
R=10600.000 E=0.053 T=33.581
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924
922
高程
1*1.0圆管涵（拆除重建）
K0+194.60
1*1.0圆管涵（拆除重建）
K0+413.20

| | | |



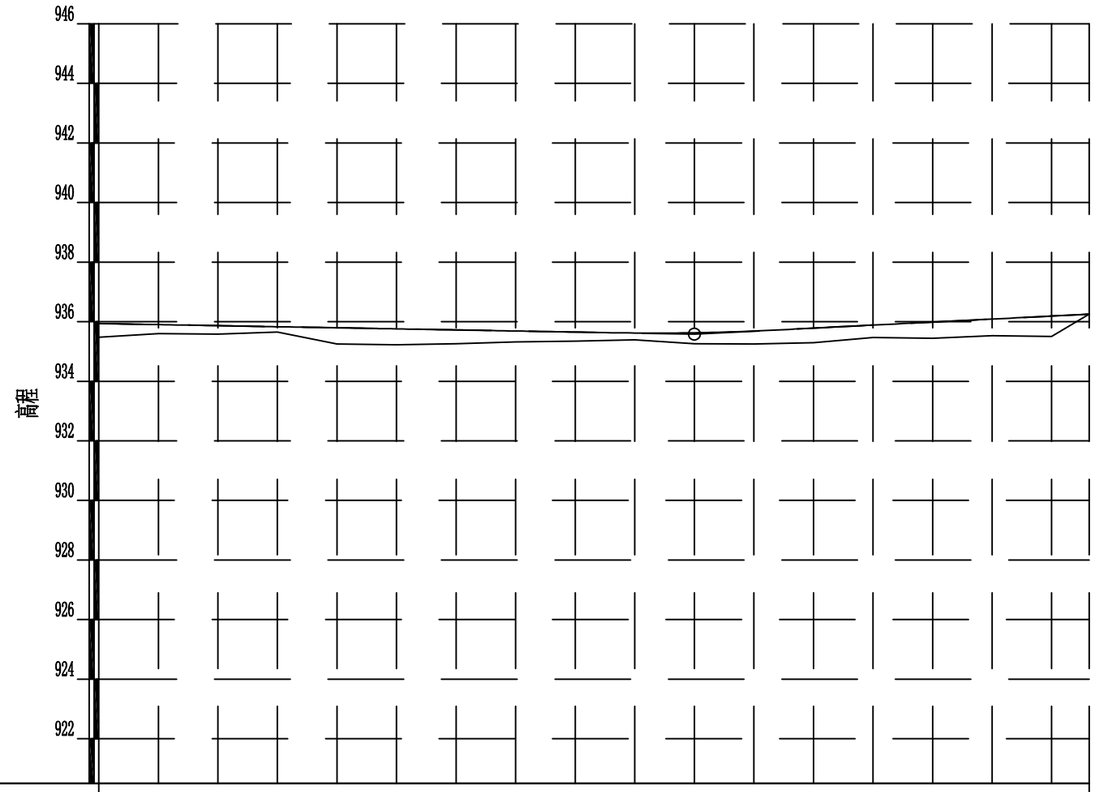

地质概况	粉土															
填挖高(m)	0.46	0.30	0.29	0.17	0.55	0.53	0.46	0.36	0.30	0.23	0.37	0.44	0.49	0.41	0.54	0.56	0.69	0.00
设计高程(m)	935.94	935.90	935.87	935.83	935.79	935.76	935.72	935.69	935.65	935.62	935.63	935.69	935.78	935.88	935.99	936.09	936.19	936.25
地面高程(m)	935.48	935.60	935.58	935.66	935.25	935.23	935.26	935.32	935.35	935.39	935.26	935.25	935.29	935.47	935.44	935.53	935.50	936.25
里程桩号	K0+700.00	+720.00	+740.00	+760.00	+780.00	8	+820.00	+840.00	+860.00	+880.00	9	+920.00	+940.00	+960.00	+980.00	K1	+020.00	K1+032.56
坡度 坡长	-0.18% 200.000(460.000)											0.51% 132.555(132.560)						
直线及平曲线	L=124.576 JD8 az=2° 59′ 31″ R=750.000 JD9 ay=2° 38′ 15″ R=823.128 L=218.845																	

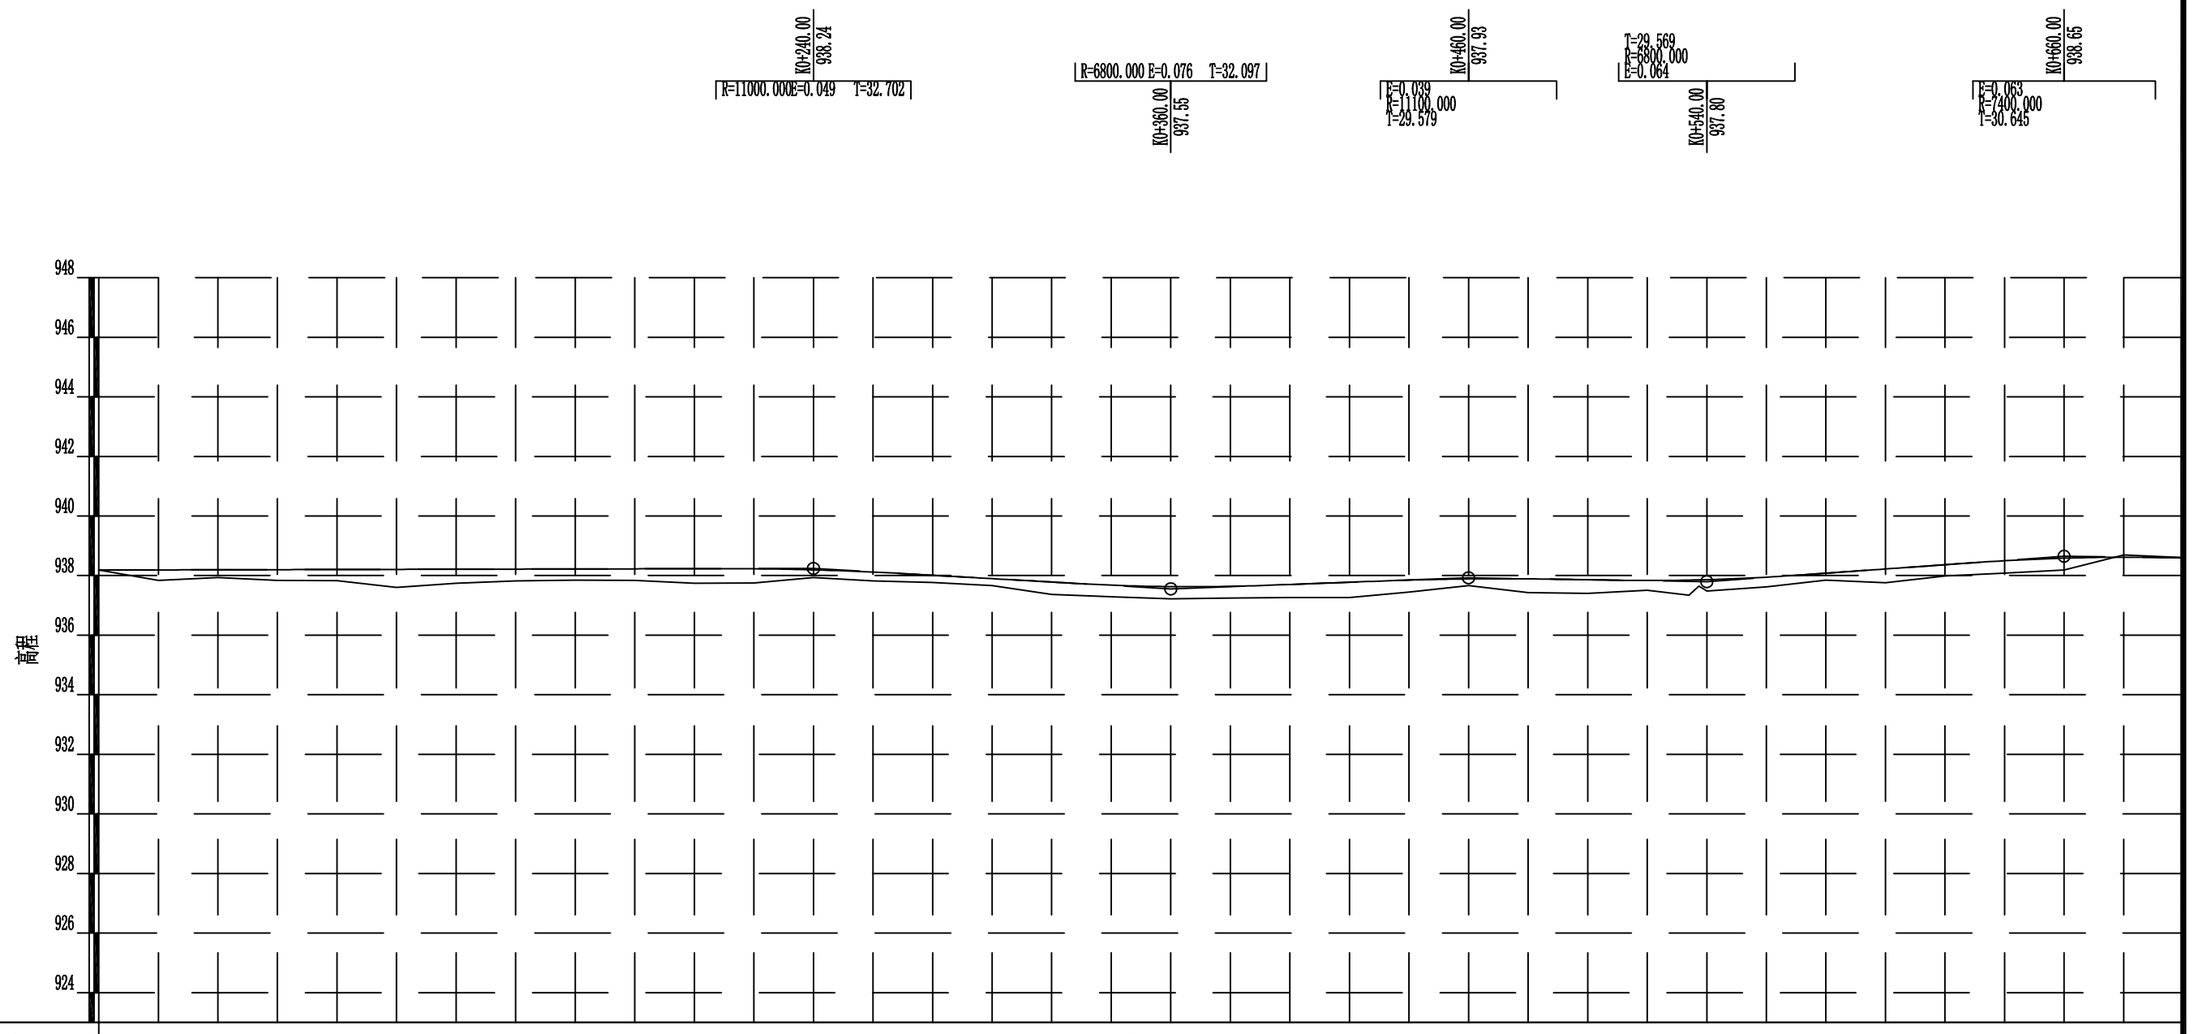
K0+240.00
938.24
R=11000.000 E=0.049 T=32.702
R=6800.000 E=0.076 T=32.097
K0+360.00
937.55
K0+460.00
937.93
R=0.039
R=11100.000
T=29.579
T=29.569
R=6800.000
i=-0.064
K0+540.00
937.80
K0+660.00
938.65
R=0.053
R=7400.000
T=30.645
高程
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924

| | | |

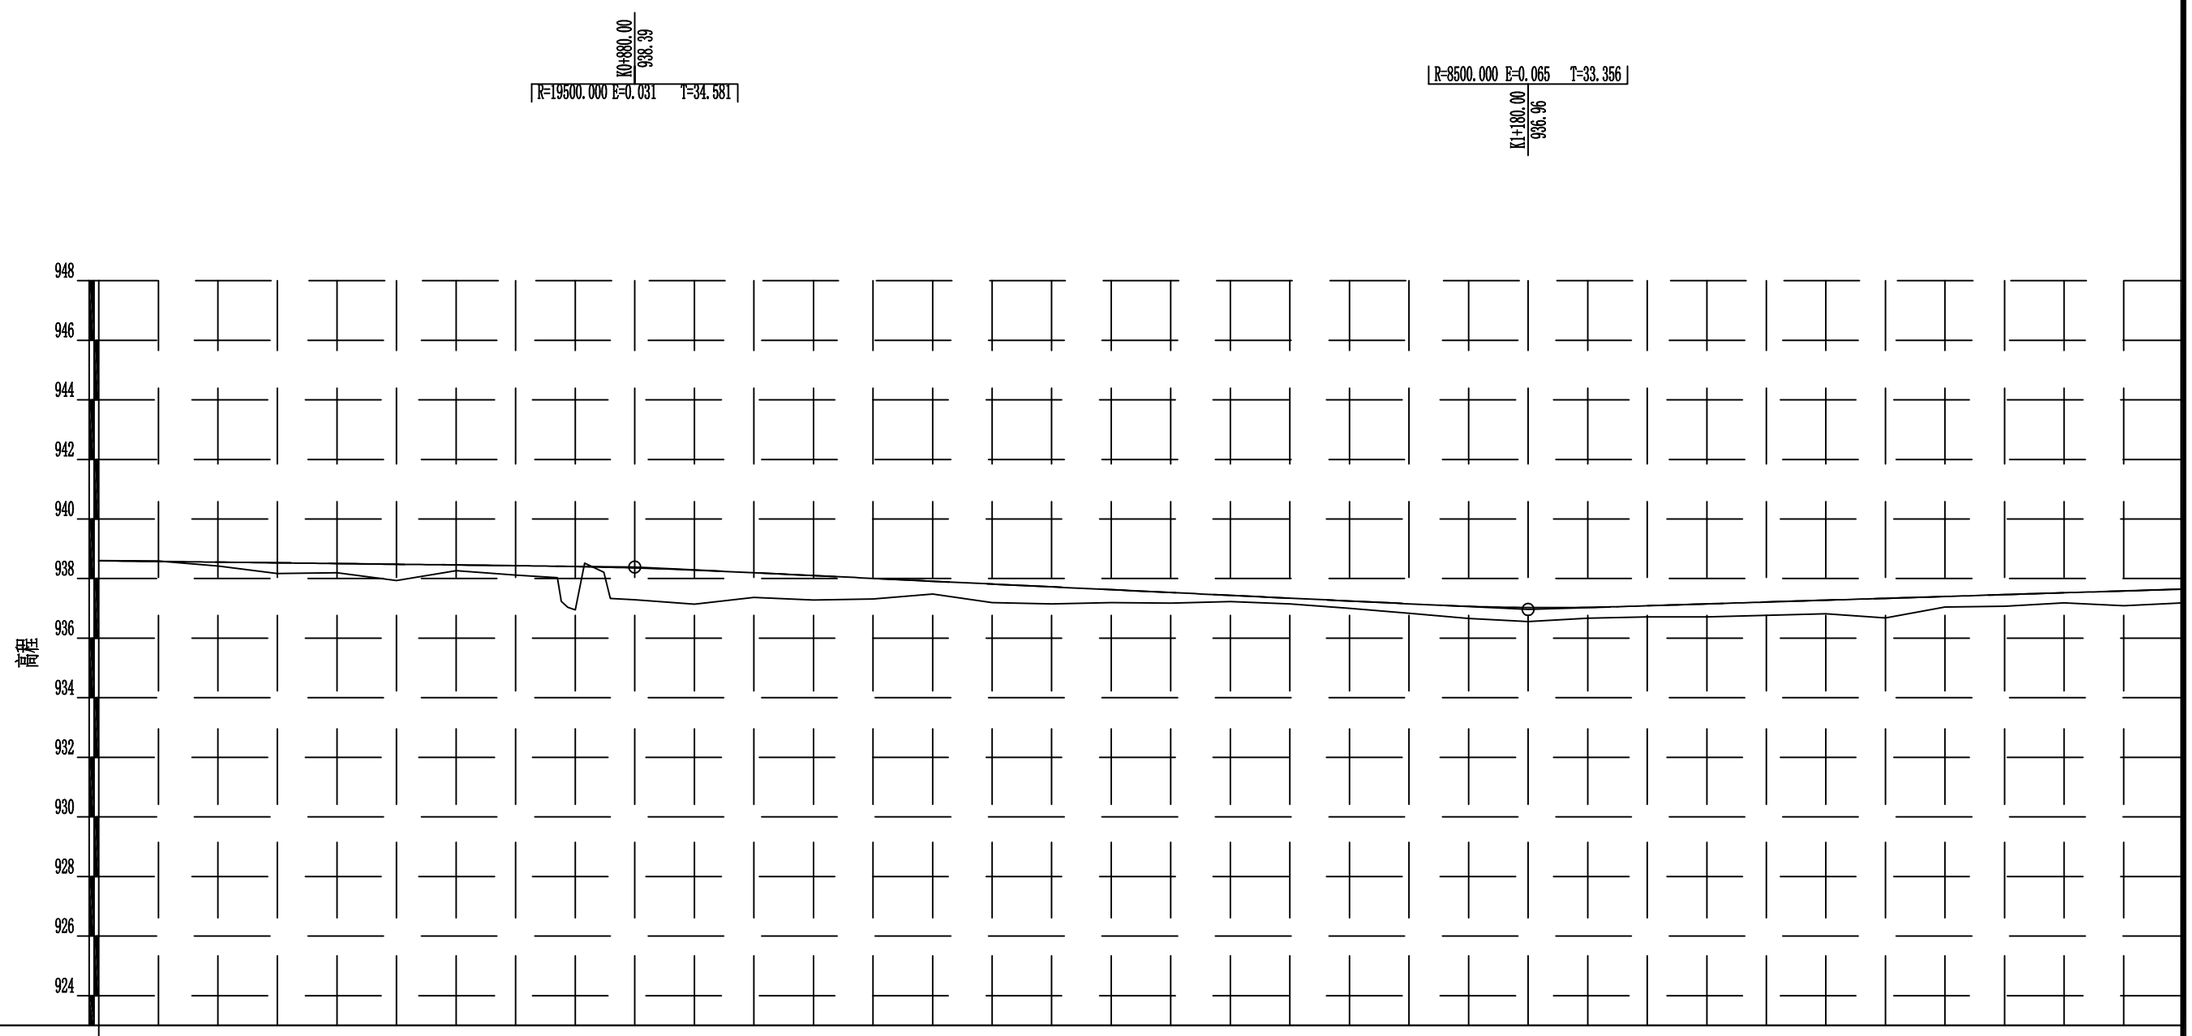
K0+880.00
938.39
R=19500.000 E=0.031 T=34.581
R=8500.000 E=0.065 T=33.356
K1+180.00
936.96
高程
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
924

| | | |

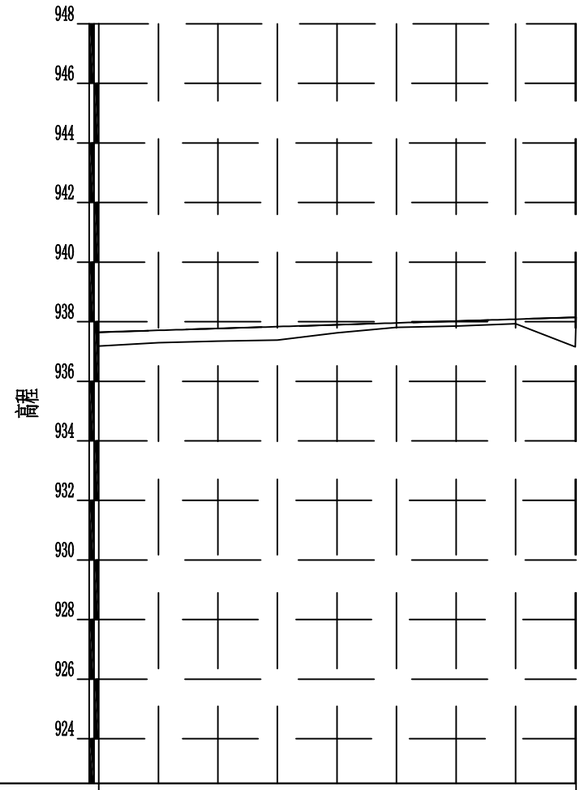

地质概况	粉土								
填挖高(m)	0.46	0.41	0.42	0.45	0.27	0.15	0.17	0.16	0.00
设计高程(m)	937.65	937.71	937.77	937.83	937.90	937.96	938.02	938.08	938.15
地面高程(m)	937.18	937.30	937.35	937.38	937.63	937.80	937.85	937.93	938.15
里程桩号	K1+400.00	+420.00	+440.00	+460.00	+480.00		+520.00	+540.00	K1+560.28
坡度 坡长					0.31%	5			
					160.276(380.280)				
直线及平曲线						L=118.722			
	JD8 ay=2° 57′ 27″ R=775.000								



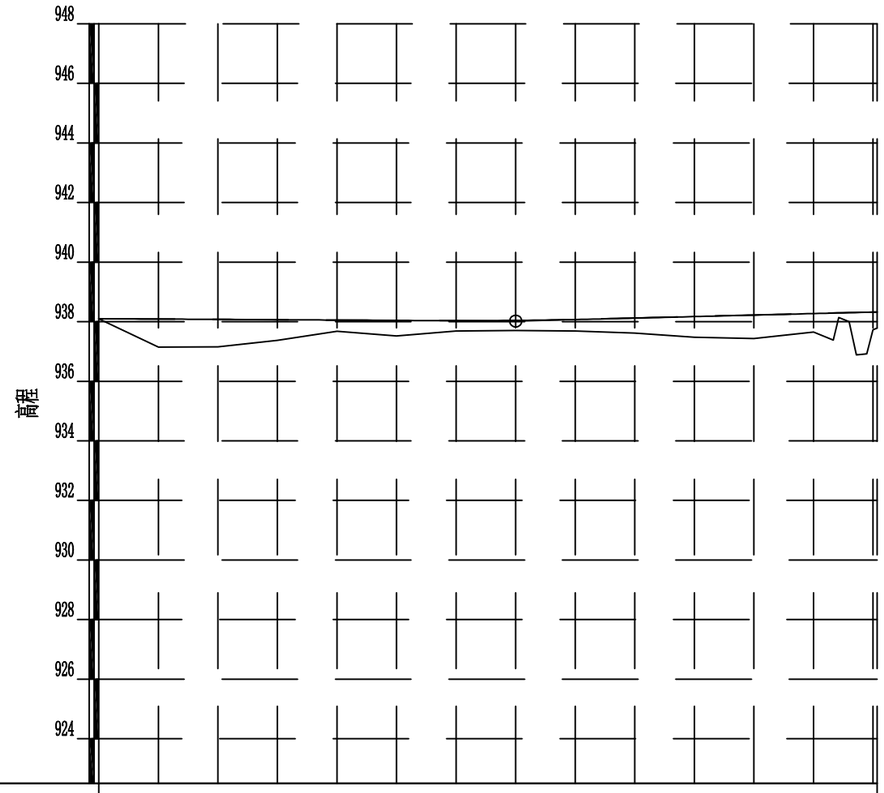

地质概况	粉土												
填挖高(m)	0.00	0.94	0.92	0.70	0.38	0.52	0.35	0.34	0.39	0.51	0.69	0.78	0.62 0.91 0.30 0.55
设计高程(m)	938.10	938.09	938.08	938.07	938.05	938.04	938.03	938.04	938.07	938.12	938.17	938.22	938.27 938.29 938.30 938.33
地面高程(m)	938.10	937.15	937.16	937.37	937.68	937.52	937.69	937.70	937.69	937.61	937.48	937.44	937.65 937.38 938.00 937.78
里程桩号	K0+000.00	+020.00	+040.00	+060.00	+080.00	1	+120.00	+140.00	+160.00	+180.00	2	+220.00	+240.00 +246.70 +252.00 K0+261.37
坡度 坡长		-0.06% 140.000										0.25% 121.366(121.370)	
直线及平曲线	L=261.366												

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（14线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-3	日期	2026.5

R=4600.000E=0.107 T=31.359
K0+160.00
937.80

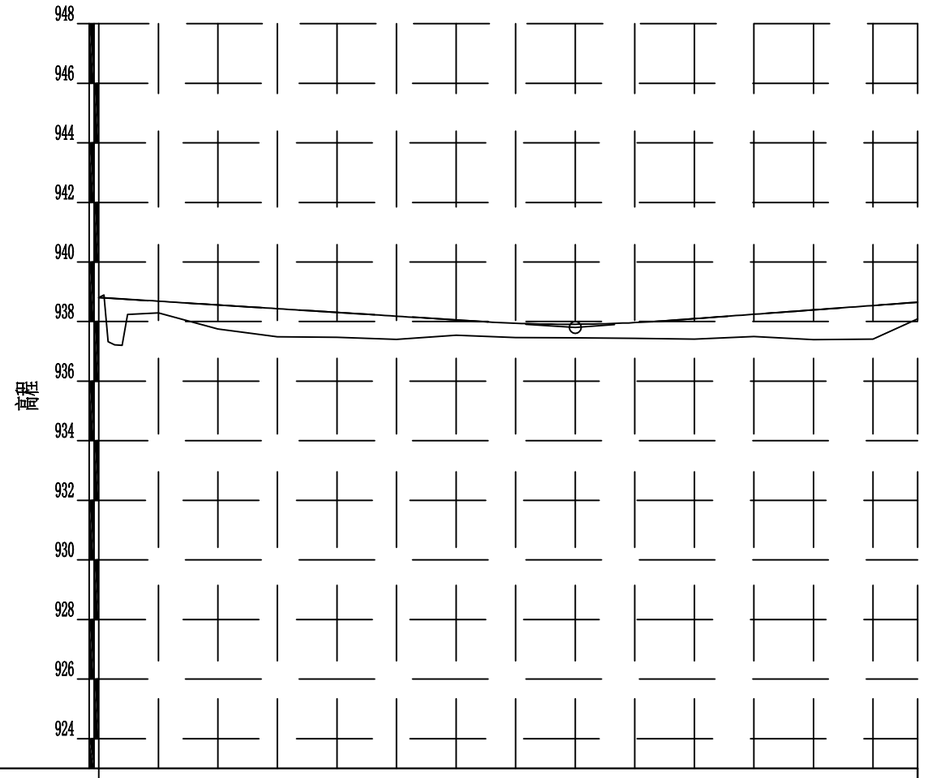

地质概况	粉土														
填挖高(m)	0.00	0.39	0.80	0.94	0.84	0.78	0.52	0.48	0.46	0.53	0.69	0.75	1.00	1.13	0.56
设计高程(m)	938.78	938.68	938.56	938.43	938.31	938.18	938.06	937.94	937.91	937.97	938.10	938.25	938.39	938.54	938.65
地面高程(m)	938.78	938.29	937.76	937.49	937.47	937.40	937.54	937.46	937.45	937.43	937.41	937.50	937.39	937.41	938.09
里程桩号	K0+000.00	+020.00	+040.00	+060.00	+080.00	1	+120.00	+140.00	+160.00	+180.00	2	+220.00	+240.00	+260.00	K0+274.97
坡度 坡长		-0.63% 160.000										0.73% 114.970			
直线及平曲线	L=274.974														

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（15线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-3	日期	2026.5

R=10800.000 E=0.078 T=41.015

K0+380.00
937.65

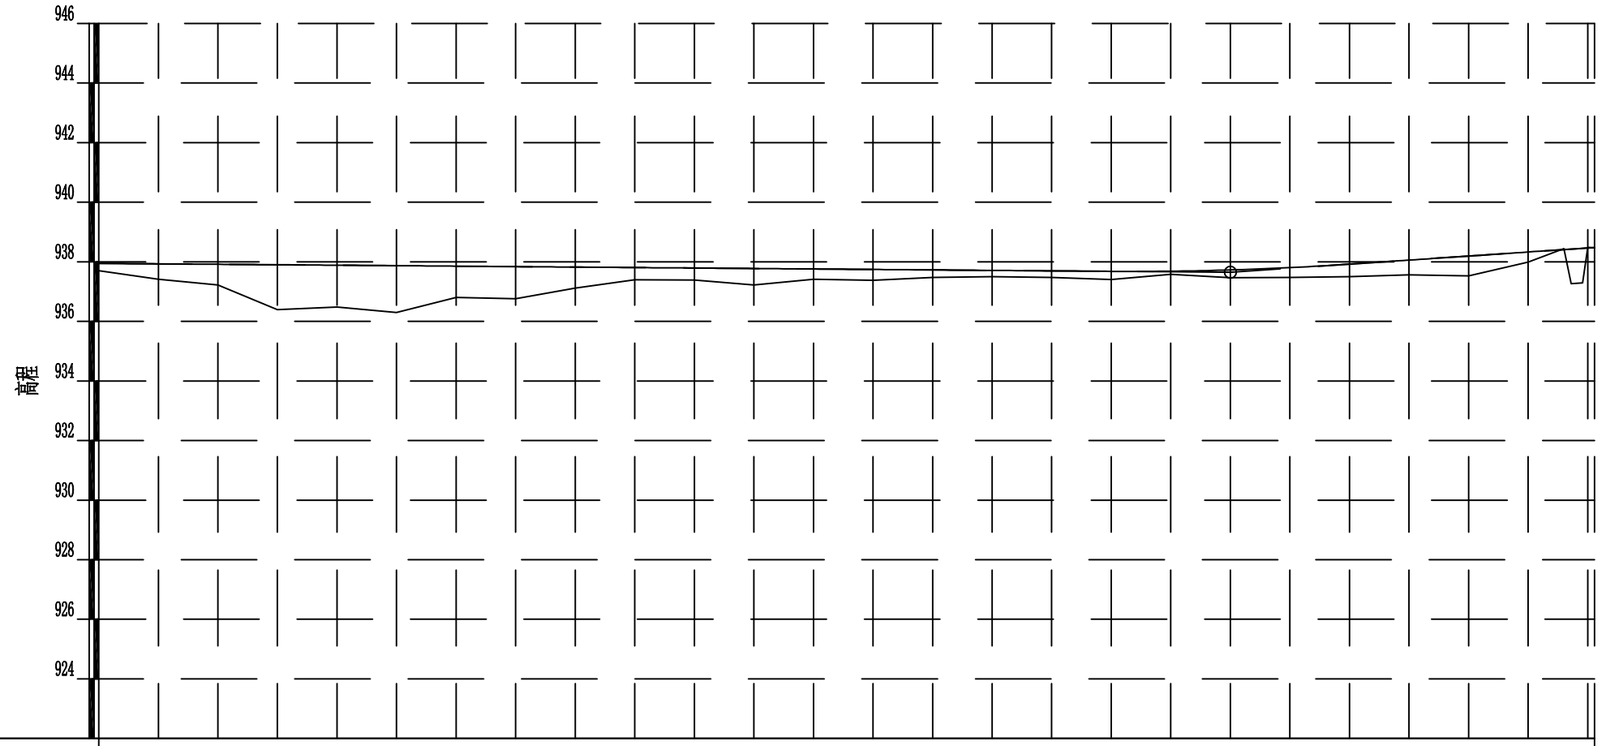

| | | |

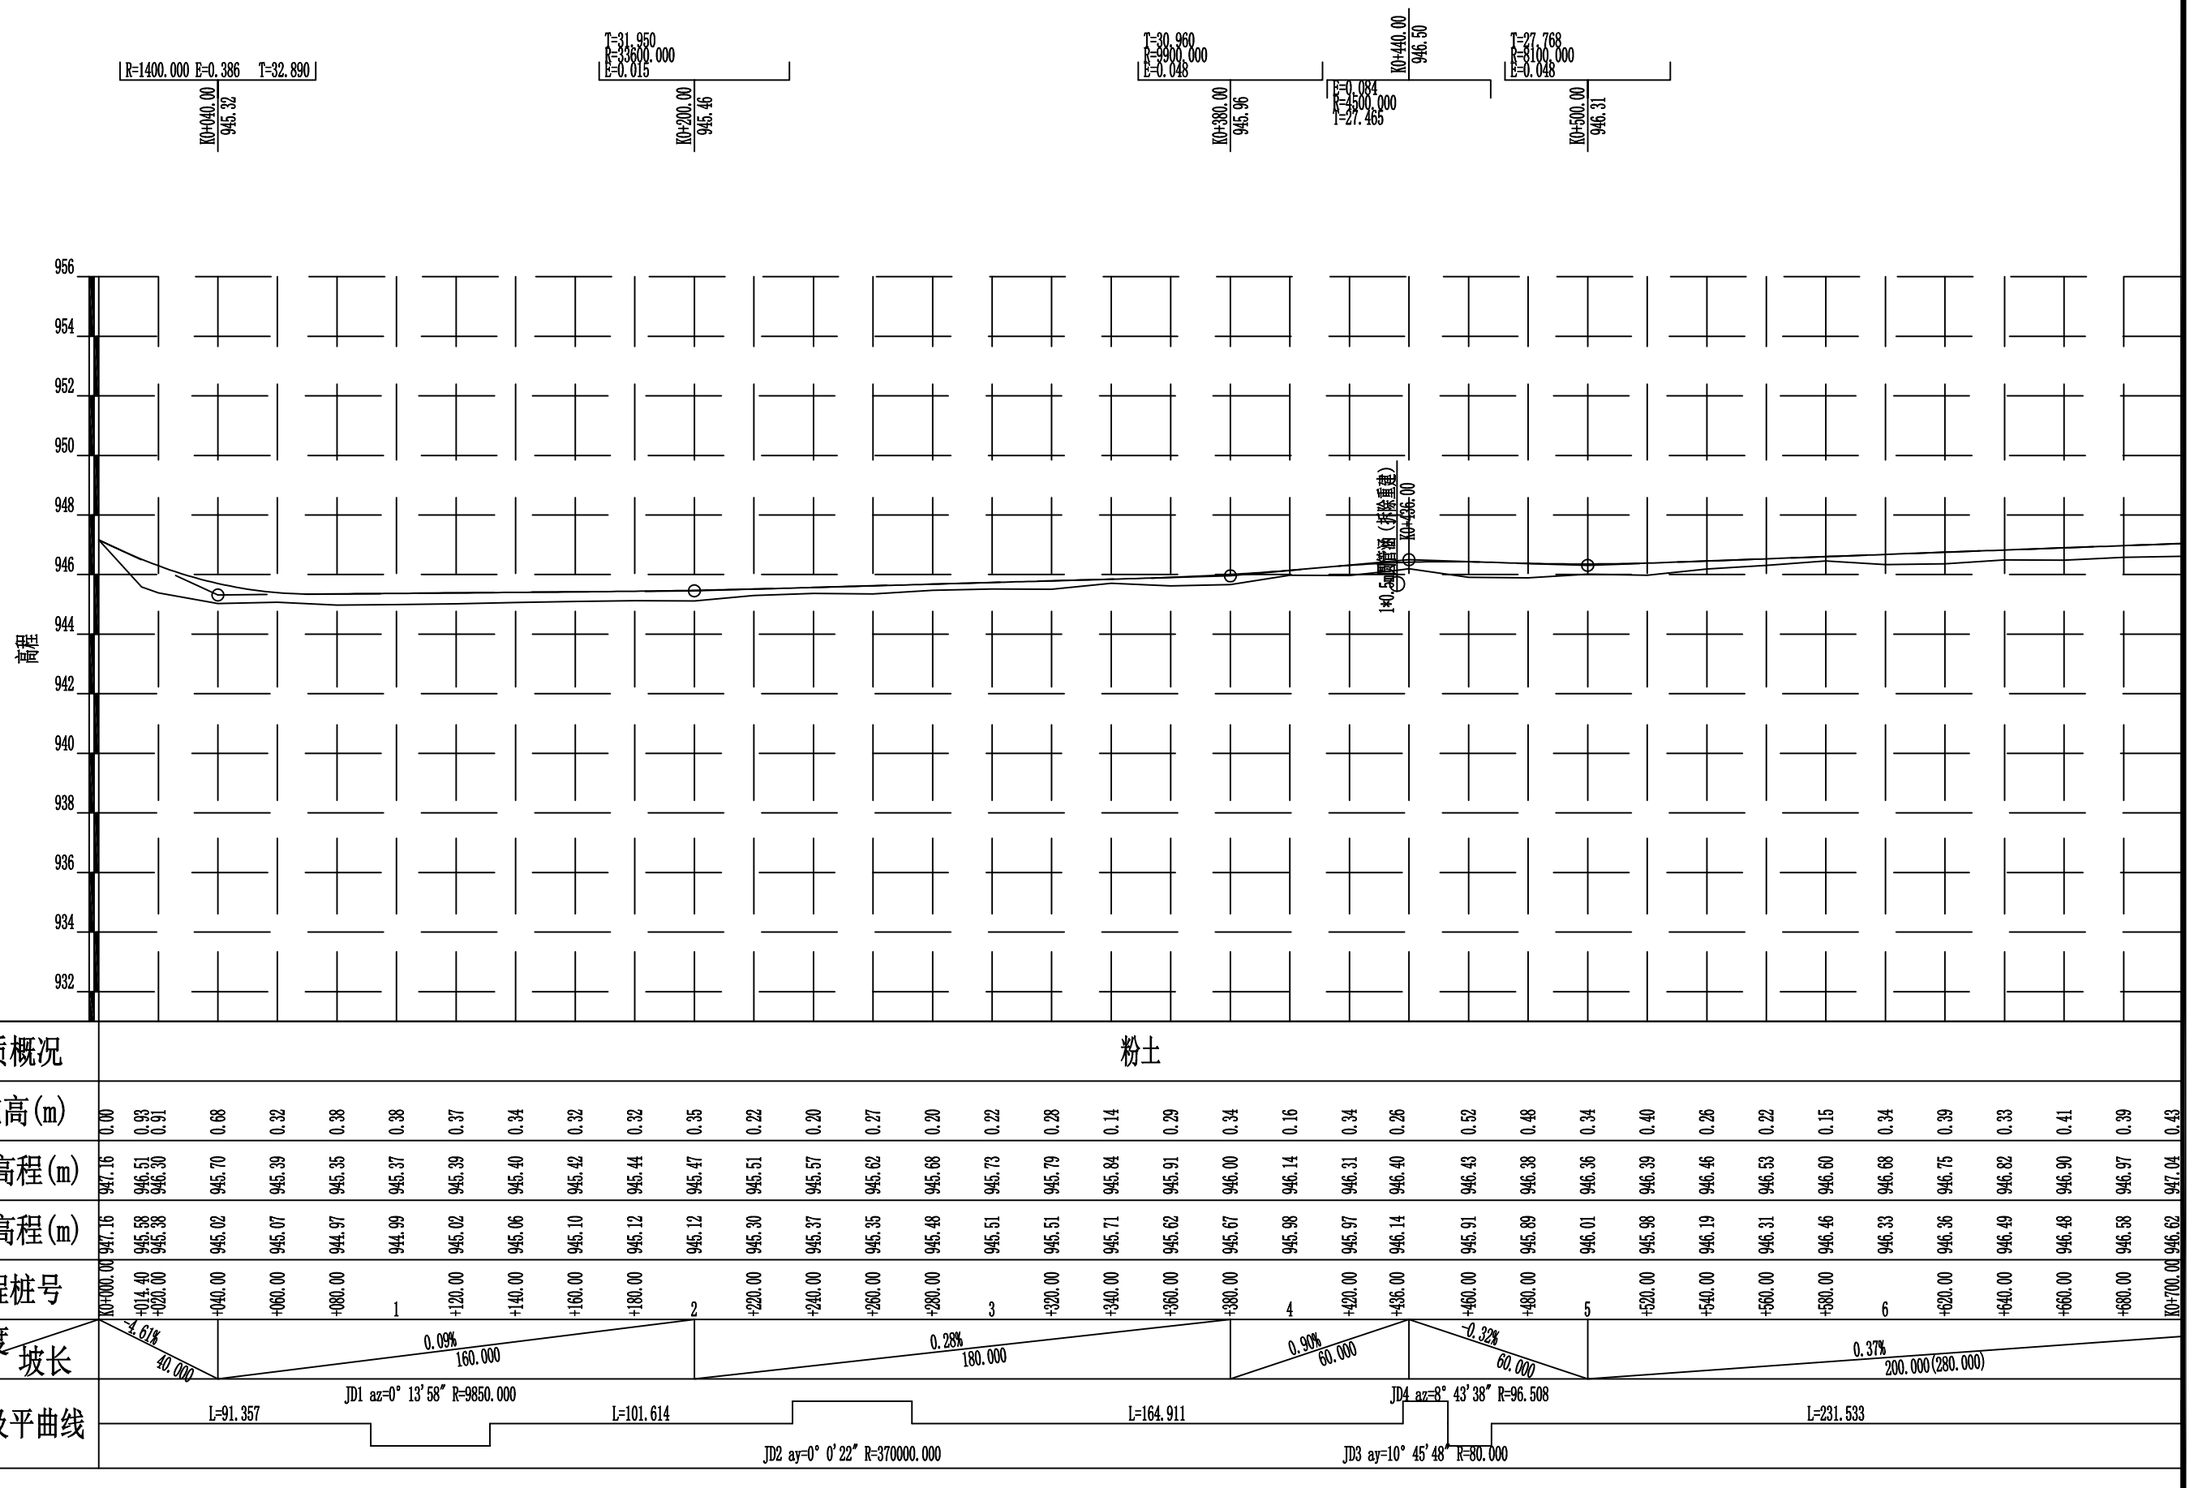

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-3	日期	2026.5

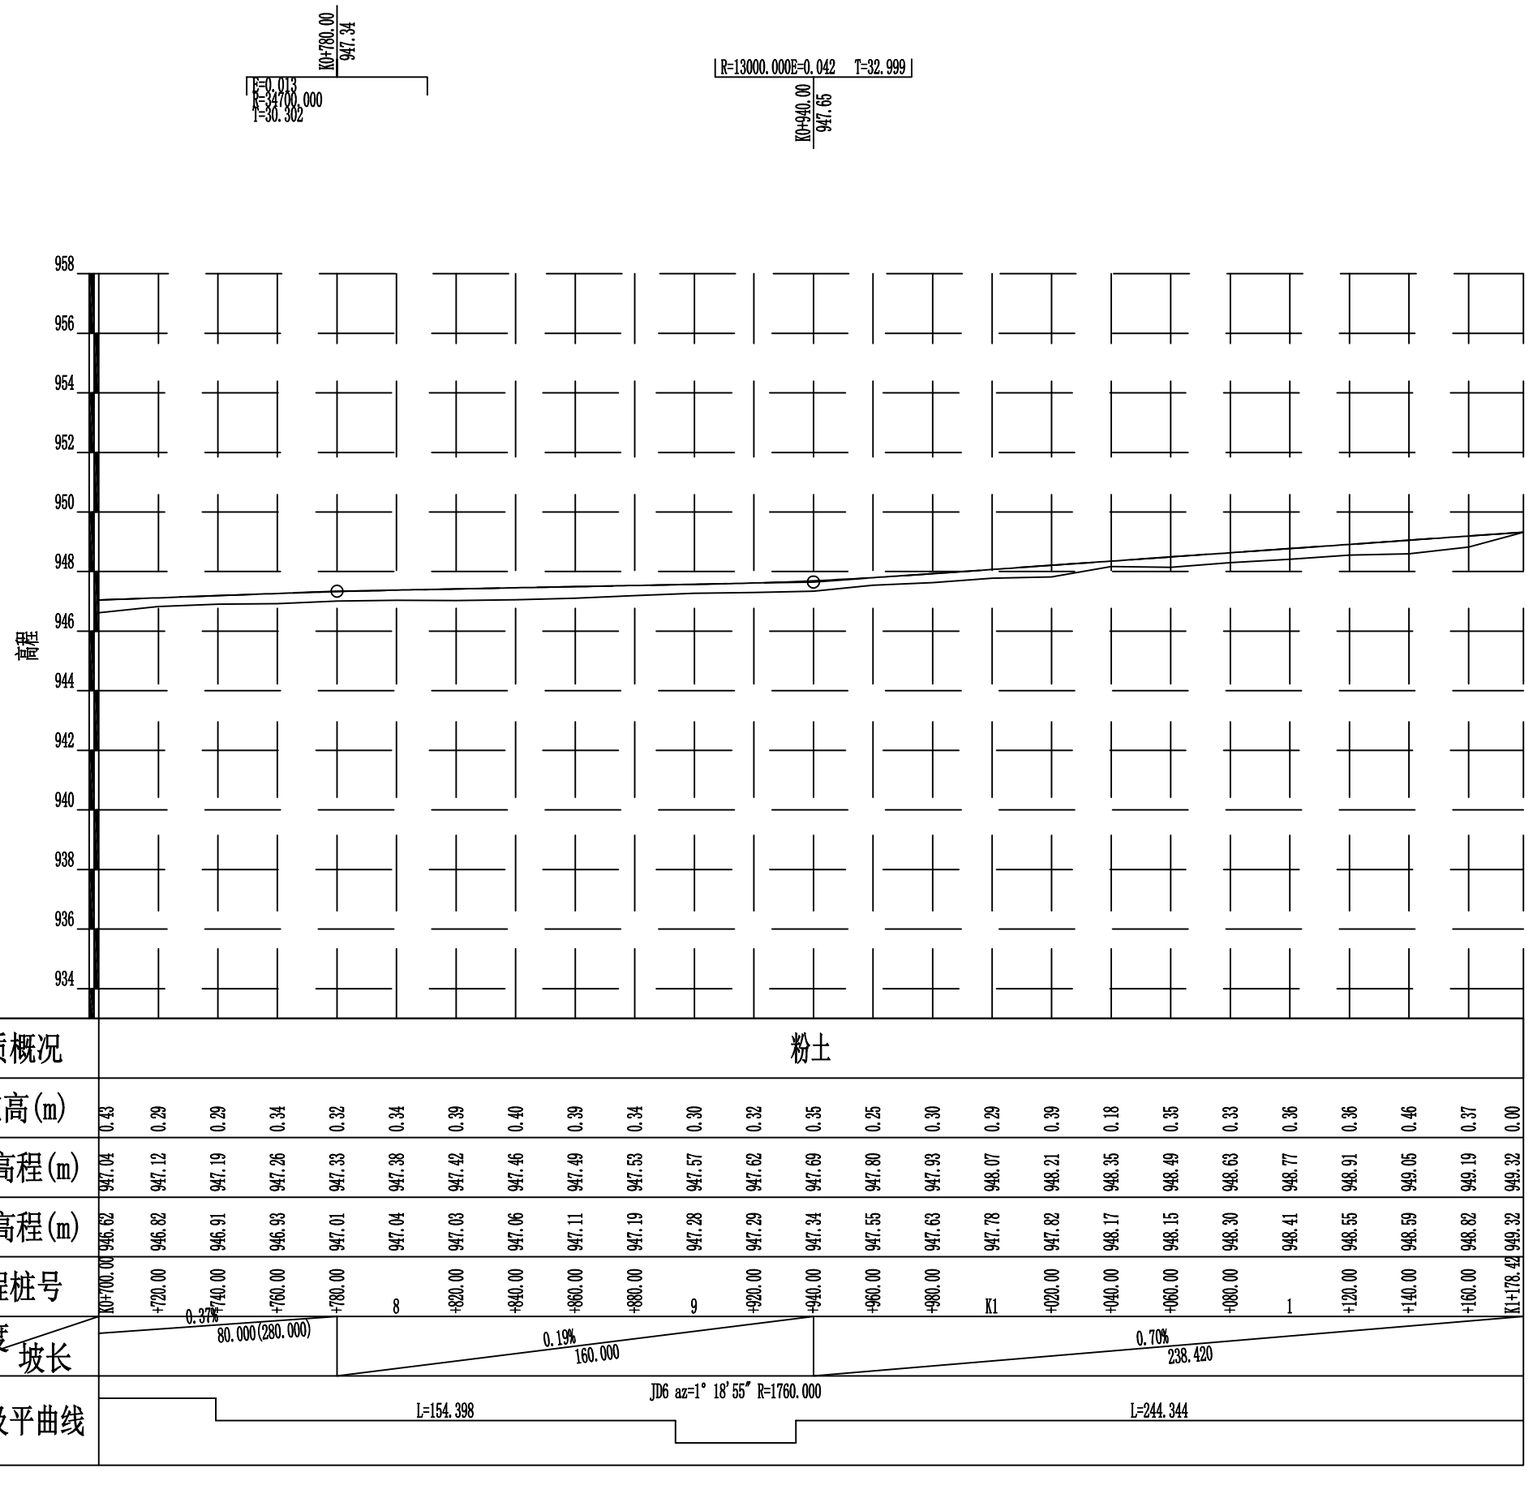
K0+780.00
947.34
R=-3700.000
T=30.302
R=13000.000E=0.042 T=32.999
K0+940.00
947.65
高程
958
956
954
952
950
948
946
944
942
940
938
936
934
地质概况
粉土
填挖高(m)
0.43 0.29 0.29 0.34 0.32 0.34 0.39 0.40 0.39 0.34 0.30 0.32 0.35 0.25 0.30 0.29 0.39 0.18 0.35 0.33 0.36 0.36 0.46 0.37 0.00
设计高程(m)
947.04 947.12 947.19 947.26 947.33 947.38 947.42 947.46 947.49 947.53 947.57 947.62 947.69 947.80 947.93 948.07 948.21 948.35 948.49 948.63 948.77 948.91 949.05 949.19 949.32
地面高程(m)
946.62 946.82 946.91 946.93 947.01 947.04 947.03 947.06 947.11 947.19 947.28 947.29 947.34 947.55 947.63 947.78 947.82 948.17 948.15 948.30 948.41 948.55 948.59 948.82 949.32
里程桩号
K0+700.00 +720.00 +740.00 +760.00 +780.00 8 +820.00 +840.00 +860.00 +880.00 9 +920.00 +940.00 +960.00 +980.00 K1 +020.00 +040.00 +060.00 +080.00 1 +120.00 +140.00 +160.00 K1+178.42
坡度
坡长
0.37%
80.000(280.000)
0.19%
160.000
0.70%
238.420
直线及平曲线
JD6 az=1° 18′55″ R=1760.000
L=154.398
L=244.344

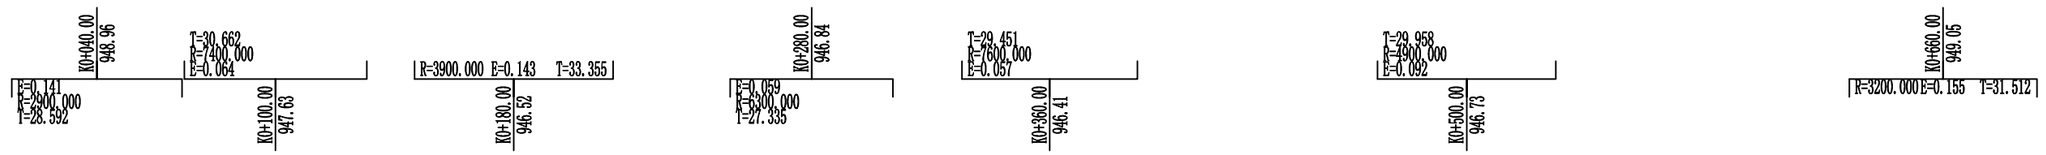
K0+040.00
948.96
T=30.662
R=7400.000
E=0.064
K0+100.00
947.63
R=0.141
R=2900.000
T=28.592
R=3900.000 E=0.143 T=33.355
K0+180.00
946.52
K0+280.00
946.84
R=0.059
R=5900.000
T=27.335
T=29.451
R=7600.000
E=0.057
K0+360.00
946.41
T=29.958
R=4900.000
E=0.092
K0+500.00
946.73
K0+660.00
949.05
R=3200.000 E=0.155 T=31.512

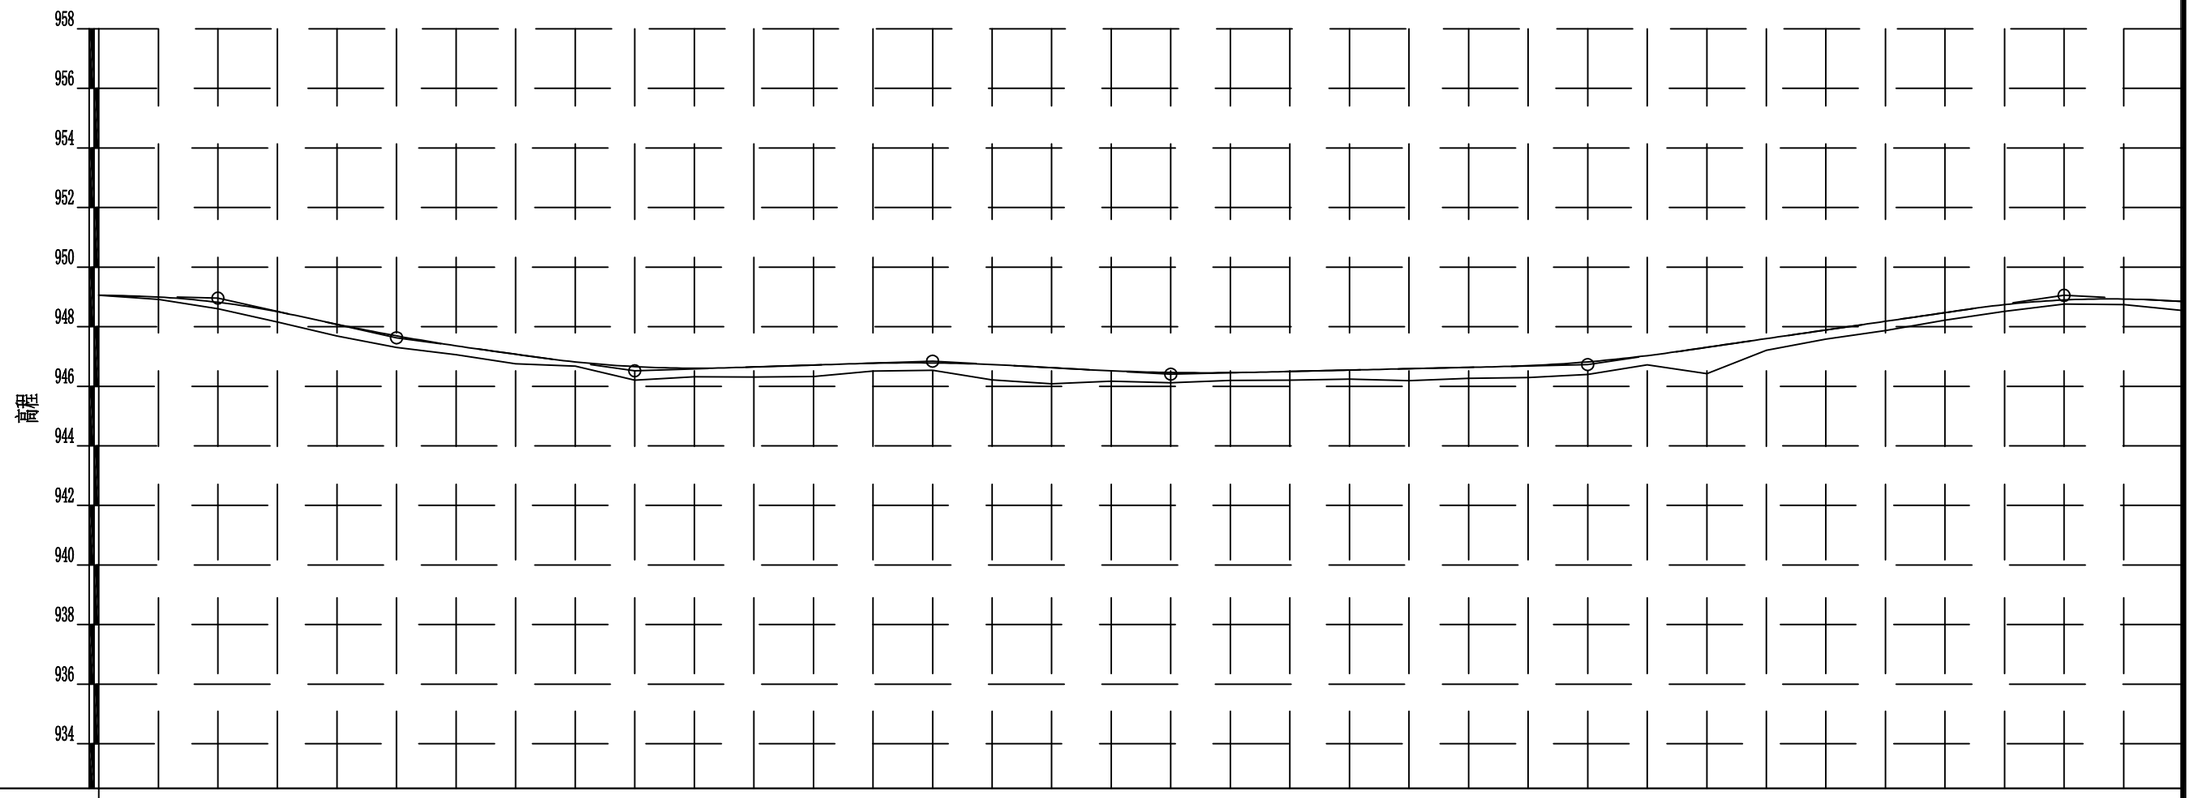
高程
958
956
954
952
950
948
946
944
942
940
938
936
934

| | | |

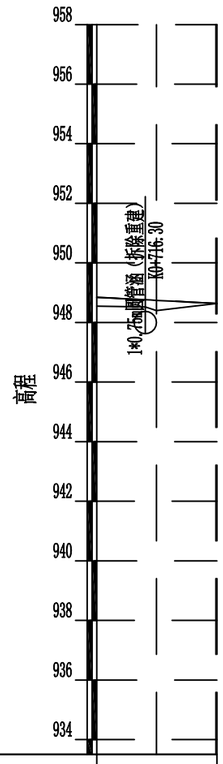

地质概况	粉土		
填挖高(m)	0.30	0.24	0.00
设计高程(m)	948.85	948.76	948.64
地面高程(m)	948.54	948.52	948.64
里程桩号	K0+700.00	+716.30	K0+740.32
坡度 / 坡长	-0.52% / 40.319(80.320)		
直线及平曲线	L=77.449		

R=8500.000 E=0.063 T=32.817
K0+060.00 943.84

T=29.467
R=6900.000
E=0.044
K0+200.00 943.31

K0+440.00 943.83
E=0.070
R=6800.000
T=30.814

T=30.026
R=6900.000
E=0.065
K0+520.00 943.28

K0+680.00 943.57
R=12200.000 E=0.042

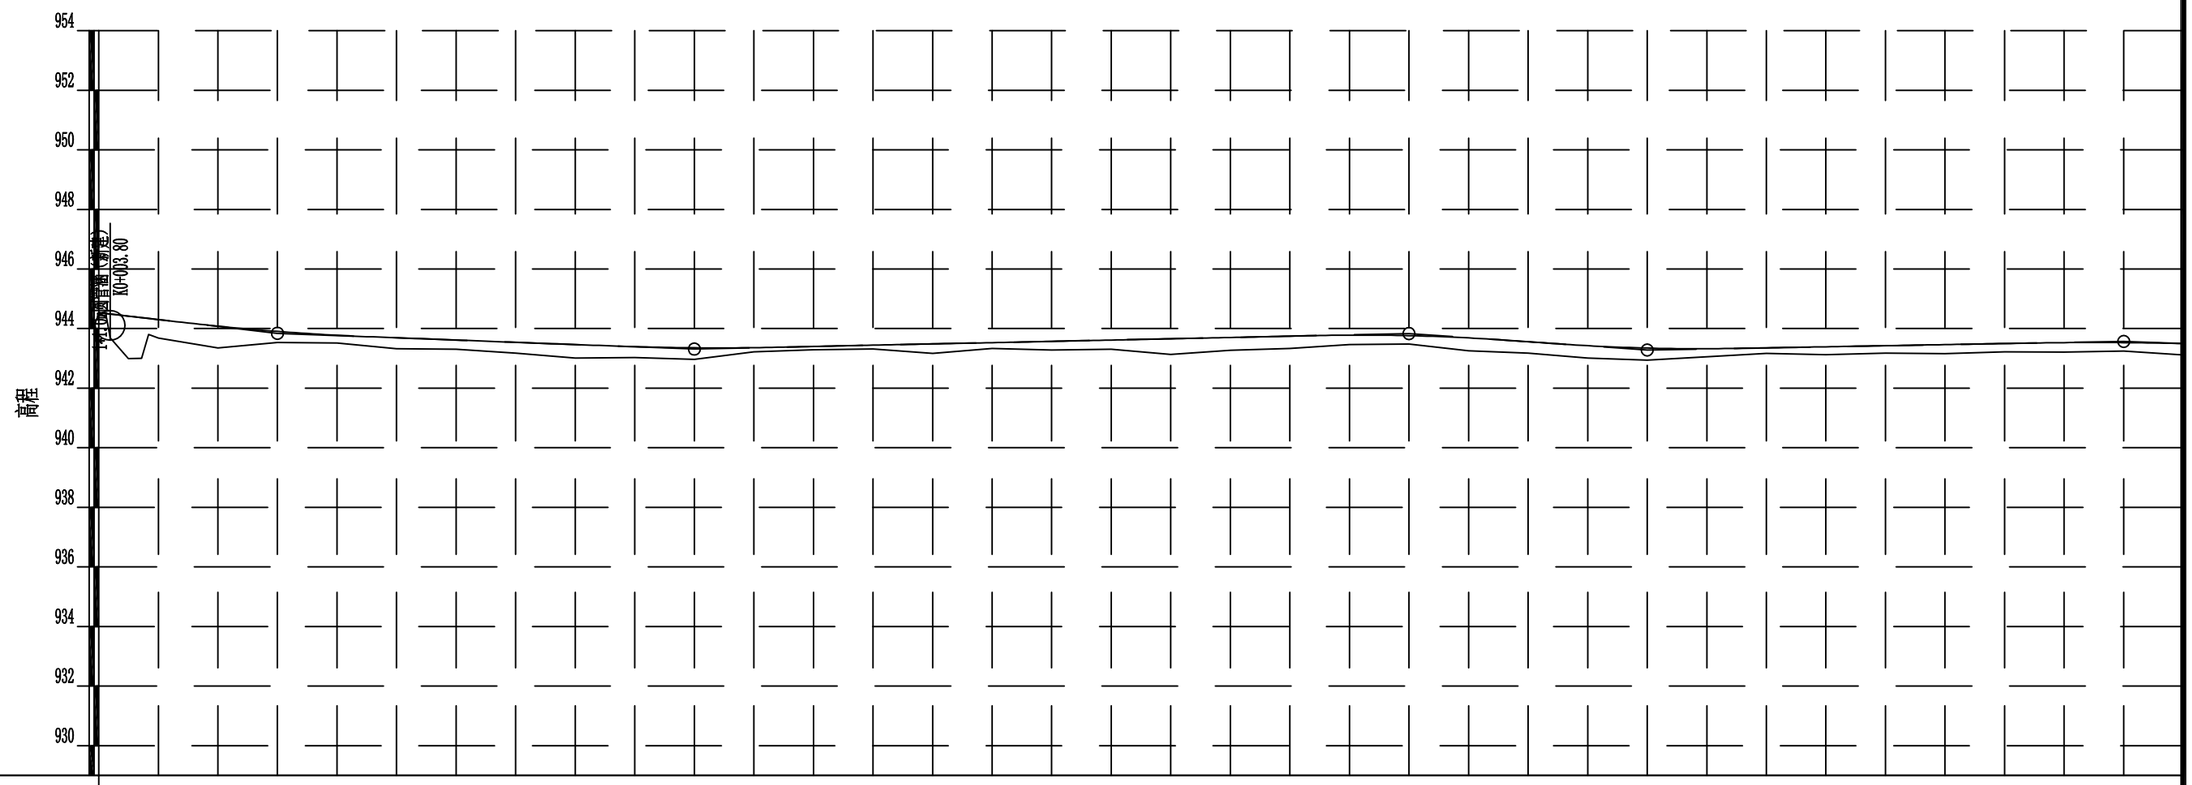

| | | |

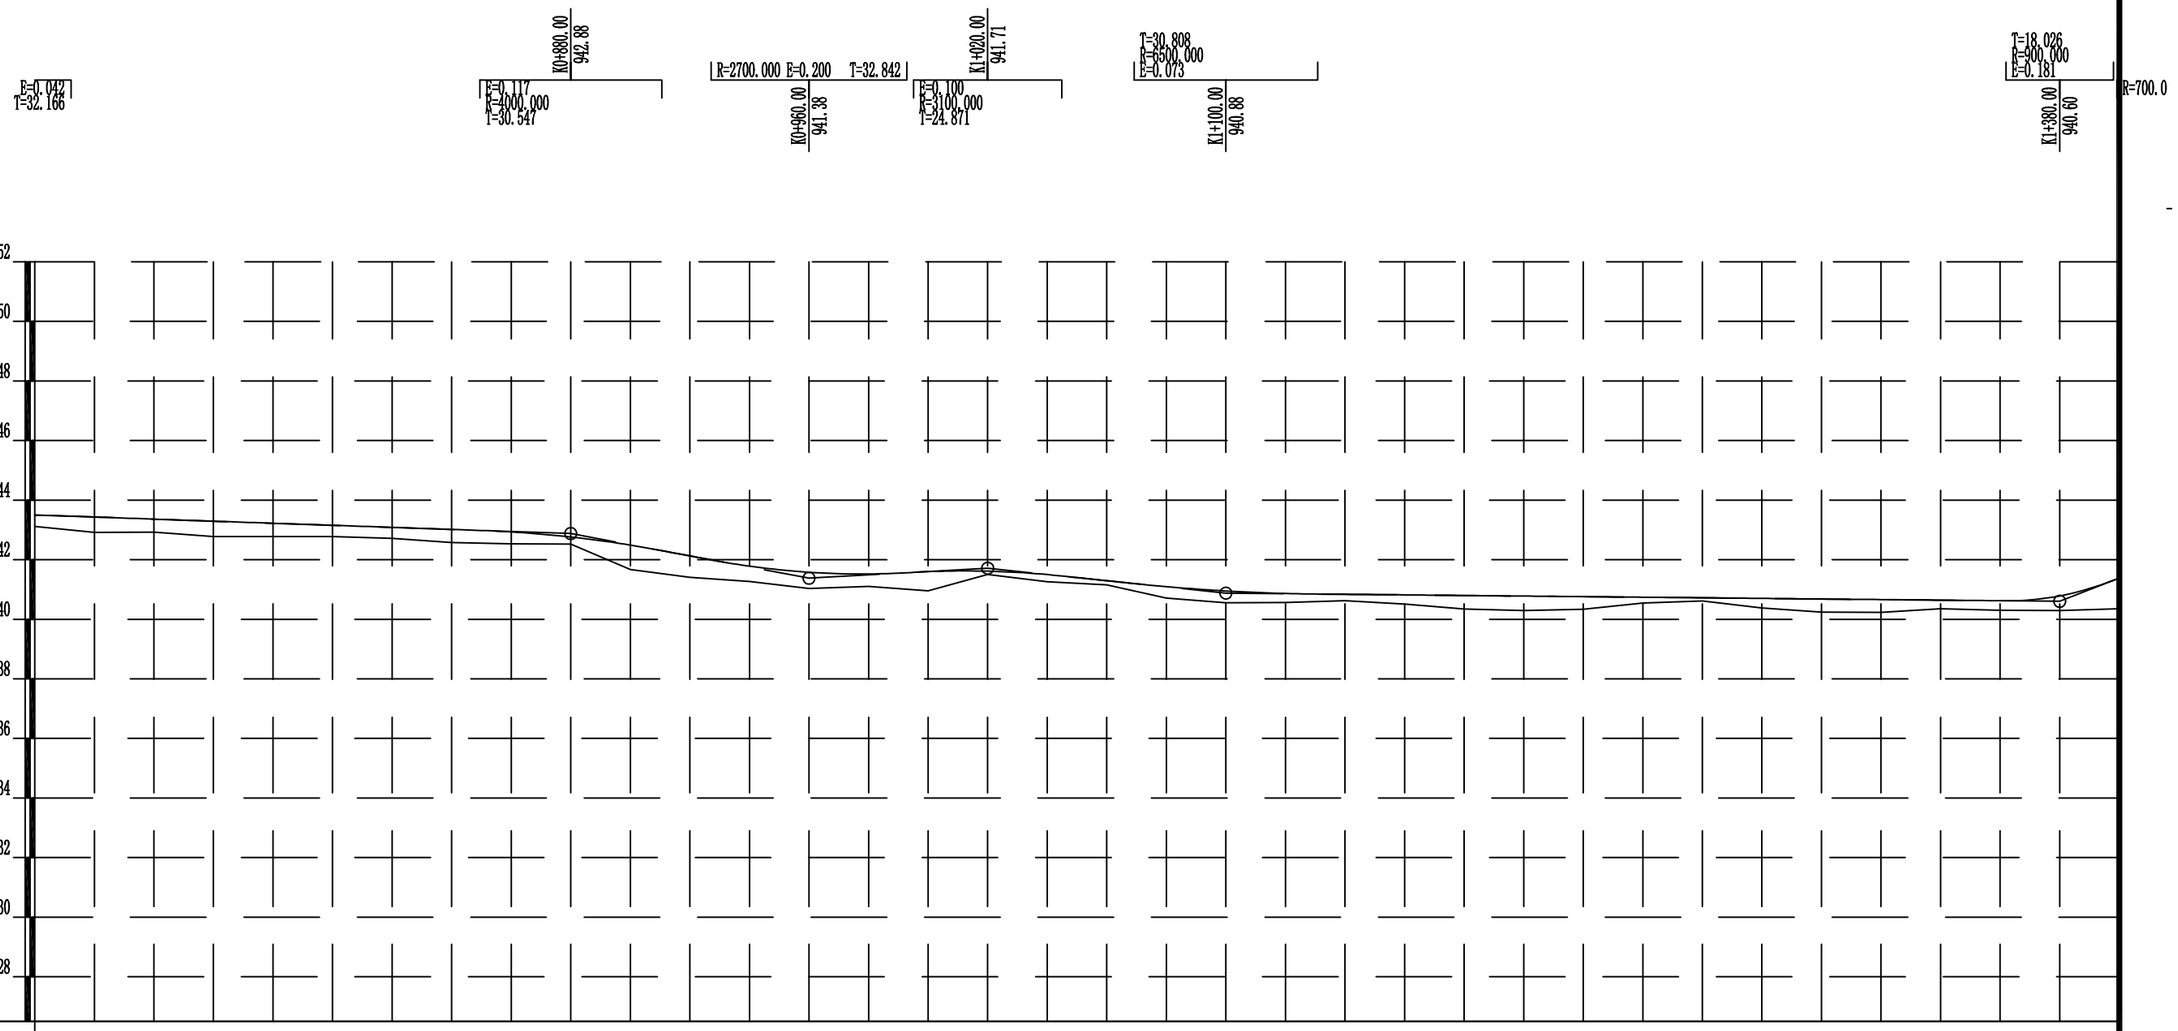
E=0.042
T=32.166
K0+880.00
942.88
R=0.117
L=4000.000
T=30.547
R=2700.000 E=0.200 T=32.842
K0+960.00
941.38
K1+020.00
941.71
R=0.100
L=3100.000
T=24.871
T=30.808
L=4500.000
E=0.073
K1+100.00
940.88
T=18.026
L=900.000
E=0.181
K1+380.00
940.60
R=700.0
952
950
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
高程

| | | |

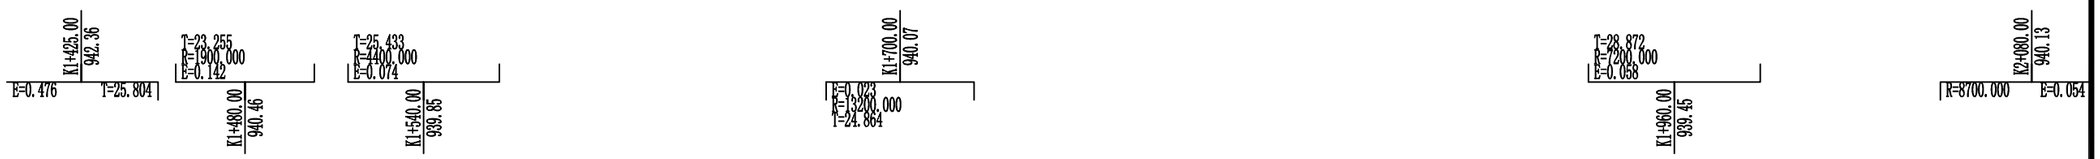
K1+425.00
942.36
E=0.476
T=25.804
T=23.255
R=1900.000
E=0.142
K1+480.00
940.46
T=25.433
R=2400.000
E=0.074
K1+540.00
939.85
K1+700.00
940.07
E=0.023
R=13200.000
T=24.864
T=28.872
R=7200.000
E=0.058
K1+960.00
939.45
K2+080.00
940.13
R=8700.000
E=0.054

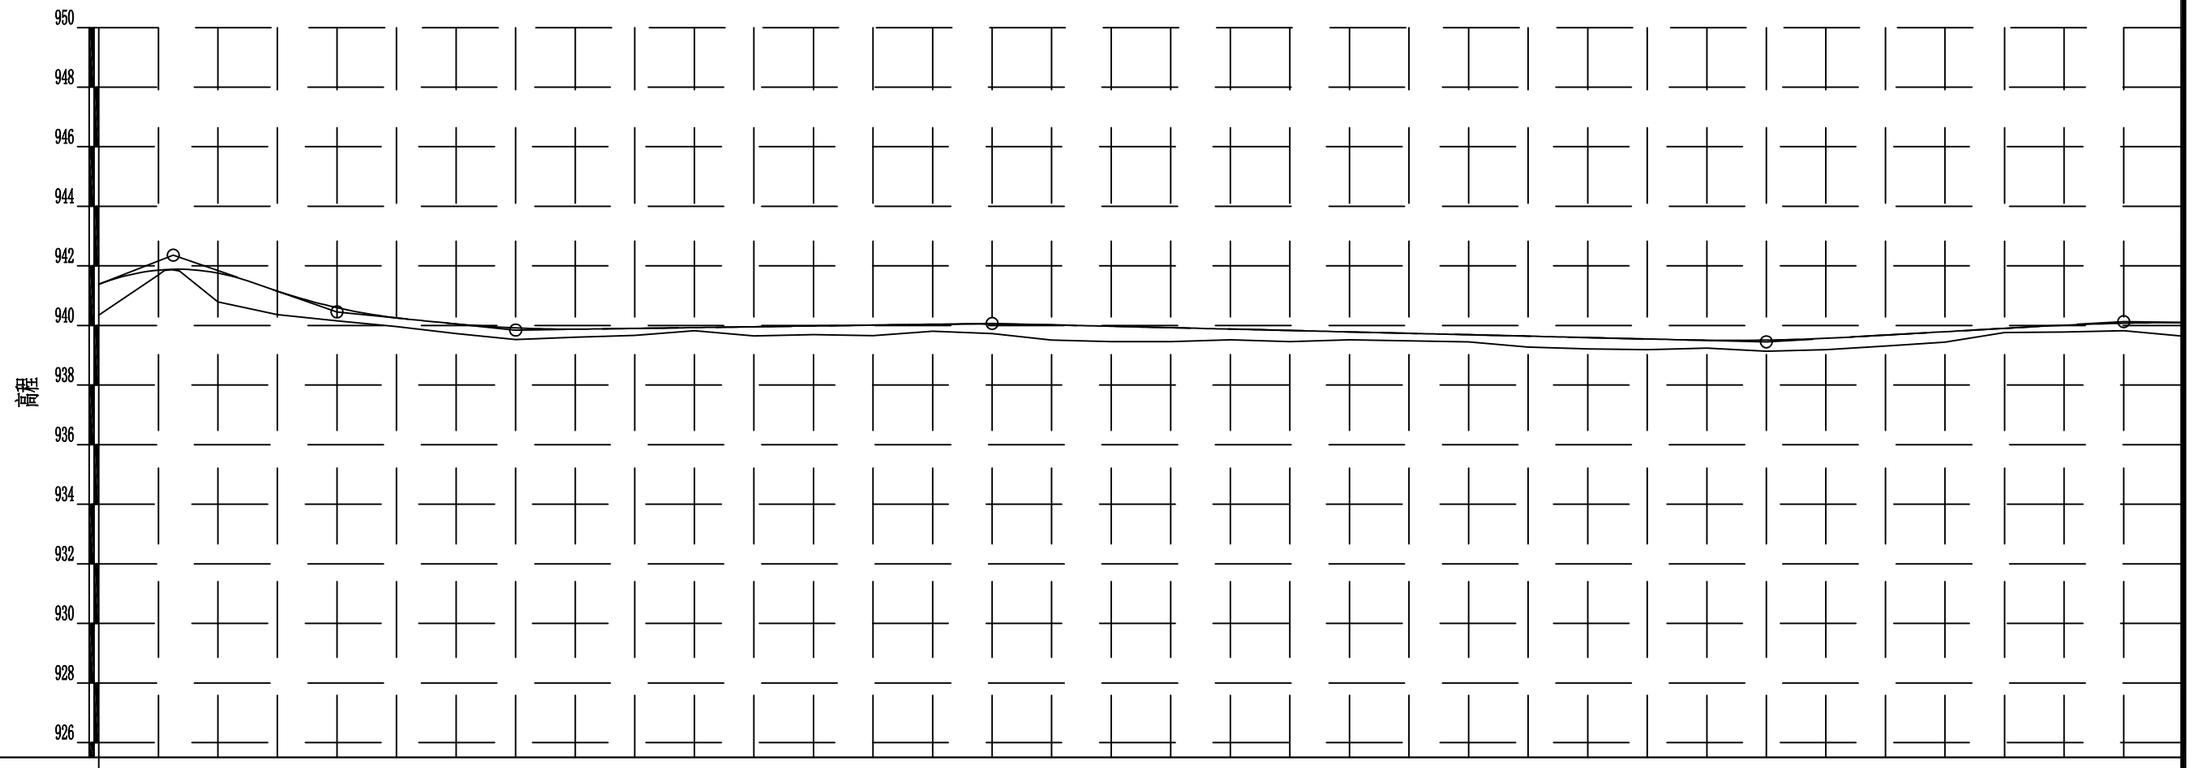
高程
950
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926

| | | |

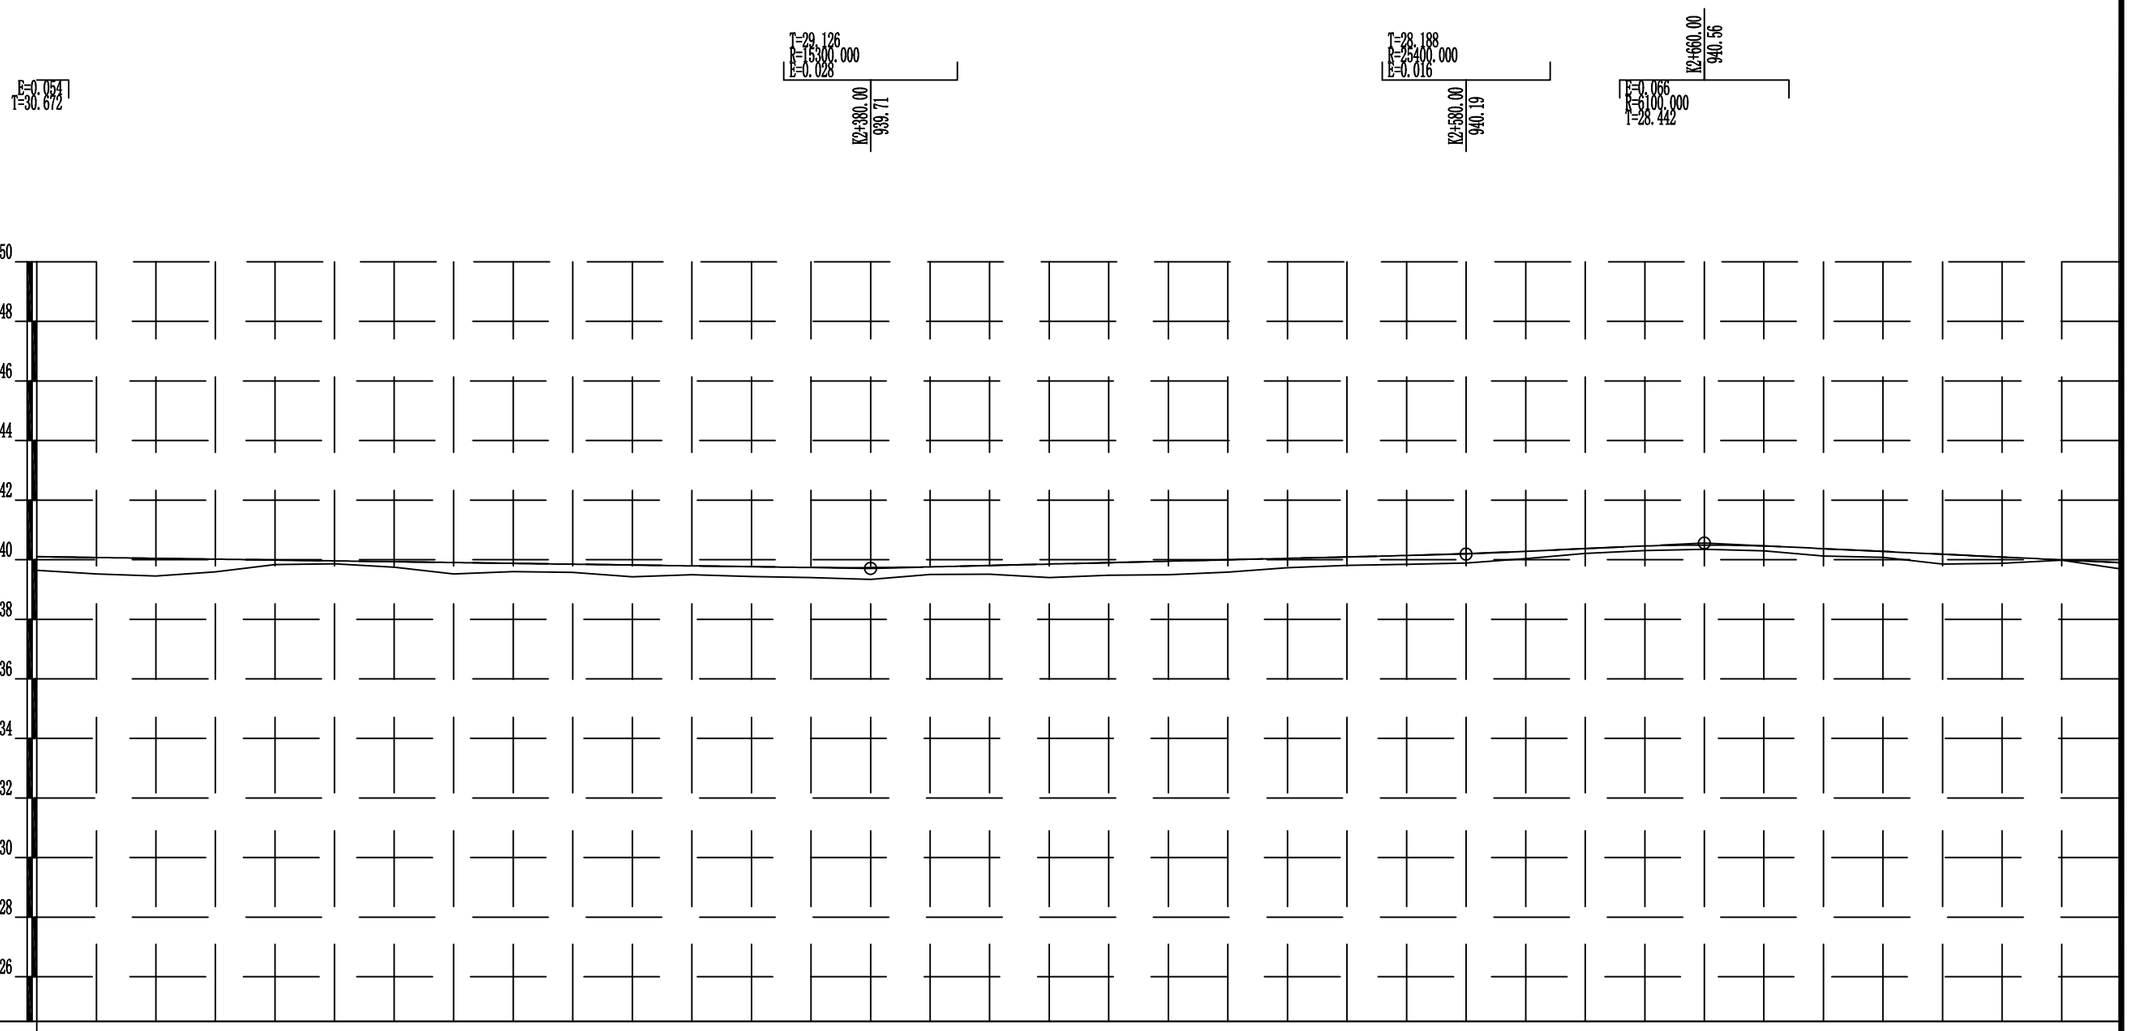
R=-0.054
T=30.672
T=29.126
R=5300.000
E=0.028
K2+380.00
939.71
T=28.188
R=5400.000
E=0.016
K2+580.00
940.19
K2+660.00
940.56
T=24.066
R=6100.000
T=28.442
950
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
926
高程

| | | |

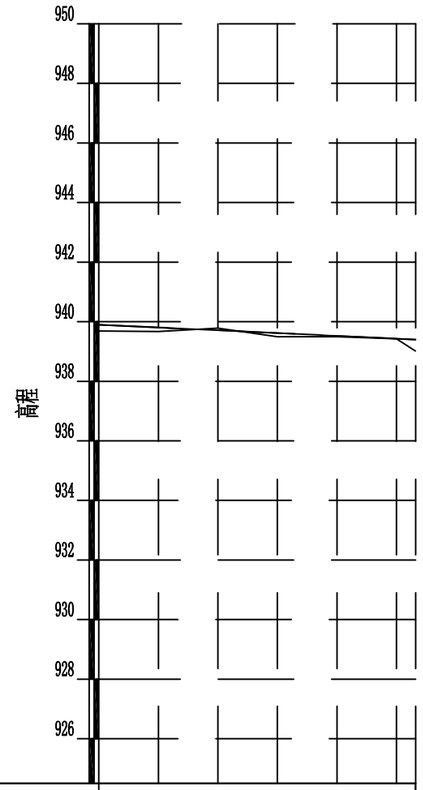

地质概况	粉土					
填挖高(m)	0.22	0.13	-0.07	0.12	0.02	-0.99
设计高程(m)	939.90	939.81	939.71	939.62	939.52	939.43
地面高程(m)	939.68	939.67	939.78	939.49	939.50	940.41
里程桩号	K2+800.00	+820.00	+840.00	+860.00	+880.00	K2+906.37
坡度 坡长	-0.47% 106.370(246.370)					
直线及平曲线	JD18 αz=1° 24′ 59″ R=1620.000 L=121.289 L=50.044					

R=8700.000 E=0.059 T=32.106
K0+100.00
944.24

K0+340.00
944.19
R=100800.000 E=0.006 T=34.526

K0+560.00
943.99
R=22600.000 E=0.025 T=33.307

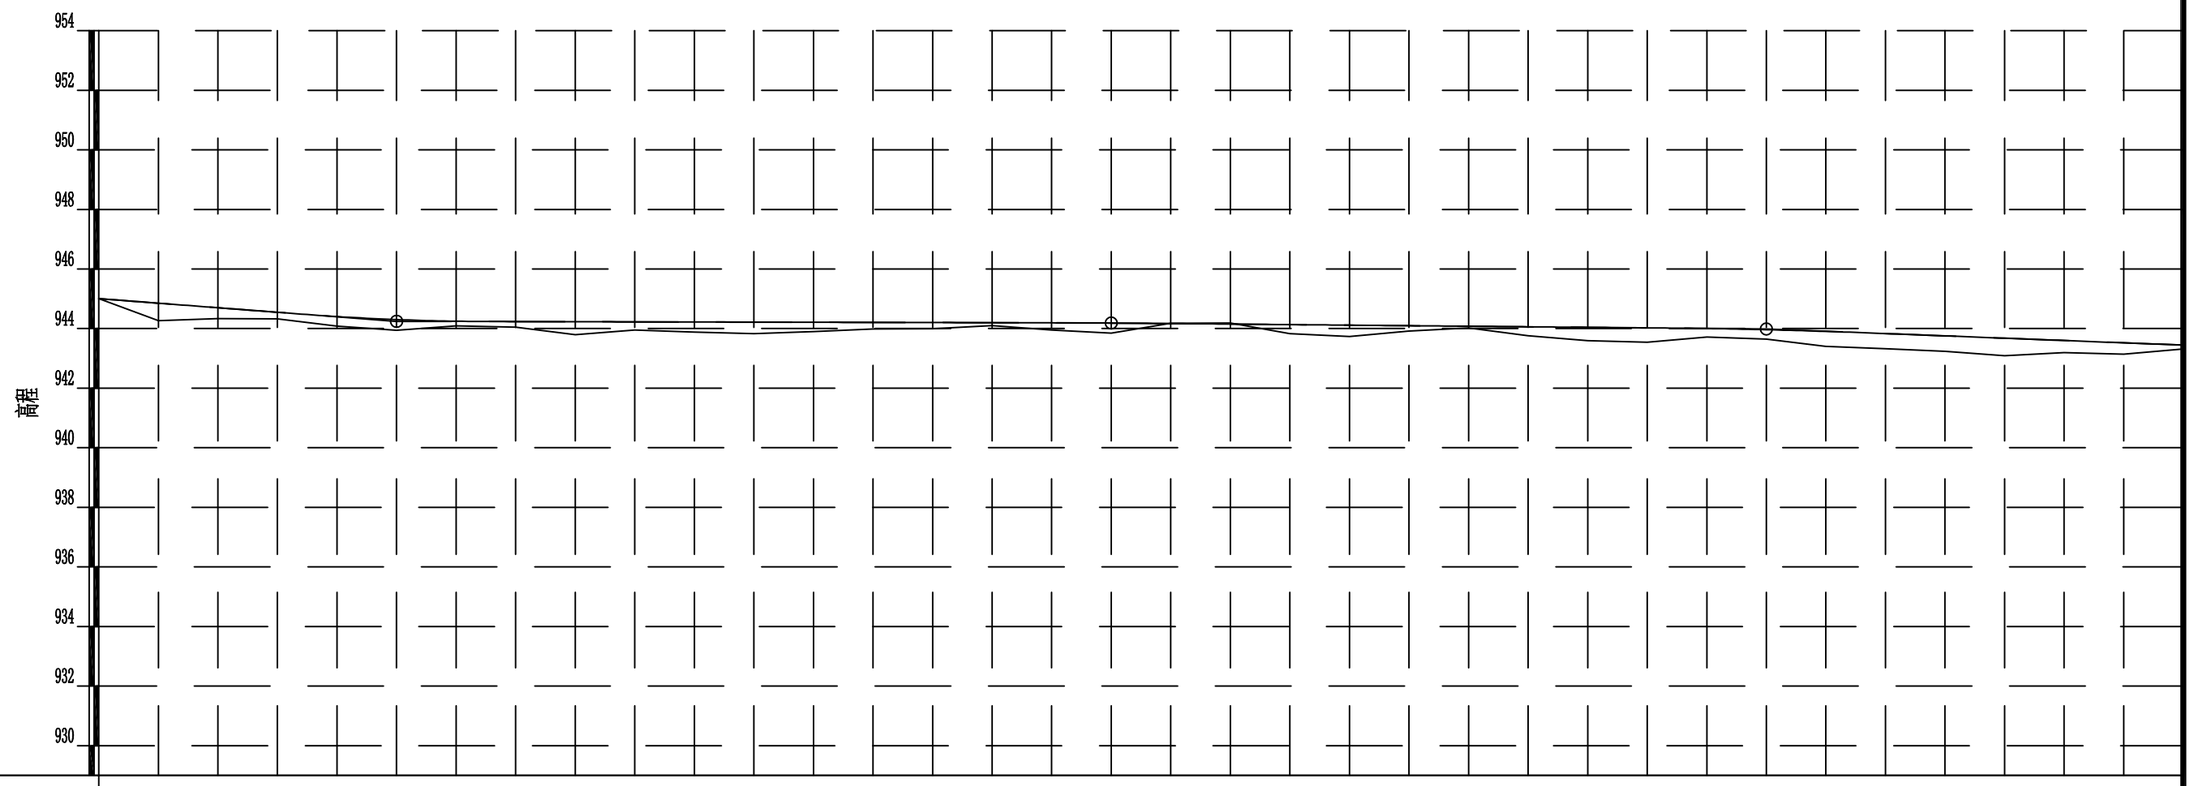

| | | |



地质概况	
填挖高(m)	0.00
设计高程(m)	943.46
地面高程(m)	943.46
里程桩号	K0+700.00 K0+705.25
坡度 / 坡长	
直线及平曲线	

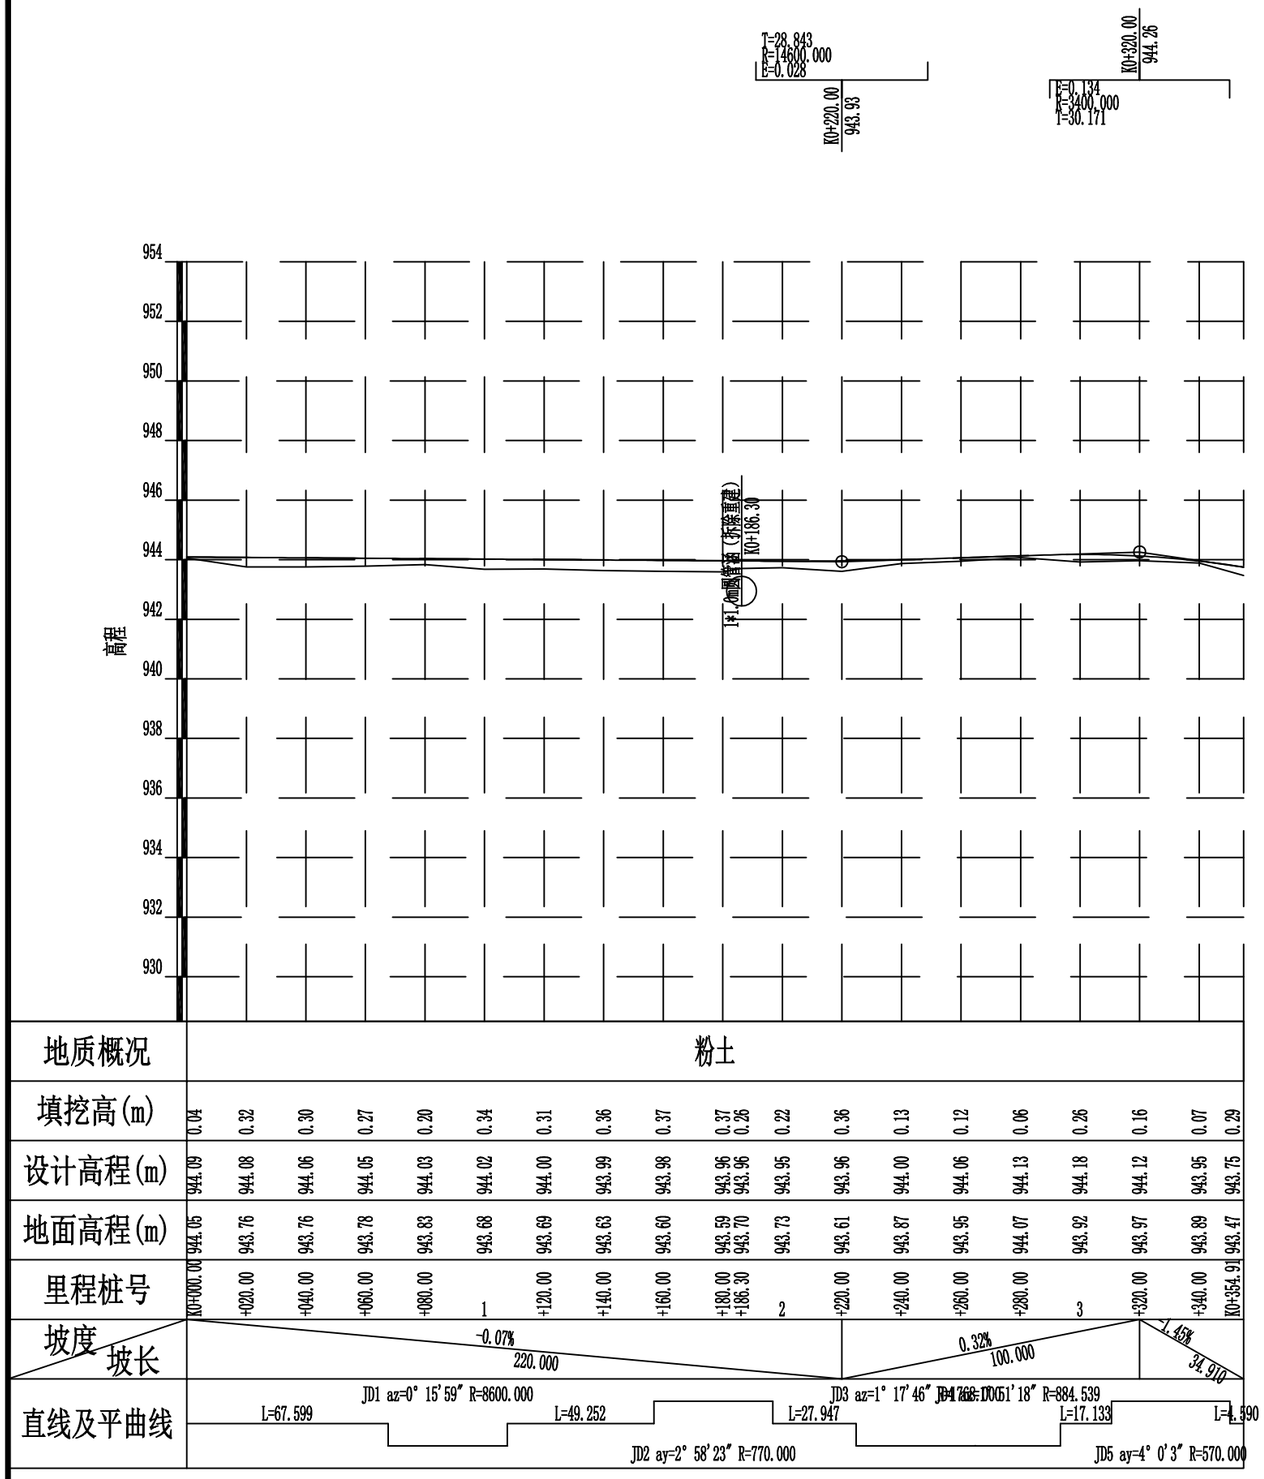

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-3	日期	2026.5

R=7700.000 E=0.064 T=31.470

K0+100.00
945.31

R=19900.000 E=0.029 T=33.948

K0+200.00
944.68

K0+460.00
943.93

i=-0.006
R=62600.000
T=31.945

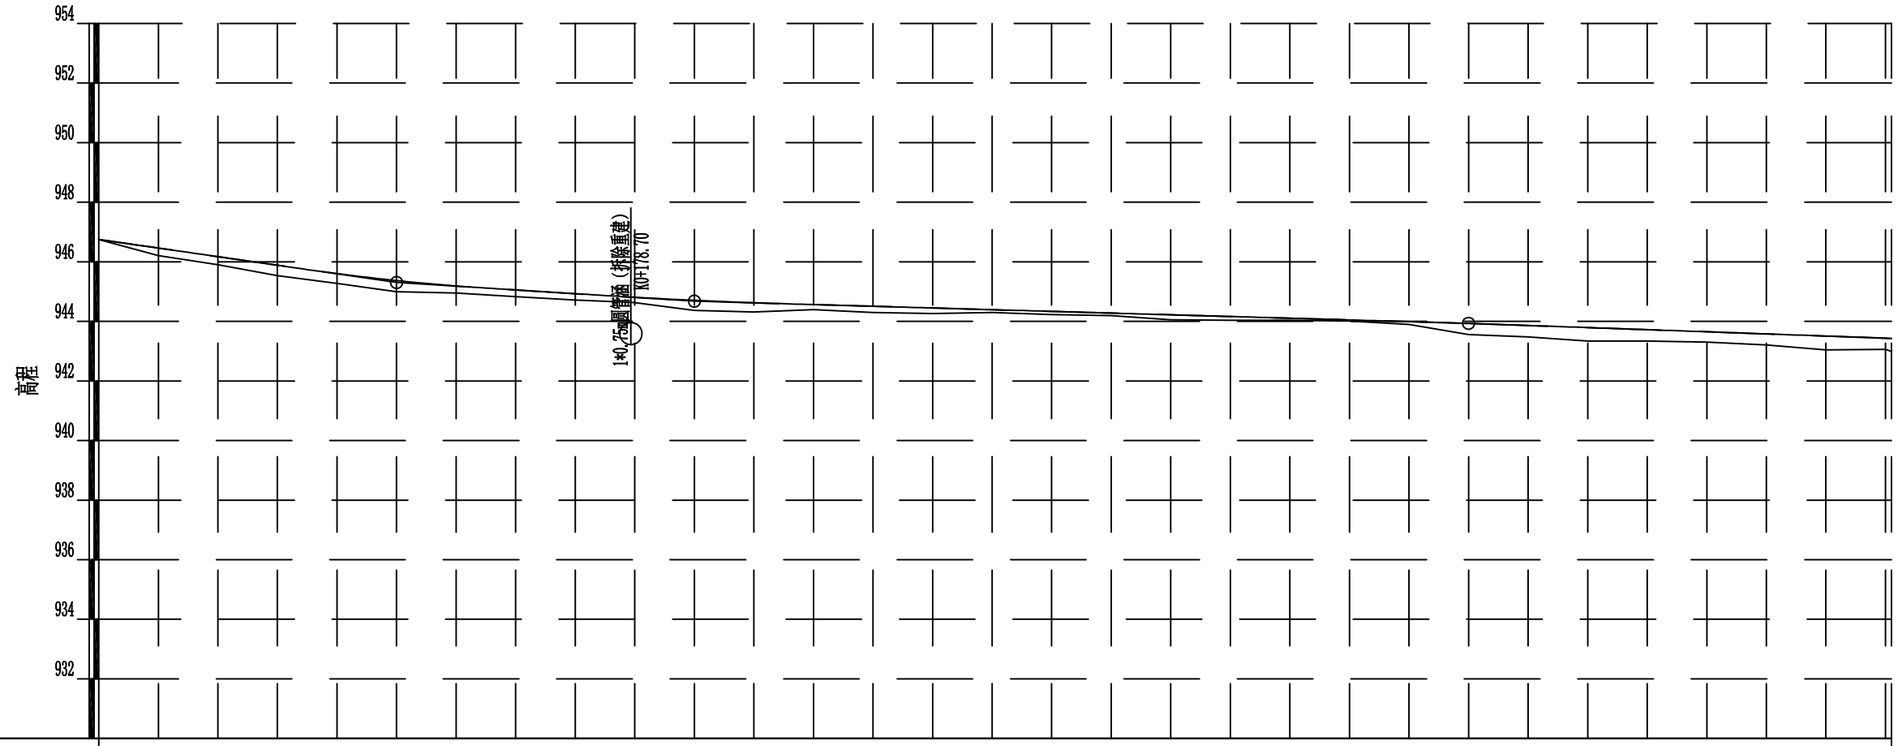

| | | |

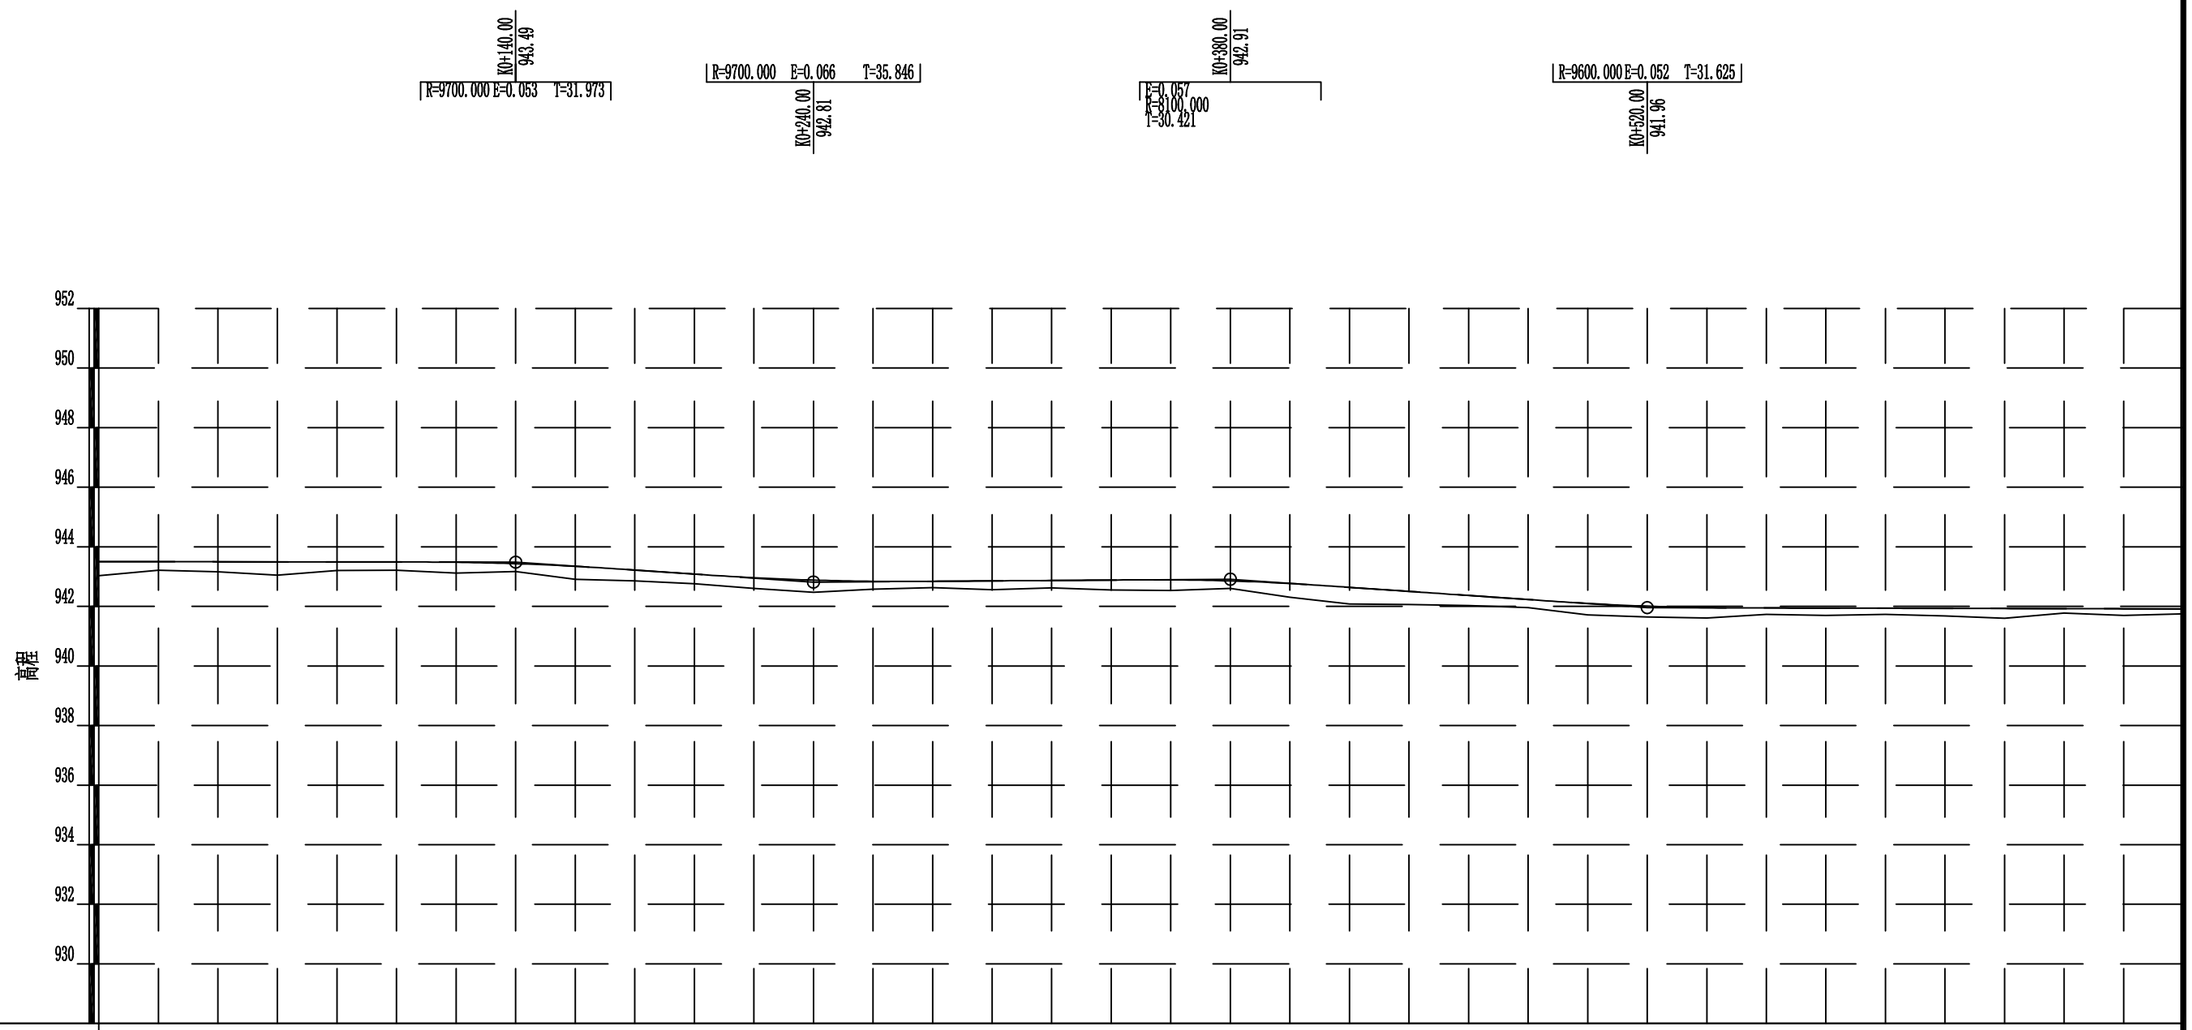
K0+140.00
943.49
R=9700.000 E=0.053 T=31.973
R=9700.000 E=0.066 T=35.846
K0+240.00
942.81
K0+380.00
942.91
E=0.057
R=9100.000
T=30.421
R=9600.000 E=0.052 T=31.625
K0+520.00
941.96
952
950
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
高程

| | | |





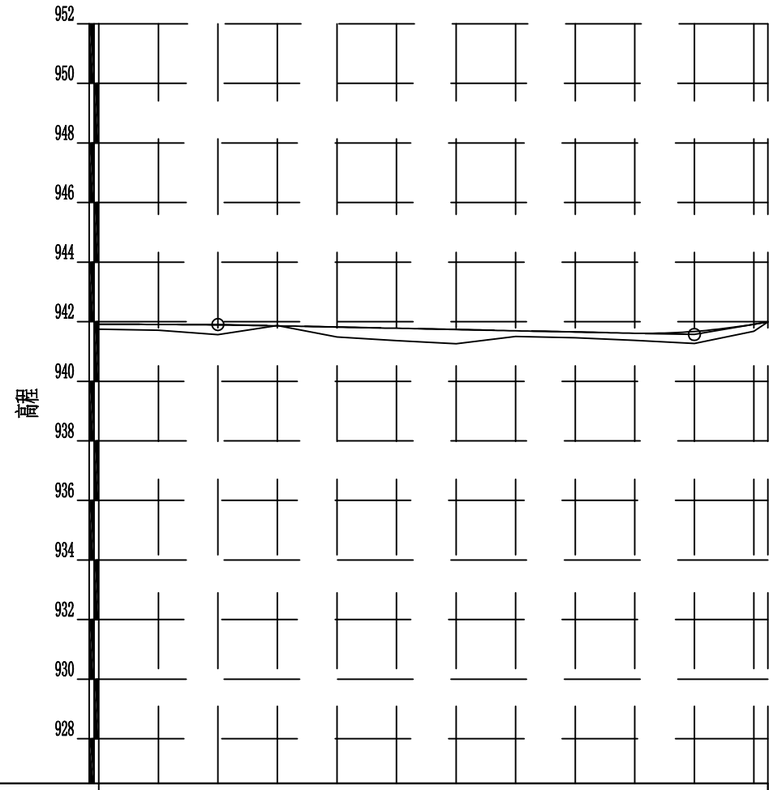

地质概况	粉土										
填挖高(m)	0.16	0.19	0.33	-0.01	0.33	0.41	0.47	0.20	0.19	0.24	0.40	0.00
设计高程(m)	941.91	941.91	941.89	941.86	941.82	941.78	941.74	941.70	941.65	941.61	941.67	942.00
地面高程(m)	941.75	941.71	941.56	941.87	941.49	941.36	941.26	941.50	941.46	941.37	941.27	941.99
里程桩号	K0+700.00	+720.00	+740.00	+760.00	+780.00	8	+820.00	+840.00	+860.00	+880.00	9	K0+924.65
坡度 坡长	-0.02%			-0.21%							1.73%	
	40.000	(220.000)		160.000							24.650	
直线及平曲线	L=44.143			L=122.899								
	JD7 ay=0° 25' 18" R=5440.000											

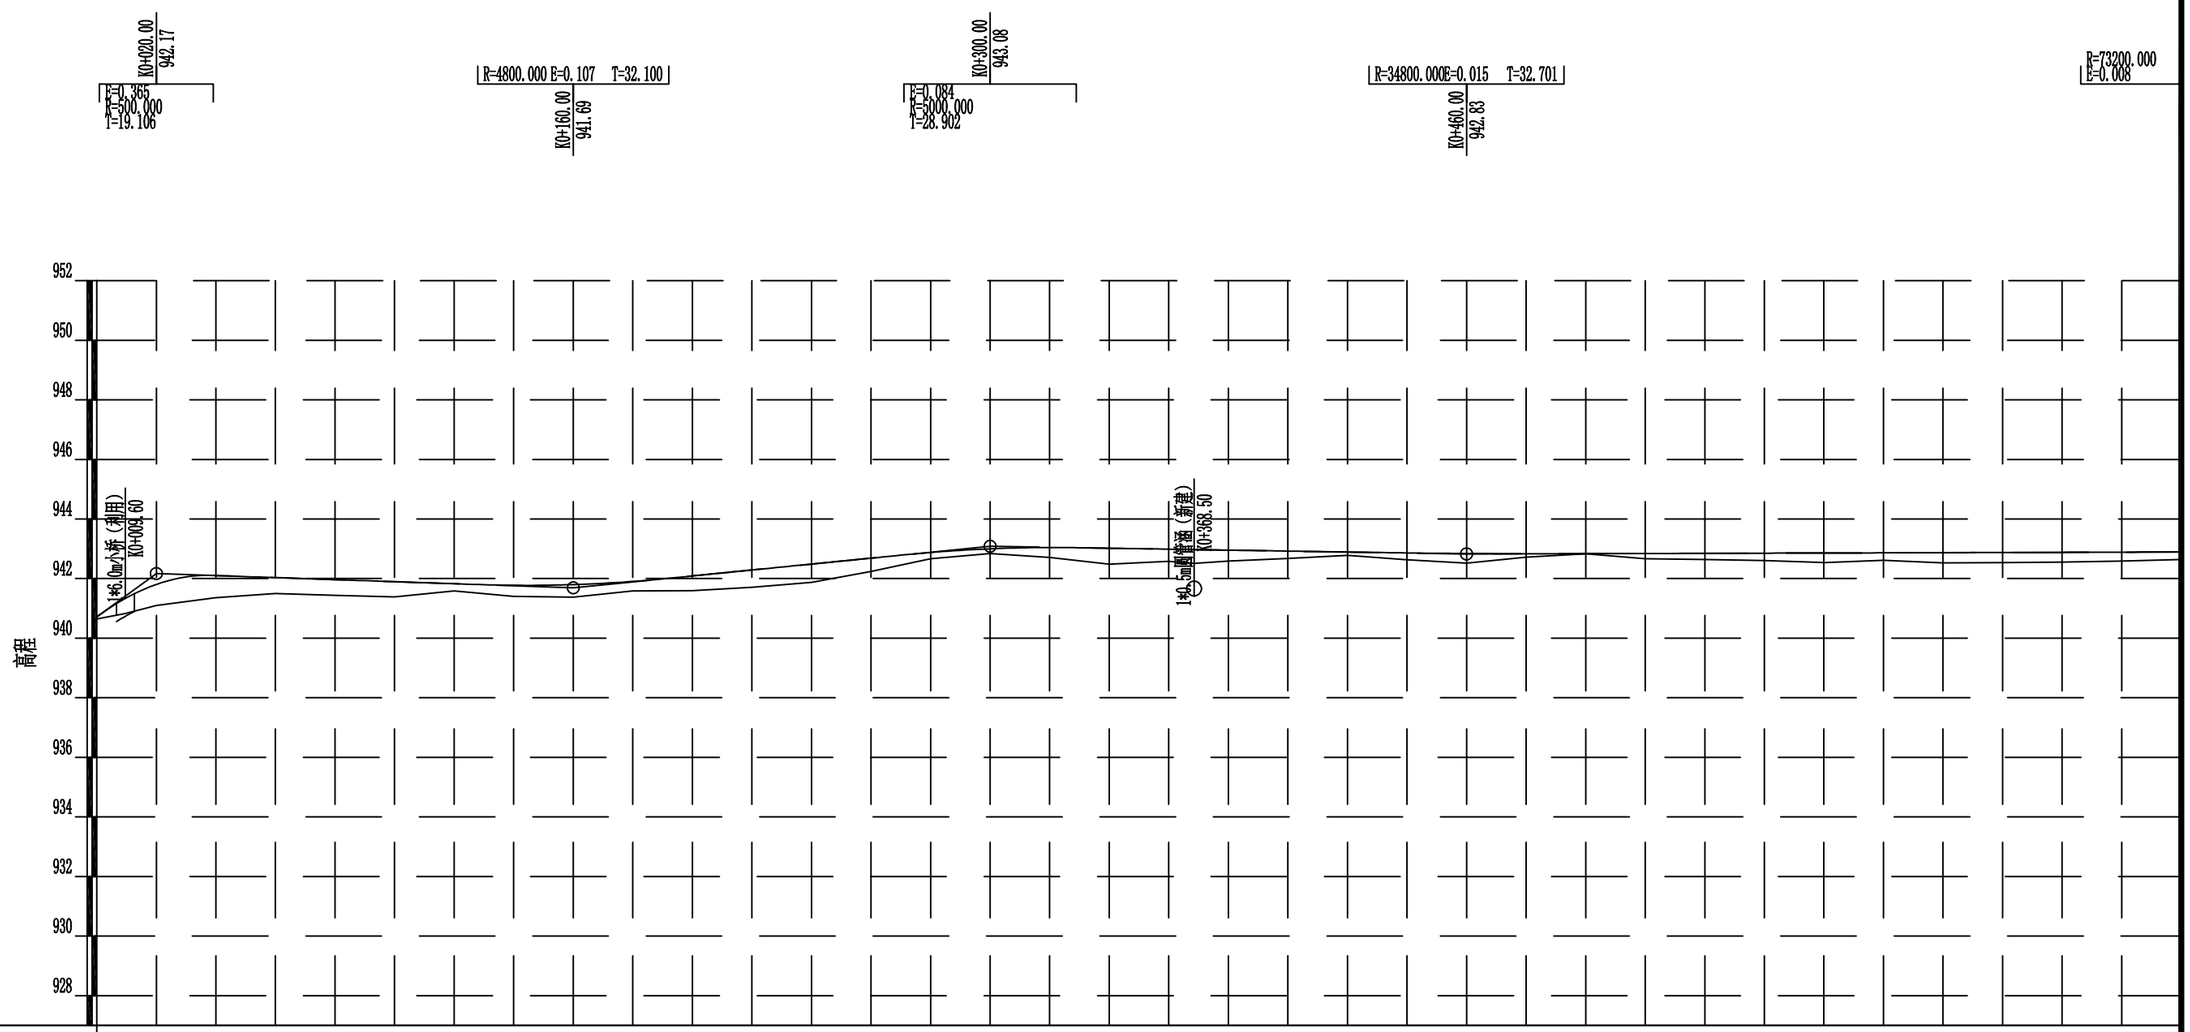
K0+020.00
942.17
R=-0.365
L=500.000
T=19.106
R=4800.000 E=0.107 T=32.100
K0+160.00
941.69
K0+300.00
943.08
R=-0.084
L=5000.000
T=28.902
R=34800.000E=0.015 T=32.701
K0+460.00
942.83
R=73200.000
E=0.008
952
950
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
928
高程
1*Φ1.0m小桥（利用）
K0+009.60
1*Φ2.5m圆管涵（新建）
K0+368.50

| | | |

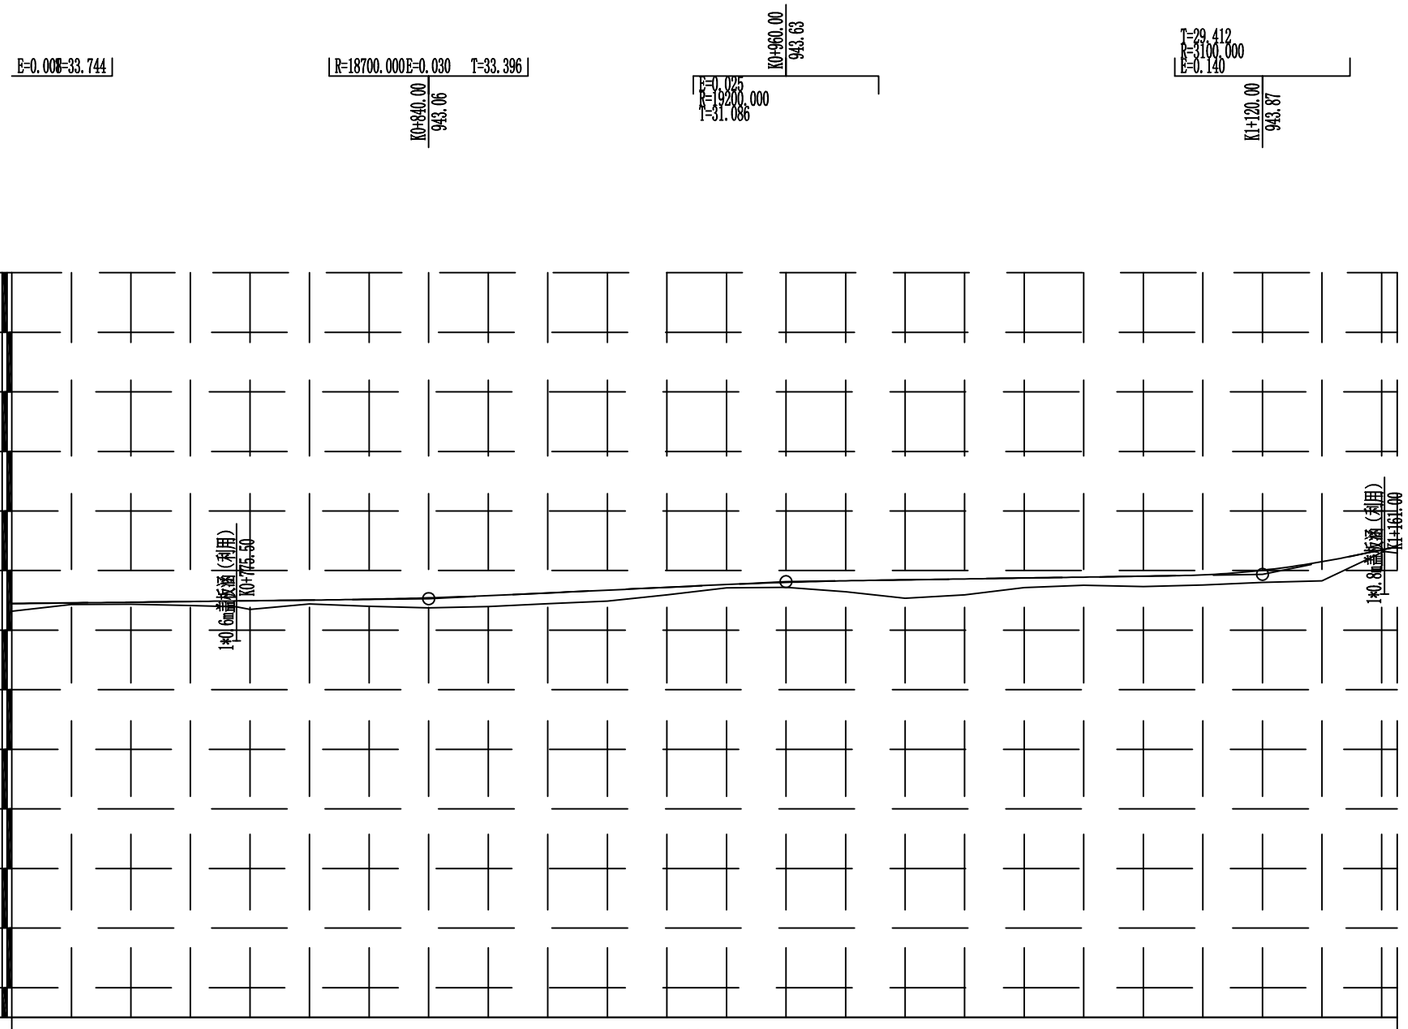
E=0.006
T=33.744
R=18700.000
E=0.030
T=33.396
K0+840.00
943.06
R=9200.000
T=31.086
K0+960.00
943.63
T=29.412
R=8100.000
E=0.140
K1+120.00
943.87
高程
954
952
950
948
946
944
942
940
938
936
934
932
930
140.0m盖板涵(利用)
K0+775.50
140.8m盖板涵(利用)
K1+161.00

| | | |

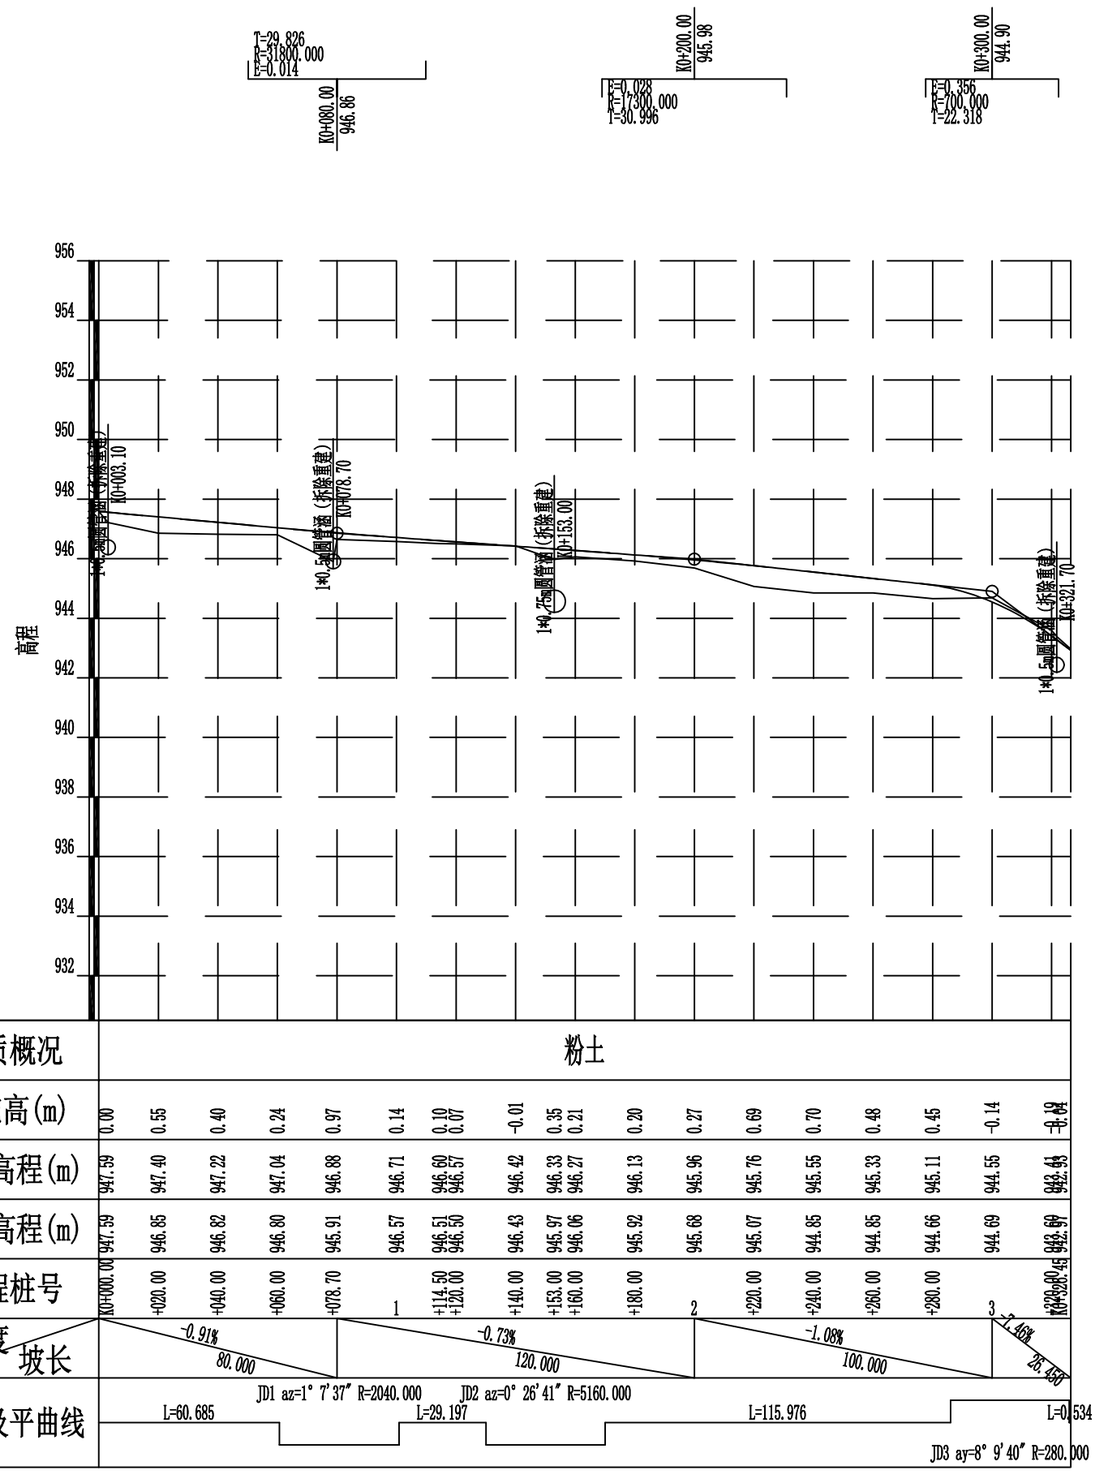

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-3	日期	2026.5

R=243600.000 E=0.003 T=40.542

K0+220.00
942.83

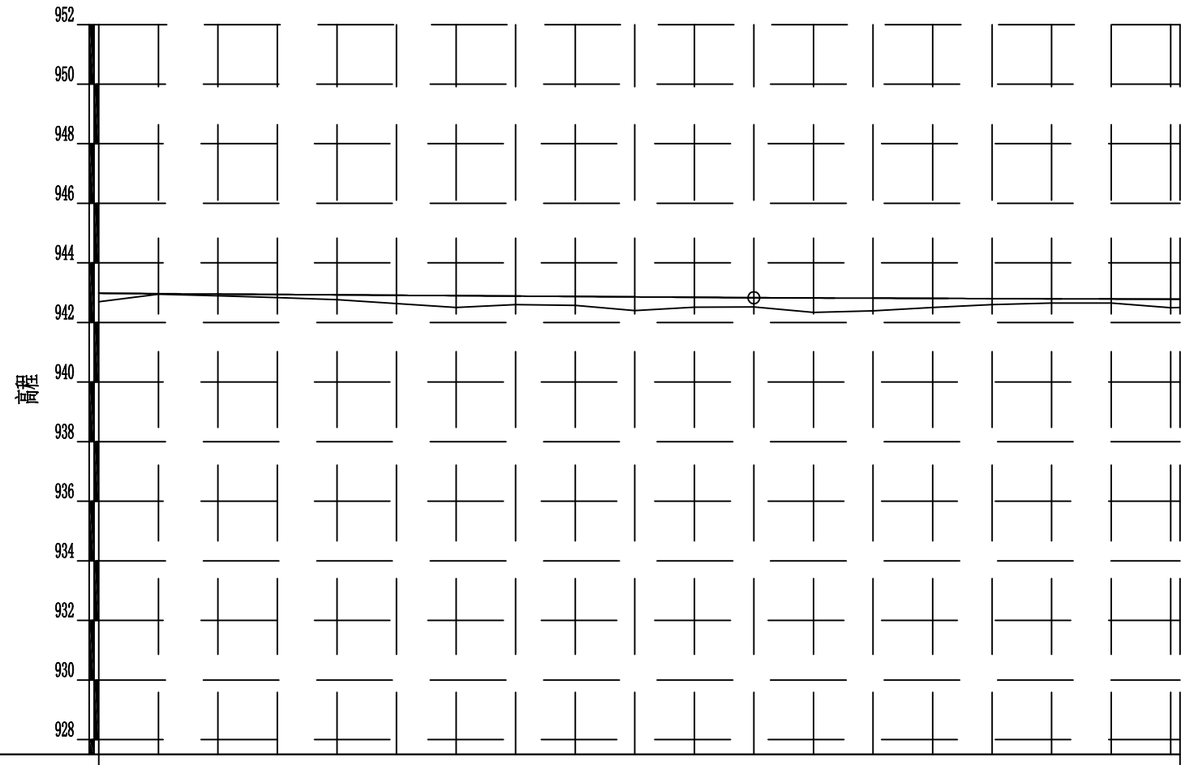

地质概况	粉土																			
填挖高(m)	0.29	0.02	0.05	0.10	0.16	0.28	0.40	0.28	0.30	0.46	0.33	0.32	0.48	0.42	0.30	0.20	0.14	0.14	0.28	
设计高程(m)	942.98	942.97	942.95	942.94	942.93	942.91	942.90	942.88	942.87	942.86	942.84	942.83	942.82	942.82	942.81	942.80	942.79	942.79	942.78	
地面高程(m)	942.69	942.95	942.90	942.84	942.76	942.63	942.50	942.60	942.57	942.40	942.52	942.52	942.34	942.39	942.51	942.60	942.65	942.65	942.50	
里程桩号	K0+000.00	+020.00	+040.00	+060.00	+080.00	1	+120.00	+140.00	+160.00	+180.00	2	+220.00	+240.00	+260.00	+280.00	3	+320.00	+340.00	K0+363.11	
坡度 坡长		-0.07% 220.000											-0.04% 143.109(143.110)							
直线及平曲线		L=165.437							JD1 az=0° 25′32″ R=5400.000							L=157.556				

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-3	日期	2026.5

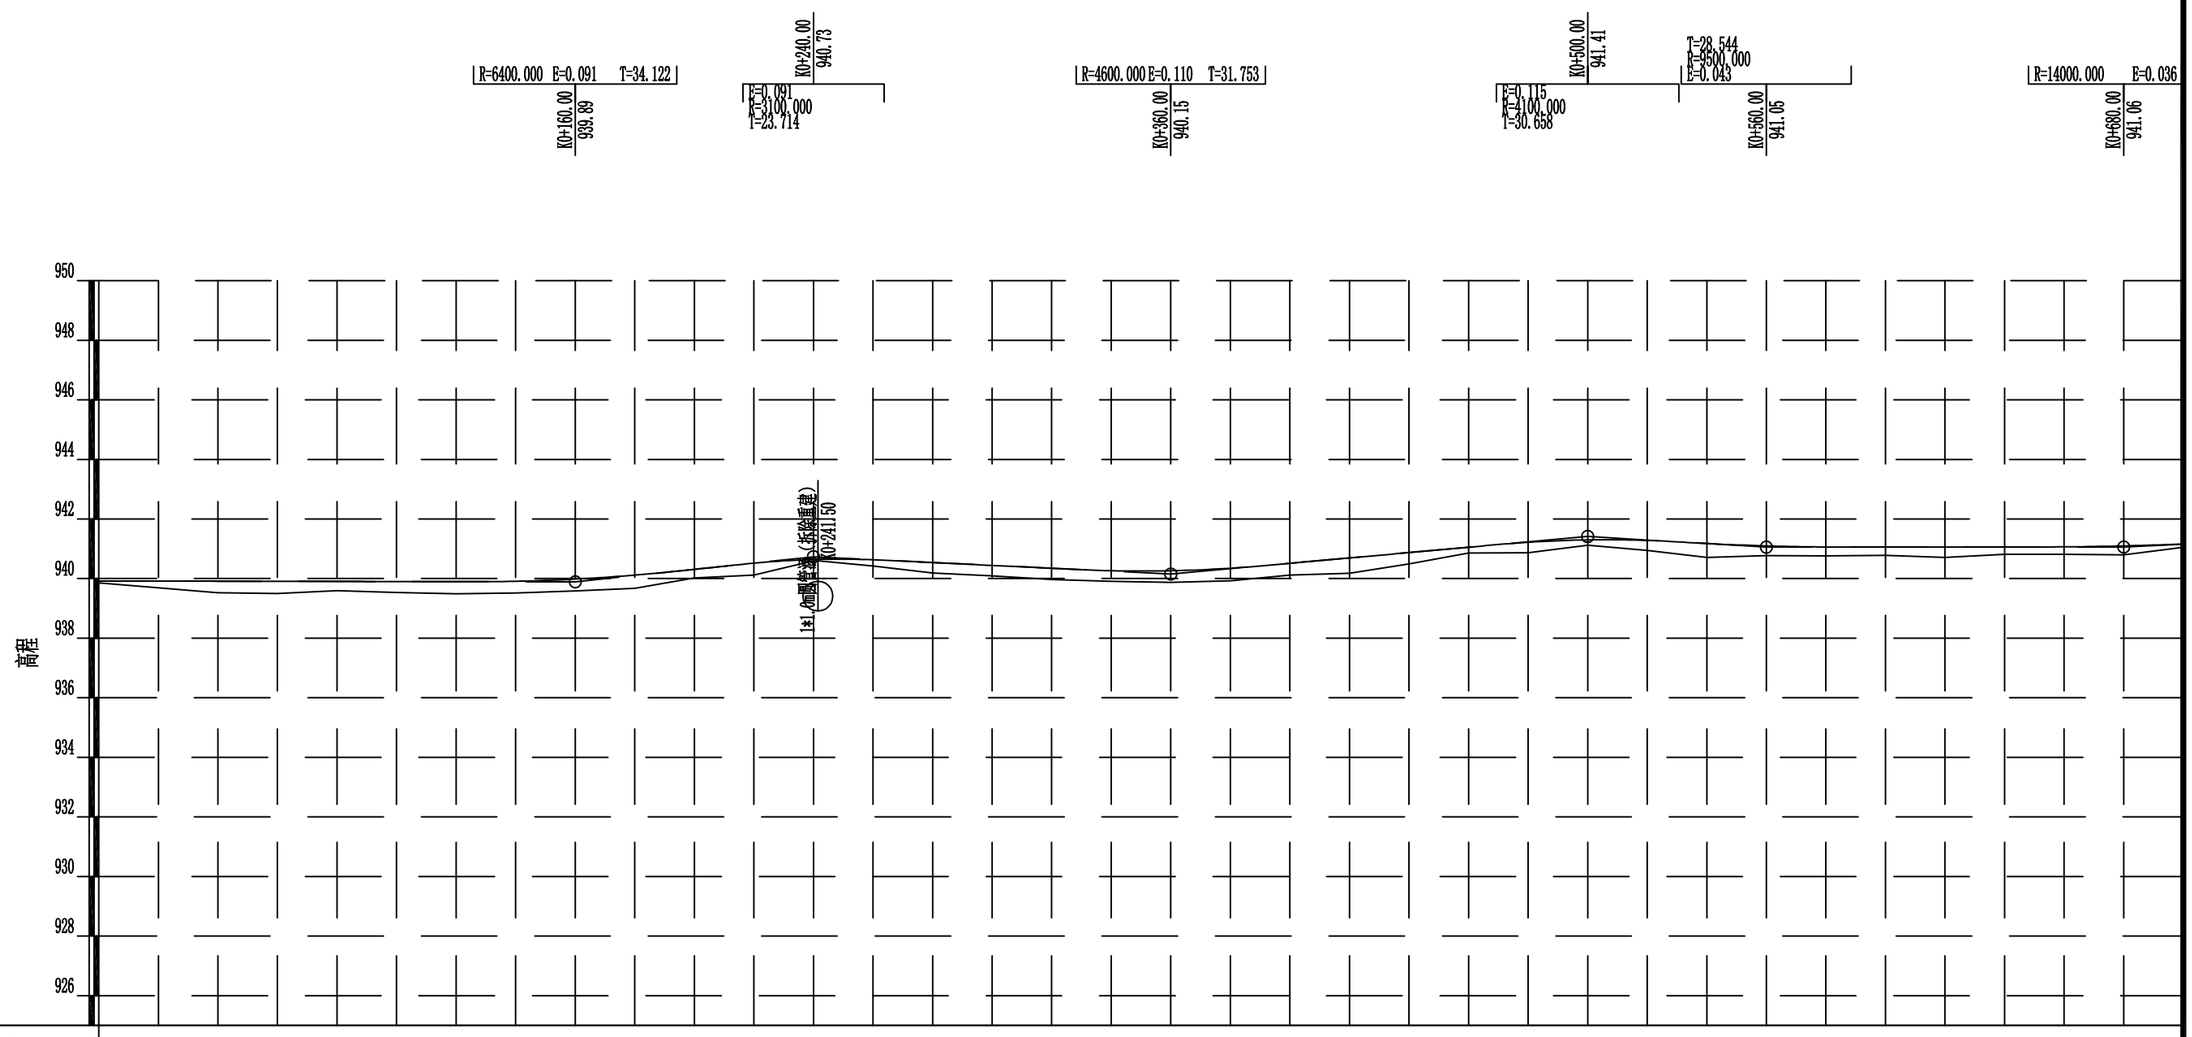

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目	纵断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SII-3	日期	2026.5

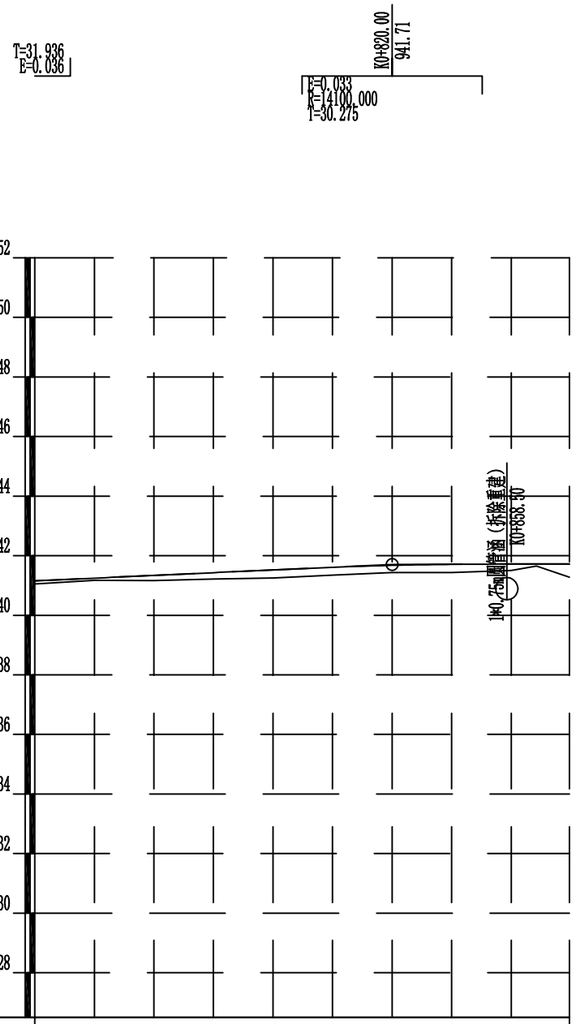

地质概况	粉土									
填挖高(m)	0.11	0.07	0.18	0.21	0.27	0.26	0.24	0.27	0.22	0.07	0.44
设计高程(m)	941.16	941.25	941.34	941.43	941.52	941.61	941.67	941.71	941.72	941.72	941.73
地面高程(m)	941.05	941.18	941.16	941.22	941.25	941.35	941.44	941.44	941.50	941.65	941.28
里程桩号	K0+700.00	+720.00	+740.00	+760.00	+780.00	8	+820.00	+840.00	+860.00	+868.50	K0+879.59
坡度 坡长	0.46% 120.000(140.000)						0.03% 59.586(59.590)				
直线及平曲线	L=226.904										

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4594187.799																					
	E	616472.848	113.225	110° 35'48"	93.183																		
JD1		K0+113.23					20.043								K0+093.18		K0+113.22		K0+133.27				
	N	4594147.968				左1° 4'42"		2130.000		40.084	40.084	0.094	N		N	4594155.019	N	4594148.057	N	4594141.272	N		
	E	616578.836	442.938	109° 31'6"	402.907		20.043						E		E	616560.074	E	616578.868	E	616597.727	E		
JD2		K0+556.16					19.988								K0+536.17		K0+556.16		K0+576.15				
	N	4593999.979				右0° 23'52"		5760.000		39.975	39.975	0.035	N		N	4594006.657	N	4593999.946	N	4593993.170	N		
	E	616996.320	242.369	109° 54'57"	202.375		19.988						E		E	616977.481	E	616996.308	E	617015.112	E		
JD3		K0+798.53					20.006								K0+778.52		K0+798.53		K0+818.54				
	N	4593917.418				左0° 5'16"		26080.000		40.013	40.013	0.008	N		N	4593924.233	N	4593917.425	N	4593910.632	N		
	E	617224.194	125.519	109° 49'41"	105.513		20.006						E		E	617205.384	E	617224.197	E	617243.014	E		
ZD		K0+924.05											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4593874.842																					
	E	617342.272																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4594007.650																					
	E	616975.542	32.489	192° 49'6"	12.482																		
JD1		K0+032.49					20.007								K0+012.48		K0+032.48		K0+052.47				
	N	4593975.971				右4° 47'36"		478.000		39.990	39.990	0.419	N		N	4593995.479	N	4593976.081	N	4593956.902	N		
	E	616968.334	612.393	197° 36'43"	578.510		20.007						E		E	616972.773	E	616967.930	E	616962.281	E		
JD2		K0+644.86					13.876								K0+630.98		K0+644.85		K0+658.71				
	N	4593392.282				右5° 40'27"		280.000		27.729	27.729	0.344	N		N	4593405.508	N	4593392.402	N	4593379.536	N		
	E	616783.044	24.957	203° 17'10"	0.000		13.876						E		E	616787.242	E	616782.722	E	616777.559	E		
JD3		K0+669.79					11.081								K0+658.71		K0+669.78		K0+680.86				
	N	4593369.358				左5° 27'20"		232.570		22.145	22.145	0.264	N		N	4593379.536	N	4593369.265	N	4593358.809	N		
	E	616773.178	135.993	197° 49'49"	104.910		11.081						E		E	616777.559	E	616773.425	E	616769.785	E		
JD4		K0+805.77					20.002								K0+785.77		K0+805.77		K0+825.77				
	N	4593239.897				左0° 13'27"		10220.000		40.004	40.004	0.020	N		N	4593258.938	N	4593239.891	N	4593220.832	N		
	E	616731.537	234.991	197° 36'22"	194.999		20.002						E		E	616737.662	E	616731.556	E	616725.487	E		
JD5		K1+040.76					19.990								K1+020.77		K1+040.76		K1+060.75				
	N	4593015.913				左0° 11'41"		11760.000		39.981	39.981	0.017	N		N	4593034.967	N	4593015.908	N	4592996.838	N		
	E	616660.459	154.277	197° 24'41"	114.292		19.990						E		E	616666.506	E	616660.475	E	616654.477	E		
JD6		K1+195.04					19.995								K1+175.04		K1+195.04		K1+215.03				
	N	4592868.705				右0° 14'37"		9400.000		39.989	39.989	0.021	N		N	4592887.784	N	4592868.711	N	4592849.652	N		
	E	616614.295	105.960	197° 39'18"	85.965		19.995						E		E	616620.278	E	616614.275	E	616608.231	E		
ZD		K1+301.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4592767.736																					
	E	616582.159																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4593849.648	392.932	208° 33'40"	372.960																		
	E	615463.108																					
JD1		K0+392.93				右1° 1'51"	19.972	2220.000		39.943	39.943	0.090			K0+372.96		K0+392.93		K0+412.90				
	N	4593504.533	66.386	209° 35'32"	26.557		19.972						N		N	4593522.075	N	4593504.577	N	4593487.166	N		
	E	615275.248											E		E	615284.797	E	615275.169	E	615265.385	E		
JD2		K0+459.32				右1° 31'1"	19.857	1500.000		39.711	39.711	0.131			K0+439.46		K0+459.32		K0+479.17				
	N	4593446.806	38.837	211° 6'32"	0.000		19.857						N		N	4593464.073	N	4593446.872	N	4593429.805	N		
	E	615242.465											E		E	615252.271	E	615242.352	E	615232.206	E		
JD3		K0+498.15				左11° 16'14"	18.981	192.360		37.839	37.839	0.934			K0+479.17		K0+498.09		K0+517.01				
	N	4593413.554	49.356	199° 50'19"	10.223		18.981						N		N	4593429.805	N	4593413.152	N	4593395.700	N		
	E	615222.399											E		E	615232.206	E	615223.242	E	615215.958	E		
JD4		K0+547.39				左11° 13'44"	20.153	205.000		40.176	40.176	0.988			K0+527.23		K0+547.32		K0+567.41				
	N	4593367.127	80.908	188° 36'35"	40.654		20.153						N		N	4593386.084	N	4593366.884	N	4593347.202	N		
	E	615205.649											E		E	615212.488	E	615206.607	E	615202.632	E		
JD5		K0+628.16				右1° 5'49"	20.101	2100.000		40.201	40.201	0.096			K0+608.06		K0+628.16		K0+648.26				
	N	4593287.131	81.566	189° 42'23"	41.412		20.101						N		N	4593307.006	N	4593287.146	N	4593267.318	N		
	E	615193.537											E		E	615196.546	E	615193.442	E	615190.148	E		
JD6		K0+709.73				左2° 23'36"	20.052	960.000		40.099	40.099	0.209			K0+689.68		K0+709.73		K0+729.78				
	N	4593206.733	72.502	187° 18'48"	32.457		20.052						N		N	4593226.498	N	4593206.702	N	4593186.844	N		
	E	615179.785											E		E	615183.166	E	615179.992	E	615177.232	E		
JD7		K0+782.23				右1° 36'7"	19.992	1430.000		39.981	39.981	0.140			K0+762.23		K0+782.22		K0+802.21				
	N	4593134.821	206.696	188° 54'55"	166.677		19.992						N		N	4593154.650	N	4593134.841	N	4593115.071	N		
	E	615170.556											E		E	615173.101	E	615170.418	E	615167.458	E		
JD8		K0+988.92				左1° 8'20"	20.027	2015.000		40.053	40.053	0.100			K0+968.89		K0+988.92		K1+008.94				
	N	4592930.622					20.027						N		N	4592950.407	N	4592930.608	N	4592910.779	N		
	E	615138.524											E		E	615141.628	E	615138.622	E	615135.814	E		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD8		K0+988.92				左1° 8'20"	20.027	2015.000		40.053	40.053	0.100				K0+968.89		K0+988.92		K1+008.94			
	N	4592930.622	44.884	187° 46'35"	4.847		20.027						N		N	4592950.407	N	4592930.608	N	4592910.779	N		
	E	615138.524											E		E	615141.628	E	615138.622	E	615135.814	E		
JD9		K1+033.80				右1° 31'6"	20.010	1510.000		40.018	40.018	0.133				K1+013.79		K1+033.80		K1+053.81			
	N	4592886.151	141.902	189° 17'41"	101.619		20.010						N		N	4592905.977	N	4592886.171	N	4592866.404	N		
	E	615132.451											E		E	615135.158	E	615132.320	E	615129.219	E		
JD10		K1+175.70				左1° 11'29"	20.273	1950.000		40.544	40.544	0.105				K1+155.43		K1+175.70		K1+195.97			
	N	4592746.112	102.688	188° 6'12"	62.458		20.273						N		N	4592766.119	N	4592746.096	N	4592726.042	N		
	E	615109.532											E		E	615112.806	E	615109.636	E	615106.674	E		
JD11		K1+278.39				右1° 13'46"	19.958	1860.000		39.914	39.914	0.107				K1+258.43		K1+278.39		K1+298.34			
	N	4592644.449	231.237	189° 19'59"	191.335		19.958						N		N	4592664.207	N	4592644.465	N	4592624.755	N		
	E	615095.057											E		E	615097.870	E	615094.951	E	615091.820	E		
JD12		K1+509.62				左0° 45'43"	19.945	3000.000		39.889	39.889	0.066				K1+489.68		K1+509.62		K1+529.57			
	N	4592416.273	128.096	188° 34'16"	88.123		19.945						N		N	4592435.954	N	4592416.263	N	4592396.551	N		
	E	615057.557											E		E	615060.791	E	615057.622	E	615054.585	E		
JD13		K1+637.72				右0° 32'10"	20.028	4280.000		40.055	40.055	0.047				K1+617.69		K1+637.72		K1+657.75			
	N	4592289.608	154.728	189° 6'26"	114.700		20.028						N		N	4592309.412	N	4592289.615	N	4592269.833	N		
	E	615038.466											E		E	615041.451	E	615038.420	E	615035.296	E		
JD14		K1+792.45				右0° 0'6"	20.000	1315280.000		40.000	40.000	0.000				K1+772.45		K1+792.45		K1+812.45			
	N	4592136.831	136.184	189° 6'33"	96.175		20.000						N		N	4592156.579	N	4592136.831	N	4592117.083	N		
	E	615013.975											E		E	615017.141	E	615013.975	E	615010.809	E		
JD15		K1+928.63				左0° 42'6"	20.010	3268.000		40.019	40.019	0.061				K1+908.62		K1+928.63		K1+948.64			
	N	4592002.364	72.976	188° 24'27"	32.960		20.010						N		N	4592022.121	N	4592002.355	N	4591982.569	N		
	E	614992.415											E		E	614995.583	E	614992.476	E	614989.489	E		
JD16		K2+001.61				右0° 53'19"	20.006	2580.000		40.012	40.012	0.078				K1+981.60		K2+001.61		K2+021.61			
	N	4591930.172					20.006						N		N	4591949.963	N	4591930.184	N	4591910.428	N		
	E	614981.745											E		E	614984.670	E	614981.668	E	614978.513	E		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD16		K2+001.61				右0° 53'19"	20.006	2580.000		40.012	40.012	0.078				K1+981.60		K2+001.61		K2+021.61			
	N	4591930.172	156.517	189° 17'46"	116.510		20.006						N		N	4591949.963	N	4591930.184	N	4591910.428	N		
	E	614981.745											E		E	614984.670	E	614981.668	E	614978.513	E		
JD17		K2+158.12				左0° 19'58"	20.001	6890.000		40.001	40.001	0.029				K2+138.12		K2+158.12		K2+178.12			
	N	4591775.711	98.156	188° 57'48"	58.142		20.001						N		N	4591795.449	N	4591775.706	N	4591755.955	N		
	E	614956.462											E		E	614959.693	E	614956.491	E	614953.346	E		
JD18		K2+256.28				右0° 26'13"	20.013	5250.000		40.025	40.025	0.038				K2+236.26		K2+256.28		K2+276.29			
	N	4591678.754	154.999	189° 24'1"	121.894		20.013						N		N	4591698.522	N	4591678.760	N	4591659.010	N		
	E	614941.169											E		E	614944.287	E	614941.131	E	614937.900	E		
JD19		K2+411.28				左66° 25'10"	13.093	20.000		23.185	23.185	3.904				K2+398.18		K2+409.78		K2+421.37			
	N	4591525.836	23.365	122° 58'50"	10.273		13.093						N		N	4591538.753	N	4591527.412	N	4591518.709	N		
	E	614915.853											E		E	614917.991	E	614919.425	E	614926.836	E		
ZD		K2+431.64											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4591513.117																					
	E	614935.453																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4593855.993																					
	E	615445.411	391.281	208° 25'45"	371.196																		
JD1		K0+391.28					20.085								K0+371.20		K0+391.28		K0+411.36				
	N	4593511.898				右2° 40'33"		860.000		40.163	40.163	0.235	N		N	4593529.561	N	4593512.014	N	4593494.701	N		
	E	615259.133	77.258	211° 6'18"	41.613		20.085						E		E	615268.695	E	615258.929	E	615248.757	E		
JD2		K0+468.53					15.560								K0+452.97		K0+468.53		K0+484.09				
	N	4593445.748				左1° 58'52"		900.000		31.117	31.117	0.134	N		N	4593459.071	N	4593445.681	N	4593432.155	N		
	E	615219.221	29.529	209° 7'26"	0.000		15.560						E		E	615227.259	E	615219.337	E	615211.648	E		
JD3		K0+498.06					13.969								K0+484.09		K0+498.04		K0+511.99				
	N	4593419.952				左7° 15'30"		220.245		27.901	27.901	0.443	N		N	4593432.155	N	4593419.762	N	4593406.988	N		
	E	615204.849	43.957	201° 51'56"	10.388		13.969						E		E	615211.648	E	615205.248	E	615199.646	E		
JD4		K0+541.98					19.600								K0+522.38		K0+541.90		K0+561.42				
	N	4593379.157				左12° 25'43"		180.000		39.046	39.046	1.064	N		N	4593397.347	N	4593378.870	N	4593359.822	N		
	E	615188.478	151.572	189° 26'13"	112.006		19.600						E		E	615195.778	E	615189.502	E	615185.264	E		
JD5		K0+693.40					19.967								K0+673.43		K0+693.40		K0+713.36				
	N	4593229.636				左0° 55'21"		2480.000		39.933	39.933	0.080	N		N	4593249.333	N	4593229.623	N	4593209.889	N		
	E	615163.626	355.202	188° 30'52"	315.242		19.967						E		E	615166.900	E	615163.705	E	615160.670	E		
JD6		K1+048.60					19.992								K1+028.60		K1+048.60		K1+068.59				
	N	4592878.349				右0° 18'2"		7620.000		39.985	39.985	0.026	N		N	4592898.121	N	4592878.353	N	4592858.593	N		
	E	615111.036	161.735	188° 48'54"	121.741		19.992						E		E	615113.996	E	615111.010	E	615107.972	E		
JD7		K1+210.33					20.002								K1+190.33		K1+210.33		K1+230.33				
	N	4592718.524				左0° 18'23"		7480.000		40.003	40.003	0.027	N		N	4592738.289	N	4592718.520	N	4592698.743	N		
	E	615086.251	331.582	188° 30'31"	291.562		20.002						E		E	615089.316	E	615086.277	E	615083.292	E		
JD8		K1+541.91					20.019								K1+521.90		K1+541.91		K1+561.93				
	N	4592390.591				右0° 46'30"		2960.000		40.037	40.037	0.068	N		N	4592410.390	N	4592390.601	N	4592370.834	N		
	E	615037.191					20.019						E		E	615040.153	E	615037.124	E	615033.962	E		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD8		K1+541.91				右0° 46'30"	20.019	2960.000		40.037	40.037	0.068				K1+521.90		K1+541.91		K1+561.93			
	N	4592390.591	78.663	189° 17'1"	38.642		20.019						N		N	4592410.390	N	4592390.601	N	4592370.834	N	
	E	615037.191											E		E	615040.153	E	615037.124	E	615033.962	E	
JD9		K1+620.58				右0° 2'37"	20.003	52720.000		40.006	40.006	0.004				K1+600.57		K1+620.58		K1+640.58		
	N	4592312.958	341.761	189° 19'37"	301.748		20.003						N		N	4592332.699	N	4592312.959	N	4592293.220	N	
	E	615024.501											E		E	615027.728	E	615024.497	E	615021.259	E	
JD10		K1+962.34				左0° 27'11"	20.010	5060.000		40.020	40.020	0.040				K1+942.33		K1+962.34		K1+982.35		
	N	4591975.715	105.134	188° 52'26"	65.120		20.010						N		N	4591995.461	N	4591975.709	N	4591955.944	N	
	E	614969.112											E		E	614972.355	E	614969.151	E	614966.025	E	
JD11		K2+067.47				右0° 46'0"	20.004	2990.000		40.008	40.008	0.067				K2+047.47		K2+067.47		K2+087.48		
	N	4591871.839	165.610	189° 38'26"	125.608		20.004						N		N	4591891.604	N	4591871.850	N	4591852.117	N	
	E	614952.894											E		E	614955.980	E	614952.828	E	614949.544	E	
JD12		K2+233.08				左0° 25'11"	19.997	5460.000		39.994	39.994	0.037				K2+213.08		K2+233.08		K2+253.08		
	N	4591708.568	137.101	189° 13'15"	107.713		19.997						N		N	4591728.283	N	4591708.562	N	4591688.829	N	
	E	614925.160											E		E	614928.509	E	614925.196	E	614921.956	E	
JD13		K2+370.18				左1° 47'36"	9.390	600.000		18.779	18.779	0.073				K2+360.79		K2+370.18		K2+379.57		
	N	4591573.239	23.346	187° 25'39"	8.634		9.390						N		N	4591582.508	N	4591573.228	N	4591563.928	N	
	E	614903.191											E		E	614904.696	E	614903.264	E	614901.977	E	
JD14		K2+393.53				右1° 31'28"	5.321	400.000		10.642	10.642	0.035				K2+388.21		K2+393.53		K2+398.85		
	N	4591550.089	14.710	188° 57'7"	0.000		5.321						N		N	4591555.366	N	4591550.094	N	4591544.832	N	
	E	614900.173											E		E	614900.861	E	614900.138	E	614899.345	E	
JD15		K2+408.24				右18° 52'31"	9.389	56.483		18.607	18.607	0.775				K2+398.85		K2+408.15		K2+417.46		
	N	4591535.558	75.382	207° 49'38"	55.815		9.389						N		N	4591544.832	N	4591535.802	N	4591527.255	N	
	E	614897.884											E		E	614899.345	E	614897.149	E	614893.501	E	
JD16		K2+483.45				左53° 56'50"	10.179	20.000		18.831	18.831	2.441				K2+473.27		K2+482.69		K2+492.10		
	N	4591468.893					10.179						N		N	4591477.895	N	4591468.857	N	4591459.754	N	
	E	614862.695											E		E	614867.447	E	614865.136	E	614867.176	E	

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD16		K2+483.45				左53° 56'50"	10.179	20.000		18.831	18.831	2.441				K2+473.27		K2+482.69		K2+492.10			
	N	4591468.893	21.188	153° 52'48"	11.009		10.179						N		N	4591477.895	N	4591468.857	N	4591459.754	N		
	E	614862.695											E		E	614867.447	E	614865.136	E	614867.176	E		
ZD		K2+503.11											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4591449.869																					
	E	614872.023																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m)						曲线主点位置										备注
							切线长度	半径	回旋线参数	曲线长度	曲线总长	外距	第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		
							T1	R1	A1	Ls1													
							T2	Ry		Ly													
								R2	A2	Ls2													
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4592380.656																					
	E	615035.567	263.347	283° 57'3"	263.347																		
ZD		K0+263.35											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4592444.146																					
	E	614779.988																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4592766.149																					
	E	615093.637	265.659	284° 58'59"	245.654																		
JD1		K0+265.66					20.005									K0+245.65		K0+265.66		K0+285.66			
	N	4592834.831				左0° 14'17"		9630.000		40.010	40.010	0.021	N		N	4592829.659	N	4592834.811	N	4592839.923	N		
	E	614837.010	146.527	284° 44'42"	106.485		20.005						E		E	614856.335	E	614837.005	E	614817.664	E		
JD2		K0+412.19					20.037									K0+392.15		K0+412.19		K0+432.22			
	N	4592872.125				右0° 28'7"		4900.000		40.074	40.074	0.041	N		N	4592867.025	N	4592872.165	N	4592877.383	N		
	E	614695.308	98.072	285° 12'49"	78.035		20.037						E		E	614714.685	E	614695.319	E	614675.973	E		
ZD		K0+510.26											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4592897.861																					
	E	614600.673																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4592423.226																					
	E	615042.073	31.195	97° 5'42"	11.153																		
JD1		K0+031.19					20.042								K0+011.15		K0+031.14		K0+051.12				
	N	4592419.373				右10° 39'5"		215.000		39.969	39.969	0.932	N		N	4592421.848	N	4592418.463	N	4592413.264	N		
	E	615073.029	260.140	107° 44'46"	220.096		20.042						E		E	615053.140	E	615072.829	E	615092.117	E		
JD2		K0+291.22					20.001								K0+271.22		K0+291.22		K0+311.22				
	N	4592340.082				右0° 7'35"		18130.000		40.003	40.003	0.011	N		N	4592346.178	N	4592340.071	N	4592333.944	N		
	E	615320.790	323.425	107° 52'22"	283.712		20.001						E		E	615301.740	E	615320.787	E	615339.826	E		
JD3		K0+614.64					19.712								K0+594.93		K0+614.51		K0+634.08				
	N	4592240.822				右16° 29'38"		136.000		39.151	39.151	1.421	N		N	4592246.872	N	4592239.546	N	4592229.695	N		
	E	615628.607	28.192	124° 21'59"	8.481		19.712						E		E	615609.847	E	615627.981	E	615644.878	E		
ZD		K0+642.56											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4592224.908																					
	E	615651.878																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转 角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4592392.867																					
	E	613756.586	66.875	124° 12'33"	66.875																		
JD1		K0+066.87					0.000									K0+066.87				K0+066.87			
	N	4592355.269				右83° 41'28"		0.000		0.000	0.000	0.000	N		N	4592355.269	N		N	4592355.269	N		
	E	613811.891	80.371	207° 54'0"	73.008		0.000						E		E	613811.891	E		E	613811.891	E		
JD2		K0+147.25					7.363									K0+139.88		K0+146.94		K0+153.99			
	N	4592284.240				左40° 25'23"		20.000		14.110	14.110	1.312	N		N	4592290.747	N	4592284.064	N	4592277.052	N		
	E	613774.283	38.435	167° 28'37"	20.988		7.363						E		E	613777.728	E	613775.584	E	613775.880	E		
JD3		K0+185.07					10.085									K0+174.98		K0+184.32		K0+193.66			
	N	4592246.719				左53° 31'1"		20.000		18.681	18.681	2.399	N		N	4592256.564	N	4592248.238	N	4592242.624	N		
	E	613782.617	75.090	113° 57'37"	45.130		10.085						E		E	613780.430	E	613784.474	E	613791.833	E		
JD4		K0+258.67					19.875									K0+238.79		K0+258.66		K0+278.53			
	N	4592216.225				右2° 59'46"		760.000		39.741	39.741	0.260	N		N	4592224.296	N	4592215.990	N	4592207.215	N		
	E	613851.236	133.895	116° 57'22"	94.022		19.875						E		E	613833.074	E	613851.124	E	613868.952	E		
JD5		K0+392.55					19.998									K0+372.56		K0+392.55		K0+412.55			
	N	4592155.529				右1° 1'39"		2230.000		39.995	39.995	0.090	N		N	4592164.594	N	4592155.449	N	4592146.146	N		
	E	613970.584	79.240	117° 59'2"	39.248		19.998						E		E	613952.759	E	613970.543	E	613988.244	E		
JD6		K0+471.79					19.993									K0+451.80		K0+471.61		K0+491.42			
	N	4592118.348				左18° 55'7"		120.000		39.623	39.623	1.654	N		N	4592127.729	N	4592119.916	N	4592115.198	N		
	E	614040.559	187.771	99° 3'55"	147.768		19.993						E		E	614022.903	E	614041.085	E	614060.303	E		
JD7		K0+659.20					20.010									K0+639.19		K0+659.20		K0+679.21			
	N	4592088.763				左0° 7'40"		17960.000		40.021	40.021	0.011	N		N	4592091.916	N	4592088.774	N	4592085.654	N		
	E	614225.985	222.216	98° 56'15"	182.206		20.010						E		E	614206.225	E	614225.987	E	614245.752	E		
JD8		K0+881.42					20.000									K0+861.42		K0+881.42		K0+901.41			
	N	4592054.240				左0° 10'25"		13200.000		40.000	40.000	0.015	N		N	4592057.347	N	4592054.255	N	4592051.193	N		
	E	614445.503					20.000						E		E	614425.746	E	614445.505	E	614465.269	E		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 / T2	半径 R1 / R2	回旋线参数 A1 / A2	曲线长度 Ls1 / Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD8		K0+881.42				左0° 10'25"	20.000	13200.000		40.000	40.000	0.015				K0+861.42		K0+881.42		K0+901.41			
	N	4592054.240	294.296	98° 45'50"	254.290		20.000						N		N	4592057.347	N	4592054.255	N	4592051.193	N		
	E	614445.503											E		E	614425.746	E	614445.505	E	614465.269	E		
JD9		K1+175.71				右0° 4'56"	20.006	27920.000		40.012	40.012	0.007				K1+155.70		K1+175.71		K1+195.72			
	N	4592009.400	73.930	98° 50'46"	33.910		20.006						N		N	4592012.448	N	4592009.393	N	4592006.323	N		
	E	614736.363											E		E	614716.591	E	614736.362	E	614756.131	E		
JD10		K1+249.64				左0° 29'17"	20.015	4700.000		40.029	40.029	0.043				K1+229.63		K1+249.64		K1+269.66			
	N	4591998.031	161.235	98° 21'29"	141.221		20.015						N		N	4592001.109	N	4591998.073	N	4591995.122	N		
	E	614809.414											E		E	614789.637	E	614809.420	E	614829.216	E		
ZD		K1+410.88											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4591974.594																					
	E	614968.937																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转 角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590668.774																					
	E	614671.875	252.922	195° 46'26"	232.921																		
JD1		K0+252.92					20.000								K0+232.92		K0+252.92		K0+272.92				
	N	4590425.377				左0° 5'56"		23180.000		40.001	40.001	0.009	N		N	4590444.624	N	4590425.375	N	4590406.120	N		
	E	614603.120	287.995	195° 40'30"	247.990		20.000						E		E	614608.557	E	614603.128	E	614597.716	E		
JD2		K0+540.92					20.005								K0+520.91		K0+540.92		K0+560.92				
	N	4590148.093				右0° 13'46"		9995.000		40.009	40.009	0.020	N		N	4590167.354	N	4590148.098	N	4590128.854	N		
	E	614525.309	454.761	195° 54'16"	414.747		20.005						E		E	614530.714	E	614525.290	E	614519.827	E		
JD3		K0+995.68					20.009								K0+975.67		K0+995.68		K1+015.69				
	N	4589710.740				左0° 30'42"		4480.000		40.018	40.018	0.045	N		N	4589729.983	N	4589710.728	N	4589691.449	N		
	E	614400.689	126.936	195° 23'34"	106.927		20.009						E		E	614406.172	E	614400.732	E	614395.378	E		
JD4		K1+122.61					0.000								K1+122.61				K1+122.61				
	N	4589588.357				右89° 27'26"		0.000		0.000	0.000	0.000	N		N	4589588.357	N		N	4589588.357	N		
	E	614366.996	119.319	284° 51'0"	99.299		0.000						E		E	614366.996	E		E	614366.996	E		
JD5		K1+241.93					20.021								K1+221.91		K1+241.93		K1+261.95				
	N	4589618.937				右0° 52'8"		2640.000		40.040	40.040	0.076	N		N	4589613.806	N	4589619.010	N	4589624.361	N		
	E	614251.662	148.669	285° 43'8"	108.659		20.021						E		E	614271.014	E	614251.682	E	614232.390	E		
JD6		K1+390.60					19.989								K1+370.61		K1+390.60		K1+410.59				
	N	4589659.214				右0° 27'49"		4940.000		39.977	39.977	0.040	N		N	4589653.799	N	4589659.253	N	4589664.785	N		
	E	614108.553	127.934	286° 10'57"	107.945		19.989						E		E	614127.794	E	614108.564	E	614089.356	E		
ZD		K1+518.53											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4589694.869																					
	E	613985.688																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590148.093	207.988	285° 27'48"	188.002																		
	E	614525.309																					
JD1		K0+207.99				右0° 29'37"	19.986	4640.000		39.971	39.971	0.043			K0+188.00		K0+207.99		K0+227.97				
	N	4590203.547	202.103	285° 57'25"	162.122								N		N	4590198.218	N	4590203.588	N	4590209.041	N		
	E	614324.850					19.986						E		E	614344.112	E	614324.862	E	614305.634	E		
JD2		K0+410.09				左0° 9'3"	19.996	15180.000		39.992	39.992	0.013			K0+390.10		K0+410.09		K0+430.09				
	N	4590259.108	192.610	285° 48'21"	152.612								N		N	4590253.611	N	4590259.095	N	4590264.554	N		
	E	614130.534					19.996						E		E	614149.759	E	614130.530	E	614111.294	E		
JD3		K0+602.70				左0° 21'41"	20.002	6340.000		40.003	40.003	0.032			K0+582.70		K0+602.70		K0+622.70				
	N	4590311.571	66.390	285° 26'40"	26.386								N		N	4590306.123	N	4590311.541	N	4590316.897	N		
	E	613945.207					20.002						E		E	613964.452	E	613945.199	E	613925.928	E		
JD4		K0+669.09				左0° 6'42"	20.003	20540.000		40.006	40.006	0.010			K0+649.09		K0+669.09		K0+689.09				
	N	4590329.251	87.624	285° 19'58"	47.621								N		N	4590323.924	N	4590329.242	N	4590334.540	N		
	E	613881.214					20.003						E		E	613900.495	E	613881.211	E	613861.923	E		
JD5		K0+756.71				右0° 7'26"	20.000	18500.000		40.001	40.001	0.011			K0+736.71		K0+756.71		K0+776.71				
	N	4590352.421	139.244	285° 27'24"	99.315								N		N	4590347.132	N	4590352.431	N	4590357.751	N		
	E	613796.709					20.000						E		E	613815.997	E	613796.712	E	613777.432	E		
JD6		K0+895.96				右3° 24'27"	19.929	670.000		39.846	39.846	0.296			K0+876.03		K0+895.95		K0+915.88				
	N	4590389.531	33.935	288° 51'51"	14.006								N		N	4590384.220	N	4590389.814	N	4590395.975	N		
	E	613662.501					19.929						E		E	613681.709	E	613662.588	E	613643.642	E		
ZD		K0+929.88											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590400.503																					
	E	613630.389																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590664.998																					
	E	614690.708	160.072	196° 0'14"	140.073																		
JD1		K0+160.07					19.999								K0+140.07		K0+160.07		K0+180.07				
	N	4590511.130				左0° 8'50"		15560.000		39.999	39.999	0.013	N		N	4590530.354	N	4590511.126	N	4590491.892	N		
	E	614646.576	244.761	195° 51'23"	204.761		19.999						E		E	614652.090	E	614646.588	E	614641.112	E		
JD2		K0+404.83					20.001								K0+384.83		K0+404.83		K0+424.83				
	N	4590275.682				左0° 15'3"		9140.000		40.002	40.002	0.022	N		N	4590294.922	N	4590275.676	N	4590256.418	N		
	E	614579.700	257.679	195° 36'21"	217.677		20.001						E		E	614585.165	E	614579.721	E	614574.319	E		
JD3		K0+662.51					20.002								K0+642.51		K0+662.51		K0+682.51				
	N	4590027.502				左0° 8'50"		15560.000		40.003	40.003	0.013	N		N	4590046.766	N	4590027.499	N	4590008.224	N		
	E	614510.380	157.620	195° 27'30"	137.619		20.002						E		E	614515.761	E	614510.392	E	614505.049	E		
ZD		K0+820.13											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4589875.584																					
	E	614468.368																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590275.688																					
	E	614579.678	197.346	104° 49'30"	177.366																		
JD1		K0+197.35					19.981								K0+177.37		K0+197.35		K0+217.33				
	N	4590225.193				右0° 39'35"		3470.000		39.961	39.961	0.058	N		N	4590230.305	N	4590225.137	N	4590219.858	N		
	E	614770.455	75.671	105° 29'6"	35.682		19.981						E		E	614751.139	E	614770.440	E	614789.710	E		
JD2		K0+273.02					20.009								K0+253.01		K0+273.01		K0+293.02				
	N	4590204.990				右1° 55'47"		1188.000		40.013	40.013	0.168	N		N	4590210.332	N	4590204.828	N	4590199.002	N		
	E	614843.379	81.380	107° 24'53"	41.372		20.009						E		E	614824.097	E	614843.331	E	614862.470	E		
JD3		K0+354.39					20.000								K0+334.39		K0+354.39		K0+374.39				
	N	4590180.634				右1° 30'46"		1515.000		39.997	39.997	0.132	N		N	4590186.620	N	4590180.509	N	4590174.147	N		
	E	614921.029	62.990	108° 55'39"	26.446		20.000						E		E	614901.946	E	614920.988	E	614939.947	E		
JD4		K0+417.38					16.544								K0+400.84		K0+417.37		K0+433.91				
	N	4590160.202				左4° 44'13"		400.000		33.069	33.069	0.342	N		N	4590165.568	N	4590160.530	N	4590156.146	N		
	E	614980.613	33.494	104° 11'26"	0.000		16.544						E		E	614964.963	E	614980.710	E	614996.652	E		
JD5		K0+450.86					16.950								K0+433.91		K0+450.85		K0+467.80				
	N	4590151.991				右2° 2'16"		953.082		33.896	33.896	0.151	N		N	4590156.146	N	4590151.846	N	4590147.254	N		
	E	615013.085	106.571	106° 13'42"	69.634		16.950						E		E	614996.652	E	615013.045	E	615029.360	E		
JD6		K0+557.42					19.987								K0+537.44		K0+557.42		K0+577.41				
	N	4590122.208				右1° 28'5"		1560.000		39.972	39.972	0.128	N		N	4590127.794	N	4590122.086	N	4590116.133	N		
	E	615115.410	54.659	107° 41'47"	34.673		19.987						E		E	615096.219	E	615115.373	E	615134.451	E		
JD7		K0+612.08					0.000								K0+612.08				K0+612.08				
	N	4590105.593				左79° 56'11"		0.000		0.000	0.000	0.000	N		N	4590105.593	N		N	4590105.593	N		
	E	615167.483	144.162	27° 45'36"	124.576		0.000						E		E	615167.483	E		E	615167.483	E		
JD8		K0+756.24					19.586								K0+736.66		K0+756.24		K0+775.82				
	N	4590233.163				左2° 59'31"		750.000		39.163	39.163	0.256	N		N	4590215.831	N	4590233.276	N	4590250.947	N		
	E	615234.629					19.586						E		E	615225.507	E	615234.400	E	615242.834	E		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD8		K0+756.24				左2° 59'31"	19.586	750.000		39.163	39.163	0.256				K0+736.66		K0+756.24		K0+775.82			
	N	4590233.163	38.535	24° 46'5"	0.000		19.586						N		N	4590215.831	N	4590233.276	N	4590250.947	N	
	E	615234.629											E		E	615225.507	E	615234.400	E	615242.834	E	
JD9		K0+794.77				右2° 38'15"	18.949	823.128		37.891	37.891	0.218				K0+775.82		K0+794.77		K0+813.71		
	N	4590268.153	237.793	27° 24'20"	218.845		18.949						N		N	4590250.947	N	4590268.057	N	4590284.975	N	
	E	615250.773											E		E	615242.834	E	615250.969	E	615259.495	E	
ZD		K1+032.56											桩		桩		桩		桩		桩	
	N	4590479.259																				
	E	615360.226																				
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转 角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590992.682	67.825	114° 37'54"	67.825																		
	E	611681.199																					
JD1		K0+067.82					0.000								K0+067.82				K0+067.82				
	N	4590964.414				右91° 11'39"		0.000		0.000	0.000	0.000	N		N	4590964.414	N		N	4590964.414	N		
	E	611742.852	206.527	205° 49'32"	186.526		0.000						E		E	611742.852	E		E	611742.852	E		
JD2		K0+274.35					20.001								K0+254.35		K0+274.35		K0+294.35				
	N	4590778.514				右0° 12'16"		11215.000		40.001	40.001	0.018	N		N	4590796.517	N	4590778.522	N	4590760.542	N		
	E	611652.882	255.516	206° 1'48"	235.516		20.001						E		E	611661.595	E	611652.866	E	611644.105	E		
JD3		K0+529.87					0.000								K0+529.87				K0+529.87				
	N	4590548.916				右78° 56'48"		0.000		0.000	0.000	0.000	N		N	4590548.916	N		N	4590548.916	N		
	E	611540.751	322.033	284° 58'36"	322.033		0.000						E		E	611540.751	E		E	611540.751	E		
JD4		K0+851.90					0.000								K0+851.90				K0+851.90				
	N	4590632.138				右97° 18'59"		0.000		0.000	0.000	0.000	N		N	4590632.138	N		N	4590632.138	N		
	E	611229.657	237.427	22° 17'36"	216.698		0.000						E		E	611229.657	E		E	611229.657	E		
JD5		K1+089.33					20.729								K1+068.60		K1+089.32		K1+110.05				
	N	4590851.818				右3° 9'59"		750.000		41.447	41.447	0.286	N		N	4590832.639	N	4590851.702	N	4590870.534	N		
	E	611319.724	176.884	25° 27'34"	136.102		20.729						E		E	611311.861	E	611319.986	E	611328.635	E		
JD6		K1+266.20					20.054								K1+246.15		K1+266.20		K1+286.25				
	N	4591011.525				右0° 48'54"		2820.000		40.107	40.107	0.071	N		N	4590993.419	N	4591011.494	N	4591029.507	N		
	E	611395.762	105.713	26° 16'28"	85.659		20.054						E		E	611387.141	E	611395.826	E	611404.639	E		
JD7		K1+371.91					0.000								K1+371.91				K1+371.91				
	N	4591106.316				右87° 0'37"		0.000		0.000	0.000	0.000	N		N	4591106.316	N		N	4591106.316	N		
	E	611442.558	49.643	113° 17'5"	29.637		0.000						E		E	611442.558	E		E	611442.558	E		
JD8		K1+421.56					20.007								K1+401.55		K1+421.55		K1+441.55				
	N	4591086.692				右2° 57'27"		775.000		40.004	40.004	0.258	N		N	4591094.601	N	4591086.458	N	4591077.846	N		
	E	611488.158					20.007						E		E	611469.781	E	611488.050	E	611506.103	E		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD8		K1+421.56				右2° 57'27"	20.007	775.000		40.004	40.004	0.258				K1+401.55		K1+421.55		K1+441.55		
	N	4591086.692	138.728	116° 14'32"	118.722		20.007						N		N	4591094.601	N	4591086.458	N	4591077.846	N	
	E	611488.158											E		E	611469.781	E	611488.050	E	611506.103	E	
ZD		K1+560.28											桩		桩		桩		桩		桩	
	N	4591025.351																				
	E	611612.588																				
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	
	桩												桩		桩		桩		桩		桩	

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（14线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m)						曲线主点位置										备注
							切线长度	半径	回旋线参数	曲线长度	曲线总长	外距	第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		
							T1	R1	A1	Ls1													
							T2	Ry R2		Ly Ls2													
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590802.237																					
	E	611587.334	261.366	205° 45'24"	261.366																		
ZD		K0+261.37											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590566.838																					
	E	611473.757																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（15线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m)						曲线主点位置										备注
							切线长度	半径	回旋线参数	曲线长度	曲线总长	外距	第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		
							T1	R1	A1	Ls1													
							T2	Ry		Ly													
								R2	A2	Ls2													
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590833.167																					
	E	611521.558	274.974	206° 17'10"	274.974																		
ZD		K0+274.97											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590586.627																					
	E	611399.784																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（16线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转 角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4591057.182																					
	E	611551.367	204.873	205° 53'22"	184.825																		
JD1		K0+204.87					20.048								K0+184.82		K0+204.86		K0+224.90				
	N	4590872.870				左4° 6'3"		560.000		40.080	40.080	0.359	N		N	4590890.906	N	4590872.725	N	4590854.254	N		
	E	611461.912	148.118	201° 47'19"	107.845		20.048						E		E	611470.666	E	611462.240	E	611454.470	E		
JD2		K0+352.97					20.224								K0+332.75		K0+352.97		K0+373.20				
	N	4590735.334				右1° 32'42"		1500.000		40.446	40.446	0.136	N		N	4590754.113	N	4590735.386	N	4590716.764	N		
	E	611406.933	39.954	203° 20'1"	0.000		20.224						E		E	611414.440	E	611406.807	E	611398.923	E		
JD3		K0+392.93					19.730								K0+373.20		K0+392.91		K0+412.63				
	N	4590698.648				右5° 3'40"		446.423		39.434	39.434	0.436	N		N	4590716.764	N	4590698.838	N	4590681.292	N		
	E	611391.108	109.368	208° 23'41"	89.638		19.730						E		E	611398.923	E	611390.716	E	611381.726	E		
ZD		K0+502.27											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4590602.438																					
	E	611339.099																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4597497.995	111.360	353° 0'53"	91.357																		
	E	621425.162																					
JD1		K0+111.36				左0° 13'58"	20.002	9850.000		40.005	40.005	0.020				K0+091.36		K0+111.36		K0+131.36			
	N	4597608.528	141.669	352° 46'55"	101.614		20.002						N		N	4597588.674	N	4597608.525	N	4597628.372	N		
	E	621411.619											E		E	621414.052	E	621411.599	E	621409.106	E		
JD2		K0+253.03				右0° 0'22"	20.052	370000.000		40.105	40.105	0.001				K0+232.98		K0+253.03		K0+273.08			
	N	4597749.074	192.500	352° 47'17"	164.911		20.052						N		N	4597729.181	N	4597749.074	N	4597768.968	N		
	E	621393.819											E		E	621396.338	E	621393.820	E	621391.302	E		
JD3		K0+445.53				右10° 45'48"	7.536	80.000		15.028	15.028	0.354				K0+437.99		K0+445.51		K0+453.02			
	N	4597940.051	14.901	3° 33'5"	0.000		7.536						N		N	4597932.574	N	4597940.062	N	4597947.573	N		
	E	621369.653											E		E	621370.599	E	621370.007	E	621370.120	E		
JD4		K0+460.38				左8° 43'38"	7.364	96.508		14.700	14.700	0.281				K0+453.02		K0+460.37		K0+467.72			
	N	4597954.923	258.908	354° 49'27"	231.533		7.364						N		N	4597947.573	N	4597954.919	N	4597962.257	N		
	E	621370.576											E		E	621370.120	E	621370.295	E	621369.912	E		
JD5		K0+719.26				右0° 15'47"	20.011	8720.000		40.022	40.022	0.023				K0+699.25		K0+719.26		K0+739.27			
	N	4598212.775	194.613	355° 5'13"	154.398		20.011						N		N	4598192.846	N	4598212.777	N	4598232.712	N		
	E	621347.219											E		E	621349.024	E	621347.242	E	621345.505	E		
JD6		K0+913.88				左1° 18'55"	20.204	1760.000		40.406	40.406	0.116				K0+893.67		K0+913.88		K0+934.08			
	N	4598406.673	264.548	353° 46'18"	244.344		20.204						N		N	4598386.543	N	4598406.662	N	4598426.758	N		
	E	621330.552											E		E	621332.282	E	621330.437	E	621328.360	E		
ZD		K1+178.42											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4598669.659																					
	E	621301.851																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4597875.788																					
	E	621018.145	90.185	79° 0'19"	70.149																		
JD1		K0+090.19					20.036								K0+070.15		K0+090.19		K0+110.22				
	N	4597892.988				右0° 21'48"		6320.000		40.073	40.073	0.032	N		N	4597889.167	N	4597892.957	N	4597896.685	N		
	E	621106.675	240.300	79° 22'7"	200.259		20.036						E		E	621087.006	E	621106.681	E	621126.367	E		
JD2		K0+330.49					20.004								K0+310.48		K0+330.49		K0+350.49				
	N	4597937.321				左0° 4'11"		32860.000		40.009	40.009	0.006	N		N	4597933.630	N	4597937.327	N	4597941.036	N		
	E	621342.850	312.322	79° 17'56"	272.253		20.004						E		E	621323.189	E	621342.849	E	621362.507	E		
JD3		K0+642.81					20.064								K0+622.74		K0+642.81		K0+662.87				
	N	4597995.315				右0° 22'41"		6080.000		40.127	40.127	0.033	N		N	4597991.589	N	4597995.282	N	4597998.910	N		
	E	621649.740	97.512	79° 40'37"	77.449		20.064						E		E	621630.025	E	621649.746	E	621669.479	E		
ZD		K0+740.32											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4598012.789																					
	E	621745.674																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4597043.822																					
	E	620305.561	166.798	169° 3'16"	146.798																		
JD1		K0+166.80					20.000								K0+146.80		K0+166.80		K0+186.80				
	N	4596880.058				左0° 7'54"		17410.000		40.000	40.000	0.011	N		N	4596899.694	N	4596880.060	N	4596860.430	N		
	E	620337.232	130.786	168° 55'22"	90.725		20.000						E		E	620333.434	E	620337.243	E	620341.075	E		
JD2		K0+297.58					20.061								K0+277.52		K0+297.58		K0+317.64				
	N	4596751.709				左0° 29'28"		4680.000		40.122	40.122	0.043	N		N	4596771.396	N	4596751.717	N	4596732.056	N		
	E	620362.360	142.128	168° 25'54"	102.052		20.061						E		E	620358.506	E	620362.402	E	620366.383	E		
JD3		K0+439.71					20.015								K0+419.70		K0+439.71		K0+459.73				
	N	4596612.468				左0° 21'30"		6400.000		40.031	40.031	0.031	N		N	4596632.077	N	4596612.474	N	4596592.885	N		
	E	620390.862	273.041	168° 4'24"	233.026		20.015						E		E	620386.848	E	620390.893	E	620394.998	E		
JD4		K0+712.75					20.000								K0+692.75		K0+712.75		K0+732.75				
	N	4596345.321				右0° 0'18"		457680.000		40.000	40.000	0.000	N		N	4596364.889	N	4596345.321	N	4596325.753	N		
	E	620447.289	143.313	168° 4'42"	103.296		20.000						E		E	620443.156	E	620447.289	E	620451.420	E		
JD5		K0+856.07					20.017								K0+836.05		K0+856.07		K0+876.08				
	N	4596205.099				左0° 8'34"		16080.000		40.035	40.035	0.012	N		N	4596224.685	N	4596205.102	N	4596185.524	N		
	E	620476.894	286.425	167° 56'8"	246.352		20.017						E		E	620472.759	E	620476.906	E	620481.078	E		
JD6		K1+142.49					20.056								K1+122.44		K1+142.46		K1+162.49				
	N	4595925.000				右7° 38'58"		300.000		40.052	40.052	0.670	N		N	4595944.613	N	4595924.904	N	4595905.004	N		
	E	620536.760	96.855	175° 35'6"	56.798		20.056						E		E	620532.568	E	620536.097	E	620538.304	E		
JD7		K1+239.29					20.002								K1+219.29		K1+239.29		K1+259.29				
	N	4595828.432				左1° 19'57"		1720.000		40.002	40.002	0.116	N		N	4595848.375	N	4595828.442	N	4595808.531	N		
	E	620544.216	54.271	174° 15'9"	14.225		20.002						E		E	620542.676	E	620544.332	E	620546.219	E		
JD8		K1+293.56					20.044								K1+273.51		K1+293.55		K1+313.58				
	N	4595774.434				右4° 19'54"		530.000		40.069	40.069	0.379	N		N	4595794.377	N	4595774.410	N	4595754.396	N		
	E	620549.651					20.044						E		E	620547.644	E	620549.273	E	620550.146	E		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD8		K1+293.56				右4° 19'54"	20.044	530.000		40.069	40.069	0.379				K1+273.51		K1+293.55		K1+313.58			
	N	4595774.434	207.534	178° 35'3"	166.999		20.044						N		N	4595794.377	N	4595774.410	N	4595754.396	N		
	E	620549.651											E		E	620547.644	E	620549.273	E	620550.146	E		
JD9		K1+501.07				右11° 41'59"	20.491	200.000		40.840	40.840	1.047				K1+480.58		K1+501.00		K1+521.42			
	N	4595566.963	147.793	190° 17'2"	107.255		20.491						N		N	4595587.448	N	4595567.044	N	4595546.801	N		
	E	620554.779											E		E	620554.273	E	620553.735	E	620551.121	E		
JD10		K1+648.72				左1° 8'55"	20.047	2000.000		40.092	40.092	0.100				K1+628.68		K1+648.72		K1+668.77			
	N	4595421.544	140.715	189° 8'7"	100.514		20.047						N		N	4595441.269	N	4595421.527	N	4595401.752	N		
	E	620528.394											E		E	620531.973	E	620528.493	E	620525.211	E		
JD11		K1+789.44				右3° 50'52"	20.154	600.000		40.293	40.293	0.338				K1+769.28		K1+789.43		K1+809.57			
	N	4595282.614	69.909	192° 58'59"	29.734		20.154						N		N	4595302.512	N	4595282.679	N	4595262.975	N		
	E	620506.053											E		E	620509.253	E	620505.721	E	620501.525	E		
JD12		K1+859.33				左3° 12'29"	20.022	715.000		40.033	40.033	0.280				K1+839.31		K1+859.32		K1+879.34			
	N	4595214.492	185.250	189° 46'30"	145.178		20.022						N		N	4595234.002	N	4595214.437	N	4595194.761	N		
	E	620490.347											E		E	620494.845	E	620490.622	E	620486.948	E		
JD13		K2+044.57				右0° 44'46"	20.051	3080.000		40.102	40.102	0.065				K2+024.52		K2+044.57		K2+064.62			
	N	4595031.931	373.182	190° 31'16"	322.922		20.051						N		N	4595051.691	N	4595031.942	N	4595012.217	N		
	E	620458.895											E		E	620462.299	E	620458.831	E	620455.234	E		
JD14		K2+417.75				右24° 21'9"	30.208	140.000		59.504	59.504	3.222				K2+387.54		K2+417.30		K2+447.05			
	N	4594665.023	97.029	214° 52'25"	46.548		30.208						N		N	4594694.723	N	4594666.266	N	4594640.240	N		
	E	620390.753											E		E	620396.269	E	620387.781	E	620373.481	E		
JD15		K2+513.87				右3° 19'4"	20.273	700.000		40.534	40.534	0.293				K2+493.60		K2+513.86		K2+534.13			
	N	4594585.419	40.552	218° 11'29"	0.132		20.273						N		N	4594602.051	N	4594585.594	N	4594569.486	N		
	E	620335.275											E		E	620346.866	E	620335.039	E	620322.741	E		
JD16		K2+554.41				左4° 11'45"	20.147	550.000		40.276	40.276	0.369				K2+534.26		K2+554.40		K2+574.54			
	N	4594553.547					20.147						N		N	4594569.382	N	4594553.330	N	4594536.843	N		
	E	620310.202											E		E	620322.659	E	620310.500	E	620298.937	E		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ′ ″)	曲线间直线长(m)	转角(° ′ ″)	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
JD16		K2+554.41				左4° 11'45"	20.147	550.000		40.276	40.276	0.369				K2+534.26		K2+554.40		K2+574.54			
	N	4594553.547	120.604	213° 59'44"	80.454		20.147						N		N	4594569.382	N	4594553.330	N	4594536.843	N		
	E	620310.202											E		E	620322.659	E	620310.500	E	620298.937	E		
JD17		K2+674.99				左0° 14'21"	20.003	9580.000		40.005	40.005	0.021				K2+654.99		K2+674.99		K2+695.00			
	N	4594453.557	161.316	213° 45'23"	121.289		20.003						N		N	4594470.141	N	4594453.545	N	4594436.927	N		
	E	620242.769											E		E	620253.953	E	620242.786	E	620231.654	E		
JD18		K2+836.31				左1° 24'59"	20.024	1620.000		40.045	40.045	0.124				K2+816.29		K2+836.31		K2+856.33			
	N	4594319.438	70.067	212° 20'24"	50.044		20.024						N		N	4594336.086	N	4594319.371	N	4594302.520	N		
	E	620153.132											E		E	620164.258	E	620153.236	E	620142.420	E		
ZD		K2+906.37											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4594260.239																					
	E	620115.650																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596989.202																					
	E	619967.766	350.350	170° 25'0"	330.336																		
JD1		K0+350.35														K0+330.34		K0+350.35		K0+370.36			
	N	4596643.741				左0° 7'34"	20.014	18180.000		40.029	40.029	0.011	N		N	4596663.476	N	4596643.743	N	4596624.013	N		
	E	620026.093	196.570	170° 17'26"	156.558		20.014						E		E	620022.761	E	620026.104	E	620029.468	E		
JD2		K0+546.92														K0+526.92		K0+546.92		K0+566.92			
	N	4596449.987				左0° 5'24"	19.998	25500.000		39.995	39.995	0.008	N		N	4596469.698	N	4596449.988	N	4596430.281	N		
	E	620059.245	158.327	170° 12'2"	138.329		19.998						E		E	620055.872	E	620059.253	E	620062.649	E		
ZD		K0+705.25											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596293.970																					
	E	620086.192																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596550.179																					
	E	620041.897	87.597	79° 36'12"	67.599																		
JD1		K0+087.60					19.998								K0+067.60		K0+087.60		K0+107.60				
	N	4596565.987				左0° 15'59"		8600.000		39.996	39.996	0.023	N		N	4596562.378	N	4596566.010	N	4596569.687	N		
	E	620128.056	89.232	79° 20'13"	49.252		19.998						E		E	620108.386	E	620128.052	E	620147.709	E		
JD2		K0+176.83					19.982								K0+156.85		K0+176.82		K0+196.80				
	N	4596582.498				右2° 58'23"		770.000		39.954	39.954	0.259	N		N	4596578.801	N	4596582.242	N	4596585.172	N		
	E	620215.747	67.929	82° 18'35"	27.947		19.982						E		E	620196.111	E	620215.788	E	620235.549	E		
JD3		K0+244.75					20.000								K0+224.75		K0+244.75		K0+264.75				
	N	4596591.588				左1° 17'46"		1768.000		39.999	39.999	0.113	N		N	4596588.912	N	4596591.700	N	4596594.712	N		
	E	620283.065	34.321	81° 0'49"	0.000		20.000						E		E	620263.245	E	620283.049	E	620302.820	E		
JD4		K0+279.07					14.321								K0+264.75		K0+279.07		K0+293.39				
	N	4596596.949				左1° 51'18"		884.539		28.639	28.639	0.116	N		N	4596594.712	N	4596597.063	N	4596599.643	N		
	E	620316.965	51.363	79° 9'30"	17.133		14.321						E		E	620302.820	E	620316.945	E	620331.030	E		
JD5		K0+330.43					19.909								K0+310.52		K0+330.42		K0+350.32				
	N	4596606.610				右4° 0'3"		570.000		39.802	39.802	0.348	N		N	4596602.865	N	4596606.267	N	4596608.981	N		
	E	620367.411	24.498	83° 9'33"	4.590		19.909						E		E	620347.857	E	620367.464	E	620387.178	E		
ZD		K0+354.91											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596609.528																					
	E	620391.735																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596701.783																					
	E	620986.752	48.617	256° 12'29"	28.612																		
JD1		K0+048.62					20.005								K0+028.61		K0+048.62		K0+068.62				
	N	4596690.193				右0° 6'31"		21080.000		40.010	40.010	0.009	N		N	4596694.962	N	4596690.202	N	4596685.461	N		
	E	620939.537	114.512	256° 19'1"	74.432		20.005						E		E	620958.965	E	620939.535	E	620920.100	E		
JD2		K0+163.13					20.075								K0+143.05		K0+163.12		K0+183.19				
	N	4596663.105				左3° 27'29"		665.000		40.137	40.137	0.303	N		N	4596667.854	N	4596662.813	N	4596657.188	N		
	E	620828.275	41.306	252° 51'31"	0.000		20.075						E		E	620847.780	E	620828.356	E	620809.092	E		
JD3		K0+204.42					21.231								K0+183.19		K0+204.42		K0+225.64				
	N	4596650.931				右2° 56'4"		828.890		42.453	42.453	0.272	N		N	4596657.188	N	4596651.193	N	4596645.720	N		
	E	620788.804	228.977	255° 47'36"	187.740		21.231						E		E	620809.092	E	620788.731	E	620768.222	E		
JD4		K0+433.39					20.006								K0+413.38		K0+433.39		K0+453.40				
	N	4596594.735				左0° 4'38"		29680.729		40.012	40.012	0.007	N		N	4596599.645	N	4596594.728	N	4596589.799	N		
	E	620566.830	168.647	255° 42'58"	148.641		20.006						E		E	620586.224	E	620566.832	E	620547.443	E		
ZD		K0+602.04											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596553.125																					
	E	620403.397																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596558.917																					
	E	620423.786	139.945	168° 22'35"	119.943																		
JD1		K0+139.94					20.002								K0+119.94		K0+139.94		K0+159.95				
	N	4596421.842				左0° 6'18"		21820.000		40.005	40.005	0.009	N		N	4596441.434	N	4596421.844	N	4596402.257	N		
	E	620451.982	182.674	168° 16'17"	142.698		20.002						E		E	620447.952	E	620451.991	E	620456.048	E		
JD2		K0+322.62					19.974								K0+302.64		K0+322.62		K0+342.59				
	N	4596242.982				左0° 48'1"		2860.000		39.947	39.947	0.070	N		N	4596262.539	N	4596242.997	N	4596223.484	N		
	E	620489.115	70.234	167° 28'16"	30.196		19.974						E		E	620485.055	E	620489.183	E	620493.448	E		
JD3		K0+392.85					20.065								K0+372.79		K0+392.85		K0+412.92				
	N	4596174.420				右1° 3'17"		2180.000		40.128	40.128	0.092	N		N	4596194.007	N	4596174.401	N	4596154.756	N		
	E	620504.351	194.887	168° 31'33"	154.751		20.065						E		E	620499.998	E	620504.261	E	620508.342	E		
JD4		K0+587.74					20.071								K0+567.67		K0+587.74		K0+607.81				
	N	4595983.428				左1° 18'51"		1750.000		40.140	40.140	0.115	N		N	4596003.098	N	4595983.452	N	4595963.855	N		
	E	620543.119	81.988	167° 12'42"	45.276		20.071						E		E	620539.126	E	620543.232	E	620547.562	E		
JD5		K0+669.72					16.641								K0+653.08		K0+669.72		K0+686.35				
	N	4595903.474				右4° 14'9"		450.000		33.267	33.267	0.308	N		N	4595919.702	N	4595903.417	N	4595887.018	N		
	E	620561.267	32.276	171° 26'51"	0.000		16.641						E		E	620557.583	E	620560.965	E	620563.742	E		
JD6		K0+701.99					15.635								K0+686.35		K0+701.97		K0+717.59				
	N	4595871.557				右6° 33'55"		272.592		31.235	31.235	0.448	N		N	4595887.018	N	4595871.516	N	4595855.932	N		
	E	620566.067	79.790	178° 0'46"	44.143		15.635						E		E	620563.742	E	620565.621	E	620566.609	E		
JD7		K0+781.74					20.012								K0+761.73		K0+781.74		K0+801.75				
	N	4595791.815				右0° 25'18"		5440.000		40.024	40.024	0.037	N		N	4595811.815	N	4595791.814	N	4595771.811	N		
	E	620568.834	142.910	178° 26'3"	122.899		20.012						E		E	620568.140	E	620568.797	E	620569.381	E		
ZD		K0+924.65											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4595648.958																					
	E	620572.739																					

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4595800.587																					
	E	620546.910	40.453	79° 4'55"	20.261																		
JD1		K0+040.45					20.192									K0+020.26		K0+040.45		K0+060.64			
	N	4595808.249				右1° 57'39"		1180.000		40.381	40.381	0.173	N		N	4595804.425	N	4595808.079	N	4595811.393	N		
	E	620586.631	204.678	81° 2'34"	164.489		20.192						E		E	620566.804	E	620586.661	E	620606.577	E		
JD2		K0+245.13					19.997									K0+225.13		K0+245.13		K0+265.12			
	N	4595840.117				左0° 4'47"		28760.000		39.993	39.993	0.007	N		N	4595837.004	N	4595840.124	N	4595843.258	N		
	E	620788.813	116.348	80° 57'47"	96.352		19.997						E		E	620769.060	E	620788.812	E	620808.561	E		
JD3		K0+361.48					0.000									K0+361.48				K0+361.48			
	N	4595858.392				左87° 42'29"		0.000		0.000	0.000	0.000	N		N	4595858.392	N		N	4595858.392	N		
	E	620903.717	225.970	353° 15'18"	205.974		0.000						E		E	620903.717	E		E	620903.717	E		
JD4		K0+587.45					19.996									K0+567.45		K0+587.45		K0+607.44			
	N	4596082.798				左0° 17'24"		7900.000		39.991	39.991	0.025	N		N	4596062.941	N	4596082.795	N	4596102.643	N		
	E	620877.177	188.120	352° 57'54"	148.122		19.996						E		E	620879.525	E	620877.152	E	620874.728	E		
JD5		K0+775.57					20.002									K0+755.56		K0+775.57		K0+795.57			
	N	4596269.502				右0° 9'48"		14030.000		40.004	40.004	0.014	N		N	4596249.650	N	4596269.504	N	4596289.361	N		
	E	620854.137	98.091	353° 7'42"	58.010		20.002						E		E	620856.587	E	620854.151	E	620851.744	E		
JD6		K0+873.66					20.079									K0+853.58		K0+873.66		K0+893.73			
	N	4596366.888				左0° 44'49"		3080.000		40.157	40.157	0.065	N		N	4596346.954	N	4596366.880	N	4596386.789	N		
	E	620842.401	291.564	352° 22'53"	271.485		20.079						E		E	620844.803	E	620842.336	E	620839.739	E		
ZD		K1+165.22											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596655.878																					
	E	620803.746																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596264.193																					
	E	621183.431	80.747	262° 31'39"	60.685																		
JD1		K0+080.75					20.062								K0+060.68		K0+080.75		K0+100.81				
	N	4596253.692				左1° 7'37"		2040.000		40.123	40.123	0.099	N		N	4596256.301	N	4596253.594	N	4596250.692	N		
	E	621103.370	69.287	261° 24'3"	29.197		20.062						E		E	621123.262	E	621103.384	E	621083.533	E		
JD2		K0+150.03					20.028								K0+130.00		K0+150.03		K0+170.06				
	N	4596243.332				左0° 26'41"		5160.000		40.056	40.056	0.039	N		N	4596246.327	N	4596243.294	N	4596240.184	N		
	E	621034.862	155.979	260° 57'21"	115.976		20.028						E		E	621054.665	E	621034.868	E	621015.083	E		
JD3		K0+306.01					19.975								K0+286.04		K0+305.98		K0+325.92				
	N	4596218.813				右8° 9'40"		280.000		39.883	39.883	0.712	N		N	4596221.953	N	4596219.522	N	4596218.505	N		
	E	620880.822	20.509	269° 7'2"	0.534		19.975						E		E	620900.549	E	620880.760	E	620860.849	E		
ZD		K0+326.45											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596218.497																					
	E	620860.315																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点	第一回旋线终点或圆曲线起点	圆曲线中点	圆曲线终点或第二回旋线起点	第二回旋线终点	备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596273.645																					
	E	620853.637	185.495	254° 20'58"	165.437																		
JD1		K0+185.50					20.058									K0+165.44		K0+185.50		K0+205.55			
	N	4596223.604				左0° 25'32"		5400.000		40.115	40.115	0.037	N		N	4596229.015	N	4596223.568	N	4596218.050	N		
	E	620675.019	177.614	253° 55'26"	157.556		20.058						E		E	620694.333	E	620675.029	E	620655.746	E		
ZD		K0+363.11											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4596174.420																					
	E	620504.351																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

直线曲线及转角表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

交点号	交点位置		交点间距(m)	计算方位角(° ' ")	曲线间直线长(m)	转 角(° ' ")	曲线要素值(m) 切线长度 T1 T2	半径 R1 Ry R2	回旋线参数 A1 A2	曲线长度 Ls1 Ly Ls2	曲线总长	外距	曲线主点位置 第一回旋线起点		第一回旋线终点或圆曲线起点		圆曲线中点		圆曲线终点或第二回旋线起点		第二回旋线终点		备注
QD		K0+000.00											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4595031.931																					
	E	620458.895	115.610	280° 56'56"	95.610																		
JD1		K0+115.61					20.000									K0+095.61		K0+115.61		K0+135.61			
	N	4595053.889				右0° 56'49"		2420.000		39.999	39.999	0.083	N		N	4595050.090	N	4595053.970	N	4595058.012	N		
	E	620345.389	136.912	281° 53'45"	96.913		20.000						E		E	620365.025	E	620345.405	E	620325.819	E		
JD2		K0+252.52					19.999									K0+232.52		K0+252.52		K0+272.52			
	N	4595082.111				左1° 3'39"		2160.000		39.997	39.997	0.093	N		N	4595077.989	N	4595082.020	N	4595085.870	N		
	E	620211.417	93.846	280° 50'5"	53.823		19.999						E		E	620230.987	E	620211.399	E	620191.774	E		
JD3		K0+346.37					20.024									K0+326.34		K0+346.37		K0+366.39			
	N	4595099.752				右0° 34'0"		4050.000		40.047	40.047	0.049	N		N	4595095.988	N	4595099.801	N	4595103.710	N		
	E	620119.244	138.987	281° 24'5"	98.962		20.024						E		E	620138.911	E	620119.254	E	620099.615	E		
JD4		K0+485.35					20.001									K0+465.35		K0+485.35		K0+505.35			
	N	4595127.227				左1° 17'15"		1780.000		40.001	40.001	0.112	N		N	4595123.273	N	4595127.117	N	4595130.739	N		
	E	619983.000	147.292	280° 6'50"	107.251		20.001						E		E	620002.607	E	619982.979	E	619963.310	E		
JD5		K0+632.64					20.040									K0+612.60		K0+632.64		K0+652.68			
	N	4595153.092				右0° 12'15"		11250.000		40.079	40.079	0.018	N		N	4595149.573	N	4595153.110	N	4595156.681	N		
	E	619837.997	246.943	280° 19'5"	226.904		20.040						E		E	619857.725	E	619838.000	E	619818.281	E		
ZD		K0+879.59											桩		桩		桩		桩		桩		
	N	4595197.322																					
	E	619595.047																					
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		
	桩												桩		桩		桩		桩		桩		

编制:周世伟

复核:万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长（m）	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	944.65											
			9.700	2.918	1.060								
2	K0+009.70	944.93				-4.800		360.000	8.640	0.104	K0+001.06	K0+018.34	
			50.300	-1.883	12.636								
3	K0+060.00	943.98				1.116	5200.000		29.024	0.081	K0+030.98	K0+089.02	
			100.000	-0.766	39.926								
4	K0+160.00	943.22				0.640	9700.000		31.050	0.050	K0+128.95	K0+191.05	
			200.000	-0.126	136.691								
5	K0+360.00	942.96				0.194	33200.000		32.259	0.016	K0+327.74	K0+392.26	
			180.000	0.068	118.130								
6	K0+540.00	943.09				-0.432		13700.000	29.611	0.032	K0+510.39	K0+569.61	
			180.000	-0.364	119.222								
7	K0+720.00	942.43				0.278	22400.000		31.167	0.022	K0+688.83	K0+751.17	
			120.000	-0.086	56.579								
8	K0+840.00	942.33				0.255	25300.000		32.254	0.021	K0+807.75	K0+872.25	
			84.050	0.169	51.796								
9	K0+924.05	942.47											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	943.06											
			6.600	2.685	0.705								
2	K0+006.60	943.24				-2.947		400.000	5.895	0.043	K0+000.71	K0+012.49	
			113.400	-0.262	78.199								
3	K0+120.00	942.94				0.106	55200.000		29.307	0.008	K0+090.69	K0+149.31	
			120.000	-0.156	61.392								
4	K0+240.00	942.75				0.076	77000.000		29.301	0.006	K0+210.70	K0+269.30	
			140.000	-0.080	77.413								
5	K0+380.00	942.64				-0.291		22900.000	33.286	0.024	K0+346.71	K0+413.29	
			200.000	-0.371	137.864								
6	K0+580.00	941.90				0.232	24900.000		28.850	0.017	K0+551.15	K0+608.85	
			80.000	-0.139	23.885								
7	K0+660.00	941.79				-0.175		31200.000	27.265	0.012	K0+632.74	K0+687.26	
			200.000	-0.314	142.420								
8	K0+860.00	941.16				0.182	33400.000		30.315	0.014	K0+829.69	K0+890.31	
			240.000	-0.132	178.119								
9	K1+100.00	940.84				-0.454		13900.000	31.566	0.036	K1+068.43	K1+131.57	
			201.000	-0.587	169.434								
10	K1+301.00	939.66											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	938.79											
			120.000	-0.204	88.928								
2	K0+120.00	938.55				0.345	18000.000		31.072	0.027	K0+088.93	K0+151.07	
			180.000	0.141	117.902								
3	K0+300.00	938.80				-0.569		10900.000	31.026	0.044	K0+268.97	K0+331.03	
			200.000	-0.428	137.785								
4	K0+500.00	937.95				0.734	8500.000		31.189	0.057	K0+468.81	K0+531.19	
			100.000	0.306	41.370								
5	K0+600.00	938.25				-0.443		12400.000	27.441	0.030	K0+572.56	K0+627.44	
			200.000	-0.137	139.874								
6	K0+800.00	937.98				0.054	120700.000		32.685	0.004	K0+767.32	K0+832.68	
			240.000	-0.083	175.706								
7	K1+040.00	937.78				-0.483		13100.000	31.609	0.038	K1+008.39	K1+071.61	
			240.000	-0.565	178.715								
8	K1+280.00	936.43				0.824	7200.000		29.676	0.061	K1+250.32	K1+309.68	
			240.000	0.259	180.725								
9	K1+520.00	937.05				-0.286		20700.000	29.599	0.021	K1+490.40	K1+549.60	
			400.000	-0.027	342.146								
10	K1+920.00	936.94				1.378	4100.000		28.255	0.097	K1+891.75	K1+948.25	
			60.000	1.351	2.712								
11	K1+980.00	937.75				-2.074		2800.000	29.034	0.151	K1+950.97	K2+009.03	
			60.000	-0.722	3.554								
12	K2+040.00	937.32				0.783	7000.000		27.413	0.054	K2+012.59	K2+067.41	
			180.000	0.061	121.469								
13	K2+220.00	937.43				0.215	29000.000		31.119	0.017	K2+188.88	K2+251.12	
			180.000	0.276	119.744								
14	K2+400.00	937.92				5.828	1000.000		29.138	0.425	K2+370.86	K2+429.14	
			31.640	6.103	2.502								
15	K2+431.64	939.86											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	938.77											
			60.000	-1.107	27.333								
2	K0+060.00	938.11				1.556	4200.000		32.667	0.127	K0+027.33	K0+092.67	
			80.000	0.449	15.528								
3	K0+140.00	938.46				-0.530		12000.000	31.805	0.042	K0+108.20	K0+171.80	
			180.000	-0.081	111.126								
4	K0+320.00	938.32				-0.518		14300.000	37.069	0.048	K0+282.93	K0+357.07	
			140.000	-0.600	70.512								
5	K0+460.00	937.48				0.668	9700.000		32.419	0.054	K0+427.58	K0+492.42	
			140.000	0.069	81.544								
6	K0+600.00	937.57				0.964	5400.000		26.038	0.063	K0+573.96	K0+626.04	
			60.000	1.033	5.528								
7	K0+660.00	938.19				-1.053		5400.000	28.434	0.075	K0+631.57	K0+688.43	
			80.000	-0.020	22.545								
8	K0+740.00	938.18				-0.492		11800.000	29.021	0.036	K0+710.98	K0+769.02	
			240.000	-0.512	179.163								
9	K0+980.00	936.95				0.692	9200.000		31.817	0.055	K0+948.18	K1+011.82	
			180.000	0.180	114.506								
10	K1+160.00	937.27				-1.295		5200.000	33.678	0.109	K1+126.32	K1+193.68	
			80.000	-1.116	15.615								
11	K1+240.00	936.38				0.991	6200.000		30.707	0.076	K1+209.29	K1+270.71	
			180.300	-0.125	120.193								
12	K1+420.30	936.16				1.897	3100.000		29.400	0.139	K1+390.90	K1+449.70	
			59.700	1.772	3.070								
13	K1+480.00	937.21				-1.815		3000.000	27.230	0.124	K1+452.77	K1+507.23	
			240.000	-0.044	181.263								
14	K1+720.00	937.11				0.228	27600.000		31.507	0.018	K1+688.49	K1+751.51	
			140.000	0.185	74.950								
15	K1+860.00	937.37				-0.399		16800.000	33.544	0.033	K1+826.46	K1+893.54	
			160.000	-0.215	93.603								
16	K2+020.00	937.02				0.398	16500.000		32.854	0.033	K1+987.15	K2+052.85	
			260.000	0.184	195.736								
17	K2+280.00	937.50				-0.408		15400.000	31.410	0.032	K2+248.59	K2+311.41	
			180.000	-0.224	115.439								
18	K2+460.00	937.10				6.027	1100.000		33.151	0.500	K2+426.85	K2+493.15	
			43.110	5.803	9.959								
19	K2+503.11	939.60											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	937.18											
			180.000	0.068	148.888								
2	K0+180.00	937.30				-0.329		18900.000	31.112	0.026	K0+148.89	K0+211.11	
			83.350	-0.261	52.238								
3	K0+263.35	937.09											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	937.15											
			120.000	0.342	86.354								
2	K0+120.00	937.56				-0.518		13000.000	33.646	0.044	K0+086.35	K0+153.65	
			80.000	-0.176	13.036								
3	K0+200.00	937.42				0.623	10700.000		33.318	0.052	K0+166.68	K0+233.32	
			100.000	0.447	35.073								
4	K0+300.00	937.87				-0.227		27800.000	31.609	0.018	K0+268.39	K0+331.61	
			140.000	0.220	78.774								
5	K0+440.00	938.17				-0.403		14700.000	29.618	0.030	K0+410.38	K0+469.62	
			70.260	-0.183	40.642								
6	K0+510.26	938.04											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	937.20											
			140.000	-0.173	109.355								
2	K0+140.00	936.96				0.721	8500.000		30.645	0.055	K0+109.36	K0+170.64	
			180.000	0.548	118.017								
3	K0+320.00	937.94				-0.301		20800.000	31.339	0.024	K0+288.66	K0+351.34	
			280.000	0.247	217.428								
4	K0+600.00	938.63				3.675	1700.000		31.234	0.287	K0+568.77	K0+631.23	
			42.560	3.921	11.326								
5	K0+642.56	940.30											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	939.14											
			80.000	-1.014	48.957								
2	K0+080.00	938.33				0.941	6600.000		31.043	0.073	K0+048.96	K0+111.04	
			380.000	-0.073	319.794								
3	K0+460.00	938.05				-0.641		9100.000	29.163	0.047	K0+430.84	K0+489.16	
			100.000	-0.714	40.343								
4	K0+560.00	937.33				0.656	9300.000		30.494	0.050	K0+529.51	K0+590.49	
			180.000	-0.058	117.830								
5	K0+740.00	937.23				-0.469		13500.000	31.676	0.037	K0+708.32	K0+771.68	
			120.000	-0.528	55.963								
6	K0+860.00	936.60				0.852	7600.000		32.361	0.069	K0+827.64	K0+892.36	
			200.000	0.324	135.630								
7	K1+060.00	937.25				-0.348		18400.000	32.009	0.028	K1+027.99	K1+092.01	
			350.880	-0.024	318.871								
8	K1+410.88	937.16											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	935.23											
			140.000	0.260	108.178								
2	K0+140.00	935.59				-0.740		8600.000	31.822	0.059	K0+108.18	K0+171.82	
			80.000	-0.480	16.164								
3	K0+220.00	935.21				0.622	10300.000		32.014	0.050	K0+187.99	K0+252.01	
			180.000	0.142	117.178								
4	K0+400.00	935.47				-0.360		17100.000	30.807	0.028	K0+369.19	K0+430.81	
			140.000	-0.218	80.521								
5	K0+540.00	935.16				-0.579		9900.000	28.672	0.042	K0+511.33	K0+568.67	
			120.000	-0.798	61.578								
6	K0+660.00	934.20				1.293	4600.000		29.750	0.096	K0+630.25	K0+689.75	
			240.000	0.496	181.233								
7	K0+900.00	935.39				-1.382		4200.000	29.018	0.100	K0+870.98	K0+929.02	
			80.000	-0.886	21.796								
8	K0+980.00	934.68				1.358	4300.000		29.186	0.099	K0+950.81	K1+009.19	
			60.000	0.472	3.341								
9	K1+040.00	934.97				-1.526		3600.000	27.473	0.105	K1+012.53	K1+067.47	
			80.000	-1.055	20.536								
10	K1+120.00	934.12				1.163	5500.000		31.991	0.093	K1+088.01	K1+151.99	
			280.000	0.109	218.575								
11	K1+400.00	934.43				-0.050		116700.000	29.433	0.004	K1+370.57	K1+429.43	
			118.530	0.058	89.097								
12	K1+518.53	934.50											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	935.12											
			120.000	0.093	89.825								
2	K0+120.00	935.23				0.575	10500.000		30.175	0.043	K0+089.82	K0+150.18	
			100.000	0.668	41.594								
3	K0+220.00	935.90				-0.733		7700.000	28.231	0.052	K0+191.77	K0+248.23	
			120.000	-0.066	62.976								
4	K0+340.00	935.82				1.645	3500.000		28.793	0.118	K0+311.21	K0+368.79	
			60.000	1.580	7.936								
5	K0+400.00	936.77				-1.662		2800.000	23.270	0.097	K0+376.73	K0+423.27	
			200.000	-0.082	144.526								
6	K0+600.00	936.60				0.201	32100.000		32.203	0.016	K0+567.80	K0+632.20	
			280.000	0.118	217.383								
7	K0+880.00	936.93				0.950	6400.000		30.413	0.072	K0+849.59	K0+910.41	
			49.880	1.069	19.467								
8	K0+929.88	937.47											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长（m）	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	935.13											
2	K0+100.00	935.09	100.000	-0.046	72.704	0.620	8800.000		27.296	0.042	K0+072.70	K0+127.30	
3	K0+160.00	935.43	60.000	0.575	5.968	-1.671		3200.000	26.736	0.112	K0+133.26	K0+186.74	
4	K0+220.00	934.78	60.000	-1.096	2.306	0.885	7000.000		30.958	0.068	K0+189.04	K0+250.96	
5	K0+460.00	934.27	240.000	-0.212	177.874	0.770	8100.000		31.168	0.060	K0+428.83	K0+491.17	
6	K0+580.00	934.94	120.000	0.558	54.591	-0.965		7100.000	34.241	0.083	K0+545.76	K0+614.24	
7	K0+720.00	934.37	140.000	-0.407	73.940	0.595	10700.000		31.819	0.047	K0+688.18	K0+751.82	
8	K0+820.13	934.55	100.130	0.188	68.311								

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	934.25											
			20.000	3.133	2.350								
2	K0+020.00	934.88				-3.209		1100.000	17.650	0.142	K0+002.35	K0+037.65	
			120.000	-0.076	68.493								
3	K0+140.00	934.79				0.846	8000.000		33.857	0.072	K0+106.14	K0+173.86	
			80.000	0.770	12.082								
4	K0+220.00	935.40				-0.315		21600.000	34.062	0.027	K0+185.94	K0+254.06	
			220.000	0.455	152.357								
5	K0+440.00	936.40				-0.634		10600.000	33.581	0.053	K0+406.42	K0+473.58	
			460.000	-0.179	398.278								
6	K0+900.00	935.58				0.686	8200.000		28.141	0.048	K0+871.86	K0+928.14	
			132.560	0.508	104.419								
7	K1+032.56	936.25											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长（m）	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	938.19											
			240.000	0.023	207.298								
2	K0+240.00	938.24				-0.595		11000.000	32.702	0.049	K0+207.30	K0+272.70	
			120.000	-0.572	55.201								
3	K0+360.00	937.55				0.944	6800.000		32.097	0.076	K0+327.90	K0+392.10	
			100.000	0.372	38.324								
4	K0+460.00	937.93				-0.533		11100.000	29.579	0.039	K0+430.42	K0+489.58	
			80.000	-0.161	20.853								
5	K0+540.00	937.80				0.870	6800.000		29.569	0.064	K0+510.43	K0+569.57	
			120.000	0.709	59.787								
6	K0+660.00	938.65				-0.828		7400.000	30.645	0.063	K0+629.36	K0+690.64	
			220.000	-0.119	154.774								
7	K0+880.00	938.39				-0.355		19500.000	34.581	0.031	K0+845.42	K0+914.58	
			300.000	-0.474	232.062								
8	K1+180.00	936.96				0.785	8500.000		33.356	0.065	K1+146.64	K1+213.36	
			380.280	0.311	346.924								
9	K1+560.28	938.15											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（14线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长（m）	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	938.10											
			140.000	-0.057	109.426								
2	K0+140.00	938.02				0.309	19800.000		30.574	0.024	K0+109.43	K0+170.57	
			121.370	0.252	90.796								
3	K0+261.37	938.33											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（15线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长（m）	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	938.81											
			160.000	-0.629	128.641								
2	K0+160.00	937.80				1.363	4600.000		31.359	0.107	K0+128.64	K0+191.36	
			114.970	0.735	83.611								
3	K0+274.97	938.65											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（16线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	937.95											
			380.000	-0.079	338.985								
2	K0+380.00	937.65				0.760	10800.000		41.015	0.078	K0+338.98	K0+421.02	
			122.270	0.681	81.255								
3	K0+502.27	938.48											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	947.16											
			40.000	-4.611	7.110								
2	K0+040.00	945.32				4.699	1400.000		32.890	0.386	K0+007.11	K0+072.89	
			160.000	0.088	95.159								
3	K0+200.00	945.46				0.190	33600.000		31.950	0.015	K0+168.05	K0+231.95	
			180.000	0.278	117.090								
4	K0+380.00	945.96				0.625	9900.000		30.960	0.048	K0+349.04	K0+410.96	
			60.000	0.904	1.575								
5	K0+440.00	946.50				-1.221		4500.000	27.465	0.084	K0+412.54	K0+467.46	
			60.000	-0.317	4.767								
6	K0+500.00	946.31				0.686	8100.000		27.768	0.048	K0+472.23	K0+527.77	
			280.000	0.368	221.930								
7	K0+780.00	947.34				-0.175		34700.000	30.302	0.013	K0+749.70	K0+810.30	
			160.000	0.194	96.699								
8	K0+940.00	947.65				0.508	13000.000		32.999	0.042	K0+907.00	K0+973.00	
			238.420	0.701	205.421								
9	K1+178.42	949.32											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	949.06											
			40.000	-0.245	11.408								
2	K0+040.00	948.96				-1.972		2900.000	28.592	0.141	K0+011.41	K0+068.59	
			60.000	-2.216	0.746								
3	K0+100.00	947.63				0.829	7400.000		30.662	0.064	K0+069.34	K0+130.66	
			80.000	-1.388	15.983								
4	K0+180.00	946.52				1.711	3900.000		33.355	0.143	K0+146.64	K0+213.36	
			100.000	0.323	39.310								
5	K0+280.00	946.84				-0.868		6300.000	27.335	0.059	K0+252.67	K0+307.33	
			80.000	-0.545	23.214								
6	K0+360.00	946.41				0.775	7600.000		29.451	0.057	K0+330.55	K0+389.45	
			140.000	0.230	80.591								
7	K0+500.00	946.73				1.223	4900.000		29.958	0.092	K0+470.04	K0+529.96	
			160.000	1.453	98.530								
8	K0+660.00	949.05				-1.969		3200.000	31.512	0.155	K0+628.49	K0+691.51	
			80.320	-0.517	48.808								
9	K0+740.32	948.64											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	944.53											
			60.000	-1.151	27.183								
2	K0+060.00	943.84				0.772	8500.000		32.817	0.063	K0+027.18	K0+092.82	
			140.000	-0.378	77.716								
3	K0+200.00	943.31				0.595	9900.000		29.467	0.044	K0+170.53	K0+229.47	
			240.000	0.217	179.719								
4	K0+440.00	943.83				-0.906		6800.000	30.814	0.070	K0+409.19	K0+470.81	
			80.000	-0.690	19.160								
5	K0+520.00	943.28				0.870	6900.000		30.026	0.065	K0+489.97	K0+550.03	
			160.000	0.181	97.808								
6	K0+680.00	943.57				-0.527		12200.000	32.166	0.042	K0+647.83	K0+712.17	
			200.000	-0.347	137.286								
7	K0+880.00	942.88				-1.527		4000.000	30.547	0.117	K0+849.45	K0+910.55	
			80.000	-1.874	16.611								
8	K0+960.00	941.38				2.433	2700.000		32.842	0.200	K0+927.16	K0+992.84	
			60.000	0.559	2.287								
9	K1+020.00	941.71				-1.605		3100.000	24.871	0.100	K0+995.13	K1+044.87	
			80.000	-1.046	24.321								
10	K1+100.00	940.88				0.948	6500.000		30.808	0.073	K1+069.19	K1+130.81	
			280.000	-0.098	231.166								
11	K1+380.00	940.60				4.006	900.000		18.026	0.181	K1+361.97	K1+398.03	
			45.000	3.908	1.170								
12	K1+425.00	942.36				-7.373		700.000	25.804	0.476	K1+399.20	K1+450.80	
			55.000	-3.465	5.941								
13	K1+480.00	940.46				2.448	1900.000		23.255	0.142	K1+456.75	K1+503.25	
			60.000	-1.017	11.312								
14	K1+540.00	939.85				1.156	4400.000		25.433	0.074	K1+514.57	K1+565.43	
			160.000	0.139	109.703								
15	K1+700.00	940.07				-0.377		13200.000	24.864	0.023	K1+675.14	K1+724.86	
			260.000	-0.237	206.264								
16	K1+960.00	939.45				0.802	7200.000		28.872	0.058	K1+931.13	K1+988.87	
			120.000	0.565	60.456								
17	K2+080.00	940.13				-0.705		8700.000	30.672	0.054	K2+049.33	K2+110.67	
			300.000	-0.140	240.202								
18	K2+380.00	939.71				0.381	15300.000		29.126	0.028	K2+350.87	K2+409.13	
			200.000	0.240	142.686								
19	K2+580.00	940.19				0.222	25400.000		28.188	0.016	K2+551.81	K2+608.19	
			80.000	0.462	23.371								
20	K2+660.00	940.56				-0.933		6100.000	28.442	0.066	K2+631.56	K2+688.44	
			246.370	-0.470	217.928								
21	K2+906.37	939.40											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	945.00											
			100.000	-0.761	67.894								
2	K0+100.00	944.24				0.738	8700.000		32.106	0.059	K0+067.89	K0+132.11	
			240.000	-0.023	173.369								
3	K0+340.00	944.19				-0.069		100800.000	34.526	0.006	K0+305.47	K0+374.53	
			220.000	-0.092	152.167								
4	K0+560.00	943.99				-0.295		22600.000	33.307	0.025	K0+526.69	K0+593.31	
			145.250	-0.386	111.943								
5	K0+705.25	943.43											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	944.09											
			220.000	-0.071	191.157								
2	K0+220.00	943.93				0.395	14600.000		28.843	0.028	K0+191.16	K0+248.84	
			100.000	0.324	40.986								
3	K0+320.00	944.26				-1.775		3400.000	30.171	0.134	K0+289.83	K0+350.17	
			34.910	-1.451	4.739								
4	K0+354.91	943.75											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	946.75											
2	K0+100.00	945.31	100.000	-1.445	68.530	0.817	7700.000		31.470	0.064	K0+068.53	K0+131.47	
3	K0+200.00	944.68	100.000	-0.627	34.582	0.341	19900.000		33.948	0.029	K0+166.05	K0+233.95	
4	K0+460.00	943.93	260.000	-0.286	194.107	-0.069		92600.000	31.945	0.006	K0+428.05	K0+491.95	
5	K0+602.04	943.43	142.040	-0.355	110.095								

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	943.50											
			140.000	-0.011	108.027								
2	K0+140.00	943.49				-0.659		9700.000	31.973	0.053	K0+108.03	K0+171.97	
			100.000	-0.670	32.182								
3	K0+240.00	942.81				0.739	9700.000		35.846	0.066	K0+204.15	K0+275.85	
			140.000	0.069	73.733								
4	K0+380.00	942.91				-0.751		8100.000	30.421	0.057	K0+349.58	K0+410.42	
			140.000	-0.682	77.954								
5	K0+520.00	941.96				0.659	9600.000		31.625	0.052	K0+488.37	K0+551.63	
			220.000	-0.024	153.744								
6	K0+740.00	941.90				-0.186		37300.000	34.631	0.016	K0+705.37	K0+774.63	
			160.000	-0.209	104.076								
7	K0+900.00	941.57				1.936	2200.000		21.293	0.103	K0+878.71	K0+921.29	
			24.650	1.727	3.357								
8	K0+924.65	942.00											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	940.71											
			20.000	7.300	0.894								
2	K0+020.00	942.17				-7.643		500.000	19.106	0.365	K0+000.89	K0+039.11	
			140.000	-0.343	88.794								
3	K0+160.00	941.69				1.338	4800.000		32.100	0.107	K0+127.90	K0+192.10	
			140.000	0.995	78.998								
4	K0+300.00	943.08				-1.156		5000.000	28.902	0.084	K0+271.10	K0+328.90	
			160.000	-0.161	98.397								
5	K0+460.00	942.83				0.188	34800.000		32.701	0.015	K0+427.30	K0+492.70	
			240.000	0.027	173.555								
6	K0+700.00	942.89				0.092	73200.000		33.744	0.008	K0+666.26	K0+733.74	
			140.000	0.119	72.860								
7	K0+840.00	943.06				0.357	18700.000		33.396	0.030	K0+806.60	K0+873.40	
			120.000	0.476	55.518								
8	K0+960.00	943.63				-0.324		19200.000	31.086	0.025	K0+928.91	K0+991.09	
			160.000	0.152	99.502								
9	K1+120.00	943.87				1.898	3100.000		29.412	0.140	K1+090.59	K1+149.41	
			45.220	2.050	15.808								
10	K1+165.22	944.80											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长 (m)	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	947.59											
			80.000	-0.913	50.174								
2	K0+080.00	946.86				0.188	31800.000		29.826	0.014	K0+050.17	K0+109.83	
			120.000	-0.725	59.178								
3	K0+200.00	945.98				-0.358		17300.000	30.996	0.028	K0+169.00	K0+231.00	
			100.000	-1.084	46.686								
4	K0+300.00	944.90				-6.377		700.000	22.318	0.356	K0+277.68	K0+322.32	
			26.450	-7.460	4.132								
5	K0+326.45	942.93											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长（m）	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	942.98											
			220.000	-0.068	179.458								
2	K0+220.00	942.83				0.033	243600.000		40.542	0.003	K0+179.46	K0+260.54	
			143.110	-0.035	102.568								
3	K0+363.11	942.78											

编制:周世伟

复核：万锐

纵 坡 及 竖 曲 线 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

变坡点编号	变坡点桩号	变坡点高程(m)	坡长（m）	坡度(%)	直坡长(m)	坡差(%)	竖曲线半径R(m)		切线长T(m)	外距E(m)	竖曲线起点桩号	竖曲线终点桩号	备注
							凹	凸					
1	K0+000.00	939.92											
			160.000	-0.017	125.878								
2	K0+160.00	939.89				1.066	6400.000		34.122	0.091	K0+125.88	K0+194.12	
			80.000	1.049	22.164								
3	K0+240.00	940.73				-1.530		3100.000	23.714	0.091	K0+216.29	K0+263.71	
			120.000	-0.481	64.532								
4	K0+360.00	940.15				1.381	4600.000		31.753	0.110	K0+328.25	K0+391.75	
			140.000	0.900	77.589								
5	K0+500.00	941.41				-1.496		4100.000	30.658	0.115	K0+469.34	K0+530.66	
			60.000	-0.596	0.799								
6	K0+560.00	941.05				0.601	9500.000		28.544	0.043	K0+531.46	K0+588.54	
			120.000	0.005	59.521								
7	K0+680.00	941.06				0.456	14000.000		31.936	0.036	K0+648.06	K0+711.94	
			140.000	0.461	77.790								
8	K0+820.00	941.71				-0.429		14100.000	30.275	0.033	K0+789.73	K0+850.27	
			59.590	0.032	29.315								
9	K0+879.59	941.73											

编制:周世伟

复核：万锐

水 准 点 表

SII-6

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

水准点编号	坐标（X、Y）	高程(m)	位置		备注	水准点编号	坐标（X、Y）	高程(m)	位置		备注
			路线中心桩号	说明					路线中心桩号	说明	
阿孜那巴扎村						**奥依艾日克村**					
BM1	X:4597499.904 Y:621433.408	947.354	K0+000.00	1线起点右侧8.5米处水泥基础上。		BM1	X:4594187.847 Y:616479.745	945.321	K0+006.40	1线左侧2.5米处小桥帽石上。	
BM2	X:4598673.68 Y:621301.021	949.379	K1+180.09	1线终点前方4.1米处路面钉子上。		BM2	X:4594002.927 Y:616971.781	943.371	K0+005.40	2线起点右侧2.6米处涵台上。	
BM3	X:4597871.982 Y:621012.631	949.733	K0+000.00	2线起点右后方6.6米处涵台上。		BM3	X:4592869.494 Y:616620.957	940.408	K1+192.30	2线左侧6.1米处树桩钉子上。	
BM4	X:4598021.778 Y:621741.892	948.844	K0+743.07	2线终点左侧9.7米处花园砼上。		BM4	X:4593859.463 Y:615428.147	938.251	K0+000.00	4线起点右侧17.6米处闸口砼上。	
BM5	X:4597053.21 Y:620318.112	944.594	K0+000.00	3线起点左后方15.6米处路灯基础螺丝上。		BM5	X:4593208.211 Y:615192.988	938.269	K0+706.20	3线左侧12.6米处闸口砼上。	
BM6	X:4595602.984 Y:620536.552	940.715	K1+464.70	3线右侧17.3米处房角散水上。		BM6	X:4592104.752 Y:615015.978	936.693	K1+824.00	3线左侧7米处树桩上。	
BM7	X:4594582.115 Y:620341.196	939.462	K2+513.30	3线左侧6.7米处小桥帽石上。		BM7	X:4591497.413 Y:614917.835	939.926	K2+431.60	3线终点右侧23.6米处标志牌基础螺丝上。	
BM8	X:4596994.764 Y:619959.091	945.087	K0+000.00	4线起点右后方10.3米处路灯基础上。		BM8	X:4592213.771 Y:615653.125	940.363	K0+642.50	7线终点右前方11.2米处路灯基础螺丝上。	
BM9	X:4596702.25 Y:620992.431	946.855	K0+000.00	6线起点后方5.7米处水泥路面钉子上。		BM9	X:4592405.113 Y:613748.967	940.095	K0+000.00	8线起点左后方14.5米处水渠边砼上。	
BM10	X:4596268.74 Y:620852.234	942.813	K0+775.00	8线左侧2米处涵顶砼上。		BM10	X:4590673.544 Y:614677.727	935.450	K0+000.00	9线起点左后方7.5米处木桩上。	
BM11	X:4596650.744 Y:620802.115	944.785	K1+160.20	8线左侧2.3米处涵台上。		BM11	X:4589698.596 Y:613975.316	935.278	K1+518.50	9线终点前方11米处涵台上。	
BM12	X:4596269.567 Y:621182.988	947.607	K0+000.00	9线起点右侧5.4米处路边钉子上。		BM12	X:4590405.633 Y:613608.014	938.565	K0+929.88	10线终点前方23米处涵台上。	
BM13	X:4595196.772 Y:619567.038	942.006	K0+879.60	11线终点前方左侧28米处树桩钉子上。		BM13	X:4590480.626 Y:615361.137	936.303	K1+032.50	12线终点前方1.6米处路面钉子上。	

编制：周世伟

复核:万锐

水 准 点 表

SII-6

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

水准点编号	坐标（X、Y）	高程(m)	位置		备注	水准点编号	坐标（X、Y）	高程(m)	位置		备注
			路线中心桩号	说明					路线中心桩号	说明	
BM14	X:4591045.322 Y:611618.964	938.508	K1+560.00	13线终点左侧20.7米处门卫室房角散水砼上。							
BM15	X:4590579.230 Y:611390.838	938.519	K0+682.60	13线左侧9.5米处围栏基础砼上。							

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4594187.799	616472.848
+020.00	4594180.763	616491.570
+040.00	4594173.728	616510.291
+060.00	4594166.692	616529.013
+080.00	4594159.656	616547.734
ZYK0+093.18	4594155.019	616560.074
+100.00	4594152.631	616566.460
QZK0+113.22	4594148.057	616578.868
+120.00	4594145.743	616585.236
YZK0+133.27	4594141.272	616597.727
+140.00	4594139.022	616604.073
+160.00	4594132.340	616622.924
+180.00	4594125.658	616641.775
+200.00	4594118.975	616660.625
+220.00	4594112.293	616679.476
+240.00	4594105.611	616698.327
+260.00	4594098.929	616717.177
+280.00	4594092.247	616736.028
+300.00	4594085.565	616754.879
+320.00	4594078.883	616773.729
+340.00	4594072.200	616792.580
+360.00	4594065.518	616811.431
+380.00	4594058.836	616830.282
+400.00	4594052.154	616849.132
+420.00	4594045.472	616867.983
+440.00	4594038.790	616886.834
+460.00	4594032.107	616905.684
+480.00	4594025.425	616924.535
+500.00	4594018.743	616943.386
+520.00	4594012.061	616962.236
ZYK0+536.17	4594006.657	616977.481

桩号	坐标	
	N	E
+540.00	4594005.378	616981.087
QZK0+556.16	4593999.946	616996.308
+560.00	4593998.650	616999.921
YZK0+576.15	4593993.170	617015.112
+580.00	4593991.859	617018.733
+600.00	4593985.046	617037.537
+620.00	4593978.233	617056.341
+640.00	4593971.420	617075.144
+660.00	4593964.607	617093.948
+680.00	4593957.794	617112.752
+700.00	4593950.982	617131.556
+720.00	4593944.169	617150.360
+740.00	4593937.356	617169.164
+760.00	4593930.543	617187.968
ZYK0+778.52	4593924.233	617205.384
+780.00	4593923.730	617206.772
QZK0+798.53	4593917.425	617224.197
+800.00	4593916.926	617225.578
YZK0+818.54	4593910.632	617243.014
+820.00	4593910.136	617244.390
+840.00	4593903.352	617263.205
+860.00	4593896.568	617282.019
+880.00	4593889.784	617300.833
+900.00	4593883.000	617319.648
+920.00	4593876.216	617338.462
ZDK0+924.05	4593874.842	617342.272

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4594007.650	616975.542
ZYK0+012.48	4593995.479	616972.773
+020.00	4593988.162	616971.047
QZK0+032.48	4593976.081	616967.930
+040.00	4593968.837	616965.899
YZK0+052.47	4593956.902	616962.281
+060.00	4593949.727	616960.003
+080.00	4593930.664	616953.952
+100.00	4593911.602	616947.900
+120.00	4593892.539	616941.849
+140.00	4593873.477	616935.798
+160.00	4593854.414	616929.746
+180.00	4593835.352	616923.695
+200.00	4593816.289	616917.644
+220.00	4593797.226	616911.592
+240.00	4593778.164	616905.541
+260.00	4593759.101	616899.489
+280.00	4593740.039	616893.438
+300.00	4593720.976	616887.387
+320.00	4593701.914	616881.335
+340.00	4593682.851	616875.284
+360.00	4593663.789	616869.233
+380.00	4593644.726	616863.181
+400.00	4593625.663	616857.130
+420.00	4593606.601	616851.079
+440.00	4593587.538	616845.027
+460.00	4593568.476	616838.976
+480.00	4593549.413	616832.925
+500.00	4593530.351	616826.873
+520.00	4593511.288	616820.822
+540.00	4593492.225	616814.771

桩号	坐标	
	N	E
+560.00	4593473.163	616808.719
+580.00	4593454.100	616802.668
+600.00	4593435.038	616796.617
+620.00	4593415.975	616790.565
ZYK0+630.98	4593405.508	616787.242
+640.00	4593396.958	616784.376
QZK0+644.85	4593392.402	616782.722
YZK0+658.71	4593379.536	616777.559
+660.00	4593378.352	616777.053
QZK0+669.78	4593369.265	616773.425
+680.00	4593359.624	616770.049
YZK0+680.86	4593358.809	616769.785
+700.00	4593340.586	616763.923
+720.00	4593321.546	616757.799
+740.00	4593302.507	616751.675
+760.00	4593283.468	616745.551
+780.00	4593264.428	616739.427
ZYK0+785.77	4593258.938	616737.662
+800.00	4593245.386	616733.313
QZK0+805.77	4593239.891	616731.556
+820.00	4593226.332	616727.234
YZK0+825.77	4593220.832	616725.487
+840.00	4593207.269	616721.183
+860.00	4593188.206	616715.134
+880.00	4593169.143	616709.084
+900.00	4593150.080	616703.035
+920.00	4593131.017	616696.985
+940.00	4593111.953	616690.936
+960.00	4593092.890	616684.887
+980.00	4593073.827	616678.837
K1+000.00	4593054.764	616672.788

桩号	坐标	
	N	E
+020.00	4593035.701	616666.738
ZYK1+020.77	4593034.967	616666.506
+040.00	4593016.633	616660.704
QZK1+040.76	4593015.908	616660.475
+060.00	4592997.555	616654.702
YZK1+060.75	4592996.838	616654.477
+080.00	4592978.471	616648.717
+100.00	4592959.387	616642.733
+120.00	4592940.304	616636.748
+140.00	4592921.220	616630.764
+160.00	4592902.137	616624.779
ZYK1+175.04	4592887.784	616620.278
+180.00	4592883.053	616618.793
QZK1+195.04	4592868.711	616614.275
+200.00	4592863.979	616612.778
YZK1+215.03	4592849.652	616608.231
+220.00	4592844.918	616606.724
+240.00	4592825.860	616600.658
+260.00	4592806.802	616594.593
+280.00	4592787.744	616588.527
+300.00	4592768.686	616582.461
ZDK1+301.00	4592767.736	616582.159

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4593849.648	615463.108
+020.00	4593832.082	615453.546
+040.00	4593814.516	615443.984
+060.00	4593796.950	615434.422
+080.00	4593779.383	615424.860
+100.00	4593761.817	615415.298
+120.00	4593744.251	615405.736
+140.00	4593726.685	615396.174
+160.00	4593709.119	615386.612
+180.00	4593691.553	615377.050
+200.00	4593673.987	615367.488
+220.00	4593656.421	615357.927
+240.00	4593638.854	615348.365
+260.00	4593621.288	615338.803
+280.00	4593603.722	615329.241
+300.00	4593586.156	615319.679
+320.00	4593568.590	615310.117
+340.00	4593551.024	615300.555
+360.00	4593533.458	615290.993
ZYK0+372.96	4593522.075	615284.797
+380.00	4593515.897	615281.421
QZK0+392.93	4593504.577	615275.169
+400.00	4593498.405	615271.725
YZK0+412.90	4593487.166	615265.385
+420.00	4593480.995	615261.881
ZYK0+439.46	4593464.073	615252.271
+440.00	4593463.604	615252.004
QZK0+459.32	4593446.872	615242.352
+460.00	4593446.282	615242.006
GQK0+479.17	4593429.805	615232.206
+480.00	4593429.095	615231.779

桩号	坐标	
	N	E
QZK0+498.09	4593413.152	615223.242
+500.00	4593411.425	615222.430
YZK0+517.01	4593395.700	615215.958
+520.00	4593392.888	615214.943
ZYK0+527.23	4593386.084	615212.488
+540.00	4593373.948	615208.532
QZK0+547.32	4593366.884	615206.607
+560.00	4593354.506	615203.873
YZK0+567.41	4593347.202	615202.632
+580.00	4593334.753	615200.747
+600.00	4593314.978	615197.753
ZYK0+608.06	4593307.006	615196.546
+620.00	4593295.209	615194.726
QZK0+628.16	4593287.146	615193.442
+640.00	4593275.467	615191.525
YZK0+648.26	4593267.318	615190.148
+660.00	4593255.750	615188.169
+680.00	4593236.037	615184.797
ZYK0+689.68	4593226.498	615183.166
+700.00	4593216.314	615181.480
QZK0+709.73	4593206.702	615179.992
+720.00	4593196.533	615178.526
YZK0+729.78	4593186.844	615177.232
+740.00	4593176.703	615175.931
+760.00	4593156.865	615173.385
ZYK0+762.23	4593154.650	615173.101
+780.00	4593137.043	615170.730
QZK0+782.22	4593134.841	615170.418
+800.00	4593117.259	615167.799
YZK0+802.21	4593115.071	615167.458
+820.00	4593097.500	615164.702

桩号	坐标	
	N	E
+840.00	4593077.742	615161.602
+860.00	4593057.983	615158.503
+880.00	4593038.225	615155.403
+900.00	4593018.466	615152.304
+920.00	4592998.708	615149.204
+940.00	4592978.950	615146.105
+960.00	4592959.191	615143.006
ZYK0+968.89	4592950.407	615141.628
+980.00	4592939.428	615139.936
QZK0+988.92	4592930.608	615138.622
K1+000.00	4592919.638	615137.044
YZK1+008.94	4592910.779	615135.814
ZYK1+013.79	4592905.977	615135.158
+020.00	4592899.827	615134.306
QZK1+033.80	4592886.171	615132.320
+040.00	4592880.041	615131.387
YZK1+053.81	4592866.404	615129.219
+060.00	4592860.294	615128.219
+080.00	4592840.556	615124.989
+100.00	4592820.819	615121.759
+120.00	4592801.081	615118.528
+140.00	4592781.344	615115.298
ZYK1+155.43	4592766.119	615112.806
+160.00	4592761.606	615112.073
QZK1+175.70	4592746.096	615109.636
+180.00	4592741.845	615108.991
YZK1+195.97	4592726.042	615106.674
+200.00	4592722.054	615106.107
+220.00	4592702.254	615103.287
+240.00	4592682.453	615100.468
ZYK1+258.43	4592664.207	615097.870

桩号	坐标	
	N	E
+260.00	4592662.653	615097.648
QZK1+278.39	4592644.465	615094.951
+280.00	4592642.871	615094.706
YZK1+298.34	4592624.755	615091.820
+300.00	4592623.121	615091.552
+320.00	4592603.386	615088.308
+340.00	4592583.651	615085.065
+360.00	4592563.915	615081.822
+380.00	4592544.180	615078.578
+400.00	4592524.445	615075.335
+420.00	4592504.710	615072.091
+440.00	4592484.974	615068.848
+460.00	4592465.239	615065.604
+480.00	4592445.504	615062.361
ZYK1+489.68	4592435.954	615060.791
+500.00	4592425.766	615059.135
QZK1+509.62	4592416.263	615057.622
+520.00	4592406.009	615056.025
YZK1+529.57	4592396.551	615054.585
+540.00	4592386.235	615053.030
+560.00	4592366.458	615050.049
+580.00	4592346.682	615047.068
+600.00	4592326.905	615044.087
ZYK1+617.69	4592309.412	615041.451
+620.00	4592307.128	615041.106
QZK1+637.72	4592289.615	615038.420
+640.00	4592287.360	615038.068
YZK1+657.75	4592269.833	615035.296
+660.00	4592267.607	615034.939
+680.00	4592247.859	615031.773
+700.00	4592228.111	615028.608

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
+720.00	4592208.363	615025.442
+740.00	4592188.615	615022.276
+760.00	4592168.867	615019.111
ZYK1+772.45	4592156.579	615017.141
+780.00	4592149.120	615015.945
QZK1+792.45	4592136.831	615013.975
+800.00	4592129.372	615012.779
YZK1+812.45	4592117.083	615010.809
+820.00	4592109.624	615009.613
+840.00	4592089.876	615006.446
+860.00	4592070.128	615003.280
+880.00	4592050.381	615000.114
+900.00	4592030.633	614996.948
ZYK1+908.62	4592022.121	614995.583
+920.00	4592010.882	614993.801
QZK1+928.63	4592002.355	614992.476
+940.00	4591991.114	614990.764
YZK1+948.64	4591982.569	614989.489
+960.00	4591971.330	614987.828
+980.00	4591951.545	614984.904
ZYK1+981.60	4591949.963	614984.670
K2+000.00	4591931.770	614981.915
QZK2+001.61	4591930.184	614981.668
+020.00	4591912.018	614978.773
YZK2+021.61	4591910.428	614978.513
+040.00	4591892.281	614975.543
+060.00	4591872.544	614972.312
+080.00	4591852.806	614969.081
+100.00	4591833.069	614965.851
+120.00	4591813.332	614962.620
ZYK2+138.12	4591795.449	614959.693

桩号	坐标	
	N	E
+140.00	4591793.594	614959.390
QZK2+158.12	4591775.706	614956.491
+160.00	4591773.851	614956.193
YZK2+178.12	4591755.955	614953.346
+180.00	4591754.099	614953.053
+200.00	4591734.344	614949.937
+220.00	4591714.588	614946.821
ZYK2+236.26	4591698.522	614944.287
+240.00	4591694.832	614943.704
QZK2+256.28	4591678.760	614941.131
+260.00	4591675.085	614940.536
YZK2+276.29	4591659.010	614937.900
+280.00	4591655.349	614937.294
+300.00	4591635.618	614934.028
+320.00	4591615.886	614930.761
+340.00	4591596.155	614927.495
+360.00	4591576.424	614924.228
+380.00	4591556.692	614920.961
ZYK2+398.18	4591538.753	614917.991
+400.00	4591536.950	614917.776
QZK2+409.78	4591527.412	614919.425
+420.00	4591519.493	614925.714
YZK2+421.37	4591518.709	614926.836
ZDK2+431.64	4591513.117	614935.453

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4593855.993	615445.411
+020.00	4593838.405	615435.890
+040.00	4593820.817	615426.368
+060.00	4593803.229	615416.847
+080.00	4593785.641	615407.325
+100.00	4593768.052	615397.804
+120.00	4593750.464	615388.282
+140.00	4593732.876	615378.761
+160.00	4593715.288	615369.239
+180.00	4593697.700	615359.718
+200.00	4593680.112	615350.197
+220.00	4593662.524	615340.675
+240.00	4593644.936	615331.154
+260.00	4593627.347	615321.632
+280.00	4593609.759	615312.111
+300.00	4593592.171	615302.589
+320.00	4593574.583	615293.068
+340.00	4593556.995	615283.546
+360.00	4593539.407	615274.025
ZYK0+371.20	4593529.561	615268.695
+380.00	4593521.840	615264.464
QZK0+391.28	4593512.014	615258.929
+400.00	4593504.465	615254.561
YZK0+411.36	4593494.701	615248.757
+420.00	4593487.302	615244.293
+440.00	4593470.177	615233.961
ZYK0+452.97	4593459.071	615227.259
+460.00	4593453.039	615223.652
QZK0+468.53	4593445.681	615219.337
+480.00	4593435.722	615213.646
GQK0+484.09	4593432.155	615211.648

桩号	坐标	
	N	E
QZK0+498.04	4593419.762	615205.248
+500.00	4593417.988	615204.412
YZK0+511.99	4593406.988	615199.646
+520.00	4593399.554	615196.663
ZYK0+522.38	4593397.347	615195.778
+540.00	4593380.698	615190.025
QZK0+541.90	4593378.870	615189.502
+560.00	4593361.226	615185.503
YZK0+561.42	4593359.822	615185.264
+580.00	4593341.498	615182.219
+600.00	4593321.768	615178.939
+620.00	4593302.039	615175.660
+640.00	4593282.310	615172.381
+660.00	4593262.580	615169.102
ZYK0+673.43	4593249.333	615166.900
+680.00	4593242.850	615165.831
QZK0+693.40	4593229.623	615163.705
+700.00	4593223.099	615162.684
YZK0+713.36	4593209.889	615160.670
+720.00	4593203.325	615159.687
+740.00	4593183.545	615156.726
+760.00	4593163.766	615153.765
+780.00	4593143.986	615150.804
+800.00	4593124.206	615147.842
+820.00	4593104.427	615144.881
+840.00	4593084.647	615141.920
+860.00	4593064.868	615138.959
+880.00	4593045.088	615135.998
+900.00	4593025.309	615133.037
+920.00	4593005.529	615130.076
+940.00	4592985.749	615127.115

桩号	坐标	
	N	E
+960.00	4592965.970	615124.153
+980.00	4592946.190	615121.192
K1+000.00	4592926.411	615118.231
+020.00	4592906.631	615115.270
ZYK1+028.60	4592898.121	615113.996
+040.00	4592886.853	615112.300
QZK1+048.60	4592878.353	615111.010
+060.00	4592867.082	615109.284
YZK1+068.59	4592858.593	615107.972
+080.00	4592847.317	615106.224
+100.00	4592827.553	615103.159
+120.00	4592807.790	615100.094
+140.00	4592788.026	615097.029
+160.00	4592768.262	615093.964
+180.00	4592748.498	615090.899
ZYK1+190.33	4592738.289	615089.316
+200.00	4592728.734	615087.841
QZK1+210.33	4592718.520	615086.277
+220.00	4592708.962	615084.828
YZK1+230.33	4592698.743	615083.292
+240.00	4592689.183	615081.861
+260.00	4592669.403	615078.902
+280.00	4592649.623	615075.943
+300.00	4592629.843	615072.984
+320.00	4592610.063	615070.025
+340.00	4592590.284	615067.066
+360.00	4592570.504	615064.107
+380.00	4592550.724	615061.147
+400.00	4592530.944	615058.188
+420.00	4592511.164	615055.229
+440.00	4592491.384	615052.270

桩号	坐标	
	N	E
+460.00	4592471.604	615049.311
+480.00	4592451.824	615046.352
+500.00	4592432.045	615043.393
+520.00	4592412.265	615040.433
ZYK1+521.90	4592410.390	615040.153
+540.00	4592392.493	615037.420
QZK1+541.91	4592390.601	615037.124
+560.00	4592372.742	615034.273
YZK1+561.93	4592370.834	615033.962
+580.00	4592353.004	615031.047
+600.00	4592333.266	615027.821
ZYK1+600.57	4592332.699	615027.728
+620.00	4592313.529	615024.591
QZK1+620.58	4592312.959	615024.497
+640.00	4592293.792	615021.353
YZK1+640.58	4592293.220	615021.259
+660.00	4592274.057	615018.112
+680.00	4592254.321	615014.870
+700.00	4592234.586	615011.629
+720.00	4592214.850	615008.388
+740.00	4592195.114	615005.146
+760.00	4592175.379	615001.905
+780.00	4592155.643	614998.664
+800.00	4592135.908	614995.422
+820.00	4592116.172	614992.181
+840.00	4592096.436	614988.939
+860.00	4592076.701	614985.698
+880.00	4592056.965	614982.457
+900.00	4592037.230	614979.215
+920.00	4592017.494	614975.974
+940.00	4591997.759	614972.732

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
ZYK1+942.33	4591995.461	614972.355
+960.00	4591978.018	614969.522
QZK1+962.34	4591975.709	614969.151
+980.00	4591958.265	614966.388
YZK1+982.35	4591955.944	614966.025
K2+000.00	4591938.504	614963.302
+020.00	4591918.744	614960.217
+040.00	4591898.983	614957.132
ZYK2+047.47	4591891.604	614955.980
+060.00	4591879.227	614954.021
QZK2+067.47	4591871.850	614952.828
+080.00	4591859.490	614950.787
YZK2+087.48	4591852.117	614949.544
+100.00	4591839.771	614947.447
+120.00	4591820.053	614944.097
+140.00	4591800.336	614940.748
+160.00	4591780.618	614937.399
+180.00	4591760.901	614934.049
+200.00	4591741.183	614930.700
ZYK2+213.08	4591728.283	614928.509
+220.00	4591721.465	614927.355
QZK2+233.08	4591708.562	614925.196
+240.00	4591701.737	614924.067
YZK2+253.08	4591688.829	614921.956
+260.00	4591681.998	614920.847
+280.00	4591662.256	614917.642
+300.00	4591642.515	614914.437
+320.00	4591622.773	614911.232
+340.00	4591603.032	614908.027
+360.00	4591583.290	614904.823
ZYK2+360.79	4591582.508	614904.696

桩号	坐标	
	N	E
QZK2+370.18	4591573.228	614903.264
YZK2+379.57	4591563.928	614901.977
+380.00	4591563.503	614901.922
ZYK2+388.21	4591555.366	614900.861
QZK2+393.53	4591550.094	614900.138
GQK2+398.85	4591544.832	614899.345
+400.00	4591543.696	614899.154
QZK2+408.15	4591535.802	614897.149
YZK2+417.46	4591527.255	614893.501
+420.00	4591525.004	614892.313
+440.00	4591507.317	614882.977
+460.00	4591489.630	614873.641
ZYK2+473.27	4591477.895	614867.447
+480.00	4591471.531	614865.356
QZK2+482.69	4591468.857	614865.136
YZK2+492.10	4591459.754	614867.176
+500.00	4591452.661	614870.654
ZDK2+503.11	4591449.869	614872.023

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4592380.656	615035.567
+020.00	4592385.478	615016.157
+040.00	4592390.300	614996.747
+060.00	4592395.121	614977.337
+080.00	4592399.943	614957.927
+100.00	4592404.765	614938.517
+120.00	4592409.587	614919.107
+140.00	4592414.408	614899.697
+160.00	4592419.230	614880.287
+180.00	4592424.052	614860.876
+200.00	4592428.874	614841.466
+220.00	4592433.696	614822.056
+240.00	4592438.517	614802.646
+260.00	4592443.339	614783.236
ZDK0+263.35	4592444.146	614779.988

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4592766.149	615093.637
+020.00	4592771.320	615074.317
+040.00	4592776.490	615054.997
+060.00	4592781.661	615035.677
+080.00	4592786.832	615016.357
+100.00	4592792.002	614997.037
+120.00	4592797.173	614977.717
+140.00	4592802.344	614958.397
+160.00	4592807.515	614939.077
+180.00	4592812.685	614919.757
+200.00	4592817.856	614900.437
+220.00	4592823.027	614881.117
+240.00	4592828.197	614861.797
ZYK0+245.65	4592829.659	614856.335
+260.00	4592833.358	614842.474
QZK0+265.66	4592834.811	614837.005
+280.00	4592838.479	614823.141
YZK0+285.66	4592839.923	614817.664
+300.00	4592843.571	614803.800
+320.00	4592848.662	614784.458
+340.00	4592853.752	614765.117
+360.00	4592858.843	614745.776
+380.00	4592863.933	614726.434
ZYK0+392.15	4592867.025	614714.685
+400.00	4592869.029	614707.095
QZK0+412.19	4592872.165	614695.319
+420.00	4592874.190	614687.772
YZK0+432.22	4592877.383	614675.973
+440.00	4592879.424	614668.469
+460.00	4592884.672	614649.170
+480.00	4592889.921	614629.871

桩号	坐标	
	N	E
+500.00	4592895.169	614610.572
ZDK0+510.26	4592897.861	614600.673

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4592423.226	615042.073
ZYK0+011.15	4592421.848	615053.140
+020.00	4592420.575	615061.895
QZK0+031.14	4592418.463	615072.829
+040.00	4592416.379	615081.442
YZK0+051.12	4592413.264	615092.117
+060.00	4592410.558	615100.573
+080.00	4592404.462	615119.622
+100.00	4592398.366	615138.670
+120.00	4592392.270	615157.718
+140.00	4592386.174	615176.767
+160.00	4592380.078	615195.815
+180.00	4592373.982	615214.863
+200.00	4592367.886	615233.912
+220.00	4592361.790	615252.960
+240.00	4592355.694	615272.008
+260.00	4592349.598	615291.057
ZYK0+271.22	4592346.178	615301.740
+280.00	4592343.500	615310.104
QZK0+291.22	4592340.071	615320.787
+300.00	4592337.384	615329.146
YZK0+311.22	4592333.944	615339.826
+320.00	4592331.249	615348.182
+340.00	4592325.111	615367.217
+360.00	4592318.973	615386.252
+380.00	4592312.835	615405.287
+400.00	4592306.697	615424.321
+420.00	4592300.559	615443.356
+440.00	4592294.421	615462.391
+460.00	4592288.283	615481.426
+480.00	4592282.145	615500.461

桩号	坐标	
	N	E
+500.00	4592276.007	615519.496
+520.00	4592269.869	615538.530
+540.00	4592263.730	615557.565
+560.00	4592257.592	615576.600
+580.00	4592251.454	615595.635
ZYK0+594.93	4592246.872	615609.847
+600.00	4592245.227	615614.640
QZK0+614.51	4592239.546	615627.981
+620.00	4592237.029	615632.863
YZK0+634.08	4592229.695	615644.878
+640.00	4592226.355	615649.762
ZDK0+642.56	4592224.908	615651.878

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4592392.867	613756.586
+020.00	4592381.623	613773.126
+040.00	4592370.378	613789.666
+060.00	4592359.134	613806.206
+080.00	4592343.669	613805.749
+100.00	4592325.994	613796.391
+120.00	4592308.319	613787.032
ZYK0+139.88	4592290.747	613777.728
+140.00	4592290.643	613777.674
QZK0+146.94	4592284.064	613775.584
YZK0+153.99	4592277.052	613775.880
+160.00	4592271.188	613777.182
ZYK0+174.98	4592256.564	613780.430
+180.00	4592251.851	613782.119
QZK0+184.32	4592248.238	613784.474
YZK0+193.66	4592242.624	613791.833
+200.00	4592240.050	613797.625
+220.00	4592231.928	613815.901
ZYK0+238.79	4592224.296	613833.074
+240.00	4592223.805	613834.177
QZK0+258.66	4592215.990	613851.124
+260.00	4592215.414	613852.332
YZK0+278.53	4592207.215	613868.952
+280.00	4592206.550	613870.260
+300.00	4592197.484	613888.087
+320.00	4592188.418	613905.914
+340.00	4592179.352	613923.741
+360.00	4592170.286	613941.568
ZYK0+372.56	4592164.594	613952.759
+380.00	4592161.208	613959.389
QZK0+392.55	4592155.449	613970.543

桩号	坐标	
	N	E
+400.00	4592152.003	613977.145
YZK0+412.55	4592146.146	613988.244
+420.00	4592142.650	613994.823
+440.00	4592133.265	614012.484
ZYK0+451.80	4592127.729	614022.903
+460.00	4592124.131	614030.272
QZK0+471.61	4592119.916	614041.085
+480.00	4592117.531	614049.127
YZK0+491.42	4592115.198	614060.303
+500.00	4592113.846	614068.775
+520.00	4592110.695	614088.525
+540.00	4592107.544	614108.275
+560.00	4592104.393	614128.025
+580.00	4592101.241	614147.775
+600.00	4592098.090	614167.525
+620.00	4592094.939	614187.276
ZYK0+639.19	4592091.916	614206.225
+640.00	4592091.788	614207.026
QZK0+659.20	4592088.774	614225.987
+660.00	4592088.649	614226.778
YZK0+679.21	4592085.654	614245.752
+680.00	4592085.531	614246.534
+700.00	4592082.424	614266.291
+720.00	4592079.317	614286.048
+740.00	4592076.210	614305.805
+760.00	4592073.103	614325.562
+780.00	4592069.996	614345.319
+800.00	4592066.888	614365.076
+820.00	4592063.781	614384.834
+840.00	4592060.674	614404.591
+860.00	4592057.567	614424.348

桩号	坐标	
	N	E
ZYK0+861.42	4592057.347	614425.746
+880.00	4592054.473	614444.107
QZK0+881.42	4592054.255	614445.505
+900.00	4592051.408	614463.871
YZK0+901.41	4592051.193	614465.269
+920.00	4592048.361	614483.638
+940.00	4592045.314	614503.404
+960.00	4592042.267	614523.170
+980.00	4592039.219	614542.937
K1+000.00	4592036.172	614562.703
+020.00	4592033.125	614582.470
+040.00	4592030.077	614602.236
+060.00	4592027.030	614622.003
+080.00	4592023.983	614641.769
+100.00	4592020.936	614661.536
+120.00	4592017.888	614681.302
+140.00	4592014.841	614701.069
ZYK1+155.70	4592012.448	614716.591
+160.00	4592011.793	614720.835
QZK1+175.71	4592009.393	614736.362
+180.00	4592008.736	614740.600
YZK1+195.72	4592006.323	614756.131
+200.00	4592005.665	614760.363
+220.00	4592002.589	614780.125
ZYK1+229.63	4592001.109	614789.637
+240.00	4591999.525	614799.889
QZK1+249.64	4591998.073	614809.420
+260.00	4591996.535	614819.664
YZK1+269.66	4591995.122	614829.216
+280.00	4591993.618	614839.450
+300.00	4591990.711	614859.238

桩号	坐标	
	N	E
+320.00	4591987.804	614879.026
+340.00	4591984.897	614898.813
+360.00	4591981.989	614918.601
+380.00	4591979.082	614938.388
+400.00	4591976.175	614958.176
ZDK1+410.88	4591974.594	614968.937

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4590668.774	614671.875
+020.00	4590649.527	614666.438
+040.00	4590630.280	614661.001
+060.00	4590611.034	614655.564
+080.00	4590591.787	614650.128
+100.00	4590572.540	614644.691
+120.00	4590553.293	614639.254
+140.00	4590534.046	614633.817
+160.00	4590514.799	614628.380
+180.00	4590495.553	614622.943
+200.00	4590476.306	614617.506
+220.00	4590457.059	614612.070
ZYK0+232.92	4590444.624	614608.557
+240.00	4590437.812	614606.634
QZK0+252.92	4590425.375	614603.128
+260.00	4590418.561	614601.211
YZK0+272.92	4590406.120	614597.716
+280.00	4590399.306	614595.804
+300.00	4590380.049	614590.400
+320.00	4590360.793	614584.997
+340.00	4590341.537	614579.593
+360.00	4590322.281	614574.189
+380.00	4590303.025	614568.786
+400.00	4590283.769	614563.382
+420.00	4590264.512	614557.978
+440.00	4590245.256	614552.575
+460.00	4590226.000	614547.171
+480.00	4590206.744	614541.768
+500.00	4590187.488	614536.364
+520.00	4590168.231	614530.960
ZYK0+520.91	4590167.354	614530.714

桩号	坐标	
	N	E
+540.00	4590148.980	614525.539
QZK0+540.92	4590148.098	614525.290
+560.00	4590129.740	614520.079
YZK0+560.92	4590128.854	614519.827
+580.00	4590110.505	614514.599
+600.00	4590091.271	614509.118
+620.00	4590072.037	614503.637
+640.00	4590052.802	614498.157
+660.00	4590033.568	614492.676
+680.00	4590014.333	614487.195
+700.00	4589995.099	614481.715
+720.00	4589975.865	614476.234
+740.00	4589956.630	614470.753
+760.00	4589937.396	614465.273
+780.00	4589918.161	614459.792
+800.00	4589898.927	614454.311
+820.00	4589879.693	614448.831
+840.00	4589860.458	614443.350
+860.00	4589841.224	614437.869
+880.00	4589821.989	614432.389
+900.00	4589802.755	614426.908
+920.00	4589783.521	614421.427
+940.00	4589764.286	614415.947
+960.00	4589745.052	614410.466
ZYK0+975.67	4589729.983	614406.172
+980.00	4589725.817	614404.987
QZK0+995.68	4589710.728	614400.732
K1+000.00	4589706.565	614399.568
YZK1+015.69	4589691.449	614395.378
+020.00	4589687.290	614394.233
+040.00	4589668.007	614388.924

桩号	坐标	
	N	E
+060.00	4589648.725	614383.616
+080.00	4589629.442	614378.307
+100.00	4589610.159	614372.998
+120.00	4589590.877	614367.690
+140.00	4589592.813	614350.190
+160.00	4589597.939	614330.858
+180.00	4589603.064	614311.526
+200.00	4589608.190	614292.194
+220.00	4589613.316	614272.862
ZYK1+221.91	4589613.806	614271.014
+240.00	4589618.502	614253.546
QZK1+241.93	4589619.010	614251.682
+260.00	4589623.833	614234.270
YZK1+261.95	4589624.361	614232.390
+280.00	4589629.250	614215.018
+300.00	4589634.669	614195.766
+320.00	4589640.087	614176.514
+340.00	4589645.505	614157.261
+360.00	4589650.924	614138.009
ZYK1+370.61	4589653.799	614127.794
+380.00	4589656.351	614118.760
QZK1+390.60	4589659.253	614108.564
+400.00	4589661.845	614099.529
YZK1+410.59	4589664.785	614089.356
+420.00	4589667.408	614080.318
+440.00	4589672.982	614061.111
+460.00	4589678.556	614041.903
+480.00	4589684.129	614022.696
+500.00	4589689.703	614003.488
ZDK1+518.53	4589694.869	613985.688

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4590148.093	614525.309
+020.00	4590153.425	614506.033
+040.00	4590158.758	614486.757
+060.00	4590164.090	614467.481
+080.00	4590169.423	614448.205
+100.00	4590174.755	614428.929
+120.00	4590180.088	614409.653
+140.00	4590185.420	614390.377
+160.00	4590190.752	614371.101
+180.00	4590196.085	614351.825
ZYK0+188.00	4590198.218	614344.112
+200.00	4590201.432	614332.553
QZK0+207.99	4590203.588	614324.862
+220.00	4590206.856	614313.302
YZK0+227.97	4590209.041	614305.634
+240.00	4590212.348	614294.071
+260.00	4590217.846	614274.842
+280.00	4590223.344	614255.612
+300.00	4590228.842	614236.383
+320.00	4590234.341	614217.154
+340.00	4590239.839	614197.924
+360.00	4590245.337	614178.695
+380.00	4590250.836	614159.465
ZYK0+390.10	4590253.611	614149.759
+400.00	4590256.331	614140.235
QZK0+410.09	4590259.095	614130.530
+420.00	4590261.804	614120.999
YZK0+430.09	4590264.554	614111.294
+440.00	4590267.255	614101.756
+460.00	4590272.702	614082.512
+480.00	4590278.150	614063.268

桩号	坐标	
	N	E
+500.00	4590283.597	614044.024
+520.00	4590289.045	614024.781
+540.00	4590294.493	614005.537
+560.00	4590299.940	613986.293
+580.00	4590305.388	613967.049
ZYK0+582.70	4590306.123	613964.452
+600.00	4590310.813	613947.799
QZK0+602.70	4590311.541	613945.199
+620.00	4590316.177	613928.532
YZK0+622.70	4590316.897	613925.928
+640.00	4590321.504	613909.254
ZYK0+649.09	4590323.924	613900.495
+660.00	4590326.827	613889.976
QZK0+669.09	4590329.242	613881.211
+680.00	4590332.134	613870.693
YZK0+689.09	4590334.540	613861.923
+700.00	4590337.424	613851.405
+720.00	4590342.713	613832.117
ZYK0+736.71	4590347.132	613815.997
+740.00	4590348.002	613812.829
QZK0+756.71	4590352.431	613796.712
+760.00	4590353.304	613793.544
YZK0+776.71	4590357.751	613777.432
+780.00	4590358.627	613774.266
+800.00	4590363.957	613754.989
+820.00	4590369.287	613735.713
+840.00	4590374.617	613716.436
+860.00	4590379.948	613697.159
ZYK0+876.03	4590384.220	613681.709
+880.00	4590385.289	613677.886
QZK0+895.95	4590389.814	613662.588

桩号	坐标	
	N	E
+900.00	4590391.020	613658.725
YZK0+915.88	4590395.975	613643.642
+920.00	4590397.308	613639.740
ZDK0+929.88	4590400.503	613630.389

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4590664.998	614690.708
+020.00	4590645.773	614685.194
+040.00	4590626.548	614679.680
+060.00	4590607.323	614674.166
+080.00	4590588.099	614668.652
+100.00	4590568.874	614663.138
+120.00	4590549.649	614657.624
+140.00	4590530.424	614652.110
ZYK0+140.07	4590530.354	614652.090
+160.00	4590511.196	614646.608
QZK0+160.07	4590511.126	614646.588
+180.00	4590491.960	614641.131
YZK0+180.07	4590491.892	614641.112
+200.00	4590472.721	614635.666
+220.00	4590453.482	614630.202
+240.00	4590434.243	614624.737
+260.00	4590415.004	614619.273
+280.00	4590395.765	614613.808
+300.00	4590376.526	614608.344
+320.00	4590357.287	614602.879
+340.00	4590338.048	614597.414
+360.00	4590318.809	614591.950
+380.00	4590299.570	614586.485
ZYK0+384.83	4590294.922	614585.165
+400.00	4590280.328	614581.033
QZK0+404.83	4590275.676	614579.721
+420.00	4590261.074	614575.621
YZK0+424.83	4590256.418	614574.319
+440.00	4590241.812	614570.240
+460.00	4590222.549	614564.859
+480.00	4590203.286	614559.479

桩号	坐标	
	N	E
+500.00	4590184.023	614554.099
+520.00	4590164.761	614548.718
+540.00	4590145.498	614543.338
+560.00	4590126.235	614537.958
+580.00	4590106.973	614532.577
+600.00	4590087.710	614527.197
+620.00	4590068.447	614521.817
+640.00	4590049.184	614516.436
ZYK0+642.51	4590046.766	614515.761
+660.00	4590029.919	614511.065
QZK0+662.51	4590027.499	614510.392
+680.00	4590010.647	614505.719
YZK0+682.51	4590008.224	614505.049
+700.00	4589991.371	614500.388
+720.00	4589972.094	614495.057
+740.00	4589952.818	614489.726
+760.00	4589933.541	614484.396
+780.00	4589914.265	614479.065
+800.00	4589894.988	614473.734
+820.00	4589875.712	614468.403
ZDK0+820.13	4589875.584	614468.368

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4590275.688	614579.678
+020.00	4590270.571	614599.012
+040.00	4590265.453	614618.346
+060.00	4590260.336	614637.681
+080.00	4590255.218	614657.015
+100.00	4590250.101	614676.349
+120.00	4590244.984	614695.683
+140.00	4590239.866	614715.018
+160.00	4590234.749	614734.352
ZYK0+177.37	4590230.305	614751.139
+180.00	4590229.630	614753.686
QZK0+197.35	4590225.137	614770.440
+200.00	4590224.443	614773.001
YZK0+217.33	4590219.858	614789.710
+220.00	4590219.145	614792.287
+240.00	4590213.805	614811.561
ZYK0+253.01	4590210.332	614824.097
+260.00	4590208.445	614830.829
QZK0+273.01	4590204.828	614843.331
+280.00	4590202.831	614850.025
YZK0+293.02	4590199.002	614862.470
+300.00	4590196.913	614869.129
+320.00	4590190.927	614888.212
ZYK0+334.39	4590186.620	614901.946
+340.00	4590184.932	614907.292
QZK0+354.39	4590180.509	614920.988
+360.00	4590178.750	614926.313
YZK0+374.39	4590174.147	614939.947
+380.00	4590172.327	614945.253
+400.00	4590165.840	614964.172
ZYK0+400.84	4590165.568	614964.963

桩号	坐标	
	N	E
QZK0+417.37	4590160.530	614980.710
+420.00	4590159.789	614983.233
GQK0+433.91	4590156.146	614996.652
+440.00	4590154.633	615002.556
QZK0+450.85	4590151.846	615013.045
+460.00	4590149.404	615021.859
YZK0+467.80	4590147.254	615029.360
+480.00	4590143.845	615041.071
+500.00	4590138.256	615060.274
+520.00	4590132.667	615079.478
ZYK0+537.44	4590127.794	615096.219
+540.00	4590127.075	615098.680
QZK0+557.42	4590122.086	615115.373
+560.00	4590121.332	615117.837
YZK0+577.41	4590116.133	615134.451
+580.00	4590115.345	615136.920
+600.00	4590109.265	615155.974
+620.00	4590112.601	615171.171
+640.00	4590130.299	615180.487
+660.00	4590147.997	615189.802
+680.00	4590165.695	615199.118
+700.00	4590183.393	615208.433
+720.00	4590201.091	615217.748
ZYK0+736.66	4590215.831	615225.507
+740.00	4590218.793	615227.057
QZK0+756.24	4590233.276	615234.400
+760.00	4590236.654	615236.056
GQK0+775.82	4590250.947	615242.834
+780.00	4590254.738	615244.595
QZK0+794.77	4590268.057	615250.969
+800.00	4590272.751	615253.286

桩号	坐标	
	N	E
YZK0+813.71	4590284.975	615259.495
+820.00	4590290.558	615262.390
+840.00	4590308.314	615271.595
+860.00	4590326.069	615280.801
+880.00	4590343.825	615290.007
+900.00	4590361.580	615299.213
+920.00	4590379.336	615308.418
+940.00	4590397.091	615317.624
+960.00	4590414.846	615326.830
+980.00	4590432.602	615336.035
K1+000.00	4590450.357	615345.241
+020.00	4590468.113	615354.447
ZDK1+032.56	4590479.259	615360.226

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4590992.682	611681.199
+020.00	4590984.346	611699.379
+040.00	4590976.011	611717.559
+060.00	4590967.675	611735.739
+080.00	4590953.455	611737.548
+100.00	4590935.452	611728.835
+120.00	4590917.450	611720.123
+140.00	4590899.447	611711.410
+160.00	4590881.445	611702.697
+180.00	4590863.442	611693.985
+200.00	4590845.440	611685.272
+220.00	4590827.437	611676.559
+240.00	4590809.435	611667.847
ZYK0+254.35	4590796.517	611661.595
+260.00	4590791.433	611659.133
QZK0+274.35	4590778.522	611652.866
+280.00	4590773.443	611650.395
YZK0+294.35	4590760.542	611644.105
+300.00	4590755.467	611641.626
+320.00	4590737.496	611632.850
+340.00	4590719.525	611624.073
+360.00	4590701.553	611615.296
+380.00	4590683.582	611606.519
+400.00	4590665.611	611597.742
+420.00	4590647.639	611588.966
+440.00	4590629.668	611580.189
+460.00	4590611.697	611571.412
+480.00	4590593.726	611562.635
+500.00	4590575.754	611553.858
+520.00	4590557.783	611545.081
+540.00	4590551.534	611530.963

桩号	坐标	
	N	E
+560.00	4590556.703	611511.642
+580.00	4590561.871	611492.322
+600.00	4590567.040	611473.001
+620.00	4590572.209	611453.681
+640.00	4590577.377	611434.360
+660.00	4590582.546	611415.039
+680.00	4590587.714	611395.719
+700.00	4590592.883	611376.398
+720.00	4590598.051	611357.078
+740.00	4590603.220	611337.757
+760.00	4590608.388	611318.436
+780.00	4590613.557	611299.116
+800.00	4590618.725	611279.795
+820.00	4590623.894	611260.474
+840.00	4590629.062	611241.154
+860.00	4590639.632	611232.729
+880.00	4590658.137	611240.316
+900.00	4590676.642	611247.903
+920.00	4590695.147	611255.490
+940.00	4590713.652	611263.077
+960.00	4590732.157	611270.664
+980.00	4590750.662	611278.251
K1+000.00	4590769.167	611285.838
+020.00	4590787.672	611293.425
+040.00	4590806.177	611301.012
+060.00	4590824.682	611308.599
ZYK1+068.60	4590832.639	611311.861
+080.00	4590843.154	611316.266
QZK1+089.32	4590851.702	611319.986
+100.00	4590861.435	611324.377
YZK1+110.05	4590870.534	611328.635

桩号	坐标	
	N	E
+120.00	4590879.521	611332.914
+140.00	4590897.579	611341.511
+160.00	4590915.637	611350.109
+180.00	4590933.695	611358.706
+200.00	4590951.752	611367.304
+220.00	4590969.810	611375.901
+240.00	4590987.868	611384.499
ZYK1+246.15	4590993.419	611387.141
+260.00	4591005.911	611393.127
QZK1+266.20	4591011.494	611395.826
+280.00	4591023.895	611401.877
YZK1+286.25	4591029.507	611404.639
+300.00	4591041.832	611410.724
+320.00	4591059.766	611419.577
+340.00	4591077.700	611428.431
+360.00	4591095.633	611437.284
+380.00	4591103.119	611449.986
+400.00	4591095.213	611468.357
ZYK1+401.55	4591094.601	611469.781
+420.00	4591087.106	611486.639
QZK1+421.55	4591086.458	611488.050
+440.00	4591078.532	611504.707
YZK1+441.55	4591077.846	611506.103
+460.00	4591069.690	611522.647
+480.00	4591060.847	611540.585
+500.00	4591052.003	611558.524
+520.00	4591043.160	611576.463
+540.00	4591034.317	611594.401
+560.00	4591025.473	611612.340
ZDK1+560.28	4591025.351	611612.588

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（14线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4590802.237	611587.334
+020.00	4590784.224	611578.643
+040.00	4590766.211	611569.952
+060.00	4590748.198	611561.261
+080.00	4590730.185	611552.570
+100.00	4590712.172	611543.879
+120.00	4590694.159	611535.188
+140.00	4590676.146	611526.497
+160.00	4590658.133	611517.806
+180.00	4590640.120	611509.115
+200.00	4590622.108	611500.424
+220.00	4590604.095	611491.733
+240.00	4590586.082	611483.042
+260.00	4590568.069	611474.351
ZDK0+261.37	4590566.838	611473.757

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（15线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4590833.167	611521.558
+020.00	4590815.235	611512.701
+040.00	4590797.303	611503.844
+060.00	4590779.371	611494.987
+080.00	4590761.440	611486.130
+100.00	4590743.508	611477.272
+120.00	4590725.576	611468.415
+140.00	4590707.644	611459.558
+160.00	4590689.712	611450.701
+180.00	4590671.780	611441.844
+200.00	4590653.848	611432.987
+220.00	4590635.917	611424.130
+240.00	4590617.985	611415.273
+260.00	4590600.053	611406.415
ZDK0+274.97	4590586.627	611399.784

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（16线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4591057.182	611551.367
+020.00	4591039.189	611542.634
+040.00	4591021.196	611533.902
+060.00	4591003.204	611525.169
+080.00	4590985.211	611516.436
+100.00	4590967.218	611507.703
+120.00	4590949.225	611498.971
+140.00	4590931.233	611490.238
+160.00	4590913.240	611481.505
+180.00	4590895.247	611472.773
ZYK0+184.82	4590890.906	611470.666
+200.00	4590877.166	611464.226
QZK0+204.86	4590872.725	611462.240
+220.00	4590858.800	611456.311
YZK0+224.90	4590854.254	611454.470
+240.00	4590840.237	611448.867
+260.00	4590821.666	611441.443
+280.00	4590803.095	611434.020
+300.00	4590784.523	611426.596
+320.00	4590765.952	611419.172
ZYK0+332.75	4590754.113	611414.440
+340.00	4590747.388	611411.732
QZK0+352.97	4590735.386	611406.807
+360.00	4590728.903	611404.096
GQK0+373.20	4590716.764	611398.923
+380.00	4590710.537	611396.180
QZK0+392.91	4590698.838	611390.716
+400.00	4590692.485	611387.573
YZK0+412.63	4590681.292	611381.726
+420.00	4590674.808	611378.221
+440.00	4590657.214	611368.710

桩号	坐标	
	N	E
+460.00	4590639.620	611359.199
+480.00	4590622.026	611349.688
+500.00	4590604.432	611340.177
ZDK0+502.27	4590602.438	611339.099

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4597497.995	621425.162
+020.00	4597517.847	621422.730
+040.00	4597537.698	621420.297
+060.00	4597557.550	621417.865
+080.00	4597577.401	621415.433
ZYK0+091.36	4597588.674	621414.052
+100.00	4597597.252	621412.997
QZK0+111.36	4597608.525	621411.599
+120.00	4597617.099	621410.527
YZK0+131.36	4597628.372	621409.106
+140.00	4597636.942	621408.020
+160.00	4597656.783	621405.508
+180.00	4597676.625	621402.995
+200.00	4597696.466	621400.482
+220.00	4597716.308	621397.969
ZYK0+232.98	4597729.181	621396.338
+240.00	4597736.149	621395.456
QZK0+253.03	4597749.074	621393.820
+260.00	4597755.991	621392.944
YZK0+273.08	4597768.968	621391.302
+280.00	4597775.832	621390.433
+300.00	4597795.674	621387.922
+320.00	4597815.516	621385.412
+340.00	4597835.358	621382.901
+360.00	4597855.200	621380.390
+380.00	4597875.041	621377.879
+400.00	4597894.883	621375.368
+420.00	4597914.725	621372.858
ZYK0+437.99	4597932.574	621370.599
+440.00	4597934.570	621370.372
QZK0+445.51	4597940.062	621370.007

桩号	坐标	
	N	E
YZK0+453.02	4597947.573	621370.120
+460.00	4597954.549	621370.300
QZK0+460.37	4597954.919	621370.295
YZK0+467.72	4597962.257	621369.912
+480.00	4597974.487	621368.804
+500.00	4597994.405	621367.000
+520.00	4598014.324	621365.195
+540.00	4598034.242	621363.391
+560.00	4598054.161	621361.587
+580.00	4598074.079	621359.782
+600.00	4598093.998	621357.978
+620.00	4598113.916	621356.174
+640.00	4598133.835	621354.370
+660.00	4598153.753	621352.565
+680.00	4598173.671	621350.761
ZYK0+699.25	4598192.846	621349.024
+700.00	4598193.590	621348.957
QZK0+719.26	4598212.777	621347.242
+720.00	4598213.511	621347.177
YZK0+739.27	4598232.712	621345.505
+740.00	4598233.435	621345.443
+760.00	4598253.362	621343.730
+780.00	4598273.288	621342.017
+800.00	4598293.215	621340.305
+820.00	4598313.141	621338.592
+840.00	4598333.068	621336.879
+860.00	4598352.994	621335.166
+880.00	4598372.921	621333.453
ZYK0+893.67	4598386.543	621332.282
+900.00	4598392.846	621331.729
QZK0+913.88	4598406.662	621330.437

桩号	坐标	
	N	E
+920.00	4598412.756	621329.831
YZK0+934.08	4598426.758	621328.360
+940.00	4598432.644	621327.718
+960.00	4598452.526	621325.548
+980.00	4598472.408	621323.378
K1+000.00	4598492.290	621321.208
+020.00	4598512.172	621319.038
+040.00	4598532.054	621316.869
+060.00	4598551.936	621314.699
+080.00	4598571.818	621312.529
+100.00	4598591.700	621310.359
+120.00	4598611.582	621308.189
+140.00	4598631.464	621306.019
+160.00	4598651.345	621303.850
ZDK1+178.42	4598669.659	621301.851

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4597875.788	621018.145
+020.00	4597879.602	621037.778
+040.00	4597883.417	621057.411
+060.00	4597887.231	621077.044
ZYK0+070.15	4597889.167	621087.006
+080.00	4597891.038	621096.678
QZK0+090.19	4597892.957	621106.681
+100.00	4597894.791	621116.323
YZK0+110.22	4597896.685	621126.367
+120.00	4597898.489	621135.978
+140.00	4597902.178	621155.635
+160.00	4597905.868	621175.291
+180.00	4597909.558	621194.948
+200.00	4597913.248	621214.605
+220.00	4597916.938	621234.261
+240.00	4597920.627	621253.918
+260.00	4597924.317	621273.575
+280.00	4597928.007	621293.231
+300.00	4597931.697	621312.888
ZYK0+310.48	4597933.630	621323.189
+320.00	4597935.388	621332.545
QZK0+330.49	4597937.327	621342.849
+340.00	4597939.089	621352.199
YZK0+350.49	4597941.036	621362.507
+360.00	4597942.802	621371.852
+380.00	4597946.515	621391.504
+400.00	4597950.229	621411.156
+420.00	4597953.943	621430.808
+440.00	4597957.656	621450.460
+460.00	4597961.370	621470.112
+480.00	4597965.084	621489.765

桩号	坐标	
	N	E
+500.00	4597968.798	621509.417
+520.00	4597972.511	621529.069
+540.00	4597976.225	621548.721
+560.00	4597979.939	621568.373
+580.00	4597983.653	621588.026
+600.00	4597987.366	621607.678
+620.00	4597991.080	621627.330
ZYK0+622.74	4597991.589	621630.025
+640.00	4597994.770	621646.987
QZK0+642.81	4597995.282	621649.746
+660.00	4597998.395	621666.655
YZK0+662.87	4597998.910	621669.479
+680.00	4598001.980	621686.331
+700.00	4598005.564	621706.008
+720.00	4598009.148	621725.684
+740.00	4598012.732	621745.360
ZDK0+740.32	4598012.789	621745.674

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4597043.822	620305.561
+020.00	4597024.186	620309.359
+040.00	4597004.550	620313.156
+060.00	4596984.914	620316.954
+080.00	4596965.277	620320.751
+100.00	4596945.641	620324.549
+120.00	4596926.005	620328.346
+140.00	4596906.369	620332.144
ZYK0+146.80	4596899.694	620333.434
+160.00	4596886.734	620335.946
QZK0+166.80	4596880.060	620337.243
+180.00	4596867.103	620339.770
YZK0+186.80	4596860.430	620341.075
+200.00	4596847.475	620343.611
+220.00	4596827.848	620347.454
+240.00	4596808.220	620351.296
+260.00	4596788.593	620355.139
ZYK0+277.52	4596771.396	620358.506
+280.00	4596768.966	620358.982
QZK0+297.58	4596751.717	620362.402
+300.00	4596749.348	620362.877
YZK0+317.64	4596732.056	620366.383
+320.00	4596729.748	620366.855
+340.00	4596710.154	620370.866
+360.00	4596690.561	620374.877
+380.00	4596670.967	620378.888
+400.00	4596651.373	620382.898
ZYK0+419.70	4596632.077	620386.848
+420.00	4596631.780	620386.909
QZK0+439.71	4596612.474	620390.893
+440.00	4596612.192	620390.951

桩号	坐标	
	N	E
YZK0+459.73	4596592.885	620394.998
+460.00	4596592.618	620395.055
+480.00	4596573.050	620399.188
+500.00	4596553.481	620403.321
+520.00	4596533.913	620407.454
+540.00	4596514.345	620411.588
+560.00	4596494.777	620415.721
+580.00	4596475.208	620419.854
+600.00	4596455.640	620423.987
+620.00	4596436.072	620428.121
+640.00	4596416.504	620432.254
+660.00	4596396.935	620436.387
+680.00	4596377.367	620440.520
ZYK0+692.75	4596364.889	620443.156
+700.00	4596357.799	620444.653
QZK0+712.75	4596345.321	620447.289
+720.00	4596338.230	620448.786
YZK0+732.75	4596325.753	620451.420
+740.00	4596318.662	620452.918
+760.00	4596299.093	620457.049
+780.00	4596279.525	620461.181
+800.00	4596259.956	620465.312
+820.00	4596240.387	620469.444
ZYK0+836.05	4596224.685	620472.759
+840.00	4596220.819	620473.576
QZK0+856.07	4596205.102	620476.906
+860.00	4596201.254	620477.724
YZK0+876.08	4596185.524	620481.078
+880.00	4596181.694	620481.896
+900.00	4596162.136	620486.077
+920.00	4596142.577	620490.257

桩号	坐标	
	N	E
+940.00	4596123.019	620494.437
+960.00	4596103.461	620498.617
+980.00	4596083.902	620502.798
K1+000.00	4596064.344	620506.978
+020.00	4596044.786	620511.158
+040.00	4596025.228	620515.338
+060.00	4596005.669	620519.518
+080.00	4595986.111	620523.699
+100.00	4595966.553	620527.879
+120.00	4595946.995	620532.059
ZYK1+122.44	4595944.613	620532.568
+140.00	4595927.339	620535.734
QZK1+142.46	4595924.904	620536.097
+160.00	4595907.483	620538.102
YZK1+162.49	4595905.004	620538.304
+180.00	4595887.543	620539.652
+200.00	4595867.603	620541.192
ZYK1+219.29	4595848.375	620542.676
+220.00	4595847.662	620542.731
QZK1+239.29	4595828.442	620544.332
+240.00	4595827.731	620544.395
YZK1+259.29	4595808.531	620546.219
+260.00	4595807.822	620546.290
ZYK1+273.51	4595794.377	620547.644
+280.00	4595787.918	620548.254
QZK1+293.55	4595774.410	620549.273
+300.00	4595767.967	620549.637
YZK1+313.58	4595754.396	620550.146
+320.00	4595747.979	620550.305
+340.00	4595727.985	620550.799
+360.00	4595707.991	620551.293

桩号	坐标	
	N	E
+380.00	4595687.998	620551.787
+400.00	4595668.004	620552.282
+420.00	4595648.010	620552.776
+440.00	4595628.016	620553.270
+460.00	4595608.022	620553.764
+480.00	4595588.028	620554.258
ZYK1+480.58	4595587.448	620554.273
+500.00	4595568.041	620553.810
QZK1+501.00	4595567.044	620553.735
+520.00	4595548.199	620551.369
YZK1+521.42	4595546.801	620551.121
+540.00	4595528.520	620547.804
+560.00	4595508.841	620544.233
+580.00	4595489.162	620540.663
+600.00	4595469.484	620537.092
+620.00	4595449.805	620533.522
ZYK1+628.68	4595441.269	620531.973
+640.00	4595430.120	620529.983
QZK1+648.72	4595421.527	620528.493
+660.00	4595410.405	620526.622
YZK1+668.77	4595401.752	620525.211
+680.00	4595390.662	620523.428
+700.00	4595370.915	620520.253
+720.00	4595351.169	620517.077
+740.00	4595331.423	620513.902
+760.00	4595311.676	620510.726
ZYK1+769.28	4595302.512	620509.253
+780.00	4595291.946	620507.457
QZK1+789.43	4595282.679	620505.721
+800.00	4595272.322	620503.602
YZK1+809.57	4595262.975	620501.525

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
+820.00	4595252.816	620499.183
ZYK1+839.31	4595234.002	620494.845
+840.00	4595233.328	620494.690
QZK1+859.32	4595214.437	620490.622
+860.00	4595213.774	620490.489
YZK1+879.34	4595194.761	620486.948
+880.00	4595194.112	620486.836
+900.00	4595174.402	620483.440
+920.00	4595154.692	620480.045
+940.00	4595134.983	620476.649
+960.00	4595115.273	620473.253
+980.00	4595095.563	620469.858
K2+000.00	4595075.854	620466.462
+020.00	4595056.144	620463.066
ZYK2+024.52	4595051.691	620462.299
+040.00	4595036.441	620459.633
QZK2+044.57	4595031.942	620458.831
+060.00	4595016.760	620456.074
YZK2+064.62	4595012.217	620455.234
+080.00	4594997.096	620452.425
+100.00	4594977.432	620448.773
+120.00	4594957.768	620445.122
+140.00	4594938.105	620441.470
+160.00	4594918.441	620437.818
+180.00	4594898.777	620434.166
+200.00	4594879.113	620430.514
+220.00	4594859.450	620426.862
+240.00	4594839.786	620423.210
+260.00	4594820.122	620419.558
+280.00	4594800.458	620415.906
+300.00	4594780.795	620412.254

桩号	坐标	
	N	E
+320.00	4594761.131	620408.602
+340.00	4594741.467	620404.950
+360.00	4594721.803	620401.298
+380.00	4594702.140	620397.646
ZYK2+387.54	4594694.723	620396.269
+400.00	4594682.593	620393.453
QZK2+417.30	4594666.266	620387.781
+420.00	4594663.781	620386.713
+440.00	4594646.120	620377.363
YZK2+447.05	4594640.240	620373.481
+460.00	4594629.613	620366.075
+480.00	4594613.205	620354.640
ZYK2+493.60	4594602.051	620346.866
+500.00	4594596.813	620343.180
QZK2+513.86	4594585.594	620335.039
+520.00	4594580.678	620331.364
YZK2+534.13	4594569.486	620322.741
ZYK2+534.26	4594569.382	620322.659
+540.00	4594564.853	620319.134
QZK2+554.40	4594553.330	620310.500
+560.00	4594548.788	620307.224
YZK2+574.54	4594536.843	620298.937
+580.00	4594532.315	620295.883
+600.00	4594515.733	620284.700
+620.00	4594499.152	620273.518
+640.00	4594482.570	620262.335
ZYK2+654.99	4594470.141	620253.953
+660.00	4594465.988	620251.154
QZK2+674.99	4594453.545	620242.786
+680.00	4594449.389	620239.997
YZK2+695.00	4594436.927	620231.654

桩号	坐标	
	N	E
+700.00	4594432.767	620228.874
+720.00	4594416.139	620217.761
+740.00	4594399.511	620206.648
+760.00	4594382.882	620195.534
+780.00	4594366.254	620184.421
+800.00	4594349.626	620173.308
ZYK2+816.29	4594336.086	620164.258
+820.00	4594332.996	620162.198
QZK2+836.31	4594319.371	620153.236
+840.00	4594316.274	620151.226
YZK2+856.33	4594302.520	620142.420
+860.00	4594299.421	620140.458
+880.00	4594282.523	620129.759
+900.00	4594265.625	620119.060
ZDK2+906.37	4594260.239	620115.650

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4596989.202	619967.766
+020.00	4596969.481	619971.096
+040.00	4596949.760	619974.425
+060.00	4596930.039	619977.755
+080.00	4596910.318	619981.085
+100.00	4596890.598	619984.414
+120.00	4596870.877	619987.744
+140.00	4596851.156	619991.073
+160.00	4596831.435	619994.403
+180.00	4596811.714	619997.733
+200.00	4596791.993	620001.062
+220.00	4596772.272	620004.392
+240.00	4596752.551	620007.722
+260.00	4596732.830	620011.051
+280.00	4596713.110	620014.381
+300.00	4596693.389	620017.711
+320.00	4596673.668	620021.040
ZYK0+330.34	4596663.476	620022.761
+340.00	4596653.947	620024.372
QZK0+350.35	4596643.743	620026.104
+360.00	4596634.230	620027.723
YZK0+370.36	4596624.013	620029.468
+380.00	4596614.516	620031.093
+400.00	4596594.803	620034.467
+420.00	4596575.089	620037.840
+440.00	4596555.375	620041.213
+460.00	4596535.662	620044.586
+480.00	4596515.948	620047.959
+500.00	4596496.235	620051.332
+520.00	4596476.521	620054.705
ZYK0+526.92	4596469.698	620055.872

桩号	坐标	
	N	E
+540.00	4596456.808	620058.081
QZK0+546.92	4596449.988	620059.253
+560.00	4596437.098	620061.472
YZK0+566.92	4596430.281	620062.649
+580.00	4596417.390	620064.875
+600.00	4596397.681	620068.279
+620.00	4596377.973	620071.683
+640.00	4596358.265	620075.087
+660.00	4596338.557	620078.491
+680.00	4596318.849	620081.895
+700.00	4596299.141	620085.299
ZDK0+705.25	4596293.970	620086.192

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4596550.179	620041.897
+020.00	4596553.788	620061.569
+040.00	4596557.397	620081.240
+060.00	4596561.007	620100.912
ZYK0+067.60	4596562.378	620108.386
+080.00	4596564.625	620120.582
QZK0+087.60	4596566.010	620128.052
+100.00	4596568.285	620140.244
YZK0+107.60	4596569.687	620147.709
+120.00	4596571.983	620159.899
+140.00	4596575.683	620179.554
ZYK0+156.85	4596578.801	620196.111
+160.00	4596579.378	620199.210
QZK0+176.82	4596582.242	620215.788
+180.00	4596582.742	620218.924
YZK0+196.80	4596585.172	620235.549
+200.00	4596585.600	620238.719
+220.00	4596588.276	620258.539
ZYK0+224.75	4596588.912	620263.245
+240.00	4596591.018	620278.350
QZK0+244.75	4596591.700	620283.049
+260.00	4596593.977	620298.130
YZK0+264.75	4596594.712	620302.820
QZK0+279.07	4596597.063	620316.945
+280.00	4596597.224	620317.864
YZK0+293.39	4596599.643	620331.030
+300.00	4596600.887	620337.525
ZYK0+310.52	4596602.865	620347.857
+320.00	4596604.571	620357.183
QZK0+330.42	4596606.267	620367.464
+340.00	4596607.659	620376.942

桩号	坐标	
	N	E
YZK0+350.32	4596608.981	620387.178
ZDK0+354.91	4596609.528	620391.735

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4596701.783	620986.752
+020.00	4596697.015	620967.329
ZYK0+028.61	4596694.962	620958.965
+040.00	4596692.250	620947.905
QZK0+048.62	4596690.202	620939.535
+060.00	4596687.502	620928.476
YZK0+068.62	4596685.461	620920.100
+080.00	4596682.769	620909.044
+100.00	4596678.038	620889.612
+120.00	4596673.307	620870.180
+140.00	4596668.576	620850.747
ZYK0+143.05	4596667.854	620847.780
+160.00	4596663.636	620831.368
QZK0+163.12	4596662.813	620828.356
+180.00	4596658.122	620812.144
GQK0+183.19	4596657.188	620809.092
+200.00	4596652.398	620792.981
QZK0+204.42	4596651.193	620788.731
+220.00	4596647.124	620773.689
YZK0+225.64	4596645.720	620768.222
+240.00	4596642.197	620754.305
+260.00	4596637.289	620734.917
+280.00	4596632.380	620715.529
+300.00	4596627.472	620696.140
+320.00	4596622.563	620676.752
+340.00	4596617.655	620657.364
+360.00	4596612.747	620637.975
+380.00	4596607.838	620618.587
+400.00	4596602.930	620599.199
ZYK0+413.38	4596599.645	620586.224
+420.00	4596598.020	620579.811

桩号	坐标	
	N	E
QZK0+433.39	4596594.728	620566.832
+440.00	4596593.101	620560.425
YZK0+453.40	4596589.799	620547.443
+460.00	4596588.170	620541.043
+480.00	4596583.235	620521.661
+500.00	4596578.300	620502.279
+520.00	4596573.366	620482.898
+540.00	4596568.431	620463.516
+560.00	4596563.497	620444.134
+580.00	4596558.562	620424.752
+600.00	4596553.628	620405.371
ZDK0+602.04	4596553.125	620403.397

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4596558.917	620423.786
+020.00	4596539.327	620427.816
+040.00	4596519.737	620431.845
+060.00	4596500.147	620435.875
+080.00	4596480.558	620439.904
+100.00	4596460.968	620443.934
ZYK0+119.94	4596441.434	620447.952
+120.00	4596441.378	620447.964
QZK0+139.94	4596421.844	620451.991
+140.00	4596421.790	620452.002
YZK0+159.95	4596402.257	620456.048
+160.00	4596402.206	620456.059
+180.00	4596382.623	620460.124
+200.00	4596363.041	620464.190
+220.00	4596343.458	620468.255
+240.00	4596323.876	620472.321
+260.00	4596304.293	620476.386
+280.00	4596284.711	620480.452
+300.00	4596265.129	620484.517
ZYK0+302.64	4596262.539	620485.055
+320.00	4596245.557	620488.634
QZK0+322.62	4596242.997	620489.183
+340.00	4596226.014	620492.887
YZK0+342.59	4596223.484	620493.448
+360.00	4596206.490	620497.224
ZYK0+372.79	4596194.007	620499.998
+380.00	4596186.964	620501.551
QZK0+392.85	4596174.401	620504.261
+400.00	4596167.407	620505.736
YZK0+412.92	4596154.756	620508.342
+420.00	4596147.814	620509.752

桩号	坐标	
	N	E
+440.00	4596128.214	620513.730
+460.00	4596108.613	620517.709
+480.00	4596089.013	620521.687
+500.00	4596069.413	620525.666
+520.00	4596049.813	620529.644
+540.00	4596030.212	620533.623
+560.00	4596010.612	620537.601
ZYK0+567.67	4596003.098	620539.126
+580.00	4595991.020	620541.622
QZK0+587.74	4595983.452	620543.232
+600.00	4595971.473	620545.850
YZK0+607.81	4595963.855	620547.562
+620.00	4595951.965	620550.261
+640.00	4595932.461	620554.688
ZYK0+653.08	4595919.702	620557.583
+660.00	4595912.946	620559.063
QZK0+669.72	4595903.417	620560.965
+680.00	4595893.291	620562.753
GQK0+686.35	4595887.018	620563.742
+700.00	4595873.475	620565.433
QZK0+701.97	4595871.516	620565.621
YZK0+717.59	4595855.932	620566.609
+720.00	4595853.519	620566.693
+740.00	4595833.531	620567.386
+760.00	4595813.543	620568.080
ZYK0+761.73	4595811.815	620568.140
+780.00	4595793.554	620568.743
QZK0+781.74	4595791.814	620568.797
+800.00	4595773.563	620569.333
YZK0+801.75	4595771.811	620569.381
+820.00	4595753.570	620569.879

桩号	坐标	
	N	E
+840.00	4595733.577	620570.426
+860.00	4595713.585	620570.972
+880.00	4595693.592	620571.519
+900.00	4595673.600	620572.065
+920.00	4595653.607	620572.612
ZDK0+924.65	4595648.958	620572.739

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4595800.587	620546.910
+020.00	4595804.375	620566.548
ZYK0+020.26	4595804.425	620566.804
+040.00	4595808.001	620586.216
QZK0+040.45	4595808.079	620586.661
+060.00	4595811.293	620605.943
YZK0+060.64	4595811.393	620606.577
+080.00	4595814.407	620625.699
+100.00	4595817.521	620645.455
+120.00	4595820.635	620665.212
+140.00	4595823.749	620684.968
+160.00	4595826.863	620704.724
+180.00	4595829.977	620724.480
+200.00	4595833.091	620744.236
+220.00	4595836.205	620763.992
ZYK0+225.13	4595837.004	620769.060
+240.00	4595839.322	620783.748
QZK0+245.13	4595840.124	620788.812
+260.00	4595842.454	620803.501
YZK0+265.12	4595843.258	620808.561
+280.00	4595845.594	620823.253
+300.00	4595848.736	620843.004
+320.00	4595851.877	620862.756
+340.00	4595855.019	620882.508
+360.00	4595858.160	620902.260
+380.00	4595876.788	620901.541
+400.00	4595896.650	620899.192
+420.00	4595916.511	620896.843
+440.00	4595936.373	620894.494
+460.00	4595956.234	620892.145
+480.00	4595976.096	620889.796

桩号	坐标	
	N	E
+500.00	4595995.958	620887.447
+520.00	4596015.819	620885.098
+540.00	4596035.681	620882.749
+560.00	4596055.542	620880.400
ZYK0+567.45	4596062.941	620879.525
+580.00	4596075.403	620878.042
QZK0+587.45	4596082.795	620877.152
+600.00	4596095.258	620875.636
YZK0+607.44	4596102.643	620874.728
+620.00	4596115.107	620873.190
+640.00	4596134.957	620870.740
+660.00	4596154.806	620868.291
+680.00	4596174.656	620865.841
+700.00	4596194.505	620863.392
+720.00	4596214.355	620860.942
+740.00	4596234.204	620858.493
ZYK0+755.56	4596249.650	620856.587
+760.00	4596254.054	620856.044
QZK0+775.57	4596269.504	620854.151
+780.00	4596273.905	620853.615
YZK0+795.57	4596289.361	620851.744
+800.00	4596293.761	620851.214
+820.00	4596313.617	620848.821
+840.00	4596333.473	620846.428
ZYK0+853.58	4596346.954	620844.803
+860.00	4596353.329	620844.028
QZK0+873.66	4596366.880	620842.336
+880.00	4596373.172	620841.530
YZK0+893.73	4596386.789	620839.739
+900.00	4596393.000	620838.908
+920.00	4596412.823	620836.257

桩号	坐标	
	N	E
+940.00	4596432.647	620833.605
+960.00	4596452.470	620830.954
+980.00	4596472.294	620828.302
K1+000.00	4596492.117	620825.651
+020.00	4596511.940	620822.999
+040.00	4596531.764	620820.347
+060.00	4596551.587	620817.696
+080.00	4596571.411	620815.044
+100.00	4596591.234	620812.393
+120.00	4596611.058	620809.741
+140.00	4596630.881	620807.090
+160.00	4596650.705	620804.438
ZDK1+165.22	4596655.878	620803.746

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4596264.193	621183.431
+020.00	4596261.592	621163.601
+040.00	4596258.991	621143.771
+060.00	4596256.390	621123.941
ZYK0+060.68	4596256.301	621123.262
+080.00	4596253.698	621104.123
QZK0+080.75	4596253.594	621103.384
+100.00	4596250.813	621084.332
YZK0+100.81	4596250.692	621083.533
+120.00	4596247.823	621064.557
ZYK0+130.00	4596246.327	621054.665
+140.00	4596244.822	621044.783
QZK0+150.03	4596243.294	621034.868
+160.00	4596241.755	621025.020
YZK0+170.06	4596240.184	621015.083
+180.00	4596238.621	621005.267
+200.00	4596235.477	620985.515
+220.00	4596232.333	620965.764
+240.00	4596229.190	620946.013
+260.00	4596226.046	620926.261
+280.00	4596222.902	620906.510
ZYK0+286.04	4596221.953	620900.549
+300.00	4596220.103	620886.710
QZK0+305.98	4596219.522	620880.760
+320.00	4596218.659	620866.766
YZK0+325.92	4596218.505	620860.849
ZDK0+326.45	4596218.497	620860.315

桩号	坐标	
	N	E

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4596273.645	620853.637
+020.00	4596268.250	620834.379
+040.00	4596262.854	620815.120
+060.00	4596257.459	620795.862
+080.00	4596252.063	620776.603
+100.00	4596246.668	620757.345
+120.00	4596241.273	620738.086
+140.00	4596235.877	620718.828
+160.00	4596230.482	620699.569
ZYK0+165.44	4596229.015	620694.333
+180.00	4596225.068	620680.316
QZK0+185.50	4596223.568	620675.029
+200.00	4596219.585	620661.082
YZK0+205.55	4596218.050	620655.746
+220.00	4596214.049	620641.863
+240.00	4596208.511	620622.646
+260.00	4596202.972	620603.428
+280.00	4596197.434	620584.210
+300.00	4596191.896	620564.992
+320.00	4596186.357	620545.774
+340.00	4596180.819	620526.556
+360.00	4596175.281	620507.338
ZDK0+363.11	4596174.420	620504.351

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

路线逐桩坐标表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	坐标	
	N	E
QDK0+000.00	4595031.931	620458.895
+020.00	4595035.730	620439.259
+040.00	4595039.528	620419.623
+060.00	4595043.327	620399.987
+080.00	4595047.125	620380.351
ZYK0+095.61	4595050.090	620365.025
+100.00	4595050.928	620360.716
QZK0+115.61	4595053.970	620345.405
+120.00	4595054.843	620341.103
YZK0+135.61	4595058.012	620325.819
+140.00	4595058.917	620321.522
+160.00	4595063.039	620301.952
+180.00	4595067.162	620282.381
+200.00	4595071.285	620262.811
+220.00	4595075.407	620243.240
ZYK0+232.52	4595077.989	620230.987
+240.00	4595079.517	620223.667
QZK0+252.52	4595082.020	620211.399
+260.00	4595083.481	620204.064
YZK0+272.52	4595085.870	620191.774
+280.00	4595087.277	620184.428
+300.00	4595091.036	620164.784
+320.00	4595094.796	620145.141
ZYK0+326.34	4595095.988	620138.911
+340.00	4595098.578	620125.501
QZK0+346.37	4595099.801	620119.254
+360.00	4595102.452	620105.880
YZK0+366.39	4595103.710	620099.615
+380.00	4595106.401	620086.274
+400.00	4595110.354	620066.669
+420.00	4595114.308	620047.063

桩号	坐标	
	N	E
+440.00	4595118.262	620027.458
+460.00	4595122.215	620007.853
ZYK0+465.35	4595123.273	620002.607
+480.00	4595126.110	619988.236
QZK0+485.35	4595127.117	619982.979
+500.00	4595129.791	619968.578
YZK0+505.35	4595130.739	619963.310
+520.00	4595133.311	619948.890
+540.00	4595136.824	619929.201
+560.00	4595140.336	619909.511
+580.00	4595143.848	619889.822
+600.00	4595147.360	619870.133
ZYK0+612.60	4595149.573	619857.725
+620.00	4595150.874	619850.444
QZK0+632.64	4595153.110	619838.000
+640.00	4595154.417	619830.760
YZK0+652.68	4595156.681	619818.281
+660.00	4595157.992	619811.082
+680.00	4595161.574	619791.406
+700.00	4595165.156	619771.729
+720.00	4595168.738	619752.053
+740.00	4595172.321	619732.376
+760.00	4595175.903	619712.700
+780.00	4595179.485	619693.023
+800.00	4595183.067	619673.346
+820.00	4595186.649	619653.670
+840.00	4595190.232	619633.993
+860.00	4595193.814	619614.317
ZDK0+879.59	4595197.322	619595.047

桩号	坐标	
	N	E

桩号	坐标	
	N	E

编制:周世伟

复核：万锐

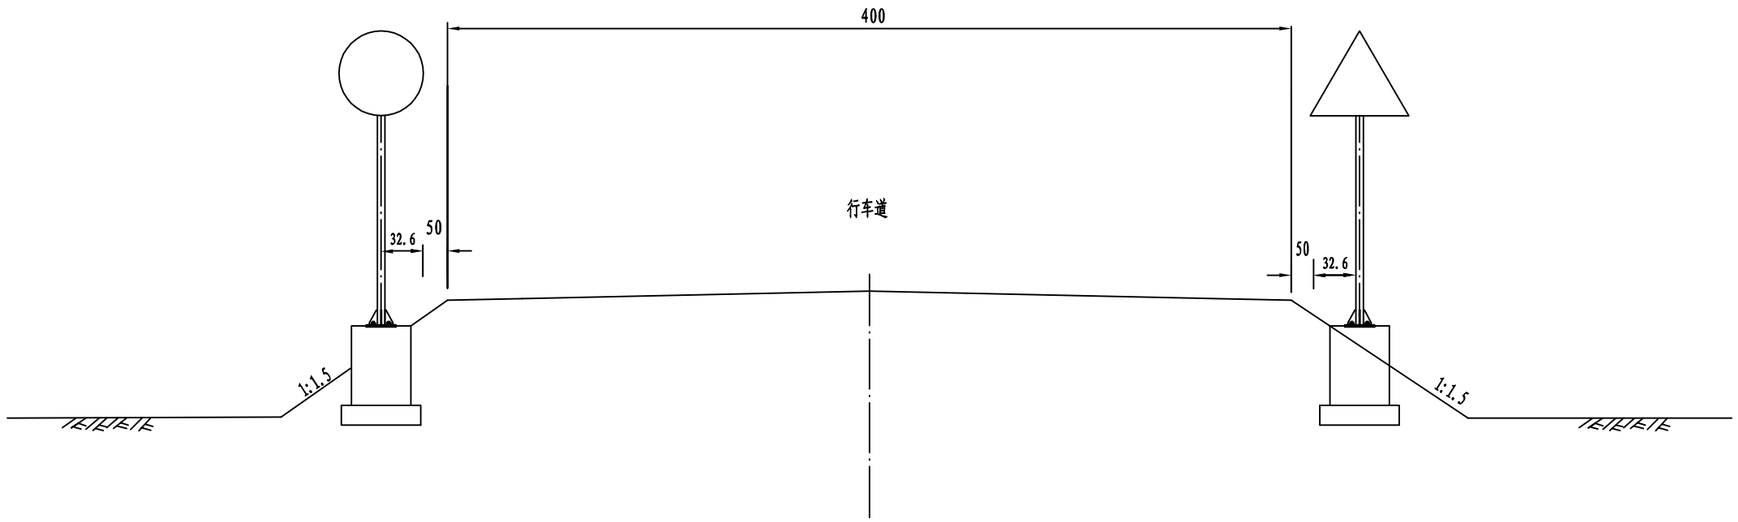

说明:

1、本图尺寸均以厘米计。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	交通工程横断面布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SⅡ-9	日期	2026.5

安　全　设　施　一　览　表

SⅡ-10

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目　　第1页　共1页

序号		工程名称	位　置	单　位	数　量	设备名称及数据										备　注
						单柱式三角形铝合金板面	单柱式圆形铝合金板面	单柱式矩形铝合金板面	双柱式矩形铝合金板面	20#混凝土结构(立方米)	25#混凝土结构(立方米)	钢筋(千克)		油漆(平方米)	土　方(立方米)	
												Φ6	Φ8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
一		标志牌														
		1、禁令标志	路肩	块												
		2、警告标志	路肩	块	39	39										
		3、里程碑	路肩	块	0											
		合　计			39	39										

编制：周世伟　　复核：万锐

立 面

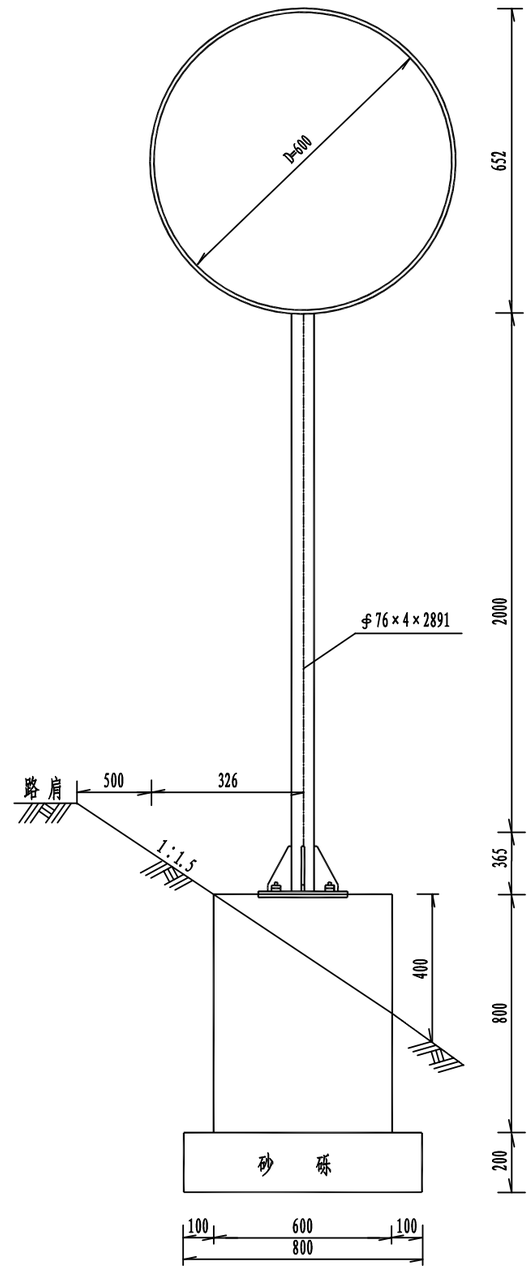

侧 面

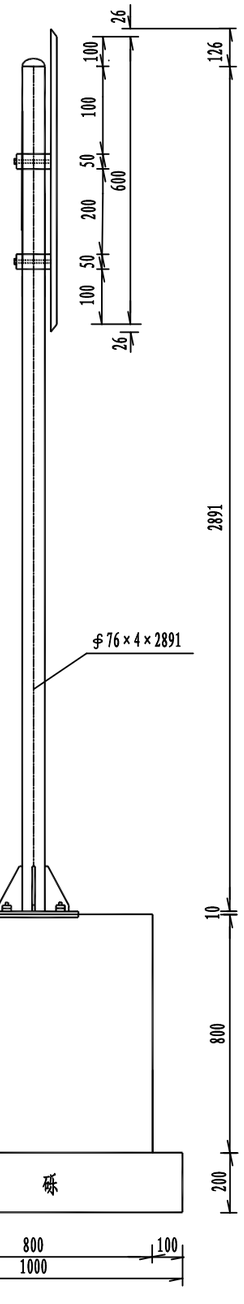

标志板后加固件布置

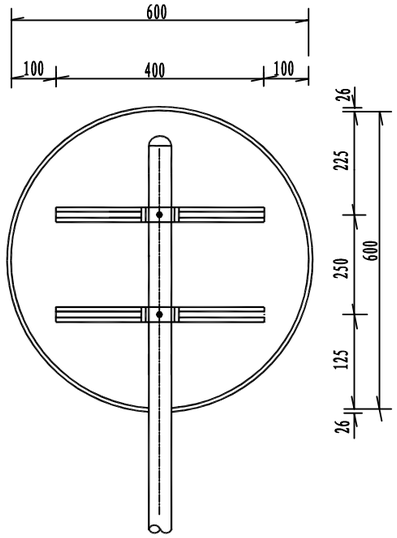

每块标志材料数量表

材料名称	规格 (mm)	单件重 (kg)	件数	重量 (kg)	体积 (m^3)
钢管立柱	φ76×4×2891	22.44	1	22.44	
标志板	D 600×3	5.33	1	5.33	
滑动螺栓	M12×40	0.05	6	0.30	
地脚螺栓	M20×700	2.00	4	8.00	
六角头螺栓	M10×94	0.07	3	0.21	
滑动槽钢	50×3×400	0.41	2	0.82	
抱箍	50×5	0.57	3	1.71	
抱箍底衬	50×5	0.44	3	1.32	
螺母	M12	0.01	6	0.06	
	M20	0.06	8	0.48	
垫圈	M12	0.01	6	0.06	
	M20	0.02	4	0.08	
加劲法兰盘	300×300×10	9.40	1	9.40	
底座法兰盘	300×300×5	3.54	1	3.54	
柱帽		0.19	1	0.19	
钢筋	∅8	1.05	4	4.20	
	∅14	1.12	8	8.96	
钢筋混凝土	C25				0.38
砂砾					0.16

注:

1、图中尺寸以毫米计。
2、标志板采用牌号为2024,T4状态的硬铝合金板制作,板厚3mm。
3、标志板与滑动槽钢用铆钉连接。
4、立柱与板面连接、连接件、抱箍与抱箍底衬设计、标志卷边与立柱帽盖分别见相应的设计图及大样图。
5、所有铁件外露部分均做防锈处理。

立 面

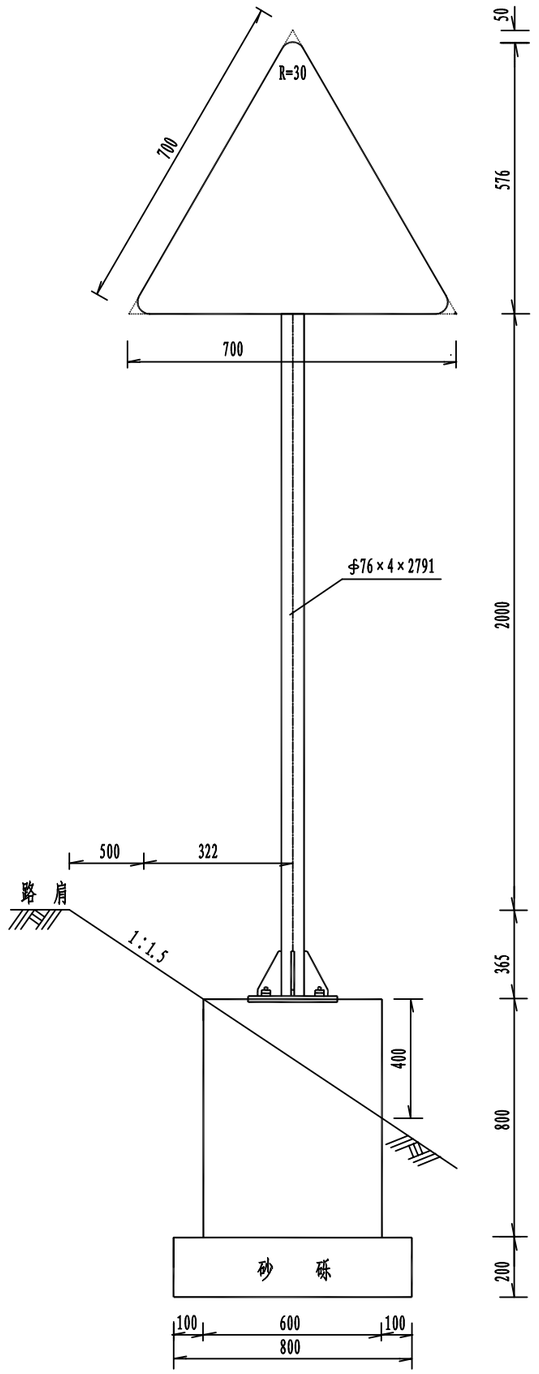

侧 面

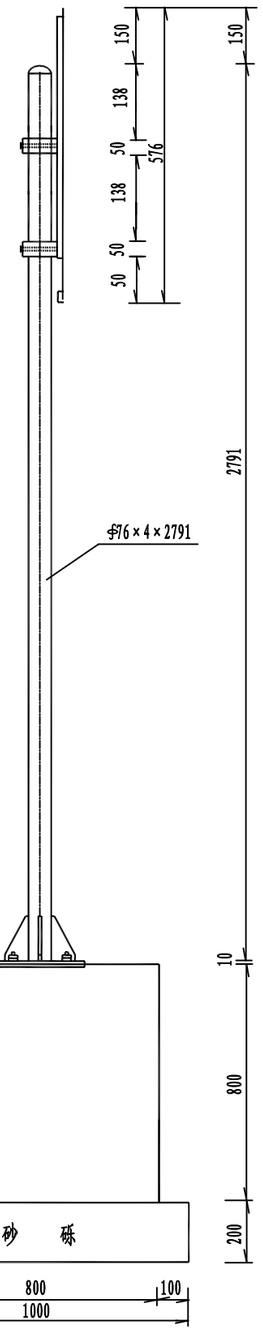

标志板后加固件布置

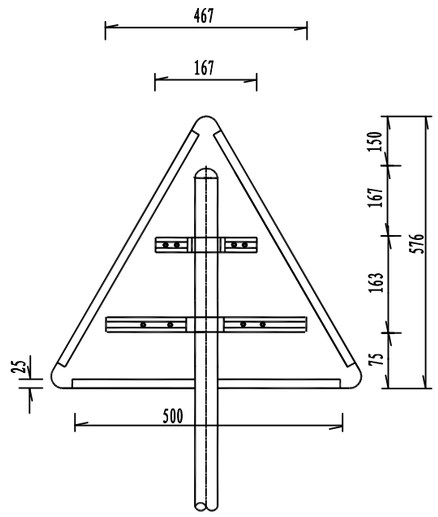

每块标志材料数量表

材料名称	规格 (mm)	单件重 (kg)	件数	重量 (kg)	体积 (m^3)
钢管立柱	φ76×4×2791	20.87	1	20.87	
标志板	△ 700×3	4.53	1	4.53	
滑动螺栓	M12×40	0.05	6	0.30	
地脚螺栓	M20×700	2.00	4	8.00	
六角头螺栓	M10×94	0.07	3	0.21	
滑动槽钢	70×16×3×467	0.47	1	0.47	
	70×16×3×167	0.17	1	0.61	
抱箍	50×5	0.57	3	1.71	
抱箍底衬	50×5	0.44	3	1.32	
螺母	M12	0.01	16	0.06	
	M20	0.06	8	0.48	
垫圈	M12	0.01	8	0.06	
	M20	0.02	4	0.08	
加劲法兰盘	300×300×10	9.40	1	9.40	
底座法兰盘	300×300×5	3.54	1	3.54	
柱帽(121)	A3钢	2.02	1	2.02	
钢筋	∅8	1.05	4	4.20	
	∅14	1.12	8	8.96	
钢筋混凝土	C25				0.38
砂砾					0.16

注：

1、图中尺寸以毫米计。
2、标志板采用牌号为2024,T4状态的硬铝合金板制作,板厚3mm。
3、标志板与滑动槽钢用铆钉连接。
4、立柱与板面连接、连接件、抱箍与抱箍底衬设计、标志卷边与立柱帽盖分别见相应的设计图及大样图。
5、所有铁件外露部分均做防锈处理。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	标志设计图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SⅡ-11(2)	日期	2026.5

圆形 标志卷边大样

1:1

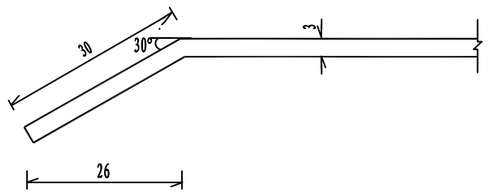

三角形 标志卷边大样

1:1

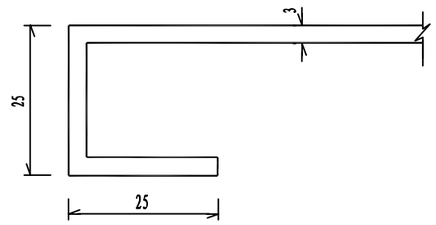

柱帽大样

1:2

柱帽数据表

序号	柱外径(mm)	D(mm)	R(mm)	H1(mm)	H2(mm)	δ(mm)	重量(kg)
1	76	76.5	180	30	34.1	2	0.19
2	89	89.5	180	30	35.7	2	0.24
3	127	127.5	200	30	40.4	2	0.40
4	168	168.5	300	30	42.1	3	0.94
5	203	203.5	400	40	53.2	3	1.41
6	273	273.5	600	50	65.8	3	2.44

注：

1、图中尺寸以毫米计。

2、柱帽用薄钢板制作，成品做防锈处理。

3、将帽盖与支柱焊接，再涂上银色漆。

柱抱箍大样

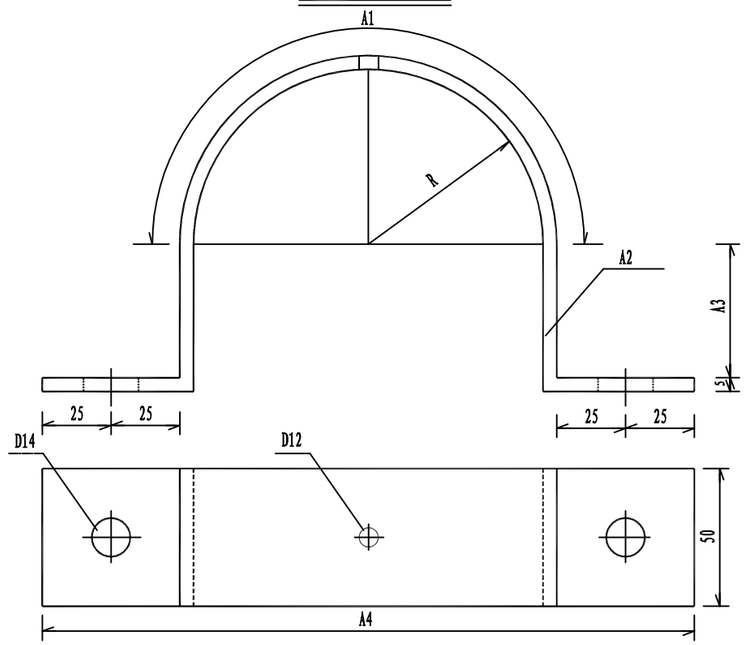

柱抱箍底衬大样

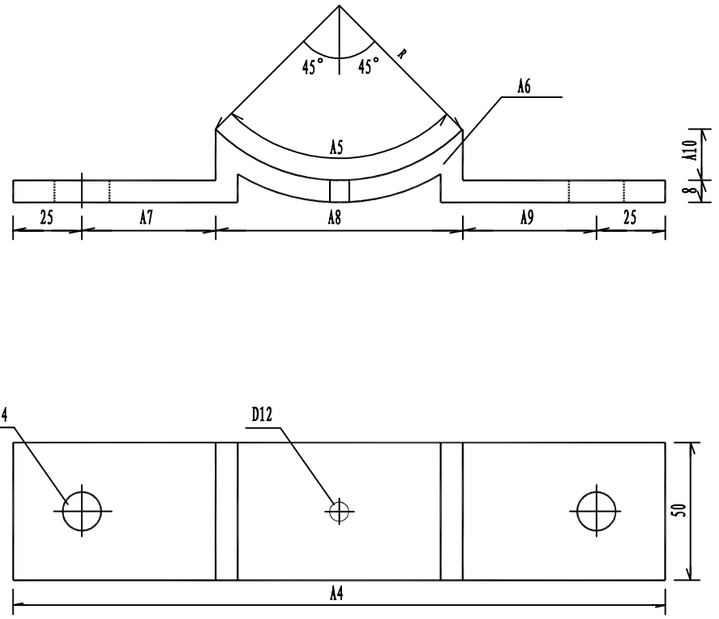

尺寸表

序号	柱外径(mm)	R	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
1	50	25.0	94.2	224.2	10.0	160	47.1	173.9	37.3	35.4	37.3	7.3
2	76	38.0	135.1	291.1	23.0	186	59.7	224.1	41.1	53.8	41.1	11.1
3	89	44.5	155.5	324.5	29.5	199	69.9	214.9	43.0	63.0	43.0	13.0
4	127	63.5	215.2	422.2	48.5	237	99.7	300.1	48.6	89.8	48.6	18.6
5	168	84.0	279.6	527.6	69.0	278	131.9	356.3	54.6	118.8	54.6	24.6
6	203	101.5	334.6	617.6	86.5	313	159.4	404.2	59.7	143.4	59.7	29.7
7	273	136.5	444.5	797.5	121.5	383	214.4	500.4	70.0	193.0	70.0	40.0

注：

1、图中尺寸以毫米计。

2、抱箍与底衬用中厚钢板制做，成品做防锈处理。

3、六角头螺栓(D12)使用于Φ76立柱。

4、六角头螺栓与抱箍底衬采用套丝连接，需在抱箍底衬上预制螺孔。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	标志设计图（连接杆3）	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SⅡ-11(4)	日期	2026.5

立 面

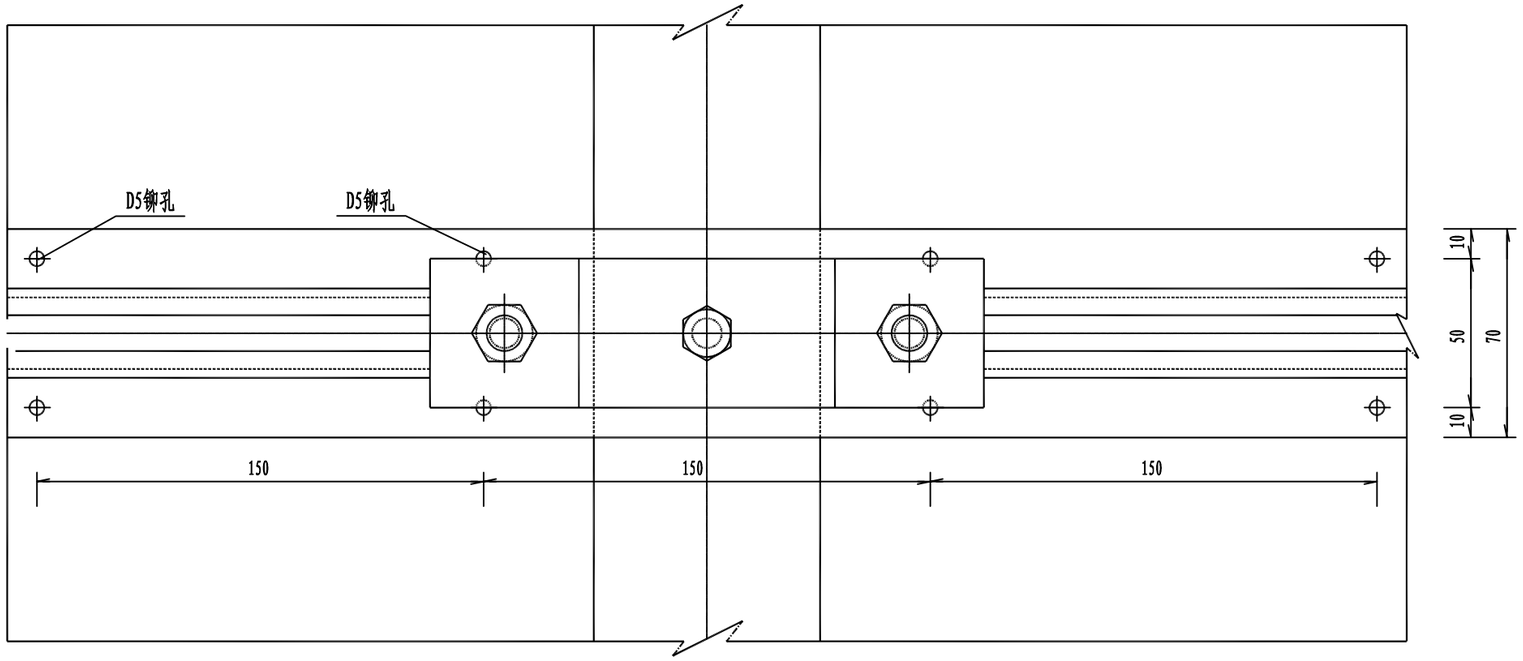

I-I断面

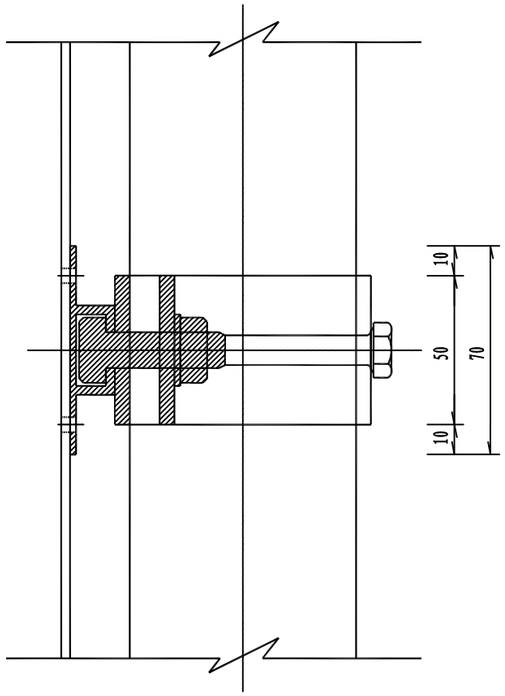

平 面

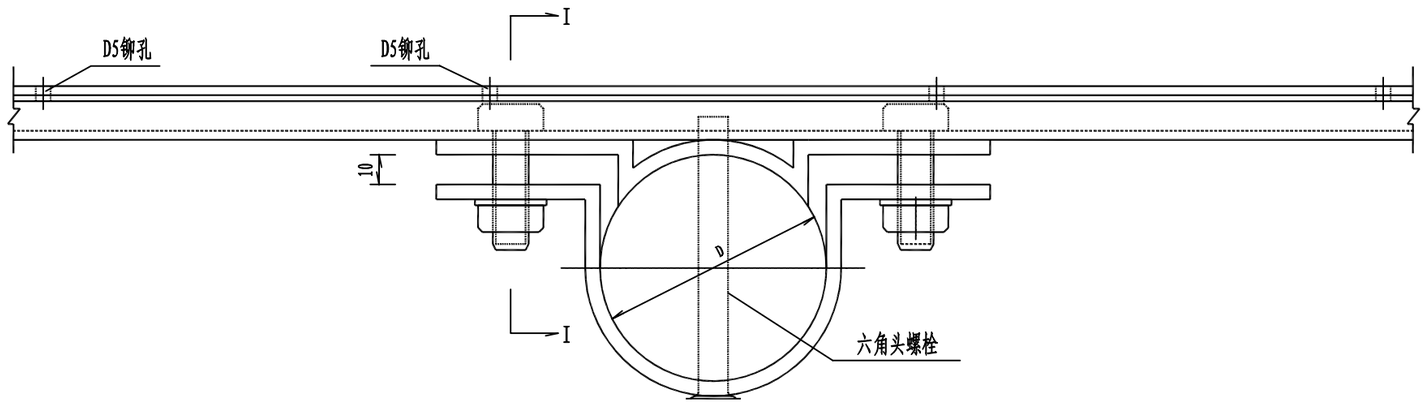

注：

1、图中尺寸以毫米计。

2、图中D为立柱钢管外直径。

3、六角头螺栓只用于Φ76立柱。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	标志设计图（连接杆4）	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SⅡ-11(5)	日期	2026.5

滑动槽钢大样图

1∶1

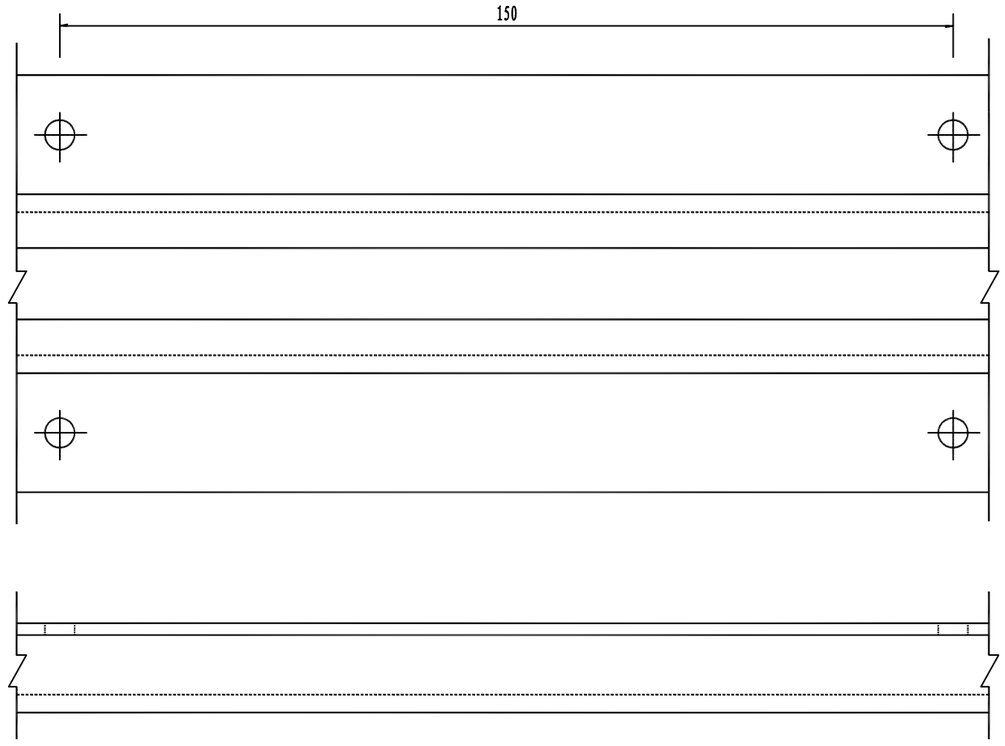

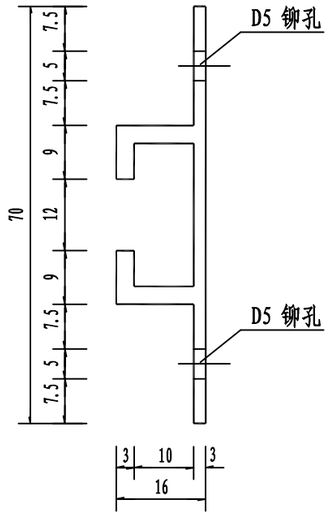

滑动螺栓

1∶1

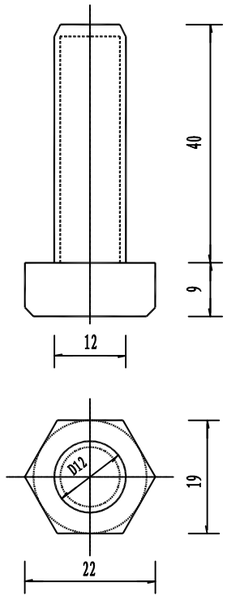

螺　母

1∶1

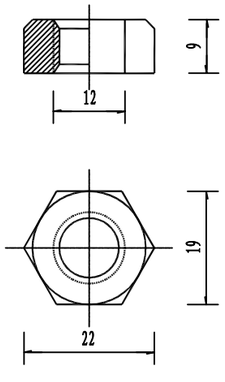

垫　圈

1∶1

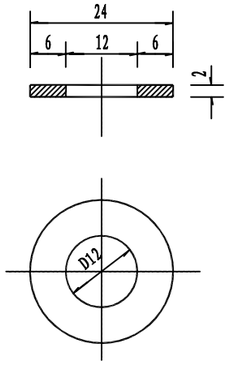

六角头螺栓

1∶2

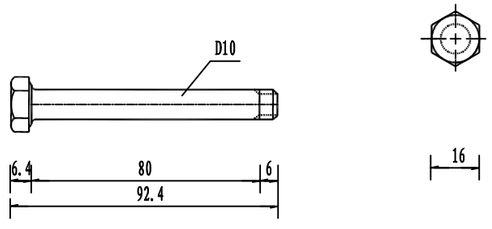

注:

1、图中尺寸以毫米计。

2、滑动槽钢采用T4状态的硬铝合金板制做。

3、滑动螺栓应符合GB3098.1-82指标要求，连接处构件触面应在喷沙清洗后,进行防锈处理。

4、标志板与滑动槽钢用铆钉连接。

5、六角头螺栓另行加工。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	标志设计图（连接杆5）	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SⅡ-11(6)	日期	2026.5

立 面
1：20

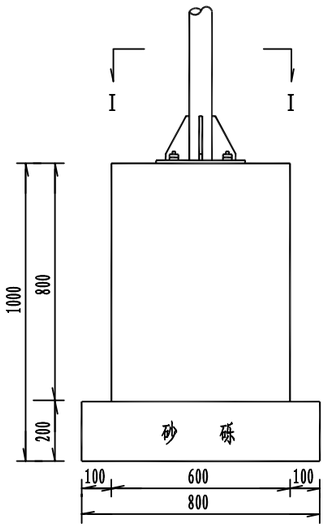

底座连接大样
1：10

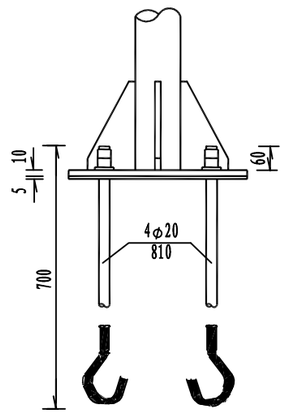

加劲法兰盘
1：10



底座法兰盘
1：10



基础钢筋布置
1：20

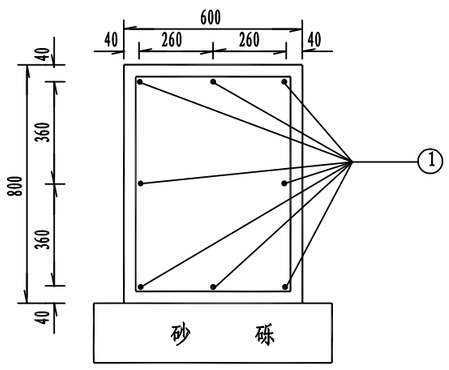

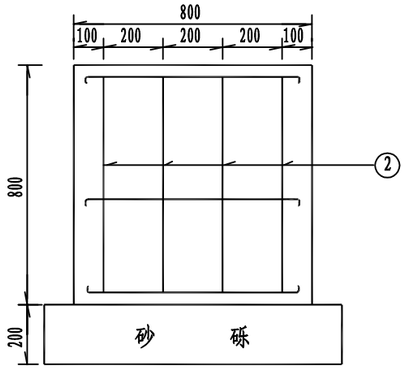

底座加劲肋大样
1：5

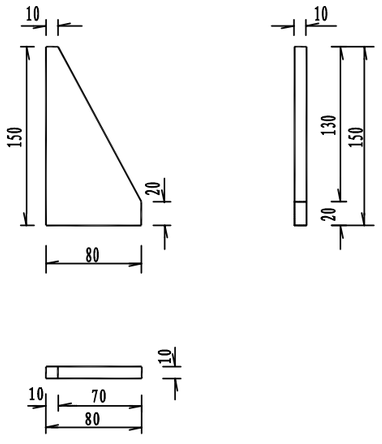

Ⅰ－Ⅰ断面
1：20

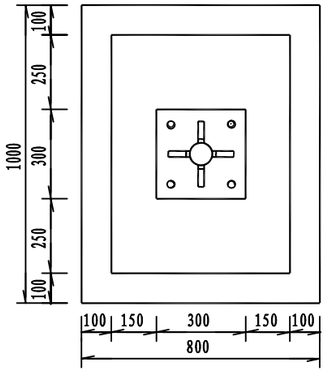



注：
图中尺寸以毫米计。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	立柱基础（∫76立柱基础）	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SⅡ-11(7)	日期	2026.5

标志设置一览表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目　　SII-12

序号	路线桩号	位置		版面编号	国标编号	标志内容		版面尺寸（cm）	反光材料	支撑形式	备 注
		左侧	右侧								
阿孜那巴扎村1线											
1	K0+030.00	左侧		警告标志	警1-8（h）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
2	K0+000被交路口30米		右侧	警告标志	警1-10（j）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
3	K0+000被交路口30米	左侧		警告标志	警1-9（i）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
4	K1+148.00		右侧	警告标志	警1-8（h）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
5	K1+178.4被交路口30米	左侧		警告标志	警1-10（j）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
6	K1+178.4被交路口30米		右侧	警告标志	警1-9（i）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
阿孜那巴扎村2线											
7	K0+713.00		右侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建

编制：周世伟　　复核：刘伟刚　　审核：万锐

标志设置一览表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

SII-12

序号	路线桩号	位置		版面编号	国标编号	标志内容		版面尺寸（cm）	反光材料	支撑形式	备 注
		左侧	右侧								
8	K0+743被交路口30米	左侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
9	K0+743被交路口30米		右侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
10	K0+743被交路口30米	东侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
阿孜那巴扎村3线											
11	K1+394.00		右侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
12	K1+424被交路口50米	东侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
13	K1+424被交路口30米		西侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
14	K1+454.00	左侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建

编制：周世伟　　复核：刘伟刚　　审核：万锐

标志设置一览表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	路线桩号	位置		版面编号	国标编号	标志内容		版面尺寸（cm）	反光材料	支撑形式	备 注
		左侧	右侧								
阿孜那巴扎村4线											
15	K0+030.00	左侧		警告标志	警1-8（h）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
16	K0+000被交路口30米		右侧	警告标志	警1-10（j）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
17	K0+000被交路口30米	左侧		警告标志	警1-9（i）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
阿孜那巴扎村7线											
18	K0+894.00			警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
阿孜那巴扎村9线											
19	K0+030.00	左侧		警告标志	警1-8（h）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
20	K0+000被交路口30米		右侧	警告标志	警1-10（j）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
21	K0+000被交路口30米	左侧		警告标志	警1-9（i）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建

编制：周世伟　　复核：刘伟刚　　审核：万锐

标志设置一览表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目　　SII-12

序号	路线桩号	位置		版面编号	国标编号	标志内容		版面尺寸（cm）	反光材料	支撑形式	备 注
		左侧	右侧								
奥依艾日克村1线											
22	K0+030.00	左侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
23	K0+000被交路口30米		右侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
24	K0+000被交路口30米	左侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
25	K0+000被交路口30米		西侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
奥依艾日克村2线											
26	K0+633.00		右侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
27	K0+663被交路口30米	左侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
28	K0+663被交路口30米		右侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建

编制：周世伟　　复核：刘伟刚　　审核：万锐

标志设置一览表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

SII-12

序号	路线桩号	位置		版面编号	国标编号	标志内容		版面尺寸（cm）	反光材料	支撑形式	备 注
		左侧	右侧								
29	K0+693.00	左侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
奥依艾日克村3线											
30	K1+411.00		右侧	警告标志	警1-8（h）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
31	K1+431被交路口30米	左侧		警告标志	警1-2（b）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
奥依艾日克村4线											
32	K1+473.00		右侧	警告标志	警1-8（h）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
33	K1+503被交路口30米		右侧	警告标志	警1-2（b）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
奥依艾日克村7线											
34	K0+612.00		右侧	警告标志	警1-8（h）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
35	K0+642被交路口30米	左侧		警告标志	警1-10（j）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案 Ⅱ类反光膜	单柱式	新建

编制：周世伟　　复核：刘伟刚　　审核：万锐

标志设置一览表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

SII-12

序号	路线桩号	位置		版面编号	国标编号	标志内容		版面尺寸（cm）	反光材料	支撑形式	备 注
		左侧	右侧								
36	K0+642被交路口30米		右侧	警告标志	警1-9（i）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
奥依艾日克村12线											
37	K1+002.00		右侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
38	K1+032被交路口30米	左侧		警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建
39	K1+032被交路口30米		右侧	警告标志	警1-1（a）	交叉路口		△边长＝70	黄底、黑边、黑图案Ⅱ类反光膜	单柱式	新建

编制：周世伟　　复核：刘伟刚　　审核：万锐

沿 线 交 通 标 志 工 程 数 量 表

SII-13

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	类 型	板面尺寸(cm)	块数(块)	板 面 部 分						立 柱 部 分						基 础 部 分					紧 固 件(螺 栓)							安装重量(kg)	备注
				板面(包括卷边)(铝合金板)		加 固 件(槽钢)		连 接 件(抱箍、抱箍底衬、滑块)		钢管立柱(加柱帽)(ϕ-76mmδ-4mm)		钢管立柱(加柱帽)(ϕ-127mmδ-7mm)		钢管立柱(加柱帽)(ϕ-168mmδ-8mm)		混凝土	基础防腐	砂砾	钢 筋		M10		M18		M20		法兰盘		
				单 块(kg)	数 量(kg)	单 块(kg)	数 量(kg)	单 块(kg)	数 量(kg)	单 块(kg)	数 量(kg)	单块(kg)	数量(kg)	单块(kg)	数量(kg)	30#砼(m^3)	涂刷 沥青(m^2)	(m^3)	Φ8(kg)	Φ14(kg)	单块(kg)	数量(kg)	单 块(kg)	数 量(kg)	单 块(kg)	数 量(kg)	(kg)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	警告标志	A=70×3	39	4.530	176.67	1.200	46.80	4.047	157.83	22.498	877.42					14.98	96.72	6.24	158.96	282.67	0.22	8.66	1.099	42.86	8.677	338.40	642.33	2290.98	

序号	标志的种类	数量	尺寸(cm)	颜色	样图编号	备注
1			直径=60	白底红圈黑图案	禁36	
2			直径=60	白底红圈黑图案	禁38	
3			边长=70	黄底黑边黑图案	警1-(g)	
4			边长=70	黄底黑边黑图案	警1-(a)	

序号	标志的种类	数量	尺寸(cm)	颜色	样图编号	备注
备注	此图为禁令标志、警告标志尺寸大小的示例图，其它标志参照此图制作。					

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	标志牌大样图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SII-14	日期	2026.5

第三篇

路基、路面及排水

说　　明

一、批复意见及执行情况

公路等级为四级，宽度4.0m。

二、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案

项目平面技术指标均按四级公路标准执行，计算行车速度20Km/h。宽度4.0m。

填方边坡1:1.5,挖方边坡1:1，路面横坡均为1.5%。

路基设计标高为路面中心线标高。平曲线上路面加宽采用第一类加宽，超高方式采用绕路中心线旋转。

按照《公路路基设计规范》要求，在保证路基安全稳定的前提下进行设计。

三、路基设计说明

路基设计主要依据现交通部颁布的《公路工程技术标准》、《公路路基设计规范》、《公路路基施工技术规范》及《公路排水设计规范》。

该路线利用原有道路，路基填土不易太高，因为原有路面为天然砂砾，所以此次改建公路采用砾石土填筑。

四、压实标准与压实度及填料强度要求的说明

根据《公路路基设计规范》、《公路沥青路面设计规范》规定的要求，路基压实应使路基具有足够的强度和稳定性，路基应采用重型击实标准，其压实度应满足以下标准:

路 基 压 实 度　　表4-1

填挖类型	路床顶面以下深度(m)	路基压实度(%)
		四级公路
零填及挖方路基	0～0.30	≥94
	0.30～0.80	—
填方	0～0.80	≥94
	0.80～1.50	≥93
	>1.50	≥90

路基填料不得使用强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等。路基填料采用砾类土填筑、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于150mm（路床填料最大料径应小于100mm），且在最佳含水量时压实。

五、路基、路面排水系统及防护工程设计

排水系统设计：本工程路基、路面排水设计主要依据《公路排水设计规范》，全线路基、路面排水系统及防护工程统一考虑、综合设计以排除路基范围内地表水流，防止边坡冲刷，保证路基稳定。沿线利用桥梁、涵洞、边沟、排碱渠及河道配合纵横向排水。

六、弃土设计方案、环保措施

全线路基填料均采用砾类土填筑。共设置1处集中取土料场，砾类料均位于新和县Z627线K2+800左侧4.5km。集中调运砾类土，砾类土采用分层填筑，分层碾压。

本工程弃方用于加宽路基，平均运距1.0km，不得随地弃土。

节约用地措施结合路线设计与路基设计进行，公路布设时，尽量避开林带、农田、民居，减少拆迁，对平、纵面线形进行优化设计，尽可能做到平面舒适，纵面均衡，线形设计与周围环境相协调，避免高填深挖，尽量采用低路堤。减少用地范围。

七、路面结构设计，材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求

1、路面结构设计

路面按部颁《路面设计规范》（JTGD50-2017）设计，路面厚度采用专用计算机设计程序HPDS进行计算。

4)、路面结构验算

根据上述设计依据，路面结构验算具体如下:

（1） 路面结构

1）对老路为土路的采用采用：15cm天然级配砂砾+20cm天然砂砾。

第1层	15cm天然级配砂砾
第2层	20cm天然砂砾

（2）路面设计弯沉

标准轴载及设计弯沉值计算

对采用15cm天然级配砂砾+20cm天然砂砾。

路面各层顶面竣工验收弯沉值 ：

第 1 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 128.32(0.01mm）

第 2 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 145.68 (0.01mm）

路基顶面竣工验收弯沉值 LS= 160.50(0.01mm)

2、材料要求、混合料要求、级配组成

砂砾集料级配组成（方孔筛）　　表7-7

结构类型	通过下列筛孔(mm)的重量百分率(%)					
	53	37.5	9.5	4.75	0.6	0.075
砂砾	100	80～100	40～100	25～85	8～45	0～15

八、路床顶面验收标准说明

路床顶面验收依据《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)，质量标准与其他规范不一致时，宜以颁布年份最新者为准。在公路施工、质量管理和工程质量检验评定中，除应符合本标准外，尚应符合现行国家、交通部颁布的相关规范的规定。实测项目表见8-1。

路床实测项目　　表8-1

项次	检查项目	规定值或允许偏差	检查方法和频率
		四级公路	
1	压实度(%)	≥95	按附录B检查。 密度法：每200m每压实层测4处
2	弯沉(0.01mm)	不大于设计要求值	按附录Ⅰ检查
3	纵断高程(mm)	+10，-20	水准仪:每200m测4断面
4	中线偏位(mm)	100	经纬仪:每200m测4点，弯道加HY、YH两点
5	宽度(mm)	不小于设计	米尺:每200m测4处
6	平整度(mm)	20	3m直尺:每200m测2处×10尺
7	横坡(%)	±0.5	水准仪:每200m测4个断面

十、施工方案及注意事项

(1)路面开工前和施工中应严格按照招标文件中的技术规范及相关交通部颁施工技术规范所规定的施工工艺及质量检查验收标准进行施工。

(2)各种路用材料在进行技术质量检验合格后，方可使用。

(3)路面开工前、应参考设计配比及技术要求，对路面的级配组成、配合比、用水量等均应在开工前通过试验进一步确定，并在施工中严格控制。

(4)路面按照JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》的施工方法执行。

(5)级配砾石应符合规范要求的级配组成,如不合格应进行掺配,以保证施工质量。

(6)桥涵周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压(夯)实，填土材料宜采用砂砾等透水性材料。

(7)为确保路面施工质量，承包商应建立健全质量管理体系，严格工序管理，遵照有关规程、规范，精心组织施工；应配置集料、试验、生产、运输、摊铺、碾压、检测等现代化成套设备，并配备合格的试验、质检人员，以保证优质高效地进行施工。

(8)禁止在不利季节、不利时间进行路面施工。严禁在雨中施工和雨后立刻施工。

(9)严格控制施工车辆乱开辟便道，避免对农田的破坏。

(10)施工中发现问题，应及时通知设计单位，会同建设单位和质监等部门等进行处理，确保工程质量。

(11)未尽事宜请参照有关施工规程及规范执行。

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
														左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					944.65	944.65	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+009.70					944.82	944.83	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					944.47	944.74	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00	R-∞ L-93.183				943.99	944.37	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					943.68	944.06	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					943.61	943.84	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00			K0+060.00 943.98		943.43	943.68	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00	R-2130.000 Ly-40.084		-0.766% 100.000		943.31	943.52	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+132.90					943.16	943.42	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00			K0+160.00 943.22 R-9700.000T-31.050E-0.060		942.99	943.38	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					942.86	943.27	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					942.83	943.20	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					942.77	943.17	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					942.70	943.14	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					942.74	943.12	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00			-0.126% 200.000		942.78	943.09	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					942.68	943.06	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					942.65	943.04	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					942.63	943.01	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00	R-∞ L-402.907				942.64	942.99	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00			K0+360.00 942.96		942.64	942.98	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					942.72	942.98	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					942.67	942.99	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00				0.068% 180.000	942.76	943.00	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					942.66	943.02	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					942.65	943.03	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					942.75	943.05	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					942.79	943.06	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					942.81	943.07	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+540.00				K0+540.00 943.09	942.77	943.05	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					942.58	943.01	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					942.55	942.94	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00	R-∞ L-202.375		-0.364% 180.000		942.42	942.87	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					942.42	942.80	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					942.39	942.72	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					942.30	942.65	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					942.28	942.58	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					942.28	942.51	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00			K0+720.00 942.43		942.13	942.45	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					942.08	942.42	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					941.93	942.40	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00			-0.086% 120.000		942.04	942.38	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					942.04	942.36	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					942.15	942.35	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00			K0+840.00 942.33		942.03	942.35	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					942.02	942.37	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00	R-∞ L-105.513				942.31	942.40	0.08		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00			0.169% 84.050		942.30	942.43	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					942.37	942.46	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+924.05					942.32	942.47	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程 (m)	设计高程 PH (m)	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
														左			右			
	左	右	凹	凸			填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					942.86	943.06	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+006.60					943.19	943.19	0.01		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					943.04	943.20	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					942.97	943.15	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00			-0.262% 113.400		942.75	943.10	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					942.83	943.04	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					942.73	942.99	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00			K0+120.00 942.94		942.64	942.95	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					942.70	942.91	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					942.56	942.88	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00			-0.156% 120.000		942.49	942.85	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					942.53	942.81	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					942.52	942.78	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00			K0+240.00 942.75		942.43	942.76	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					942.41	942.74	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					942.44	942.72	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00	R-∞			-0.080% 140.000	942.35	942.70	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00	L-578.510				942.46	942.69	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					942.45	942.67	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					942.45	942.65	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00				K0+380.00 942.64	942.29	942.62	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					942.28	942.56	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					942.15	942.49	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					941.99	942.42	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					941.98	942.34	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00			-0.371% 200.000		941.87	942.27	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					941.78	942.19	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					941.78	942.12	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					941.75	942.05	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目　　第 2 页　共 3 页

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+560.00	R-232.570 Ly-22.145		K0+580.00 941.90	R-31200.000T-27.265E-0.012 K0+660.00 941.79	941.65	941.97	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					941.55	941.91	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					941.75	941.87	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					941.83	941.84	0.02		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					941.84	941.81		0.03	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					941.80	941.77		0.02	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+661.26					941.75	941.77	0.02		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+663.74					941.76	941.77	0.01		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+665.76					941.73	941.76	0.03		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+669.50					941.64	941.75	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					941.27	941.72	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00	R-∞ L-104.910		-0.314% 200.000		941.30	941.66	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					941.23	941.60	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					941.21	941.54	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					941.29	941.47	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					941.25	941.41	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					941.26	941.35	0.08		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					941.10	941.28	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00			K0+860.00 941.16		941.06	941.22	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00	R-∞ L-194.999				940.85	941.17	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					940.74	941.13	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					940.78	941.11	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					940.73	941.08	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					940.75	941.05	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00				-0.132% 240.000	940.76	941.03	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					940.72	941.00	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+985.50					940.76	940.99	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00					940.67	940.97	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					940.60	940.95	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟　　复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+040.00					940.54	940.92	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					940.51	940.89	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					940.44	940.86	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00		R-∞ L-114.292		K1+100.00 940.84	940.52	940.81	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					940.38	940.72	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					940.36	940.61	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					940.25	940.49	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					940.09	940.37	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					939.95	940.25	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00			-0.587% 201.000		939.96	940.14	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					939.71	940.02	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					939.49	939.90	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00		R-∞ L-85.965			939.50	939.79	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+293.30					939.70	939.71	0.01		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					939.42	939.67	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+301.00					939.41	939.66	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					938.65	938.79	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					938.37	938.75	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00			-0.204% 120.000		938.31	938.71	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					938.23	938.67	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					938.41	938.63	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					938.31	938.59	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00			K0+120.00 938.55		938.26	938.58	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					938.36	938.58	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					938.31	938.61	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00				0.141% 180.000	938.29	938.63	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					938.31	938.66	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					938.45	938.69	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					938.24	938.72	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					938.47	938.75	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					938.49	938.77	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00				K0+300.00 938.80	938.50	938.76	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					938.40	938.71	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					938.29	938.63	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					938.19	938.55	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					938.15	938.46	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00			-0.428% 200.000		938.16	938.38	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					938.06	938.29	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					937.97	938.21	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					937.99	938.12	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					937.75	938.04	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00			K0+500.00 937.95		937.65	938.01	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					937.83	938.02	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					937.82	938.07	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00	R=205.000 Ly=40.176			0.306% 100.000	937.95	938.13	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目　　第 2 页　共 5 页

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+580.00					937.93	938.19	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00				K0+600.00 938.25	937.99	938.22	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					937.86	938.22	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					938.03	938.20	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					937.90	938.17	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					937.82	938.14	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					937.76	938.12	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+703.60	R-960.000 Ly-40.099		-0.137% 200.000		937.90	938.11	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					937.60	938.09	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					937.64	938.06	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					937.68	938.04	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					937.71	938.01	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00			K0+800.00 937.98		937.65	937.99	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					937.69	937.97	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					937.79	937.95	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					937.82	937.93	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					937.80	937.91	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00	R-∞ L-166.677				937.73	937.90	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00				-0.083% 240.000	937.72	937.88	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					937.71	937.87	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00					937.52	937.85	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					937.59	937.83	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00					937.45	937.82	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					937.55	937.79	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00				K1+040.00 937.78	937.65	937.74	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					937.47	937.66	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					937.35	937.56	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00	R-∞ L-101.619				937.26	937.44	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					937.06	937.33	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟　　复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+140.00			-0.565% 240.000		936.93	937.22	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					936.84	937.10	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					936.82	936.99	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00		R-∞ L-62.458			936.74	936.88	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					936.55	936.77	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					936.47	936.65	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					936.32	936.55	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00			K1+280.00 936.43		936.16	936.49	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					936.37	936.48	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					936.37	936.53	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00				0.259% 240.000	936.32	936.58	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					936.29	936.63	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					936.32	936.69	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00	R-∞ L-191.335				936.30	936.74	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					936.35	936.79	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					936.55	936.84	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					936.62	936.89	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					936.53	936.94	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					936.78	936.99	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00				K1+520.00 937.05	936.78	937.03	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					936.73	937.04	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					936.68	937.04	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00		R-∞ L-88.123			936.53	937.03	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					936.57	937.03	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					936.51	937.02	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					936.47	937.02	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					936.50	937.01	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					936.67	937.01	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					936.64	937.00	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-4

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)		左	右				左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	W1	W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+720.00		R-∞ L-114.700	-0.027% 400.000		936.61	937.00	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					936.60	936.99	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					936.68	936.98	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					936.67	936.98	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					936.80	936.97	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					936.67	936.97	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					936.79	936.96	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00	R-∞ L-96.175				936.82	936.96	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					936.93	936.95	0.02		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					936.84	936.96	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00			K1+920.00 936.94		936.71	937.04	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					937.04	937.22	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00					936.93	937.47	0.53		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00				K1+980.00 937.75 R-2800.000T-29.034E-0.151	937.35	937.60	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+981.90					937.61	937.61	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+984.60		R-2580.000 Ly-40.012			936.32	937.61	1.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+988.00					937.28	937.62	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K2+000.00					936.89	937.59	0.71		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					936.96	937.47	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00			K2+040.00 937.32		937.09	937.37	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					937.09	937.34	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00	R-∞ L-116.510				937.17	937.34	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					937.23	937.36	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					937.15	937.37	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00			0.061% 180.000		937.11	937.38	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					937.16	937.39	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					937.16	937.40	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00		R-∞ L-58.142			937.15	937.42	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00			K2+220.00 937.43		937.11	937.45	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-5

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+240.00					937.28	937.49	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.36	937.54	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					937.27	937.59	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					937.35	937.65	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					937.61	937.70	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.74	937.76	0.02		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					937.65	937.81	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					937.51	937.91	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					937.61	938.35	0.74		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+417.80					937.99	939.08	1.08		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					938.46	939.19	0.73		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+431.64					939.85	939.86	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

R-∞ L-121.894

R-20.000 Ly-23.185

0.276% 180.000

K2+400.00 937.92 R-1000.000T-29.138E-0.425

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程 (m)	设计高程 PH (m)	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
														左			右			
	左	右	凹	凸			填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					938.62	938.77	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+010.38			-1.107% 60.000		937.99	938.66	0.66		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					938.03	938.55	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					937.90	938.35	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00			K0+060.00 938.11		937.78	938.23	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					937.74	938.21	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					937.92	938.29	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					938.05	938.37	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00				K0+140.00 938.46	938.12	938.42	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					938.11	938.44	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					937.79	938.43	0.64		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00		R-∞ L-371.196			938.07	938.42	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					938.17	938.40	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00				-0.081% 180.000	938.10	938.38	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					938.14	938.37	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					937.89	938.35	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					937.99	938.32	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00				K0+320.00 938.32	938.02	938.27	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.73	938.19	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					937.71	938.08	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00			-0.600% 140.000		937.51	937.96	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					937.48	937.84	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					937.40	937.72	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					937.31	937.61	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00			K0+460.00 937.48		937.19	937.53	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+468.40	R-900.000 Ly-31.117				937.08	937.51	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					937.14	937.50	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					937.12	937.51	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					937.16	937.52	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+540.00			0.069% 140.000		937.20	937.53	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					937.29	937.55	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					937.22	937.56	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00	R-∞ L-112.006		K0+600.00 937.57		937.28	937.64	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					937.34	937.78	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					937.92	937.98	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00				K0+660.00 938.19	937.89	938.12	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					937.96	938.18	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00	R-2480.000 Ly-39.933				938.14	938.19	0.05		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+706.00				-0.026% 80.000	938.13	938.19	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					937.83	938.18	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00				K0+740.00 938.18	937.83	938.14	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					937.65	938.07	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					937.34	937.97	0.63		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					937.41	937.87	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					937.30	937.77	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					937.45	937.67	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00		R-∞ L-315.242	-0.512% 240.000		937.26	937.56	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					937.20	937.46	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					936.99	937.36	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					937.10	937.26	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					937.11	937.15	0.05		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00					936.67	937.06	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00			K0+980.00 936.95		936.60	937.00	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00					936.66	936.99	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					936.97	937.02	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00				0.180% 180.000	936.82	937.06	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					936.65	937.09	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					936.64	937.13	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目　　第 3 页　共 5 页

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+100.00	R-∞ L-121.741				936.79	937.17	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					936.78	937.20	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					936.82	937.22	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00				K1+160.00 937.27 R-5200.0007.33.678E-0.109	937.07	937.16	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+168.70					936.92	937.12	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					936.78	937.03	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					936.39	936.83	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					936.40	936.61	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00			K1+240.00 936.38		936.07	936.46	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					936.08	936.36	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					936.04	936.33	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					936.05	936.31	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00			-0.125% 180.300		936.00	936.28	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					935.97	936.26	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					935.96	936.23	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00	R-∞ L-291.562				935.90	936.21	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					935.99	936.19	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00			K1+420.30 936.16		935.80	936.29	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					936.04	936.52	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					936.51	936.85	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00				K1+480.00 937.21 R-5000.0007.27.230E-0.111	936.91	937.09	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					936.57	937.20	0.62		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					936.71	937.20	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					936.88	937.19	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					936.72	937.18	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00			-0.044% 240.000		936.91	937.17	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					936.66	937.16	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					936.71	937.15	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00	R-5275.000 LV-40.006				937.06	937.14	0.08		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟　　复核：万锐

路 基 设 计 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+660.00					936.94	937.13	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					936.94	937.13	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					936.81	937.12	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00			K1+720.00 937.11		936.76	937.13	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					936.78	937.15	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					936.93	937.18	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00				0.185% 140.000	937.12	937.22	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					937.04	937.26	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					936.82	937.29	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					937.06	937.32	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00				K1+860.00 937.37	937.27	937.33	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					937.22	937.32	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					937.09	937.28	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00			-0.215% 160.000		936.93	937.24	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					937.11	937.19	0.08		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00					936.97	937.15	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					936.97	937.11	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+983.70					937.04	937.10	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K2+000.00					936.79	937.07	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00		R-∞ L-65.120	K2+020.00 937.02		936.68	937.06	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					936.85	937.06	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					936.86	937.10	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					936.78	937.13	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00				0.184% 260.000	936.88	937.17	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					936.71	937.21	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					936.65	937.24	0.59		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00	R-∞ L-125.608				936.85	937.28	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					936.92	937.32	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					936.96	937.35	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-5

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+220.00					937.18	937.39	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					937.16	937.43	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.13	937.46	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00				K2+280.00 937.50	937.18	937.47	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00	R-∞ L-107.713				937.16	937.45	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					937.04	937.41	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.00	937.37	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					937.03	937.32	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00			-0.224% 180.000		936.93	937.28	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+393.50					936.81	937.25	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					936.94	937.23	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					936.91	937.19	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00	R-∞ L-55.815				936.42	937.22	0.80		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00				K2+460.00 937.10	936.80	937.60	0.79		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					937.44	938.34	0.89		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					939.19	939.42	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+503.11					939.60	939.60	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00		R-∞ L-263.347		0.068% 180.000	936.91	937.18	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					936.65	937.19	0.54		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					936.67	937.21	0.53		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					936.81	937.22	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					936.76	937.23	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					936.89	937.25	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					936.85	937.26	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					936.83	937.28	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					936.96	937.29	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00				K0+180.00 937.30	937.01	937.28	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					936.86	937.25	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					936.90	937.20	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00			-0.261% 83.350		936.76	937.15	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					936.97	937.09	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+263.35					936.93	937.09	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					937.07	937.15	0.08		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+006.90					937.24	937.17		0.06	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					937.05	937.22	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					936.99	937.29	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					937.04	937.35	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					937.18	937.42	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					937.23	937.48	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					937.24	937.52	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					937.23	937.52	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					937.12	937.49	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					937.12	937.46	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					937.07	937.47	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					937.23	937.52	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					937.15	937.60	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.33	937.69	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					937.52	937.77	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					937.55	937.85	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					937.52	937.91	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.55	937.95	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					937.50	938.00	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					937.67	938.04	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					937.64	938.08	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					937.88	938.13	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					937.86	938.14	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					937.83	938.13	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					937.73	938.10	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					937.80	938.06	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+510.26					937.89	938.04	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

R-∞ L-245.654

0.342% 120.000

K0+120.00 937.56

K0+200.00 937.42

0.447% 100.000

K0+300.00 937.87

0.220% 140.000

K0+440.00 938.17

R-∞ L-106.485

R-∞ L-78.035

-0.183% 70.260

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					936.66	937.20	0.54		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					936.84	937.16	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					936.77	937.13	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00			-0.173% 140.000		936.75	937.10	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					936.85	937.06	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					936.86	937.03	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					936.82	937.00	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00			K0+140.00 936.96		936.66	937.01	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00		R-∞ L-220.096			936.72	937.07	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					936.75	937.18	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					936.90	937.29	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00				0.548% 180.000	937.15	937.40	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					937.17	937.50	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.32	937.61	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					937.51	937.72	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					937.58	937.83	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00				K0+320.00 937.94	937.65	937.92	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.58	937.99	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00		R-∞ L-283.712			937.62	938.04	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00			0.247% 280.000		937.69	938.09	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					937.66	938.14	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					937.75	938.19	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					937.66	938.24	0.58		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					937.76	938.29	0.53		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					937.96	938.34	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					938.07	938.39	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					937.93	938.44	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					938.27	938.49	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					938.21	938.53	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
														左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+580.00					938.26	938.62	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00			KO+600.00 938.63 R-1700.000T-31.234E-0.287		938.35	938.92	0.57		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00		R-136.000 Ly-39.151			938.80	939.45	0.66		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+624.00					938.92	939.59	0.67		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					940.00	940.20	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+642.56					940.30	940.30	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程 (m)	设计高程 PH (m)	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
														左			右			
	左	右	凹	凸			填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					939.14	939.14	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+009.00					938.66	939.05	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					938.47	938.93	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					938.21	938.73	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					937.99	938.54	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					938.00	938.40	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					937.95	938.32	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					937.95	938.30	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					938.01	938.28	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					937.96	938.27	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					937.91	938.25	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					937.83	938.24	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					937.80	938.22	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					937.85	938.21	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.89	938.19	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					937.98	938.18	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					937.93	938.17	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					937.91	938.15	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.86	938.14	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					937.91	938.12	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					937.92	938.11	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					937.87	938.09	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					937.78	938.08	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					937.70	938.06	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					937.72	938.00	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					937.46	937.90	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					937.27	937.76	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					937.19	937.62	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					937.11	937.48	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

R-∞ L-73.008

R-∞ L-66.875

-1.014% 80.000

K0+080.00 938.33

-0.073% 380.000

K0+460.00 938.05

R-∞ L-94.022

-0.714% 100.000

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+560.00	R-∞ L-147.768		K0+560.00 937.33		937.00	937.38	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					936.98	937.33	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					937.03	937.31	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					937.00	937.30	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00				-0.058% 180.000	937.03	937.29	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					936.92	937.28	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					936.86	937.26	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00	R-∞ L-182.206				936.86	937.25	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					936.90	937.24	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00				K0+740.00 937.23	936.93	937.19	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					936.84	937.12	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					936.72	937.02	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00			-0.528% 120.000		936.57	936.91	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					936.40	936.81	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					936.29	936.71	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00			K0+860.00 936.60		936.26	936.67	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					936.24	936.67	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					936.32	936.73	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00		R-∞ L-254.290			936.37	936.79	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00				0.324% 200.000	936.45	936.86	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00					936.53	936.92	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					936.53	936.99	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00					936.61	937.05	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					936.73	937.12	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					936.88	937.18	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00				K1+060.00 937.25	936.93	937.22	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					936.90	937.24	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					936.78	937.24	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					936.83	937.23	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目　　第 3 页　共 3 页

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+140.00			-0.024% 350.880		936.91	937.23	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					936.81	937.22	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					936.99	937.22	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					936.66	937.21	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					936.65	937.21	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					936.74	937.20	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					936.88	937.20	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					936.99	937.19	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					936.99	937.19	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					937.03	937.18	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					936.95	937.18	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00	R-∞ L-141.221				937.09	937.17	0.09		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					937.08	937.17	0.09		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					936.94	937.16	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+404.50					936.81	937.16	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+410.88					936.89	937.16	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟　　复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					935.23	935.23	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					935.14	935.28	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					935.09	935.33	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					935.18	935.39	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					935.13	935.44	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					935.15	935.49	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					935.25	935.53	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					935.25	935.53	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					935.14	935.49	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					935.02	935.40	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					934.99	935.31	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					934.88	935.26	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					934.95	935.25	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					935.06	935.27	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					934.99	935.30	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					935.01	935.32	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					935.19	935.35	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					935.13	935.38	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					935.11	935.41	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					935.02	935.43	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					935.17	935.44	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					935.05	935.42	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					934.86	935.38	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					934.95	935.33	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					935.05	935.29	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					934.85	935.25	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					934.95	935.20	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					934.83	935.12	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					934.72	935.00	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

R-∞ L-232.921

0.260% 140.000

K0+140.00 935.59

K0+220.00 935.21

R-∞ L-247.990

0.142% 180.000

K0+400.00 935.47

-0.218% 140.000

K0+540.00 935.16

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+580.00					934.61	934.84	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00			-0.798% 120.000		934.49	934.68	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					934.30	934.52	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					933.99	934.37	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00			K0+660.00 934.20		933.89	934.30	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					934.20	934.31	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					934.21	934.40	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					934.11	934.50	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					934.29	934.60	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					934.15	934.70	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00	R-∞			0.496% 240.000	934.28	934.80	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00	L-414.747				934.50	934.90	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					934.74	935.00	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					934.77	935.09	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					934.83	935.19	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					935.00	935.28	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00				K0+900.00 935.39	935.04	935.29	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					934.87	935.21	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					934.59	935.04	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00					934.50	934.87	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00			K0+980.00 934.68		934.37	934.78	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00					934.46	934.79	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					934.61	934.86	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00		R-∞		K1+040.00 934.97	934.66	934.86	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00		L-106.927			934.49	934.75	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					934.25	934.54	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					934.10	934.35	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00			K1+120.00 934.12		933.85	934.22	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					933.91	934.16	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目　　第 3 页　共 3 页

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+160.00		R-∞ L-99.299		0.109% 280.000	933.88	934.17	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					933.89	934.19	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					934.04	934.21	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					934.08	934.23	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					934.11	934.25	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					934.09	934.27	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					934.05	934.30	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00		R-∞ L-108.659			934.05	934.32	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					934.10	934.34	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					933.90	934.36	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					933.89	934.38	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00				K1+400.00 934.43	934.09	934.40	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					934.12	934.42	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					934.02	934.44	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00		R-∞ L-107.945		0.058% 118.530	933.82	934.45	0.63		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					933.92	934.46	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					933.87	934.47	0.60		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					933.76	934.48	0.72		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+518.53					934.49	934.50	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟　　复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					934.80	935.12	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					934.89	935.14	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					935.02	935.16	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					934.95	935.18	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					934.92	935.19	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					934.98	935.22	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					934.93	935.28	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					935.08	935.37	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					935.17	935.50	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					935.37	935.63	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					935.38	935.76	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					935.57	935.85	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					935.53	935.88	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					935.39	935.87	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					935.48	935.86	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					935.41	935.85	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					935.61	935.84	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					935.48	935.94	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					935.64	936.15	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					935.75	936.45	0.70		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+393.67					936.47	936.62	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					936.41	936.67	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+410.10					936.56	936.73	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					936.31	936.75	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					936.36	936.74	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					936.46	936.72	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					936.35	936.70	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					936.37	936.69	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					936.34	936.67	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

R-∞ L-188.002

0.093% 120.000

K0+120.00 935.23

0.668% 100.000

K0+220.00 935.90

R-∞ L-162.122

-0.066% 120.000

K0+340.00 935.82

R-15180.000 Ly-39.992

K0+400.00 936.77

R-2800.000T-23.270E-0.004?

R-∞ L-152.612

-0.082% 200.000

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+540.00					936.46	936.65	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					936.61	936.64	0.02		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					936.35	936.62	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00			K0+600.00 936.60		936.26	936.62	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					936.39	936.63	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					936.43	936.65	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					936.49	936.67	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					936.52	936.70	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					936.56	936.72	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					936.45	936.75	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00			0.118% 280.000		936.49	936.77	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					936.54	936.79	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					936.43	936.82	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					936.52	936.84	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00		R-∞ L-99.315			936.60	936.86	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					936.63	936.89	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					936.66	936.92	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00			K0+880.00 936.93		936.60	937.01	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					937.13	937.16	0.03		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					937.31	937.36	0.05		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+929.88					937.47	937.47	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					935.13	935.13	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00			-0.046% 100.000		934.84	935.12	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					934.91	935.12	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					934.80	935.11	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00	R-∞ L-140.073				934.84	935.10	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00			K0+100.00 935.09		934.77	935.13	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					934.98	935.21	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					934.99	935.31	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00				K0+160.00 935.43	935.11	935.32	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					934.87	935.21	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					934.49	935.00	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00			K0+220.00 934.78		934.44	934.84	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					934.40	934.74	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					934.30	934.69	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					934.18	934.65	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00	R-∞ L-204.761				934.23	934.61	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					934.42	934.56	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00			-0.212% 240.000		934.45	934.52	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					934.08	934.48	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					934.32	934.44	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					934.26	934.39	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					934.21	934.35	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					934.04	934.32	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00			K0+460.00 934.27		933.93	934.33	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					934.05	934.39	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00	R-∞ L-217.677				934.16	934.49	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00				0.558% 120.000	934.08	934.60	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					934.23	934.71	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					934.42	934.81	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+580.00				K0+580.00 934.94	934.61	934.85	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					934.46	934.84	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					934.16	934.77	0.62		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00			-0.407% 140.000		934.22	934.69	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					934.21	934.61	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					934.41	934.53	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					934.30	934.45	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00			K0+720.00 934.37		934.02	934.41	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					934.18	934.41	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00	R-∞ L-137.619				934.20	934.44	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00			0.188% 100.130		934.16	934.48	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					934.23	934.52	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					934.35	934.55	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.13					934.35	934.55	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					934.16	934.25	0.09		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					934.53	934.74	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					934.56	934.86	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					934.60	934.85	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					934.60	934.83	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					934.51	934.82	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					934.59	934.81	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					934.46	934.86	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					934.58	934.95	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					934.70	935.09	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+194.60					934.91	935.20	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					934.92	935.24	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					935.08	935.37	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					935.06	935.49	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					934.87	935.58	0.71		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					935.12	935.67	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					935.08	935.77	0.69		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					935.19	935.86	0.67		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					935.51	935.95	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					935.56	936.04	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					935.49	936.13	0.64		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					935.54	936.22	0.68		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+413.20					935.97	936.28	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					935.81	936.30	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					936.06	936.35	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					935.97	936.36	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					935.84	936.33	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					935.96	936.30	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					935.90	936.26	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
									左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+540.00					935.72	936.22	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					935.64	936.19	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					935.66	936.15	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					935.53	936.12	0.59		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					935.52	936.08	0.56		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					935.53	936.04	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					935.43	936.01	0.58		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00	R-∞		-0.179%		935.53	935.97	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00	L-124.576		460.000		935.48	935.94	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					935.60	935.90	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					935.58	935.87	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					935.66	935.83	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					935.25	935.79	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					935.23	935.76	0.53		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					935.26	935.72	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					935.32	935.69	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					935.35	935.65	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					935.39	935.62	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00			KO+900.00		935.26	935.63	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00			935.58		935.25	935.69	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00	R-∞				935.29	935.78	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00	L-218.845				935.47	935.88	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					935.44	935.99	0.54		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00					935.53	936.09	0.56		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00			0.508%		935.50	936.19	0.69		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+032.56			132.560		936.25	936.25	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00		R-∞ L-67.825		0.023% 240.000	938.18	938.19	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					937.84	938.19	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					937.94	938.19	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					937.84	938.20	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					937.83	938.20	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00		R-∞ L-186.526			937.60	938.21	0.61		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					937.74	938.21	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					937.82	938.22	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					937.85	938.22	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					937.84	938.23	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					937.74	938.23	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					937.76	938.23	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00				K0+240.00 938.24	937.93	938.19	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.82	938.12	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					937.77	938.01	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00			-0.572% 120.000		937.66	937.90	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					937.37	937.78	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.29	937.68	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00			K0+360.00 937.55		937.22	937.63	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					937.25	937.64	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					937.27	937.70	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00		R-∞ L-235.516		0.372% 100.000	937.27	937.78	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					937.44	937.85	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00				K0+460.00 937.93	937.66	937.89	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					937.43	937.89	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					937.40	937.86	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					937.51	937.84	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+534.00			K0+540.00 937.80		937.34	937.85	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+537.30					937.64	937.85	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+540.00		R-∞ L-322.033			937.48	937.86	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					937.62	937.95	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					937.85	938.08	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00				0.709% 120.000	937.76	938.22	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					937.99	938.36	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					938.08	938.50	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00				K0+660.00 938.65	938.19	938.58	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					938.70	938.62		0.08	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					938.61	938.60		0.01	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					938.59	938.58		0.01	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					938.42	938.55	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					938.17	938.53	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00				-0.119% 220.000	938.19	938.50	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					937.93	938.48	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					938.27	938.46	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					938.12	938.43	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+854.00					938.03	938.41	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+855.30		R-∞ L-216.698		K0+880.00 938.39 R-19500.000T-34.581E-0.031	937.24	938.41	1.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+857.50					937.03	938.41	1.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					936.95	938.40	1.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+863.20					938.52	938.40		0.12	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+869.60					938.22	938.38	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+871.80					937.33	938.38	1.05		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					937.29	938.35	1.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					937.14	938.29	1.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					937.37	938.20	0.83		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					937.28	938.10	0.82		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00					937.31	938.01	0.69		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					937.48	937.91	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K1+000.00			-0.474% 300.000		937.20	937.82	0.62		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					937.15	937.72	0.57		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					937.19	937.63	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					937.18	937.53	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					937.22	937.44	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					937.15	937.34	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					937.00	937.25	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					936.83	937.15	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					936.66	937.07	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00		R-∞ L-136.102	K1+180.00 936.96		936.56	937.03	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					936.67	937.04	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					936.72	937.09	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					936.71	937.15	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					936.76	937.21	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					936.82	937.27	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					936.68	937.34	0.65		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00		R-∞ L-85.659	0.311% 380.280		937.05	937.40	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.07	937.46	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					937.18	937.52	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					937.09	937.58	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					937.18	937.65	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					937.30	937.71	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					937.35	937.77	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					937.38	937.83	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00		R-∞ L-118.722			937.63	937.90	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					937.80	937.96	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					937.85	938.02	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					937.93	938.08	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.28					938.15	938.15	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（14线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00		R-∞ L-261.366	-0.057% 140.000		938.10	938.10	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					937.15	938.09	0.94		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					937.16	938.08	0.92		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					937.37	938.07	0.70		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					937.68	938.05	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					937.52	938.04	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					937.69	938.03	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00			K0+140.00 938.02		937.70	938.04	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					937.69	938.07	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					937.61	938.12	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					937.48	938.17	0.69		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					937.44	938.22	0.78		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00			0.252% 121.370		937.65	938.27	0.62		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+246.70					937.38	938.29	0.91		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+248.50					938.14	938.29	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+252.00					938.00	938.30	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+254.40					936.89	938.31	1.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+257.90					936.92	938.32	1.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.73	938.32	0.60		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+261.37					937.78	938.33	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（15线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					938.81	938.81	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+001.70					938.89	938.80		0.09	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+003.10					937.33	938.79	1.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+005.30					937.22	938.78	1.56		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+007.80					937.20	938.76	1.56		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+009.70					938.23	938.75	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00			-0.629% 160.000		938.29	938.68	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					937.76	938.56	0.80		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					937.49	938.43	0.94		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					937.47	938.31	0.84		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00		R-∞			937.40	938.18	0.78		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00		L-274.974			937.54	938.06	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					937.46	937.94	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00			KO+160.00 937.80		937.45	937.91	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					937.43	937.97	0.53		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					937.41	938.10	0.69		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00			0.735% 114.970		937.50	938.25	0.75		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					937.39	938.39	1.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.41	938.54	1.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+274.97					938.09	938.65	0.56		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（16线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					937.70	937.95	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					937.41	937.93	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					937.22	937.92	0.70		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					936.40	937.90	1.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					936.48	937.88	1.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00	R-∞ L-184.825				936.30	937.87	1.57		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					936.80	937.85	1.05		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					936.76	937.84	1.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					937.11	937.82	0.71		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00			-0.079% 380.000		937.40	937.81	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					937.39	937.79	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					937.22	937.77	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00		R-∞ L-107.845			937.41	937.76	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					937.38	937.74	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					937.47	937.73	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					937.50	937.71	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					937.47	937.70	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					937.41	937.68	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00			K0+380.00 937.65 R-10800.000T-41.015E-0.078		937.58	937.68	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					937.46	937.73	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					937.47	937.80	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					937.50	937.92	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					937.57	938.06	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					937.53	938.19	0.67		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					937.99	938.33	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+492.00		R-∞ L-89.638	0.681% 122.270		938.44	938.41		0.03	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+494.50					937.26	938.43	1.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+498.30					937.29	938.45	1.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+502.27					938.47	938.48		0.01	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					947.16	947.16	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+014.40					945.58	946.51	0.93		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					945.38	946.30	0.91		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					945.02	945.70	0.68		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					945.07	945.39	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					944.97	945.35	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					944.99	945.37	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					945.02	945.39	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					945.06	945.40	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					945.10	945.42	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					945.12	945.44	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					945.12	945.47	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					945.30	945.51	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					945.37	945.57	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					945.35	945.62	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					945.48	945.68	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					945.51	945.73	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					945.51	945.79	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					945.71	945.84	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					945.62	945.91	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					945.67	946.00	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					945.98	946.14	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					945.97	946.31	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+436.00					946.14	946.40	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					946.20	946.41	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					945.91	946.43	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					945.89	946.38	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					946.01	946.36	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					945.98	946.39	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

R-∞ L-91.357

K0+040.00 945.32 R-1400.000T-32.89QE-0.386

0.088% 160.000

R-∞ L-101.614

K0+200.00 945.46

0.278% 180.000

R-∞ L-164.911

K0+380.00 945.96

K0+440.00 946.50 R-4500.000T-27.465E-0.0084

K0+500.00 946.31

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+540.00		R-∞ L-231.533		0.368% 280.000	946.19	946.46	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					946.31	946.53	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					946.46	946.60	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					946.33	946.68	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					946.36	946.75	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					946.49	946.82	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					946.48	946.90	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					946.58	946.97	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					946.62	947.04	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					946.82	947.12	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					946.91	947.19	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00	R-∞ L-154.398				946.93	947.26	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00				K0+780.00 947.34	947.01	947.33	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					947.04	947.38	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					947.03	947.42	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					947.06	947.46	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00			0.194% 160.000		947.11	947.49	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					947.19	947.53	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					947.28	947.57	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					947.29	947.62	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00			K0+940.00 947.65		947.34	947.69	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00					947.55	947.80	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					947.63	947.93	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00	R-∞ L-244.344				947.78	948.07	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					947.82	948.21	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00			0.701% 238.420		948.17	948.35	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					948.15	948.49	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					948.30	948.63	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					948.41	948.77	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+120.00					948.55	948.91	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					948.59	949.05	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					948.82	949.19	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+178.42					949.32	949.32	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
														左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00	R-∞ L-200.259	R-∞ L-70.149			949.06	949.06	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					948.92	948.99	0.08		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00				K0+040.00 948.96	948.60	948.82	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					948.16	948.50	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					947.69	948.08	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00			K0+100.00 947.68		947.30	947.69	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					947.06	947.36	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					946.75	947.07	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					946.68	946.82	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00			K0+180.00 946.52		946.20	946.66	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					946.32	946.61	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					946.31	946.65	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00				0.323% 100.000	946.32	946.71	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					946.51	946.77	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00				K0+280.00 946.84	946.54	946.78	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					946.21	946.73	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					946.09	946.62	0.54		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					946.17	946.52	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00		R-∞ L-272.253	K0+360.00 946.41		946.11	946.46	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					946.19	946.46	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					946.21	946.50	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00			0.230% 140.000		946.24	946.54	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					946.19	946.59	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					946.27	946.64	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					946.29	946.69	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00			K0+500.00 946.73		946.40	946.82	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					946.72	947.03	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					946.42	947.31	0.88		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					947.21	947.60	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+580.00				1.453% 160.000	947.58	947.89	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					947.87	948.18	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					948.22	948.47	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					948.51	948.74	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00				K0+660.00 949.05	948.76	948.90	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					948.74	948.93	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					948.54	948.85	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+716.30					948.52	948.76	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00		R-∞			948.40	948.74	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00		L-77.449	-0.517% 80.320		948.64	948.64	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.32					948.64	948.64	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH			左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					944.53	944.53	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+002.60					944.36	944.50	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+003.80					943.69	944.49	0.80		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+009.97					942.99	944.42	1.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+014.40					943.00	944.37	1.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+016.70					943.80	944.34	0.54		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					943.68	944.30	0.62		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					943.35	944.08	0.74		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					943.53	943.91	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					943.52	943.78	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					943.33	943.69	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					943.30	943.61	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					943.17	943.54	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					943.01	943.46	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					943.03	943.39	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					942.97	943.36	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					943.22	943.36	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					943.29	943.40	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					943.31	943.44	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					943.17	943.49	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					943.34	943.53	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					943.28	943.57	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					943.31	943.62	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					943.14	943.66	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					943.27	943.70	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					943.33	943.75	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					943.47	943.78	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					943.48	943.76	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					943.25	943.69	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

R-∞ L-146.798

-1.151% 60.000

K0+060.00 943.84

-0.378% 140.000

K0+200.00 943.31

R-∞ L-90.725

0.217% 240.000

R-∞ L-102.052

K0+440.00 943.83

编制：周世伟

路 基 设 计 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+480.00		R-∞ L-233.026			943.18	943.56	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					943.01	943.43	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00			K0+520.00 943.28		942.94	943.35	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					943.05	943.32	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					943.16	943.35	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00				0.181% 160.000	943.12	943.39	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					943.18	943.43	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					943.16	943.46	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					943.22	943.50	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					943.21	943.53	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00				K0+680.00 943.57	943.25	943.53	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					943.12	943.49	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					942.92	943.43	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00		R-∞ L-103.296			942.93	943.36	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					942.78	943.29	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00				-0.347% 200.000	942.78	943.22	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					942.77	943.15	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					942.72	943.08	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					942.57	943.02	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					942.53	942.93	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00				K0+880.00 942.88	942.52	942.76	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					941.67	942.49	0.82		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					941.41	942.13	0.72		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					941.27	941.78	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00		R-∞ L-246.352	K0+960.00 941.38		941.03	941.58	0.54		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					941.10	941.52	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00					940.96	941.60	0.64		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00				K1+020.00 941.71	941.50	941.61	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					941.26	941.50	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+060.00					941.16	941.29	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					940.71	941.09	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00			K1+100.00 940.88		940.55	940.95	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					940.57	940.87	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					940.63	940.84	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					940.51	940.82	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					940.35	940.80	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					940.29	940.78	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					940.34	940.76	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					940.55	940.74	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00			-0.098% 280.000		940.62	940.72	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					940.38	940.70	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					940.24	940.68	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					940.23	940.66	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					940.35	940.64	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					940.30	940.62	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					940.29	940.78	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					940.35	941.38	1.03		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					941.69	941.86	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+422.00		R-∞ L-166.999		K1+425.00 942.36 R-700.000T-25.804E-0.476	941.85	941.87	0.02		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+424.50					941.88	941.88	0.01		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+427.10					941.83	941.89	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					940.79	941.76	0.97		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					940.37	941.15	0.79		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00			K1+480.00 940.46		940.15	940.60	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					939.97	940.26	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					939.72	940.05	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00			K1+540.00 939.85		939.52	939.92	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					939.61	939.88	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+580.00	R-∞ L-107.255			0.139% 160.000	939.67	939.90	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					939.82	939.93	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					939.65	939.96	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					939.69	939.99	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					939.66	940.01	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					939.80	940.04	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00		R-∞ L-100.514		K1+700.00 940.07	939.73	940.05	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					939.51	940.02	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					939.46	939.97	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					939.46	939.93	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					939.52	939.88	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00			-0.237% 260.000		939.46	939.83	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					939.52	939.78	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					939.48	939.74	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					939.45	939.69	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					939.27	939.64	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00		R-∞ L-145.178			939.21	939.59	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					939.19	939.55	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					939.24	939.50	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00			K1+960.00 939.45		939.14	939.51	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00					939.19	939.57	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K2+000.00					939.31	939.68	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00				0.565% 120.000	939.44	939.79	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					939.77	939.90	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					939.78	940.01	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00				K2+080.00 940.13	939.82	940.08	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					939.64	940.09	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					939.52	940.07	0.56		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					939.45	940.05	0.59		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+160.00		R-∞ L-322.922	-0.140% 300.000		939.59	940.02	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					939.83	939.99	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					939.86	939.96	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					939.74	939.93	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					939.52	939.90	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					939.60	939.88	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					939.57	939.85	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					939.42	939.82	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					939.50	939.79	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					939.44	939.76	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					939.40	939.74	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00			K2+380.00 939.71		939.34	939.74	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00		R-140.000 Ly-59.504			939.51	939.76	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					939.51	939.80	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					939.40	939.85	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					939.48	939.90	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00			0.240% 200.000		939.49	939.95	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					939.58	940.00	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					939.73	940.04	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					939.80	940.09	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					939.84	940.14	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00			K2+580.00 940.19		939.89	940.20	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					940.04	940.28	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00		R-∞ L-80.454			940.21	940.37	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					940.31	940.46	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00				K2+660.00 940.56	940.35	940.49	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					940.29	940.46	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					940.12	940.37	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					940.08	940.28	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-6

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
									左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+740.00	R-∞ L-121.289		-0.470% 246.370		939.86	940.18	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					939.88	940.09	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					939.98	939.99	0.01		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					939.68	939.90	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00					939.67	939.81	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					939.78	939.71		0.07	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					939.49	939.62	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00	R-∞ L-50.044				939.50	939.52	0.02		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00					939.43	939.43	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+906.37					939.01	939.40	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					945.00	945.00	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					944.26	944.85	0.59		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					944.33	944.70	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					944.33	944.55	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					944.08	944.40	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					943.94	944.30	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					944.09	944.25	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					944.05	944.23	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					943.79	944.23	0.43		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					943.95	944.22	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					943.88	944.22	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					943.83	944.22	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					943.90	944.21	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					943.99	944.21	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					943.99	944.20	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					944.10	944.20	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					943.95	944.19	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					943.85	944.18	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					944.18	944.17		0.01	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					944.18	944.15		0.03	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					943.83	944.13	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					943.73	944.11	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					943.91	944.10	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					944.02	944.08	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					943.76	944.06	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					943.60	944.04	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					943.54	944.02	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					943.72	944.00	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					943.64	943.96	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+580.00					943.40	943.91	0.50		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00	R-∞				943.32	943.83	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00	L-138.329		-0.386%		943.24	943.75	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00			145.250		943.09	943.68	0.58		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					943.20	943.60	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					943.14	943.52	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					943.32	943.45	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+705.25					943.42	943.43	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH			左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					944.05	944.09	0.04		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					943.76	944.08	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00	R-∞ L-67.599				943.76	944.06	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					943.78	944.05	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					943.83	944.03	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					943.68	944.02	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00			-0.071% 220.000		943.69	944.00	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					943.63	943.99	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					943.60	943.98	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00		R-770.000 Ly-39.954			943.59	943.96	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+186.30					943.70	943.96	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					943.73	943.95	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00			K0+220.00 943.93		943.61	943.96	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					943.87	944.00	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					943.95	944.06	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00				0.324% 100.000	944.07	944.13	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					943.92	944.18	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00				K0+320.00 944.26	943.97	944.12	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					943.89	943.95	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+354.91					943.47	943.75	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
														左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					946.75	946.75	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00			-1.445% 100.000		946.21	946.46	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					945.90	946.17	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					945.54	945.88	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					945.27	945.60	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00	R-∞ L-74.432		K0+100.00 945.31		944.99	945.37	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					944.95	945.19	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					944.83	945.05	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00			-0.627% 100.000		944.72	944.93	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+178.70	R-665.000 Ly-40.137				944.64	944.82	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00			K0+200.00 944.68		944.63	944.81	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					944.36	944.71	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					944.32	944.63	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					944.39	944.56	0.17		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					944.30	944.51	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					944.26	944.45	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					944.30	944.39	0.09		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00	R-∞ L-187.740			-0.286% 260.000	944.23	944.33	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					944.20	944.28	0.08		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					944.06	944.22	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					944.03	944.16	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					944.04	944.11	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					944.01	944.05	0.04		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					943.90	943.99	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00				K0+460.00 943.93	943.56	943.93	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00	R-∞ L-148.641				943.48	943.86	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					943.34	943.79	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					943.34	943.72	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					943.30	943.65	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+560.00			-0.355% 142.040		943.21	943.58	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					943.04	943.51	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					943.06	943.44	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+602.04					942.99	943.43	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					943.03	943.50	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					943.21	943.50	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					943.16	943.50	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					943.05	943.49	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					943.21	943.49	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					943.21	943.49	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					943.11	943.48	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					943.17	943.43	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					942.91	943.34	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					942.86	943.22	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					942.76	943.08	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					942.60	942.96	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					942.47	942.88	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					942.58	942.84	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					942.63	942.84	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00					942.56	942.86	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					942.62	942.87	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					942.55	942.88	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					942.54	942.89	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					942.60	942.85	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					942.31	942.77	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					942.08	942.64	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00					942.06	942.50	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					942.03	942.37	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					941.96	942.23	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					941.72	942.10	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					941.65	942.01	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					941.61	941.96	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					941.73	941.95	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+580.00				-0.024% 220.000	941.70	941.94	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					941.73	941.94	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					941.68	941.93	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					941.60	941.93	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					941.78	941.92	0.15		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00					941.70	941.92	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					941.75	941.91	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					941.71	941.91	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00		R-∞ L-44.143		K0+740.00 941.90	941.56	941.89	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					941.87	941.86		0.01	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					941.49	941.82	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					941.36	941.78	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00			-0.209% 160.000		941.26	941.74	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					941.50	941.70	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					941.46	941.65	0.19		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00		R-∞ L-122.899			941.37	941.61	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00				K0+900.00 941.57	941.27	941.67	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					941.68	941.92	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+924.65					941.99	942.00	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					940.64	940.71	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+009.60		R-∞ L-20.261			940.83	941.34	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00				K0+020.00 942.17	941.09	941.81	0.71		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					941.36	942.10	0.74		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00			-0.343% 140.000		941.50	942.03	0.53		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					941.44	941.96	0.53		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					941.39	941.90	0.51		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					941.59	941.83	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					941.40	941.77	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00	R-∞ L-164.489		K0+160.00 941.69		941.38	941.80	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					941.58	941.90	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					941.60	942.09	0.49		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00				0.995% 140.000	941.71	942.29	0.58		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					941.87	942.49	0.62		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					942.24	942.69	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					942.67	942.88	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00		R-∞ L-96.352		K0+300.00 943.08	942.84	943.00	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					942.71	943.04	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					942.48	943.02	0.54		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00			-0.161% 160.000		942.58	942.99	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+368.50					942.51	942.97	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					942.59	942.95	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					942.68	942.92	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					942.78	942.89	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00	R-∞ L-205.974				942.63	942.86	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00			K0+460.00 942.83		942.52	942.84	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					942.72	942.83	0.12		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00					942.83	942.84	0.01		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					942.67	942.84	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+540.00					942.64	942.85	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+560.00					942.61	942.85	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+578.40	R-7900.000 Ly-39.991				942.55	942.86	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					942.53	942.86	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00			0.027% 240.000		942.61	942.86	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00					942.53	942.87	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					942.53	942.87	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					942.55	942.88	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00		R-∞ L-148.122			942.59	942.89	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00			K0+700.00 942.89		942.64	942.90	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					942.86	942.92	0.05		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00					942.88	942.94	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					942.82	942.96	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+775.50		R-14030.000 Ly-40.004	0.119% 140.000		942.78	942.98	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					942.70	942.99	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					942.88	943.01	0.13		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00	R-∞ L-58.010				942.80	943.04	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00			K0+840.00 943.06		942.74	943.09	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00					942.80	943.16	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+880.00					942.89	943.25	0.36		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+900.00				0.476% 120.000	942.98	943.34	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+920.00					943.18	943.44	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+940.00					943.42	943.53	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+960.00				K0+960.00 943.63	943.44	943.60	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+980.00	R-∞ L-271.485				943.29	943.66	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
K1+000.00					943.07	943.69	0.62		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00			0.152% 160.000		943.19	943.72	0.53		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					943.43	943.75	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					943.50	943.78	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-3

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+080.00					943.46	943.81	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					943.52	943.86	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00			K1+120.00 943.87		943.61	944.01	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					943.66	944.30	0.64		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					944.60	944.69	0.09		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+161.00			2.050% 45.220		944.64	944.71	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+165.22					944.59	944.80	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

路 基 设 计 表

SⅢ-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度 (m)		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
														左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					947.59	947.59	0.00		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+003.10	R-∞ L-60.685		-0.913% 80.000		947.22	947.56	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+020.00					946.85	947.40	0.55		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					946.82	947.22	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					946.80	947.04	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+078.70	R-2040.000 Ly-40.123		K0+080.00 946.86 R-31800.000T-29.828E-0.014		945.91	946.88	0.97		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					946.65	946.87	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					946.57	946.71	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+114.50					946.51	946.60	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					946.50	946.57	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00				-0.725% 120.000	946.43	946.42		0.01	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+153.00	R-5160.000 Ly-40.056				945.97	946.33	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					946.06	946.27	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					945.92	946.13	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00				K0+200.00 945.98 R-3150.000T-29.995E-0.020	945.68	945.96	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00		R-∞ L-115.976			945.07	945.76	0.69		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					944.85	945.55	0.70		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00				-1.084% 100.000	944.85	945.33	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					944.66	945.11	0.45		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00				K0+300.00 944.90 R-700.000T-22.316E-0.356	944.69	944.55		0.14	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00		R-280.000 Ly-39.883			943.60	943.41		0.19	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+321.70					943.39	943.28		0.10	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+326.45					942.97	942.93		0.04	2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					942.69	942.98	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00	R-∞ L-165.437		-0.068% 220.000		942.95	942.97	0.02		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00					942.90	942.95	0.05		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00					942.84	942.94	0.10		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					942.76	942.93	0.16		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					942.63	942.91	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					942.50	942.90	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					942.60	942.88	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00					942.57	942.87	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00					942.40	942.86	0.46		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00			K0+220.00 942.83 R-243600.000T+40.542E-0.003		942.52	942.84	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					942.52	942.83	0.32		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00					942.34	942.82	0.48		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					942.39	942.82	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					942.51	942.81	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00	R-∞ L-157.556		-0.035% 143.110		942.60	942.80	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					942.65	942.79	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					942.65	942.79	0.14		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00					942.49	942.78	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+363.11					942.50	942.78	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

SIII-2-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
							(m)							左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	PH (m)	填	挖	左 W1	右 W1	左 A1	中线 AB	右 B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
K0+000.00					939.86	939.92	0.06		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							超高旋转轴在行车道中线
+020.00					939.69	939.92	0.23		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+040.00		R-∞ L-95.610			939.53	939.91	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+060.00			-0.017% 160.000		939.50	939.91	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+080.00					939.59	939.91	0.31		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+100.00					939.53	939.90	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+120.00					939.49	939.90	0.41		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+140.00					939.51	939.91	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+160.00			K0+160.00 939.89		939.58	939.98	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+180.00		R-∞ L-96.913			939.68	940.12	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+200.00					940.02	940.31	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+220.00					940.11	940.52	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+240.00				K0+240.00 940.73 R-3100.000T-23.714E-0.091	940.59	940.64	0.04		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+241.50	R-2160.000 Ly-39.997				940.60	940.64	0.04		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+260.00					940.42	940.63	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+280.00					940.19	940.54	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+300.00		R-∞ L-53.823	-0.481% 120.000		940.09	940.44	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+320.00					939.97	940.35	0.37		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+340.00					939.91	940.26	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+360.00			K0+360.00 940.15		939.88	940.26	0.39		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+380.00					939.93	940.35	0.42		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+400.00					940.12	940.51	0.40		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+420.00					940.18	940.69	0.52		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+440.00		R-∞ L-98.962		0.900% 140.000	940.49	940.87	0.38		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+460.00					940.86	941.05	0.20		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+480.00					940.87	941.22	0.35		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+500.00				K0+500.00 941.41	941.12	941.30	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+520.00					940.95	941.28	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+540.00					940.71	941.18	0.47		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

路 基 设 计 表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

桩号	平曲线		坡度及竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度(m)		各点与设计高PH之高差(m)			边沟及排水沟						备注
						PH	(m)		左	右	左	中线	右	左			右			
	左	右	凹	凸	(m)	(m)	填	挖	W1	W1	A1	AB	B1	坡度	底宽	沟底高程	坡度	底宽	沟底高程	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
+560.00		R-∞ L-107.251	K0+560.00 941.05		940.77	941.10	0.33		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+580.00					940.77	941.06	0.29		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+600.00					940.78	941.06	0.28		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+620.00			0.005% 120.000		940.71	941.06	0.34		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+640.00					940.81	941.06	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+660.00					940.82	941.06	0.25		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+680.00		R-∞ L-226.904	K0+680.00 941.06		940.80	941.10	0.30		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+700.00					941.05	941.16	0.11		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+720.00					941.18	941.25	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+740.00				0.461% 140.000	941.16	941.34	0.18		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+760.00					941.22	941.43	0.21		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+780.00					941.25	941.52	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+800.00					941.35	941.61	0.26		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+820.00				K0+820.00 941.71	941.44	941.67	0.24		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+840.00					941.44	941.71	0.27		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+860.00			0.022% 99.590		941.50	941.72	0.22		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+868.50					941.65	941.72	0.07		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							
+879.59					941.28	941.73	0.44		2.00	2.00	-0.03	0.00	-0.03							

编制：周世伟

复核：万锐

挖方路基

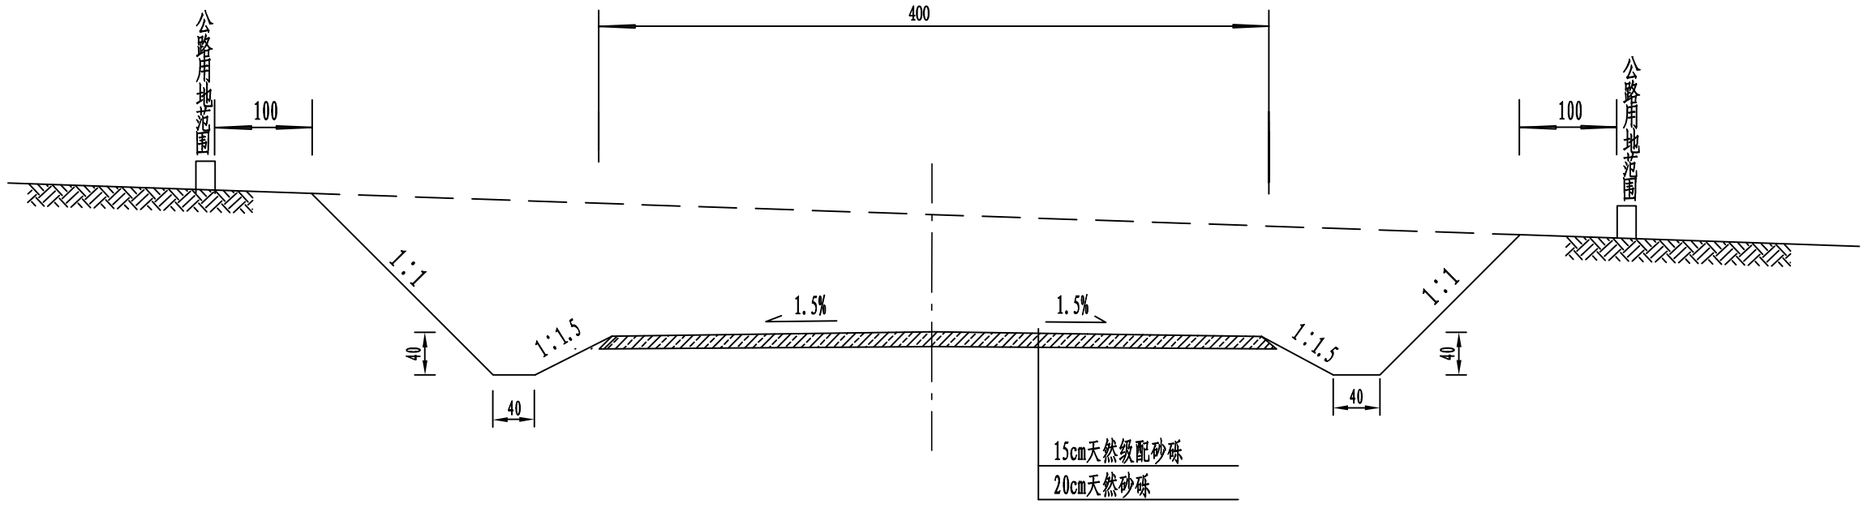

I 型半填半挖

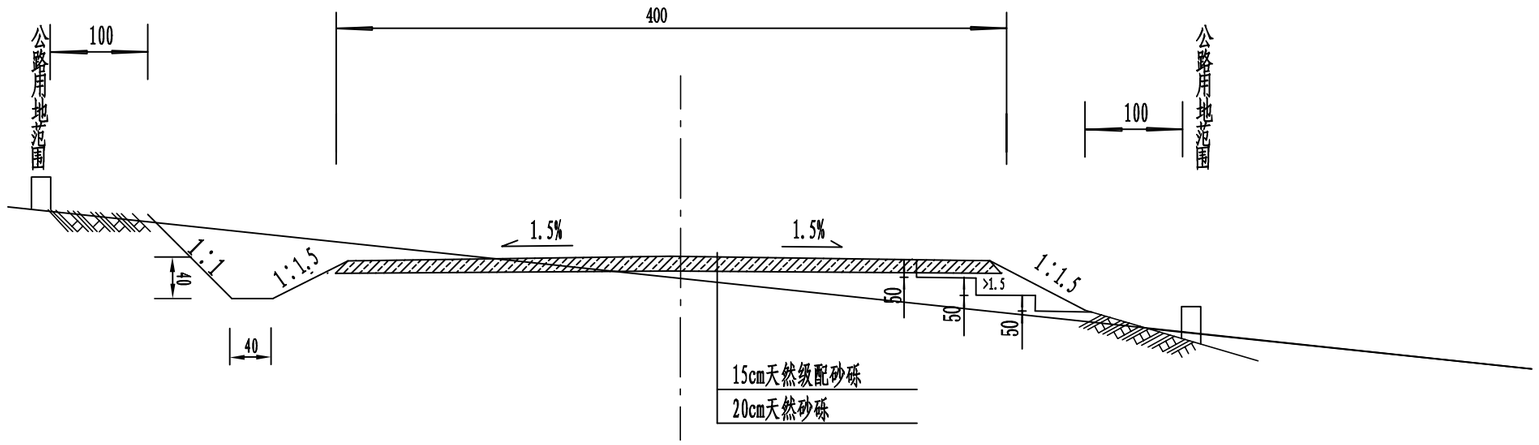

填方路基

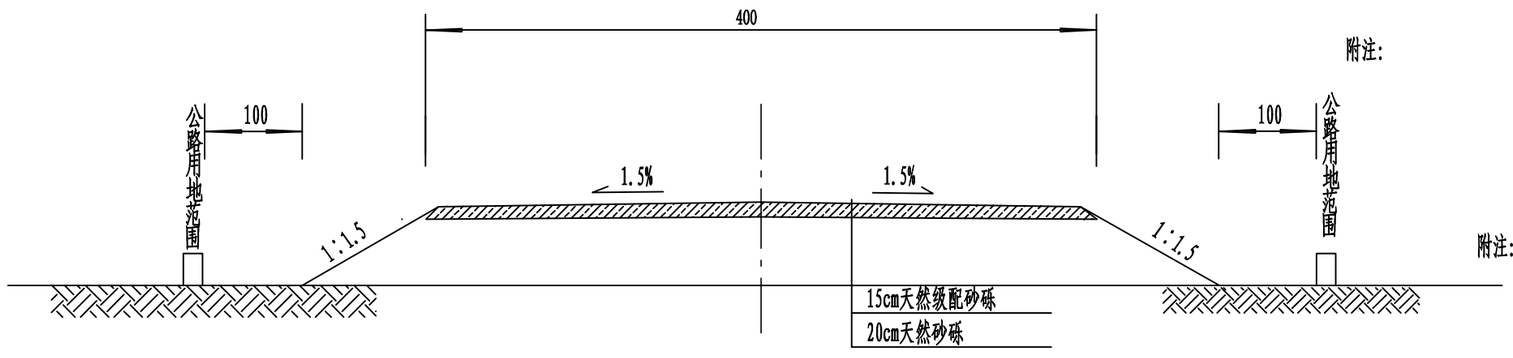

附注:

附注:

1、本图尺寸以厘米计。

2、图中具体设计数值详见《路基设计表》及《路面结构图》。

3、路基施工按照《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）执行.

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	路基标准横断面图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-3	日期	2026.5

I型填方路基

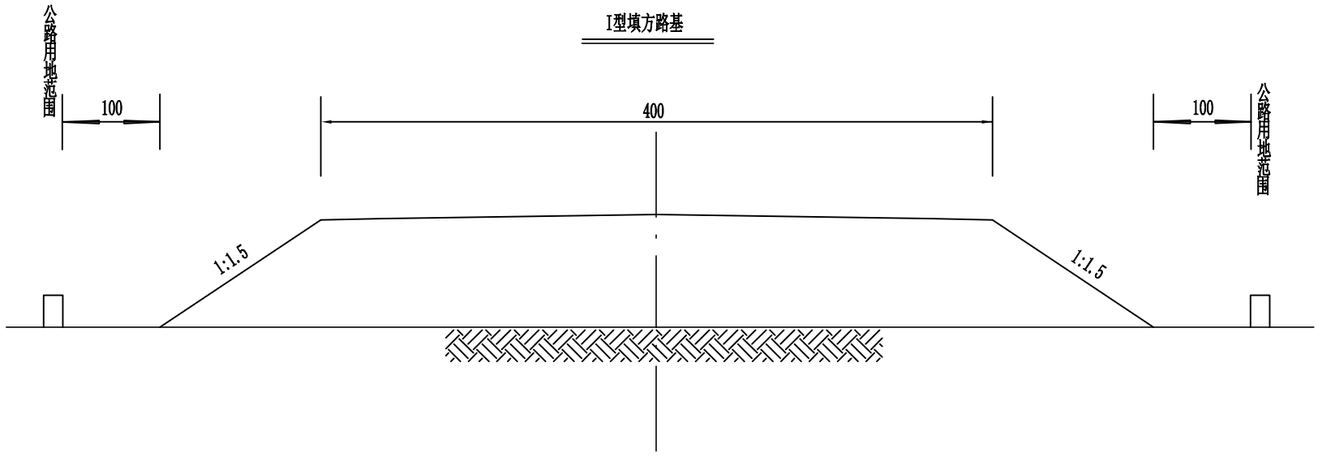

I型半填半挖路基

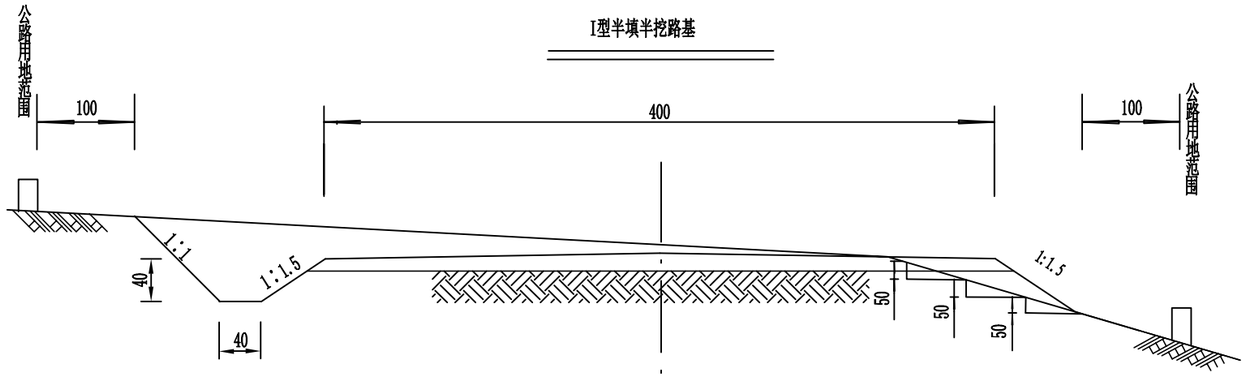

I型挖方路基

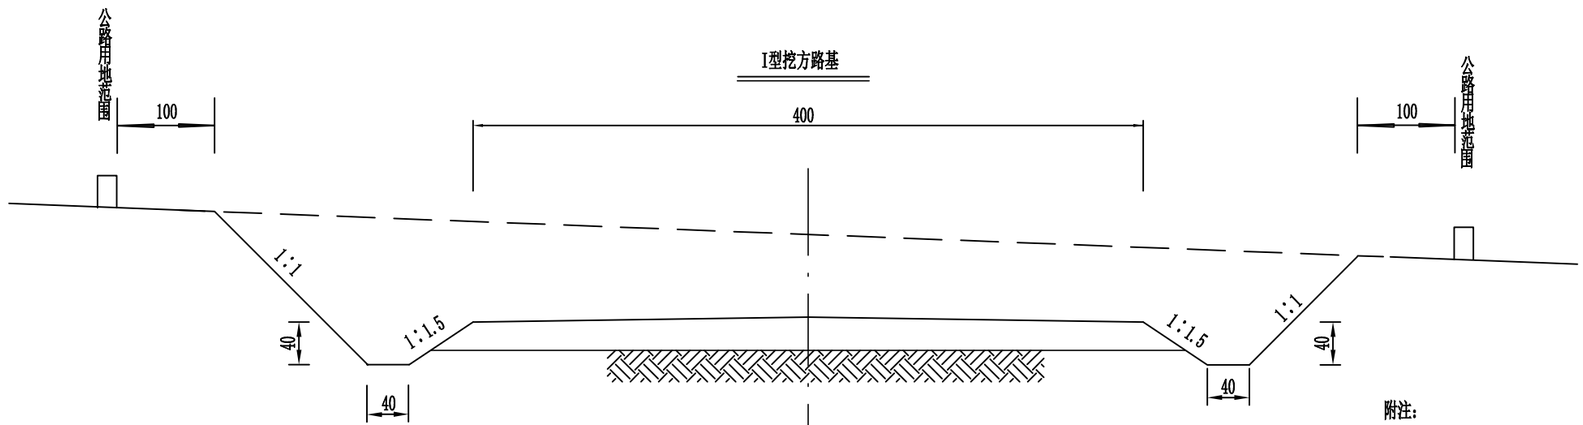

附注：

1、本图尺寸以厘米计。

2、沿线路两侧均不得随意设取土坑（场），全线采用集中取土。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	一般路基设计图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SIII-4	日期	2026.5



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.06　挖方面积=0.51



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.05　挖方面积=0.57



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.22　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.22　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.09　挖方面积=0.39

填高=
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.00　右坡脚宽度=2.00
填方面积=　挖方面积=



挖深=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.96　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.56　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.52　挖方面积=0.00



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.26　挖方面积=0.02



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.51　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.16　挖方面积=0.05



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.30　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.24　挖方面积=0.01



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.07　挖方面积=0.45



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.04　挖方面积=0.64



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.18　挖方面积=0.12



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.11　挖方面积=0.36



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.17　挖方面积=0.05



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.18　挖方面积=0.02



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.24　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.64　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.37　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.41　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.25　挖方面积=0.13



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.37　挖方面积=0.02



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.07　挖方面积=0.40



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.06　挖方面积=0.47



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.08　挖方面积=0.39



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.10　挖方面积=0.28



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.85　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.54　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.37　挖方面积=0.02



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.12　挖方面积=0.37



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.06　挖方面积=0.56



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.10　挖方面积=0.29



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.14　挖方面积=0.09



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.13　挖方面积=0.13



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.21　挖方面积=0.01



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.56　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.31　挖方面积=0.00

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.76
填方面积=0.18　挖方面积=0.06



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=3.04
填方面积=0.30　挖方面积=0.09



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.25　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.10　挖方面积=0.53



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.13　挖方面积=0.15



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.09　挖方面积=0.25



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.63
填方面积=0.50　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.10　挖方面积=0.19



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.23



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.02　挖方面积=0.86



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.10　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.01　挖方面积=1.07



填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.02　挖方面积=0.91

填高=0.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.10　右坡脚宽度=2.16
填方面积=0.01　挖方面积=1.07



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.10　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.56　挖方面积=0.12



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.06　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.45　挖方面积=0.24



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.05　挖方面积=0.61



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.74　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.35　挖方面积=0.01



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.06　挖方面积=0.65



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.02　挖方面积=0.83



填高=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.00
填方面积=0.00　挖方面积=1.36



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.04　挖方面积=0.65



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.32　挖方面积=0.07



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.36　挖方面积=0.07



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.22　挖方面积=0.26



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.82　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.31　挖方面积=0.18



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.01　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.57　挖方面积=0.02



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.48　挖方面积=0.10



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.84　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.25　挖方面积=0.41



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.14　挖方面积=0.14



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.06　挖方面积=0.59



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.08　挖方面积=0.51



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.10　挖方面积=0.44



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.70　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.32　挖方面积=0.02



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.17　挖方面积=0.22



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.80
填方面积=0.35　挖方面积=0.08



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.70
填方面积=0.24　挖方面积=0.16



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.33　挖方面积=0.04



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.80
填方面积=0.63　挖方面积=0.00



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.51　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.62
填方面积=0.27　挖方面积=0.01



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.63　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.57　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.16　挖方面积=0.07



填高=0.03
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.00　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.08　挖方面积=1.07



填高=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.07　挖方面积=1.14



填高=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.07　挖方面积=1.09



挖深=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.05　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.05　挖方面积=1.27

挖深=0.03
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.06　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.04　挖方面积=1.33



填高=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.05　挖方面积=1.15



填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.13　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.09　挖方面积=0.77



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.63　右坡脚宽度=2.92
填方面积=0.52　挖方面积=0.01

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万纵	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.03　挖方面积=0.79



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.05　挖方面积=0.67



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.54　右坡脚宽度=2.99
填方面积=0.26　挖方面积=0.11



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.54　右坡脚宽度=3.19
填方面积=0.46　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.46　右坡脚宽度=3.16
填方面积=0.40　挖方面积=0.01



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.54　右坡脚宽度=3.39
填方面积=0.97　挖方面积=0.00



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.70
填方面积=0.13　挖方面积=0.74



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.59　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.19　挖方面积=0.21



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.72　右坡脚宽度=2.82
填方面积=0.33　挖方面积=0.05



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.74　右坡脚宽度=2.72
填方面积=0.33　挖方面积=0.14



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.81　右坡脚宽度=3.08
填方面积=0.74　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.79　右坡脚宽度=2.85
填方面积=0.42　挖方面积=0.18



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.20　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.03　挖方面积=0.79



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.04　挖方面积=0.70



填高=0.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.08　右坡脚宽度=2.13
填方面积=0.01　挖方面积=1.09



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.76　右坡脚宽度=3.15
填方面积=0.51　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=2.97
填方面积=0.33　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.94
填方面积=0.29　挖方面积=0.00



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.74　右坡脚宽度=2.80
填方面积=0.18　挖方面积=0.04

填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.12　挖方面积=0.24



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.07　挖方面积=0.51



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.11　挖方面积=0.30



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.09　挖方面积=0.37

填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.12　挖方面积=0.20



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.22　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.03　挖方面积=0.75



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.11　挖方面积=0.25



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.09　挖方面积=0.45



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.14　挖方面积=0.32



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.15　挖方面积=0.08



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.07　挖方面积=0.46



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.07　挖方面积=0.48



填高=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.00　挖方面积=1.44



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.39　挖方面积=0.00



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.07　挖方面积=0.53

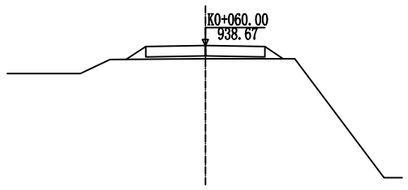

填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.58　挖方面积=0.00

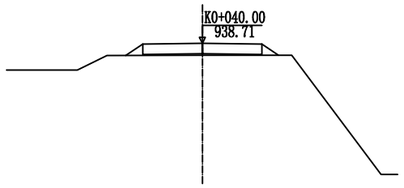

填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.37　挖方面积=0.00

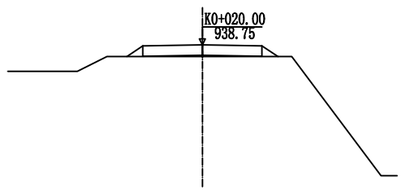

填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.28　挖方面积=0.00



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.02　挖方面积=0.86

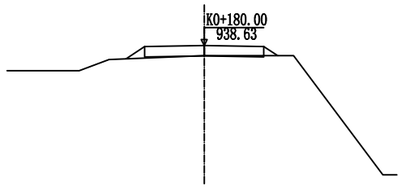

填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.22　挖方面积=0.05



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.14　挖方面积=0.22

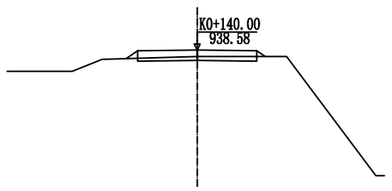

填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.07　挖方面积=0.53



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.15　挖方面积=0.13



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.12　挖方面积=0.27



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.09　挖方面积=0.34



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.16　挖方面积=0.22

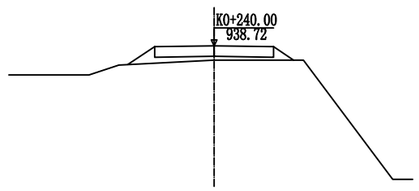

填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.90　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.94　挖方面积=0.00



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.11　挖方面积=0.38



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.27　挖方面积=0.03

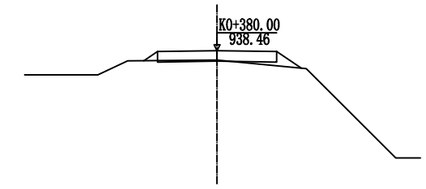

填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.83
填方面积=0.36　挖方面积=0.09



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.82
填方面积=0.45　挖方面积=0.00

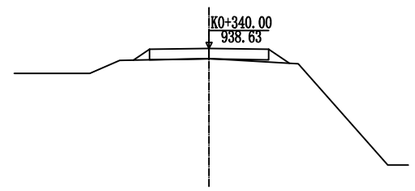

填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.70
填方面积=0.31　挖方面积=0.01



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.20　挖方面积=0.07



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.12　挖方面积=0.33

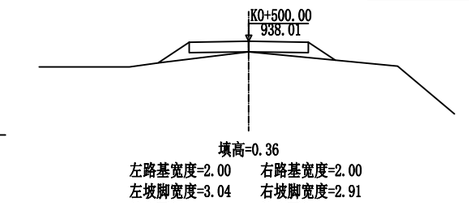

填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.04　右坡脚宽度=2.91
填方面积=0.92　挖方面积=0.00

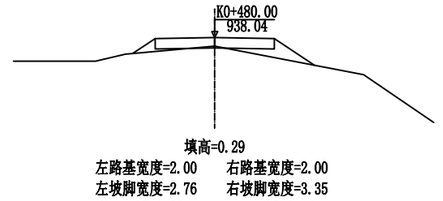

填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.76　右坡脚宽度=3.35
填方面积=0.89　挖方面积=0.04

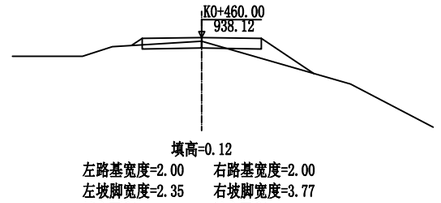

填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=3.77
填方面积=0.82　挖方面积=0.45



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=5.40
填方面积=2.25　挖方面积=0.22



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.06　挖方面积=0.54

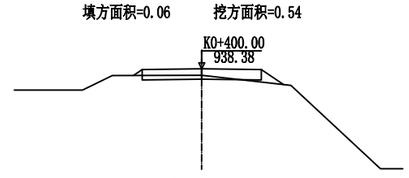

填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.21　挖方面积=0.38

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.18　挖方面积=0.02



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.06　挖方面积=0.54



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.08　挖方面积=0.43

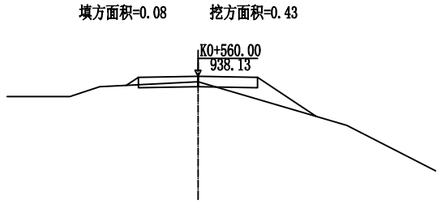

填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=3.98
填方面积=1.06　挖方面积=0.31



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.74　右坡脚宽度=2.98
填方面积=0.53　挖方面积=0.10



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.67　右坡脚宽度=2.24
填方面积=0.06　挖方面积=0.70



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.85　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.69　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=2.68
填方面积=0.79　挖方面积=0.00



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.05　挖方面积=0.59



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.16　挖方面积=0.03



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.13　挖方面积=0.15



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.09　挖方面积=0.37



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.21　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.03　挖方面积=0.77



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.13　右坡脚宽度=2.13
填方面积=0.01　挖方面积=1.00



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.03　挖方面积=0.81



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.11　挖方面积=0.33



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.18　挖方面积=0.07



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.15　挖方面积=0.18



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.31　挖方面积=0.02



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.10　挖方面积=0.40



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.62
填方面积=0.21　挖方面积=0.07



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.15　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.05　挖方面积=0.75



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.11　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.02　挖方面积=0.85



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.14　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.02　挖方面积=0.83



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.10　右坡脚宽度=2.13
填方面积=0.01　挖方面积=1.02



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.06　挖方面积=0.63



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.06　挖方面积=0.58



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.05　挖方面积=0.65



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.10　右坡脚宽度=2.10
填方面积=0.01　挖方面积=1.08



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.11　挖方面积=0.38



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.34　挖方面积=0.00



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.17　挖方面积=0.37



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.08　挖方面积=0.70



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.10　挖方面积=0.57



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.16　挖方面积=0.26



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.17　挖方面积=0.19



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.14　挖方面积=0.27



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.08　挖方面积=0.40



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.20　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.03　挖方面积=0.82



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.12
填方面积=0.01　挖方面积=1.01



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.14　挖方面积=0.13



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.78
填方面积=0.25　挖方面积=0.28



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.16　挖方面积=0.45



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.40　挖方面积=0.00

填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.37
填方面积=0.09　挖方面积=0.35



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.29

填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.53　挖方面积=0.00



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.51　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.18　挖方面积=0.02



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.15　挖方面积=0.08

填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.96　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.67　挖方面积=0.00



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.71　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.89　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.17　挖方面积=0.03

填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.12　挖方面积=0.23



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.07　挖方面积=0.49



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.05　挖方面积=0.62



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.10　挖方面积=0.23



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.51　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.30　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.29　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.18　挖方面积=0.02



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.46
填方面积=0.14　挖方面积=0.12



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=2.72
填方面积=0.92　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.78
填方面积=1.15　挖方面积=0.00



填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.05　右坡脚宽度=2.13
填方面积=0.01　挖方面积=1.03



填高=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.15　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.00　挖方面积=1.40



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.01　挖方面积=0.91



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.07　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.02　挖方面积=0.79



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.25　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.08　挖方面积=0.29



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.02　挖方面积=0.77



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.10　挖方面积=0.22



填高=1.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.26　右坡脚宽度=6.93
填方面积=9.58　挖方面积=0.00



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.01　挖方面积=1.32



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.66
填方面积=0.13　挖方面积=0.35



填高=0.53
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=3.52
填方面积=0.94　挖方面积=0.00



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.02　挖方面积=0.80



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.17　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.08　挖方面积=0.17



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=4.14
填方面积=1.14　挖方面积=0.44



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.92　右坡脚宽度=4.73
填方面积=1.85　挖方面积=0.27



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.12　右坡脚宽度=5.06
填方面积=2.58　挖方面积=0.18



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.57　右坡脚宽度=5.64
填方面积=5.24　挖方面积=0.00



填高=0.71
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.97　右坡脚宽度=6.02
填方面积=5.83　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=3.32
填方面积=0.47　挖方面积=0.05



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.64　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.22　挖方面积=0.25



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=2.81
填方面积=0.29　挖方面积=0.30



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=3.00
填方面积=0.41　挖方面积=0.32



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.76　右坡脚宽度=3.32
填方面积=0.72　挖方面积=0.21



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=3.51
填方面积=0.77　挖方面积=0.33



填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=3.62
填方面积=0.71　挖方面积=0.57



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.10　右坡脚宽度=2.10
填方面积=0.01　挖方面积=1.07



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.76　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.20　挖方面积=0.17



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.19　挖方面积=0.09



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.04　挖方面积=0.72



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.04　挖方面积=0.66



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.77　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.26　挖方面积=0.06



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.73
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.07　右坡脚宽度=3.15
填方面积=2.32　挖方面积=0.00



填高=1.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.60　右坡脚宽度=3.71
填方面积=4.71　挖方面积=0.00



填高=0.74
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.11　右坡脚宽度=3.35
填方面积=2.60　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.98
填方面积=0.78　挖方面积=0.00



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.18　挖方面积=0.49



填高=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.07　右坡脚宽度=2.63
填方面积=0.10　挖方面积=1.00

K0+000.00~K0+380.00



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.44　右坡脚宽度=2.66
填方面积=2.29　挖方面积=0.00



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.59　右坡脚宽度=2.63
填方面积=1.45　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.02　右坡脚宽度=2.62
填方面积=0.92　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.96　挖方面积=0.00



填高=0.66
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.49　右坡脚宽度=3.00
填方面积=2.37　挖方面积=0.00



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.02　挖方面积=0.86

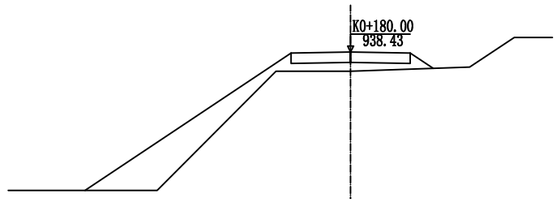

填高=0.64
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=8.92　右坡脚宽度=2.78
填方面积=7.19　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.14　挖方面积=0.13

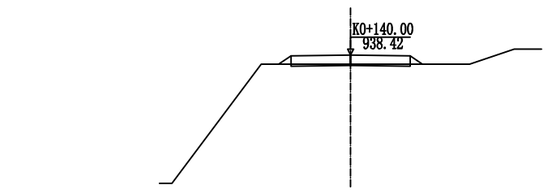

填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.11　挖方面积=0.23



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.12　挖方面积=0.19

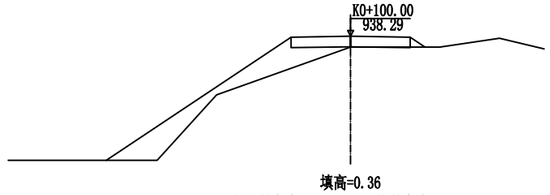

填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=8.20　右坡脚宽度=2.50
填方面积=4.81　挖方面积=0.01

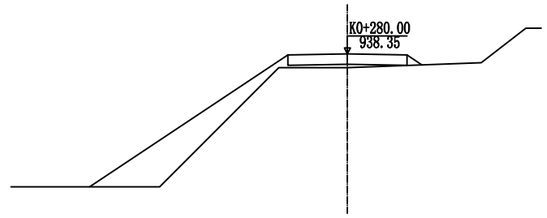

填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=8.65　右坡脚宽度=2.51
填方面积=5.97　挖方面积=0.00



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.06　挖方面积=0.55

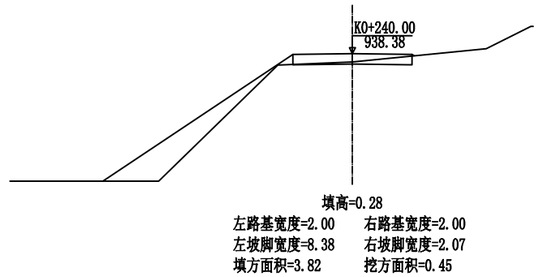

填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=8.38　右坡脚宽度=2.07
填方面积=3.82　挖方面积=0.45

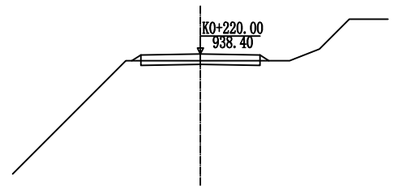

填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.06　挖方面积=0.54

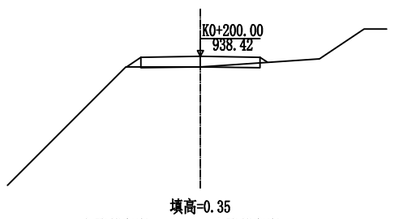

填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.10　挖方面积=0.19



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.50　挖方面积=0.06



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.24　挖方面积=0.12

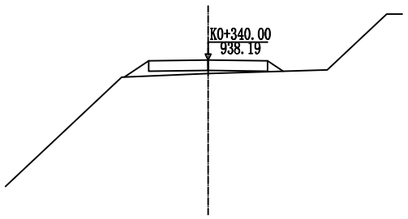

填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.81　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.68　挖方面积=0.00

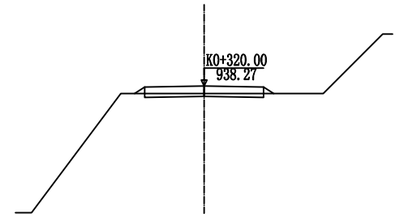

填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.07　挖方面积=0.45

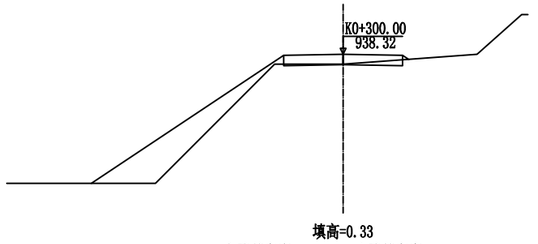

填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=8.45　右坡脚宽度=2.21
填方面积=4.69　挖方面积=0.28

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.08
填方面积=0.28　挖方面积=0.35



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.12　挖方面积=0.34



填高=0.05
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.20　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.01　挖方面积=1.15



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.45　挖方面积=0.05

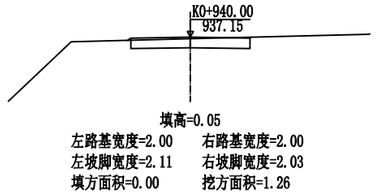

填高=0.05
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.11　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.26



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.16
填方面积=0.08　挖方面积=0.52



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.35　挖方面积=0.07



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.07　挖方面积=0.51

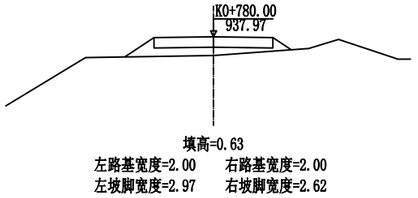

填高=0.63
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.97　右坡脚宽度=2.62
填方面积=1.39　挖方面积=0.00

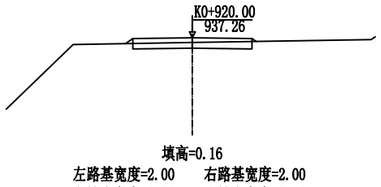

填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.25　右坡脚宽度=2.14
填方面积=0.03　挖方面积=0.82



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.14
填方面积=0.06　挖方面积=0.65



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.06　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.61　挖方面积=0.02

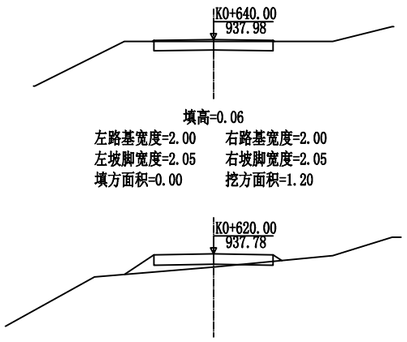

填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.67　挖方面积=0.08

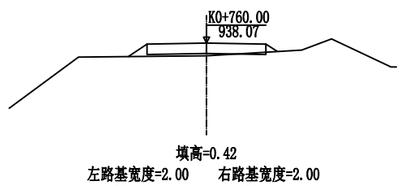

填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.09　挖方面积=0.27



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.08　挖方面积=0.39



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.08　挖方面积=0.46



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.98　挖方面积=0.00

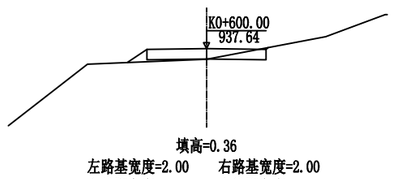

填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.20　挖方面积=0.40



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.12　挖方面积=0.14

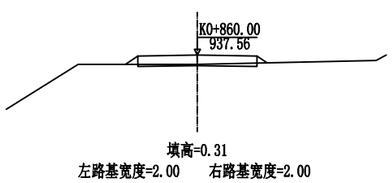

填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.10　挖方面积=0.27

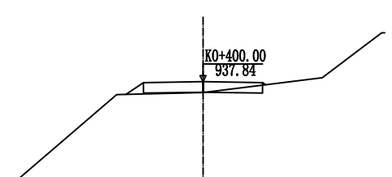

填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=2.10
填方面积=0.15　挖方面积=0.26

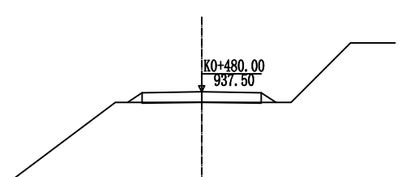

填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.17　挖方面积=0.03

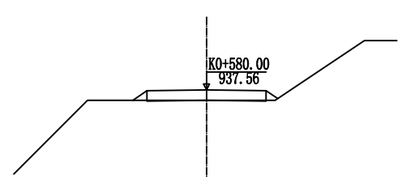

填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.15　挖方面积=0.07

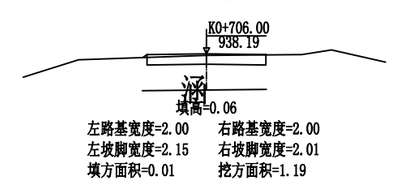

填高=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.15　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.01　挖方面积=1.19



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.14
填方面积=0.03　挖方面积=0.69



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.72　挖方面积=0.04



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.11　挖方面积=0.49



填高=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.25　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.02　挖方面积=1.22



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.22　挖方面积=0.16



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.42　挖方面积=0.03

填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.34　挖方面积=0.03



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.08
填方面积=0.20　挖方面积=0.67



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.10　挖方面积=1.05



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.10　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.67　挖方面积=0.15



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.09　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.70　挖方面积=0.11

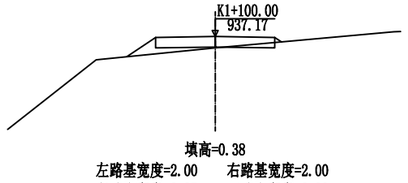

填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.97　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.52　挖方面积=0.15



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.11　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.95　挖方面积=0.01



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.29　右坡脚宽度=2.08
填方面积=0.63　挖方面积=0.49



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.56　挖方面积=0.48



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.35　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.82　挖方面积=0.26



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.96　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.31　挖方面积=0.64



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.34　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.96　挖方面积=0.14



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.94　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.32　挖方面积=0.50



填高=0.62
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.02　右坡脚宽度=4.39
填方面积=2.08　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.08　挖方面积=0.33



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.07　挖方面积=0.43



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.38　右坡脚宽度=2.14
填方面积=0.68　挖方面积=0.56



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.26　右坡脚宽度=2.15
填方面积=0.56　挖方面积=0.61



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.22　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.03　挖方面积=0.75



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.84　右坡脚宽度=2.46
填方面积=0.40　挖方面积=0.05



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=2.68
填方面积=0.77　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.55　挖方面积=0.03



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.04
填方面积=0.02　挖方面积=0.79



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.20　右坡脚宽度=4.20
填方面积=3.49　挖方面积=0.00



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.01　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.49　挖方面积=0.12



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=4.14
填方面积=1.49　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.55
填方面积=0.34　挖方面积=0.06

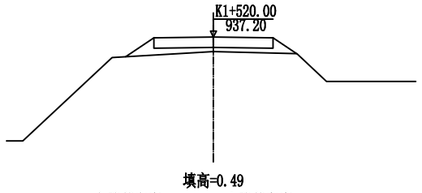

填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.95　右坡脚宽度=2.79
填方面积=1.14　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.01　右坡脚宽度=4.01
填方面积=3.71　挖方面积=0.01



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.92　右坡脚宽度=3.92
填方面积=3.31　挖方面积=0.01



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.74　右坡脚宽度=2.73
填方面积=1.84　挖方面积=0.17



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.75　右坡脚宽度=2.68
填方面积=1.56　挖方面积=0.17



填高=0.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.44　挖方面积=0.54

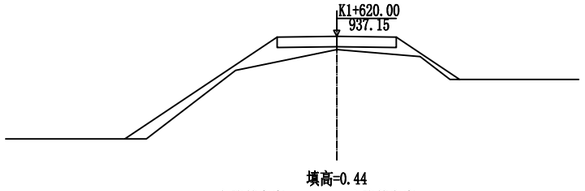

填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.12　右坡脚宽度=4.12
填方面积=3.25　挖方面积=0.00



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.67　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.30　挖方面积=0.12



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.84　右坡脚宽度=4.10
填方面积=1.50　挖方面积=0.00



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.05　挖方面积=0.59



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.11　右坡脚宽度=2.14
填方面积=0.01　挖方面积=1.04



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.83　右坡脚宽度=2.41
填方面积=2.74　挖方面积=0.41



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.00　右坡脚宽度=4.00
填方面积=3.70　挖方面积=0.01



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.77　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.19　挖方面积=0.62



填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.10　挖方面积=0.81



填高=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.17　右坡脚宽度=2.08
填方面积=1.46　挖方面积=0.70



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.31　右坡脚宽度=2.20
填方面积=1.79　挖方面积=0.49



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.53　右坡脚宽度=2.31
填方面积=1.87　挖方面积=0.36



填高=0.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.52　右坡脚宽度=2.18
填方面积=1.22　挖方面积=0.64



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.02　右坡脚宽度=2.59
填方面积=2.40　挖方面积=0.03



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.99　右坡脚宽度=2.43
填方面积=1.57　挖方面积=0.32



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.00　右坡脚宽度=2.94
填方面积=1.94　挖方面积=0.03



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.96　右坡脚宽度=2.93
填方面积=2.51　挖方面积=0.00



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.66　右坡脚宽度=2.55
填方面积=1.80　挖方面积=0.16



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.52　右坡脚宽度=2.44
填方面积=1.90　挖方面积=0.24



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.64　右坡脚宽度=2.61
填方面积=3.14　挖方面积=0.00



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.09　挖方面积=0.34



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.08　右坡脚宽度=3.49
填方面积=0.71　挖方面积=0.48



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=4.05
填方面积=0.81　挖方面积=0.09



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=3.98
填方面积=1.28　挖方面积=0.01



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.71　右坡脚宽度=3.95
填方面积=1.50　挖方面积=0.00



填高=0.59
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.68　右坡脚宽度=4.12
填方面积=4.84　挖方面积=0.00



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.42　右坡脚宽度=3.90
填方面积=3.84　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.84
填方面积=0.43　挖方面积=0.05



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=3.00
填方面积=0.58　挖方面积=0.04



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.98
填方面积=0.41　挖方面积=0.24



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.25　右坡脚宽度=3.16
填方面积=0.54　挖方面积=0.24



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=3.41
填方面积=0.80　挖方面积=0.17



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=3.44
填方面积=0.73　挖方面积=0.33



填高=0.79
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=3.16
填方面积=2.61　挖方面积=0.00



填高=0.80
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=3.17
填方面积=2.64　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.11　挖方面积=0.33



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.30

填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=2.64
填方面积=0.53　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.19　挖方面积=0.06



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.16　挖方面积=0.21



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.06　挖方面积=0.56



填高=0.89
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.30　右坡脚宽度=3.30
填方面积=3.24　挖方面积=0.00



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=3.38
填方面积=1.04　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.06　右坡脚宽度=3.32
填方面积=0.74　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.84　右坡脚宽度=3.08
填方面积=0.39　挖方面积=0.01



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.14　右坡脚宽度=3.41
填方面积=1.01　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.81　右坡脚宽度=3.32
填方面积=0.56　挖方面积=0.00



填高=0.53
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.29　右坡脚宽度=3.50
填方面积=1.30　挖方面积=0.00



填高=0.54
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.26　右坡脚宽度=3.52
填方面积=1.29　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.08　挖方面积=0.40



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.05　挖方面积=0.86



填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.15
填方面积=0.03　挖方面积=0.91



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.28　右坡脚宽度=2.64
填方面积=0.57　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.27　挖方面积=0.15



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.29　右坡脚宽度=2.85
填方面积=0.74　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.11　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.31　挖方面积=0.23



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.19　右坡脚宽度=2.86
填方面积=0.25　挖方面积=0.17

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.96　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.35　挖方面积=0.52



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.87　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.33　挖方面积=0.59



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.45　右坡脚宽度=3.07
填方面积=0.39　挖方面积=0.28



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.98　右坡脚宽度=3.09
填方面积=0.31　挖方面积=0.32



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.81　右坡脚宽度=2.81
填方面积=0.11　挖方面积=0.80



挖深=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.00　挖方面积=1.63



填高=0.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.10　右坡脚宽度=2.10
填方面积=0.01　挖方面积=1.11



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.13　右坡脚宽度=2.91
填方面积=1.00　挖方面积=0.43



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.20　右坡脚宽度=3.16
填方面积=1.57　挖方面积=0.05



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.00　右坡脚宽度=3.07
填方面积=1.02　挖方面积=0.18



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.94　右坡脚宽度=3.11
填方面积=1.07　挖方面积=0.09



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.83　右坡脚宽度=2.95
填方面积=0.56　挖方面积=0.38



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.36　右坡脚宽度=2.85
填方面积=0.45　挖方面积=0.43



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.31　右坡脚宽度=3.16
填方面积=1.76　挖方面积=0.04



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.28　右坡脚宽度=3.13
填方面积=1.58　挖方面积=0.07



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.16　右坡脚宽度=3.01
填方面积=1.09　挖方面积=0.35



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.09　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.87　挖方面积=0.53



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.25　右坡脚宽度=3.10
填方面积=1.41　挖方面积=0.12



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.37　右坡脚宽度=3.22
填方面积=2.11　挖方面积=0.01



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.16　右坡脚宽度=3.11
填方面积=2.31　挖方面积=0.19



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.12　右坡脚宽度=3.05
填方面积=2.19　挖方面积=0.30



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.07　右坡脚宽度=2.98
填方面积=2.01　挖方面积=0.45

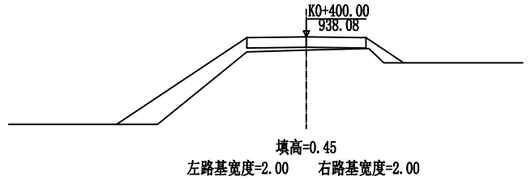

填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.37　右坡脚宽度=3.26
填方面积=3.42　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.25　右坡脚宽度=3.12
填方面积=2.72　挖方面积=0.07

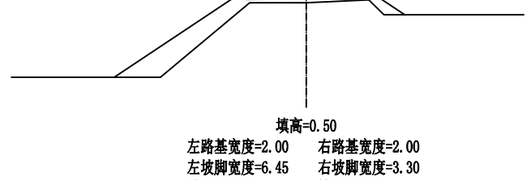

填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.45　右坡脚宽度=3.30
填方面积=3.93　挖方面积=0.00

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.15
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.93　　右坡脚宽度=2.93
填方面积=1.56　　挖方面积=0.86



填高=0.26
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.10　　右坡脚宽度=3.09
填方面积=2.11　　挖方面积=0.32



填高=0.37
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.25　　右坡脚宽度=3.22
填方面积=2.74　　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.14　挖方面积=0.04



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.20　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.04　挖方面积=0.77



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.07　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.02　挖方面积=0.92



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.03　挖方面积=0.86



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.13　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.09　挖方面积=0.41



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.05　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.09　挖方面积=0.46



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.13　挖方面积=0.17



填高=0.54
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.76　右坡脚宽度=2.76
填方面积=1.08　挖方面积=0.00



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.09　挖方面积=0.44



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.05　挖方面积=0.60



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.11　挖方面积=0.27



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=2.46
填方面积=0.20　挖方面积=0.07



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.06　挖方面积=0.49



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.19　挖方面积=0.09



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.70
填方面积=0.40　挖方面积=0.07



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.70
填方面积=0.24　挖方面积=0.21



填高=0.58
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.38　右坡脚宽度=4.55
填方面积=2.16　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.86　右坡脚宽度=4.27
填方面积=1.02　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.90　右坡脚宽度=4.28
填方面积=1.28　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=3.74
填方面积=0.66　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=3.63
填方面积=0.70　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=3.41
填方面积=0.57　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.12　挖方面积=0.34



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.16　右坡脚宽度=4.69
填方面积=1.23　挖方面积=0.01



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.95　右坡脚宽度=4.56
填方面积=0.88　挖方面积=0.09



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=4.33
填方面积=0.32　挖方面积=0.40



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.44　右坡脚宽度=4.70
填方面积=1.99　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.81　右坡脚宽度=4.35
填方面积=0.58　挖方面积=0.11



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.88　右坡脚宽度=4.37
填方面积=0.83　挖方面积=0.00



填高=0.53
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.28　右坡脚宽度=4.55
填方面积=1.92　挖方面积=0.00

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.05　挖方面积=0.64



填高=0.67
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.06　右坡脚宽度=3.16
填方面积=2.13　挖方面积=0.00



填高=0.66
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.07　右坡脚宽度=3.20
填方面积=2.14　挖方面积=0.00



填高=0.57
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.01　右坡脚宽度=5.06
填方面积=2.68　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.88　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.34　挖方面积=0.04



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.97　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.42　挖方面积=0.00



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.10　右坡脚宽度=2.77
填方面积=0.60　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.84　右坡脚宽度=2.93
填方面积=1.30　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.81
填方面积=1.00　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.62　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.37　挖方面积=0.00



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=3.03
填方面积=0.11　挖方面积=0.66



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=3.44
填方面积=0.28　挖方面积=0.19



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=3.51
填方面积=0.37　挖方面积=0.02



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.92　右坡脚宽度=3.63
填方面积=0.73　挖方面积=0.00

填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.83　右坡脚宽度=3.43
填方面积=0.58　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.20　挖方面积=0.06



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.15　挖方面积=0.22



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.18　挖方面积=0.24



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=3.63
填方面积=0.33　挖方面积=0.21



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=3.13
填方面积=0.16　挖方面积=0.54



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.95
填方面积=0.11　挖方面积=0.67



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=3.11
填方面积=0.14　挖方面积=0.57



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=3.45
填方面积=0.24　挖方面积=0.35



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=3.25
填方面积=0.18　挖方面积=0.49



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=3.20
填方面积=0.16　挖方面积=0.53



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.40　右坡脚宽度=3.66
填方面积=0.95　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.32　右坡脚宽度=3.70
填方面积=0.81　挖方面积=0.00



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.33　右坡脚宽度=4.06
填方面积=1.12　挖方面积=0.00



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=4.58
填方面积=1.58　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.22　右坡脚宽度=4.46
填方面积=1.10　挖方面积=0.00



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=3.49
填方面积=0.29　挖方面积=0.28



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=3.98
填方面积=0.54　挖方面积=0.01

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.64　右坡脚宽度=3.31
填方面积=1.22　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.33　右坡脚宽度=4.08
填方面积=1.00　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.71　右坡脚宽度=3.66
填方面积=0.90　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=5.31
填方面积=0.95　挖方面积=0.00



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.71　右坡脚宽度=3.39
填方面积=1.43　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=3.18
填方面积=0.78　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.89
填方面积=0.29　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=5.37
填方面积=1.38　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.69　右坡脚宽度=3.28
填方面积=1.18　挖方面积=0.00



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.33　右坡脚宽度=3.02
填方面积=0.47　挖方面积=0.01



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.70　右坡脚宽度=3.45
填方面积=0.74　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=5.16
填方面积=0.52　挖方面积=0.11



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.47　右坡脚宽度=2.99
填方面积=0.60　挖方面积=0.19



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.31　右坡脚宽度=2.92
填方面积=0.40　挖方面积=0.13



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=4.09
填方面积=0.79　挖方面积=0.00



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=4.00
填方面积=0.25　挖方面积=0.31



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.47　右坡脚宽度=3.17
填方面积=0.69　挖方面积=0.08



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.32　右坡脚宽度=2.87
填方面积=0.39　挖方面积=0.20



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=4.06
填方面积=0.79　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=3.61
填方面积=0.24　挖方面积=0.25



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.38　右坡脚宽度=3.16
填方面积=0.58　挖方面积=0.13



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.35　右坡脚宽度=2.87
填方面积=0.42　挖方面积=0.22



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.35　右坡脚宽度=4.10
填方面积=1.08　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=3.82
填方面积=0.48　挖方面积=0.00



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.41　右坡脚宽度=3.43
填方面积=0.76　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.51　右坡脚宽度=3.11
填方面积=0.77　挖方面积=0.01



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.32　右坡脚宽度=4.07
填方面积=1.09　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=3.81
填方面积=0.79　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=5.55
填方面积=1.20　挖方面积=0.01



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=5.67
填方面积=1.92　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=5.63
填方面积=2.16　挖方面积=0.00



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.21　右坡脚宽度=5.12
填方面积=0.20　挖方面积=0.58



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=5.37
填方面积=0.98　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=5.21
填方面积=0.50　挖方面积=0.20



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.07　挖方面积=0.53



填高=0.09
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.09　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.02　挖方面积=1.03



填高=0.09
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.08　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.03　挖方面积=1.00



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.64
填方面积=0.15　挖方面积=0.36



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.62
填方面积=0.12　挖方面积=0.61



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.25　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.04　挖方面积=0.68



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.04　挖方面积=0.67



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=5.37
填方面积=0.36　挖方面积=0.24



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.09　挖方面积=0.39



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.16　挖方面积=0.04

K0+000.00～K0+440.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.97　右坡脚宽度=2.76
填方面积=1.37　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.91　右坡脚宽度=2.68
填方面积=1.13　挖方面积=0.09



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.11　挖方面积=0.47



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.82　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.81　挖方面积=0.29



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.17　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.02　挖方面积=0.89



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46

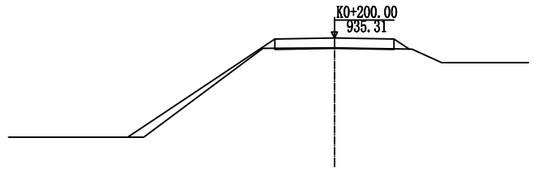

填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.94　右坡脚宽度=2.52
填方面积=1.08　挖方面积=0.10

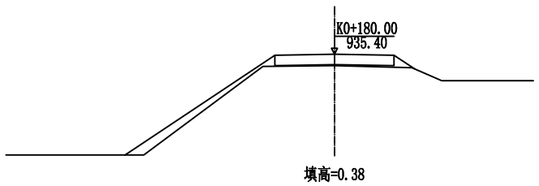

填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.03　右坡脚宽度=2.68
填方面积=1.56　挖方面积=0.00



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.98　右坡脚宽度=2.60
填方面积=1.27　挖方面积=0.01



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.88　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.93　挖方面积=0.21



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.89　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.96　挖方面积=0.18



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.20　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.03　挖方面积=0.81



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.92　右坡脚宽度=2.65
填方面积=1.25　挖方面积=0.05



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.91　右坡脚宽度=2.50
填方面积=1.03　挖方面积=0.16



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.05　挖方面积=0.62



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.90　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.89　挖方面积=0.24



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.03　右坡脚宽度=2.58
填方面积=1.47　挖方面积=0.00

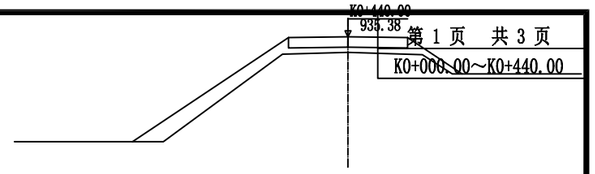

填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.23　右坡脚宽度=3.83
填方面积=3.90　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.00　右坡脚宽度=3.54
填方面积=2.19　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.86　右坡脚宽度=2.59
填方面积=1.46　挖方面积=0.25



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.07　右坡脚宽度=3.47
填方面积=2.58　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.90　右坡脚宽度=2.79
填方面积=1.59　挖方面积=0.15



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.83　右坡脚宽度=2.59
填方面积=1.28　挖方面积=0.35

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.87　右坡脚宽度=2.39
填方面积=1.66　挖方面积=0.23



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.89　右坡脚宽度=2.43
填方面积=1.73　挖方面积=0.17



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.83　右坡脚宽度=2.38
填方面积=1.46　挖方面积=0.34



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.05　右坡脚宽度=3.82
填方面积=2.68　挖方面积=0.00



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.82　右坡脚宽度=2.40
填方面积=1.40　挖方面积=0.36



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.03　右坡脚宽度=3.68
填方面积=2.45　挖方面积=0.00



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=3.06
填方面积=0.34　挖方面积=0.56



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.07　右坡脚宽度=4.07
填方面积=2.35　挖方面积=0.00

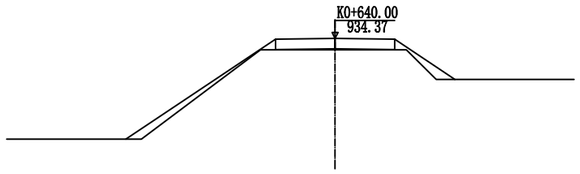

填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.03　右坡脚宽度=4.03
填方面积=1.45　挖方面积=0.00



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.12　挖方面积=0.41



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.74　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.62　挖方面积=0.48



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.80　右坡脚宽度=2.30
填方面积=1.70　挖方面积=0.55



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.22　右坡脚宽度=3.15
填方面积=2.33　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.28　右坡脚宽度=4.69
填方面积=3.16　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=3.03
填方面积=0.53　挖方面积=0.07



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=4.32
填方面积=1.18　挖方面积=0.00



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=3.08
填方面积=0.42　挖方面积=0.35



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.09　挖方面积=0.43



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.17　挖方面积=0.02



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.16　挖方面积=0.09

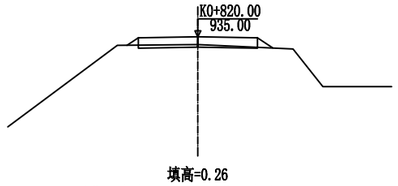

填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.13　挖方面积=0.31



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.85
填方面积=0.64　挖方面积=0.00



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.14　挖方面积=0.33



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.68
填方面积=0.25　挖方面积=0.09



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.78
填方面积=0.57　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.51　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.33　挖方面积=0.01



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.63　右坡脚宽度=2.77
填方面积=0.72　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.55
填方面积=0.17　挖方面积=0.07



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.30



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.83
填方面积=0.28　挖方面积=0.28



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.98
填方面积=0.56　挖方面积=0.01



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.21　挖方面积=0.31



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.78
填方面积=0.29　挖方面积=0.16



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.68
填方面积=0.19　挖方面积=0.27



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.55
填方面积=0.11　挖方面积=0.50



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.85
填方面积=0.11　挖方面积=0.38



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.15　挖方面积=0.32



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.24　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.07　挖方面积=0.61



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=2.24
填方面积=0.03　挖方面积=0.86



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.02　挖方面积=0.85



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.11　挖方面积=0.58



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.55
填方面积=0.20　挖方面积=0.09



填高=0.63
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.22　右坡脚宽度=3.00
填方面积=2.00　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.95　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.84　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.12　挖方面积=0.25



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.67　右坡脚宽度=2.82
填方面积=0.81　挖方面积=0.11



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.95　右坡脚宽度=3.45
填方面积=2.00　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.90　右坡脚宽度=3.40
填方面积=1.57　挖方面积=0.00



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.11　挖方面积=0.42



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.72
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.11　右坡脚宽度=3.06
填方面积=2.25　挖方面积=0.00



填高=0.60
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.00　右坡脚宽度=2.90
填方面积=1.61　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=2.84
填方面积=1.39　挖方面积=0.00

K0+000.00～K0+620.00



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.20　挖方面积=0.00



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.07　挖方面积=0.49



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.37
填方面积=0.09　挖方面积=0.36

填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.07　挖方面积=0.53

填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.17　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.03　挖方面积=0.84



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.07　挖方面积=0.45



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.14　挖方面积=0.15



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.82　右坡脚宽度=2.90
填方面积=0.63　挖方面积=0.00



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.64　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.25　挖方面积=0.11



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.77　右坡脚宽度=2.88
填方面积=0.64　挖方面积=0.00



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.17　挖方面积=0.23



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.24　挖方面积=0.02

填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.15　挖方面积=0.20



填高=0.70
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.08　右坡脚宽度=3.08
填方面积=2.08　挖方面积=0.00



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.71　右坡脚宽度=2.87
填方面积=1.04　挖方面积=0.00



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.64　右坡脚宽度=2.87
填方面积=0.83　挖方面积=0.00



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.13　挖方面积=0.38



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=3.02
填方面积=0.90　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=3.01
填方面积=0.65　挖方面积=0.00



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=3.43
填方面积=0.94　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.40　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.83　挖方面积=0.19



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.16　右坡脚宽度=2.23
填方面积=0.48　挖方面积=0.51



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.25　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.84　挖方面积=0.10



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.27　右坡脚宽度=2.47
填方面积=1.16　挖方面积=0.00



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.08　挖方面积=0.64



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.08　挖方面积=0.40



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.02　挖方面积=0.84



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.75　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.98　挖方面积=0.73



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.88　右坡脚宽度=2.48
填方面积=1.28　挖方面积=0.26



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.67　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.92　挖方面积=0.65



填高=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.00　挖方面积=1.70



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.41　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.59　挖方面积=0.93



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.53　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.85　挖方面积=0.35



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.42　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.74　挖方面积=0.37

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.18　右坡脚宽度=2.83
填方面积=1.66　挖方面积=0.44



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.12　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.46　挖方面积=0.42



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.15　右坡脚宽度=2.83
填方面积=1.63　挖方面积=0.38



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.20　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.59　挖方面积=0.38



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.89　右坡脚宽度=2.04
填方面积=1.08　挖方面积=0.93



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.28　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.77　挖方面积=0.30



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.00　挖方面积=1.67



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.85　右坡脚宽度=2.02
填方面积=1.05　挖方面积=0.88



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.43　右坡脚宽度=3.18
填方面积=2.19　挖方面积=0.19



填高=0.05
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.16
填方面积=0.00　挖方面积=1.43



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.79　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.97　挖方面积=0.92



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.48　右坡脚宽度=3.18
填方面积=2.48　挖方面积=0.00



填高=0.03
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.14
填方面积=0.00　挖方面积=1.45



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.79　右坡脚宽度=2.00
填方面积=1.02　挖方面积=0.76



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.21　右坡脚宽度=2.82
填方面积=1.68　挖方面积=0.50



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.32　右坡脚宽度=2.96
填方面积=1.04　挖方面积=0.03



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.70　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.42　挖方面积=0.18



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.55　右坡脚宽度=2.23
填方面积=0.11　挖方面积=0.46



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.61　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.17　挖方面积=0.28



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.06　挖方面积=0.66



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.30



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.27　挖方面积=0.02



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.62　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.93　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.28　右坡脚宽度=2.13
填方面积=0.34　挖方面积=0.28



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.47　右坡脚宽度=2.12
填方面积=0.16　挖方面积=0.92

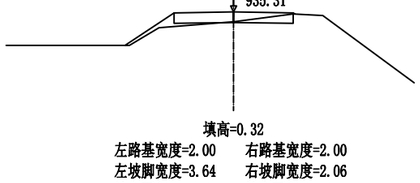

填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.64　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.38　挖方面积=0.34

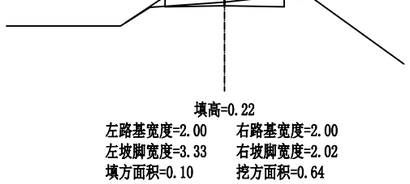

填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.33　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.10　挖方面积=0.64



填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.08　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.02　挖方面积=1.05



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.05　挖方面积=0.78



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.64
填方面积=0.35　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.85　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.75　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.30　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.13　挖方面积=0.12



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.63　右坡脚宽度=7.02
填方面积=1.35　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.98
填方面积=0.43　挖方面积=0.18



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.21　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.13　挖方面积=0.63

填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.10　挖方面积=0.69



填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.07　挖方面积=0.80



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=2.88
填方面积=0.64　挖方面积=0.00

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=3.77
填方面积=0.44　挖方面积=0.28



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=7.04
填方面积=1.51　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.11　右坡脚宽度=7.18
填方面积=2.58　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.47　右坡脚宽度=7.24
填方面积=4.34　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=6.31
填方面积=1.13　挖方面积=0.03



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=6.11
填方面积=0.99　挖方面积=0.03



填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.13　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.07　挖方面积=0.81



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=7.05
填方面积=0.88　挖方面积=0.00



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.79　右坡脚宽度=7.16
填方面积=1.71　挖方面积=0.00



填高=0.62
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.26　右坡脚宽度=7.38
填方面积=3.37　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=7.02
填方面积=1.09　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.15　挖方面积=0.13



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.46
填方面积=0.10　挖方面积=0.42



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.11　挖方面积=0.42



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.82
填方面积=0.54　挖方面积=0.00



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.08　挖方面积=0.69

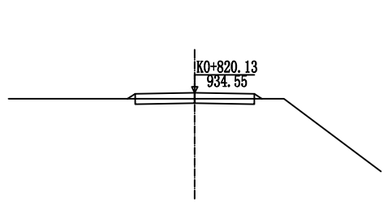

填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.04　挖方面积=0.66



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.04　挖方面积=0.66



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.11　挖方面积=0.29



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.31　右坡脚宽度=3.31
填方面积=0.70　挖方面积=0.00



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.88　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.13　挖方面积=0.52



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.17　右坡脚宽度=3.11
填方面积=0.31　挖方面积=0.15



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.95　右坡脚宽度=2.78
填方面积=0.17　挖方面积=0.44



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.02　右坡脚宽度=2.86
填方面积=0.21　挖方面积=0.37



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.16　右坡脚宽度=3.08
填方面积=0.33　挖方面积=0.14

填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.01　右坡脚宽度=3.01
填方面积=0.18　挖方面积=0.65



填高=0.09
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.09　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.01　挖方面积=1.10



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.54　右坡脚宽度=3.54
填方面积=2.00　挖方面积=0.00



填高=0.71
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.77　右坡脚宽度=3.77
填方面积=3.13　挖方面积=0.00



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.35　右坡脚宽度=3.35
填方面积=1.13　挖方面积=0.00



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=3.15
填方面积=0.47　挖方面积=0.26



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.20　右坡脚宽度=3.20
填方面积=0.54　挖方面积=0.14



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=3.09
填方面积=0.37　挖方面积=0.14



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.30　右坡脚宽度=3.30
填方面积=0.62　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.27　右坡脚宽度=3.27
填方面积=0.48　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.17　右坡脚宽度=3.31
填方面积=1.43　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.87　右坡脚宽度=3.06
填方面积=0.46　挖方面积=0.13



填高=0.68
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.65　右坡脚宽度=3.64
填方面积=2.80　挖方面积=0.00



填高=0.64
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.62　右坡脚宽度=3.62
填方面积=2.58　挖方面积=0.00



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.42　右坡脚宽度=3.42
填方面积=1.49　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=3.37
填方面积=1.29　挖方面积=0.00



填高=0.67
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.70　右坡脚宽度=3.70
填方面积=2.85　挖方面积=0.00



填高=0.69
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.73　右坡脚宽度=3.73
填方面积=2.99　挖方面积=0.00



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=3.75
填方面积=1.33　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.23　右坡脚宽度=3.64
填方面积=1.61　挖方面积=0.00



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.16　右坡脚宽度=3.29
填方面积=1.26　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.95　右坡脚宽度=3.25
填方面积=0.53　挖方面积=0.02



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=2.82
填方面积=0.50　挖方面积=0.11



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.87　右坡脚宽度=3.18
填方面积=1.31　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.82　右坡脚宽度=3.08
填方面积=0.75　挖方面积=0.00



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.76　右坡脚宽度=2.94
填方面积=0.41　挖方面积=0.21

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.91　右坡脚宽度=6.85
填方面积=2.93　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.03　右坡脚宽度=7.11
填方面积=4.70　挖方面积=0.00



填高=0.58
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.28　右坡脚宽度=6.33
填方面积=4.02　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.18　右坡脚宽度=5.23
填方面积=2.02　挖方面积=0.00



填高=0.56
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.24　右坡脚宽度=4.29
填方面积=2.00　挖方面积=0.00



填高=0.59
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.29　右坡脚宽度=4.19
填方面积=2.12　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=3.64
填方面积=0.60　挖方面积=0.04



填高=0.53
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=4.17
填方面积=1.16　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=4.51
填方面积=1.46　挖方面积=0.00



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.06　挖方面积=0.70



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=4.56
填方面积=0.37　挖方面积=0.17



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=6.31
填方面积=0.85　挖方面积=0.07



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.24　右坡脚宽度=2.78
填方面积=0.58　挖方面积=0.08



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.09　右坡脚宽度=2.80
填方面积=0.46　挖方面积=0.21



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.09　挖方面积=0.72



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.04　挖方面积=0.98



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.08　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.08　挖方面积=0.59



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.11　右坡脚宽度=3.07
填方面积=0.15　挖方面积=0.26



挖深=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.69
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.04　右坡脚宽度=3.24
填方面积=2.24　挖方面积=0.00



填高=0.56
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.60　右坡脚宽度=2.80
填方面积=1.03　挖方面积=0.00



填高=0.54
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=3.10
填方面积=1.16　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.24　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.25　挖方面积=0.12



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.20　挖方面积=0.12



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.49　挖方面积=0.02



填高=0.61
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.87　右坡脚宽度=2.60
填方面积=1.22　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.15　挖方面积=0.10



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.13　挖方面积=0.10



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.06　挖方面积=0.47



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.16　挖方面积=0.05



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.06　挖方面积=0.53



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.06　挖方面积=0.51



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.10　挖方面积=0.30



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.07　挖方面积=0.48



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.46
填方面积=0.62　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.79　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.68　挖方面积=0.01



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.28　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.51　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.12　挖方面积=0.17



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.64　右坡脚宽度=3.41
填方面积=1.90　挖方面积=0.00



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.72　右坡脚宽度=3.46
填方面积=2.24　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.42　右坡脚宽度=3.09
填方面积=1.31　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.92　右坡脚宽度=2.82
填方面积=0.69　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.52　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.63
填方面积=0.59　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.70　右坡脚宽度=2.62
填方面积=0.56　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.02　右坡脚宽度=4.02
填方面积=3.29　挖方面积=0.00



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.76　右坡脚宽度=3.76
填方面积=2.67　挖方面积=0.06



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.19　右坡脚宽度=4.19
填方面积=4.90　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.87　右坡脚宽度=3.84
填方面积=3.13　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.98　右坡脚宽度=3.94
填方面积=3.67　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.89　右坡脚宽度=3.81
填方面积=3.18　挖方面积=0.00



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.39　右坡脚宽度=3.24
填方面积=1.15　挖方面积=0.08

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



挖深=0.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.05　挖方面积=1.24



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.53　右坡脚宽度=3.28
填方面积=1.64　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.77　右坡脚宽度=3.44
填方面积=2.04　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.87　右坡脚宽度=3.48
填方面积=2.01　挖方面积=0.00



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.15　右坡脚宽度=4.15
填方面积=2.49　挖方面积=0.00

填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.80　右坡脚宽度=3.80
填方面积=1.72　挖方面积=0.09



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.94　右坡脚宽度=3.94
填方面积=3.35　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.13　挖方面积=0.18



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.06　挖方面积=0.62



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.82　右坡脚宽度=2.92
填方面积=1.44　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.29　挖方面积=0.04



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.74　右坡脚宽度=2.76
填方面积=0.61　挖方面积=0.00



填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.13　挖方面积=0.60



挖深=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.05　挖方面积=1.09



挖深=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.07　挖方面积=1.02



填高=1.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=3.48
填方面积=3.75　挖方面积=0.00



填高=1.05
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.02　右坡脚宽度=3.44
填方面积=3.77　挖方面积=0.00



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.06　右坡脚宽度=2.15
填方面积=0.01　挖方面积=0.93



挖深=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.00　挖方面积=2.04



填高=1.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.43　右坡脚宽度=4.02
填方面积=6.85　挖方面积=0.00



填高=1.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.38　右坡脚宽度=3.91
填方面积=6.30　挖方面积=0.00



填高=1.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=3.62
填方面积=4.88　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.26　挖方面积=0.01



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.44　挖方面积=0.00



填高=0.57
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.77
填方面积=1.13　挖方面积=0.00



填高=0.62
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.51　右坡脚宽度=2.84
填方面积=1.39　挖方面积=0.00

填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.38　挖方面积=0.01



填高=0.69
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.95
填方面积=1.63　挖方面积=0.00



填高=0.82
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=3.14
填方面积=2.25　挖方面积=0.00



填高=0.83
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=3.15
填方面积=2.19　挖方面积=0.00



填高=1.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.92　右坡脚宽度=3.62
填方面积=4.03　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.14　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.09　挖方面积=0.25



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.63
填方面积=0.39　挖方面积=0.10



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.10　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.17　挖方面积=0.23



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.12　挖方面积=0.20



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.05　挖方面积=0.49



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.14　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.02　挖方面积=0.73



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=2.24
填方面积=0.03　挖方面积=0.63



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.12　挖方面积=0.06



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.08　挖方面积=0.31



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.21　挖方面积=0.07



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.15　挖方面积=0.06



填高=0.65
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.86　右坡脚宽度=2.93
填方面积=1.66　挖方面积=0.00



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.63
填方面积=0.49　挖方面积=0.00



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.42　挖方面积=0.01



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.35　挖方面积=0.04



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.20　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.11　挖方面积=0.19



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.04　挖方面积=0.75



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.02　挖方面积=0.85



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.09　挖方面积=0.38



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.63
填方面积=0.56　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.38　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.30　挖方面积=0.02



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.50　挖方面积=0.01



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.76　挖方面积=0.00



挖深=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.04
填方面积=0.00　挖方面积=1.51



填高=0.99
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.44　右坡脚宽度=3.44
填方面积=3.90　挖方面积=0.00



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.22　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.03　挖方面积=0.82



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.15　挖方面积=0.10



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.15　挖方面积=0.07



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.74　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.98　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.23　挖方面积=0.00



填高=0.70
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.00　右坡脚宽度=3.00
填方面积=1.98　挖方面积=0.00



填高=0.92
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.34　右坡脚宽度=3.34
填方面积=3.41　挖方面积=0.00



填高=0.94
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=3.37
填方面积=3.56　挖方面积=0.00



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.11　挖方面积=0.25



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.02　挖方面积=0.83



填高=0.91
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.31　右坡脚宽度=3.31
填方面积=3.32　挖方面积=0.00



填高=0.62
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.89　右坡脚宽度=2.89
填方面积=1.56　挖方面积=0.00



填高=0.78
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.13　右坡脚宽度=3.13
填方面积=2.53　挖方面积=0.00



填高=0.69
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=2.99
填方面积=1.96　挖方面积=0.00



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.71　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.91　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.28　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.77　右坡脚宽度=2.77
填方面积=1.13　挖方面积=0.00



填高=0.60
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.85　右坡脚宽度=2.85
填方面积=1.40　挖方面积=0.00



填高=1.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.05　右坡脚宽度=4.05
填方面积=6.94　挖方面积=0.00



填高=1.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.09　右坡脚宽度=4.09
填方面积=7.13　挖方面积=0.00

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（14线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.80
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.16　右坡脚宽度=3.16
填方面积=2.65　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.29　挖方面积=0.00



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.95　挖方面积=0.00



填高=1.56
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.30　右坡脚宽度=4.30
填方面积=8.32　挖方面积=0.00



填高=1.56
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.29　右坡脚宽度=4.29
填方面积=8.27　挖方面积=0.00



填高=1.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.15　右坡脚宽度=4.15
填方面积=7.49　挖方面积=0.00



挖深=0.09
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.12
填方面积=0.00　挖方面积=1.85



挖深=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.69
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.92　右坡脚宽度=2.90
填方面积=1.79　挖方面积=0.00



填高=0.53
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=2.73
填方面积=1.00　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.62
填方面积=0.61　挖方面积=0.00



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.66
填方面积=0.73　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=2.72
填方面积=0.94　挖方面积=0.00



填高=0.78
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.11　右坡脚宽度=3.11
填方面积=2.48　挖方面积=0.00



填高=0.84
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.20　右坡脚宽度=3.20
填方面积=2.86　挖方面积=0.00



填高=0.94
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=3.37
填方面积=3.55　挖方面积=0.00



填高=0.56
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.80
填方面积=1.21　挖方面积=0.00



填高=1.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.64　右坡脚宽度=3.64
填方面积=4.85　挖方面积=0.00



填高=1.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.44　右坡脚宽度=3.44
填方面积=3.91　挖方面积=0.00



填高=0.75
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.05　右坡脚宽度=3.05
填方面积=2.25　挖方面积=0.00

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（15线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5

K0+140.00
937.84

填高=1.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.45　右坡脚宽度=3.57
填方面积=4.33　挖方面积=0.00

K0+120.00
937.85

填高=1.05
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.38　右坡脚宽度=3.53
填方面积=4.13　挖方面积=0.00

K0+100.00
937.87

填高=1.57
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.09　右坡脚宽度=4.31
填方面积=8.06　挖方面积=0.00

K0+080.00
937.88

填高=1.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.82　右坡脚宽度=4.06
填方面积=6.66　挖方面积=0.00

K0+060.00
937.90

填高=1.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.52　右坡脚宽度=4.21
填方面积=7.20　挖方面积=0.00

K0+040.00
937.92

填高=0.70
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=3.00
填方面积=1.59　挖方面积=0.00

K0+020.00
937.93

填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.64　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.90　挖方面积=0.00

K0+000.00
937.95

填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.07　挖方面积=0.47

K0+300.00
937.71

填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.05　挖方面积=0.61

K0+280.00
937.73

填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.08　挖方面积=0.45

K0+260.00
937.74

填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.50　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.19　挖方面积=0.01

K0+240.00
937.76

填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.15　挖方面积=0.09

K0+220.00
937.77

填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.78
填方面积=1.15　挖方面积=0.00

K0+200.00
937.79

填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.33　挖方面积=0.00

K0+180.00
937.81

填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.35　挖方面积=0.00

K0+160.00
937.82

填高=0.71
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.94　右坡脚宽度=3.01
填方面积=1.98　挖方面积=0.00

K0+460.00
938.19

填高=0.67
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.96　右坡脚宽度=2.96
填方面积=1.82　挖方面积=0.00

K0+440.00
938.06

填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.82　挖方面积=0.00

K0+420.00
937.92

填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.45　挖方面积=0.00

K0+400.00
937.80

填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.14　挖方面积=0.14

K0+380.00
937.73

填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.08　挖方面积=0.41

K0+360.00
937.68

填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.11　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.01　挖方面积=1.06

K0+340.00
937.68

填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.37
填方面积=0.09　挖方面积=0.36

K0+320.00
937.70

填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.05　挖方面积=0.58

K0+502.27
938.48

填高=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.00　挖方面积=1.42

K0+500.00
938.46

挖深=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.05　右坡脚宽度=2.05
填方面积=0.00　挖方面积=1.56

K0+498.30
938.45

填高=1.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.70　右坡脚宽度=3.70
填方面积=5.12　挖方面积=0.00

K0+494.50
938.43

填高=1.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.70　右坡脚宽度=3.70
填方面积=5.13　挖方面积=0.00

K0+492.00
938.41

挖深=0.03
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.06　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.00　挖方面积=1.58

K0+480.00
938.33

填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.15　挖方面积=0.09

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（16线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5

K0+000.00～K0+720.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.65　右坡脚宽度=2.77
填方面积=0.57　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.66　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.53　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.31　右坡脚宽度=2.89
填方面积=0.33　挖方面积=0.05



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.22　右坡脚宽度=2.93
填方面积=0.20　挖方面积=0.24



填高=0.68
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=3.50
填方面积=1.98　挖方面积=0.00



填高=0.91
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.88　右坡脚宽度=3.79
填方面积=3.89　挖方面积=0.00



填高=0.93
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=3.48
填方面积=3.48　挖方面积=0.00



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.38　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.36　挖方面积=0.41



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.36　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.28　挖方面积=0.70



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.48　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.33　挖方面积=0.79



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.64　右坡脚宽度=2.93
填方面积=0.73　挖方面积=0.05



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.62　右坡脚宽度=2.80
填方面积=0.56　挖方面积=0.10



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.62　右坡脚宽度=2.76
填方面积=0.50　挖方面积=0.11



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.63　右坡脚宽度=2.76
填方面积=0.51　挖方面积=0.05



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.16　挖方面积=0.09



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.93　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.13　挖方面积=0.80



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.12　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.30　挖方面积=0.11



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.11　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.24　挖方面积=0.31



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.01　右坡脚宽度=2.15
填方面积=0.07　挖方面积=0.92



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.20　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.29　挖方面积=0.34



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.19　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.22　挖方面积=0.60



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.23　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.22　挖方面积=0.67



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.63
填方面积=0.09　挖方面积=0.53



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.72
填方面积=0.12　挖方面积=0.36



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=3.11
填方面积=0.48　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.83
填方面积=0.19　挖方面积=0.08



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=3.21
填方面积=0.81　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.83　右坡脚宽度=3.00
填方面积=1.04　挖方面积=0.00



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.06　挖方面积=0.59



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.08　挖方面积=0.42



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.87
填方面积=0.35　挖方面积=0.14



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=3.21
填方面积=1.01　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=3.29
填方面积=0.49　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=3.33
填方面积=0.65　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=3.20
填方面积=0.27　挖方面积=0.07



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=3.28
填方面积=0.52　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=3.22
填方面积=0.33　挖方面积=0.05



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.17　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.04　挖方面积=0.80

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.51　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.22　挖方面积=0.03



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.43　挖方面积=0.00



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.55
填方面积=0.34　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.46　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.25　挖方面积=0.01



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.64
填方面积=0.24　挖方面积=0.05



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.77
填方面积=0.35　挖方面积=0.01



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.27　挖方面积=0.16



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.08　挖方面积=0.61



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.52　挖方面积=0.00



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.16　挖方面积=0.17

填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.17　挖方面积=0.14



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.12　挖方面积=0.35



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.24　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.18　挖方面积=0.07



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.46　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.15　挖方面积=0.18



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.22　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.73　右坡脚宽度=2.64
填方面积=0.72　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.67　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.29　挖方面积=0.02



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.77　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.39　挖方面积=0.01



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.65　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.15　挖方面积=0.13



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.32　挖方面积=0.03



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.13　挖方面积=0.17



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.11　挖方面积=0.25



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.28　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.29　挖方面积=0.00



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.15　挖方面积=0.08



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.05　挖方面积=0.60



填高=0.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.07　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.00　挖方面积=1.15



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.14　挖方面积=0.33



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.17　挖方面积=0.23



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.66
填方面积=0.61　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.74　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.38　挖方面积=0.00



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.18　挖方面积=0.16



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.83　挖方面积=0.00



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.22　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.03　挖方面积=0.84



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.46
填方面积=0.15　挖方面积=0.18



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.14　挖方面积=0.23



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.12　挖方面积=0.33



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.64　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.26　挖方面积=0.02



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.29　挖方面积=0.01



填高=0.54
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.97　右坡脚宽度=2.82
填方面积=1.33　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.96　右坡脚宽度=2.81
填方面积=1.25　挖方面积=0.00



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=3.22
填方面积=0.40　挖方面积=0.00



填高=0.88
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.11　右坡脚宽度=3.78
填方面积=3.91　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.68
填方面积=0.15　挖方面积=0.20



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.93
填方面积=0.56　挖方面积=0.00



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.64　右坡脚宽度=2.80
填方面积=0.47　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.29　挖方面积=0.00



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.67　右坡脚宽度=2.68
填方面积=0.46　挖方面积=0.00



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.07　挖方面积=0.51



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.11　挖方面积=0.25



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.22　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.04　挖方面积=0.71



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.02　挖方面积=0.91



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.06　挖方面积=0.54



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=3.22
填方面积=0.12　挖方面积=0.46



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=3.24
填方面积=0.20　挖方面积=0.20



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=3.10
填方面积=0.17　挖方面积=0.21

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.00　挖方面积=1.45



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.15　挖方面积=0.08



填高=0.62
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.89　右坡脚宽度=2.89
填方面积=1.56　挖方面积=0.00



填高=0.54
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.49　右坡脚宽度=2.77
填方面积=1.76　挖方面积=0.00



填高=1.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.89　右坡脚宽度=4.01
填方面积=7.88　挖方面积=0.00



填高=1.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.68　右坡脚宽度=4.10
填方面积=7.99　挖方面积=0.00



填高=0.80
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.31　右坡脚宽度=3.15
填方面积=2.78　挖方面积=0.00



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.24　右坡脚宽度=2.16
填方面积=0.03　挖方面积=0.86



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.71　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.31　挖方面积=0.08



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.14　挖方面积=0.20



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.63　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.25　挖方面积=0.06



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.09　挖方面积=0.42



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.46
填方面积=0.24　挖方面积=0.02



填高=0.74
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.68　右坡脚宽度=3.03
填方面积=3.13　挖方面积=0.00



填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.03　挖方面积=0.89



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.03　挖方面积=0.99



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.04
填方面积=0.04　挖方面积=0.85



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.24
填方面积=0.38　挖方面积=0.05



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.70　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.27　挖方面积=0.07



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.85　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.73　挖方面积=0.00



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.61　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.96　右坡脚宽度=2.55
填方面积=1.10　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.15　挖方面积=0.18



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.12　挖方面积=0.24



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.06　挖方面积=0.63



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.63　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.16　挖方面积=0.15

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.60　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.72　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.38　挖方面积=0.01



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.81　右坡脚宽度=2.54
填方面积=0.67　挖方面积=0.00



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.13　挖方面积=0.24



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.17　挖方面积=0.14



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.53　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.67　右坡脚宽度=2.24
填方面积=2.47　挖方面积=0.23



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.00　右坡脚宽度=2.19
填方面积=1.13　挖方面积=0.34



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.52　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.80　挖方面积=0.28



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.96　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.30　挖方面积=0.48



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.81　右坡脚宽度=2.33
填方面积=0.28　挖方面积=0.24



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.76　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.56　挖方面积=0.00



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.26　右坡脚宽度=2.76
填方面积=4.79　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.10　右坡脚宽度=2.45
填方面积=3.51　挖方面积=0.02



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.99　右坡脚宽度=2.23
填方面积=3.02　挖方面积=0.38



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.11　挖方面积=0.27



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.83　右坡脚宽度=2.17
填方面积=3.23　挖方面积=0.31



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.04　右坡脚宽度=2.04
填方面积=0.94　挖方面积=0.11



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.14　右坡脚宽度=2.08
填方面积=0.79　挖方面积=0.19



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.38　右坡脚宽度=2.22
填方面积=1.23　挖方面积=0.10



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.69　右坡脚宽度=2.48
填方面积=2.20　挖方面积=0.00

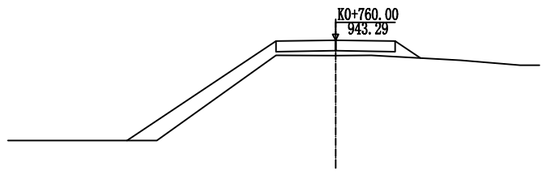

填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.01　右坡脚宽度=2.84
填方面积=3.43　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=7.11　右坡脚宽度=2.23
填方面积=3.75　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.49　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.59　挖方面积=0.41



填高=0.72
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.73　右坡脚宽度=2.45
填方面积=1.83　挖方面积=0.12



填高=0.82
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.83　右坡脚宽度=2.09
填方面积=2.77　挖方面积=0.03



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.87　右坡脚宽度=2.92
填方面积=0.06　挖方面积=1.05



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.61　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.44　挖方面积=0.23



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.41　右坡脚宽度=2.16
填方面积=1.50　挖方面积=0.75



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.78　右坡脚宽度=2.31
填方面积=2.63　挖方面积=0.28



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.82　右坡脚宽度=2.12
填方面积=3.10　挖方面积=0.56



填高=0.64
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.31　右坡脚宽度=2.37
填方面积=4.06　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.84　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.34　挖方面积=0.02



填高=0.54
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.76　挖方面积=0.11



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.63　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.41　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.75　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.79　挖方面积=0.00



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.59　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.11　挖方面积=0.23



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.05　挖方面积=0.62



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.88　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.25　挖方面积=0.21



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.67　右坡脚宽度=2.55
填方面积=1.01　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.22　右坡脚宽度=2.53
填方面积=1.59　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.10　挖方面积=0.25



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.08　挖方面积=0.37



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.88　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.40　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.85　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.49　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.43　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.10　挖方面积=0.23



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.11　右坡脚宽度=2.04
填方面积=0.00　挖方面积=1.09



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.25　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.03　挖方面积=0.72



填高=0.97
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.04　右坡脚宽度=3.26
填方面积=3.71　挖方面积=0.00



填高=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.30



填高=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.00　挖方面积=1.51



填高=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.00　挖方面积=1.45



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.17　右坡脚宽度=2.10
填方面积=0.01　挖方面积=0.89



填高=1.03
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.16　右坡脚宽度=3.33
填方面积=4.58　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.33　右坡脚宽度=2.55
填方面积=0.72　挖方面积=0.00



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.09　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.01　挖方面积=1.07



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.05　挖方面积=0.57

填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.06　挖方面积=0.46



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.21　挖方面积=0.02



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.09　挖方面积=0.25



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.07　挖方面积=0.40



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.43　挖方面积=0.00



填高=0.79
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.35　右坡脚宽度=3.01
填方面积=2.39　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.19　右坡脚宽度=2.86
填方面积=1.50　挖方面积=0.00



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.08　右坡脚宽度=2.83
填方面积=1.36　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.24　挖方面积=0.08

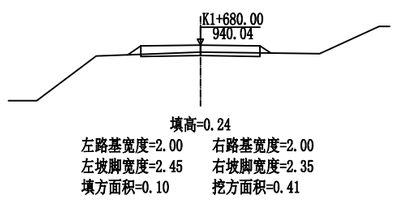

填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.10　挖方面积=0.41



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.19　挖方面积=0.02



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.11　挖方面积=0.28



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.41
填方面积=0.11　挖方面积=0.24



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.71　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.89　挖方面积=0.00



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.73　挖方面积=0.15



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.27　右坡脚宽度=2.58
填方面积=0.67　挖方面积=0.12



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.17　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.61　挖方面积=0.11



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.26　右坡脚宽度=2.72
填方面积=0.99　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.12　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.81　挖方面积=0.00



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.20　右坡脚宽度=2.81
填方面积=1.32　挖方面积=0.00



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.19　挖方面积=0.03



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=2.55
填方面积=0.35　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.48　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.89　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.53　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.10　挖方面积=0.39



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.18　右坡脚宽度=2.72
填方面积=0.60　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.41　右坡脚宽度=2.64
填方面积=0.88　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.76　右坡脚宽度=2.44
填方面积=1.27　挖方面积=0.00



填高=0.59
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.08　右坡脚宽度=2.97
填方面积=2.19　挖方面积=0.00



填高=0.56
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.75　右坡脚宽度=2.92
填方面积=1.75　挖方面积=0.00



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.08　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.95　挖方面积=0.00



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.13　挖方面积=0.33



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.08　挖方面积=0.48



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=2.16
填方面积=0.02　挖方面积=0.91



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.62　右坡脚宽度=2.33
填方面积=1.34　挖方面积=0.00



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.49　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.90　挖方面积=0.29



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.53　右坡脚宽度=2.19
填方面积=0.98　挖方面积=0.29



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.73　右坡脚宽度=2.27
填方面积=1.52　挖方面积=0.00



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.49　右坡脚宽度=2.12
填方面积=0.65　挖方面积=0.71



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.27　右坡脚宽度=2.05
填方面积=0.42　挖方面积=0.68



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.22　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.42　挖方面积=0.52



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.63　右坡脚宽度=2.64
填方面积=1.11　挖方面积=0.00



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.29　挖方面积=0.29



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.99　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.26　挖方面积=0.42



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.44　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.95　挖方面积=0.02



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.40　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.78　挖方面积=0.11



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.42　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.81　挖方面积=0.15



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.42　右坡脚宽度=2.23
填方面积=0.79　挖方面积=0.24



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.19　挖方面积=0.24



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.81
填方面积=0.29　挖方面积=0.22



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.12　挖方面积=0.21



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.04　右坡脚宽度=3.06
填方面积=0.98　挖方面积=0.00



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.95　右坡脚宽度=2.93
填方面积=1.19　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.59　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.94　挖方面积=0.00



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.76　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.32　挖方面积=0.30



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.72
填方面积=0.31　挖方面积=0.34



填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.87　右坡脚宽度=2.78
填方面积=0.39　挖方面积=0.29



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.96　右坡脚宽度=2.85
填方面积=0.49　挖方面积=0.24



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.07　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.04　挖方面积=0.64



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.12　挖方面积=0.24

挖深=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.05
填方面积=0.00　挖方面积=1.52



填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.09　挖方面积=0.68



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.18　挖方面积=0.31



填高=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.28
填方面积=0.04　挖方面积=1.08



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.23　挖方面积=0.26



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.87　右坡脚宽度=2.90
填方面积=0.71　挖方面积=0.01



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.70　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.29　挖方面积=0.24



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.85　右坡脚宽度=2.84
填方面积=0.51　挖方面积=0.10



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.54　右坡脚宽度=2.70
填方面积=0.41　挖方面积=0.00



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.00　挖方面积=1.36



填高=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.15
填方面积=0.01　挖方面积=1.23



填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.05　挖方面积=0.79



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.24　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.07　挖方面积=0.62



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.05　挖方面积=0.74



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.97　右坡脚宽度=2.90
填方面积=0.36　挖方面积=0.01



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.71　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.21　挖方面积=0.11



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.09　挖方面积=0.51



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.85　右坡脚宽度=2.80
填方面积=0.36　挖方面积=0.00



填高=0.59
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.44　右坡脚宽度=3.29
填方面积=1.70　挖方面积=0.00



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.01　挖方面积=1.20



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.05
填方面积=0.04　挖方面积=0.73



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.04　挖方面积=0.68



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.86　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.12　挖方面积=0.27



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.26　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.33　挖方面积=0.02



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.98　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.18　挖方面积=0.10



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=2.40
填方面积=0.10　挖方面积=0.35



填高=0.43
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.36　右坡脚宽度=3.12
填方面积=0.75　挖方面积=0.00



填高=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.54　右坡脚宽度=3.24
填方面积=0.41　挖方面积=1.22



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.36　右坡脚宽度=3.43
填方面积=0.45　挖方面积=0.48



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.44　右坡脚宽度=3.85
填方面积=1.23　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=3.79
填方面积=0.69　挖方面积=0.15



挖深=0.03
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.04
填方面积=0.00　挖方面积=1.52



挖深=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.00　挖方面积=1.49



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.20　右坡脚宽度=2.12
填方面积=0.14　挖方面积=0.23



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.05　挖方面积=0.67



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.00　右坡脚宽度=3.09
填方面积=1.51　挖方面积=0.00



填高=0.50
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.09　右坡脚宽度=3.14
填方面积=1.62　挖方面积=0.00

填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.87　右坡脚宽度=2.88
填方面积=0.66　挖方面积=0.01



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.91　右坡脚宽度=2.87
填方面积=0.61　挖方面积=0.05



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.40　右坡脚宽度=3.30
填方面积=1.98　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.46　右坡脚宽度=3.30
填方面积=1.90　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.29　右坡脚宽度=3.09
填方面积=1.12　挖方面积=0.02

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.00
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.11　　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.00　　挖方面积=1.50



填高=0.13
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　　右坡脚宽度=2.23
填方面积=0.02　　挖方面积=0.96



填高=0.39
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　　右坡脚宽度=2.67
填方面积=0.35　　挖方面积=0.01



填高=0.41
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.58　　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.55　　挖方面积=0.00



填高=0.58
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.94　　右坡脚宽度=3.10
填方面积=1.69　　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.92　　右坡脚宽度=3.04
填方面积=1.42　　挖方面积=0.00



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.18　右坡脚宽度=3.93
填方面积=1.26　挖方面积=0.19



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=3.95
填方面积=1.27　挖方面积=0.11



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.89　右坡脚宽度=3.74
填方面积=0.82　挖方面积=0.64



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.93　右坡脚宽度=3.83
填方面积=0.94　挖方面积=0.38



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.92　右坡脚宽度=3.87
填方面积=0.99　挖方面积=0.25



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.88　右坡脚宽度=4.08
填方面积=1.10　挖方面积=0.21



填高=0.04
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.00　挖方面积=1.30



填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.07　右坡脚宽度=2.27
填方面积=0.02　挖方面积=0.95



填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.07　右坡脚宽度=2.32
填方面积=0.03　挖方面积=0.89



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.73
填方面积=0.31　挖方面积=0.08



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=3.79
填方面积=0.48　挖方面积=0.57



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.23　右坡脚宽度=3.56
填方面积=0.53　挖方面积=0.42



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=3.78
填方面积=0.82　挖方面积=0.01



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.51　右坡脚宽度=3.87
填方面积=0.95　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.79　右坡脚宽度=3.92
填方面积=1.04　挖方面积=0.03



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.00　挖方面积=1.19



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.16　右坡脚宽度=2.24
填方面积=0.03　挖方面积=0.82



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.43
填方面积=0.09　挖方面积=0.41



填高=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.14
填方面积=0.01　挖方面积=1.21

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.07　挖方面积=0.51



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.01　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.26　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.14　挖方面积=0.14



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=2.52
填方面积=0.16　挖方面积=0.07



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.09　挖方面积=0.38



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.34
填方面积=0.07　挖方面积=0.45



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.17
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.81　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.34　挖方面积=0.69



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.92　右坡脚宽度=3.10
填方面积=0.68　挖方面积=0.22



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.97　右坡脚宽度=2.83
填方面积=0.74　挖方面积=0.17



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.00
填方面积=0.07　挖方面积=0.77



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.45　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.06　挖方面积=0.77



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.28　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.06　挖方面积=0.60



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.36
填方面积=0.06　挖方面积=0.57



填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.40　右坡脚宽度=2.15
填方面积=0.80　挖方面积=0.95



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.35　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.79　挖方面积=0.80



填高=0.08
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.14　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.50　挖方面积=1.11



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.09　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.48　挖方面积=0.99



填高=0.09
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.97　右坡脚宽度=2.16
填方面积=0.36　挖方面积=1.05



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.02　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.52　挖方面积=0.64



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.95　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.48　挖方面积=0.57



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.19　右坡脚宽度=2.96
填方面积=1.04　挖方面积=0.00



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.38　右坡脚宽度=3.16
填方面积=1.74　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.36　右坡脚宽度=3.03
填方面积=1.38　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.43　右坡脚宽度=3.05
填方面积=1.46　挖方面积=0.00



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.10　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.43　挖方面积=0.71



填高=0.04
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.10　右坡脚宽度=2.08
填方面积=0.42　挖方面积=0.90



填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.22　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.64　挖方面积=0.78

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.61　右坡脚宽度=2.61
填方面积=0.55　挖方面积=0.00



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.24　挖方面积=0.00



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.71
填方面积=0.87　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.51　右坡脚宽度=3.02
填方面积=0.45　挖方面积=0.01



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.88
填方面积=0.45　挖方面积=0.00



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.41　右坡脚宽度=7.29
填方面积=3.97　挖方面积=0.16



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.67　右坡脚宽度=7.19
填方面积=4.44　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.50　右坡脚宽度=6.69
填方面积=2.32　挖方面积=0.03



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=6.29
填方面积=1.17　挖方面积=0.23



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.74　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.87　挖方面积=0.00



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.26　右坡脚宽度=8.25
填方面积=4.66　挖方面积=0.00



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.51　右坡脚宽度=8.24
填方面积=5.42　挖方面积=0.00



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.84　右坡脚宽度=7.85
填方面积=3.47　挖方面积=0.09

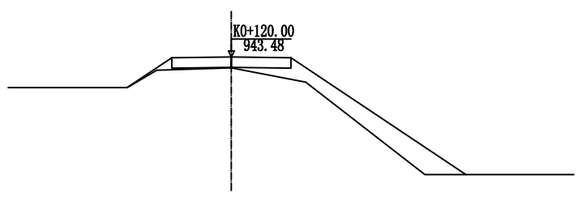

填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.50　右坡脚宽度=7.88
填方面积=4.37　挖方面积=0.00

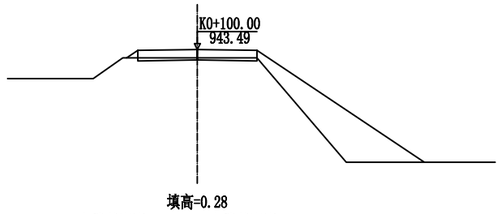

填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=7.62
填方面积=5.34　挖方面积=0.34

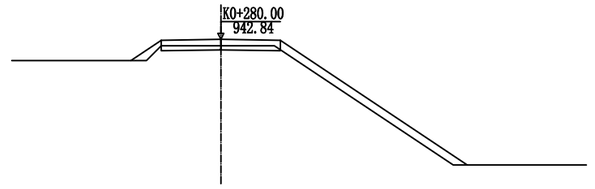

填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.03　右坡脚宽度=8.28
填方面积=2.14　挖方面积=0.59



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.10　右坡脚宽度=8.35
填方面积=2.53　挖方面积=0.38



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.32　右坡脚宽度=8.57
填方面积=3.81　挖方面积=0.00

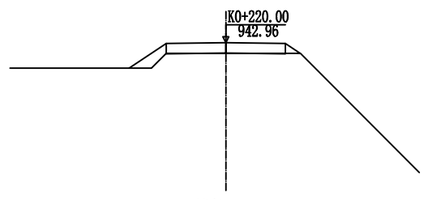

填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.25　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.49　挖方面积=0.02

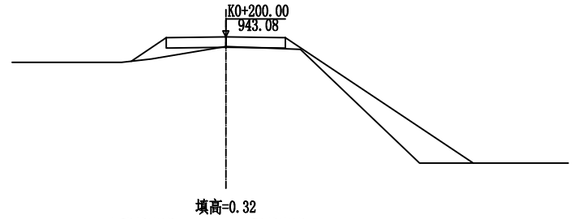

填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.18　右坡脚宽度=8.31
填方面积=4.36　挖方面积=0.02

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.54　右坡脚宽度=8.34
填方面积=2.46　挖方面积=0.35

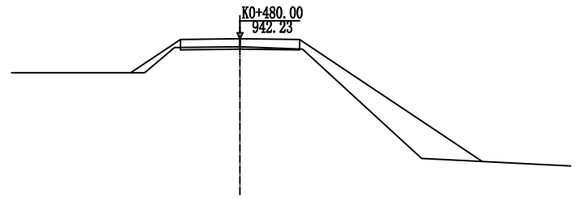

填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.67　右坡脚宽度=8.14
填方面积=4.68　挖方面积=0.27



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.32　右坡脚宽度=7.63
填方面积=3.23　挖方面积=0.24



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.54　右坡脚宽度=8.49
填方面积=3.28　挖方面积=0.02



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.83　右坡脚宽度=8.32
填方面积=5.47　挖方面积=0.06



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.35　右坡脚宽度=7.69
填方面积=3.26　挖方面积=0.35



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.36　右坡脚宽度=8.46
填方面积=3.10　挖方面积=0.05

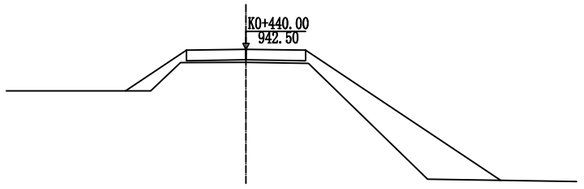

填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.05　右坡脚宽度=8.55
填方面积=6.98　挖方面积=0.00

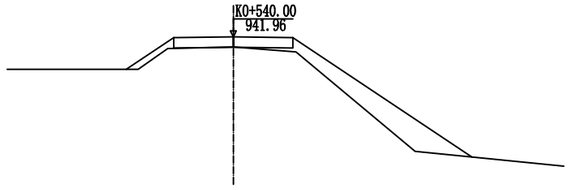

填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.60　右坡脚宽度=8.01
填方面积=4.56　挖方面积=0.00

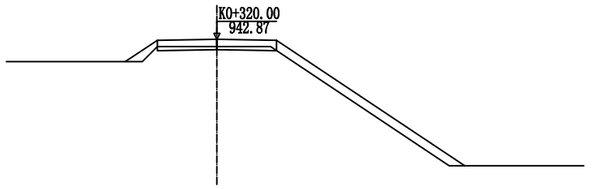

填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.08　右坡脚宽度=8.33
填方面积=2.38　挖方面积=0.46

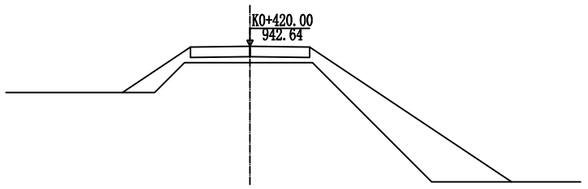

填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.29　右坡脚宽度=8.79
填方面积=8.75　挖方面积=0.00

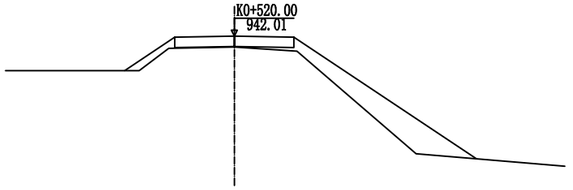

填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.69　右坡脚宽度=8.13
填方面积=4.99　挖方面积=0.00

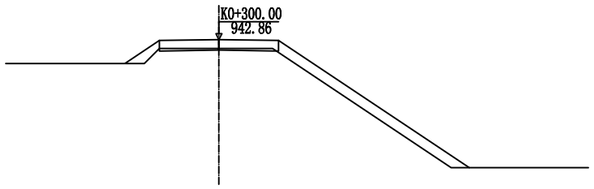

填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.16　右坡脚宽度=8.41
填方面积=2.78　挖方面积=0.25



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.00　右坡脚宽度=8.65
填方面积=4.66　挖方面积=0.00

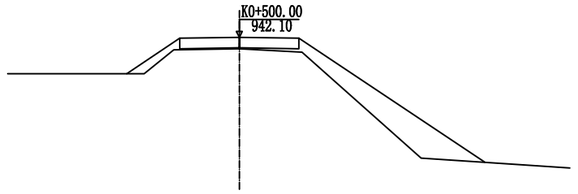

填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.78　右坡脚宽度=8.24
填方面积=5.50　挖方面积=0.00



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.04　右坡脚宽度=7.42
填方面积=2.50　挖方面积=0.22

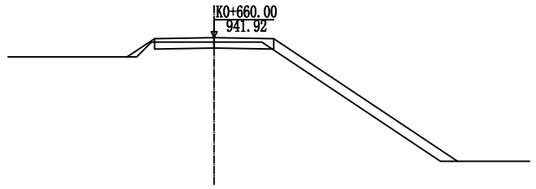

填高=0.15
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.92　右坡脚宽度=8.17
填方面积=2.36　挖方面积=0.82

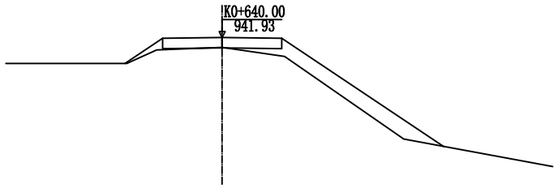

填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.26　右坡脚宽度=7.44
填方面积=3.32　挖方面积=0.01

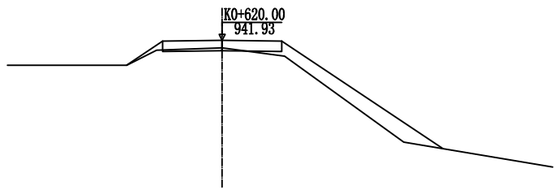

填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=7.41
填方面积=2.88　挖方面积=0.19

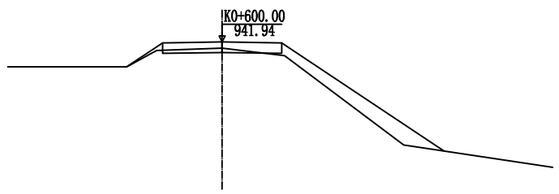

填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=7.45
填方面积=2.74　挖方面积=0.34

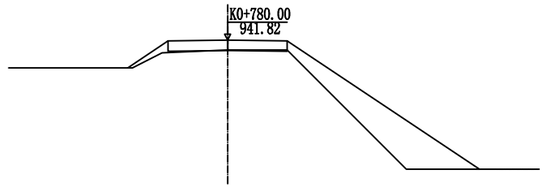

填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.36　右坡脚宽度=8.46
填方面积=6.19　挖方面积=0.06



挖深=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.04　右坡脚宽度=7.44
填方面积=1.55　挖方面积=1.18



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.24　右坡脚宽度=7.44
填方面积=3.31　挖方面积=0.06



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.24　右坡脚宽度=5.98
填方面积=2.10　挖方面积=0.45



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=6.98
填方面积=1.88　挖方面积=0.46



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.66　右坡脚宽度=3.02
填方面积=0.84　挖方面积=0.00



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.48　右坡脚宽度=3.19
填方面积=0.57　挖方面积=0.20



填高=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.74　右坡脚宽度=2.24
填方面积=0.53　挖方面积=0.70



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.45　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.18　挖方面积=0.47

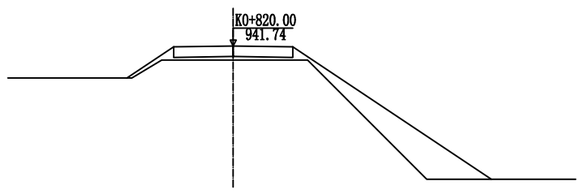

填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.57　右坡脚宽度=8.67
填方面积=5.52　挖方面积=0.00

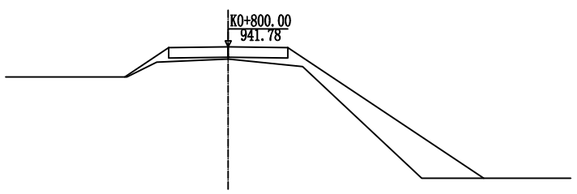

填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.48　右坡脚宽度=8.58
填方面积=5.79　挖方面积=0.00



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.33　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.08　挖方面积=0.46



填高=0.51
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.37　右坡脚宽度=3.83
填方面积=1.31　挖方面积=0.00



填高=0.53
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.48　右坡脚宽度=4.08
填方面积=1.64　挖方面积=0.00



填高=0.53
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.50　右坡脚宽度=4.23
填方面积=1.91　挖方面积=0.00



填高=0.74
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.94　右坡脚宽度=3.96
填方面积=3.97　挖方面积=0.00



填高=0.71
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=6.02　右坡脚宽度=3.20
填方面积=5.18　挖方面积=0.00



填高=
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.00　右坡脚宽度=2.00
填方面积=　挖方面积=



填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.06　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.00　挖方面积=1.19



填高=0.62
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.38　右坡脚宽度=3.96
填方面积=3.77　挖方面积=0.00



填高=0.58
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.13　右坡脚宽度=3.65
填方面积=2.80　挖方面积=0.00



填高=0.49
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.82　右坡脚宽度=3.20
填方面积=1.61　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.28　挖方面积=0.09



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.59　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.46　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.74
填方面积=0.23　挖方面积=0.00



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.31　右坡脚宽度=2.56
填方面积=0.07　挖方面积=0.51



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.30　右坡脚宽度=3.48
填方面积=1.89　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.31　右坡脚宽度=3.52
填方面积=1.77　挖方面积=0.00



填高=0.54
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.76　右坡脚宽度=3.90
填方面积=3.73　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.71　右坡脚宽度=4.26
填方面积=2.80　挖方面积=0.11



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.26　右坡脚宽度=3.81
填方面积=2.44　挖方面积=0.45



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.14　右坡脚宽度=3.68
填方面积=2.09　挖方面积=0.34



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.31　右坡脚宽度=3.87
填方面积=2.99　挖方面积=0.00



填高=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.00　挖方面积=1.43



填高=0.12
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.52　右坡脚宽度=3.09
填方面积=0.13　挖方面积=0.99



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.56　右坡脚宽度=3.27
填方面积=0.61　挖方面积=0.18



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.97　右坡脚宽度=3.23
填方面积=0.42　挖方面积=0.53



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=3.18
填方面积=0.23　挖方面积=1.01



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.88　右坡脚宽度=3.27
填方面积=0.52　挖方面积=0.47



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.01　右坡脚宽度=3.35
填方面积=0.74　挖方面积=0.01

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.72　右坡脚宽度=2.87
填方面积=0.89　挖方面积=0.04



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.58　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.51　挖方面积=0.30



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.69　右坡脚宽度=3.04
填方面积=0.78　挖方面积=0.16



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.66　右坡脚宽度=3.03
填方面积=0.64　挖方面积=0.22



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.49　右坡脚宽度=3.01
填方面积=0.38　挖方面积=0.48



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.64　右坡脚宽度=3.03
填方面积=0.25　挖方面积=0.64



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.14　右坡脚宽度=3.06
填方面积=0.19　挖方面积=0.76



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.37
填方面积=0.05　挖方面积=0.82



填高=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.03　挖方面积=1.07



填高=0.05
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.04　挖方面积=1.06



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.60　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.48　挖方面积=0.42



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.65　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.53　挖方面积=0.24



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.69　右坡脚宽度=2.68
填方面积=0.67　挖方面积=0.09



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.71　右坡脚宽度=2.79
填方面积=0.80　挖方面积=0.05



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.12　右坡脚宽度=3.56
填方面积=0.55　挖方面积=0.01



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.08　右坡脚宽度=3.52
填方面积=0.49　挖方面积=0.03



填高=0.36
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.09　右坡脚宽度=3.46
填方面积=0.47　挖方面积=0.02



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.97　右坡脚宽度=3.34
填方面积=0.39　挖方面积=0.09



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.34　右坡脚宽度=3.10
填方面积=0.17　挖方面积=0.52



填高=0.13
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.15　右坡脚宽度=2.60
填方面积=0.04　挖方面积=0.94



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=3.04
填方面积=0.21　挖方面积=0.27



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.69
填方面积=0.10　挖方面积=0.61



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.53　右坡脚宽度=2.65
填方面积=0.36　挖方面积=0.09



填高=0.53
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.79　右坡脚宽度=3.30
填方面积=1.73　挖方面积=0.00



填高=0.62
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.85　右坡脚宽度=3.62
填方面积=2.44　挖方面积=0.00



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.43　右坡脚宽度=3.14
填方面积=0.82　挖方面积=0.00



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.20　右坡脚宽度=2.90
填方面积=0.25　挖方面积=0.52



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.95
填方面积=0.25　挖方面积=0.67



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.44　右坡脚宽度=3.52
填方面积=0.26　挖方面积=0.45



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.25
填方面积=0.05　挖方面积=0.61



填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.09　右坡脚宽度=2.05
填方面积=0.00　挖方面积=1.16



填高=0.09
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.01　挖方面积=1.09



填高=0.64
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.01　右坡脚宽度=2.92
填方面积=1.75　挖方面积=0.00



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.69　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.51　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.63　右坡脚宽度=2.51
填方面积=0.24　挖方面积=0.03



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.68　右坡脚宽度=2.48
填方面积=0.38　挖方面积=0.06



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.51　右坡脚宽度=2.47
填方面积=0.22　挖方面积=0.30



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.23　右坡脚宽度=2.95
填方面积=0.43　挖方面积=0.70



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.94　右坡脚宽度=2.59
填方面积=0.21　挖方面积=0.58

填高=0.97
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.68　右坡脚宽度=3.72
填方面积=4.36　挖方面积=0.00



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.90　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.15　挖方面积=0.50



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.15　右坡脚宽度=3.15
填方面积=0.66　挖方面积=0.00



填高=0.55
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.30　右坡脚宽度=3.53
填方面积=1.75　挖方面积=0.00



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.49　右坡脚宽度=2.49
填方面积=0.16　挖方面积=0.08



填高=0.00
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.03　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.46



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.97　右坡脚宽度=4.49
填方面积=3.47　挖方面积=0.33



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.05　右坡脚宽度=4.45
填方面积=3.61　挖方面积=0.52



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.20　右坡脚宽度=4.53
填方面积=3.96　挖方面积=0.55



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.23　右坡脚宽度=4.56
填方面积=4.67　挖方面积=0.03



挖深=0.01
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=3.70
填方面积=0.89　挖方面积=0.98



填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.57　右坡脚宽度=3.33
填方面积=0.97　挖方面积=0.81



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.50　右坡脚宽度=3.24
填方面积=0.82　挖方面积=0.74



挖深=0.04
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.06　右坡脚宽度=2.08
填方面积=0.00　挖方面积=1.62

挖深=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.13
填方面积=0.00　挖方面积=1.88

挖深=0.19
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.20　右坡脚宽度=2.22
填方面积=0.00　挖方面积=2.25



挖深=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.15　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.00　挖方面积=1.96



填高=0.45
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.68　右坡脚宽度=2.89
填方面积=0.88　挖方面积=0.00



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.70　右坡脚宽度=4.63
填方面积=3.35　挖方面积=0.02



填高=0.70
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.98　右坡脚宽度=5.01
填方面积=5.75　挖方面积=0.00



填高=0.69
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.12　右坡脚宽度=5.06
填方面积=6.27　挖方面积=0.00

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.26　右坡脚宽度=2.98
填方面积=0.36　挖方面积=0.17



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.41　右坡脚宽度=3.15
填方面积=0.87　挖方面积=0.00



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.21　右坡脚宽度=2.97
填方面积=0.29　挖方面积=0.24



填高=0.16
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.71　右坡脚宽度=2.30
填方面积=0.07　挖方面积=0.73



填高=0.10
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.24　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.02　挖方面积=1.00



填高=0.05
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.05　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.00　挖方面积=1.22



填高=0.02
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.01　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.00　挖方面积=1.39



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.38　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.29
填方面积=0.06　挖方面积=0.61



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.47　右坡脚宽度=2.45
填方面积=0.14　挖方面积=0.20



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.67　右坡脚宽度=2.64
填方面积=0.58　挖方面积=0.00



填高=0.48
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.78　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.93　挖方面积=0.00



填高=0.32
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.53　右坡脚宽度=2.50
填方面积=0.17　挖方面积=0.11

填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.57　右坡脚宽度=2.53
填方面积=0.20　挖方面积=0.04



填高=0.46
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.80　右坡脚宽度=2.75
填方面积=0.89　挖方面积=0.00



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.30　右坡脚宽度=3.00
填方面积=0.42　挖方面积=0.27



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.37　右坡脚宽度=2.37
填方面积=0.09　挖方面积=0.35



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.39
填方面积=0.10　挖方面积=0.31



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.18　右坡脚宽度=2.17
填方面积=0.02　挖方面积=0.89



填高=0.14
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.19　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.02　挖方面积=0.87

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.77　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.39　挖方面积=0.20



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.42　右坡脚宽度=2.07
填方面积=0.59　挖方面积=0.26



填高=0.31
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.34　右坡脚宽度=2.04
填方面积=0.59　挖方面积=0.36



填高=0.41
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.36　右坡脚宽度=2.18
填方面积=1.14　挖方面积=0.15



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.31　右坡脚宽度=2.18
填方面积=1.24　挖方面积=0.18



填高=0.23
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.00
填方面积=0.03　挖方面积=0.59



填高=0.06
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.05　右坡脚宽度=2.05
填方面积=0.00　挖方面积=1.21



填高=0.04
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.00　挖方面积=1.50



填高=0.04
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.02　右坡脚宽度=2.21
填方面积=0.00　挖方面积=1.50



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.56　右坡脚宽度=2.13
填方面积=0.20　挖方面积=0.20



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.39　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.05　挖方面积=0.64



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.74　右坡脚宽度=2.01
填方面积=0.39　挖方面积=0.27



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.13
填方面积=0.17　挖方面积=0.41



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.55　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.18　挖方面积=0.24



填高=0.39
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.03　右坡脚宽度=2.52
填方面积=1.55　挖方面积=0.00



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.95　右坡脚宽度=2.49
填方面积=1.38　挖方面积=0.05



填高=0.37
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.03　右坡脚宽度=2.07
填方面积=1.64　挖方面积=0.27



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.13　右坡脚宽度=2.11
填方面积=1.27　挖方面积=0.26



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.22　右坡脚宽度=2.18
填方面积=0.98　挖方面积=0.22



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.27　右坡脚宽度=2.06
填方面积=0.02　挖方面积=0.76



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.22　右坡脚宽度=2.22
填方面积=1.58　挖方面积=0.74



填高=0.35
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=5.11　右坡脚宽度=2.48
填方面积=1.92　挖方面积=0.05



填高=0.20
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.53　右坡脚宽度=2.25
填方面积=1.24　挖方面积=0.68



填高=0.38
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.49　右坡脚宽度=2.53
填方面积=1.74　挖方面积=0.00



填高=0.52
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.42　右坡脚宽度=2.67
填方面积=2.58　挖方面积=0.00



填高=0.40
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.20　右坡脚宽度=2.53
填方面积=1.68　挖方面积=0.00



填高=0.42
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.12　右坡脚宽度=2.54
填方面积=1.80　挖方面积=0.00

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目	路基横断面图	设计	周仁伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-5	日期	2026.5



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.12　右坡脚宽度=2.38
填方面积=0.01　挖方面积=1.15



填高=0.25
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.17　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.02　挖方面积=0.80



填高=0.34
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.02
填方面积=0.05　挖方面积=0.42



填高=0.28
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.29　右坡脚宽度=2.09
填方面积=0.04　挖方面积=0.52



填高=0.29
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.26
填方面积=0.09　挖方面积=0.28



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=3.76　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.25　挖方面积=0.15



填高=0.47
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.54　右坡脚宽度=2.63
填方面积=1.52　挖方面积=0.00



填高=0.33
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=4.89　右坡脚宽度=2.55
填方面积=1.32　挖方面积=0.14



填高=0.24
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.36　右坡脚宽度=2.42
填方面积=0.10　挖方面积=0.42



填高=0.26
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.35　右坡脚宽度=2.35
填方面积=0.08　挖方面积=0.41



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.42　右坡脚宽度=2.57
填方面积=0.16　挖方面积=0.23



填高=0.21
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.32　右坡脚宽度=2.37
填方面积=0.08　挖方面积=0.53



填高=0.18
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.24　右坡脚宽度=2.20
填方面积=0.03　挖方面积=0.75



填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.06　右坡脚宽度=2.03
填方面积=0.00　挖方面积=1.25



填高=0.11
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.06　右坡脚宽度=2.15
填方面积=0.00　挖方面积=1.28



填高=0.30
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.26　右坡脚宽度=2.11
填方面积=0.02　挖方面积=0.71



填高=0.44
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.62　右坡脚宽度=2.62
填方面积=0.57　挖方面积=0.00

填高=0.07
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.07　右坡脚宽度=2.08
填方面积=0.00　挖方面积=1.16



填高=0.22
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.30　右坡脚宽度=2.31
填方面积=0.06　挖方面积=0.57



填高=0.27
左路基宽度=2.00　右路基宽度=2.00
左坡脚宽度=2.40　右坡脚宽度=2.44
填方面积=0.11　挖方面积=0.31

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
+006.70	1.46		6.70	10			100	10													10								10		10		平均面积法
+012.70	0.39	0.09	6.00																													桥
+020.00	0.39	0.09	7.30	3			100	3									1			1	3						1		3		56	
+040.00		0.22	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162	
+060.00		0.22	20.00														4			4							4				210	
+080.00	0.57	0.05	20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164	
+100.00	0.51	0.06	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64	
+120.00	0.64	0.04	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65	
+132.90	0.45	0.07	12.90	7			100	7									1			1	7						1		7		60	
+140.00	0.01	0.24	7.10	2			100	2									1			1	2						1		2		55	
+160.00		0.30	20.00														5			5							5				263	
+180.00	0.05	0.16	20.00	1			100	1									5			5	1						5		1		264	
+200.00	0.02	0.26	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211	
+220.00		0.52	20.00														8			8							8				421	
+240.00		0.56	20.00														11			11							11				579	
+260.00	0.13	0.25	20.00	1			100	1									8			8	1						8		1		422	
+280.00		0.41	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369	
+300.00		0.37	20.00														8			8							8				421	
+320.00		0.24	20.00														6			6							6				316	
+340.00	0.02	0.18	20.00														4			4							4				210	
+360.00	0.05	0.17	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211	
+380.00	0.36	0.11	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162	
+400.00	0.12	0.18	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163	
+420.00	0.37	0.12	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163	
+440.00	0.02	0.37	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267	
+460.00		0.54	20.00														9			9							9				473	
+480.00	0.28	0.10	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319	
小 计				81				81									114			114	81						114		81		6080	

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+480.00	0.28	0.10																														
+500.00	0.39	0.08	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+520.00	0.47	0.06	20.00	9			100	9									1			1	9						1		9		62		
+540.00	0.40	0.07	20.00	9			100	9									1			1	9						1		9		62		
+560.00	0.02	0.37	20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+580.00		0.31	20.00														7			7							7				368		
+600.00		0.56	20.00														9			9							9				473		
+620.00	0.01	0.21	20.00														8			8							8				421		
+640.00	0.13	0.13	20.00	1			100	1									3			3	1						3		1		159		
+660.00	0.09	0.14	20.00	2			100	2									3			3	2						3		2		160		
+680.00	0.29	0.10	20.00	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+700.00	0.56	0.06	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+720.00	0.23	0.10	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+740.00	0.19	0.10	20.00	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+760.00		0.50	20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+780.00	0.25	0.09	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319		
+800.00	0.15	0.13	20.00	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+820.00	0.53	0.10	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+840.00	0.09	0.30	20.00	6			100	6									4			4	6						4		6		216		
+860.00	0.06	0.18	20.00	2			100	2									5			5	2						5		2		265		
+880.00	1.07	0.01	20.00	11			100	11									2			2	11						2		11		116		
+900.00	0.91	0.02	20.00	20			100	20													20								20		20		
+920.00	1.07	0.01	20.00	20			100	20													20								20		20		
+924.05	0.86	0.02	4.05	4			100	4													4								4		4		
小 计				136				136									73			73	136						73		136		3975		
合 计				217				217									187			187	217						187		217		10055		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	0.65	0.04																														
+006.60	1.36		6.60	7			100	7													7								7		7		平均面积法
+020.00	0.83	0.02	13.40	15			100	15													15								15		15		
+040.00	0.65	0.06	20.00	15			100	15									1			1	15						1		15		68		
+060.00	0.01	0.35	20.00	7			100	7									4			4	7						4		7		217		
+080.00	0.61	0.05	20.00	6			100	6									4			4	6						4		6		216		
+100.00	0.24	0.45	20.00	9			100	9									5			5	9						5		9		272		
+120.00	0.12	0.56	20.00	4			100	4									10			10	4						10		4		530		
+140.00	0.41	0.25	20.00	5			100	5									8			8	5						8		5		426		
+160.00	0.10	0.48	20.00	5			100	5									7			7	5						7		5		373		
+180.00	0.02	0.57	20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
+200.00	0.18	0.31	20.00	2			100	2									9			9	2						9		2		475		
+220.00	0.26	0.22	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+240.00	0.07	0.36	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319		
+260.00	0.07	0.32	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+280.00	0.22	0.17	20.00	3			100	3									5			5	3						5		3		266		
+300.00	0.02	0.32	20.00	2			100	2									5			5	2						5		2		265		
+320.00	0.44	0.10	20.00	5			100	5									4			4	5						4		5		215		
+340.00	0.51	0.08	20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+360.00	0.59	0.06	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+380.00	0.14	0.14	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+400.00	0.31	0.10	20.00	5			100	5									2			2	5						2		5		110		
+420.00	0.07	0.16	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+440.00		0.57	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+460.00	0.01	0.27	20.00														8			8							8				421		
+480.00		0.51	20.00														8			8							8				421		
+500.00		0.63	20.00														11			11							11				579		
+520.00	0.04	0.33	20.00														10			10							10				526		
小 计				132				132									144			144	132						144		132		7706		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+520.00	0.04	0.33																														
+540.00	0.16	0.24	20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+560.00	0.08	0.35	20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+580.00	0.01	0.52	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+600.00	0.77	0.09	20.00	8			100	8									6			6	8						6		8		324		
+620.00	1.15	0.05	20.00	19			100	19									1			1	19						1		19		72		
+640.00	1.33	0.04	20.00	25			100	25									1			1	25						1		25		78		
+660.00	1.27	0.05	20.00	26			100	26									1			1	26						1		26		79		
+661.26	1.09	0.07	1.26	1			100	1													1								1		1		
+663.74	1.14	0.07	2.48	3			100	3													3								3		3		
+665.76	1.07	0.08	2.02	2			100	2													2								2		2		
+669.50	0.74	0.13	3.74	3			100	3													3								3		3		
+680.00		0.97	10.50	4			100	4									6			6	4						6		4		320		
+700.00	0.01	0.40	20.00														14			14							14				736		
+720.00		0.46	20.00														9			9							9				473		
+740.00	0.11	0.26	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+760.00	0.67	0.05	20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+780.00	0.79	0.03	20.00	15			100	15									1			1	15						1		15		68		
+800.00	1.09	0.01	20.00	19			100	19													19								19		19		
+820.00	0.70	0.04	20.00	18			100	18									1			1	18						1		18		71		
+840.00	0.79	0.03	20.00	15			100	15									1			1	15						1		15		68		
+860.00	0.18	0.42	20.00	10			100	10									5			5	10						5		10		273		
+880.00		0.74	20.00	2			100	2									12			12	2						12		2		633		
+900.00	0.14	0.33	20.00	1			100	1									11			11	1						11		1		580		
+920.00	0.05	0.33	20.00	2			100	2									7			7	2						7		2		370		
+940.00	0.21	0.19	20.00	3			100	3									5			5	3						5		3		266		
+960.00	0.37	0.09	20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
+980.00	0.30	0.11	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
小 计				203				203									117			117	203						117		203		6360		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+980.00	0.30	0.11																														
+985.50	0.51	0.07	5.50	2			100	2													2								2		2	
K1+000.00	0.24	0.12	14.50	5			100	5									1			1	5						1		5		58	
+020.00	0.04	0.18	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161	
+040.00		0.29	20.00														5			5							5				263	
+060.00		0.33	20.00														6			6							6				316	
+080.00		0.51	20.00														8			8							8				421	
+100.00	0.31	0.10	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319	
+120.00	0.08	0.15	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162	
+140.00	0.32	0.14	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162	
+160.00	0.45	0.09	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113	
+180.00	0.31	0.10	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113	
+200.00	0.25	0.11	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111	
+220.00	0.75	0.03	20.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63	
+240.00	0.20	0.12	20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115	
+260.00		0.39	20.00	2			100	2									5			5	2						5		2		265	
+280.00	0.31	0.10	20.00	3			100	3									5			5	3						5		3		266	
+293.30	1.44		13.30	12			100	12									1			1	12						1		12		65	
+300.00	0.48	0.07	6.70	6			100	6													6								6		6	
+301.00	0.46	0.07	1.00																													
小 计				86				86									55			55	86						55		86		2981	
合 计				421				421									316			316	421						316		421		17047	

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	0.86	0.02																														
+020.00		0.28	20.00	9			100	9									3			3	9						3		9		167		平均面积法
+040.00		0.37	20.00														7			7							7				368		
+060.00		0.58	20.00														10			10							10				526		
+080.00	0.53	0.07	20.00	5			100	5									6			6	5						6		5		321		
+100.00	0.27	0.12	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+120.00	0.13	0.15	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+140.00	0.53	0.07	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+160.00	0.22	0.14	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+180.00	0.05	0.22	20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+200.00	0.03	0.27	20.00	1			100	1									5			5	1						5		1		264		
+220.00	0.38	0.11	20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+240.00		0.94	20.00	4			100	4									11			11	4						11		4		583		
+260.00	0.22	0.16	20.00	2			100	2									11			11	2						11		2		581		
+280.00	0.34	0.09	20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
+300.00	0.33	0.12	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+320.00	0.07	0.20	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+340.00	0.01	0.31	20.00	1			100	1									5			5	1						5		1		264		
+360.00		0.45	20.00														8			8							8				421		
+380.00	0.09	0.36	20.00	1			100	1									8			8	1						8		1		422		
+400.00	0.38	0.21	20.00	5			100	5									6			6	5						6		5		321		
+420.00	0.54	0.06	20.00	9			100	9									3			3	9						3		9		167		
+440.00	0.22	2.25	20.00	8			100	8									23			23	8						23		8		1218		
+460.00	0.45	0.82	20.00	7			100	7									31			31	7						31		7		1638		
+480.00	0.04	0.89	20.00	5			100	5									17			17	5						17		5		899		
+500.00		0.92	20.00														18			18							18				947		
+520.00	0.70	0.06	20.00	7			100	7									10			10	7						10		7		533		
+540.00	0.10	0.53	20.00	8			100	8									6			6	8						6		8		324		
小 计				123				123									213			213	123						213		123		11329		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+540.00	0.10	0.53																														
+560.00	0.31	1.06	20.00	4			100	4									16			16	4						16		4		846		
+580.00	0.43	0.08	20.00	7			100	7									11			11	7						11		7		586		
+600.00	0.54	0.06	20.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63		
+620.00	0.02	0.18	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		
+640.00	0.77	0.03	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+660.00	0.37	0.09	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+680.00	0.15	0.13	20.00	5			100	5									2			2	5						2		5		110		
+700.00	0.03	0.16	20.00	2			100	2									3			3	2						3		2		160		
+703.60	0.59	0.05	3.60	1			100	1													1								1		1		
+720.00		0.79	16.40	5			100	5									7			7	5						7		5		373		
+740.00		0.69	20.00														15			15							15				789		
+760.00	0.02	0.31	20.00														10			10							10				526		
+780.00	0.18	0.15	20.00	2			100	2									5			5	2						5		2		265		
+800.00	0.07	0.18	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+820.00	0.33	0.11	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+840.00	0.81	0.03	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+860.00	1.00	0.01	20.00	18			100	18													18								18		18		
+880.00	1.02	0.01	20.00	20			100	20													20								20		20		
+900.00	0.83	0.02	20.00	19			100	19													19								19		19		
+920.00	0.85	0.02	20.00	17			100	17													17								17		17		
+940.00	0.75	0.05	20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+960.00	0.07	0.21	20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+980.00	0.40	0.10	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
K1+000.00		0.34	20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+020.00	0.38	0.11	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+040.00	1.08	0.01	20.00	15			100	15									1			1	15						1		15		68		
+060.00	0.65	0.05	20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		
小 计				222				222									100			100	222						100		222		5485		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+060.00	0.65	0.05																														
+080.00	0.58	0.06	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+100.00	0.63	0.06	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+120.00	0.27	0.14	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+140.00	0.19	0.17	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+160.00	0.26	0.16	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+180.00	0.57	0.10	20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+200.00	0.70	0.08	20.00	13			100	13									2			2	13						2		13		118		
+220.00	0.37	0.17	20.00	11			100	11									3			3	11						3		11		169		
+240.00	0.45	0.16	20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+260.00	0.28	0.25	20.00	7			100	7									4			4	7						4		7		217		
+280.00	0.13	0.14	20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+300.00	1.01	0.01	20.00	11			100	11									2			2	11						2		11		116		
+320.00	0.82	0.03	20.00	18			100	18													18								18		18		
+340.00	0.40	0.08	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+360.00	0.08	0.15	20.00	5			100	5									2			2	5						2		5		110		
+380.00	0.02	0.18	20.00	1			100	1									3			3	1						3		1		159		
+400.00		0.51	20.00														7			7							7				368		
+420.00		0.53	20.00														10			10							10				526		
+440.00	0.29	0.10	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319		
+460.00	0.35	0.09	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		
+480.00		0.40	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+500.00	0.62	0.05	20.00	6			100	6									5			5	6						5		6		269		
+520.00	0.49	0.07	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+540.00	0.23	0.12	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+560.00	0.03	0.17	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+580.00		0.89	20.00														11			11							11				579		
+600.00		0.67	20.00														16			16							16				842		
小 计				181				181									105			105	181						105		181		5706		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+600.00		0.67																														
			20.00														16			16							16				842		
+620.00		0.96																														
			20.00														21			21							21				1105		
+640.00		1.15																														
			20.00														21			21							21				1105		
+660.00		0.92																														
			20.00	1			100	1									11			11	1						11		1		580		
+680.00	0.12	0.14																														
			20.00	1			100	1									3			3	1						3		1		159		
+700.00	0.02	0.18																														
			20.00														5			5							5				263		
+720.00		0.29																														
			20.00														6			6							6				316		
+740.00		0.30																														
			20.00	2			100	2									4			4	2						4		2		212		
+760.00	0.23	0.10																														
			20.00	5			100	5									2			2	5						2		5		110		
+780.00	0.22	0.10																														
			20.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63		
+800.00	0.77	0.02																														
			20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+820.00	0.29	0.08																														
			20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+840.00	0.79	0.02																														
			20.00	17			100	17													17								17		17		
+860.00	0.91	0.01																														
			20.00	23			100	23													23								23		23		
+880.00	1.40																															
			20.00	24			100	24													24								24		24		
+900.00	1.03	0.01																														
			20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+920.00	0.17	0.08																														
			20.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63		
+940.00	0.80	0.02																														
			20.00	8			100	8									10			10	8						10		8		534		
+960.00		0.94																														
			20.00	4			100	4									11			11	4						11		4		583		
+980.00	0.35	0.13																														
			1.90	2			100	2													2								2		2		
+981.90	1.32	0.01																														
			2.70	2			100	2									13			13	2						13		2		686		
+984.60		9.58																														
			3.40														17			17							17				894		
+988.00	0.05	0.47																														
			12.00														38			38							38				1999		
K2+000.00		5.83																														
			20.00														111			111							111				5839		
+020.00		5.24																														
			20.00	2			100	2									78			78	2						78		2		4105		
+040.00	0.18	2.58																														
			20.00	5			100	5									44			44	5						44		5		2319		
+060.00	0.27	1.85																														
			20.00	7			100	7									30			30	7						30		7		1585		
+080.00	0.44	1.14																														
小 计				157				157									446			446	157						446		157		23621		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+080.00	0.44	1.14																														
+100.00	0.57	0.71	20.00	10			100	10									19			19	10						19		10		1009		
+120.00	0.33	0.77	20.00	9			100	9									15			15	9						15		9		798		
+140.00	0.21	0.72	20.00	5			100	5									15			15	5						15		5		794		
+160.00	0.32	0.41	20.00	5			100	5									11			11	5						11		5		584		
+180.00	0.30	0.29	20.00	6			100	6									7			7	6						7		6		374		
+200.00	0.25	0.22	20.00	6			100	6									5			5	6						5		6		269		
+220.00	0.06	0.26	20.00	3			100	3									5			5	3						5		3		266		
+240.00	0.66	0.04	20.00	7			100	7									3			3	7						3		7		165		
+260.00	0.72	0.04	20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+280.00	0.09	0.19	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+300.00	0.17	0.20	20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+320.00	1.07	0.01	20.00	12			100	12									2			2	12						2		12		117		
+340.00	1.00	0.10	20.00	21			100	21									1			1	21						1		21		74		
+360.00	0.49	0.18	20.00	15			100	15									3			3	15						3		15		173		
+380.00		0.78	20.00	5			100	5									10			10	5						10		5		531		
+400.00		2.60	20.00														34			34							34				1788		
+417.80		4.71	17.80														65			65							65				3419		
+420.00		2.32	2.20														8			8							8				421		
+431.64	1.46		11.64	8			100	8									14			14	8						14		8		744		
小 计				137				137									224			224	137						224		137		11919		
合 计				820				820									1088			1088	820						1088		820		58060		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	0.86	0.02																														
			10.38	4			100	4									12			12	4						12		4		635		平均面积法
+010.38		2.37	9.62														16			16							16				842		
+020.00		0.96	20.00														19			19							19				999		
+040.00		0.92	20.00														24			24							24				1262		
+060.00		1.45	20.00														37			37							37				1946		
+080.00		2.29	20.00														71			71							71				3735		
+100.00	0.01	4.81	20.00	2			100	2									49			49	2						49		2		2579		
+120.00	0.19	0.12	20.00	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+140.00	0.23	0.11	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+160.00	0.13	0.14	20.00	1			100	1									73			73	1						73		1		3841		
+180.00		7.19	20.00	2			100	2									73			73	2						73		2		3842		
+200.00	0.19	0.10	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+220.00	0.54	0.06	20.00	10			100	10									39			39	10						39		10		2061		
+240.00	0.45	3.82	20.00	10			100	10									39			39	10						39		10		2061		
+260.00	0.55	0.06	20.00	6			100	6									60			60	6						60		6		3162		
+280.00		5.97	20.00	3			100	3									107			107	3						107		3		5631		
+300.00	0.28	4.69	20.00	7			100	7									48			48	7						48		7		2532		
+320.00	0.45	0.07	20.00	5			100	5									8			8	5						8		5		426		
+340.00		0.68	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+360.00	0.12	0.24	20.00	2			100	2									7			7	2						7		2		370		
+380.00	0.06	0.50	20.00	3			100	3									7			7	3						7		3		371		
+400.00	0.26	0.15	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+420.00	0.46	0.08	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+440.00	0.65	0.06	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+460.00	0.52	0.08	8.40	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+468.40	0.35	0.28	11.60	2			100	2									3			3	2						3		2		160		
+480.00	0.03	0.17	20.00														12			12							12				631		
+500.00		0.98																														
小 计				107				107									726			726	107						726		107		38293		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+500.00		0.98																														
			20.00														16			16							16				842		
+520.00	0.02	0.61																														
			20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
+540.00	0.07	0.35																														
			20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+560.00	0.34	0.12																														
			20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+580.00	0.07	0.15																														
			20.00	5			100	5									4			4	5						4		5		215		
+600.00	0.40	0.20																														
			20.00	5			100	5									9			9	5						9		5		478		
+620.00	0.08	0.67																														
			20.00	13			100	13									7			7	13						7		13		381		
+640.00	1.20																															
			20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		
+660.00	0.51	0.07																														
			20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+680.00	0.48	0.08																														
			20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+700.00	1.15	0.01																														
			6.00	7			100	7													7								7		7		
+706.00	1.19	0.01																														
			14.00	9			100	9									1			1	9						1		9		62		
+720.00	0.14	0.12																														
			20.00	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+740.00	0.27	0.09																														
			20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+760.00	0.04	0.35																														
			20.00														17			17							17				894		
+780.00		1.39																														
			20.00														19			19							19				999		
+800.00	0.04	0.53																														
			20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
+820.00	0.05	0.45																														
			20.00	7			100	7									5			5	7						5		7		270		
+840.00	0.69	0.03																														
			20.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63		
+860.00	0.27	0.10																														
			20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+880.00	0.39	0.08																														
			20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+900.00	0.01	0.22																														
			20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+920.00	0.82	0.03																														
			20.00	21			100	21													21								21		21		
+940.00	1.26																															
			20.00	13			100	13									3			3	13						3		13		171		
+960.00	0.03	0.34																														
			20.00	1			100	1									8			8	1						8		1		422		
+980.00	0.03	0.42																														
			20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
K1+000.00	0.16	0.22																														
			20.00	14			100	14									2			2	14						2		14		119		
+020.00	1.22	0.02																														
小 计				186				186									144			144	186						144		186		7761		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+020.00	1.22	0.02																														
+040.00	0.49	0.11	20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		
+060.00	0.04	0.72	20.00	5			100	5									8			8	5						8		5		426		
+080.00	0.01	0.95	20.00	1			100	1									17			17	1						17		1		895		
+100.00	0.15	0.52	20.00	2			100	2									15			15	2						15		2		791		
+120.00	0.11	0.70	20.00	3			100	3									12			12	3						12		3		634		
+140.00	0.15	0.67	20.00	3			100	3									14			14	3						14		3		739		
+160.00	1.05	0.10	20.00	12			100	12									8			8	12						8		12		433		
+168.70	0.67	0.20	8.70	7			100	7									1			1	7						1		7		60		
+180.00	0.50	0.32	11.30	7			100	7									3			3	7						3		7		165		
+200.00	0.14	0.96	20.00	6			100	6									13			13	6						13		6		690		
+220.00	0.64	0.31	20.00	8			100	8									13			13	8						13		8		692		
+240.00	0.26	0.82	20.00	9			100	9									11			11	9						11		9		588		
+260.00	0.48	0.56	20.00	7			100	7									14			14	7						14		7		743		
+280.00	0.49	0.63	20.00	10			100	10									12			12	10						12		10		641		
+300.00	0.61	0.56	20.00	11			100	11									12			12	11						12		11		642		
+320.00	0.56	0.68	20.00	12			100	12									12			12	12						12		12		643		
+340.00	0.31	0.10	20.00	9			100	9									8			8	9						8		9		430		
+360.00	0.43	0.07	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+380.00	0.33	0.08	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+400.00	0.79	0.02	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+420.00	0.03	0.55	20.00	8			100	8									6			6	8						6		8		324		
+440.00		0.77	20.00														13			13							13				684		
+460.00	0.05	0.40	20.00	1			100	1									12			12	1						12		1		632		
+480.00	0.75	0.03	20.00	8			100	8									4			4	8						4		8		218		
+500.00		2.08	20.00	8			100	8									21			21	8						21		8		1113		
+520.00		1.14	20.00														32			32							32				1683		
+540.00	0.06	0.34	20.00	1			100	1									15			15	1						15		1		790		
小 计				181				181									282			282	181						282		181		15015		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+540.00	0.06	0.34																														
+560.00		1.49	20.00	1			100	1									18			18	1						18		1		948		
+580.00	0.12	0.49	20.00	1			100	1									20			20	1						20		1		1053		
+600.00		3.49	20.00	1			100	1									40			40	1						40		1		2105		
+620.00		3.25	20.00														67			67							67				3524		
+640.00	0.54	0.44	20.00	5			100	5									37			37	5						37		5		1951		
+660.00	0.17	1.56	20.00	7			100	7									20			20	7						20		7		1059		
+680.00	0.17	1.84	20.00	3			100	3									34			34	3						34		3		1791		
+700.00	0.01	3.31	20.00	2			100	2									52			52	2						52		2		2737		
+720.00	0.01	3.71	20.00														70			70							70				3682		
+740.00	0.01	3.70	20.00														74			74							74				3892		
+760.00	0.41	2.74	20.00	4			100	4									64			64	4						64		4		3370		
+780.00	1.04	0.01	20.00	15			100	15									28			28	15						28		15		1488		
+800.00	0.59	0.05	20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+820.00		1.50	20.00	6			100	6									16			16	6						16		6		848		
+840.00	0.12	0.30	20.00	1			100	1									18			18	1						18		1		948		
+860.00	0.81	0.10	20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+880.00	0.62	0.19	20.00	14			100	14									3			3	14						3		14		172		
+900.00	0.32	1.57	20.00	9			100	9									18			18	9						18		9		956		
+920.00	0.03	2.40	20.00	4			100	4									40			40	4						40		4		2108		
+940.00	0.64	1.22	20.00	7			100	7									36			36	7						36		7		1901		
+960.00	0.36	1.87	20.00	10			100	10									31			31	10						31		10		1641		
+980.00	0.49	1.79	20.00	9			100	9									37			37	9						37		9		1955		
+983.70	0.70	1.46	3.70	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
K2+000.00	0.34	0.09	16.30	8			100	8									13			13	8						13		8		692		
+020.00		3.14	20.00	3			100	3									32			32	3						32		3		1686		
+040.00	0.24	1.90	20.00	2			100	2									50			50	2						50		2		2632		
+060.00	0.16	1.80	20.00	4			100	4									37			37	4						37		4		1950		
小 计				143				143									866			866	143						866		143		45695		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+060.00	0.16	1.80																														
+080.00		2.51	20.00	2			100	2									43			43	2						43		2		2264		
+100.00	0.03	1.94	20.00														44			44							44				2314		
+120.00		3.84	20.00														58			58							58				3051		
+140.00		4.84	20.00														87			87							87				4576		
+160.00		1.50	20.00														63			63							63				3314		
+180.00	0.01	1.28	20.00														28			28							28				1473		
+200.00	0.09	0.81	20.00	1			100	1									21			21	1						21		1		1106		
+220.00	0.48	0.71	20.00	6			100	6									15			15	6						15		6		795		
+240.00	0.33	0.73	20.00	8			100	8									14			14	8						14		8		744		
+260.00	0.17	0.80	20.00	5			100	5									15			15	5						15		5		794		
+280.00	0.24	0.54	20.00	4			100	4									13			13	4						13		4		688		
+300.00	0.24	0.41	20.00	5			100	5									10			10	5						10		5		531		
+320.00	0.04	0.58	20.00	3			100	3									10			10	3						10		3		529		
+340.00	0.05	0.43	20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
+360.00	0.21	0.16	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319		
+380.00	0.06	0.19	20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+393.50		0.53	13.50														5			5							5				263		
+400.00	0.30	0.10	6.50	1			100	1									2			2	1						2		1		106		
+420.00	0.33	0.11	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		
+440.00		2.64	20.00	3			100	3									28			28	3						28		3		1476		
+460.00		2.61	20.00														53			53							53				2788		
+480.00		3.24	20.00														59			59							59				3103		
+500.00	0.56	0.06	20.00	6			100	6									33			33	6						33		6		1742		
+503.11	1.46		3.11	3			100	3													3								3		3		
小 计				60				60									623			623	60						623		60		32830		
合 计				677				677									2641			2641	677						2641		677		139594		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	0.40	0.08																														
+020.00		1.29	20.00	4			100	4									14			14	4						14		4		740		平均面积法
+040.00		1.30	20.00														26			26							26				1368		
+060.00		0.56	20.00														19			19							19				999		
+080.00		1.01	20.00														16			16							16				842		
+100.00	0.01	0.39	20.00														14			14							14				736		
+120.00		0.74	20.00														11			11							11				579		
+140.00		1.04	20.00														18			18							18				947		
+160.00	0.17	0.25	20.00	2			100	2									13			13	2						13		2		686		
+180.00	0.23	0.31	20.00	4			100	4									6			6	4						6		4		320		
+200.00		0.74	20.00	2			100	2									11			11	2						11		2		581		
+220.00	0.15	0.27	20.00	2			100	2									10			10	2						10		2		528		
+240.00		0.57	20.00	2			100	2									8			8	2						8		2		423		
+260.00	0.91	0.03	20.00	9			100	9									6			6	9						6		9		325		
+263.35	0.86	0.05	3.35	3			100	3													3								3		3		
小 计				28				28									172			172	28						172		28		9077		
合 计				28				28									172			172	28						172		28		9077		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)										借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出									
					I		II		III		IV		V		VI																			
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
K0+000.00	1.11	0.01																																
+006.90	1.63		6.90	9			100	9													9								9		9		平均面积法
+020.00	0.80	0.11	13.10	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+040.00	0.32	0.31	20.00	11			100	11									4			4	11						4		11		221		
+060.00	0.28	0.39	20.00	6			100	6									7			7	6						7		6		374		
+080.00	0.59	0.33	20.00	9			100	9									7			7	9						7		9		377		
+100.00	0.52	0.35	20.00	11			100	11									7			7	11						7		11		379		
+120.00	0.43	0.45	20.00	10			100	10									8			8	10						8		10		431		
+140.00	0.38	0.56	20.00	8			100	8									10			10	8						10		8		534		
+160.00	0.09	1.07	20.00	5			100	5									16			16	5						16		5		847		
+180.00	0.18	1.02	20.00	3			100	3									21			21	3						21		3		1108		
+200.00	0.05	1.57	20.00	2			100	2									26			26	2						26		2		1370		
+220.00	0.43	1.00	20.00	5			100	5									26			26	5						26		5		1373		
+240.00	0.01	2.11	20.00	4			100	4									31			31	4						31		4		1635		
+260.00	0.12	1.41	20.00	1			100	1									35			35	1						35		1		1842		
+280.00	0.53	0.87	20.00	7			100	7									23			23	7						23		7		1217		
+300.00	0.35	1.09	20.00	9			100	9									20			20	9						20		9		1061		
+320.00	0.07	1.58	20.00	4			100	4									27			27	4						27		4		1424		
+340.00	0.04	1.76	20.00	1			100	1									33			33	1						33		1		1737		
+360.00		3.93	20.00														57			57							57				2998		
+380.00	0.07	2.72	20.00	1			100	1									67			67	1						67		1		3525		
+400.00		3.42	20.00	1			100	1									61			61	1						61		1		3210		
+420.00	0.45	2.01	20.00	5			100	5									54			54	5						54		5		2845		
+440.00	0.30	2.19	20.00	8			100	8									42			42	8						42		8		2217		
+460.00	0.19	2.31	20.00	5			100	5									45			45	5						45		5		2372		
+480.00		2.74	20.00	2			100	2									51			51	2						51		2		2685		
+500.00	0.32	2.11	20.00	3			100	3									49			49	3						49		3		2580		
+510.26	0.86	1.56	10.26	6			100	6									19			19	6						19		6		1005		
小 计				152				152									747			747	152						747		152		39445		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)														填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)										借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石								本桩利用		填缺	挖余		调入		调出									
					I		II		III		IV		V		VI																			
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量		土	石		土	石	土	石	土	石								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00		1.08																														
+020.00	0.17	0.13	20.00	2			100	2									12			12	2						12		2		633		平均面积法
+040.00	0.46	0.09	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		
+060.00	0.41	0.09	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+080.00	0.86	0.03	20.00	13			100	13									1			1	13						1		13		66		
+100.00	0.92	0.02	20.00	18			100	18									1			1	18						1		18		71		
+120.00	0.77	0.04	20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		
+140.00	0.04	0.14	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+160.00	0.21	0.24	20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+180.00	0.07	0.40	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319		
+200.00	0.09	0.19	20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+220.00	0.49	0.06	20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
+240.00	0.07	0.20	20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
+260.00	0.27	0.11	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+280.00	0.60	0.05	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+300.00	0.44	0.09	20.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63		
+320.00	0.34	0.12	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+340.00		0.57	20.00	3			100	3									7			7	3						7		3		371		
+360.00		0.70	20.00														13			13							13				684		
+380.00		0.66	20.00														14			14							14				736		
+400.00		1.28	20.00														19			19							19				999		
+420.00		1.02	20.00														23			23							23				1210		
+440.00		2.16	20.00														32			32							32				1683		
+460.00		1.92	20.00														41			41							41				2157		
+480.00		0.83	20.00														28			28							28				1473		
+500.00	0.11	0.58	20.00	1			100	1									14			14	1						14		1		737		
+520.00		1.99	20.00	1			100	1									26			26	1						26		1		1369		
+540.00	0.40	0.32	20.00	4			100	4									23			23	4						23		4		1214		
小 计				132				132									291			291	132						291		132		15440		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+540.00	0.40	0.32																														
+560.00	0.09	0.88	20.00	5			100	5									12			12	5						12		5		636		
+580.00	0.01	1.23	20.00	1			100	1									21			21	1						21		1		1106		
+600.00		2.68	20.00														39			39							39				2051		
+620.00		2.14	20.00														48			48							48				2525		
+624.00		2.13	4.00														9			9							9				473		
+640.00	0.64	0.05	16.00	5			100	5									17			17	5						17		5		899		
+642.56	1.46		2.56	3			100	3													3								3		3		

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
			9.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		平均面积法
+009.00		0.37	11.00														5			5							5				263		
+020.00		0.62	20.00														16			16							16				842		
+040.00		1.00	20.00														23			23							23				1210		
+060.00		1.30	20.00														19			19							19				999		
+080.00		0.60	20.00														10			10							10				526		
+100.00		0.42	20.00														8			8							8				421		
+120.00	0.04	0.34	20.00	3			100	3									5			5	3						5		3		266		
+140.00	0.24	0.18	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+160.00	0.22	0.15	20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+180.00	0.06	0.20	20.00	1			100	1									8			8	1						8		1		422		
+200.00		0.58	20.00														13			13							13				684		
+220.00		0.73	20.00														11			11							11				579		
+240.00	0.02	0.37	20.00	2			100	2									7			7	2						7		2		370		
+260.00	0.19	0.28	20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+280.00	0.66	0.11	20.00	12			100	12									3			3	12						3		12		170		
+300.00	0.53	0.16	20.00	10			100	10									3			3	10						3		10		168		
+320.00	0.49	0.18	20.00	8			100	8									4			4	8						4		8		218		
+340.00	0.35	0.24	20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+360.00	0.57	0.14	20.00	12			100	12									3			3	12						3		12		170		
+380.00	0.67	0.11	20.00	12			100	12									3			3	12						3		12		170		
+400.00	0.54	0.16	20.00	8			100	8									5			5	8						5		8		271		
+420.00	0.21	0.33	20.00	2			100	2									9			9	2						9		2		475		
+440.00	0.01	0.54	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+460.00	0.28	0.29	20.00	3			100	3									14			14	3						14		3		739		
+480.00		1.10	20.00														27			27							27				1420		
+500.00		1.58	20.00														27			27							27				1420		
+520.00		1.12																														
小 计				109				109									248			248	109						248		109		13153		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+520.00		1.12																														
+540.00		0.81	20.00														19			19							19				999		
+560.00		0.95	20.00														18			18							18				947		
+580.00		0.76	20.00														17			17							17				894		
+600.00	0.13	0.58	20.00	1			100	1									13			13	1						13		1		685		
+620.00	0.08	0.69	20.00	2			100	2									13			13	2						13		2		686		
+640.00	0.19	0.60	20.00	3			100	3									13			13	3						13		3		687		
+660.00		1.18	20.00	2			100	2									18			18	2						18		2		949		
+680.00		1.43	20.00														26			26							26				1368		
+700.00		1.22	20.00														27			27							27				1420		
+720.00	0.01	0.77	20.00														20			20							20				1052		
+740.00	0.22	0.42	20.00	2			100	2									12			12	2						12		2		633		
+760.00	0.20	0.39	20.00	4			100	4									8			8	4						8		4		425		
+780.00	0.13	0.40	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+800.00	0.01	0.47	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+820.00		0.78	20.00														13			13							13				684		
+840.00		1.00	20.00														18			18							18				947		
+860.00		1.09	20.00														21			21							21				1105		
+880.00		1.08	20.00														22			22							22				1157		
+900.00		0.79	20.00														19			19							19				999		
+920.00		0.79	20.00														16			16							16				842		
+940.00		0.74	20.00														15			15							15				789		
+960.00		0.29	20.00														10			10							10				526		
+980.00		0.90	20.00														12			12							12				631		
K1+000.00		0.79	20.00														17			17							17				894		
+020.00		0.48	20.00														13			13							13				684		
+040.00	0.25	0.24	20.00	3			100	3									7			7	3						7		3		371		
+060.00	0.31	0.25	20.00	6			100	6									5			5	6						5		6		269		
小 计				27				27									409			409	27						409		27		21541		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+060.00	0.31	0.25																														
+080.00	0.11	0.52	20.00	4			100	4									8			8	4						8		4		425		
+100.00		1.38	20.00	1			100	1									19			19	1						19		1		1000		
+120.00		0.95	20.00														23			23							23				1210		
+140.00	0.20	0.50	20.00	2			100	2									15			15	2						15		2		791		
+160.00		0.98	20.00	2			100	2									15			15	2						15		2		791		
+180.00	0.58	0.20	20.00	6			100	6									12			12	6						12		6		637		
+200.00		2.16	20.00	6			100	6									24			24	6						24		6		1268		
+220.00		1.92	20.00														41			41							41				2157		
+240.00	0.01	1.20	20.00														31			31							31				1631		
+260.00	0.24	0.36	20.00	3			100	3									16			16	3						16		3		845		
+280.00	0.67	0.04	20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+300.00	0.68	0.04	20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+320.00	0.61	0.12	20.00	13			100	13									2			2	13						2		13		118		
+340.00	0.36	0.15	20.00	10			100	10									3			3	10						3		10		168		
+360.00	1.00	0.03	20.00	14			100	14									2			2	14						2		14		119		
+380.00	1.03	0.02	20.00	20			100	20									1			1	20						1		20		73		
+400.00	0.53	0.07	20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+404.50	0.04	0.16	4.50	1			100	1									1			1	1						1		1		54		
+410.88	0.39	0.09	6.38	1			100	1									1			1	1						1		1		54		
小 计				122				122									220			220	122						220		122		11696		
合 计				258				258									877			877	258						877		258		46390		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
			20.00	24			100	24													24								24		24		平均面积法
+020.00	0.89	0.02	20.00	12			100	12									8			8	12						8		12		433		
+040.00	0.29	0.81	20.00	8			100	8									9			9	8						9		8		481		
+060.00	0.47	0.11	20.00	6			100	6									12			12	6						12		6		637		
+080.00	0.09	1.13	20.00	1			100	1									25			25	1						25		1		1316		
+100.00		1.37	20.00	2			100	2									23			23	2						23		2		1212		
+120.00	0.18	0.96	20.00	4			100	4									19			19	4						19		4		1003		
+140.00	0.21	0.93	20.00	2			100	2									22			22	2						22		2		1159		
+160.00	0.01	1.27	20.00														28			28							28				1473		
+180.00		1.56	20.00	1			100	1									26			26	1						26		1		1369		
+200.00	0.10	1.08	20.00	1			100	1									26			26	1						26		1		1369		
+220.00		1.47	20.00	2			100	2									24			24	2						24		2		1264		
+240.00	0.24	0.89	20.00	9			100	9									9			9	9						9		9		482		
+260.00	0.62	0.05	20.00	8			100	8									11			11	8						11		8		587		
+280.00	0.16	1.03	20.00	2			100	2									23			23	2						23		2		1212		
+300.00	0.05	1.25	20.00	9			100	9									13			13	9						13		9		693		
+320.00	0.81	0.03	20.00	12			100	12									13			13	12						13		12		696		
+340.00	0.35	1.28	20.00	5			100	5									29			29	5						29		5		1530		
+360.00	0.15	1.59	20.00	2			100	2									42			42	2						42		2		2211		
+380.00		2.58	20.00	3			100	3									40			40	3						40		3		2107		
+400.00	0.25	1.46	20.00	3			100	3									37			37	3						37		3		1949		
+420.00		2.19	20.00														61			61							61				3209		
+440.00		3.90	20.00														64			64							64				3366		
+460.00		2.45	20.00	4			100	4									39			39	4						39		4		2055		
+480.00	0.36	1.40	20.00	4			100	4									41			41	4						41		4		2161		
+500.00		2.68	20.00	3			100	3									41			41	3						41		3		2160		
+520.00	0.34	1.46	20.00	5			100	5									32			32	5						32		5		1688		
+540.00	0.17	1.73																														
小 计				132				132									717			717	132						717		132		37846		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+540.00	0.17	1.73																														
+560.00	0.23	1.66	20.00	4			100	4									34			34	4						34		4		1792		
+580.00	0.55	1.70	20.00	8			100	8									34			34	8						34		8		1796		
+600.00	0.48	0.62	20.00	10			100	10									23			23	10						23		10		1220		
+620.00	0.41	0.12	20.00	9			100	9									7			7	9						7		9		377		
+640.00		1.45	20.00	4			100	4									16			16	4						16		4		846		
+660.00		2.35	20.00														38			38							38				1999		
+680.00	0.56	0.34	20.00	6			100	6									27			27	6						27		6		1426		
+700.00	0.35	0.42	20.00	9			100	9									8			8	9						8		9		430		
+720.00		1.18	20.00	4			100	4									16			16	4						16		4		846		
+740.00	0.07	0.53	20.00	1			100	1									17			17	1						17		1		895		
+760.00		3.16	20.00	1			100	1									37			37	1						37		1		1947		
+780.00		2.33	20.00														55			55							55				2893		
+800.00		0.64	20.00														30			30							30				1578		
+820.00	0.31	0.13	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+840.00	0.09	0.16	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+860.00	0.02	0.17	20.00	1			100	1									3			3	1						3		1		159		
+880.00	0.31	0.10	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+900.00	0.43	0.09	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+920.00	0.07	0.17	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+940.00		0.72	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+960.00	0.01	0.33	20.00														11			11							11				579		
+980.00		0.57	20.00														9			9							9				473		
K1+000.00	0.09	0.25	20.00	1			100	1									8			8	1						8		1		422		
+020.00	0.33	0.14	20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+040.00	0.50	0.11	20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+060.00	0.27	0.19	20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+080.00	0.16	0.29	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
小 计				105				105									416			416	105						416		105		21987		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+080.00	0.16	0.29																														
+100.00	0.31	0.21	20.00	5			100	5									5			5	5						5		5		268		
+120.00	0.01	0.56	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+140.00	0.28	0.28	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+160.00	0.30	0.10	20.00	6			100	6									4			4	6						4		6		216		
+180.00	0.09	0.20	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+200.00	0.58	0.11	20.00	7			100	7									3			3	7						3		7		165		
+220.00	0.85	0.02	20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+240.00	0.86	0.03	20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		
+260.00	0.61	0.07	20.00	15			100	15									1			1	15						1		15		68		
+280.00	0.32	0.15	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+300.00	0.38	0.11	20.00	7			100	7									3			3	7						3		7		165		
+320.00	0.42	0.11	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+340.00		1.57	20.00	4			100	4									17			17	4						17		4		898		
+360.00		2.00	20.00														36			36							36				1894		
+380.00	0.11	0.81	20.00	1			100	1									28			28	1						28		1		1474		
+400.00	0.25	0.12	20.00	4			100	4									9			9	4						9		4		477		
+420.00		0.84	20.00	3			100	3									10			10	3						10		3		529		
+440.00		2.00	20.00														28			28							28				1473		
+460.00		1.39	20.00														34			34							34				1788		
+480.00		1.61	20.00														30			30							30				1578		
+500.00		2.25	20.00														39			39							39				2051		
+518.53	1.46		18.53	14			100	14									21			21	14						21		14		1119		
小 计				124				124									293			293	124						293		124		15537		
合 计				361				361									1426			1426	361						1426		361		75370		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	0.15	0.14																														
+020.00	0.45	0.07	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		平均面积法
+040.00	0.84	0.03	20.00	13			100	13									1			1	13						1		13		66		
+060.00	0.53	0.07	20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+080.00	0.36	0.09	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+100.00	0.49	0.07	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+120.00		0.20	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+140.00	0.20	0.15	20.00	2			100	2									4			4	2						4		2		212		
+160.00	0.02	0.24	20.00	2			100	2									4			4	2						4		2		212		
+180.00	0.23	0.17	20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+200.00		0.64	20.00	2			100	2									8			8	2						8		2		423		
+220.00	0.11	0.25	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+240.00		0.63	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+260.00		0.94	20.00														16			16							16				842		
+280.00		0.65	20.00														16			16							16				842		
+300.00		0.90	20.00														16			16							16				842		
+320.00	0.38	0.13	20.00	4			100	4									10			10	4						10		4		530		
+340.00		0.83	20.00	4			100	4									10			10	4						10		4		530		
+360.00		1.04	20.00														19			19							19				999		
+380.00		2.08	20.00														31			31							31				1631		
+393.67	0.84	0.02	13.67	6			100	6									14			14	6						14		6		742		
+400.00	0.40	0.08	6.33	4			100	4													4								4		4		
+410.10	0.64	0.08	10.10	5			100	5									1			1	5						1		5		58		
+420.00		1.16	9.90	3			100	3									6			6	3						6		3		319		
+440.00	0.10	0.84	20.00	1			100	1									20			20	1						20		1		1053		
+460.00	0.51	0.48	20.00	6			100	6									13			13	6						13		6		690		
+480.00	0.19	0.83	20.00	7			100	7									13			13	7						13		7		691		
+500.00	0.37	0.74	20.00	6			100	6									16			16	6						16		6		848		
小 计				113				113									250			250	113						250		113		13264		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+500.00	0.37	0.74																														
+520.00	0.35	0.85	20.00	7			100	7									16			16	7						16		7		849		
+540.00	0.93	0.59	20.00	13			100	13									14			14	13						14		13		749		
+560.00	1.70		20.00	26			100	26									6			6	26						6		26		342		
+580.00	0.65	0.92	20.00	24			100	24									9			9	24						9		24		497		
+600.00	0.26	1.28	20.00	9			100	9									22			22	9						22		9		1166		
+620.00	0.73	0.98	20.00	10			100	10									23			23	10						23		10		1220		
+640.00	0.76	1.02	20.00	15			100	15									20			20	15						20		15		1067		
+660.00	0.92	0.97	20.00	17			100	17									20			20	17						20		17		1069		
+680.00	0.88	1.05	20.00	18			100	18									20			20	18						20		18		1070		
+700.00	0.93	1.08	20.00	18			100	18									21			21	18						21		18		1123		
+720.00	0.38	1.63	20.00	13			100	13									27			27	13						27		13		1433		
+740.00	0.44	1.66	20.00	8			100	8									33			33	8						33		8		1744		
+760.00	0.50	1.68	20.00	9			100	9									33			33	9						33		9		1745		
+780.00		2.48	20.00	5			100	5									42			42	5						42		5		2214		
+800.00	0.19	2.19	20.00	2			100	2									47			47	2						47		2		2474		
+820.00	0.30	0.77	20.00	5			100	5									30			30	5						30		5		1583		
+840.00	0.38	0.59	20.00	7			100	7									14			14	7						14		7		743		
+860.00	0.42	0.46	20.00	8			100	8									11			11	8						11		8		587		
+880.00	0.03	1.04	20.00	5			100	5									15			15	5						15		5		794		
+900.00	1.45		20.00	15			100	15									10			10	15						10		15		541		
+920.00	1.43		20.00	29			100	29													29								29		29		
+929.88	1.67		9.88	15			100	15													15								15		15		
小 计				278				278									433			433	278						433		278		23054		
合 计				391				391									683			683	391						683		391		36318		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																																
+020.00	0.30	0.10	20.00	18			100	18									1			1	18						1		18		71		平均面积法
+040.00	0.66	0.06	20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+060.00	0.28	0.17	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+080.00	0.46	0.11	20.00	7			100	7									3			3	7						3		7		165		
+100.00	0.18	0.42	20.00	6			100	6									5			5	6						5		6		269		
+120.00	0.64	0.10	20.00	8			100	8									5			5	8						5		8		271		
+140.00	0.34	0.38	20.00	10			100	10									5			5	10						5		10		273		
+160.00	0.92	0.16	20.00	13			100	13									5			5	13						5		13		276		
+180.00	0.28	0.34	20.00	12			100	12									5			5	12						5		12		275		
+200.00		0.93	20.00	3			100	3									13			13	3						13		3		687		
+220.00	0.02	0.27	20.00														12			12							12				631		
+240.00	0.12	0.13	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+260.00		0.30	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+280.00		0.75	20.00														11			11							11				579		
+300.00		0.35	20.00														11			11							11				579		
+320.00	0.78	0.05	20.00	8			100	8									4			4	8						4		8		218		
+340.00	1.05	0.02	20.00	18			100	18									1			1	18						1		18		71		
+360.00		0.64	20.00	11			100	11									7			7	11						7		11		379		
+380.00	0.80	0.07	20.00	8			100	8									7			7	8						7		8		376		
+400.00	0.69	0.10	20.00	15			100	15									2			2	15						2		15		120		
+420.00	0.63	0.13	20.00	13			100	13									2			2	13						2		13		118		
+440.00	0.18	0.43	20.00	8			100	8									6			6	8						6		8		324		
+460.00		1.35	20.00	2			100	2									18			18	2						18		2		949		
+480.00	0.03	0.99	20.00														23			23							23				1210		
+500.00	0.03	1.13	20.00	1			100	1									21			21	1						21		1		1106		
+520.00		4.34	20.00														55			55							55				2893		
+540.00		2.58	20.00														69			69							69				3629		
小 计				182				182									303			303	182						303		182		16120		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI																		
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+540.00		2.58																														
			20.00														41			41							41				2157		
+560.00		1.51																														
			20.00	3			100	3									20			20	3						20		3		1055		
+580.00	0.28	0.44																														
			20.00	3			100	3									15			15	3						15		3		792		
+600.00		1.09																														
			20.00														45			45							45				2367		
+620.00		3.37																														
			20.00														51			51							51				2683		
+640.00		1.71																														
			20.00														26			26							26				1368		
+660.00		0.88																														
			20.00	8			100	8									10			10	8						10		8		534		
+680.00	0.81	0.07																														
			20.00	15			100	15									2			2	15						2		15		120		
+700.00	0.69	0.08																														
			20.00	7			100	7									6			6	7						6		7		323		
+720.00		0.54																														
			20.00	4			100	4									7			7	4						7		4		372		
+740.00	0.42	0.11																														
			20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+760.00	0.42	0.10																														
			20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
+780.00	0.13	0.15																														
			20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+800.00	0.29	0.11																														
			20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+820.00	0.66	0.04																														
			0.13																														
+820.13	0.66	0.04																														
小 计				68				68									233			233	68						233		68		12325		
合 计				250				250									536			536	250						536		250		28445		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.10	0.01																														
			20.00	18			100	18									2			2	18						2		18		123		平均面积法
+020.00	0.65	0.18																														
			20.00	8			100	8									5			5	8						5		8		271		
+040.00	0.14	0.33																														
			20.00	5			100	5									5			5	5						5		5		268		
+060.00	0.37	0.21																														
			20.00	8			100	8									4			4	8						4		8		218		
+080.00	0.44	0.17																														
			20.00	6			100	6									5			5	6						5		6		269		
+100.00	0.15	0.31																														
			20.00	7			100	7									4			4	7						4		7		217		
+120.00	0.52	0.13																														
			20.00	5			100	5									8			8	5						8		5		426		
+140.00		0.70																														
			20.00														12			12							12				631		
+160.00		0.48																														
			20.00														11			11							11				579		
+180.00		0.62																														
			14.60	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+194.60	0.14	0.37																														
			5.40	1			100	1									2			2	1						2		1		106		
+200.00	0.14	0.54																														
			20.00	4			100	4									10			10	4						10		4		530		
+220.00	0.26	0.47																														
			20.00	3			100	3									16			16	3						16		3		845		
+240.00		1.13																														
			20.00														43			43							43				2262		
+260.00		3.13																														
			20.00														51			51							51				2683		
+280.00		2.00																														
			20.00														50			50							50				2630		
+300.00		2.99																														
			20.00														58			58							58				3051		
+320.00		2.85																														
			20.00														41			41							41				2157		
+340.00		1.29																														
			20.00														28			28							28				1473		
+360.00		1.49																														
			20.00														41			41							41				2157		
+380.00		2.58																														
			20.00														54			54							54				2840		
+400.00		2.80																														
			13.20	1			100	1									22			22	1						22		1		1158		
+413.20	0.13	0.46																														
			6.80														6			6							6				316		
+420.00		1.43																														
			20.00	2			100	2									18			18	2						18		2		949		
+440.00	0.21	0.41																														
			20.00	2			100	2									12			12	2						12		2		633		
+460.00		0.75																														
			20.00														21			21							21				1105		
+480.00		1.31																														
			20.00	1			100	1									18			18	1						18		1		948		
+500.00	0.11	0.50																														
小 计				72				72									554			554	72						554		72		29214		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+500.00	0.11	0.50																														
+520.00	0.02	0.53	20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
+540.00		1.26	20.00														18			18							18				947		
+560.00		1.61	20.00														29			29							29				1525		
+580.00		1.33	20.00														29			29							29				1525		
+600.00		2.12	20.00														35			35							35				1841		
+620.00		2.00	20.00														41			41							41				2157		
+640.00		2.02	20.00														40			40							40				2104		
+660.00		4.02	20.00														60			60							60				3156		
+680.00		4.70	20.00														87			87							87				4576		
+700.00		2.93	20.00														76			76							76				3998		
+720.00	0.07	0.85	20.00	1			100	1									38			38	1						38		1		2000		
+740.00	0.17	0.37	20.00	2			100	2									12			12	2						12		2		633		
+760.00	0.70	0.06	20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+780.00		1.46	20.00	7			100	7									15			15	7						15		7		796		
+800.00		1.16	20.00														26			26							26				1368		
+820.00	0.04	0.60	20.00														18			18							18				947		
+840.00	0.26	0.15	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+860.00	0.59	0.08	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+880.00	0.98	0.04	20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+900.00	0.72	0.09	20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		
+920.00	0.21	0.46	20.00	9			100	9									6			6	9						6		9		325		
+940.00	0.08	0.58	20.00	3			100	3									10			10	3						10		3		529		
+960.00	0.12	0.25	20.00	2			100	2									8			8	2						8		2		423		
+980.00		1.16	20.00	1			100	1									14			14	1						14		1		737		
K1+000.00		1.03	20.00														22			22							22				1157		
+020.00		2.24	20.00														33			33							33				1736		
+032.56	1.46		12.56	9			100	9									14			14	9						14		9		745		
小 计				89				89									657			657	89						657		89		34648		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（12线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)														填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)										借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石								本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI			土	石			土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
小 计																																	
合 计																																	

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
			20.00	15			100	15									2			2	15						2		15		120		平均面积法
+020.00	0.05	0.16	20.00	5			100	5									2			2	5						2		5		110		
+040.00	0.47	0.06	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		
+060.00	0.10	0.13	20.00	2			100	2									3			3	2						3		2		160		
+080.00	0.10	0.15	20.00	1			100	1									14			14	1						14		1		737		
+100.00		1.22	20.00														17			17							17				894		
+120.00	0.02	0.49	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+140.00	0.12	0.20	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+160.00	0.17	0.12	20.00	2			100	2									4			4	2						4		2		212		
+180.00		0.28	20.00														10			10							10				526		
+200.00	0.01	0.68	20.00														13			13							13				684		
+220.00		0.62	20.00	5			100	5									7			7	5						7		5		373		
+240.00	0.48	0.07	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+260.00	0.30	0.10	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+280.00	0.51	0.06	20.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63		
+300.00	0.53	0.06	20.00	5			100	5									6			6	5						6		5		321		
+320.00		0.56	20.00														12			12							12				631		
+340.00		0.59	20.00														11			11							11				579		
+360.00		0.52	20.00														12			12							12				631		
+380.00		0.69	20.00														20			20							20				1052		
+400.00		1.31	20.00														36			36							36				1894		
+420.00		2.24	20.00														41			41							41				2157		
+440.00		1.90	20.00	1			100	1									31			31	1						31		1		1632		
+460.00	0.08	1.15	20.00	1			100	1									43			43	1						43		1		2263		
+480.00		3.18	20.00														69			69							69				3629		
+500.00		3.67	20.00														68			68							68				3577		
+520.00		3.13	14.00														56			56							56				2946		
+534.00		4.90																														
小 计				73				73									494			494	73						494		73		26058		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+534.00		4.90																														
			3.30														12			12							12				631		
+537.30	0.06	2.67																														
			2.70														8			8							8				421		
+540.00		3.29																														
			20.00														66			66							66				3472		
+560.00		3.35																														
			20.00	1			100	1									51			51	1						51		1		2684		
+580.00	0.09	1.72																														
			20.00	1			100	1									42			42	1						42		1		2210		
+600.00		2.49																														
			20.00														45			45							45				2367		
+620.00		2.01																														
			20.00														41			41							41				2157		
+640.00		2.04																														
			20.00														37			37							37				1946		
+660.00		1.64																														
			20.00	12			100	12									17			17	12						17		12		906		
+680.00	1.24	0.05																														
			20.00	23			100	23									1			1	23						1		23		76		
+700.00	1.02	0.07																														
			20.00	21			100	21									1			1	21						1		21		74		
+720.00	1.09	0.05																														
			20.00	17			100	17									2			2	17						2		17		122		
+740.00	0.60	0.13																														
			20.00	6			100	6									7			7	6						7		6		374		
+760.00		0.61																														
			20.00														9			9							9				473		
+780.00	0.04	0.29																														
			20.00														17			17							17				894		
+800.00		1.44																														
			20.00	6			100	6									15			15	6						15		6		795		
+820.00	0.62	0.06																														
			20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+840.00	0.18	0.13																														
			14.00	1			100	1									3			3	1						3		1		159		
+854.00	0.01	0.26																														
			1.30														3			3							3				158		
+855.30		4.88																														
			2.20														12			12							12				631		
+857.50		6.30																														
			2.50														16			16							16				842		
+860.00		6.85																														
			3.20	3			100	3									11			11	3						11		3		582		
+863.20	2.04																															
			6.40	10			100	10													10								10		10		
+869.60	0.93	0.01																														
			2.20	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+871.80		3.77																														
			8.20														31			31							31				1631		
+880.00		3.75																														
			20.00														78			78							78				4103		
+900.00		4.03																														
			20.00														62			62							62				3261		
+920.00		2.19																														
				110				110									593			593	110						593		110		31303		
小 计																																

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)														填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石								本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI			土	石															
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+920.00		2.19																															
+940.00		2.25	20.00														44			44							44				2314		
+960.00		1.63	20.00														39			39							39				2051		
+980.00	0.01	0.38	20.00														20			20							20				1052		
K1+000.00		1.39	20.00														18			18							18				947		
+020.00		1.13	20.00														25			25							25				1315		
+040.00		0.44	20.00														16			16							16				842		
+060.00	0.06	0.12	20.00	1			100	1									6			6	1						6		1		317		
+080.00	0.63	0.03	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+100.00	0.73	0.02	20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+120.00	0.49	0.05	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+140.00	0.20	0.12	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+160.00	0.23	0.17	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+180.00	0.10	0.39	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319		
+200.00	0.25	0.09	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+220.00	0.19	0.11	20.00	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+240.00	0.04	0.35	20.00	2			100	2									5			5	2						5		2		265		
+260.00	0.01	0.42	20.00	1			100	1									8			8	1						8		1		422		
+280.00		0.49	20.00														9			9							9				473		
+300.00		1.66	20.00														22			22							22				1157		
+320.00	0.06	0.15	20.00	1			100	1									18			18	1						18		1		948		
+340.00	0.07	0.21	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+360.00	0.31	0.08	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+380.00		0.76	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+400.00	0.01	0.50	20.00														13			13							13				684		
+420.00	0.02	0.30	20.00														8			8							8				421		
+440.00		0.38	20.00														7			7							7				368		
+460.00		0.56	20.00														9			9							9				473		
小 计				68				68									304			304	68						304		68		16059		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（13线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI																		
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+460.00		0.56																														
+480.00	0.38	0.09	20.00	4			100	4									7			7	4						7		4		372		
+500.00	0.85	0.02	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+520.00	0.75	0.04	20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+540.00	0.82	0.03	20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+560.00		3.90	20.00	8			100	8									39			39	8						39		8		2059		
+560.28	1.51		0.28														1			1							1				53		
小 计				56				56									50			50	56						50		56		2687		
合 计				307				307									1441			1441	307						1441		307		76107		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（14线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
			20.00	15			100	15									36			36	15						36		15		1909		平均面积法
+020.00		3.56	20.00														70			70							70				3682		
+040.00		3.41	20.00														54			54							54				2840		
+060.00		1.98	20.00														22			22							22				1157		
+080.00		0.23	20.00														12			12							12				631		
+100.00		0.98	20.00	1			100	1									11			11	1						11		1		580		
+120.00	0.07	0.15	20.00	2			100	2									3			3	2						3		2		160		
+140.00	0.10	0.15	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+160.00		0.28	20.00														12			12							12				631		
+180.00		0.91	20.00														29			29							29				1525		
+200.00		1.96	20.00														45			45							45				2367		
+220.00		2.53	20.00														41			41							41				2157		
+240.00		1.56	6.70														16			16							16				842		
+246.70		3.32	1.80	1			100	1									3			3	1						3		1		159		
+248.50	0.83	0.02	3.50	2			100	2													2								2		2		
+252.00	0.25	0.11	2.40														9			9							9				473		
+254.40		7.13	3.50														25			25							25				1315		
+257.90		6.94	2.10														9			9							9				473		
+260.00		1.40	1.37														2			2							2				105		
+261.37		1.13																														
小 计				22				22									403			403	22						403		22		21219		
合 计				22				22									403			403	22						403		22		21219		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（15线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																																
			1.70	3			100	3													3								3		3		平均面积法
+001.70	1.85		1.40	1			100	1									5			5	1						5		1		264		
+003.10		7.49	2.20														17			17							17				894		
+005.30		8.27	2.50														21			21							21				1105		
+007.80		8.32	1.90														9			9							9				473		
+009.70		0.95	10.30														6			6							6				316		
+020.00		0.29	20.00														29			29							29				1525		
+040.00		2.65	20.00														62			62							62				3261		
+060.00		3.55	20.00														64			64							64				3366		
+080.00		2.86	20.00														53			53							53				2788		
+100.00		2.48	20.00														34			34							34				1788		
+120.00		0.94	20.00														17			17							17				894		
+140.00		0.73	20.00														13			13							13				684		
+160.00		0.61	20.00														16			16							16				842		
+180.00		1.00	20.00														28			28							28				1473		
+200.00		1.79	20.00														40			40							40				2104		
+220.00		2.25	20.00														62			62							62				3261		
+240.00		3.91	20.00														88			88							88				4629		
+260.00		4.85	14.97														45			45							45				2367		
+274.97		1.21																															
小 计				4				4									609			609	4						609		4		32037		
合 计				4				4									609			609	4						609		4		32037		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（16线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	0.47	0.07																														
+020.00		0.90	20.00	5			100	5									10			10	5						10		5		531		平均面积法
+040.00		1.59	20.00														25			25							25				1315		
+060.00		7.20	20.00														88			88							88				4629		
+080.00		6.66	20.00														139			139							139				7311		
+100.00		8.06	20.00														147			147							147				7732		
+120.00		4.13	20.00														122			122							122				6417		
+140.00		4.33	20.00														85			85							85				4471		
+160.00		1.98	20.00														63			63							63				3314		
+180.00		0.35	20.00														23			23							23				1210		
+200.00		0.33	20.00														7			7							7				368		
+220.00		1.15	20.00														15			15							15				789		
+240.00	0.09	0.15	20.00	1			100	1									13			13	1						13		1		685		
+260.00	0.01	0.19	20.00	1			100	1									3			3	1						3		1		159		
+280.00	0.45	0.08	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+300.00	0.61	0.05	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+320.00	0.58	0.05	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+340.00	0.36	0.09	20.00	9			100	9									1			1	9						1		9		62		
+360.00	1.06	0.01	20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+380.00	0.41	0.08	20.00	15			100	15									1			1	15						1		15		68		
+400.00	0.14	0.14	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		
+420.00		0.45	20.00	1			100	1									6			6	1						6		1		317		
+440.00		0.82	20.00														13			13							13				684		
+460.00		1.82	20.00														26			26							26				1368		
+480.00	0.09	0.15	20.00	1			100	1									20			20	1						20		1		1053		
+492.00	1.58		12.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63		
+494.50		5.13	2.50	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+498.30		5.12	3.80														19			19							19				999		
小 计				93				93									841			841	93						841		93		44333		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（16线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI																		
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+498.30		5.12																														
+500.00	1.56		1.70	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+502.27	1.42		2.27	3			100	3													3							3		3		
小 计				4				4									4			4	4						4		4		214		
合 计				97				97									845			845	97						845		97		44547		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
+014.40		3.48	14.40	11			100	11									25			25	11						25		11		1326		平均面积法
+020.00		3.89	5.60														21			21							21				1105		
+040.00		1.98	20.00														59			59							59				3103		
+060.00	0.24	0.20	20.00	2			100	2									22			22	2						22		2		1159		
+080.00	0.05	0.33	20.00	3			100	3									5			5	3						5		3		266		
+100.00		0.53	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+120.00		0.57	20.00														11			11							11				579		
+140.00	0.05	0.51	20.00	1			100	1									11			11	1						11		1		580		
+160.00	0.11	0.50	20.00	2			100	2									10			10	2						10		2		528		
+180.00	0.10	0.56	20.00	2			100	2									11			11	2						11		2		581		
+200.00	0.05	0.73	20.00	2			100	2									13			13	2						13		2		686		
+220.00	0.79	0.33	20.00	8			100	8									11			11	8						11		8		587		
+240.00	0.70	0.28	20.00	15			100	15									6			6	15						6		15		331		
+260.00	0.41	0.36	20.00	11			100	11									6			6	11						6		11		327		
+280.00	0.67	0.22	20.00	11			100	11									6			6	11						6		11		327		
+300.00	0.60	0.22	20.00	13			100	13									4			4	13						4		13		223		
+320.00	0.34	0.29	20.00	9			100	9									5			5	9						5		9		272		
+340.00	0.92	0.07	20.00	13			100	13									4			4	13						4		13		223		
+360.00	0.31	0.24	20.00	12			100	12									3			3	12						3		12		170		
+380.00	0.11	0.30	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+400.00	0.80	0.13	20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+420.00	0.09	0.16	20.00	9			100	9									3			3	9						3		9		167		
+436.00	0.42	0.08	16.00	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+440.00	0.59	0.06	4.00	2			100	2													2								2		2		
+460.00		1.04	20.00	6			100	6									11			11	6						11		6		585		
+480.00		0.81	20.00														19			19							19				999		
+500.00	0.08	0.19	20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
小 计				151				151									296			296	151						296		151		15722		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+500.00	0.08	0.19																														
+520.00		0.48	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+540.00	0.36	0.12	20.00	4			100	4									6			6	4						6		4		320		
+560.00	0.53	0.09	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+580.00	0.80	0.04	20.00	13			100	13									1			1	13						1		13		66		
+600.00	0.05	0.33	20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+620.00		0.52	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+640.00	0.07	0.27	20.00	1			100	1									8			8	1						8		1		422		
+660.00		0.65	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+680.00		0.49	20.00														11			11							11				579		
+700.00		1.01	20.00														15			15							15				789		
+720.00	0.14	0.35	20.00	1			100	1									14			14	1						14		1		737		
+740.00	0.16	0.27	20.00	3			100	3									6			6	3						6		3		319		
+760.00	0.01	0.35	20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+780.00	0.05	0.24	20.00	1			100	1									6			6	1						6		1		317		
+800.00	0.01	0.25	20.00	1			100	1									5			5	1						5		1		264		
+820.00		0.46	20.00														7			7							7				368		
+840.00		0.34	20.00														8			8							8				421		
+860.00		0.43	20.00														8			8							8				421		
+880.00	0.03	0.22	20.00														7			7							7				368		
+900.00	0.18	0.15	20.00	2			100	2									4			4	2						4		2		212		
+920.00	0.07	0.18	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+940.00		0.24	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+960.00	0.35	0.12	20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+980.00	0.14	0.17	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
K1+000.00	0.17	0.16	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+020.00		0.52	20.00	2			100	2									7			7	2						7		2		370		
+040.00	0.61	0.08	20.00	6			100	6									6			6	6						6		6		322		
小 计				73				73									173			173	73						173		73		9173		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)														填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石								本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI																			
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量		土	石		土	石	土	石	土	石								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+040.00	0.61	0.08																															
+060.00	0.03	0.32	20.00	6			100	6									4			4	6						4		6		216		
+080.00	0.13	0.15	20.00	2			100	2									5			5	2						5		2		265		
+100.00	0.01	0.39	20.00	1			100	1									5			5	1						5		1		264		
+120.00	0.02	0.29	20.00														7			7							7				368		
+140.00		0.72	20.00														10			10							10				526		
+160.00		0.22	20.00														9			9							9				473		
+178.42	1.46		18.42	13			100	13									2			2	13						2		13		118		
小 计				22				22									42			42	22						42		22		2230		
合 计				246				246									511			511	246						511		246		27125		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
			20.00	26			100	26													26								26		26		平均面积法
+020.00	1.15		20.00	18			100	18									1			1	18						1		18		71		
+040.00	0.60	0.05	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+060.00	0.08	0.15	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+080.00		0.29	20.00														6			6							6				316		
+100.00		0.28	20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+120.00	0.25	0.11	20.00	4			100	4									2			2	4						2		4		109		
+140.00	0.17	0.13	20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+160.00	0.84	0.03	20.00	8			100	8									9			9	8						9		8		481		
+180.00		0.83	20.00	2			100	2									10			10	2						10		2		528		
+200.00	0.16	0.18	20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+220.00		0.38	20.00														10			10							10				526		
+240.00		0.61	20.00	2			100	2									8			8	2						8		2		423		
+260.00	0.23	0.17	20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
+280.00	0.33	0.14	20.00	3			100	3									14			14	3						14		3		739		
+300.00		1.25	20.00														26			26							26				1368		
+320.00		1.33	20.00														16			16							16				842		
+340.00	0.01	0.29	20.00														6			6							6				316		
+360.00	0.02	0.26	20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+380.00	0.33	0.12	20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
+400.00	0.23	0.14	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+420.00	0.18	0.15	20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+440.00		0.46	20.00														8			8							8				421		
+460.00		0.29	20.00														8			8							8				421		
+480.00		0.47	20.00														10			10							10				526		
+500.00		0.56	20.00	2			100	2									7			7	2						7		2		370		
+520.00	0.20	0.15	20.00	2			100	2									41			41	2						41		2		2159		
+540.00		3.91																														
小 计				112				112									219			219	112						219		112		11633		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI																		
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+540.00		3.91																														
			20.00														43			43							43				2262		
+560.00		0.40																														
			20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+580.00	0.21	0.17																														
			20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+600.00	0.20	0.20																														
			20.00	7			100	7									3			3	7						3		7		165		
+620.00	0.46	0.12																														
			20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+640.00	0.54	0.06																														
			20.00	15			100	15									1			1	15						1		15		68		
+660.00	0.91	0.02																														
			20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+680.00	0.71	0.04																														
			20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+700.00	0.25	0.11																														
			16.30	6			100	6									1			1	6						1		6		59		
+716.30	0.51	0.07																														
			3.70	1			100	1													1								1		1		
+720.00	0.08	0.15																														
			20.00	15			100	15									2			2	15						2		15		120		
+740.00	1.45																															
			0.32																													
+740.32	1.46																															

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																																
			2.60	3			100	3													3								3		3		平均面积法
+002.60	0.86	0.03	1.20	1			100	1									2			2	1						2		1		106		
+003.80		2.78	6.17														33			33							33				1736		
+009.97		7.99	4.43														35			35							35				1841		
+014.40		7.88	2.30														11			11							11				579		
+016.70		1.76	3.30														5			5							5				263		
+020.00		1.56	20.00														47			47							47				2472		
+040.00		3.13	20.00														34			34							34				1788		
+060.00	0.02	0.24	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+080.00	0.42	0.09	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+100.00	0.06	0.25	20.00	3			100	3									4			4	3						4		3		213		
+120.00	0.20	0.14	20.00	3			100	3									5			5	3						5		3		266		
+140.00	0.08	0.31	20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
+160.00		0.73	20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
+180.00	0.07	0.27	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+200.00	0.05	0.38	20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+220.00	0.85	0.04	20.00	18			100	18									1			1	18						1		18		71		
+240.00	0.99	0.03	20.00	19			100	19									1			1	19						1		19		72		
+260.00	0.89	0.03	20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+280.00	0.15	0.16	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+300.00	0.63	0.06	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+320.00	0.24	0.12	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+340.00	0.18	0.15	20.00	2			100	2									13			13	2						13		2		686		
+360.00		1.10	20.00														17			17							17				894		
+380.00		0.61	20.00														11			11							11				579		
+400.00		0.53	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+420.00	0.14	0.17	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+440.00	0.24	0.13																															
小 计				106				106									275			275	106						275		106		14571		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI																		
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+440.00	0.24	0.13																														
+460.00		0.67	20.00	2			100	2									8			8	2						8		2		423		
+480.00	0.01	0.38	20.00														11			11							11				579		
+500.00		0.60	20.00														10			10							10				526		
+520.00		0.56	20.00														12			12							12				631		
+540.00	0.24	0.28	20.00	2			100	2									8			8	2						8		2		423		
+560.00	0.48	0.30	20.00	7			100	7									6			6	7						6		7		323		
+580.00	0.28	0.80	20.00	8			100	8									11			11	8						11		8		587		
+600.00	0.34	1.13	20.00	6			100	6									19			19	6						19		6		1005		
+620.00	0.23	2.47	20.00	6			100	6									36			36	6						36		6		1900		
+640.00	0.31	3.23	20.00	5			100	5									57			57	5						57		5		3003		
+660.00	0.27	0.11	20.00	6			100	6									33			33	6						33		6		1742		
+680.00	0.38	3.02	20.00	7			100	7									31			31	7						31		7		1638		
+700.00	0.02	3.51	20.00	4			100	4									65			65	4						65		4		3423		
+720.00		4.79	20.00														83			83							83				4366		
+740.00		3.75	20.00														85			85							85				4471		
+760.00		3.43	20.00														72			72							72				3787		
+780.00		2.20	20.00														56			56							56				2946		
+800.00	0.10	1.23	20.00	1			100	1									34			34	1						34		1		1789		
+820.00	0.19	0.79	20.00	3			100	3									20			20	3						20		3		1055		
+840.00	0.11	0.94	20.00	3			100	3									17			17	3						17		3		897		
+860.00	0.23	0.44	20.00	3			100	3									14			14	3						14		3		739		
+880.00	1.05	0.06	20.00	13			100	13									5			5	13						5		13		276		
+900.00	0.03	2.77	20.00	11			100	11									28			28	11						28		11		1484		
+920.00	0.12	1.83	20.00	2			100	2									46			46	2						46		2		2422		
+940.00	0.41	0.59	20.00	5			100	5									24			24	5						24		5		1267		
+960.00	0.11	0.76	20.00	5			100	5									14			14	5						14		5		741		
+980.00	0.02	0.34	20.00	1			100	1									11			11	1						11		1		580		
小 计				100				100									816			816	100						816		100		43023		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-3

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)														填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石								本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																			
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+980.00	0.02	0.34																															
K1+000.00		4.06	20.00														44			44							44				2314		
+020.00	0.56	3.10	20.00	6			100	6									72			72	6						72		6		3793		
+040.00	0.28	2.63	20.00	8			100	8									57			57	8						57		8		3006		
+060.00	0.75	1.50	20.00	10			100	10									41			41	10						41		10		2167		
+080.00		1.59	20.00	8			100	8									31			31	8						31		8		1639		
+100.00		1.01	20.00														26			26							26				1368		
+120.00	0.21	0.25	20.00	2			100	2									13			13	2						13		2		686		
+140.00	0.62	0.05	20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+160.00	0.23	0.11	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+180.00		0.59	20.00	2			100	2									7			7	2						7		2		370		
+200.00		0.79	20.00														14			14							14				736		
+220.00		0.41	20.00														12			12							12				631		
+240.00	0.72	0.03	20.00	7			100	7									4			4	7						4		7		217		
+260.00	1.09		20.00	18			100	18													18								18		18		
+280.00	0.23	0.10	20.00	13			100	13									1			1	13						1		13		66		
+300.00		0.49	20.00	2			100	2									6			6	2						6		2		318		
+320.00		0.40	20.00														9			9							9				473		
+340.00	0.37	0.08	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+360.00	0.25	0.10	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		
+380.00		0.72	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+400.00		4.58	20.00														53			53							53				2788		
+420.00	0.89	0.01	20.00	9			100	9									46			46	9						46		9		2429		
+422.00	1.45		2.00	2			100	2													2								2		2		
+424.50	1.51		2.50	4			100	4													4								4		4		
+427.10	1.30		2.60	4			100	4													4								4		4		
+440.00		3.71	12.90	8			100	8									24			24	8						24		8		1270		
+460.00		2.39	20.00														61			61							61				3209		
小 计				133				133									541			541	133						541		133		28590		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-4

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+460.00		2.39																														
			20.00														28			28							28				1473		
+480.00		0.43	20.00	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+500.00	0.40	0.07	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+520.00	0.25	0.09	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+540.00	0.02	0.21	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+560.00	0.46	0.06	20.00	10			100	10									1			1	10						1		10		63		
+580.00	0.57	0.05	20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+600.00	1.07	0.01	20.00	13			100	13									1			1	13						1		13		66		
+620.00	0.24	0.11	20.00	5			100	5									2			2	5						2		5		110		
+640.00	0.28	0.11	20.00	3			100	3									3			3	3						3		3		161		
+660.00	0.02	0.19	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+680.00	0.41	0.10	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+700.00	0.08	0.24	20.00	1			100	1									16			16	1						16		1		843		
+720.00		1.36	20.00														29			29							29				1525		
+740.00		1.50	20.00														28			28							28				1473		
+760.00		1.32	20.00														21			21							21				1105		
+780.00		0.81	20.00														18			18							18				947		
+800.00		0.99	20.00	1			100	1									16			16	1						16		1		843		
+820.00	0.11	0.61	20.00	2			100	2									13			13	2						13		2		686		
+840.00	0.12	0.67	20.00	3			100	3									14			14	3						14		3		739		
+860.00	0.15	0.73	20.00	2			100	2									16			16	2						16		2		844		
+880.00		0.89	20.00														18			18							18				947		
+900.00		0.88	20.00														15			15							15				789		
+920.00		0.60	20.00	4			100	4									7			7	4						7		4		372		
+940.00	0.39	0.10	20.00	4			100	4									6			6	4						6		4		320		
+960.00		0.53	20.00														10			10							10				526		
+980.00		0.48	20.00														8			8							8				421		
K2+000.00		0.35																														
小 计				92				92									290			290	92						290		92		15350		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K2+000.00		0.35																														
			20.00														5			5							5				263		
+020.00	0.03	0.19																														
			20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+040.00	0.91	0.02																														
			20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+060.00	0.48	0.08																														
			20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+080.00	0.33	0.13																														
			20.00	3			100	3									11			11	3						11		3		582		
+100.00		0.95																														
			20.00														27			27							27				1420		
+120.00		1.75																														
			20.00														39			39							39				2051		
+140.00		2.19																														
			20.00														35			35							35				1841		
+160.00		1.27																														
			20.00	5			100	5									17			17	5						17		5		899		
+180.00	0.52	0.42																														
			20.00	12			100	12									8			8	12						8		12		433		
+200.00	0.68	0.42																														
			20.00	14			100	14									11			11	14						11		14		593		
+220.00	0.71	0.65																														
			20.00	7			100	7									22			22	7						22		7		1164		
+240.00		1.52																														
			20.00	3			100	3									25			25	3						25		3		1318		
+260.00	0.29	0.98																														
			20.00	6			100	6									19			19	6						19		6		1005		
+280.00	0.29	0.90																														
			20.00	3			100	3									22			22	3						22		3		1160		
+300.00		1.34																														
			20.00	2			100	2									21			21	2						21		2		1107		
+320.00	0.24	0.79																														
			20.00	4			100	4									16			16	4						16		4		846		
+340.00	0.15	0.81																														
			20.00	3			100	3									16			16	3						16		3		845		
+360.00	0.11	0.78																														
			20.00	1			100	1									17			17	1						17		1		895		
+380.00	0.02	0.95																														
			20.00	4			100	4									12			12	4						12		4		635		
+400.00	0.42	0.26																														
			20.00	7			100	7									6			6	7						6		7		323		
+420.00	0.29	0.29																														
			20.00	3			100	3									14			14	3						14		3		739		
+440.00		1.11																														
			20.00														21			21							21				1105		
+460.00		0.94																														
			20.00														21			21							21				1105		
+480.00		1.19																														
			20.00														22			22							22				1157		
+500.00		0.98																														
			20.00	2			100	2									11			11	2						11		2		581		
+520.00	0.21	0.12																														
			20.00	4			100	4									4			4	4						4		4		214		
+540.00	0.22	0.29																														
				114				114									427			427	114						427		114		22575		
小 计																																

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-6

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+540.00	0.22	0.29																														
+560.00	0.24	0.19	20.00	5			100	5									5			5	5						5		5		268		
+580.00	0.24	0.12	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+600.00	0.64	0.04	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+620.00	0.24	0.49	20.00	9			100	9									5			5	9						5		9		272		
+640.00	0.29	0.39	20.00	5			100	5									9			9	5						9		5		478		
+660.00	0.34	0.31	20.00	6			100	6									7			7	6						7		6		374		
+680.00	0.30	0.32	20.00	6			100	6									6			6	6						6		6		322		
+700.00	0.10	0.51	20.00	4			100	4									8			8	4						8		4		425		
+720.00	0.24	0.29	20.00	3			100	3									8			8	3						8		3		424		
+740.00	0.01	0.71	20.00	3			100	3									10			10	3						10		3		529		
+760.00	0.26	0.23	20.00	3			100	3									9			9	3						9		3		476		
+780.00	1.08	0.04	20.00	13			100	13									3			3	13						3		13		171		
+800.00	0.31	0.18	20.00	14			100	14									2			2	14						2		14		119		
+820.00	0.68	0.09	20.00	10			100	10									3			3	10						3		10		168		
+840.00	1.52		20.00	22			100	22									1			1	22						1		22		75		
+860.00	0.79	0.05	20.00	23			100	23									1			1	23						1		23		76		
+880.00	1.23	0.01	20.00	20			100	20									1			1	20						1		20		73		
+900.00	1.36		20.00	26			100	26													26								26		26		
+906.37		0.41	6.37	4			100	4									1			1	4						1		4		57		
小 计				190				190									84			84	190						84		190		4610		
合 计				735				735									2433			2433	735						2433		735		128719		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
+020.00		1.70	20.00	15			100	15									17			17	15						17		15		909		平均面积法
+040.00		0.36	20.00														21			21							21				1105		
+060.00	0.51	0.09	20.00	5			100	5									5			5	5						5		5		268		
+080.00	0.11	0.21	20.00	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
+100.00	0.01	0.36	20.00	1			100	1									6			6	1						6		1		317		
+120.00	0.74	0.05	20.00	8			100	8									4			4	8						4		8		218		
+140.00	0.62	0.07	20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+160.00		0.75	20.00	6			100	6									8			8	6						8		6		427		
+180.00	0.35	0.10	20.00	4			100	4									9			9	4						9		4		477		
+200.00	0.10	0.18	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+220.00	0.02	0.33	20.00	1			100	1									5			5	1						5		1		264		
+240.00	0.27	0.12	20.00	3			100	3									5			5	3						5		3		266		
+260.00	0.68	0.04	20.00	10			100	10									2			2	10						2		10		115		
+280.00	0.73	0.04	20.00	14			100	14									1			1	14						1		14		67		
+300.00	1.20	0.01	20.00	19			100	19									1			1	19						1		19		72		
+320.00	0.67	0.05	20.00	19			100	19									1			1	19						1		19		72		
+340.00	0.23	0.14	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+360.00	1.49		20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		
+380.00	1.52		20.00	30			100	30													30								30		30		
+400.00	0.15	0.69	20.00	17			100	17									7			7	17						7		17		385		
+420.00		1.23	20.00	2			100	2									19			19	2						19		2		1001		
+440.00	0.48	0.45	20.00	5			100	5									17			17	5						17		5		899		
+460.00	1.22	0.41	20.00	17			100	17									9			9	17						9		17		490		
+480.00	0.02	1.12	20.00	12			100	12									15			15	12						15		12		801		
+500.00		1.90	20.00														30			30							30				1578		
+520.00		1.98	20.00														39			39							39				2051		
+540.00	0.05	0.61	20.00	1			100	1									26			26	1						26		1		1369		
小 计				240				240									257			257	240						257		240		13759		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)														填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)										借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石								本桩利用		填缺	挖余		调入		调出									
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																			
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
+540.00	0.05	0.61																																
+560.00	0.01	0.66	20.00	1			100	1									13			13	1						13		1		685		
+580.00		1.62	20.00														23			23							23				1210		
+600.00		1.51	20.00														31			31							31				1631		
+620.00		1.42	20.00														29			29							29				1525		
+640.00		1.69	20.00														31			31							31				1631		
+660.00		0.55	20.00														22			22							22				1157		
+680.00	0.01	0.35	20.00														9			9							9				473		
+700.00	0.96	0.02	20.00	10			100	10									4			4	10						4		10		220		
+705.25	1.50		5.25	6			100	6													6								6		6		

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.30																															
+020.00	0.21	1.10	20.00	15			100	15									11			11	15						11		15		594		平均面积法
+040.00	0.25	0.99	20.00	5			100	5									21			21	5						21		5		1110		
+060.00	0.38	0.94	20.00	6			100	6									19			19	6						19		6		1005		
+080.00	0.64	0.82	20.00	10			100	10									18			18	10						18		10		957		
+100.00	0.11	1.27	20.00	8			100	8									21			21	8						21		8		1113		
+120.00	0.19	1.26	20.00	3			100	3									25			25	3						25		3		1318		
+140.00	0.03	1.04	20.00	2			100	2									23			23	2						23		2		1212		
+160.00		0.95	20.00														20			20							20				1052		
+180.00	0.01	0.82	20.00														18			18							18				947		
+186.30	0.42	0.53	6.30	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+200.00	0.57	0.48	13.70	7			100	7									7			7	7						7		7		375		
+220.00	0.08	0.31	20.00	6			100	6									8			8	6						8		6		427		
+240.00	0.89	0.03	20.00	10			100	10									3			3	10						3		10		168		
+260.00	0.95	0.02	20.00	18			100	18									1			1	18						1		18		71		
+280.00	1.21	0.01	20.00	22			100	22													22								22		22		
+300.00	0.41	0.09	20.00	16			100	16									1			1	16						1		16		69		
+320.00	0.82	0.03	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+340.00	1.19		20.00	20			100	20													20								20		20		
+354.91	0.31	0.10	14.91	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
小 计				172				172									202			202	172						202		172		10800		
合 计				172				172									202			202	172						202		172		10800		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																															
+020.00	0.45	0.07	20.00	19			100	19									1			1	19						1		19		72		平均面积法
+040.00	0.38	0.09	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+060.00	0.07	0.16	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+080.00	0.14	0.14	20.00	2			100	2									3			3	2						3		2		160		
+100.00		0.26	20.00	1			100	1									4			4	1						4		1		211		
+120.00	0.51	0.07	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+140.00	0.57	0.06	20.00	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+160.00	0.60	0.06	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+178.70	0.77	0.06	18.70	13			100	13									1			1	13						1		13		66		
+180.00	0.77	0.07	1.30	1			100	1													1								1		1		
+200.00	0.17	0.74	20.00	9			100	9									8			8	9						8		9		430		
+220.00	0.22	0.68	20.00	4			100	4									14			14	4						14		4		740		
+240.00	0.69	0.34	20.00	9			100	9									10			10	9						10		9		535		
+260.00	0.57	0.48	20.00	13			100	13									8			8	13						8		13		434		
+280.00	0.64	0.52	20.00	12			100	12									10			10	12						10		12		538		
+300.00	1.05	0.36	20.00	17			100	17									9			9	17						9		17		490		
+320.00	0.99	0.48	20.00	20			100	20									8			8	20						8		20		441		
+340.00	1.11	0.50	20.00	21			100	21									10			10	21						10		21		547		
+360.00	0.80	0.79	20.00	19			100	19									13			13	19						13		19		703		
+380.00	0.95	0.80	20.00	18			100	18									16			16	18						16		18		860		
+400.00	0.78	0.64	20.00	17			100	17									14			14	17						14		17		753		
+420.00	0.90	0.42	20.00	17			100	17									11			11	17						11		17		596		
+440.00	0.71	0.43	20.00	16			100	16									9			9	16						9		16		489		
+460.00		1.46	20.00	7			100	7									19			19	7						19		7		1006		
+480.00		1.38	20.00														28			28							28				1473		
+500.00		1.74	20.00														31			31							31				1631		
+520.00		1.04	20.00														28			28							28				1473		
小 计				276				276									265			265	276						265		276		14217		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)														填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石								本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
					I		II		III		IV		V		VI																			
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量		土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+520.00		1.04																																
+540.00		0.45	20.00															15			15							15				789		
+560.00	0.01	0.45	20.00															9			9							9				473		
+580.00		0.87	20.00															13			13							13				684		
+600.00		0.24	20.00															11			11							11				579		
+602.04		0.55	2.04															1			1							1				53		

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00		0.87																														
			20.00	2			100	2									20			20	2						20		2		1054		平均面积法
+020.00	0.23	1.17																														
			20.00	3			100	3									35			35	3						35		3		1844		
+040.00	0.03	2.32																														
			20.00														68			68							68				3577		
+060.00		4.44																														
			20.00	2			100	2									84			84	2						84		2		4420		
+080.00	0.16	3.97																														
			20.00	5			100	5									93			93	5						93		5		4897		
+100.00	0.34	5.34																														
			20.00	3			100	3									97			97	3						97		3		5105		
+120.00		4.37																														
			20.00	1			100	1									78			78	1						78		1		4104		
+140.00	0.09	3.47																														
			20.00	1			100	1									89			89	1						89		1		4682		
+160.00		5.42																														
			20.00														101			101							101				5313		
+180.00		4.66																														
			20.00														90			90							90				4734		
+200.00	0.02	4.36																														
			20.00														49			49							49				2577		
+220.00	0.02	0.49																														
			20.00														43			43							43				2262		
+240.00		3.81																														
			20.00	4			100	4									63			63	4						63		4		3318		
+260.00	0.38	2.53																														
			20.00	10			100	10									47			47	10						47		10		2482		
+280.00	0.59	2.14																														
			20.00	8			100	8									49			49	8						49		8		2585		
+300.00	0.25	2.78																														
			20.00	7			100	7									52			52	7						52		7		2742		
+320.00	0.46	2.38																														
			20.00	5			100	5									55			55	5						55		5		2898		
+340.00	0.05	3.10																														
			20.00	1			100	1									64			64	1						64		1		3367		
+360.00	0.02	3.28																														
			20.00	4			100	4									57			57	4						57		4		3002		
+380.00	0.35	2.46																														
			20.00	4			100	4									71			71	4						71		4		3739		
+400.00		4.66																														
			20.00														134			134							134				7048		
+420.00		8.75																														
			20.00														157			157							157				8258		
+440.00		6.98																														
			20.00	1			100	1									125			125	1						125		1		6576		
+460.00	0.06	5.47																														
			20.00	3			100	3									101			101	3						101		3		5316		
+480.00	0.27	4.68																														
			20.00	3			100	3									102			102	3						102		3		5368		
+500.00		5.50																														
			20.00														105			105							105				5523		
+520.00		4.99																														
			20.00														96			96							96				5050		
+540.00		4.56																														
小 计				67				67									2125			2125	67						2125		67		111841		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+540.00		4.56																														
			20.00	4			100	4									78			78	4						78		4		4107		
+560.00	0.35	3.26																														
			20.00	6			100	6									65			65	6						65		6		3425		
+580.00	0.24	3.23																														
			20.00	6			100	6									60			60	6						60		6		3162		
+600.00	0.34	2.74																														
			20.00	5			100	5									56			56	5						56		5		2951		
+620.00	0.19	2.88																														
			20.00	2			100	2									62			62	2						62		2		3263		
+640.00	0.01	3.32																														
			20.00	8			100	8									57			57	8						57		8		3006		
+660.00	0.82	2.36																														
			20.00	10			100	10									49			49	10						49		10		2587		
+680.00	0.22	2.50																														
			20.00	7			100	7									44			44	7						44		7		2321		
+700.00	0.46	1.88																														
			20.00	9			100	9									40			40	9						40		9		2113		
+720.00	0.45	2.10																														
			20.00	5			100	5									54			54	5						54		5		2845		
+740.00	0.06	3.31																														
			20.00	12			100	12									49			49	12						49		12		2589		
+760.00	1.18	1.55																														
			20.00	12			100	12									77			77	12						77		12		4062		
+780.00	0.06	6.19																														
			20.00	1			100	1									120			120	1						120		1		6313		
+800.00		5.79																														
			20.00														113			113							113				5944		
+820.00		5.52																														
			20.00	5			100	5									57			57	5						57		5		3003		
+840.00	0.47	0.18																														
			20.00	12			100	12									7			7	12						7		12		380		
+860.00	0.70	0.53																														
			20.00	9			100	9									11			11	9						11		9		588		
+880.00	0.20	0.57																														
			20.00	2			100	2									14			14	2						14		2		738		
+900.00		0.84																														
			20.00	5			100	5									9			9	5						9		5		478		
+920.00	0.46	0.08																														
			4.65	4			100	4													4								4		4		
+924.65	1.46																															
小 计				124				124									1022			1022	124						1022		124		53879		
合 计				191				191									3147			3147	191						3147		191		165720		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.19																															
			6.60	8			100	8													8								8		8		平均面积法
+006.60	1.19		6.00																													桥
+012.60		5.18	7.40														38			38							38				1999		
+020.00		5.18	20.00														92			92							92				4839		
+040.00		3.97	20.00														59			59							59				3103		
+060.00		1.91	20.00														36			36							36				1894		
+080.00		1.64	20.00														30			30							30				1578		
+100.00		1.31	20.00	5			100	5									14			14	5						14		5		741		
+120.00	0.51	0.07	20.00	5			100	5									3			3	5						3		5		163		
+140.00		0.23	20.00														7			7							7				368		
+160.00		0.46	20.00	1			100	1									7			7	1						7		1		369		
+180.00	0.09	0.28	20.00	1			100	1									19			19	1						19		1		1000		
+200.00		1.61	20.00														44			44							44				2314		
+220.00		2.80	20.00														66			66							66				3472		
+240.00		3.77	20.00														68			68							68				3577		
+260.00		2.99	20.00	3			100	3									51			51	3						51		3		2686		
+280.00	0.34	2.09	20.00	8			100	8									45			45	8						45		8		2375		
+300.00	0.45	2.44	20.00	6			100	6									52			52	6						52		6		2741		
+320.00	0.11	2.80	20.00	1			100	1									65			65	1						65		1		3420		
+340.00		3.73	20.00														55			55							55				2893		
+360.00		1.77	8.50														16			16							16				842		
+368.50		1.89	11.50														15			15							15				789		
+380.00	0.01	0.74	20.00	5			100	5									13			13	5						13		5		689		
+400.00	0.47	0.52	20.00	15			100	15									8			8	15						8		15		436		
+420.00	1.01	0.23	20.00	15			100	15									7			7	15						7		15		383		
+440.00	0.53	0.42	20.00	7			100	7									10			10	7						10		7		533		
+460.00	0.18	0.61	20.00	12			100	12									7			7	12						7		12		380		
+480.00	0.99	0.13																														
小 计				92				92									827			827	92						827		92		43592		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量 立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量 (立方米)		弃方数量 (立方米)		总 运 量 立方米·公里		备 注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+480.00	0.99	0.13																														
+500.00	1.43		20.00	24			100	24									1			1	24						1		24		77		
+520.00	0.76	0.19	20.00	22			100	22									2			2	22						2		22		127		
+540.00	0.64	0.25	20.00	14			100	14									4			4	14						4		14		224		
+560.00	0.48	0.38	20.00	11			100	11									6			6	11						6		11		327		
+578.40	0.22	0.64	18.40	6			100	6									9			9	6						9		6		479		
+580.00	0.16	0.78	1.60														1			1							1				53		
+600.00	0.30	0.51	20.00	5			100	5									13			13	5						13		5		689		
+620.00	0.04	0.89	20.00	3			100	3									14			14	3						14		3		739		
+640.00	0.05	0.80	20.00	1			100	1									17			17	1						17		1		895		
+660.00	0.09	0.67	20.00	1			100	1									15			15	1						15		1		790		
+680.00	0.24	0.53	20.00	3			100	3									12			12	3						12		3		634		
+700.00	0.42	0.48	20.00	7			100	7									10			10	7						10		7		533		
+720.00	1.06	0.04	20.00	15			100	15									5			5	15						5		15		278		
+740.00	1.07	0.03	20.00	21			100	21									1			1	21						1		21		74		
+760.00	0.82	0.05	20.00	19			100	19									1			1	19						1		19		72		
+775.50	0.61	0.10	15.50	11			100	11									1			1	11						1		11		64		
+780.00	0.27	0.21	4.50	2			100	2									1			1	2						1		2		55		
+800.00	0.94	0.04	20.00	12			100	12									3			3	12						3		12		170		
+820.00	0.52	0.17	20.00	15			100	15									2			2	15						2		15		120		
+840.00	0.09	0.39	20.00	6			100	6									6			6	6						6		6		322		
+860.00	0.02	0.47	20.00	1			100	1									9			9	1						9		1		474		
+880.00	0.03	0.49	20.00	1			100	1									10			10	1						10		1		527		
+900.00	0.01	0.55	20.00														10			10							10				526		
+920.00	0.45	0.26	20.00	5			100	5									8			8	5						8		5		426		
+940.00	0.67	0.25	20.00	11			100	11									5			5	11						5		11		274		
+960.00	0.52	0.25	20.00	12			100	12									5			5	12						5		12		275		
+980.00		0.82	20.00	5			100	5									11			11	5						11		5		584		
小 计				233				233									182			182	233						182		233		9808		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-3

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)														填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)									借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石								本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																		
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量		土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+980.00		0.82																														
			20.00														33			33							33				1736		
K1+000.00		2.44																														
			20.00														42			42							42				2209		
+020.00		1.73																														
			20.00	1			100	1									21			21	1						21		1		1106		
+040.00	0.09	0.36																														
			20.00	4			100	4									6			6	4						6		4		320		
+060.00	0.30	0.22																														
			20.00	4			100	4									6			6	4						6		4		320		
+080.00	0.06	0.38																														
			20.00	1			100	1									6			6	1						6		1		317		
+100.00	0.03	0.24																														
			20.00														8			8							8				421		
+120.00		0.51																														
			20.00														23			23							23				1210		
+140.00		1.75																														
			20.00	11			100	11									18			18	11						18		11		958		
+160.00	1.09	0.01																														
			1.00	1			100	1													1								1		1		
+161.00	1.16																															
			4.22	4			100	4													4								4		4		
+165.22	0.61	0.05																														
小 计				26				26									163			163	26						163		26		8602		
合 计				351				351									1172			1172	351						1172		351		62002		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.46																																
			3.10	2			100	2													2								2		2		平均面积法
+003.10	0.08	0.16																															
			16.90	1			100	1									16			16	1						16		1		843		
+020.00		1.75																															
			20.00														24			24							24				1262		
+040.00		0.66																															
			20.00	5			100	5									8			8	5						8		5		426		
+060.00	0.50	0.15																															
			18.70	5			100	5									42			42	5						42		5		2214		
+078.70		4.36																															
			1.30														3			3							3				158		
+080.00	0.58	0.21																															
			20.00	13			100	13									6			6	13						6		13		329		
+100.00	0.70	0.43																															
			14.50	10			100	10									9			9	10						9		10		483		
+114.50	0.74	0.82																															
			5.50	4			100	4									5			5	4						5		4		267		
+120.00	0.81	0.97																															
			20.00	18			100	18									19			19	18						19		18		1017		
+140.00	0.98	0.89																															
			13.00	7			100	7									36			36	7						36		7		1901		
+153.00	0.03	4.67																															
			7.00	2			100	2									30			30	2						30		2		1580		
+160.00	0.55	3.96																															
			20.00	11			100	11									76			76	11						76		11		4009		
+180.00	0.52	3.61																															
			20.00	9			100	9									71			71	9						71		9		3744		
+200.00	0.33	3.47																															
			20.00	3			100	3									97			97	3						97		3		5105		
+220.00		6.27																															
			20.00														120			120							120				6312		
+240.00		5.75																															
			20.00														91			91							91				4787		
+260.00	0.02	3.35																															
			20.00														42			42							42				2209		
+280.00		0.88																															
			20.00	20			100	20									9			9	20						9		20		493		
+300.00	1.96																																
			20.00	42			100	42													42								42		42		
+320.00	2.25																																
			1.70	4			100	4													4								4		4		
+321.70	1.88																																
			4.75	8			100	8													8								8		8		
+326.45	1.62																																
小 计				164				164									704			704	164						704		164		37195		
合 计				164				164									704			704	164						704		164		37195		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（10线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出								
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	0.31	0.10																														
+020.00	1.39		20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		平均面积法
+040.00	1.22		20.00	26			100	26													26								26		26		
+060.00	1.00	0.02	20.00	22			100	22													22								22		22		
+080.00	0.73	0.07	20.00	17			100	17									1			1	17						1		17		70		
+100.00	0.24	0.29	20.00	10			100	10									4			4	10						4		10		220		
+120.00		0.87	20.00	2			100	2									12			12	2						12		2		633		
+140.00	0.17	0.36	20.00	2			100	2									12			12	2						12		2		633		
+160.00	0.27	0.42	20.00	4			100	4									8			8	4						8		4		425		
+180.00		0.89	20.00	3			100	3									13			13	3						13		3		687		
+200.00	0.04	0.20	20.00														11			11							11				579		
+220.00	0.11	0.17	20.00	2			100	2									4			4	2						4		2		212		
+240.00		0.93	20.00	1			100	1									11			11	1						11		1		580		
+260.00		0.58	20.00														15			15							15				789		
+280.00	0.20	0.14	20.00	2			100	2									7			7	2						7		2		370		
+300.00	0.61	0.06	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+320.00	0.87	0.02	20.00	15			100	15									1			1	15						1		15		68		
+340.00	0.89	0.02	20.00	18			100	18													18								18		18		
+360.00	0.31	0.10	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+363.11	0.35	0.09	3.11	1			100	1													1								1		1		
小 计				162				162									103			103	162						103		162		5581		
合 计				162				162									103			103	162						103		162		5581		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-1

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量立方米·公里		备注
				总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
	挖	填			I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K0+000.00	1.21																															
			20.00	18			100	18													18								18		18		平均面积法
+020.00	0.59	0.03																														
			20.00	8			100	8									13			13	8						13		8		692		
+040.00	0.18	1.24																														
			20.00	3			100	3									24			24	3						24		3		1265		
+060.00	0.15	1.14																														
			20.00	5			100	5									17			17	5						17		5		899		
+080.00	0.36	0.59																														
			20.00	6			100	6									12			12	6						12		6		637		
+100.00	0.26	0.59																														
			20.00	5			100	5									10			10	5						10		5		531		
+120.00	0.20	0.39																														
			20.00	4			100	4									6			6	4						6		4		320		
+140.00	0.24	0.18																														
			20.00	6			100	6									4			4	6						4		6		216		
+160.00	0.41	0.17																														
			20.00	7			100	7									6			6	7						6		7		323		
+180.00	0.27	0.39																														
			20.00	9			100	9									4			4	9						4		9		219		
+200.00	0.64	0.05																														
			20.00	8			100	8									3			3	8						3		8		166		
+220.00	0.20	0.20																														
			20.00	17			100	17									2			2	17						2		17		122		
+240.00	1.50																															
			1.50	2			100	2													2								2		2		
+241.50	1.50																															
			18.50	21			100	21													21								21		21		
+260.00	0.76	0.02																														
			20.00	10			100	10									10			10	10						10		10		536		
+280.00	0.22	0.98																														
			20.00	5			100	5									23			23	5						23		5		1215		
+300.00	0.26	1.27																														
			20.00	5			100	5									29			29	5						29		5		1530		
+320.00	0.27	1.64																														
			20.00	3			100	3									30			30	3						30		3		1581		
+340.00	0.05	1.38																														
			20.00	1			100	1									29			29	1						29		1		1526		
+360.00		1.55																														
			20.00														34			34							34				1788		
+380.00		1.80																														
			20.00														35			35							35				1841		
+400.00		1.68																														
			20.00														43			43							43				2262		
+420.00		2.58																														
			20.00														43			43							43				2262		
+440.00		1.74																														
			20.00	7			100	7									30			30	7						30		7		1585		
+460.00	0.68	1.24																														
			20.00	7			100	7									32			32	7						32		7		1690		
+480.00	0.05	1.92																														
			20.00	8			100	8									35			35	8						35		8		1849		
+500.00	0.74	1.58																														
			20.00	9			100	9									29			29	9						29		9		1534		
+520.00	0.14	1.32																														
小 计				174				174									503			503	174						503		174		26630		

编制:周世伟

复核:万锐

路基土石方数量表

SIII-6-2

新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（11线）2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	横断面面积（平方米）		距离（米）	挖方分类及数量(立方米)													填方数量立方米	利用方数量及调配(立方米)								借方数量（立方米）		弃方数量（立方米）		总运量 立方米·公里		备注
	挖	填		总数量	土						石							本桩利用		填缺	挖余		调入		调出							
					I		II		III		IV		V		VI																	
					%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	土	土	石		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
+520.00	0.14	1.32																														
+540.00		1.52	20.00	1			100	1									28			28	1						28		1		1474		
+560.00	0.15	0.25	20.00	2			100	2									18			18	2						18		2		949		
+580.00	0.28	0.09	20.00	4			100	4									3			3	4						3		4		162		
+600.00	0.52	0.04	20.00	8			100	8									1			1	8						1		8		61		
+620.00	0.42	0.05	20.00	9			100	9									1			1	9						1		9		62		
+640.00	0.80	0.02	20.00	12			100	12									1			1	12						1		12		65		
+660.00	1.15	0.01	20.00	20			100	20													20								20		20		
+680.00	0.71	0.02	20.00	19			100	19													19								19		19		
+700.00	1.28		20.00	20			100	20													20								20		20		
+720.00	1.25		20.00	25			100	25													25								25		25		
+740.00	0.75	0.03	20.00	20			100	20													20								20		20		
+760.00	0.53	0.08	20.00	13			100	13									1			1	13						1		13		66		
+780.00	0.23	0.16	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+800.00	0.41	0.08	20.00	6			100	6									2			2	6						2		6		111		
+820.00	0.42	0.10	20.00	8			100	8									2			2	8						2		8		113		
+840.00	0.31	0.11	20.00	7			100	7									2			2	7						2		7		112		
+860.00	0.57	0.06	20.00	9			100	9									2			2	9						2		9		114		
+868.50	1.16		8.50	7			100	7													7								7		7		
+879.59		0.57	11.09	6			100	6									3			3	6						3		6		164		
小 计				204				204									66			66	204						66		204		3677		
合 计				378				378									569			569	378						569		378		30307		

编制:周世伟

复核:万锐

路基每公里土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	挖方(立方米)							填方(立方米)							弃方(立方米)		计价方总数(立方米)		总运量(立方米·公里)		备注
	总数量	土			石			总数量	本桩利用		纵向利用		借方								
		I	II	III	IV	V	VI		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K0+000.00～K0+924.05	217		217					187					187		217		404		10055		奥依艾日克村1线
K0+000.00～K1+000.00	342		342					262					262		342		604		14126		奥依艾日克村2线
K1+000.00～K1+301.00	79		79					54					54		79		133		2921		
K0+000.00～K1+000.00	309		309					306					306		309		615		16409		奥依艾日克村3线
K1+000.00～K2+000.00	360		360					295					295		360		655		15884		
K2+000.00～K2+431.64	151		151					487					487		151		638		25767		
K0+000.00～K1+000.00	279		279					868					868		279		1147		45935		奥依艾日克村4线
K1+000.00～K2+000.00	329		329					1031					1031		329		1360		54561		
K2+000.00～K2+503.11	69		69					742					742		69		811		39098		
K0+000.00～K0+263.35	28		28					172					172		28		200		9077		奥依艾日克村5线
K0+000.00～K0+510.26	152		152					747					747		152		899		39445		奥依艾日克村6线
K0+000.00～K0+642.56	146		146					437					437		146		583		23133		奥依艾日克村7线
K0+000.00～K1+000.00	127		127					632					632		127		759		33370		奥依艾日克村8线
K1+000.00～K1+410.88	131		131					245					245		131		376		13020		
K0+000.00～K1+000.00	213		213					1118					1118		213		1331		59020		奥依艾日克村9线
K1+000.00～K1+518.53	148		148					308					308		148		456		16350		
K0+000.00～K0+929.88	391		391					683					683		391		1074		36318		奥依艾日克村10线
K0+000.00～K0+820.13	250		250					536					536		250		786		28445		奥依艾日克村11线
K0+000.00～K1+000.00	152		152					1164					1164		152		1316		61381		奥依艾日克村12线
K1+000.00～K1+032.56	9		9					47					47		9		56		2481		
K0+000.00～K1+000.00	183		183					1208					1208		183		1391		63725		奥依艾日克村13线
K1+000.00～K1+560.28	124		124					233					233		124		357		12382		
K0+000.00～K0+261.37	22		22					403					403		22		425		21219		奥依艾日克村14线
K0+000.00～K0+274.97	4		4					609					609		4		613		32037		奥依艾日克村15线
K0+000.00～K0+502.27	97		97					845					845		97		942		44547		奥依艾日克村16线
K0+000.00～K1+000.00	216		216					456					456		216		672		24203		阿孜那巴扎村1线
K1+000.00～K1+178.42	30		30					55					55		30		85		2922		
K0+000.00～K0+740.32	198		198					284					284		198		482		15139		阿孜那巴扎村2线
本页合计：	4756		4756					14414					14414		4756		19170		762970		

编制:周世伟

复核：万锐

路基每公里土石方数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	挖方(立方米)							填方(立方米)							弃方(立方米)		计价方总数(立方米)		总运量(立方米·公里)		备注
	总数量	土			石			总数量	本桩利用		纵向利用		借方								
		I	II	III	IV	V	VI		土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
K0+000.00～K1+000.00	206		206					1135					1135		206		1341		59908		阿孜那巴扎村3线
K1+000.00～K2+000.00	225		225					787					787		225		1012		41626		
K2+000.00～K2+906.37	304		304					511					511		304		815		27185		
K0+000.00～K0+705.25	257		257					419					419		257		676		22297		阿孜那巴扎村4线
K0+000.00～K0+354.91	172		172					202					202		172		374		10800		阿孜那巴扎村5线
K0+000.00～K0+602.04	276		276					314					314		276		590		16795		阿孜那巴扎村6线
K0+000.00～K0+924.65	191		191					3147					3147		191		3338		165720		阿孜那巴扎村7线
K0+000.00～K1+000.00	325		325					1042					1042		325		1367		55136		阿孜那巴扎村8线
K1+000.00～K1+165.22	26		26					130					130		26		156		6866		
K0+000.00～K0+326.45	164		164					704					704		164		868		37195		阿孜那巴扎村9线
K0+000.00～K0+363.11	162		162					103					103		162		265		5581		阿孜那巴扎村10线
K0+000.00～K0+879.59	378		378					569					569		378		947		30307		阿孜那巴扎村11线
本页合计：	2686		2686					9063					9063		2686		11749		479416		
总 计：	7442		7442					23477					23477		7442		30919		1242386		

编制:周世伟

复核：万锐

路基土石方运量统计表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	挖方(立方米)							填方(立方米)									弃方数量及运距（立方米/米）		借方数量及运距（立方米/米）		总运量（立方米·公里）		备 注
	总数量	土			石			总数量	本桩及邻桩利用方		前后利用数量及运距S(立方米/米)				远用数量及运距S（立方米/米）								
		I	II	III	IV	V	VI		土	石	土	石	土	石	土	石							
									S≤20		20<S<100		100≤S<500		S≥500								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K0+000.00～K0+924.05	217		217					187									217 1000		187 52600		10055		奥依艾日克村1线
K0+000.00～K1+000.00	342		342					262									342 1000		262 52600		14126		奥依艾日克村2线
K1+000.00～K1+301.00	79		79					54									79 1000		54 52600		2921		
K0+000.00～K1+000.00	309		309					306									309 1000		306 52600		16409		奥依艾日克村3线
K1+000.00～K2+000.00	360		360					295									360 1000		295 52600		15884		
K2+000.00～K2+431.64	151		151					487									151 1000		487 52600		25767		
K0+000.00～K1+000.00	279		279					868									279 1000		868 52600		45935		奥依艾日克村4线
K1+000.00～K2+000.00	329		329					1031									329 1000		1031 52600		54561		
K2+000.00～K2+503.11	69		69					742									69 1000		742 52600		39098		
K0+000.00～K0+263.35	28		28					172									28 1000		172 52600		9077		奥依艾日克村5线
K0+000.00～K0+510.26	152		152					747									152 1000		747 52600		39445		奥依艾日克村6线
K0+000.00～K0+642.56	146		146					437									146 1000		437 52600		23133		奥依艾日克村7线
本页合计：	2461		2461					5588									2461 1000		5588 52600		296411		

编制：周世伟

复核：万锐

路基土石方运量统计表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	挖方(立方米)							填方(立方米)									弃方数量及运距（立方米/米）		借方数量及运距（立方米/米）		总运量（立方米·公里）		备 注
	总数量	土			石			总数量	本桩及邻桩利用方		前后利用数量及运距S(立方米/米)				远用数量及运距S（立方米/米）								
		I	II	III	IV	V	VI		土	石	土	石	土	石	土	石							
									S≤20		20<S<100		100≤S<500		S≥500								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K0+000.00～K1+000.00	127		127					632									127 1000		632 52600		33370		奥依艾日克村8线
K1+000.00～K1+410.88	131		131					245									131 1000		245 52600		13020		
K0+000.00～K1+000.00	213		213					1118									213 1000		1118 52600		59020		奥依艾日克村9线
K1+000.00～K1+518.53	148		148					308									148 1000		308 52600		16350		
K0+000.00～K0+929.88	391		391					683									391 1000		683 52600		36318		奥依艾日克村10线
K0+000.00～K0+820.13	250		250					536									250 1000		536 52600		28445		奥依艾日克村11线
K0+000.00～K1+000.00	152		152					1164									152 1000		1164 52600		61381		奥依艾日克村12线
K1+000.00～K1+032.56	9		9					47									9 1000		47 52600		2481		
K0+000.00～K1+000.00	183		183					1208									183 1000		1208 52600		63725		奥依艾日克村13线
K1+000.00～K1+560.28	124		124					233									124 1000		233 52600		12382		
K0+000.00～K0+261.37	22		22					403									22 1000		403 52600		21219		奥依艾日克村14线
K0+000.00～K0+274.97	4		4					609									4 1000		609 52600		32037		奥依艾日克村15线
本页合计：	1754		1754					7186									1754 1000		7186 52600		379748		

编制：周世伟

复核：万锐

路基土石方运量统计表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	挖方(立方米)							填方(立方米)									弃方数量及运距（立方米/米）		借方数量及运距（立方米/米）		总运量（立方米·公里）		备 注
	总数量	土			石			总数量	本桩及邻桩利用方		前后利用数量及运距S(立方米/米)				远用数量及运距S（立方米/米）								
		I	II	III	IV	V	VI		土	石	土	石	土	石	土	石							
									S≤20		20<S<100		100≤S<500		S≥500								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K0+000.00～K0+502.27	97		97					845									97 1000		845 52600		44547		奥依艾日克村16线
K0+000.00～K1+000.00	216		216					456									216 1000		456 52600		24203		阿孜那巴扎村1线
K1+000.00～K1+178.42	30		30					55									30 1000		55 52600		2922		
K0+000.00～K0+740.32	198		198					284									198 1000		284 52600		15139		阿孜那巴扎村2线
K0+000.00～K1+000.00	206		206					1135									206 1000		1135 52600		59908		阿孜那巴扎村3线
K1+000.00～K2+000.00	225		225					787									225 1000		787 52600		41626		
K2+000.00～K2+906.37	304		304					511									304 1000		511 52600		27185		
K0+000.00～K0+705.25	257		257					419									257 1000		419 52600		22297		阿孜那巴扎村4线
K0+000.00～K0+354.91	172		172					202									172 1000		202 52600		10800		阿孜那巴扎村5线
K0+000.00～K0+602.04	276		276					314									276 1000		314 52600		16795		阿孜那巴扎村6线
K0+000.00～K0+924.65	191		191					3147									191 1000		3147 52600		165720		阿孜那巴扎村7线
K0+000.00～K1+000.00	325		325					1042									325 1000		1042 52600		55136		阿孜那巴扎村8线
本页合计：	2497		2497					9197									2497 1000		9197 52600		486278		

编制：周世伟

复核：万锐

路基土石方运量统计表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

起讫桩号	挖方(立方米)							填方(立方米)									弃方数量及运距（立方米/米）		借方数量及运距（立方米/米）		总运量（立方米·公里）		备 注
	总数量	土			石			总数量	本桩及邻桩利用方		前后利用数量及运距S(立方米/米)				远用数量及运距S（立方米/米）								
		I	II	III	IV	V	VI		土	石	土	石	土	石	土	石							
									S≤20		20<S<100		100≤S<500		S≥500								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
K1+000.00～K1+165.22	26		26					130									26 1000		130 52600		6866		阿孜那巴扎村8线
K0+000.00～K0+326.45	164		164					704									164 1000		704 52600		37195		阿孜那巴扎村9线
K0+000.00～K0+363.11	162		162					103									162 1000		103 52600		5581		阿孜那巴扎村10线
K0+000.00～K0+879.59	378		378					569									378 1000		569 52600		30307		阿孜那巴扎村11线
本页合计：	730		730					1506									730 1000		1506 52600		79949		
总计：	7442		7442					23477									7442 1000		23477 52600		1242386		

编制：周世伟

复核：万锐

路面工程数量表

SIII-9

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	起 迄 桩 号			路面						挖除旧路面								备注
				长度(m)	宽度(m)	路面类型	结构(1000m²)			长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	透层(1000m²)	1cm下封层(1000m²)	天然砂砾路肩			
							20cm天然砂砾	15cm天然级配砂砾基层	4cm沥青混凝土						长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	
	奥依艾日克村1线																	
1	K0+000.00	-	K0+924.05	924.050	4.000	15-20		3.696										
					4.450		4.112											
	奥依艾日克村2线																	
2	K0+000.00	-	K1+301.00	1301.000	4.000	15-20		5.204										
					4.450		5.789											
	奥依艾日克村3线																	
3	K0+000.00	-	K2+431.64	2431.640	4.000	15-20		9.727										
					4.450		10.821											
	奥依艾日克村4线																	
4	K0+000.00	-	K2+503.11	2503.110	4.000	15-20		10.012										
					4.450		11.139											
	奥依艾日克村5线																	
5	K0+000.00	-	K0+263.35	263.350	4.000	15-20		1.053										
					4.450		1.172											
	奥依艾日克村6线																	
6	K0+000.00	-	K0+510.26	510.260	4.000	15-20		2.041										
					4.450		2.271											
	奥依艾日克村7线																	
7	K0+000.00	-	K0+642.56	642.560	4.000	15-20		2.570										
					4.450		2.859											
	奥依艾日克村8线																	
8	K0+000.00	-	K1+410.88	1410.880	4.000	15-20		5.644										
					4.450		6.278											
	本页合计:			9986.850			44.441	39.947										

注：本表所示宽度为计算工程量使用的计算值。

编制： 周世伟

复核：万锐

路面工程数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	起 迄 桩 号			路面						挖除旧路面								备注
				长度(m)	宽度(m)	路面类型	结构($1000m^2$)			长度(m)	宽度(m)	面积(m^2)	透层($1000m^2$)	1cm下封层($1000m^2$)	天然砂砾路肩			
							20cm天然砂砾	15cm天然级配砂砾基层	4cm沥青混凝土						长度(m)	宽度(m)	面积(m^2)	
	奥依艾日克村9线																	
9	K0+000.00	-	K1+518.53	1518.530	4.000	15-20		6.074										
					4.450		6.757											
	奥依艾日克村10线																	
10	K0+000.00	-	K0+929.88	929.880	4.000	15-20		3.720										
					4.450		4.138											
	奥依艾日克村11线																	
11	K0+000.00	-	K0+820.13	820.130	4.000	15-20		3.281										
					4.450		3.650											
	奥依艾日克村12线																	
12	K0+000.00	-	K1+032.56	1032.560	4.000	15-20		4.130										
					4.450		4.595											
	奥依艾日克村13线																	
13	K0+000.00	-	K1+560.28	1560.280	4.000	15-20		6.241										
					4.450		6.943											
	奥依艾日克村14线																	
14	K0+000.00	-	K0+261.37	261.370	4.000	15-20		1.045										
					4.450		1.163											
	奥依艾日克村15线																	
15	K0+000.00	-	K0+274.97	274.970	4.000	15-20		1.100										
					4.450		1.224											
	奥依艾日克村16线																	
16	K0+000.00	-	K0+502.27	502.270	4.000	15-20		2.009										
					4.450		2.235											
	本页合计:			6899.990			30.705	27.600										

注：本表所示宽度为计算工程量使用的计算值。

编制： 周世伟

复核：万锐

路面工程数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	起 迄 桩 号			路面						挖除旧路面								备注
				长度(m)	宽度(m)	路面类型	结构(1000m²)			长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	透层(1000m²)	1cm下封层(1000m²)	天然砂砾路肩			
							20cm天然砂砾	15cm天然级配砂砾基层	4cm沥青混凝土						长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	
	阿孜那巴扎村1线																	
17	K0+000.00	-	K1+178.42	1178.420	4.000	15-20		4.714										
					4.450		5.244											
	阿孜那巴扎村2线																	
18	K0+000.00	-	K0+740.32	740.320	4.000	15-20		2.961										
					4.450		3.294											
	阿孜那巴扎村3线																	
19	K0+000.00	-	K2+906.37	2906.370	4.000	15-20		11.625										
					4.450		12.933											
	阿孜那巴扎村4线																	
20	K0+000.00	-	K0+705.25	705.250	4.000	15-20		2.821										
					4.450		3.138											
	阿孜那巴扎村5线																	
21	K0+000.00	-	K0+354.91	354.910	4.000	15-20		1.420										
					4.450		1.579											
	阿孜那巴扎村6线																	
22	K0+000.00	-	K0+602.04	602.040	4.000	15-20		2.408										
					4.450		2.679											
	阿孜那巴扎村7线																	
23	K0+000.00	-	K0+924.65	924.650	4.000	15-20		3.699										
					4.450		4.115											
	阿孜那巴扎村8线																	
24	K0+000.00	-	K1+165.22	1165.220	4.000	15-20		4.661										
					4.450		5.185											
	本页合计:			8577.180			38.168	34.309										

注：本表所示宽度为计算工程量使用的计算值。

编制： 周世伟

复核：万锐

路面工程数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	起 迄 桩 号			路面						挖除旧路面								备注
				长度(m)	宽度(m)	路面类型	结构(1000m²)			长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	透层(1000m²)	1cm下封层(1000m²)	天然砂砾路肩			
							20cm天然砂砾	15cm天然级配砂砾基层	4cm沥青混凝土						长度(m)	宽度(m)	面积(m²)	
	阿孜那巴扎村9线																	
25	K0+000.00	-	K0+326.45	326.450	4.000	15-20		1.306										
					4.450		1.453											
	阿孜那巴扎村10线																	
26	K0+000.00	-	K0+363.11	363.110	4.000	15-20		1.452										
					4.450		1.616											
	阿孜那巴扎村11线																	
27	K0+000.00	-	K0+879.59	879.590	4.000	15-20		3.518										
					4.450		3.914											
	本页合计:			1569.150			6.983	6.277										
	总计:			27033.170			120.298	108.133										

注：本表所示宽度为计算工程量使用的计算值。

编制： 周世伟

复核：万锐

自然区划		V12
路面类型		天然砂砾
填挖情况		填方
路基土组		含砂低液限粘土
干湿类型		中湿
设计弯沉值		128.32(1/100mm)
行车道路面结构	代号	I
	图式	
	E0	40MPa

断面形式

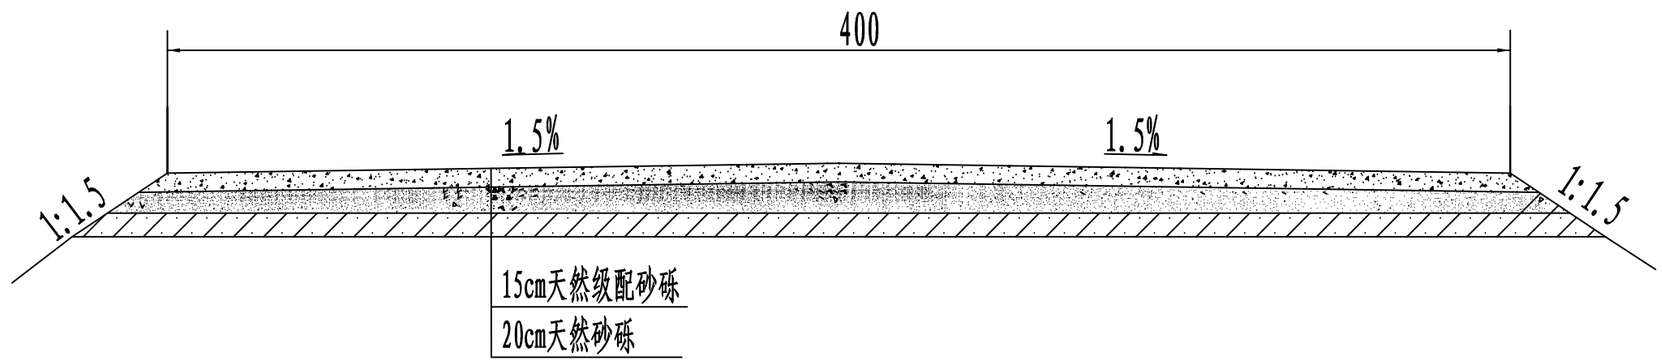

图　例



说明:

1、本图尺寸均以厘米计。

2、路肩所用的填方材料为天然砂砾。

3、本路面结构适用于老路为土路面。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	路面结构图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIII-10	日期	2026.5

****
公路新建路面设计成果文件汇总
****

一、设计弯沉值计算

序号	车型名称	前轴重(kN)	后轴重(kN)	后轴数	后轴轮组数	后轴距(m)	交通量
1	标准轴载 BZZ100		100	1	双轮组		150

设计年限 8 车道系数 0.6

序号	分段时间(年)	交通量年增长率
1	4	4 %
2	4	3 %

一个车道上大客车及中型以上的各种货车日平均交通量
Nh= 90 ,属轻交通等级

当以设计弯沉值和沥青层层底拉应力为指标时 ：

路面营运第一年双向日平均当量轴次 ： 150
设计年限内一个车道上的累计当量轴次 ： 215661
属轻交通等级

路面设计交通等级为轻交通等级

公路等级 四级公路
公路等级系数 1.2 面层类型系数 1.1 路面结构类型系数 1.6
路面设计弯沉值 ： 128.32 (0.01mm)

二、新建路面结构厚度计算

新建路面的层数 ： 3
标 准 轴 载 ： BZZ-100
路面设计弯沉值 ： 128.32 (0.01mm)
路面设计层层位 ： 1
设计层最小厚度 ： 150 (mm)

层位	结构层材料名称	厚度(mm)	20℃平均抗压模量(MPa)	标准差(MPa)
1	天然级配砂砾	?	170	0
2	天然砂砾	?	120	0
3	新建路基		40	

按设计弯沉值计算设计层厚度 ：

LD= 128.32 (0.01mm)

路面设计层厚度 ：
H(1)= 194 mm(仅考虑弯沉)

通过对设计层厚度取整以及设计人员对路面厚度进一步的修改,
最后得到路面结构设计结果如下:

天然级配砂砾 150 mm
天然砂砾 200 mm
新建路基

三、交工验收弯沉值计算

层位	结构层材料名称	厚度(mm)	20℃平均抗压模量(MPa)	标准差(MPa)	综合影响系数
1	天然级配砂砾	150	170	0	1
2	天然砂砾	150	120	0	1
3	新建路基		60		1

计算新建路面各结构层及路基顶面交工验收弯沉值 ：

第 1 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 128.32 (0.01mm)
第 2 层路面顶面交工验收弯沉值 LS= 145.68 (0.01mm)
路基顶面交工验收弯沉值 LS= 160.50(0.01mm)(根据“公路沥青路面设计规范”公式计算)

第四篇

桥梁、涵洞

说　　明

本项目桥涵设计本着安全可靠、长久使用、经济合理的原则进行设计。

路线位于平原区，涵洞进、出水口采用一字墙形式。

本项目桥涵设计本着安全可靠、长久耐用、经济合理的原则进行设计。

全线共计新建、改建涵洞：184.5m/27道。

其中：

1-0.5m钢筋混凝土圆管涵67.5m/10道；

1-0.75m钢筋混凝土圆管涵68.0m/10道；

1-1.0m钢筋混凝土圆管涵49.0m/7道。

沿线桥涵主要跨越农田灌溉渠道。流量稳定、流速不大，孔径依据渠道断面形态确定。桥涵设计荷载采用公路－II级，涵洞与路基同宽。安全等级三级，小桥涵设计使用年限为30年。环境类别为I类，故根据规范要求本项目最小混凝土标号为C30。基础换填50cm天然砂砾后承载力为150KPa。本项目台身、台帽、管壁、支撑梁、洞口、基础、堆坡、水渠、涵底铺砌及截水墙采用高抗硫水泥。

一、技术标准及设计规范

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTGD62-2018）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）

《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）

《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50－2011）

二、技术指标

设计荷载：公路－II级，设计洪水频率：小桥1/25。

按《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）表3.2.5结构混凝土耐久性的基本要求：对于I类环境，最低混凝土强度为C30，最小水泥用量为300kg/m^3。

三．　圆管涵施工要点

1清理现场、修筑必要的施工便道

清理现场、修筑必要的施工便道和排水设施，以及安装施工使用的相应设备。

2　测量放样

采用全站仪，使用坐标法，　对管涵位置进行定位。

3　基础开挖和基础处理

(1)人工配合挖掘机开挖基坑，宽度应比设计宽50-100㎝，机械开挖到距设计高度10㎝左右时，改由人工开挖，以避免超挖。

(2)对基底进行地基承载力检测，数据不小于设计要求，如不满足要求，应及时与设计单位取得联系，选择处理方式进行基底处理。

(3)基底开挖好后应立即设立明确的标识牌，做好围档。

4管基施工

(1)根据施工图尺寸，支管基模板；

(2)管基砼为分两次浇筑：

第一次是管底以下部分并注意预留安放管节的砼2-3㎝；等安放管节完成后再浇注管底以上部分，完成后洒水养生。

第二次浇注应对称浇注，以防挤偏管节;

(3)按设计要求设沉降缝，其位置以设在拼接端部、路基中部和行车道外侧为宜，

5 铺设管节

(1).铺设前恢复涵洞中线。

(2). 安装从流水上游开始，用吊车吊装到位;

(3). 涵管要紧贴混凝土垫层上，必要是用砂浆找平，做到轴线顺直、内壁平齐，沉降缝位置准确。

(4).管节接缝要用沥青麻絮堵塞。外用三油二布包裹。

(5).管节接缝要用沥青麻绳缠缝，外用四层沥青浸麻布，最后用粗钢丝绑扎。

(6). 管节安装前需刷二道沥青进行防腐处理。

6 采用钢模板、支模严格控制位置。混凝土一次浇注成型。

7 管涵涵洞顶上及涵身两侧在不小于两倍孔径范围的填土须分层对称夯实，相对密度达到95％。

8施工过程中，当洞顶覆土厚度小于50厘米时，严禁任何重型机械和车辆碾压管节。

原 有 构 造 物 调 查 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	涵洞中心桩号	流向	与路线交角（度）	原涵										是否利用及改建孔径	备注
				孔数净跨（孔-米）	结构类型	涵顶高程	涵底高程	全长（米）	左长（米）	右长（米）	拆除数量(m^3)			涵洞描述	
											钢筋钢筋砼	钢筋砼	浆砌卵（片）石		
	阿孜那巴扎村1线														
1	K0+436.000	→	90	1*0.5	圆管涵	946.142	945.435							原涵为1*0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
	阿孜那巴扎村2线														
2	K0+716.300	→	90	1*0.75	圆管涵	948.523	947.623							原涵为1*0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	
	阿孜那巴扎村3线														
3	K0+003.800	→	90	1*1.0	圆管涵	943.691	943.609							此处有一水渠，新建一道1*1.0米圆管涵。	1*1.0m圆管涵（新建）	
	阿孜那巴扎村5线														
4	K0+186.300	→	90	1*1.0	圆管涵	943.700	942.445							原涵为1*1.0m简易圆管涵，拆除重建。	1*1.0m圆管涵（拆除重建）	
	阿孜那巴扎村6线														
5	K0+178.700	←	90	1*0.75	圆管涵	944.639	943.213							原涵为1*0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	
	阿孜那巴扎村8线														
6	K0+009.600	→	90	1*6.0	小桥	940.830	938.514							原桥为1*6.0m小桥，利用。	1*6.0m小桥（利用）	
7	K0+368.500	←	90	1*0.5	圆管涵	942.508	941.414							此处有一水渠，新建一道1*0.5米圆管涵。	1*0.5m圆管涵（新建）	
8	K0+578.400	←	90	1*0.5	圆管涵	942.548	941.443							原涵为1*0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	外业验收取消此涵洞修建
9	K0+775.500	←	90	1*0.6	盖板涵	942.782	941.644							此处有一道1-0.6米盖板涵，完好利用。	1*0.6m盖板涵（利用）	
10	K1+161.000	←	90	1*0.8	盖板涵	944.639	943.209							此处有一道1-0.8米盖板涵，完好利用。	1*0.8m盖板涵（利用）	
	阿孜那巴扎村9线														
11	K0+003.100	←	90	1*0.5	圆管涵	947.216	946.133							原涵为1*0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
12	K0+078.700	←	90	1*0.5	圆管涵	945.907	945.657							原涵为1*0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
13	K0+114.500	←	90	1*0.5	圆管涵	946.509	945.786							原涵为1*0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	外业验收取消此涵洞修建
14	K0+153.000	←	90	1*0.75	圆管涵	945.975	944.194							原涵为1*0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	
15	K0+321.700	←	90	1*0.5	圆管涵	943.386	942.187							原涵为1*0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
	阿孜那巴扎村11线														
16	K0+241.500	←	90	1*1.0	圆管涵	940.600	938.911							原涵为1*1.0m简易圆管涵，拆除重建。	1*1.0m圆管涵（拆除重建）	
17	K0+858.500	←	90	1*0.75	圆管涵	941.650	940.516							原涵为1*0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	

编制：周世伟　　复核：万锐

原 有 构 造 物 调 查 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	涵洞中心桩号	流向	与路线交角（度）	原涵										是否利用及改建孔径	备注
				孔数净跨（孔-米）	结构类型	涵顶高程	涵底高程	全长（米）	左长（米）	右长（米）	拆除数量(m^3) 钢筋钢筋砼	拆除数量(m^3) 钢筋砼	拆除数量(m^3) 浆砌卵（片）石	涵洞描述		
	奥依艾日克村1线															
18	K0+009.700	→	90	1*6.0	小桥	944.821	943.132							原桥为1*6.0m小桥，利用。	1*6.0m小桥（利用）	
19	K0+132.900	←	90	1*0.5	圆管涵	943.164	942.551							原涵为1-0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
	奥依艾日克村2线															
20	K0+006.600	←	90	1*1.0	盖板涵	943.186	942.159							原涵为1-1.0m盖板涵，利用。	1*1.0m盖板涵（利用）	
21	K0+669.500	←	90	1*1.0	盖板涵	941.644	940.592							原涵为1-1.0m盖板涵，利用。	1*1.0m盖板涵（利用）	
22	K0+985.500	←	90	1*0.5	圆管涵	940.760	939.821							原涵为1-0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
23	K1+140.000	←	90	1*0.5	圆管涵	940.356	939.653							原涵为1-0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
24	K1+293.300	←	90	1*0.5	圆管涵	939.702	938.969							原涵为1-0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
	奥依艾日克村3线															
25	K0+703.600	→	90	1*0.5	圆管涵	937.895	937.378							原涵为1-0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
26	K1+984.600	→	90	1*0.75	圆管涵	936.324	936.138							原涵为1-0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	
	奥依艾日克村4线															
27	K0+468.400	←	90	1*0.75	圆管涵	937.084	935.715							原涵为1-0.75m圆管涵，利用。	1*0.75m圆管涵（利用）	
28	K0+706.000	→	90	1*0.5	圆管涵	938.130	936.968							原涵为1-0.5m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.5m圆管涵（拆除重建）	
29	K1+168.700	←	90	1*0.75	圆管涵	936.918	936.136							原涵为1-0.75m圆管涵，利用。	1*0.75m圆管涵（利用）	
30	K1+983.700	→	90	1*0.75	圆管涵	937.038	935.869							原涵为1-0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	
31	K2+393.500	←	90	1*1.0	圆管涵	936.814	934.404							原涵为1-1.0m圆管涵，利用。	1*1.0m圆管涵（利用）	
	奥依艾日克村6线															
32	K0+006.900	←	90	1*0.75	圆管涵	937.237	936.153							原涵为1-0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	
	奥依艾日克村7线															
33	K0+023.000	→	90	1*0.75	圆管涵	936.775	935.749							此处新建一道1-0.75米圆管涵。	1*0.75m圆管涵（新建）	
33	K0+624.000	→	90	1*1.0	圆管涵	938.922	936.874							原涵为1-1.0m简易圆管涵，拆除重建。	1*1.0m圆管涵（拆除重建）	
	奥依艾日克村8线															
34	K0+009.000	→	90	1*1.0	圆管涵	938.661	937.812							原涵为1-1.0m简易圆管涵，拆除重建。	1*1.0m圆管涵（拆除重建）	
35	K1+404.500	→	90	1*0.75	圆管涵	936.812	935.881							原涵为1-0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	

编制：周世伟　　复核：万锐

原 有 构 造 物 调 查 表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	涵洞中心桩号	流向	与路线交角（度）	原涵										是否利用及改建孔径	备注
				孔数净跨（孔-米）	结构类型	涵顶高程	涵底高程	全长（米）	左长（米）	右长（米）	拆除数量(m^3)			涵洞描述	
											钢筋钢筋砼	钢筋砼	浆砌卵（片）石		
	奥依艾日克村10线														
36	K0+410.100	←	90	1*1.0	盖板涵	936.560	935.572							原涵为1-1.0盖板涵涵，利用。	1*1.0m盖板涵（利用）	
	奥依艾日克村12线														
37	K0+194.600	→	90	1*1.0	圆管涵	934.910	933.213							原涵为1-1.0m简易圆管涵，拆除重建。	1*1.0m圆管涵（拆除重建）	
38	K0+413.200	→	90	1*0.75	圆管涵	935.968	934.949							原涵为1-0.75m简易圆管涵，拆除重建。	1*0.75m圆管涵（拆除重建）	外业验收改为1*1.0米圆管涵

编制：周世伟　　复核：万锐

涵洞工程数量表(圆管涵)

SIV-3

新新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	中心桩号	交角(°)	孔数-跨径(孔-m)	涵长(m)	结构类型	进出口形式		工程数量									
						进口	出口	竖井基础C30砼(m^3)	竖井侧墙C30砼(m^3)	竖井铺砌C30砼(m^3)	洞口铺砌C30砼(m^3)	垂群C30砼(m^3)	挖基土方(m^3)	端墙帽石C30砼(m^3)	端墙墙身C30砼(m^3)	端墙基础C30砼(m^3)	圆管涵管基C30砼(m^3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	奥依艾日克村1线																
1	K0+132.90	90°	1-0.5	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	20.7	0.3	1.8	1.5	1.6
	奥依艾日克村2线																
2	K0+985.50	90°	1-0.5	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	11.5	0.3	1.8	1.5	1.6
3	K1+140.00	90°	1-0.75	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	17.7	0.5	3.5	2.3	3.0
4	K1+293.30	90°	1-0.5	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	25.5	0.3	1.8	1.5	1.6
	奥依艾日克村3线																
5	K0+703.60	90°	1-0.5	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	25.8	0.3	1.8	1.5	1.6
6	K1+984.60	90°	1-0.75	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	12.4	0.5	3.5	2.3	3.0
	奥依艾日克村4线																
7	K0+706.00	90°	1-0.5	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	10.2	0.3	1.8	1.5	1.6
8	K1+983.70	90°	1-0.75	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	20.0	0.5	3.5	2.3	3.0
	奥依艾日克村6线																
9	K0+006.90	90°	1-0.75	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	27.8	0.5	3.5	2.3	3.0
	奥依艾日克村7线																
10	K0+023.00	90°	1-0.75	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	14.4	0.5	3.5	2.3	3.0
11	K0+624.00	90°	1-1.0	9.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				1.2	1	21.5	0.7	5.8	3.1	6.9
	奥依艾日克村8线																
12	K0+009.00	90°	1-1.0	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				1.2	1	32.8	0.7	5.8	3.1	4.7
13	K1+404.50	90°	1-0.75	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	18.2	0.5	3.5	2.3	3.0
	奥依艾日克村12线																
14	K0+194.60	90°	1-1.0	7	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				1.2	1	12.5	0.7	5.8	3.1	5.1
15	K0+413.20	90°	1-1.0	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				1.2	1	29.0	0.7	5.8	3.1	4.7
	阿孜那巴扎村1线																
16	K0+436.00	90°	1-0.5	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	17.4	0.3	1.8	1.5	1.6
	阿孜那巴扎村2线																
17	K0+716.30	90°	1-0.75	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	23.2	0.5	3.5	2.3	3.0
	阿孜那巴扎村3线																
18	K0+003.80	90°	1-1.0	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				1.2	1	50.3	0.7	5.8	3.1	4.7
	本页合计:			120.5							13.3	12.9	390.9	8.8	64.3	40.6	57.0

编制：周世伟

复核：万锐

涵洞工程数量表(圆管涵)

SIV-3

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	工程数量																	备注
	圆管涵涵身			砂砾垫层	锥坡			沥青防腐	换填砂砾	接渠C30砼(m^3)	沉降缝		管节接头		拆除原涵混凝土(m3)	C30砼帽		
	预制C30砼(m^3)	HPB300(kg)	HRB400(kg)	(m^3)	锥坡基础C30砼(m^3)	锥坡坡面C30砼(m^3)	锥心回填砂砾(m^3)	(m^2)	(m^3)		沥青麻布填塞(m^2)	四层沥青编制麻布(m^2)	沥青麻布填塞(m^2)	油毛毡(m2)		C30砼（m^3）	HPB300(kg)	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	1.2	197.67		2.0	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.24	4.42	0.6			
2	1.2	197.67		2.0	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.24	4.42	0.6			
3	2.1	320.91		2.9	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.15	6.18	0.8			
4	1.2	197.67		2.0	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.24	4.42	0.6			
5	1.2	197.67		2.0	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.24	4.42	0.6			
6	2.1	320.91		2.9	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.15	6.18	0.8			
7	1.2	197.67		2.0	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.24	4.42	0.6			
8	2.1	320.91		2.9	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.15	6.18	0.8			
9	2.1	320.91		2.9	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.15	6.18	0.8			
10	2.1	320.91		2.9	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.15	6.18				
11	4.8	189.34	609.52	7.6	1.1	0.8	1.5	38.95	3.6		1	4.94	4.75	23.09	1.2			
12	3.3	129.55	417.04	5.2	1.1	0.8	1.5	26.65	3.6		1	4.94	3.25	15.80	1.2			
13	2.1	320.91		2.9	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.15	6.18	0.8			
14	3.5	139.51	449.12	5.6	1.1	0.8	1.5	28.7	3.6		1	4.94	3.50	17.01	1.2			
15	3.3	129.55	417.04	5.2	1.1	0.8	1.5	26.65	3.6		1	4.94	3.25	15.80	1.2			
16	1.2	197.67		2.0	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.24	4.42	0.6			
17	2.1	320.91		2.9	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.15	6.18	0.8			
18	3.3	129.55	417.04	5.2	1.1	0.8	1.5	26.65	3.6		1	4.94	3.25	15.80				
合计	40.4	4149.81	2309.76	61.0	15.9	11.2	15.3	414.6	46.4		11.90	43.53	40.43	157.23	13.2			

编制：周世伟

复核：万锐

涵洞工程数量表(圆管涵)

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	中心桩号	交角(°)	孔数-跨径(孔-m)	涵长(m)	结构类型	进出口形式		工程数量									
						进口	出口	竖井基础C30砼(m^3)	竖井侧墙C30砼(m^3)	竖井铺砌C30砼(m^3)	洞口铺砌C30砼(m^3)	垂群C30砼(m^3)	挖基土方(m^3)	端墙帽石C30砼(m^3)	端墙墙身C30砼(m^3)	端墙基础C30砼(m^3)	圆管涵管基C30砼(m^3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	阿孜那巴扎村5线																
19	K0+186.30	90°	1-1.0	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				1.2	1	21.9	0.7	5.8	3.1	4.7
	阿孜那巴扎村6线																
20	K0+178.70	90°	1-0.75	7	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	14.1	0.5	3.5	2.3	3.2
	阿孜那巴扎村8线																
21	K0+368.50	90°	1-0.5	8	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	18	0.3	1.8	1.5	2.0
	阿孜那巴扎村9线																
22	K0+003.10	90°	1-0.5	7	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	9.8	0.3	1.8	1.5	1.8
23	K0+078.70	90°	1-0.5	7	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	16	0.3	1.8	1.5	1.8
24	K0+153.00	90°	1-0.75	9	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	24.0	0.5	3.5	2.3	4.1
25	K0+321.70	90°	1-0.5	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.4	0.5	13.7	0.3	1.8	1.5	1.6
	阿孜那巴扎村11线																
26	K0+241.50	90°	1-1.0	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				1.2	1	14.4	0.7	5.8	3.1	4.7
27	K0+858.50	90°	1-0.75	6.5	钢筋混凝土圆管涵	锥坡洞口	锥坡洞口				0.7	0.7	21.0	0.5	3.5	2.3	3.0
	本页合计:			64							6.1	6.1	152.9	4.1	29.3	19.1	27.0
	总计:			184.5							19.4	19.0	543.8	12.9	93.6	59.7	83.9

编制：周世伟

复核：万锐

涵洞工程数量表(圆管涵)

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	工程数量																	
	圆管涵涵身			砂砾垫层	锥坡			沥青防腐	换填砂砾	接渠C30砼(m^3)	沉降缝		管节接头		拆除原涵混凝土(m3)	C30砼帽		备注
	预制C30砼(m^3)	HPB300(kg)	HRB400(kg)	(m^3)	锥坡基础C30砼(m^3)	锥坡坡面C30砼(m^3)	锥心回填砂砾(m^3)	(m^2)	(m^3)		沥青麻布填塞(m^2)	四层沥青编制麻布(m^2)	沥青麻布填塞(m^2)	油毛毡(m2)		C30砼（m^3）	HPB300(kg)	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
19	3.3	129.55	417.04	5.2	1.1	0.8	1.5	26.65	3.6		1	4.94	3.25	15.80	1.2			
20	2.3	345.59		3.2	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.31	6.65	0.8			
21	1.5	243.28		2.4	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.52	5.44				
22	1.3	212.87		2.1	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.33	4.76	0.6			
23	1.3	212.87		2.1	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.33	4.76	0.6			
24	3.0	444.33		4.1	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.97	8.55	0.8			
25	1.2	197.67		2.0	0.8	0.5	0.6	16.5	1.7		0.38	1.4	1.24	4.42	0.6			
26	3.3	129.55	417.04	5.2	1.1	0.8	1.5	26.65	3.6		1	4.94	3.25	15.80	1.2			
27	2.1	320.91		2.9	0.8	0.6	0.6	24	2.6		0.66	1.5	2.15	6.18	0.8			
	19.3	2236.60	834.1	29.1	7.8	5.4	7.2	191.3	21.8		5.5	20.0	19.3	72.3	6.6			
合计	59.8	6386.4	3143.8	90.1	23.7	16.6	22.5	605.9	68.2		17.4	63.5	59.8	229.6	19.8			

编制：周世伟

复核：万锐

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

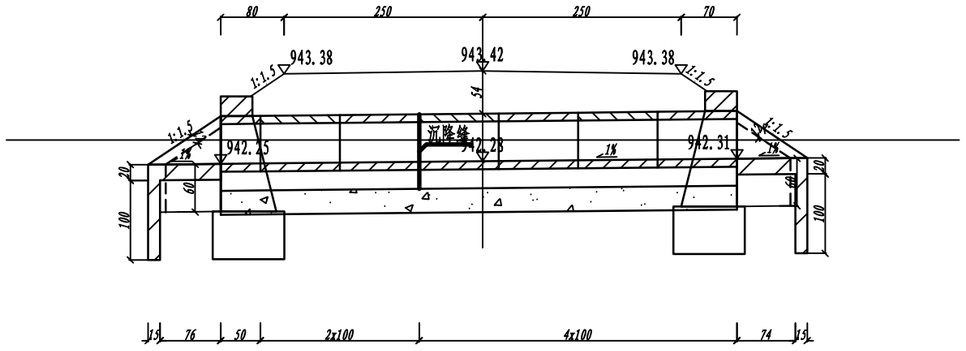



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)

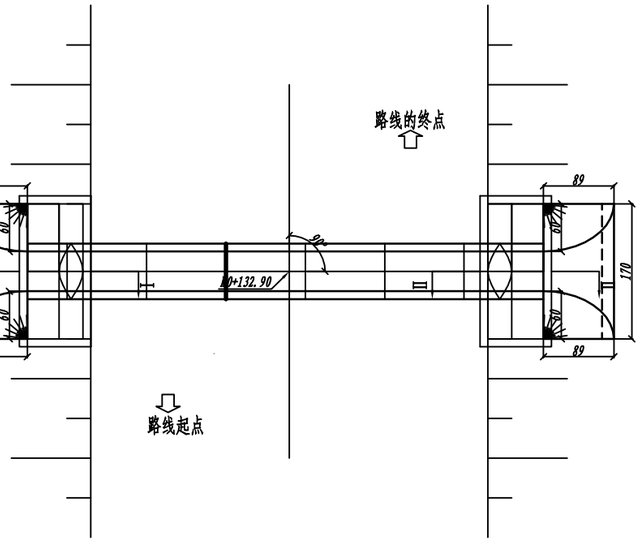

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	197.67
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.6
	干处挖土方	20.7
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.2
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+132.90,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村(1线)2026年乡村道路以工代赈项目	K0+132.90 1-0.5m圆管涵布置图	设计		复核		审核		图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

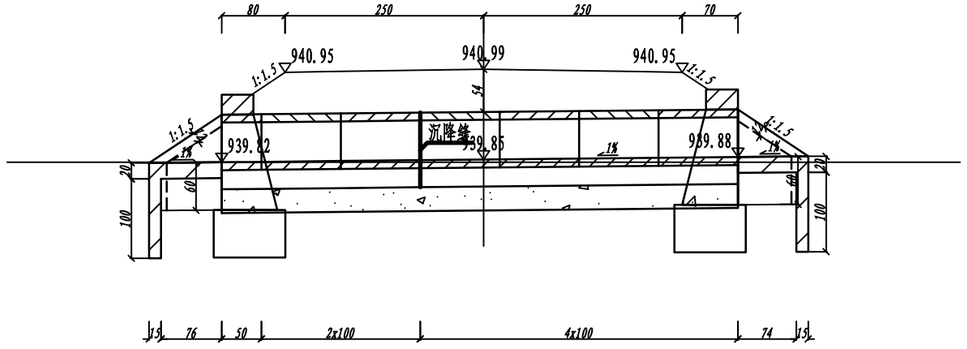

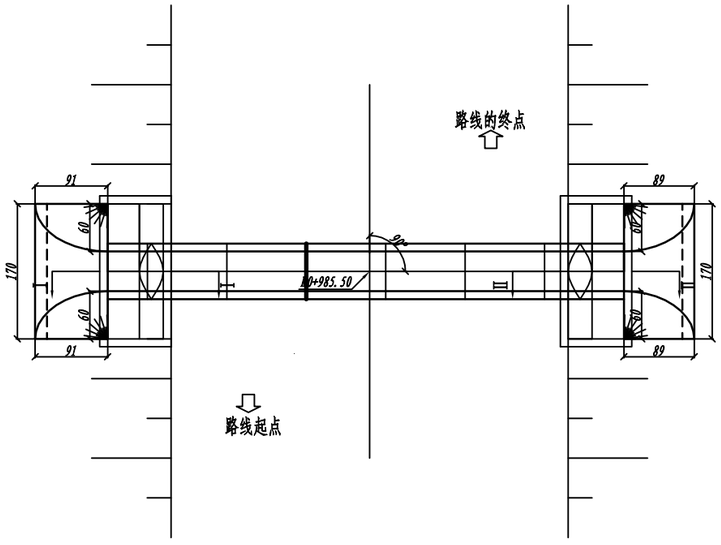

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	197.67
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.6
	干处挖土方	11.5
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.2
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+985.50,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村(2线)2026年乡村道路以工代赈项目	K0+985.50 1-0.5m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

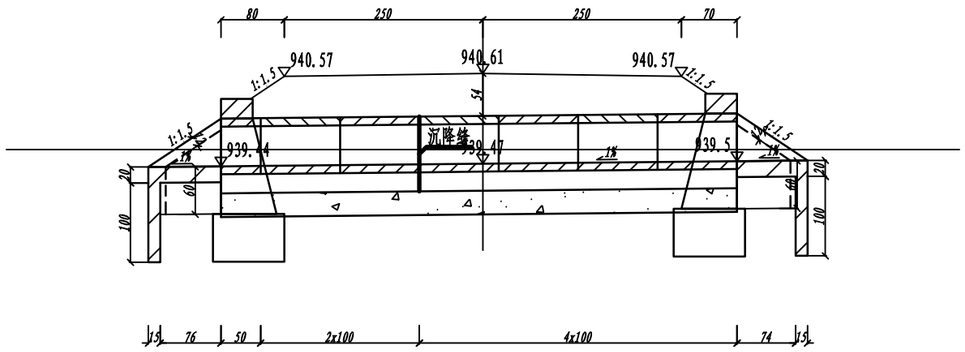

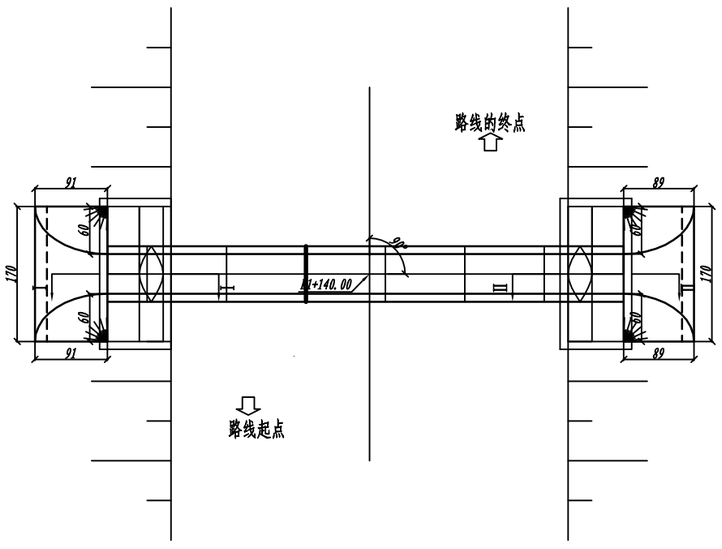

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	197.67
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.6
	干处挖土方	17.7
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.2
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K1+140.00，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目	K1+140.00 1-0.5m圆管涵布置图	设计		复核		审核		图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

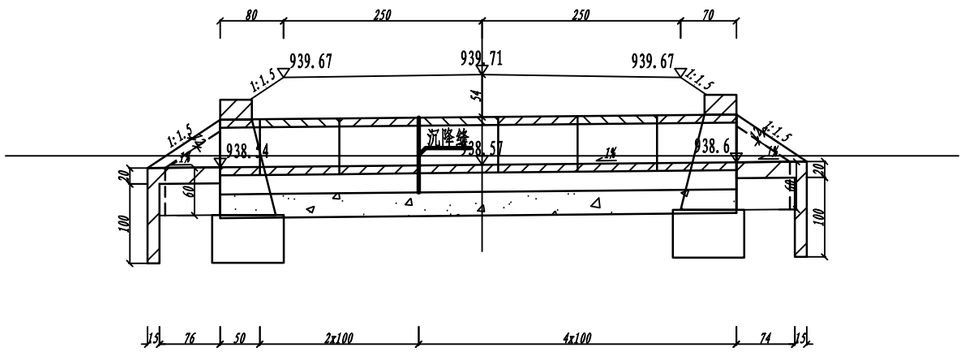

左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



1x0.50m圆管涵平面(1:75)

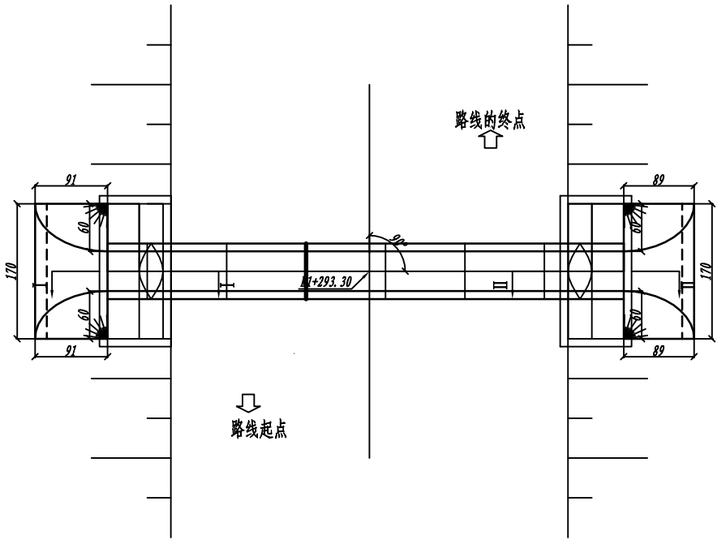

II-II剖面(1:75)



工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	197.67
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.6
	干处挖土方	25.5
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.2
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K1+293.30,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村(2线)2026年乡村道路以工代赈项目	K1+293.30 1-0.5m圆管涵布置图	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面 (1:75)

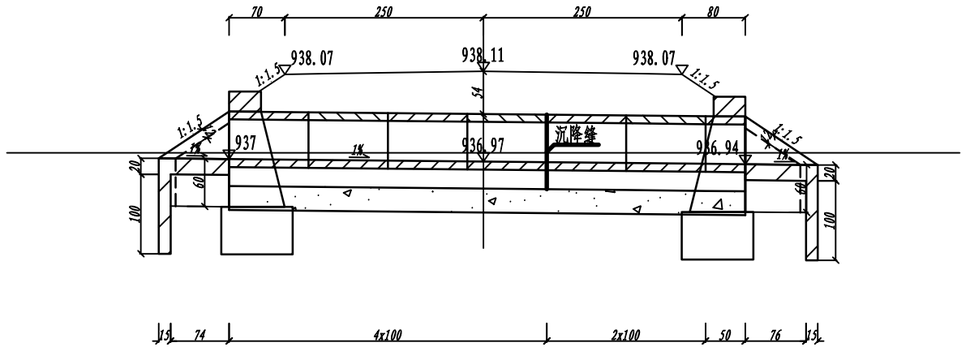



左洞口侧面 (1:75)



右洞口侧面 (1:75)



I－I 剖面 (1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	197.67
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.6
	干处挖土方	25.8
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.2
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

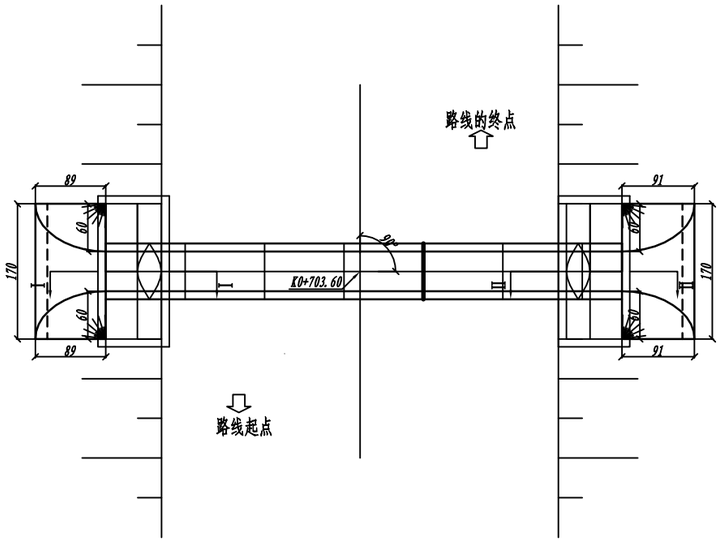

1x0.50m圆管涵平面 (1:75)



II－II 剖面 (1:75)

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+703.60，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（3线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+703.60 1-0.5m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面(1:75)

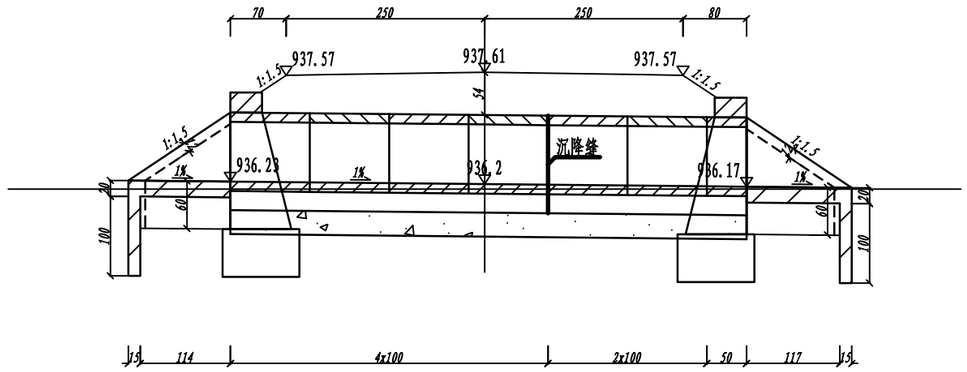

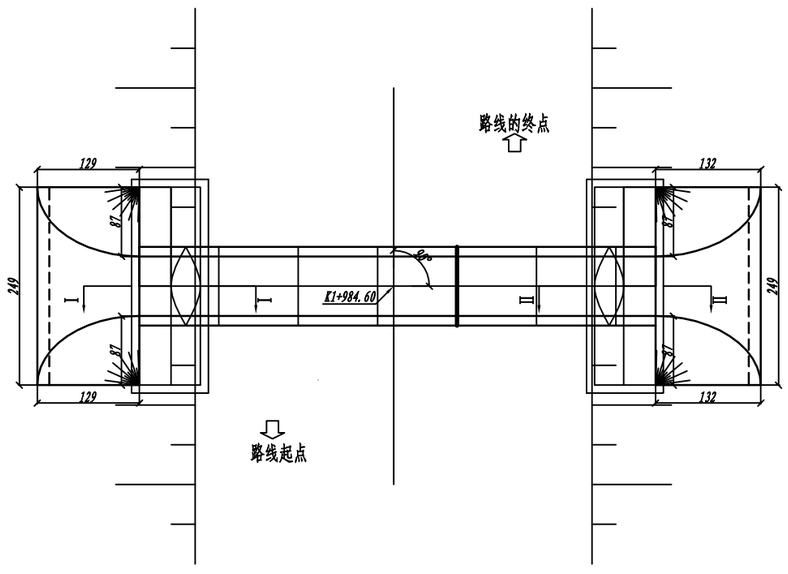

1x0.75m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	320.91
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	1.4
	C30砼管形基础	2.7
	干处挖土方	12.4
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	2.1
	沥青麻絮沉降缝	1
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K1+984.60,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村(2线)2026年乡村道路以工代赈项目	K1+984.60 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

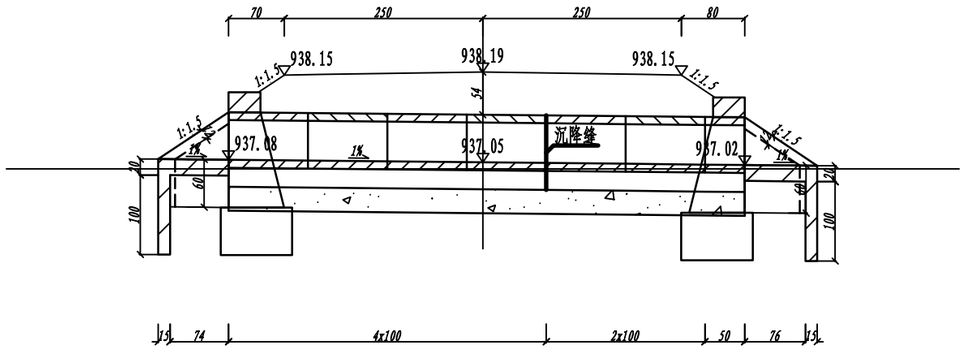

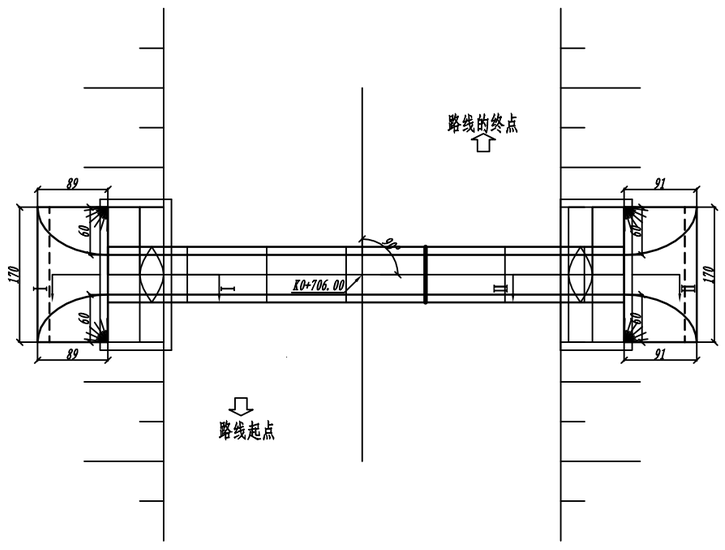

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	197.67
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.6
	干处挖土方	10.2
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.2
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+706.00，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（4线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+706.00 1-0.5m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面(1:75)

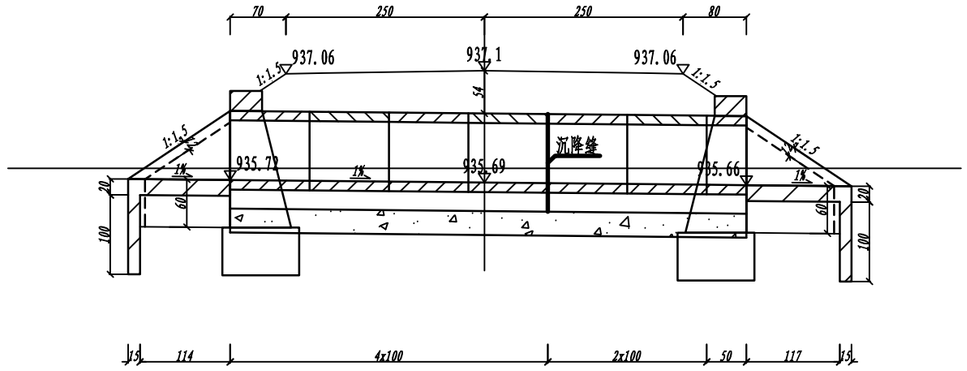

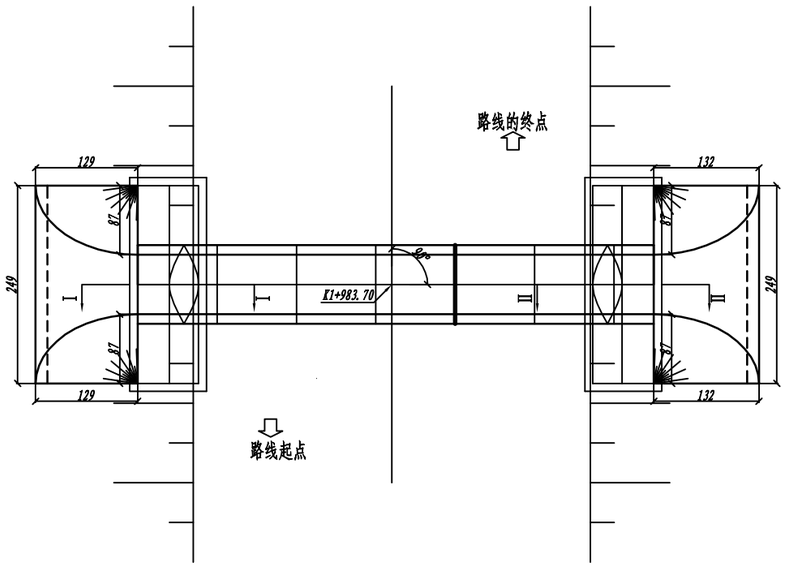

1x0.75m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	320.91
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	1.4
	C30砼管形基础	2.7
	干处挖土方	20
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	2.1
	沥青麻絮沉降缝	1
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K1+983.70,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村(线)2026年乡村道路以工代赈项目	K1+983.70 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面(1:75)

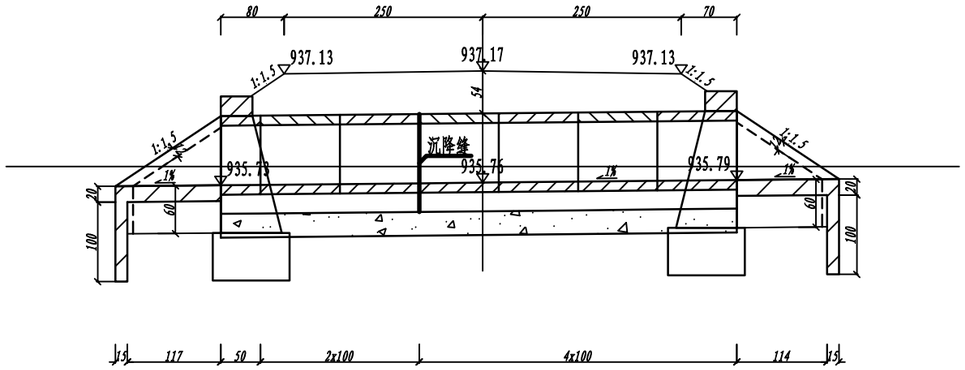

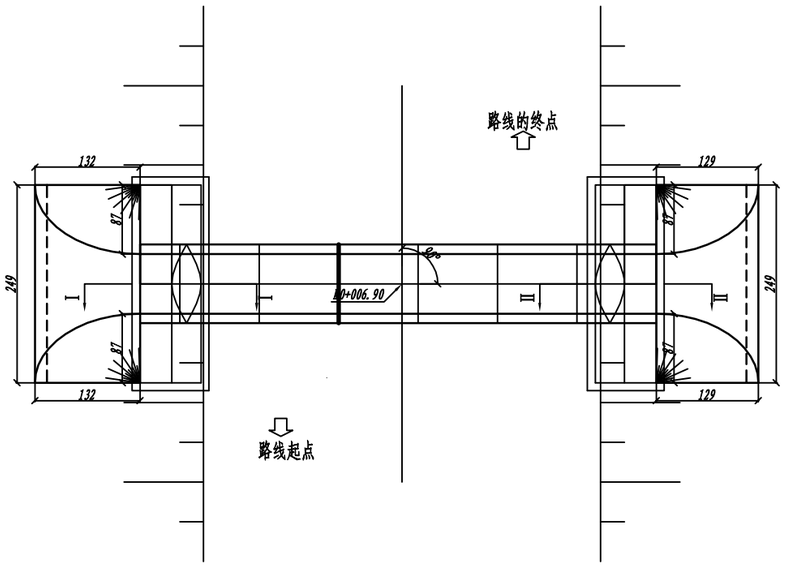

1x0.75m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	320.91
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	1.4
	C30砼管形基础	2.7
	干处挖土方	27.8
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	2.1
	沥青麻絮沉降缝	1
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+006.90，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+006.90 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面 (1:75)

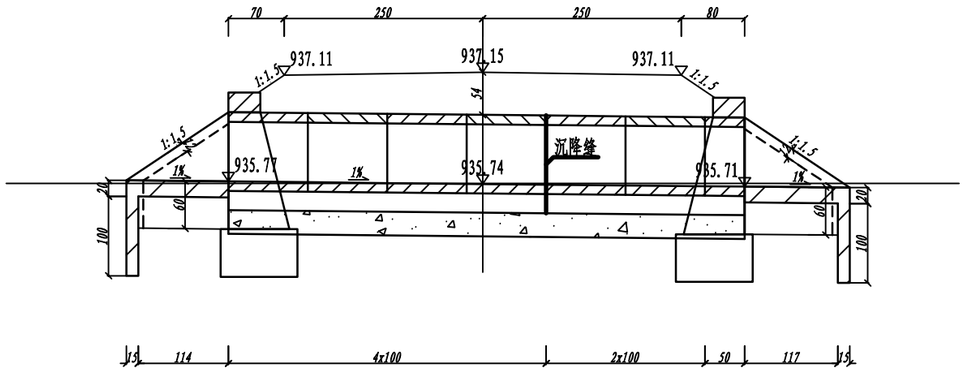

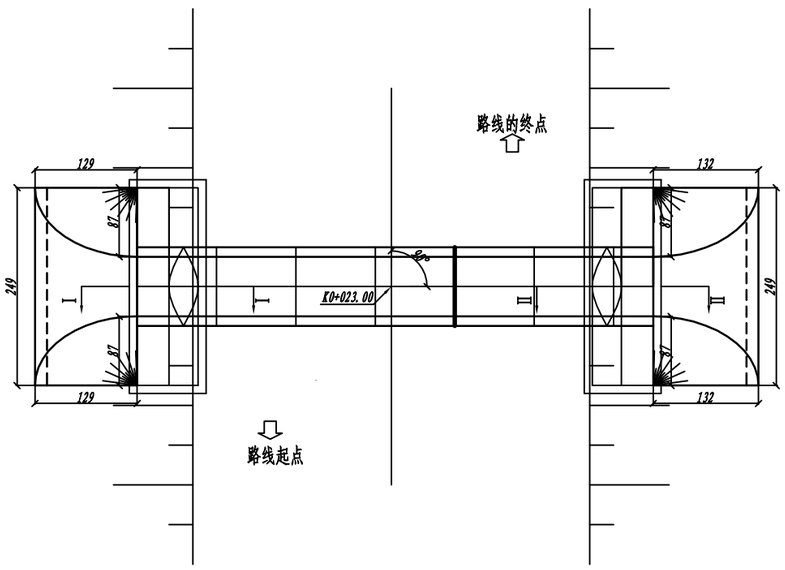

1x0.75m圆管涵平面 (1:75)



左洞口侧面 (1:75)



右洞口侧面 (1:75)



I-I剖面 (1:75)



II-II剖面 (1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	320.91
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	1.4
	C30砼管形基础	2.7
	干处挖土方	14.4
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	2.1
	沥青麻絮沉降缝	1
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+023.00，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+023.00 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x1.00m圆管涵立面(1:75)

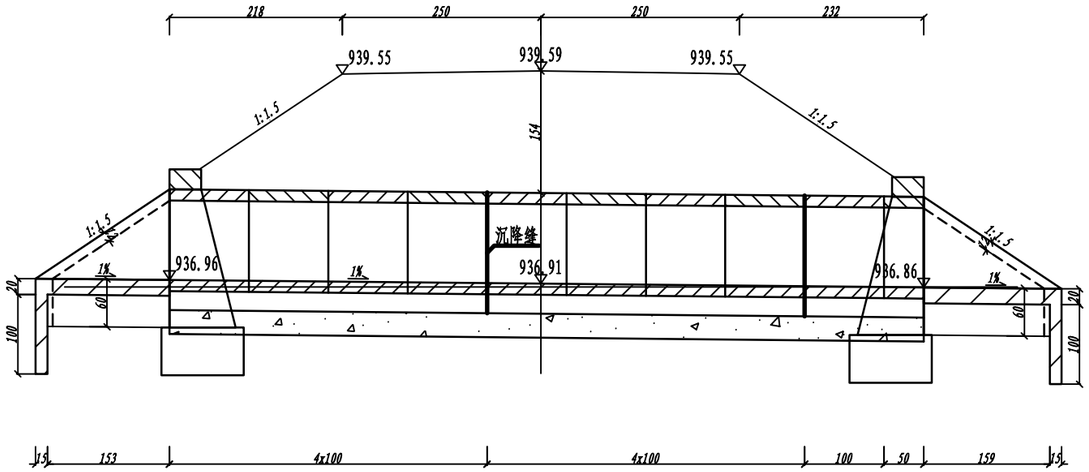

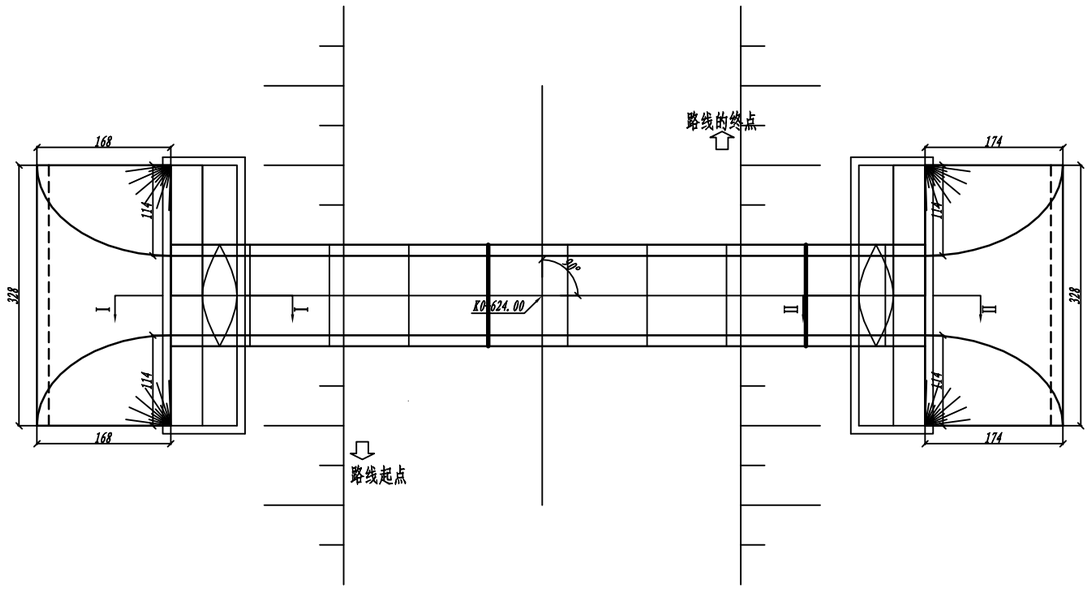

1x1.00m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	189.34
基础	换填砂砾	3.6
	砂砾石管形基础垫层	3.3
	C30砼管形基础	5.6
	干处挖土方	21.5
	砂砾石锥坡回填	1.5
	C30砼锥坡基础	1.1
洞身	C30砼管壁	4.8
	沥青麻絮沉降缝	2.9
	C30砼帽石	0.7
洞口	C30砼护坡	0.8
	C30砼铺砌	1.2
	C30砼锥坡截水墙	1
洞身接合部	C30砼一字墙身	5.8
	C30砼一字墙基础	3.1

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+624.00，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（7线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+624.00 1-1.0m圆管涵布置图	设计		复核		审核		图号	SIV-5	日期	2026.5

1x1.00m圆管涵立面(1:75)

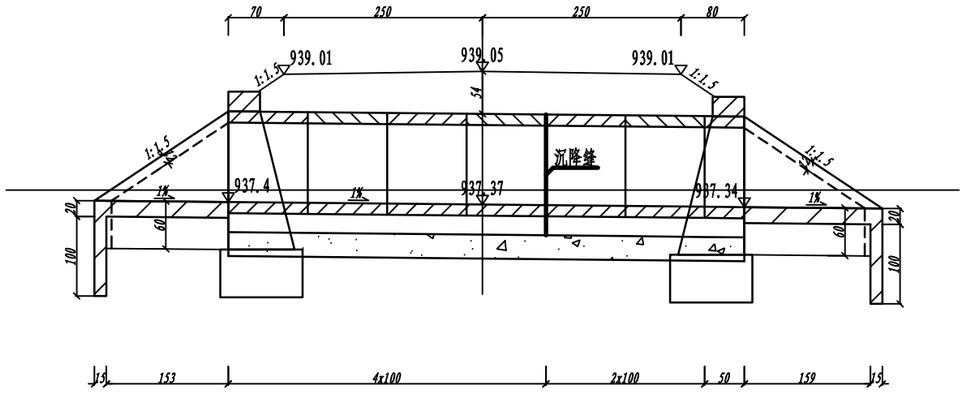

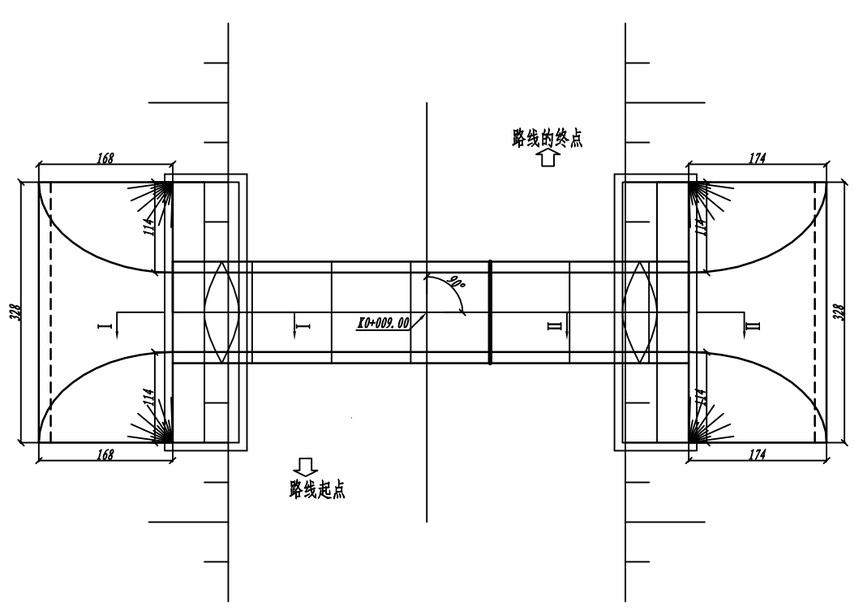

1x1.00m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	129.55
基础	换填砂砾	3.6
	砂砾石管形基础垫层	2.3
	C30砼管形基础	3.9
	干处挖土方	32.8
	砂砾石锥坡回填	1.5
	C30砼锥坡基础	1.1
洞身	C30砼管壁	3.3
	沥青麻絮沉降缝	1.4
	C30砼帽石	0.7
洞口	C30砼护坡	0.8
	C30砼铺砌	1.2
	C30砼锥坡截水墙	1
洞身接合部	C30砼一字墙身	5.8
	C30砼一字墙基础	3.1

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+009.00，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+009.00 1-1.0m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面(1:75)

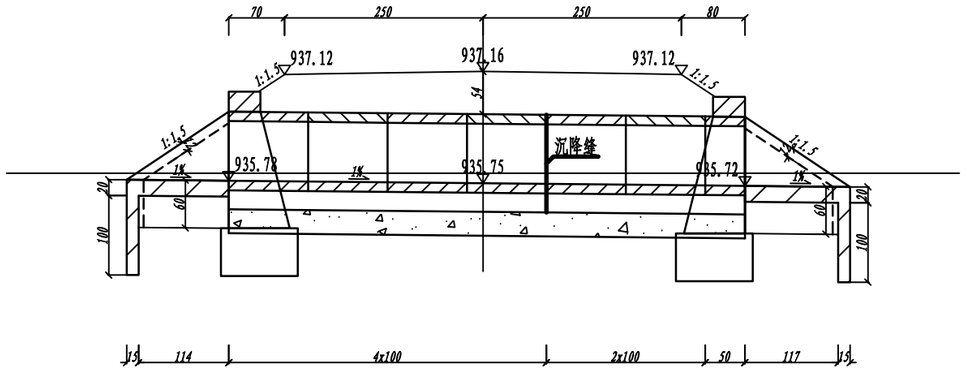



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)

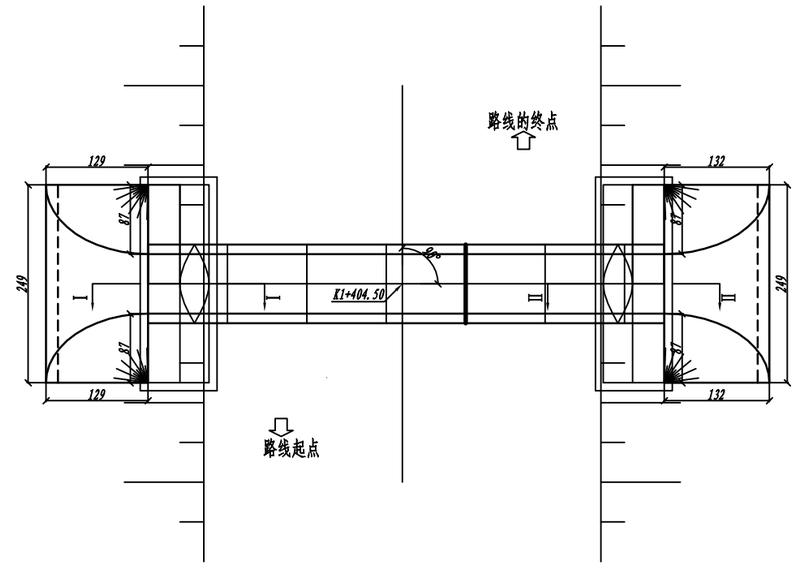

1x0.75m圆管涵平面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	320.91
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	1.4
	C30砼管形基础	2.7
	干处挖土方	18.2
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	2.1
	沥青麻絮沉降缝	1
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K1+404.50，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目	K1+404.50 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x1.00m圆管涵立面(1:75)

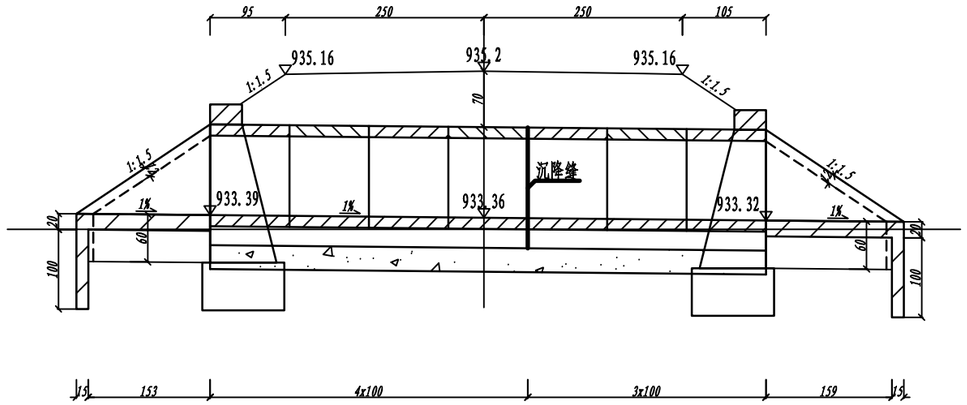



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)

1x1.00m圆管涵平面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	139.51
基础	换填砂砾	3.6
	砂砾石管形基础垫层	2.4
	C30砼管形基础	4.2
	干处挖土方	12.5
	砂砾石锥坡回填	1.5
	C30砼锥坡基础	1.1
洞身	C30砼管壁	3.5
	沥青麻絮沉降缝	1.4
	C30砼帽石	0.7
洞口	C30砼护坡	0.8
	C30砼铺砌	1.2
	C30砼锥坡截水墙	1
洞身接合部	C30砼一字墙身	5.8
	C30砼一字墙基础	3.1

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+194.60,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村(12线)2026年乡村道路以工代赈项目	K0+194.60 1-1.0m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x1.00m圆管涵立面(1:75)

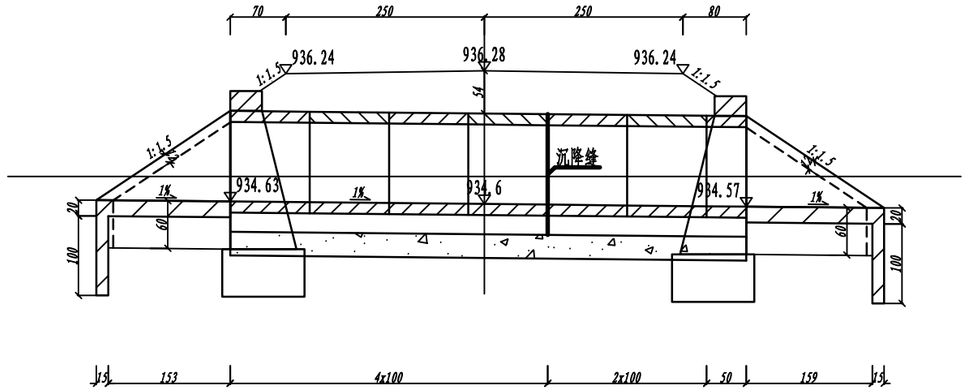

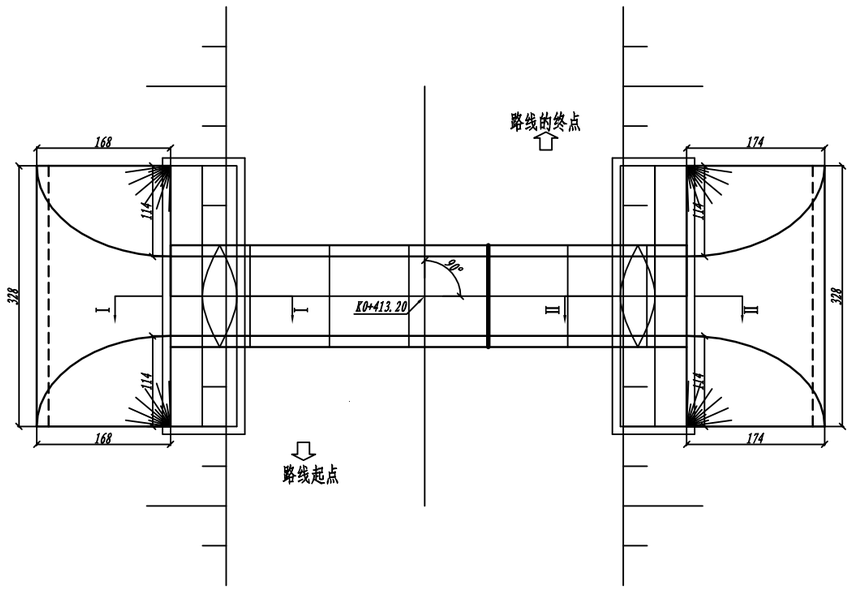

1x1.00m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	129.55
基础	换填砂砾	3.6
	砂砾石管形基础垫层	2.3
	C30砼管形基础	3.9
	干处挖土方	29
	砂砾石锥坡回填	1.5
	C30砼锥坡基础	1.1
洞身	C30砼管壁	3.3
	沥青麻絮沉降缝	1.4
	C30砼帽石	0.7
洞口	C30砼护坡	0.8
	C30砼铺砌	1.2
	C30砼锥坡截水墙	1
洞身接合部	C30砼一字墙身	5.8
	C30砼一字墙基础	3.1

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+413.20,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村(12线)2026年乡村道路以工代赈项目	K0+413.20 1-1.0m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

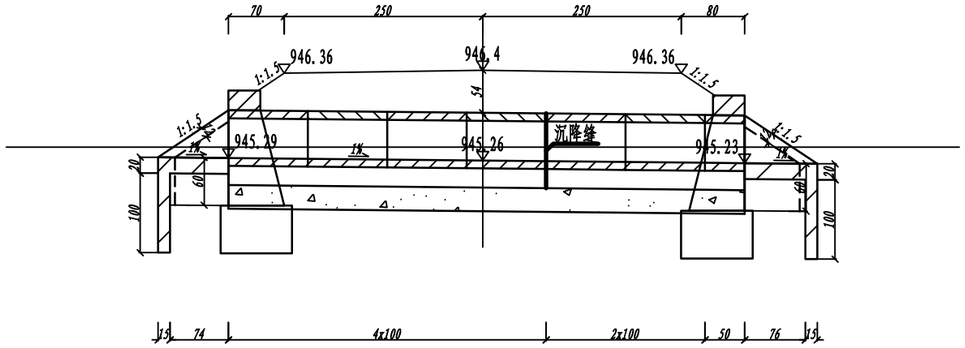



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



Ⅰ-Ⅰ剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	197.67
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.6
	干处挖土方	17.4
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.2
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

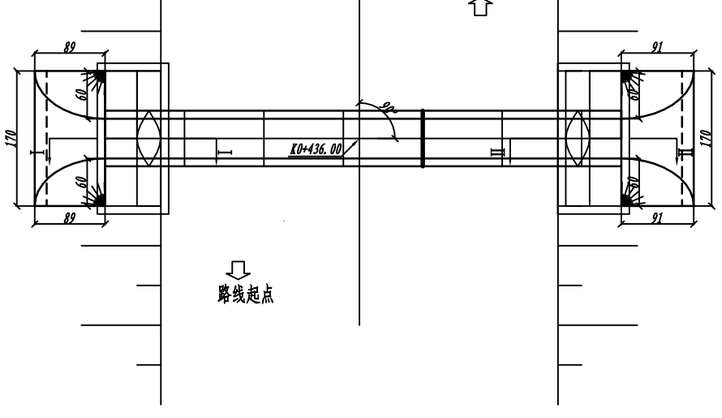

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



Ⅱ-Ⅱ剖面(1:75)

说明：
1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+436.00，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（1线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+436.00 1-0.5m圆管涵布置图	设计		复核		审核		图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面(1:75)

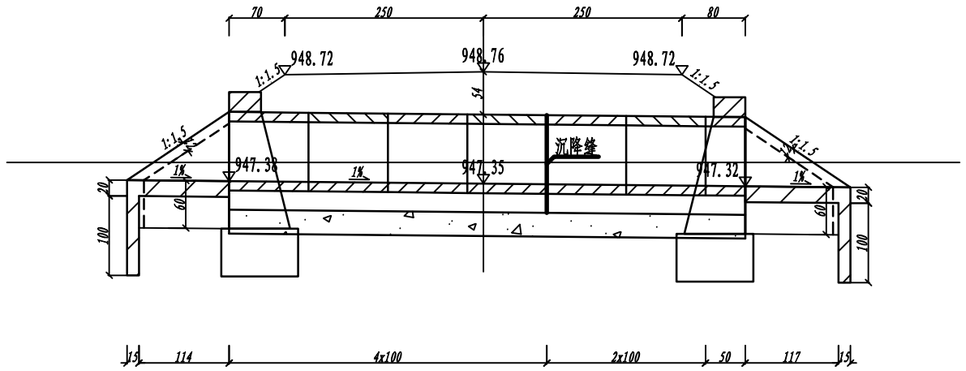

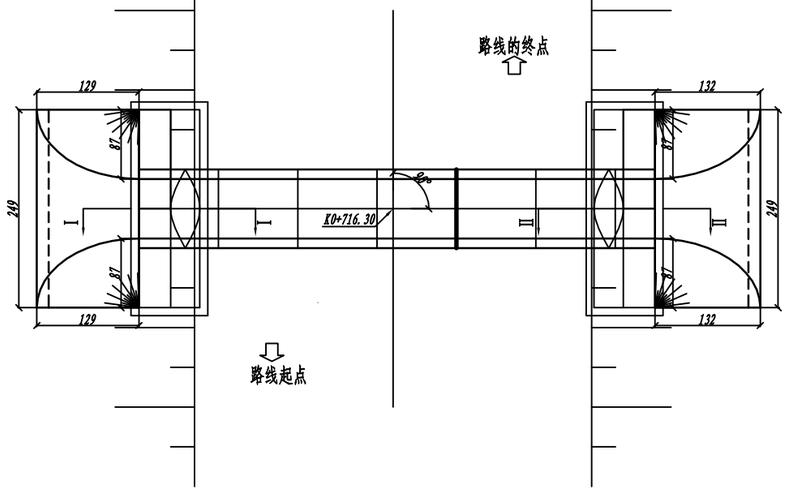

1x0.75m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	320.91
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	1.4
	C30砼管形基础	2.7
	干处挖土方	23.2
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	2.1
	沥青麻絮沉降缝	1
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+716.30，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（2线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+716.30 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x1.00m圆管涵立面(1:75)

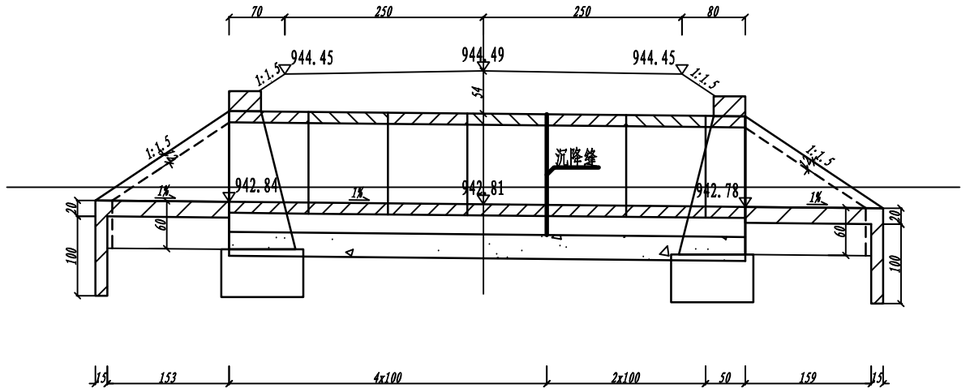

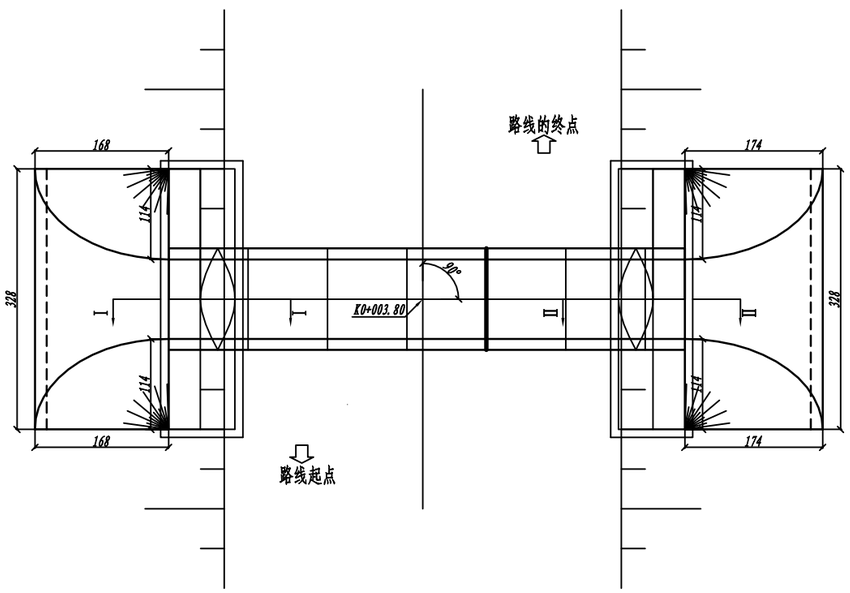

1x1.00m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	129.55
基础	换填砂砾	3.6
	砂砾石管形基础垫层	2.3
	C30砼管形基础	3.9
	干处挖土方	50.3
	砂砾石锥坡回填	1.5
	C30砼锥坡基础	1.1
洞身	C30砼管壁	3.3
	沥青麻絮沉降缝	1.4
	C30砼帽石	0.7
洞口	C30砼护坡	0.8
	C30砼铺砌	1.2
	C30砼锥坡截水墙	1
洞身接合部	C30砼一字墙身	5.8
	C30砼一字墙基础	3.1

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+003.80,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村(2线)2026年乡村道路以工代赈项目	K0+003.80 1-1.0m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万缕	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x1.00m圆管涵立面(1:75)

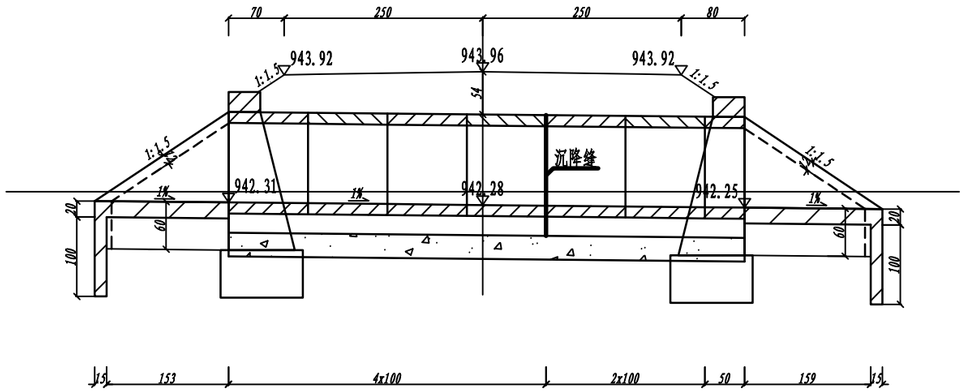

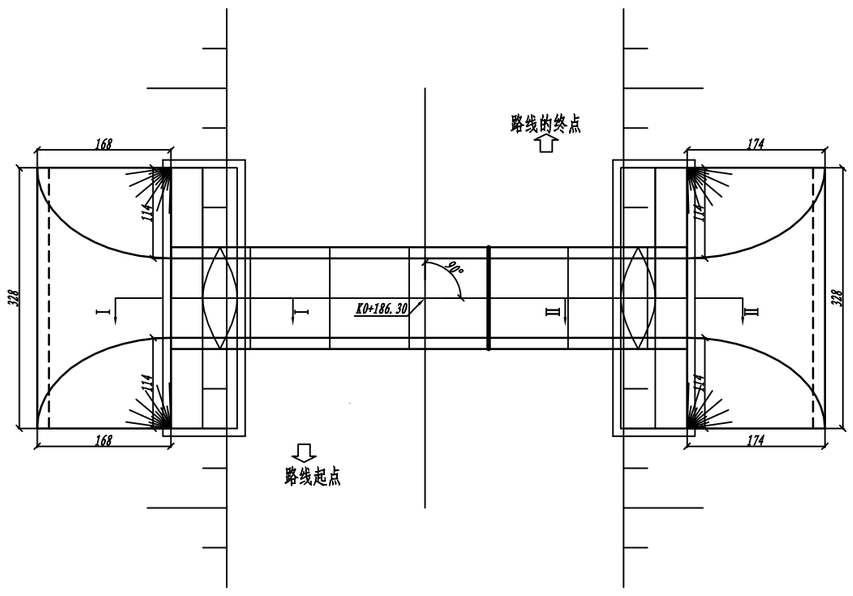

1x1.00m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	129.55
基础	换填砂砾	3.6
	砂砾石管形基础垫层	2.3
	C30砼管形基础	3.9
	干处挖土方	21.9
	砂砾石锥坡回填	1.5
	C30砼锥坡基础	1.1
洞身	C30砼管壁	3.3
	沥青麻絮沉降缝	1.4
	C30砼帽石	0.7
洞口	C30砼护坡	0.8
	C30砼铺砌	1.2
	C30砼锥坡截水墙	1
洞身接合部	C30砼一字墙身	5.8
	C30砼一字墙基础	3.1

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+186.30，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（5线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+186.30 1-1.0m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面(1:75)

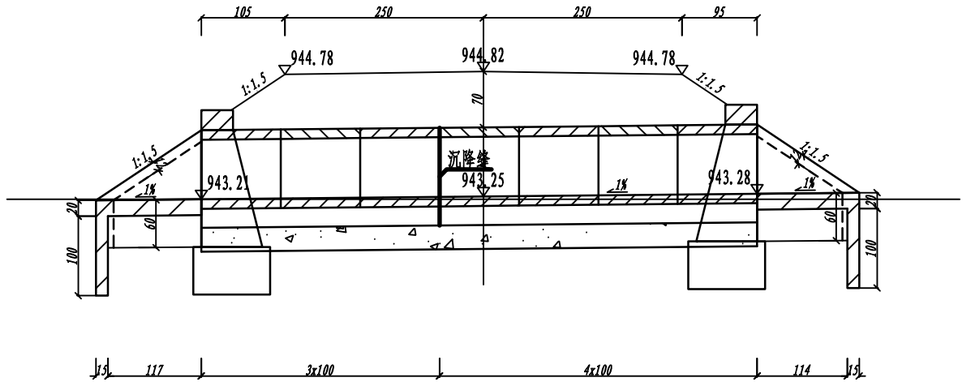

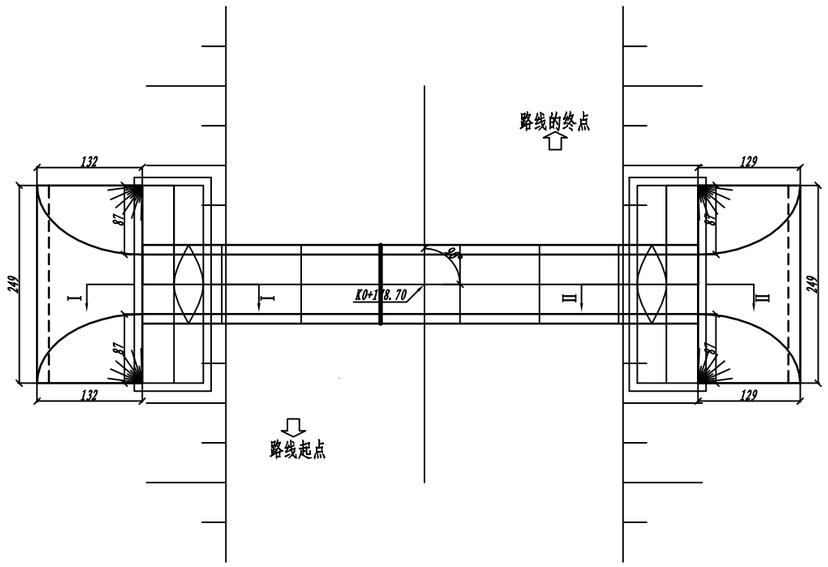

1x0.75m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	345.59
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	1.5
	C30砼管形基础	2.9
	干处挖土方	14.1
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	2.3
	沥青麻絮沉降缝	1
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+178.70，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（6线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+178.70 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万纵	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

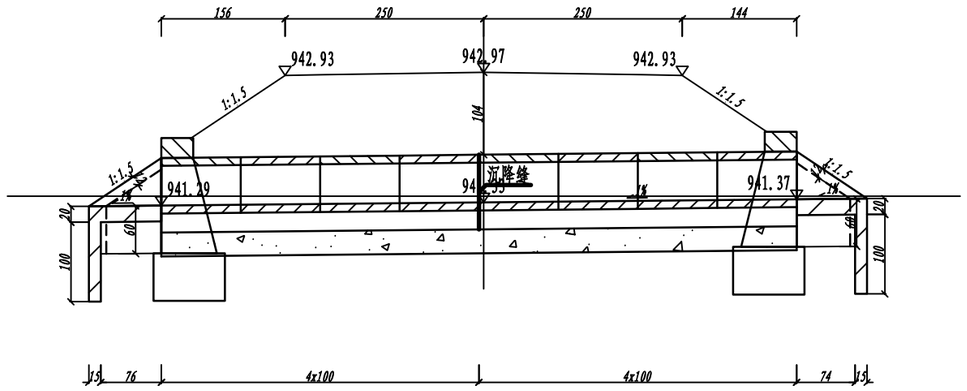

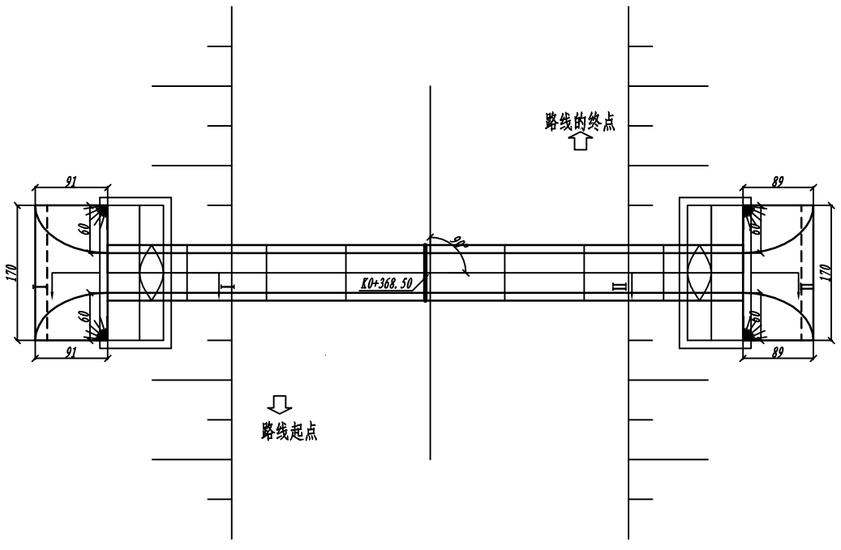

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	243.28
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.7
	C30砼管形基础	2
	干处挖土方	18
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.5
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+368.50，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+368.50 1-0.5m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

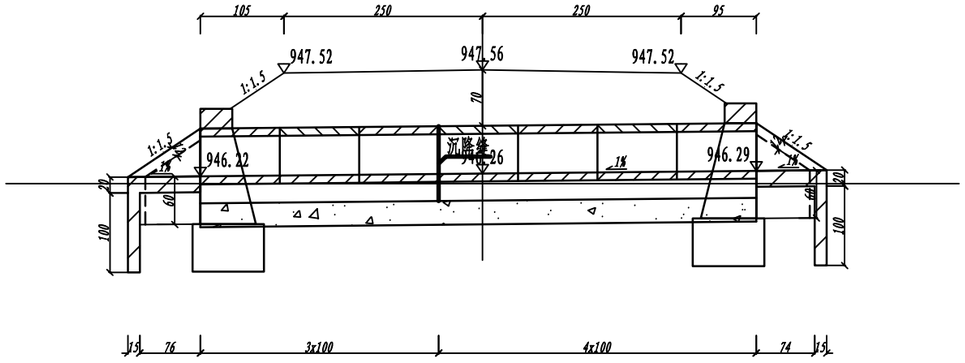

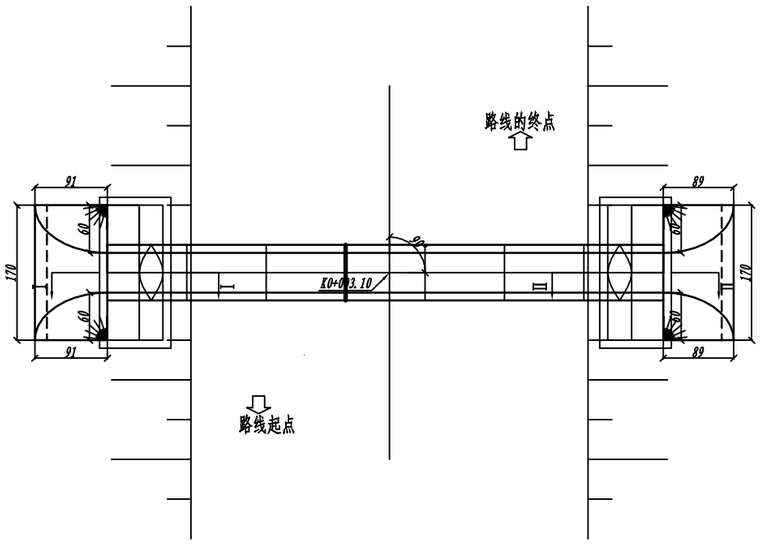

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	212.87
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.8
	干处挖土方	9.8
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.3
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+003.10,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村(8线)2026年乡村道路以工代赈项目	K0+003.10 1-0.5m圆管涵布置图	设计		复核		审核		图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

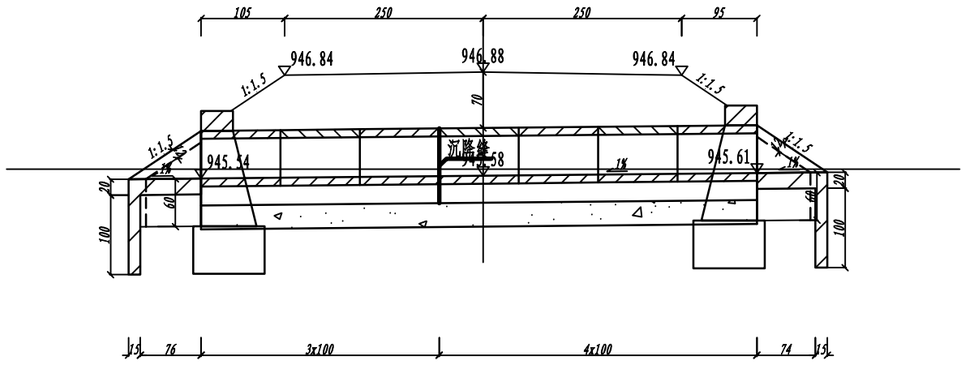

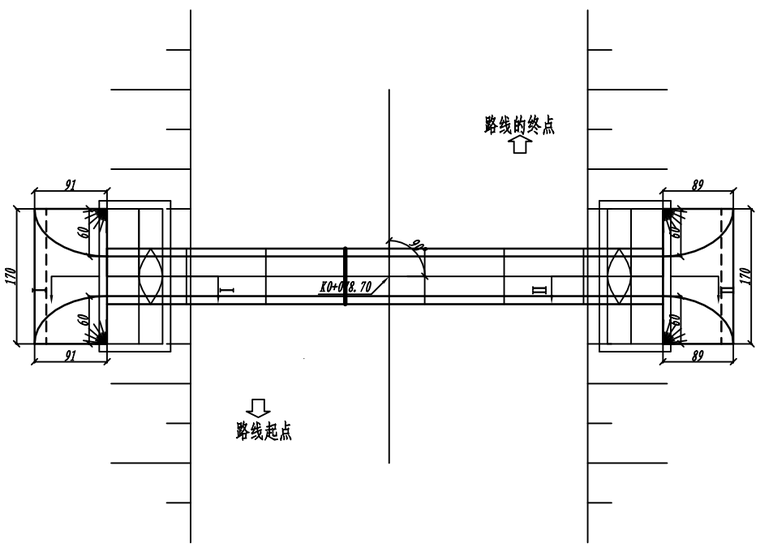

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



Ⅰ-Ⅰ剖面(1:75)



Ⅱ-Ⅱ剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	212.87
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.8
	干处挖土方	16
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.3
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+078.70，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（9线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+078.70 1-0.5m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面(1:75)

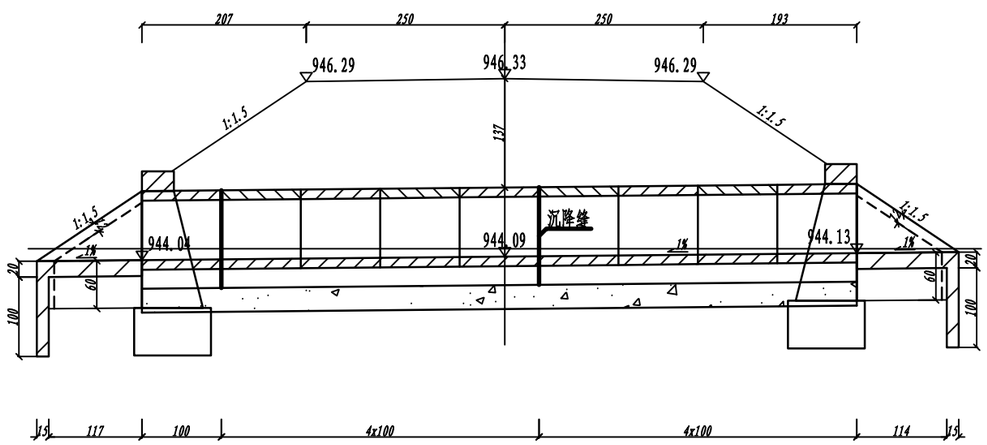

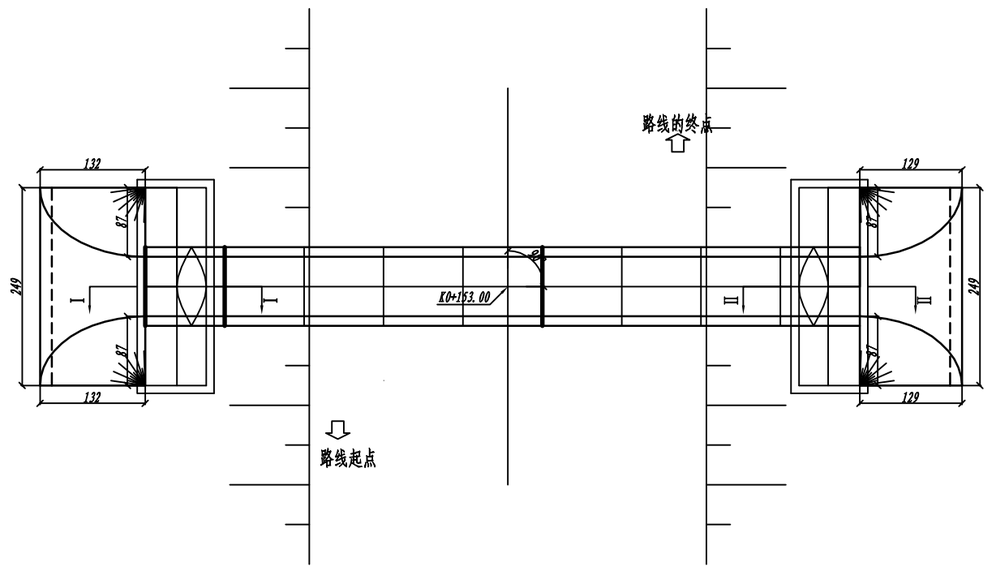

1x0.75m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	444.33
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	2
	C30砼管形基础	3.7
	干处挖土方	24
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	3
	沥青麻絮沉降缝	1.9
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+153.00，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+153.00 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.50m圆管涵立面(1:75)

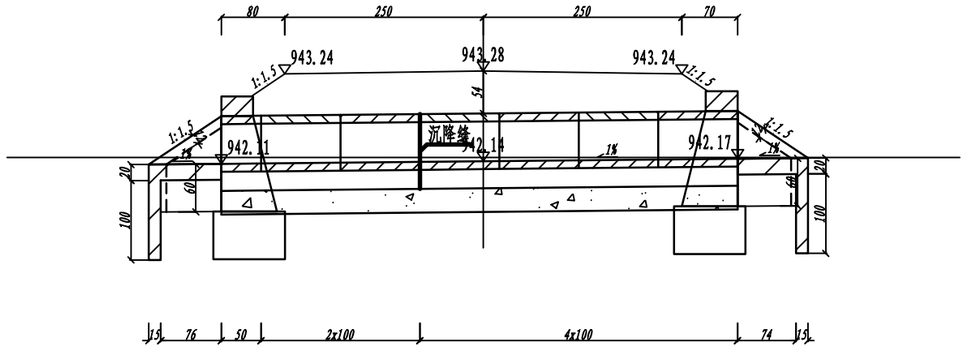

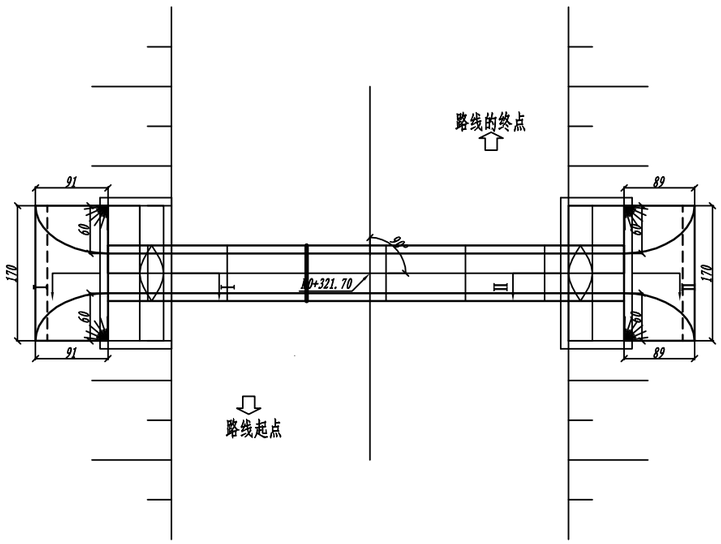

1x0.50m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位：钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	197.67
基础	换填砂砾	1.7
	砂砾石管形基础垫层	0.6
	C30砼管形基础	1.6
	干处挖土方	13.7
	砂砾石锥坡回填	0.1
	C30砼锥坡基础	0.5
洞身	C30砼管壁	1.2
	沥青麻絮沉降缝	0.5
	C30砼帽石	0.3
洞口	C30砼护坡	0.2
	C30砼铺砌	0.4
	C30砼锥坡截水墙	0.5
洞身接合部	C30砼一字墙身	1.8
	C30砼一字墙基础	1.5

说明：

1. 图中尺寸除标高以米计外，其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa，否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+321.70，涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村（8线）2026年乡村道路以工代赈项目	K0+321.70 1-0.5m圆管涵布置图	设计	闫世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x1.00m圆管涵立面(1:75)

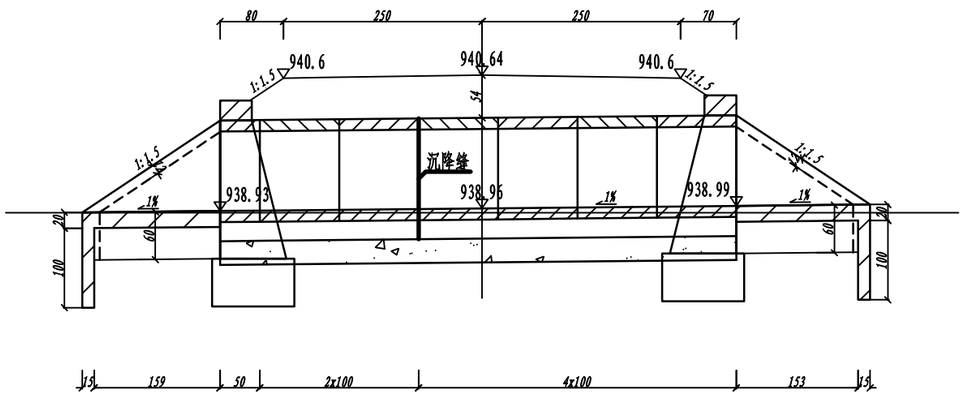



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)

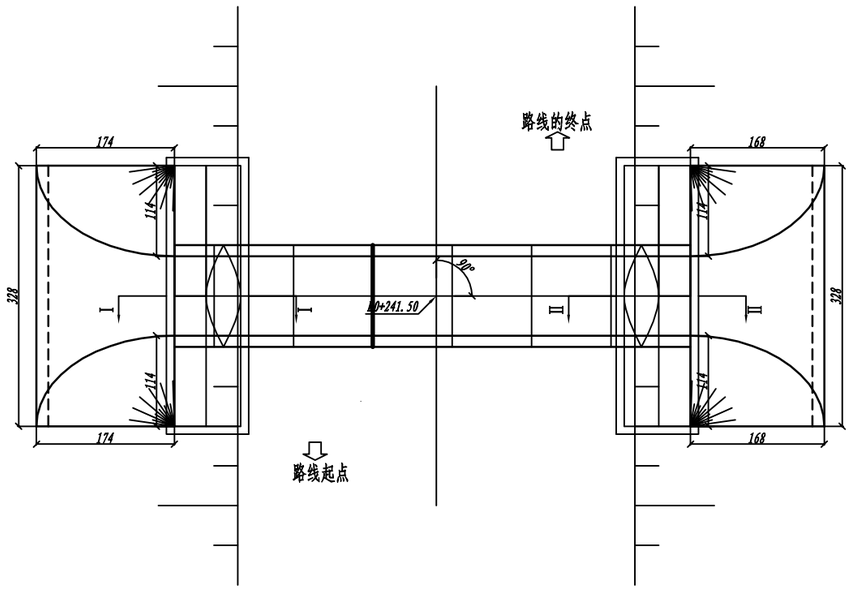

1x1.00m圆管涵平面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	129.55
基础	换填砂砾	3.6
	砂砾石管形基础垫层	2.3
	C30砼管形基础	3.9
	干处挖土方	14.4
	砂砾石锥坡回填	1.5
	C30砼锥坡基础	1.1
洞身	C30砼管壁	3.3
	沥青麻絮沉降缝	1.4
	C30砼帽石	0.7
洞口	C30砼护坡	0.8
	C30砼铺砌	1.2
	C30砼锥坡截水墙	1
洞身接合部	C30砼一字墙身	5.8
	C30砼一字墙基础	3.1

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+241.50,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村(11线)2026年乡村道路以工代赈项目	K0+241.50 1-1.0m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

1x0.75m圆管涵立面(1:75)

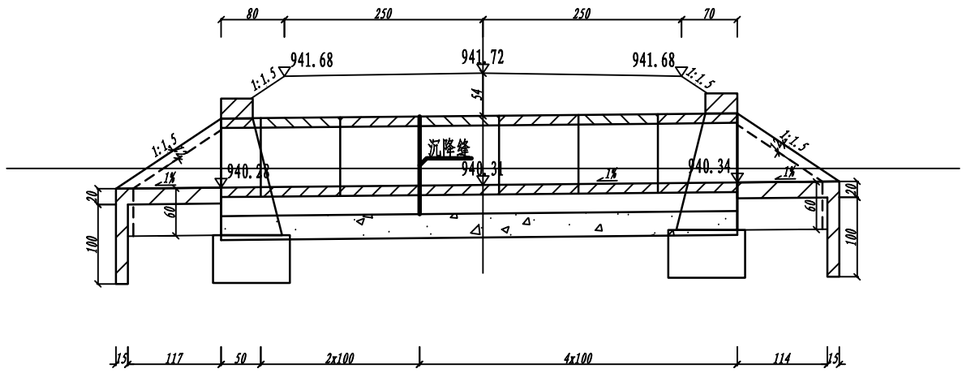

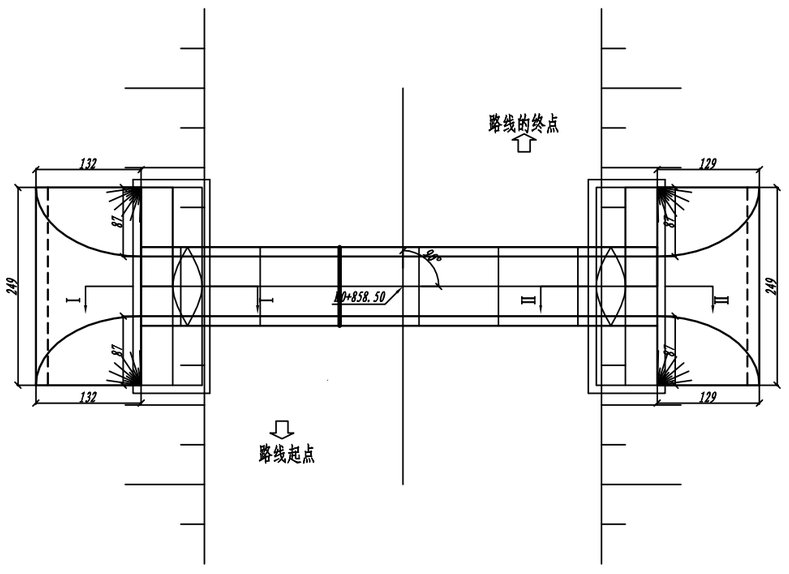

1x0.75m圆管涵平面(1:75)



左洞口侧面(1:75)



右洞口侧面(1:75)



I-I剖面(1:75)



II-II剖面(1:75)

工程数量表

单位: 钢筋-千克 防水层、沉降缝-平方米 其他-立方米

部位	项目	数量
管壁	HPB300	320.91
基础	换填砂砾	2.6
	砂砾石管形基础垫层	1.4
	C30砼管形基础	2.7
	干处挖土方	21
	砂砾石锥坡回填	0.6
	C30砼锥坡基础	0.8
洞身	C30砼管壁	2.1
	沥青麻絮沉降缝	1
	C30砼帽石	0.5
洞口	C30砼护坡	0.5
	C30砼铺砌	0.7
	C30砼锥坡截水墙	0.7
洞身接合部	C30砼一字墙身	3.5
	C30砼一字墙基础	2.3

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 洞身每隔4-6米设置一道沉降缝,缝内填以沥青麻絮或不透水材料。
3. 地基承载力不得低于0.15MPa,否则应进行换土或其它加固措施。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞桩号K0+858.50,涵洞轴线与路中线法向夹角为0度。
6. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇阿孜那巴扎村(11线)2026年乡村道路以工代赈项目	K0+858.50 1-0.75m圆管涵布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-5	日期	2026.5

单孔中节基底构造

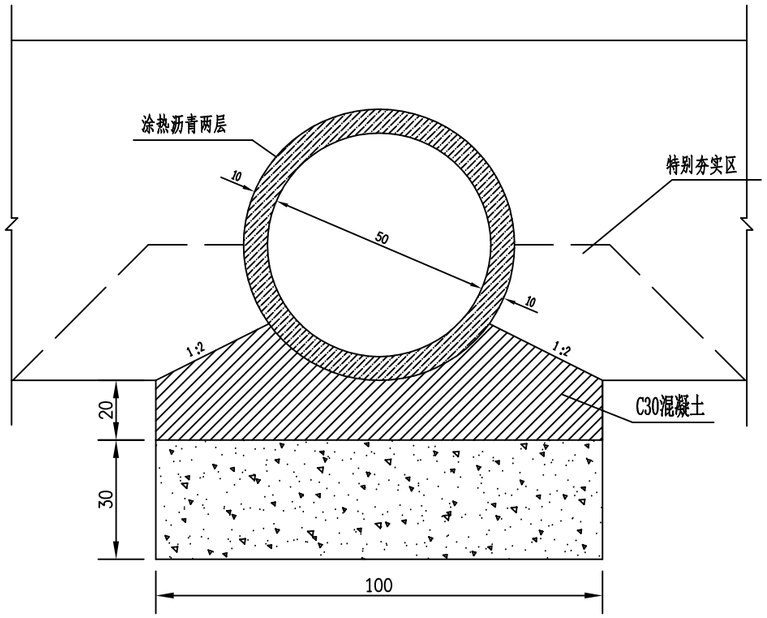

单孔端节基底构造

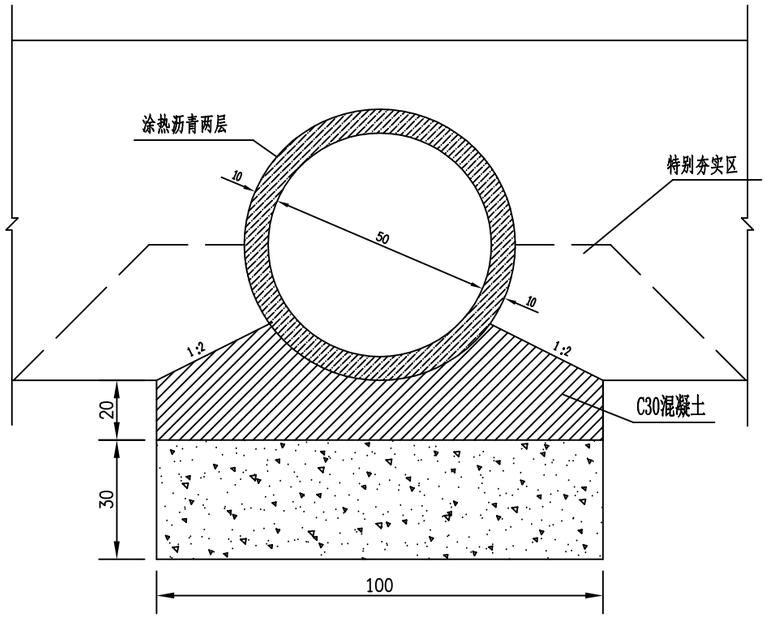

管节接头

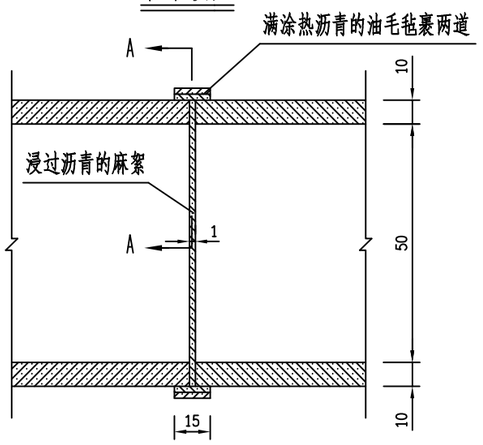

沉降缝

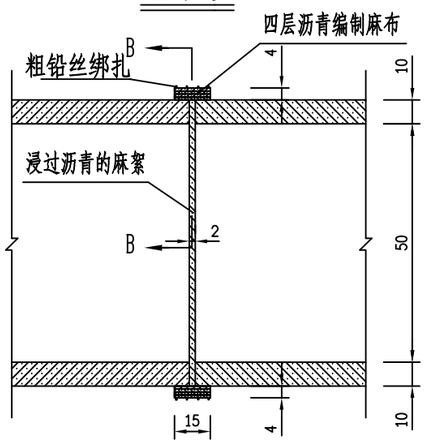





附注:

1、本图尺寸均以厘米计.

每延米管基C30混凝土0.25m²
每延米圆管C30混凝土0.19m²
每延米砂砾垫层0.3m²
一个管节接头
油毛毡0.68m²麻布填塞0.19m²
一个沉降缝
四层沥青麻布1.40m²沥青棉絮0.38m²

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	0.5m钢筋混凝土圆管涵涵身一般构造图(通图)	设计	闫世伟	复核	刘佛刚	审核	万级	图号	SIV-6	日期	2026.5

管节横断面

1:10

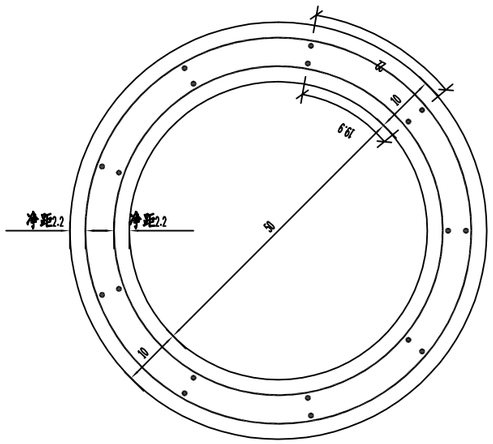

标准管节纵断面

1:10

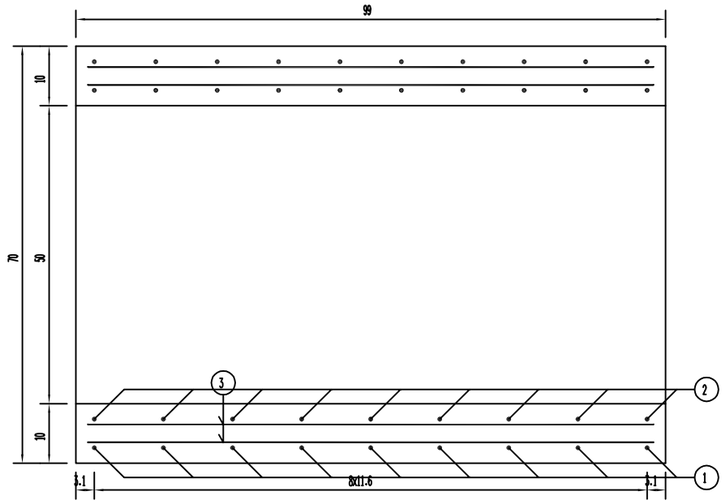

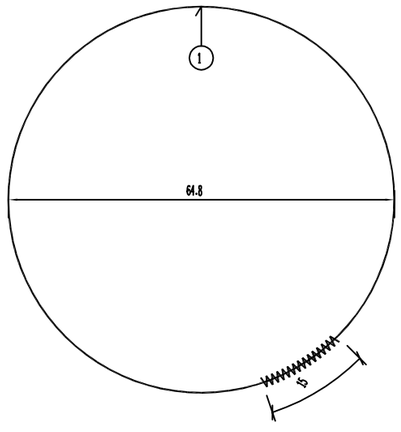

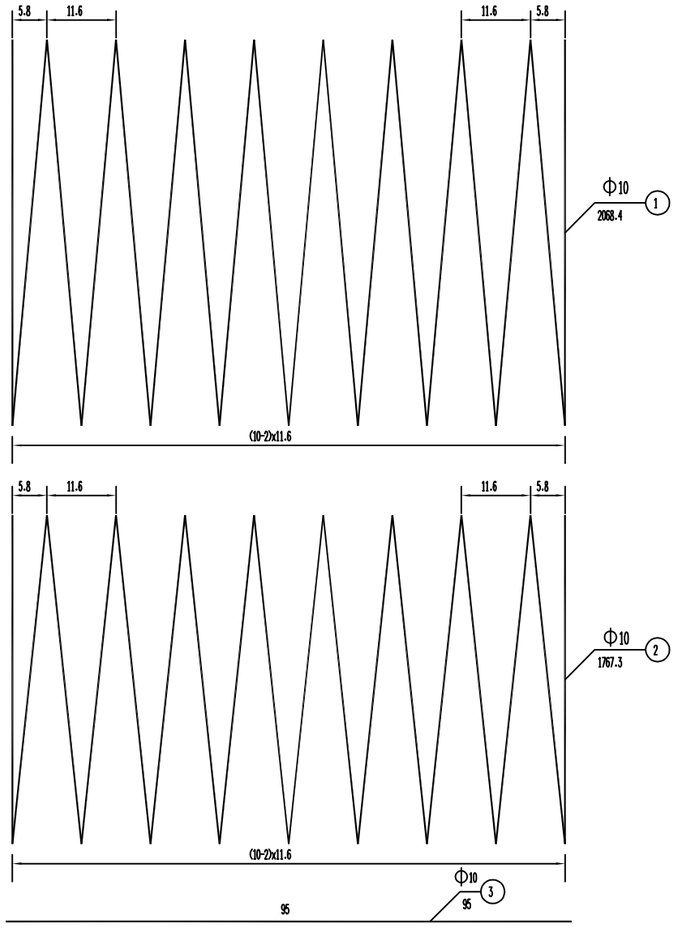

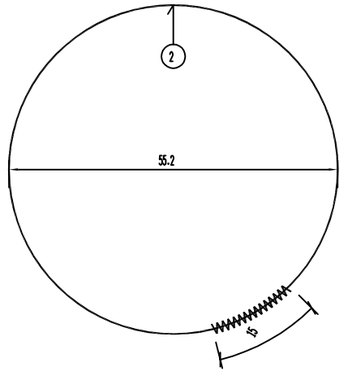

一个标准管节工程数量表

编号	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数 (根)	共长 (m)	每米重 (Kg/m)	共重 (Kg)
1	Φ10	2068.4	1	20.68	0.617	12.76
2	Φ10	1767.3	1	17.67	0.617	10.90
3	Φ8	95.0	18	17.10	0.395	6.75
合计	C30 混凝土 0.19 m³			HPB300 钢筋 30.41Kg		

附注：

1. 图中尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外，余均以厘米计。
2. 螺旋形钢筋N1 、N2 末端搭接15cm， 并用钢丝绑扎或焊接。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	0.5m钢筋混凝土圆管涵管节钢筋构造图(通图)	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-6	日期	2026.5

单孔中节基底构造

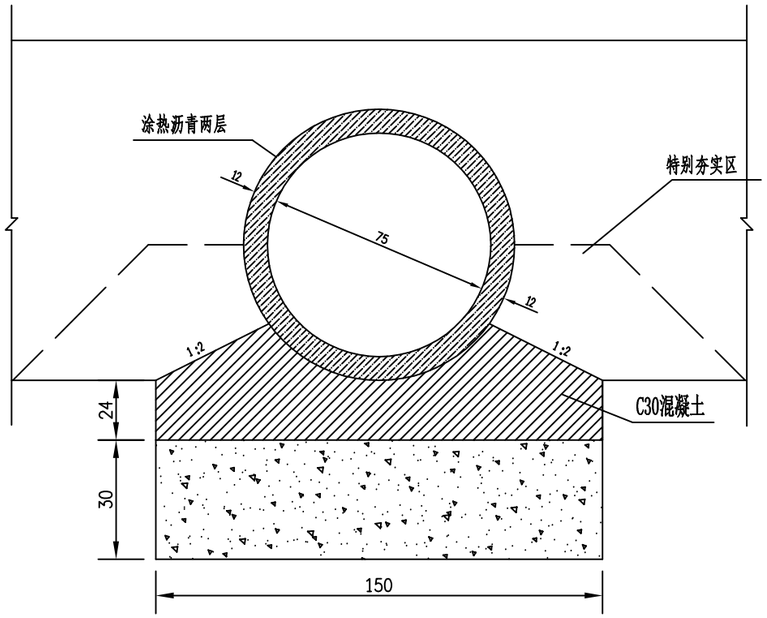

单孔端节基底构造

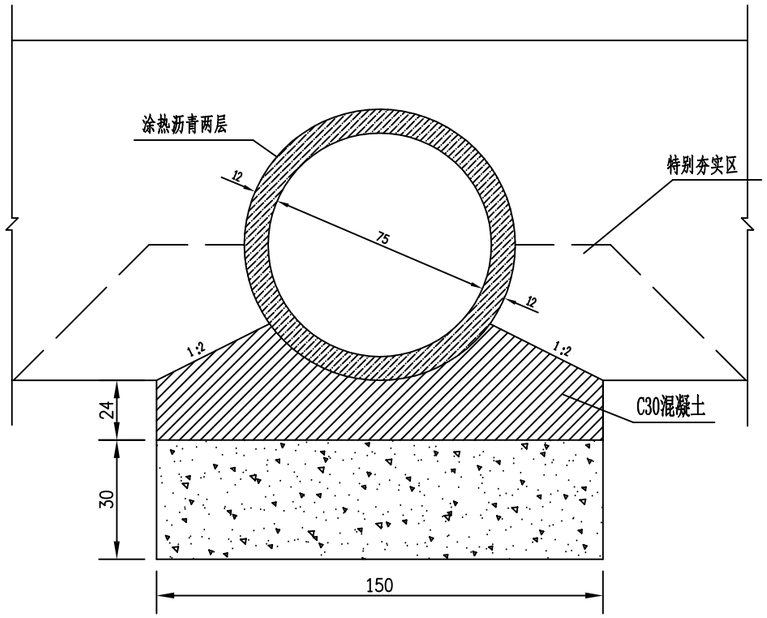

管节接头

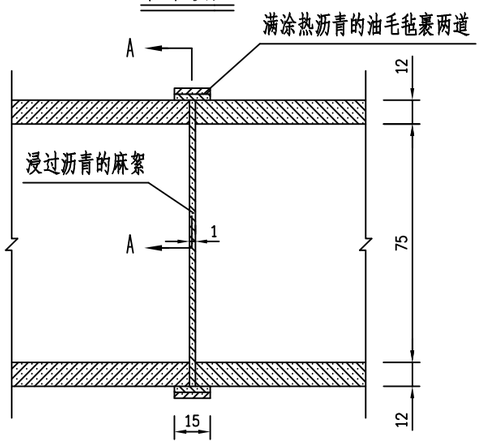

沉降缝

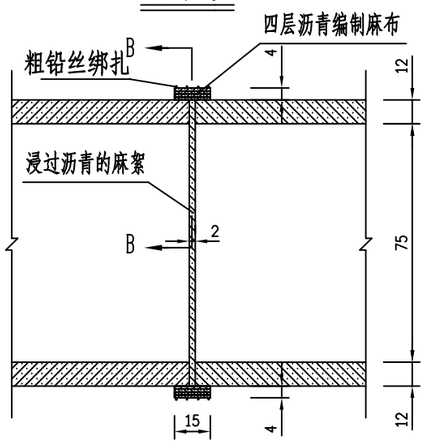





附注:

1、本图尺寸均以厘米计.

每延米管基C30混凝土0.46m²
每延米圆管C30混凝土0.33m²
每延米砂砾垫层0.45m²
一个管节接头
油毛毡0.95m²麻布填塞0.33m²
一个沉降缝
四层沥青麻布1.94m²沥青棉絮0.66m²

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	0.75m钢筋混凝土圆管涵涵身一般构造图(通图)	设计	周七伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-6	日期	2026.5

管节横断面

1:15

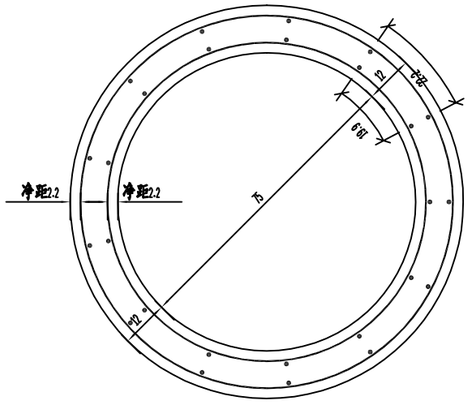

标准管节纵断面

1:15

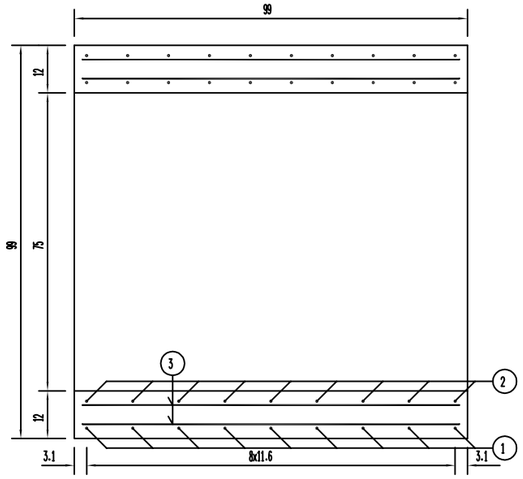

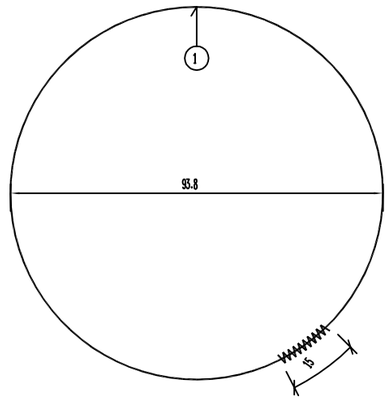

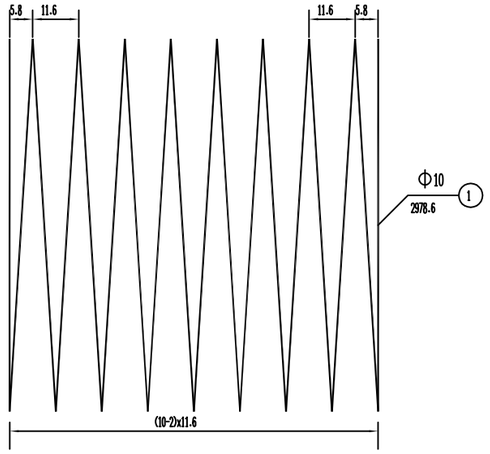

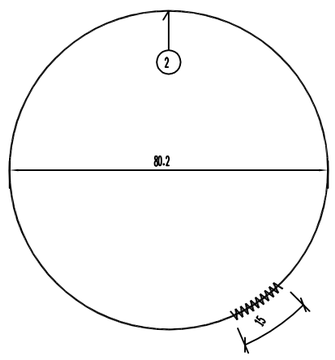

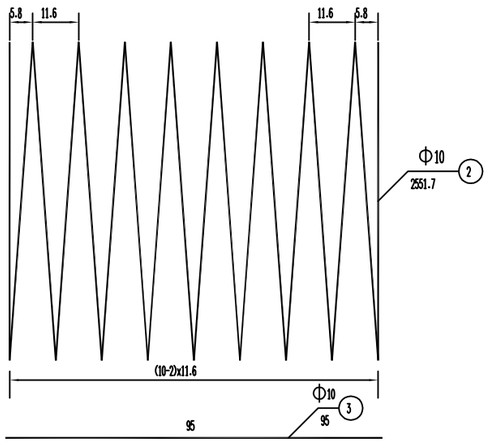

一个标准管节工程数量表

编号	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数 (根)	共长 (m)	每米重 (Kg/m)	共重 (Kg)
1	Φ10	2978.6	1	29.79	0.617	18.38
2	Φ10	2551.7	1	25.52	0.617	15.75
3	Φ10	95.0	26	24.70	0.617	15.24
合计	C30 混凝土 0.33 m³			HPB300 钢筋 49.37Kg HRB400 钢筋 0Kg		

附注：

1. 图中尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外，余均以厘米计。
2. 螺旋形钢筋N1 、N2 末端搭接15cm， 并用钢丝绑扎或焊接。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	0.75m钢筋混凝土圆管涵管节钢筋构造图(通图)	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-6	日期	2026.5

单孔中节基底构造

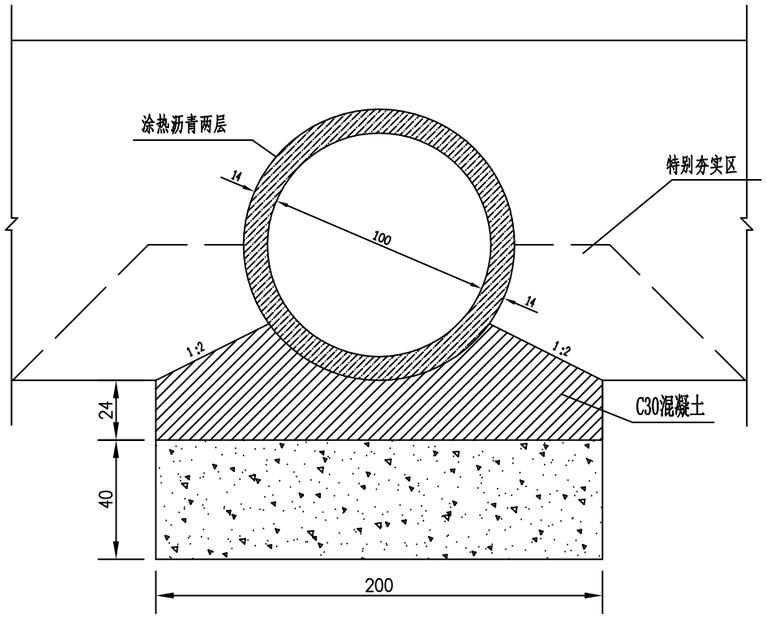

单孔端节基底构造

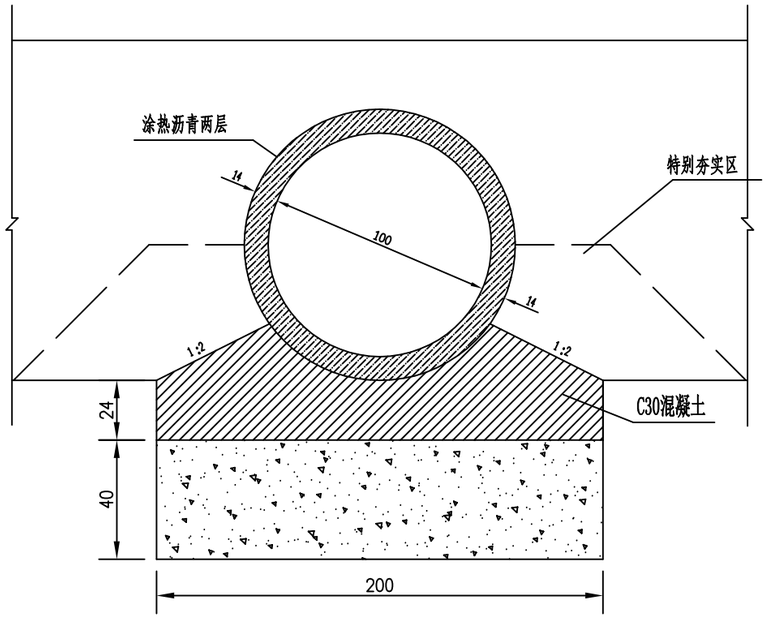

管节接头

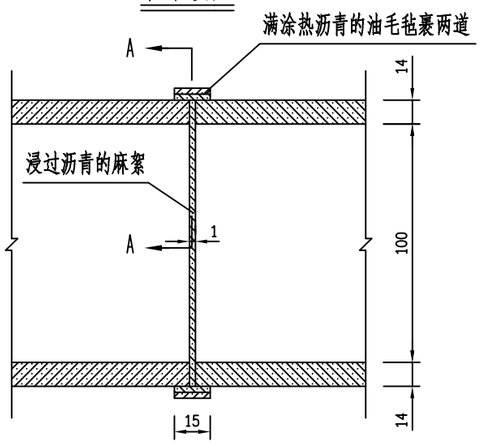

沉降缝

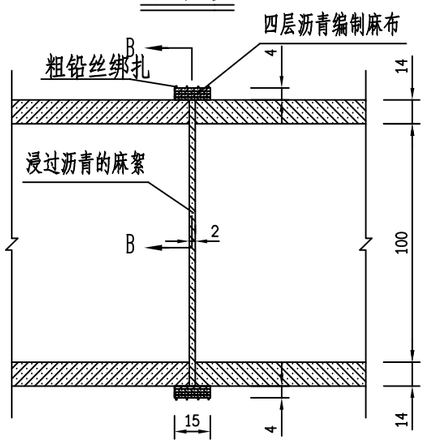





附注:

1、本图尺寸均以厘米计.

每延米管基C30混凝土0.73m²
每延米圆管C30混凝土0.50m²
每延米砂砾垫层0.80m²
一个管节接头
油毛毡2.43m²麻布填塞0.50m²
一个沉降缝
四层沥青麻布4.94m²沥青棉絮1.00m²

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	1m钢筋混凝土圆管涵涵身一般构造图(通图)	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-6	日期	2026.5

管节横断面
1:20

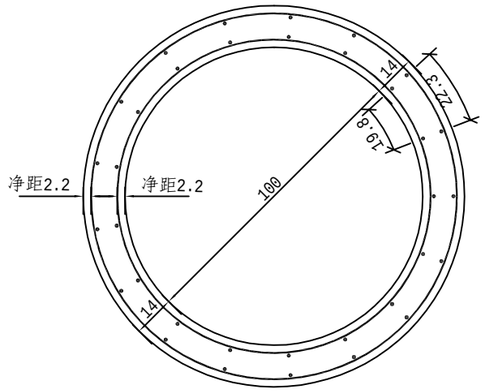

标准管节纵断面
1:20

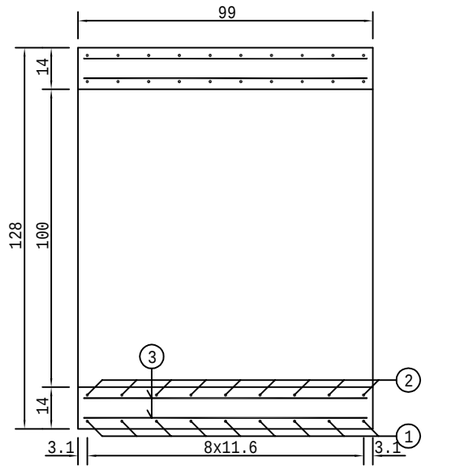

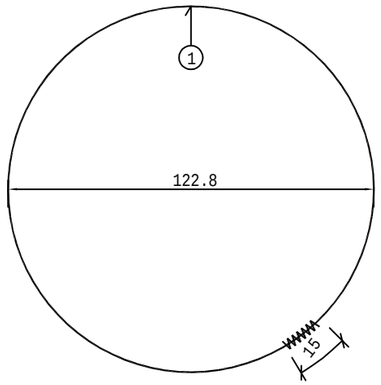

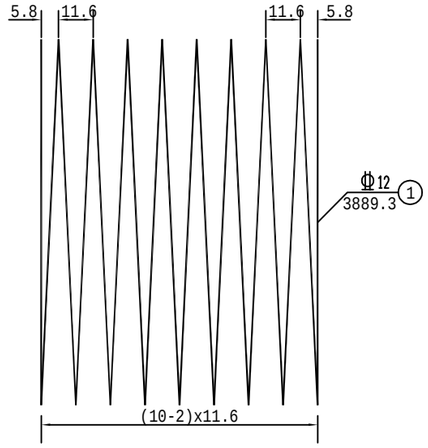



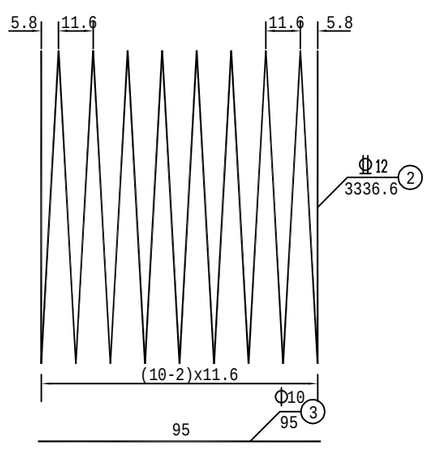

一个标准管节工程数量表

编号	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数 (根)	共长 (m)	每米重 (Kg/m)	共重 (Kg)
1	Φ12	3889.3	1	38.89	0.888	34.53
2	Φ12	3336.6	1	33.37	0.888	29.63
3	Φ10	95.0	34	32.30	0.617	19.93
合计	C30 混凝土 0.50 m³				HPB300 钢筋 19.93Kg HRB400 钢筋 64.16Kg	

附注：

1. 图中尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外，余均以厘米计。
2. 螺旋形钢筋N1 、 N2 末端搭接15cm， 并用钢丝绑扎或焊接。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	1m钢筋混凝土圆管涵管节钢筋构造图(通图)	设计		复核		审核		图号	SIV-6	日期	2026.5

圆管涵立面 (1:75)

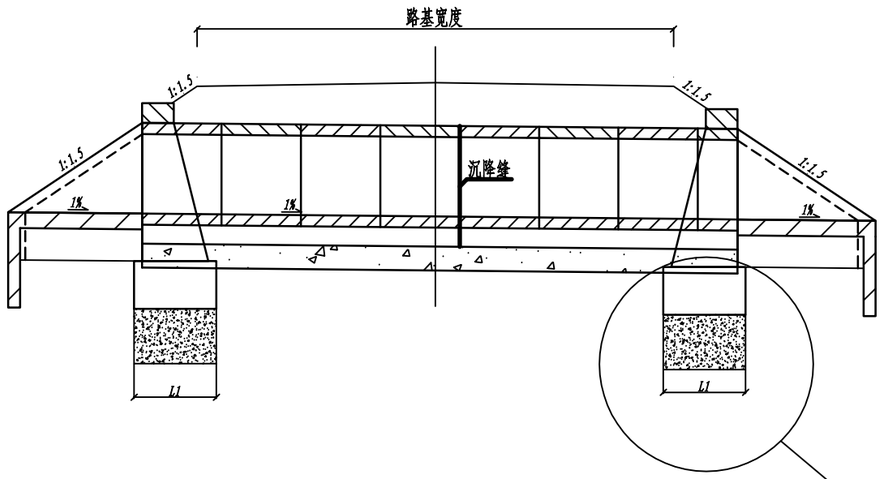

左洞口侧面 (1:75)

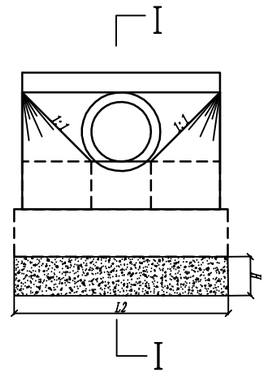

右洞口侧面 (1:75)

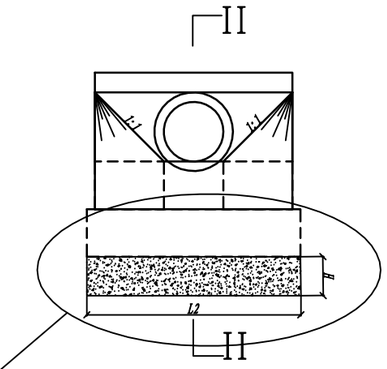

Ⅰ－Ⅰ剖面 (1:75)



Ⅱ－Ⅱ剖面 (1:75)



换填部分

示例

天然砂砾

换填砂砾数量表

孔径(m)	端墙基础换填宽度L1（m）	端墙基础换填长度L2（m）	端墙基础换填深度H（m）	换填砂砾（m^3）
1x0.5m	0.9	1.90	0.5	1.71
1x0.75m	0.97	2.69	0.5	2.61
1x1.0m	1.04	3.48	0.5	3.62

说明:

1. 图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
2. 原有地基为粉土，对原有地基换填天然砂砾，换填工程量已在涵洞工程量数量表中给出。
3. 原有地基承载力为0.10MPa，换填砂砾后不得低于0.15MPa。
4. 进出口为排水通畅可作适当开挖。
5. 本涵洞为圆管涵。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	圆管涵端墙基础换填布置图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SIV-8	日期	2026.5

第六篇

路线交叉

说　　明

一、设计原则

路线交叉的设置根据路线的走向及总体布局、现有道路及规划路网的分布、地区经济发展情况、预测交通量及地形条件等因素综合考虑。路线交叉的位置选择充分考虑了近、远期路网规划。及与地方干线路网相互衔接，从而形成便捷的交通运输网络，有利于区域交通流集散。

本项目按照实际情况，共设平面交59处。“T、+、L”平面交叉均采用加铺转角形式。

按照以下原则进行设计。

1、被交路为沥青路面时，进行平面交叉设计，加铺转角，并根据情况进行平、纵、横设计。

2、被交路面为砂砾路面时，顺接沥青路面。

3、被交路为人行小道或非机动车道时，填筑顺坡土方。

二、施工注意事项

1、主线与被交路衔接段的衔接应连续、顺适。

2、平面交叉区内所有工程施工要求，均与主线相应工程项目相同，即符合其相应施工技术规范的规定。

平面交叉工程数量表

SVI—2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	中心桩号及方向	被交叉公路等级	被交叉公路路面类型	交叉形式	交角（度）	路面结构	工程或设备数量									备注
							土方（m3）			路面面积（m2）				揭老沥青路面（m^2）	长度（m）	
							弃方	挖方	借方（天然砂砾）	4cm沥青混凝土	15cm天然级配砂砾	20cm天然砂砾	下封层	换填80cm风积沙		
奥依艾日克村1线																
1	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
2	K0+534.05		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
3	K0+924.05		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
奥依艾日克村2线																
4	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
5	K0+663.70		沥青路面	十字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
6	K1+301.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
奥依艾日克村3线																
7	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
8	K0+698.40		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
9	K2+431.64		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
奥依艾日克村4线																
10	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
11	K2+503.11		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
奥依艾日克村5线																
12	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
奥依艾日克村6线																
13	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
奥依艾日克村7线																
14	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
15	K0+642.56		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
奥依艾日克村8线																
16	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
17	K1+410.88		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
	本页合计:								234.5		460.3	522.1				

编制：周世伟

复核：万锐

平面交叉工程数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	中心桩号及方向	被交叉公路等级	被交叉公路路面类型	交叉形式	交角（度）	路面结构	工程或设备数量									备注
							土方（m3）			路面面积（m2）					揭老沥青路面（m^2）	长度（m）	
							弃方	挖方	借方（天然砂砾）	4cm沥青混凝土	15cm天然级配砂砾	20cm天然砂砾	下封层	换填80cm风积沙			
奥依艾日克村9线																	
18	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
19	K1+122.50		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
20	K1+518.53		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
奥依艾日克村10线																	
21	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
22	K0+363.64		砂砾路	十字形	90° 0'0"	15-20			26.6		63.4	66.8					
奥依艾日克村11线																	
23	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
奥依艾日克村12线																	
24	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
25	K0+612.04		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
26	K1+032.56		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
奥依艾日克村13线																	
27	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
28	K0+067.80		砂砾路	L字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
29	K0+529.80		砂砾路	L字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
30	K0+851.88		砂砾路	L字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
31	K1+371.88		砂砾路	L字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
32	K1+560.28		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
奥依艾日克村14线																	
33	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
34	K0+261.37		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
奥依艾日克村15线																	
35	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5					
36	K0+274.97		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7					
奥依艾日克村16线																	
	本页合计:								236.3		461.2	518.6					

编制：周世伟

复核：万锐

平面交叉工程数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	中心桩号及方向	被交叉公路等级	被交叉公路路面类型	交叉形式	交角（度）	路面结构	工程或设备数量									备注
							土方（m3）			路面面积（m2）				揭老沥青路面（m^2）	长度（m）	
							弃方	挖方	借方（天然砂砾）	4cm沥青混凝土	15cm天然级配砂砾	20cm天然砂砾	下封层	换填80cm风积沙		
37	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
阿孜那巴扎村1线																
38	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
39	K0+447.89		砂砾路	十字形	90° 0'0"	15-20			26.6		63.4	66.8				
40	K1+178.42		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
阿孜那巴扎村2线																
41	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
42	K0+740.32		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
阿孜那巴扎村3线																
43	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
44	K1+424.50		沥青路面	十字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
阿孜那巴扎村4线																
45	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
阿孜那巴扎村5线																
46	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
47	K0+354.91		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
阿孜那巴扎村6线																
48	K0+602.04		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
阿孜那巴扎村7线																
49	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
50	K0+768.10		砂砾路	十字形	90° 0'0"	15-20			26.6		63.4	66.8				
51	K0+924.65		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
阿孜那巴扎村8线																
52	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
53	K0+361.49		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
	本页合计:								232.0		467.7	520.7				

编制：周世伟

复核：万锐

平面交叉工程数量表

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目

序号	中心桩号及方向	被交叉公路等级	被交叉公路路面类型	交叉形式	交角（度）	路面结构	工程或设备数量									备注
							土方（m3）			路面面积（m2）				揭老沥青路面（m^2）	长度（m）	
							弃方	挖方	借方（天然砂砾）	4cm沥青混凝土	15cm天然级配砂砾	20cm天然砂砾	下封层	换填80cm风积沙		
54	K1+165.22		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
阿孜那巴扎村9线																
55	K0+000.00		沥青路面	T字型	90° 0'0"	15-20			7.6		12.7	14.5				
56	K0+326.45		砂砾路	十字形	90° 0'0"	15-20			26.6		63.4	66.8				
阿孜那巴扎村10线																
57	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
58	K0+363.11		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
阿孜那巴扎村11线																
59	K0+000.00		砂砾路	T字型	90° 0'0"	15-20			15.7		31.5	35.7				
	本页合计:								97.0		202.1	224.1				
	总合计:								799.8		1591.3	1785.5				

编制：周世伟

复核：万锐

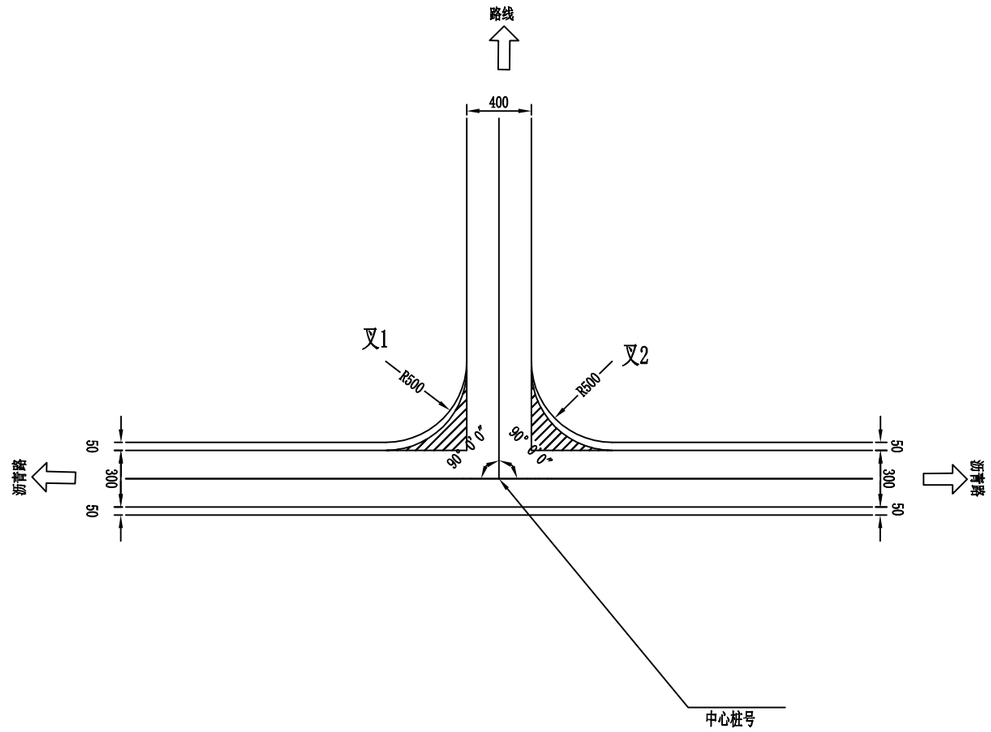

路基标准横断面图

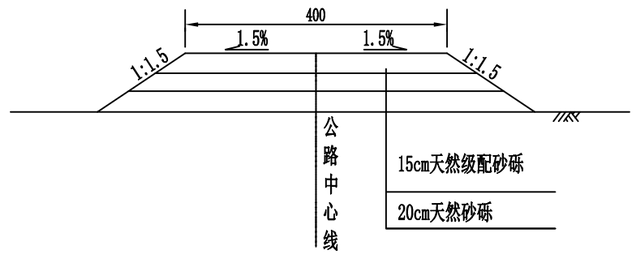

被交路路基标准横断面图

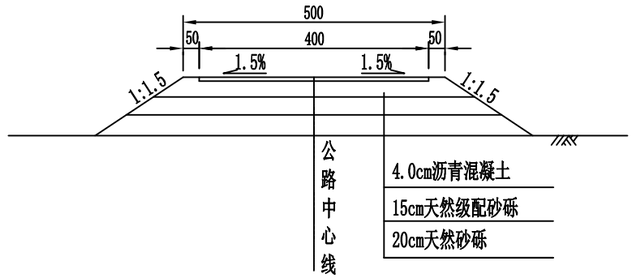

曲线要素表

交点号	交点桩号	路线转角 △	曲线半径 R	缓和曲线长 L_s	曲线元素		
					T	E	L
叉1	K0+000.00	90° 0′0″	500	0	500	207.11	785.4
叉2	K0+000.00	90° 0′0″	500	0	500	207.11	785.4

工程数量表

填方（m^3）	4.0cm沥青混凝土（m^2）	透层（m^2）	15cm天然级配砂砾（m^2）	挖方（m^3）	20cm天然砂砾（m^2）
7.6	0	0	12.7	0	14.5

注：

1、本图尺寸除桩号以米计外,余均以厘米计。

2、施工时应与老路衔接舒顺。

3、施工时交叉处的几何尺寸严格按照给定的角度半径放样。

4、设计标高为路基中线标高。

5、阴影部分为平交实施部分。

6、工程量数量表中，挖方为土路数量，填方为加铺转角数量。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	平交设计图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万锐	图号	SVI-3	日期	2026.5

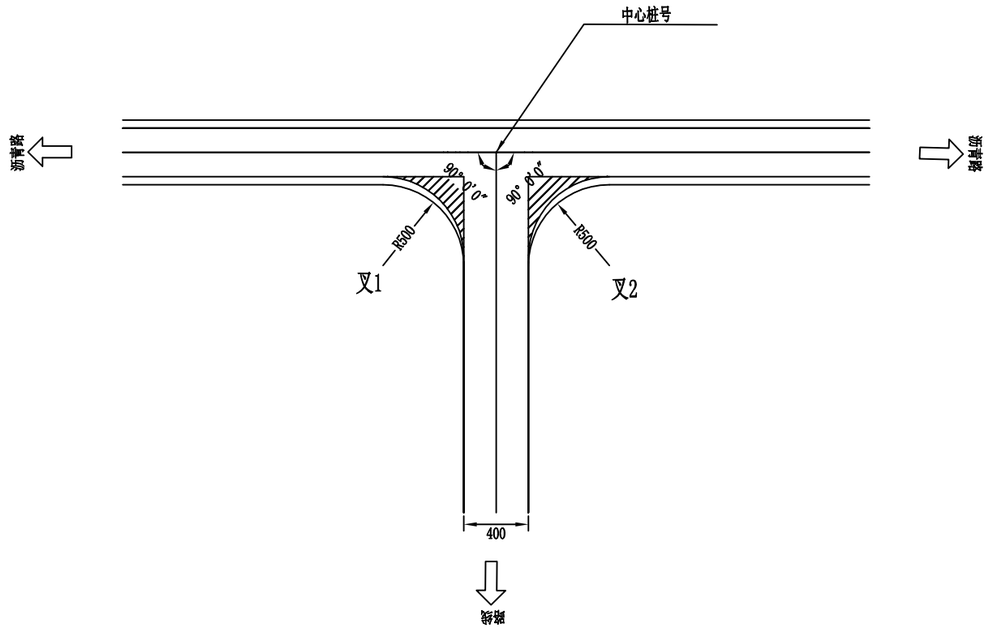

曲 线 要 素 表

交点号	交点桩号	路线转角 Δ	曲线半径 R	缓和曲线长 L_s	曲线元素		
					T	E	L
叉1	K5+164.1	90° 0′0″	500	0	500	207.11	785.4
叉2	K5+164.1	90° 0′0″	500	0	500	207.11	785.4

路基标准横断面图

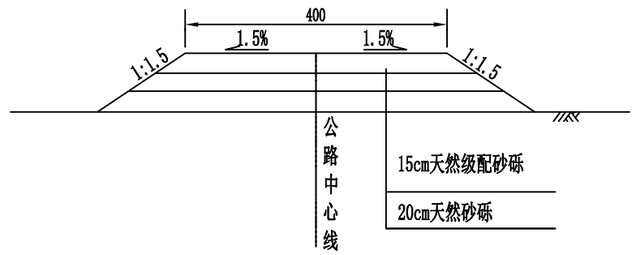

被交路路基标准横断面图

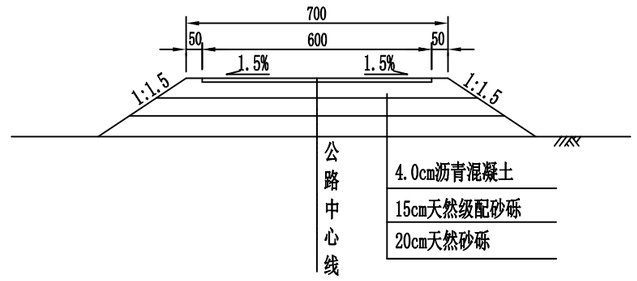

工程数量表

填方（m^3）	4.0cm沥青混凝土（m^2）	透层（m^2）	15cm天然级配砂砾（m^2）	挖方（m^3）	20cm天然砂砾（m^2）
7.6	0	0	12.7	0	14.5

注：

1、本图尺寸除桩号以米计外,余均以厘米计。

2、施工时应与老路衔接舒顺。

3、施工时交叉处的几何尺寸严格按照给定的角度半径放样。

4、设计标高为路基中线标高。

5、阴影部分为平交实施部分。

6、工程量数量表中，挖方为土路数量，填方为加铺转角数量。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	平交设计图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万钱	图号	SVI-3	日期	2026.5

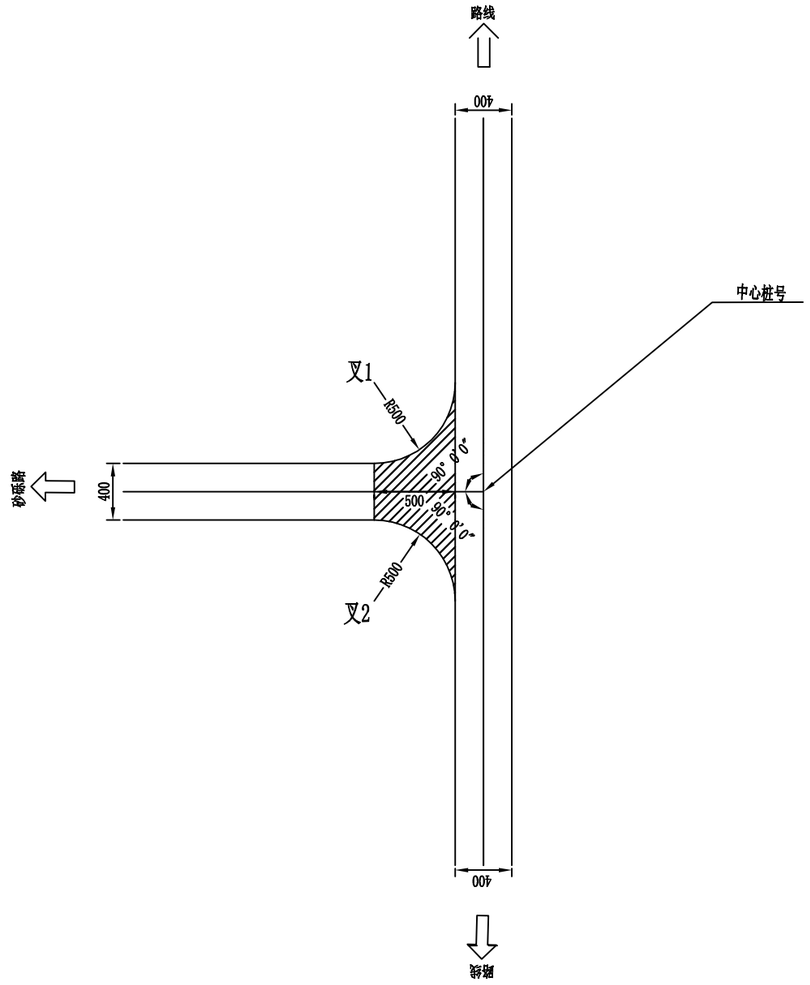

曲线要素表

交点号	交点桩号	路线转角 △	曲线半径 R	缓和曲线长 L_s	曲线元素		
					T	E	L
叉1	K1+606.5	90° 0′0″	500	0	500	207.11	785.4
叉2	K1+606.5	90° 0′0″	500	0	500	207.11	785.4

路基标准横断面图

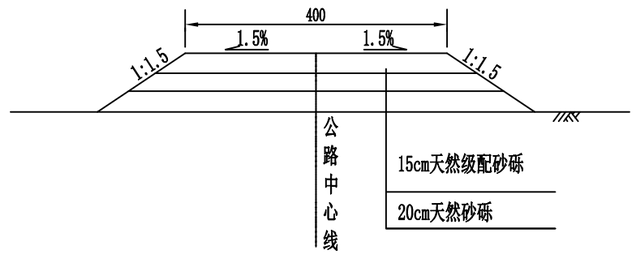

被交路路基标准横断面图

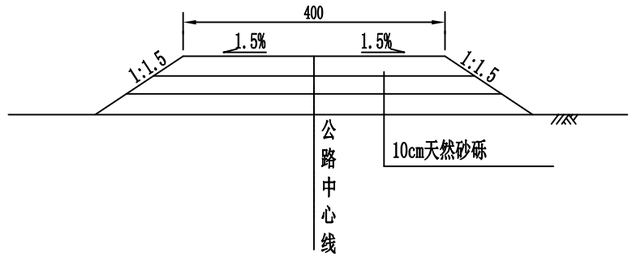

工程数量表

填方 (m^3)	4.0cm沥青混凝土 (m^2)	透层 (m^2)	15cm天然级配砂砾 (m^2)	挖方 (m^3)	20cm天然砂砾 (m^2)
15.7	0	0	31.5	0	35.7

注：

1、本图尺寸除桩号以米计外,余均以厘米计。

2、施工时应与老路衔接舒顺。

3、施工时交叉处的几何尺寸严格按照给定的角度半径放样。

4、设计标高为路基中线标高。

5、阴影部分为平交实施部分。

6、工程量数量表中，挖方为土路数量，填方为加铺转角数量。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	平交设计图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万钱	图号	SVI-3	日期	2026.5

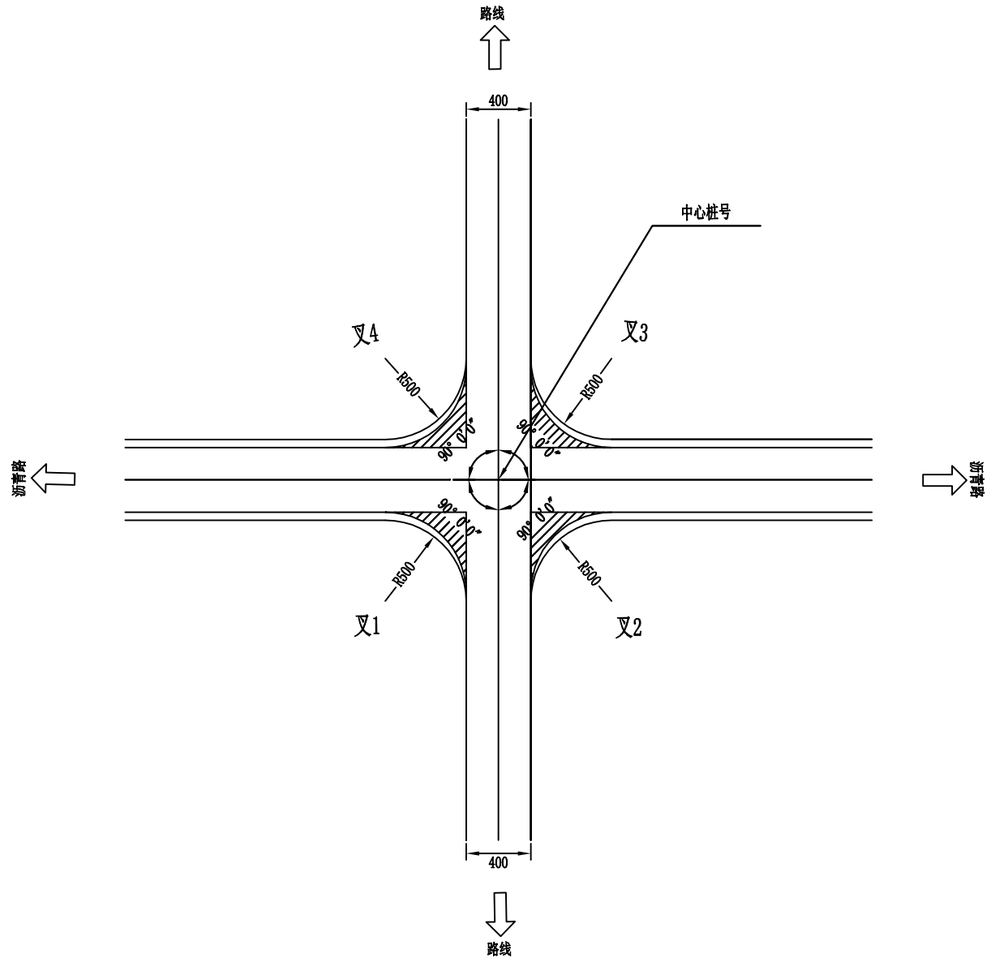

路基标准横断面图

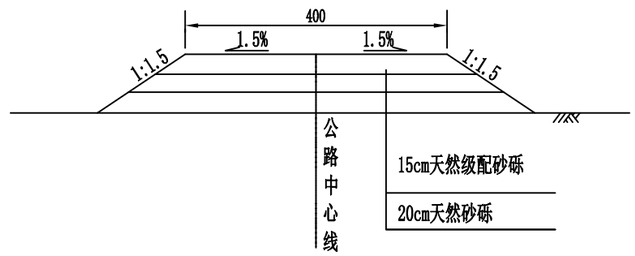

被交路路基标准横断面图

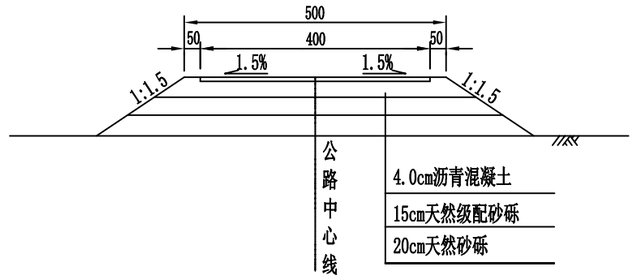

曲线要素表

交点号	交点桩号	路线转角 Δ	曲线半径 R	缓和曲线长 L_s	曲线元素		
					T	E	L
叉1	K4+072.7	90° 0′ 0″	500	0	500	207.11	785.4
叉2	K4+072.7	90° 0′ 0″	500	0	500	207.11	785.4
叉3	K4+072.7	90° 0′ 0″	500	0	500	207.11	785.4
叉4	K4+072.7	90° 0′ 0″	500	0	500	207.11	785.4

工程数量表

填方 (m^3)	4.0cm沥青混凝土 (m^2)	透层 (m^2)	15cm天然级配砂砾 (m^2)	挖方 (m^3)	20cm天然砂砾 (m^2)
12.6	0	0	24.3	0	27.1

注：

1、本图尺寸除桩号以米计外,余均以厘米计。

2、施工时应与老路衔接舒顺。

3、施工时交叉处的几何尺寸严格按照给定的角度半径放样。

4、设计标高为路基中线标高。

5、阴影部分为平交实施部分。

6、工程量数量表中，挖方为土路数量，填方为加铺转角数量。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	平交设计图	设计	周七伟	复核	刘佛刚	审核	万级	图号	SVI-3	日期	2026.5

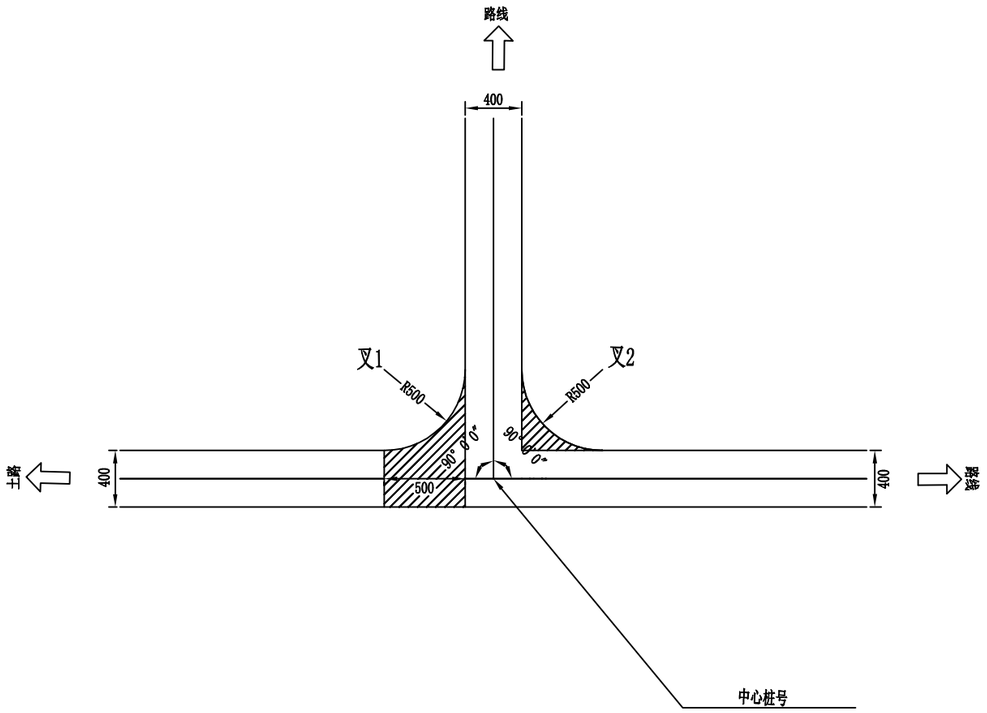

路基标准横断面图

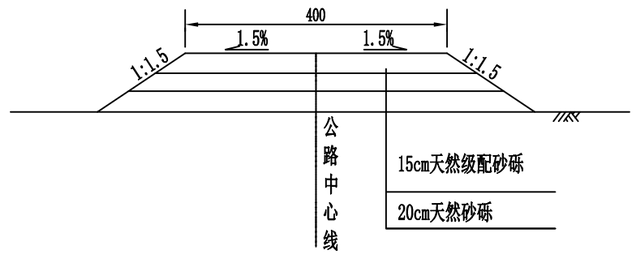

被交路路基标准横断面图

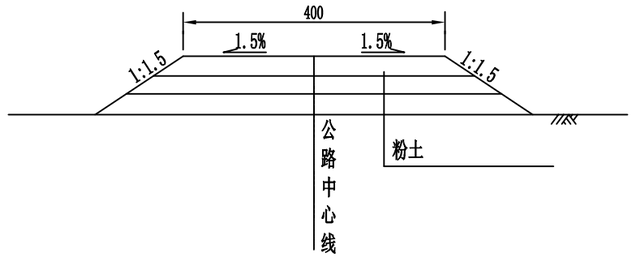

曲线要素表

交点号	交点桩号	路线转角 Δ	曲线半径 R	缓和曲线长 L_s	曲线元素		
					T	E	L
叉1	K2+766.5	90° 0′ 0″	500	0	500	207.11	785.4
叉2	K2+766.5	90° 0′ 0″	500	0	500	207.11	785.4

工程数量表

填方（m^3）	4.0cm沥青混凝土（m^2）	透层（m^2）	15cm天然级配砂砾（m^2）	挖方（m^3）	20cm天然砂砾（m^2）
15.7	0	0	31.5	0	35.7

注：

1、本图尺寸除桩号以米计外,余均以厘米计。

2、施工时应与老路衔接舒顺。

3、施工时交叉处的几何尺寸严格按照给定的角度半径放样。

4、设计标高为路基中线标高。

5、阴影部分为平交实施部分。

6、工程量数量表中，挖方为土路数量，填方为加铺转角数量。

新疆百图工程勘察设计有限公司	新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目	平交设计图	设计	周世伟	复核	刘伟刚	审核	万级	图号	SVI-3	日期	2026.5

第八篇

环境保护与景观设计

说　明

一、建设项目对环境影响的评价

该公路的建成运营，从宏观角度来说有利于区域环境的改善。工程活动对环境各因素的影响，无论在建设期或运营期多是有利的项目远多于不利的项目，而且有利影响的重要性普遍高、程度大，影响区域范围广；不利影响大多可逆且为局部性。对自然、社会、经济三个环境子系统的综合的影响，也多以有利为主，其中对经济环境子系统的有利影响最多、程度最大，但它可以极大推动和促进区域经济的发展和进步。

二、环保设计的依据、指导思想和设计原则

项目环境保护设计参照JTG B04-2010《公路环境保护设计规范》进行。

项目设计原则为：结合项目工程建设条件、交通需求、地区经济发展等研究对环境的影响，以维护生态平衡、尽量降低环境污染为宗旨，以敏感点为主、点线结合、保护沿线环境为目标，作出技术先进、经济合理、适用可靠的环境保护设计。

环境保护总体设计以符合下列要求为指导思想：

①公路工程与自然环境融为一体；

②公路的各种构造物同周围环境相协调；

③提供良好的视觉环境；

④对施工与运营期将产生的污染应采取相应措施进行防治；

三、减缓工程对环境影响的措施

公路建设项目的环境保护应严格遵守“三同时”(同时设计，同时施工，同时竣工)，将环境保护贯彻建设项目始终。为此本项目应在设计及施工过程中注意掌握以下原则，以达到保护和改善公路沿线生活环境与生态环境的目的，并将公路建设对沿线自然和社会环境所带来的不利影响降至最低程度。

项目实施过程中，主要考虑如下减缓工程对环境影响的措施：

1、设计中的环保措施

1）、路线：路线设计尽量避让房屋等地物路段，将砍伐林木、拆迁及扰民因素控制在最小范围，平面、纵面设计尽量依附地形布设，采用缓边坡及低填方的路基设计原则，减少取弃土数量；

2)、路基：仔细选定取土、砂砾料的地段，在保证路基稳定的前提下尽量采用低路堤。

桥涵：作好公路综合排水设计，尽量保护现有水资源不受破坏。

2、施工阶段的环保措施

1)、注意保护地表植被，严禁乱砍乱伐。

2)、尽量保护现有水资源不受破坏。

3)、取土弃土按指定的位置执行，使其保证不会产生水土流失等环境隐患。在材料开采中，施工单位应严格按照规定，合理开采，取土后应作好清理、平整工作，疏通排水渠道。弃土场在工程结束前需做好平整工作。

4)、在施工过程中会产生较大的扬尘，在人口稠密的环保敏感区作业时，必须采取有效措施，尽可能减少粉尘对沿线居民的影响。路用粉状材料，运输、堆放应有遮盖，及时与粘土混合或保持一定含水量，防止飞扬污染大气或农田。

5)、拌和场应对烟尘的排放加以控制，以减少对当地环境的影响。

6)、施工机械在居民区作业时，应限定作业时间，并做好降噪措施。

7)、施工中大量建筑材料的调运及人员流动，会增加施工区域原有道路的拥挤度，应切实加强交通调度管理。

8)、竣工后，对临时施工场地的废渣及一切废弃物资应妥善清理平整，废弃物应深埋，

施工废水应合理排放，以免污染地下水及水源地。应尽量减少公路营运期间的废气、噪音，防治公路病害,美化路容,以达到保护环境、美化环境的目的。

3、减缓工程对环境敏感区影响的对策

路线沿途为居民区与农田交错，施工期间对沿线的植被、水源均会产生一定的影响。因此，减缓工程对环境敏感区影响意义重大。

施工期间，在运输砂石料、沥青、水泥等建材时，车辆必须采取遮盖、封闭措施；严格控制生产生活废水，不经处理不得随意排放。以尽量减轻施工活动对附近环境影响。

公路营运期间，应尽快在公路两侧植草，减缓车辆排放的废气、噪音，美化路容环境；同时加强公路养护和管理，对有毒害的危险品运输制定严格的管理措施，对公路病害、标志标线等及时养护清理，保障居民出行安全。使工程对周围环境的不良影响降低到最小程度，从而保护沿线生态环境，达到促进区域经济和谐快速发展的作用。

第十篇

筑路材料

说　　明

沿线筑路材料料场说明

经外业调查，路线筑路材料料场有1个，路基与路面基层、底基层用天然砂砾、天然级配砂砾、中粗砂位于新和县Z627线K2+800左侧4.5km（新和县砂石料场），（距S211线K0+000处18.5km），预制厂拟设在项目附近。料场筑路材料丰富，储量满足需求。多呈青灰色或深灰色，开采运输方便。

1、 路基与路面基层、底基层用天然砂砾、天然级配砂砾：料场均位于新和县Z627线K2+800左侧4.5km（新和县砂石料场）。购买，储量丰富，有便道通往，开采运输方便。平均运距52.6Km。

2、桥涵砼工程材料：料场均位于新和县Z627线K2+800左侧4.5km（新和县砂石料场）。购买，平均运距52.6Km。砂、砾石料储备较丰富。级配良好，强度高。可以作为水泥混凝土原材料，运输方便。

3、桥涵预制件：位于新和县渭干乡G314线K797+400处，购买，运输方便，平均运距：35.5km。

4、中粗砂：新和县Z627线K2+800左侧4.5km（新和县砂石料场），购买，平均运距52.6Km。

5、水：用于各项工程，由沿线灌溉渠中抽取，平均运距2Km。

6、电：用于各项工程，由施工单位自备发电机。

7、汽油、柴油、粮食、木材、煤炭由新和县供应，平均运距41.5Km。

8、水泥：由库车供应，平均运距82.2Km。

9、钢材：由库车（八一钢铁厂）供应，平均运距82.2Km。

10、交通标志：由阿克苏供应，平均运距285.3Km。

沿线筑路材料料场表

SX－2

新和县玉奇喀特镇奥依艾日克村、阿孜那巴扎村2026年乡村道路以工代赈项目　　第 1 页 共 1 页

料场编号	材料名称	材料位置			材料说明	储藏量(m^3)	计划用途				成品率（%）				覆盖层			开采时间	开采及运输方式	通往料场的道路情况	供应价（元）	便桥	备注
		距路线距离(Km)		上路桩号			路基	路面		桥涵及构造物	路面		桥涵及构造物		种类	厚度(m)	面积(m^2)						
		左	右					基层	面层		底基层	基层	砂	砾石									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	天然砂砾、砾石、中粗砂（外购）料场	52.6		K0+000	新和县料场均位于新和县Z627线K2+800左侧4.5km（新和县砂石料场，距S211线K0+000处19.7km），平均运距52.6km	200000	√		√		√	√	√	√				全年	机械、汽车运输	有便道			平均运距52.6Km
2	水		2		沿线机河水、灌溉渠中抽取，水质较好，平均运距2km。	满足	√	√		√								全年	抽取汽车运输	有便道			平均运距2Km
3	水泥	82.2			由库车供应	满足				√								全年	机械、汽车运输	有便道			平均运距82.2Km
4	钢材	82.2			由库车（八一钢铁厂）供应	满足												全年	机械、汽车运输	有便道			平均运距82.2Km

编 制：周世伟　　复 核：万锐

第十一篇

施工组织计划

说　　明

一、施工工期及主要工程的施工方法

本项目选择有一定施工经验的施工企业进行公路土建工程的施工。本项目施工工期紧，计划施工工期为一个年度。施工单位应加大施工人员及机械的投入，充分做好施工组织计划，各项工程梯次有序，保证工程按期完成。

建议按照如下时间制定施工组织计划:

5 个工作日组织施工人员、机械进场、路线复线工作，完成料场试验，施工临时驻地的建设，完成场地清理。

60 个工作日，完成路基、桥涵结构物、防护、排水工程的施工，施工单位应做好施工组织计划，合理组织施工，对完成的路基、桥涵防护、排水工程组织分项的验收。

5 个工作日，组织路面的施工，同时对完成面层施工的路段验收合格后即开始交通工程的施工。

3 个工作日，整修，整理资料。

2 个工作日，组织交验。

1、路基土石方工程：路基工程，应按照现行的技术要求，分层填筑分层碾压等进行施工。

2、路面工程：铺路面之前，应复查路基的压实度，应确保达到标准。路面垫层和基层的压实厚度必须符合设计厚度，铺筑基层的时候，按设计的级配料，碾压后检测其厚度和压实度，取得必要的数据（如松方系数、温度、最佳含水量、碾压遍数及压路机的吨位等）和经验后，再进行全线铺筑。基层施工的间隔时间，应控制好达到标准后。

3、混凝土工程：预制和现浇混凝土，均应符合设计标号，按施工技术规范规定做试件，震捣要密实，养生要及时，试件要与混凝土工程同条件养生。施工中要严格控制构造物的各部尺寸和标高。

4、钢筋工程：应检查进入工地的钢筋是否与设计图中的钢筋相同，若不相同，不得使用。绑扎后的钢筋网必须进行检查，若有与设计不相符之处，应立即调整，调整后方可使用。对焊接的钢筋，应抽检焊接处的应力。

5、水泥混凝土工程和沥青混凝土工程，必须在施工技术规范要求的最低气温以上的气温条件下施工。

6、各项工程施工中，上道工序和下道工序应衔接好，人力和机械的配备应保证各道工序的顺利完成。

二、安全施工保证

1、建立安全保证体系，指定相应安全责任人。

2、按规定要求配置专职安全员。

3、制定安全事故处理预案。

三、临时工程

1、凡本工程的施工与现有道路、桥梁发生冲突和干扰的路段，在开工前均应修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求。

2、修建或整修临时工程应包括设置各种交通警告和安全标志。

四、施工准备工作意见

建议正式开工前，由项目执行办作好与当地政府的协调工作，要求当地政府及时解决有关占地及拆迁电力电讯设施等问题，避免因以上问题而影响施工进度。