

表B.1.1 招标工程量清单封面

腾冲市曲石镇双河村基础设施项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(盖章)

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

标段名称：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：



(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：



编 制 单 位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)




招 标 人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)



编 制 时 间：

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

一、工程概况

- 1、标段名称：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目
- 2、建设地点：腾冲市曲石镇
- 3、工程规模及建设内容：新建建筑主体及装饰装修、给排水和电气安装等。

二、编制依据

- 1、云南省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程工程量清单计价标准（2024）云南省过渡期实施规定》的通知（云建科（2025）63号）；
- 2、云南省住房和城乡建设厅关于《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》发布实施的通知（云建科（2021）15号）；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500—2024）；
- 4、《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）；
- 5、《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020）；
- 6、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）；
- 7、《云南省房屋修缮工程计价定额（试行）》（2022版）
- 8、《云南省住房和城乡建设厅关于云南省建设工程造价计价标准调整定额人工费的通知》（云建科（2023）54号）；
- 9、税金按一般纳税人9.0%计取；
- 10、国家及地方政府颁发的其他计价文件资料。
- 11、主要材料价格参考《保山市建设工程材料及设备价格信息》2026年4月份腾冲市、保山市基价信息价，昆明市建设工程定额站《价格指导》2026年4月及结合市场询价综合取定。

三、工程量清单编制说明

- 1、本工程量清单中的工程量以施工图所示的施工内容为依据计算。
- 2、本工程采用工程量清单计价（普通清单），综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润及一定范围内的风险费用，相关风险由投标人自行承担。
- 3、工程量清单中的任何内容不得随意删减、变更顺序或涂改，如有变更投标单位可在开标前向招标人及招标控制价编制单位提出，经招标人书面认可的方可更改。
- 4、本工程量清单报价表中的每一项均应填报，否则视为已含在其它项目的综合单价中或认为优惠招标人。
- 5、材料价格各投标人根据自身的进货渠道、风险承受能力、市场供应情况、自主报价，所有材料价格均为到工地单价。

四、其他说明

- 1、本标段未设置暂列金额和专业暂估价；

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D.4.1 工程量清单计算规则说明

工程名称：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

- 2、设计图纸和规范要求范围内的工作，细目特征未描述完整的（例如：对作业和材料的一般说明或规定等，未重复写入工程量清单内的），其费用应视为已分摊在有关细目的单价中。
- 3、本项目风险范围承担，按腾住建联[2016]20号文执行，具体以施工合同约定为准；
- 4、施工期间，材料价格或工程量发生变化，按合同约定及相关文件规定结算时予以调整。

注：1采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101001001	沟槽、基坑土方	1. 土壤类别：四类土 2. 挖土深度：自然地面标高至基础垫层底 3. 开挖方式：机械开挖 4. 弃土运距：就地堆放 5. 工程量计算规则：清单工程量按云南省建筑工程计价标准（2024）规定计算	m ³	189.57					
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求：满足设计施工规范要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：机械夯填，满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：原土回填 5. 工程量计算规则：清单工程量按云南省建筑工程计价标准（2024）规定计算	m ³	142.36					
3	010103002001	余方弃置-1km以内	1. 土石类别：土方余方 2. 挖掘机装车、自卸汽车运土1km	m ³	47.31					
4	010103002002	余方弃置-每增运1km	1. 土石类别：土方余方 2. 自卸汽车每增运1km	m ³	47.31					
	0104	砌筑工程								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
5	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:砌体外墙 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆(细砂) P. S32.5	m ³	46.87					
6	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红机砖 2. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆砌筑 3. 其他: 含沟盖板预制安装	m	45.77					
7	010403004001	M7.5浆砌石方	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:原浆勾缝 3. 砂浆强度等级: M7.5	m ³	77.50					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001001	基础垫层	混凝土种类: 现浇混凝土 强度等级: C15 浇筑部位: 基础垫层 厚度: 按设计图示厚度 工作内容: 浇筑、振捣、抹平、养护	m ³	4.16					
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 独立基础	m ³	20.11					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土基础梁 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m ³	5.23					
11	010502013001	有梁板	1. 混凝土种类: 现浇C20混凝土 2. 混凝土强度等级: 现浇砼C20 碎石 最大粒径(mm) 16 P.S 42.5	m ³	43.42					
12	010502013002	无梁板	1. 混凝土种类: 现浇C20混凝土 2. 混凝土强度等级: 现浇砼C20 碎石 最大粒径(mm) 16 P.S 42.5	m ³	2.95					
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级: 采用现浇C20混凝土 2. 砂浆(细石混凝土) 种类及强度等级: 现浇砼C20 碎石 最大粒径(mm) 20 P.S 42.5】	m ³	3.43					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
14	0105020280 01	化粪池	1. 构件名称:钢筋混凝土化粪池 2. 井、池净空尺寸:4.2*0.75*2.25m 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C10素混凝土垫层 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:250厚C25混凝土 5. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C25混凝土 6. 盖板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C25现浇盖板+φ700预制盖板 7. 抹面砂浆种类、厚度:20厚防水砂浆抹面 8. 做法:含基坑开挖、素土夯实、钢筋制安、模板搭拆、混凝土浇筑与养护、塑料管预埋、盖板制作于安装、土方回填	座	1					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	010502029001	散水	1. 地基处理:素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:150厚碎石垫层 3. 面层厚度:100厚C20现浇混凝土面层 4. 嵌填缝: 沥青油膏	m ²	35.20					
16	010503003001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:采用现浇C30混凝土 2. 砂浆(细石混凝土)种类及强度等级:现浇砼C30 碎石 最大粒径(mm) 20 P.S 42.5】	m ³	21.46					
17	010504005001	实心剪力墙	1. 构件类型:实心现浇混凝土剪力墙, 直行墙 2. 混凝土强度等级:现浇砼C30 碎石 最大粒径(mm) 16 P.S 42.5	m ³	29.43					
18	010505001001	垫层模板	1. 模板部位:垫层 2. 模板的材料:复合模板 3. 支撑材料:钢管、扣件支撑架 4. 其它:包含模板安装、拆除、整理堆放、场内外运输及模板清理等内容	m ²	8.47					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	010505002001	基础模板	1. 模板部位：独立基础 2. 模板的材料：复合模板 3. 支撑材料：钢管、扣件支撑架 4. 其它：包含模板安装、拆除、整理堆放、场内外运输及模板清理等内容	m ²	79.54					
20	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板部位：地梁 2. 模板的材料：复合模板 3. 支撑材料：钢管、扣件支撑架 4. 其它：包含模板安装、拆除、整理堆放、场内外运输及模板清理等内容	m ²	63.60					
21	010505005001	墙面模板	1. 模板部位：直行墙 2. 模板的材料：复合模板 3. 支撑材料：钢管、扣件支撑架 4. 其它：包含模板安装、拆除、整理堆放、场内外运输及模板清理等内容	m ²	316.32					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
22	0105050070 01	有梁板模板	1. 模板部位:有梁板模板 2. 模板的材料:复合模板 3. 支撑材料:钢管、扣件支撑架 4. 其它:包含模板安装、拆除、整理堆放、场内外运输及模板清理等内容	m ²	375.50					
23	0105050070 02	无梁板模板	1. 模板部位:无梁板模板 2. 模板的材料:复合模板 3. 支撑材料:钢管、扣件支撑架 4. 其它:包含模板安装、拆除、整理堆放、场内外运输及模板清理等内容	m ²	27.50					
24	0105050120 01	圈梁模板	1. 模板部位:圈梁模板 2. 模板的材料:复合模板 3. 支撑材料:钢管、扣件支撑架 4. 其它:包含模板安装、拆除、整理堆放、场内外运输及模板清理等内容	m ²	39.70					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
25	0105060010 01	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HP B300 直径(mm) ≤18	t	1.322					
26	0105060020 01	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HP B300	t	5.450					
27	0105060050 01	现浇混凝土圈梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HP B300 直径(mm) ≤10	t	0.310					
28	0105060050 02	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋HRB400以内	t	3.660					
29	0105060060 01	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HP B300 直径(mm) ≤10	t	2.684					
30	0105060230 01	钢丝网	1. 钢丝网加强部位：钢筋混凝土和砌体材料的交接处（两侧均为300mm）、楼梯间和人流通道处的填充墙（满挂） 2. 材料品种、规格：Φ0.8mm的12.7*12.7孔镀锌钢丝网，钢丝网用钢钉或射钉每200mm~300mm 3. 加固方式：符合设计及相关规范要求	m ²	69.50					
	0108	门窗工程								
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
31	0108010010 01	成品套装木门安装	1. 门洞口尺寸：综合 2. 门类型：木质门 3. 开启方式：单扇木质平开门 4. 框、扇木材材质：木质 5. 五金种类、规格：含五金等附件	m ²	32.45					
32	0108070010 01	普通铝合金窗	1. 窗洞口尺寸：综合 2. 窗类型：普通铝合金推拉窗 3. 开启方式：推拉窗 4. 框、扇材质及规格：80系列，外窗1.8厚、内窗1.4厚普通铝合金 5. 玻璃品种、厚度：6mm厚安全玻璃 6. 五金种类、规格：含五金等附件	m ²	86.49					
	0109	屋面及防水工程								
33	0109010010 01	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：青色筒瓦 2. 铺设及搭接方式：砂浆粘结 3. 卧瓦层砂浆种类及厚度：20厚1:3水泥砂浆	m ²	60.57					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
34	0109020010 01	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS 改性沥青防水卷材, 厚度 4mm 2. 防水层数: 1 层 3. 卷边高度: 50 0mm	m ²	201.50					
35	0109030010 01	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS 改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 1 层 3. 位置: 厨房、卫生间	m ²	70.59					
36	0109040010 01	楼(地)面卷材防水	1. 基层: 楼地面结构 2. 找平层: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 防水涂料: 改性沥青防水涂料 4. 找坡层: 1:6 水泥炉渣垫层找 1% 坡, 坡向地漏或蹲便器 5. 找平层: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 6. 防水卷材: SBS 改性沥青防水卷材 7. 卷材上翻高度: 1.8m (另计) 8. 位置: 厨房、卫生间	m ²	35.98					
	0111	楼地面装饰工程								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
37	0111010010 01	一层地面	1. 基层处理： 素土夯实 2. 垫层：200mm 厚碎石垫层，1 00mm厚C15素混 凝土垫层 3. 混凝土面层 ：100mm厚C25 混凝土地坪 4. 部位：首层 地面	m ²	122.71					
38	0111020030 01	防滑地砖	1. 找平层厚度 、材料种类及 强度等级：20cm 厚1:3水泥砂浆 找平层 2. 结合层厚度 、材料种类及 强度等级：20cm 厚1:2水泥砂浆 粘结 3. 防水层材料 品种、规格：改 性沥青防水卷 材（另计） 4. 面层材料品 种、规格：8-10 厚防滑地砖， 水泥浆擦缝 5. 部位：卫生间 、厨房等用水 房建	m ²	34.97					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
39	011102003002	普通地砖	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20cm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20cm厚1:2水泥砂浆粘结 3. 面层材料品种、规格:8-10厚普通地砖,水泥浆擦缝 4. 部位:普通房间及走道	m ²	191.51					
40	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:4厚纯水泥浆粘贴层 3. 面层材料品种、规格:5-10厚地砖面层,水泥浆擦缝 4. 基层:25厚1:2.5水泥砂浆基层	m	153.74					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
41	011201001001	外墙抹灰	1. 基层类型、部位:外砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:14厚1:3水泥砂浆打底扫毛,6厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	248.94					
本页小计										



表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
42	011201001002	内墙抹灰	1. 基层类型、部位：内墙、砖墙、剪力墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：14厚1:3水泥砂浆打底扫毛，6厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	459.57					
43	011203003001	墙裙	1. 基层类型、部位：抹灰面；走道、卫生间 2. 结合层材料种类、规格：4厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格：6-8厚瓷砖，白水泥擦缝 4. 基层材料种类：12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹	m ²	66.89					
	0113	天棚工程								
44	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨、中距<300-600 2. 面板材料品种、规格：0.8-1厚铝合金方板300*300方板	m ²	34.77					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
45	0114030010 01	天棚漆	1. 基层类型: 钢筋混凝土板 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 2遍满刮腻子一道磨平 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷乳胶漆（无机涂料）	m ²	206.16					
46	0114030010 02	内墙漆	1. 基层类型: 内墙面抹灰面 2. 腻子种类: 成品乳胶漆 3. 刮腻子遍数: 2遍满刮腻子一道磨平 4. 油漆品种、刷漆遍数: 刷乳胶漆二遍（无机涂料）	m ²	459.57					
47	0114030010 03	外墙漆	1. 基层类型: 外墙抹灰面 2. 保温层: 20厚保温砂浆 3. 防护材料种类: 3厚复合玻纤网格布 4. 保护层: 20厚抗裂砂浆 5. 腻子种类: 成品腻子粉 6. 刮腻子遍数: 2遍满刮腻子一道磨平 7. 油漆品种、刷漆遍数: 丙烯酸外墙涂料	m ²	248.94					
	0115	其他装饰工程								
本页小计										

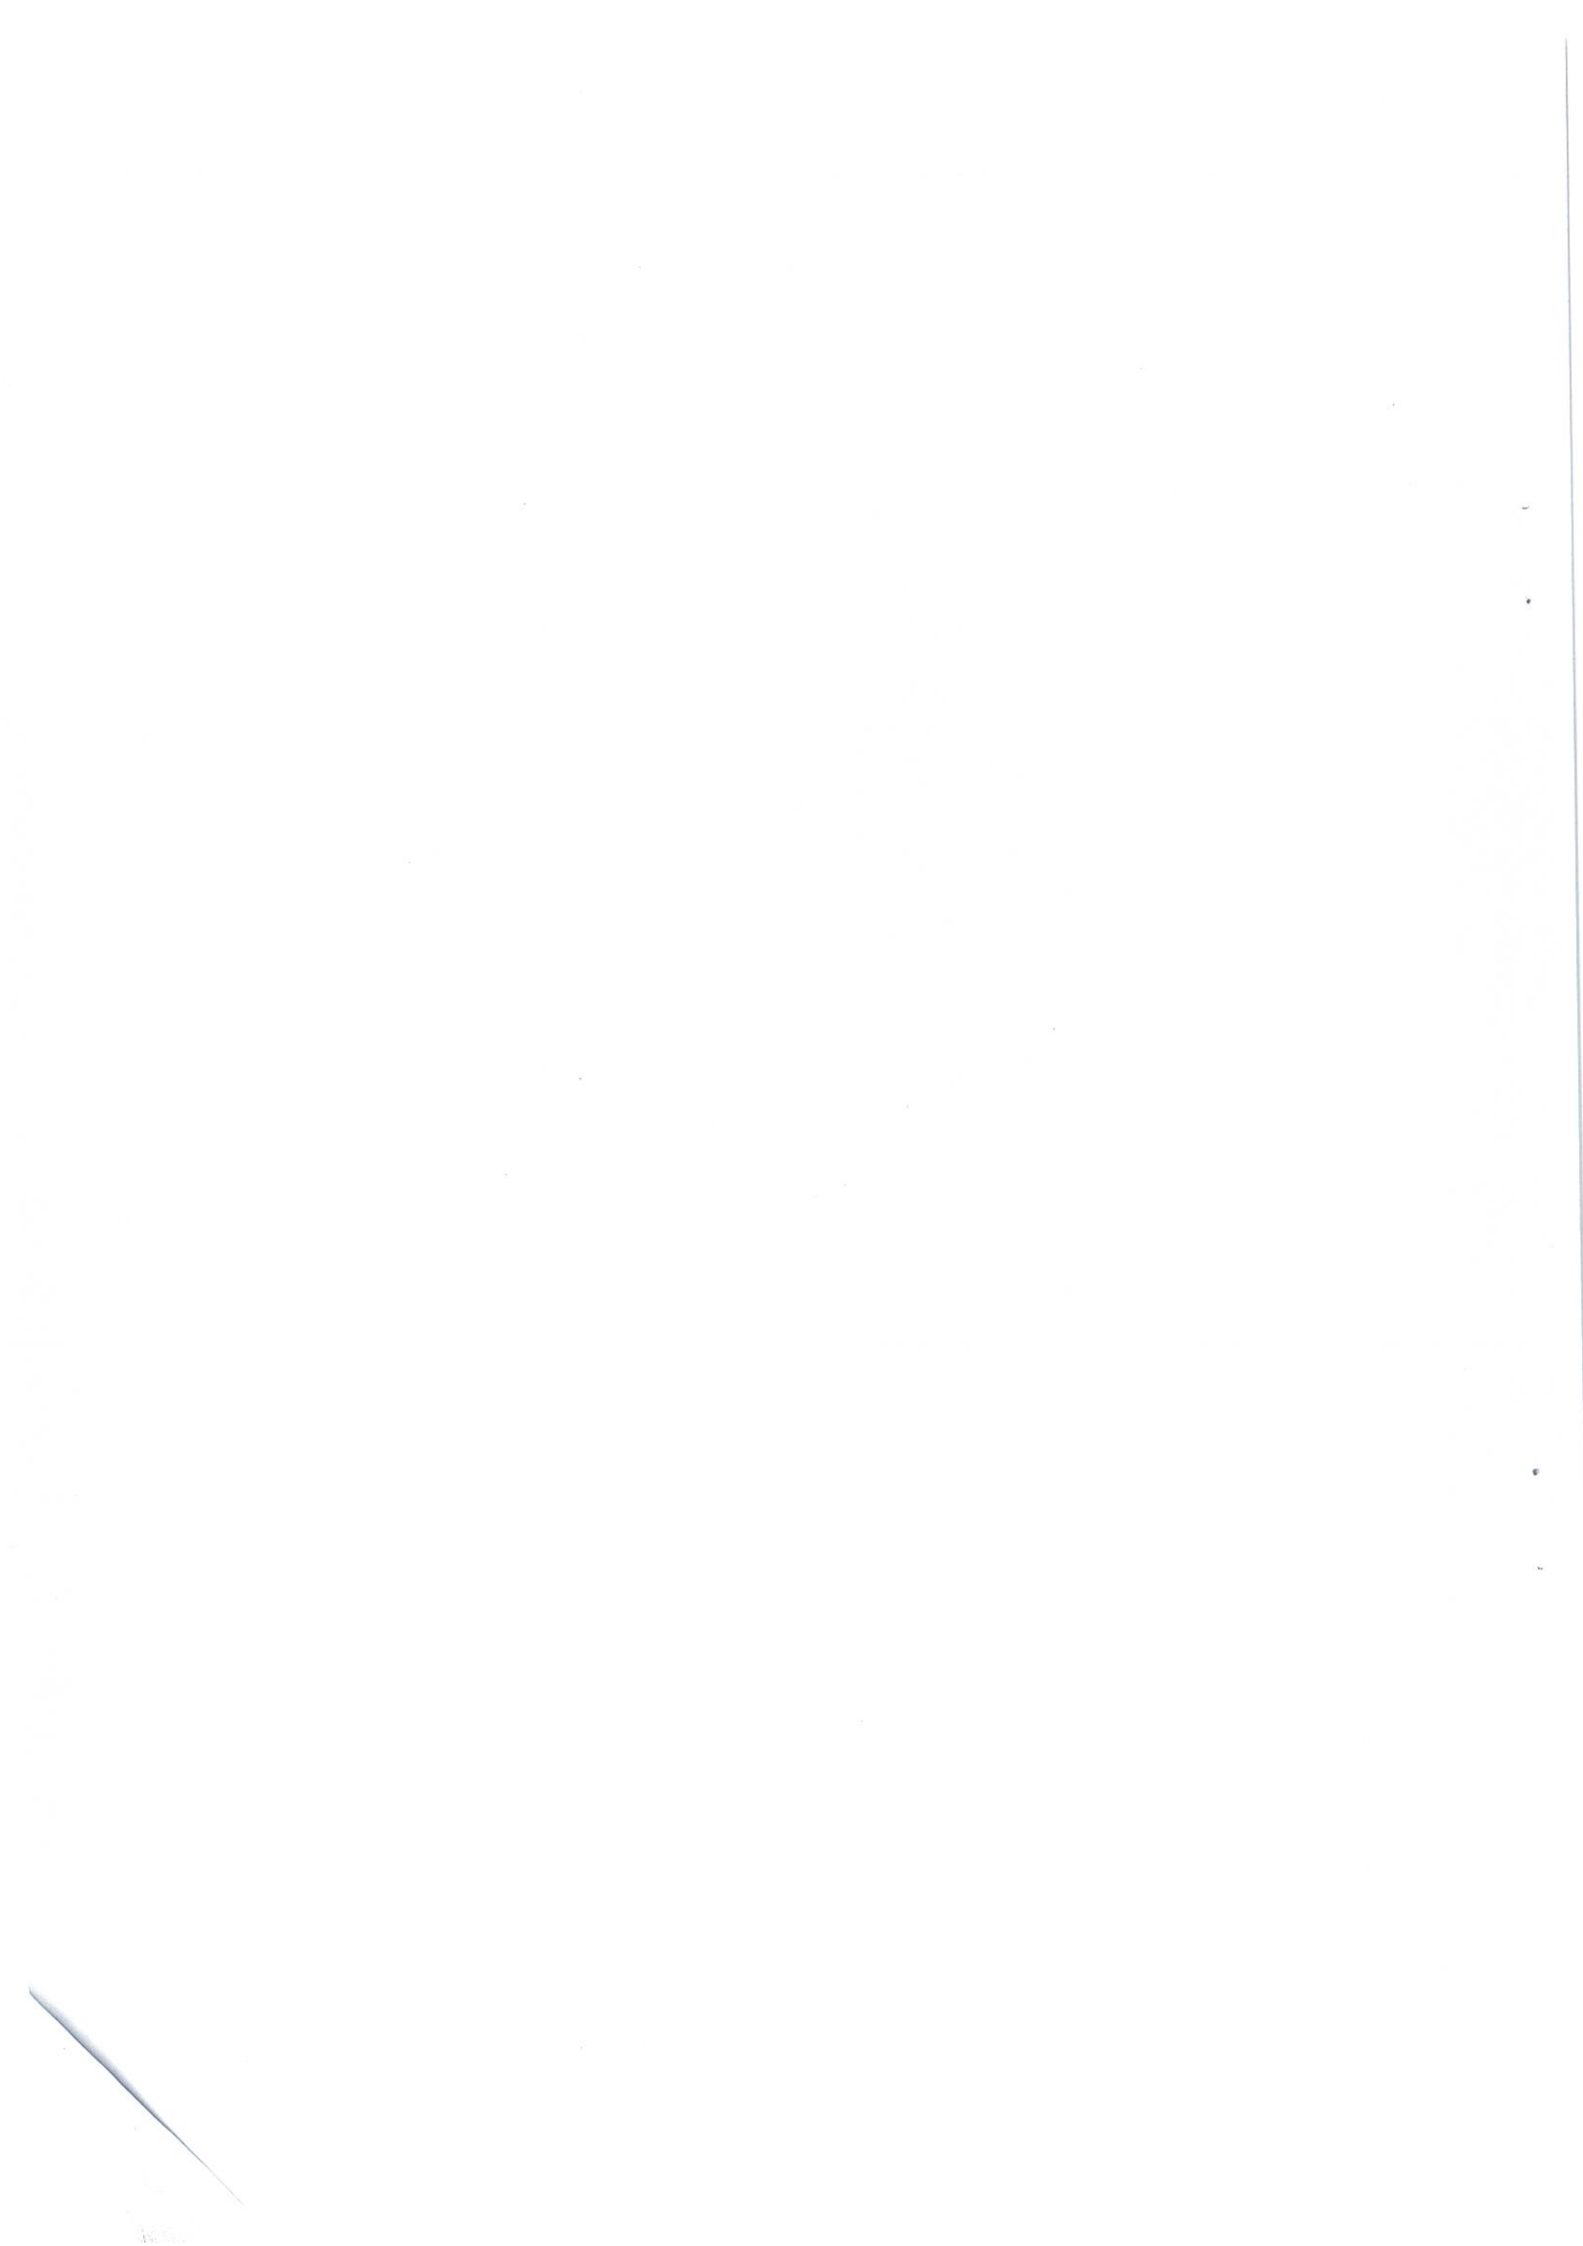


表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.1.1	011601001001	双排脚手架	1. 搭设部位:外墙 2. 脚手架种类:落地式双排脚手架 3. 搭设高度:8.2 m 4. 安全网强度:平挂式		
1.1.2	011601001002	满堂脚手架	1. 搭设部位:内墙、天棚 2. 脚手架种类:满堂脚手架 3. 搭设高度:3.9 m以内		
1.2	2	垂直运输			
1.2.1	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输的对象:装饰装修材料 2. 建筑物檐口高度、层数及建筑面积:8.2m内		
1.3	3	其他大型机械设备进出场及安拆			
1.4	4	施工降水			
1.5	5	施工排水			
1.6	6	地下室施工供电照明			
1.7	7	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	011601009001	安全生产			
2.2	011601006001	临时设施			
2.3	011601007001	文明施工			
2.4	011601008001	环境保护			
2.5	011601010001	冬雨季施工增加			
2.6	011601011001	夜间施工增加费			
2.7	011601013001	二次搬运			
2.8	011601014001	已完工程及设备保护费			
2.9	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页小计					--

表 E.3.1 措施项目清单计价表


工程名称：建筑工程


标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
2.10	01B001	有害身体健康环境中施工防护			
2.11	01B002	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	01B003	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计					--
合计					--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

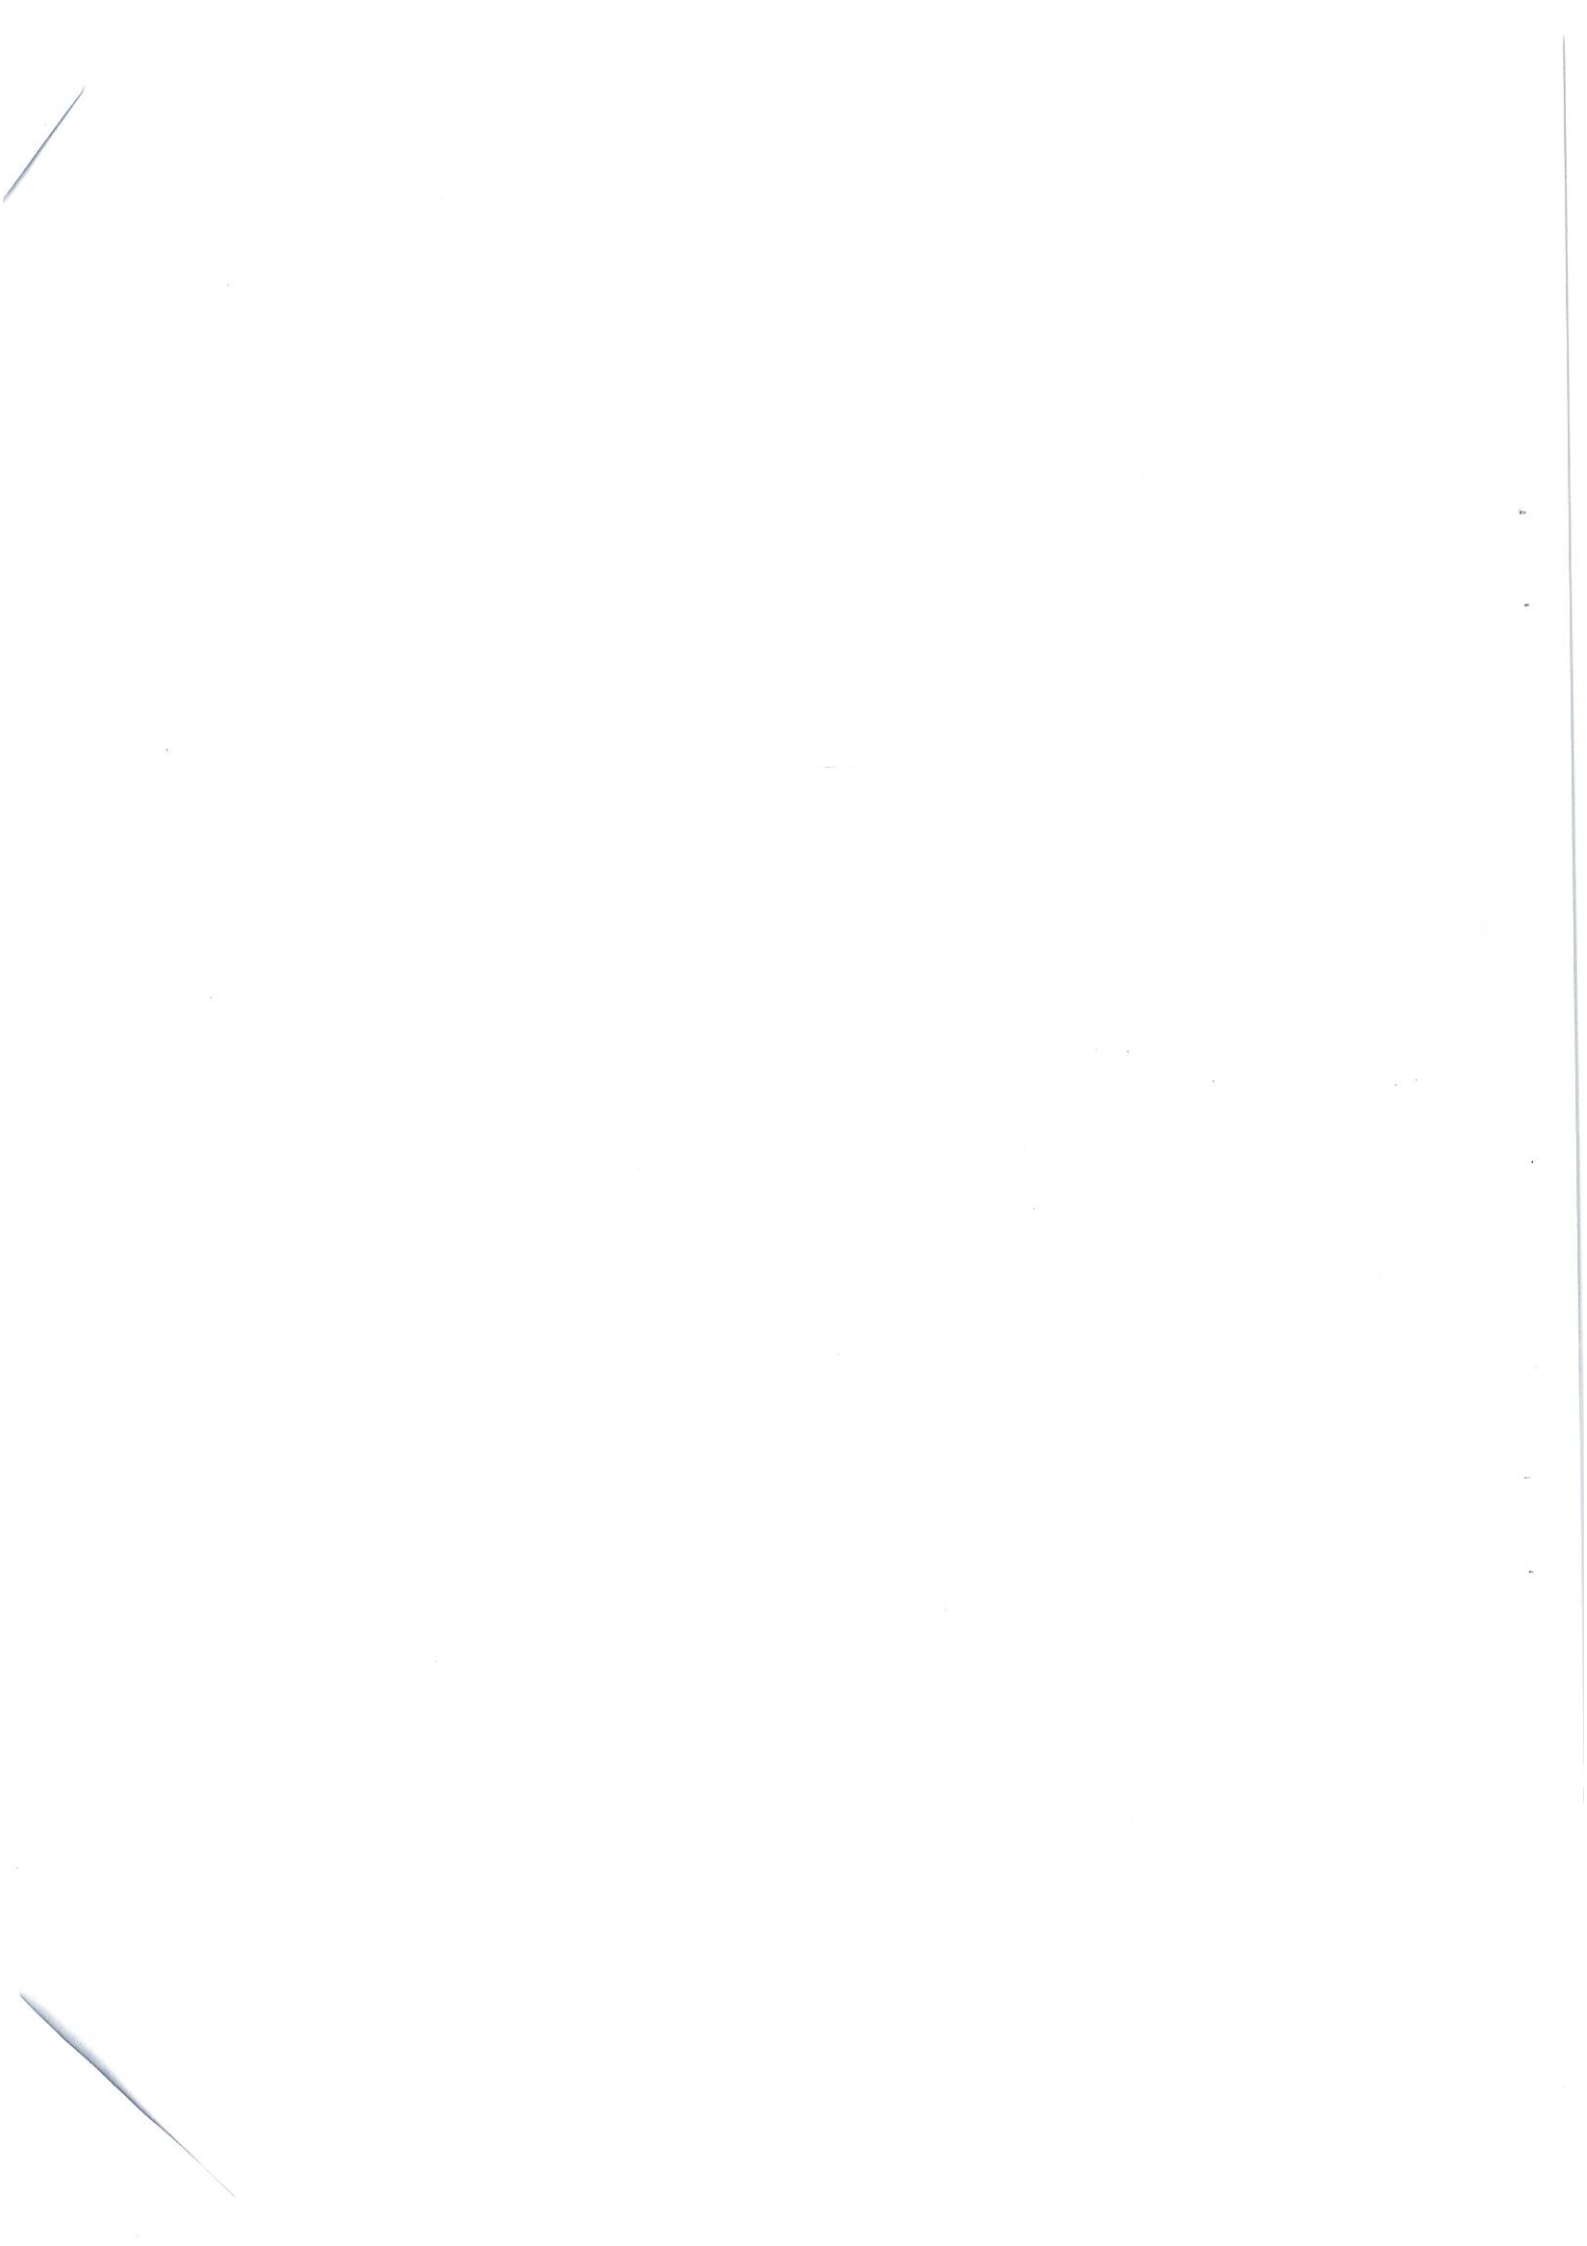

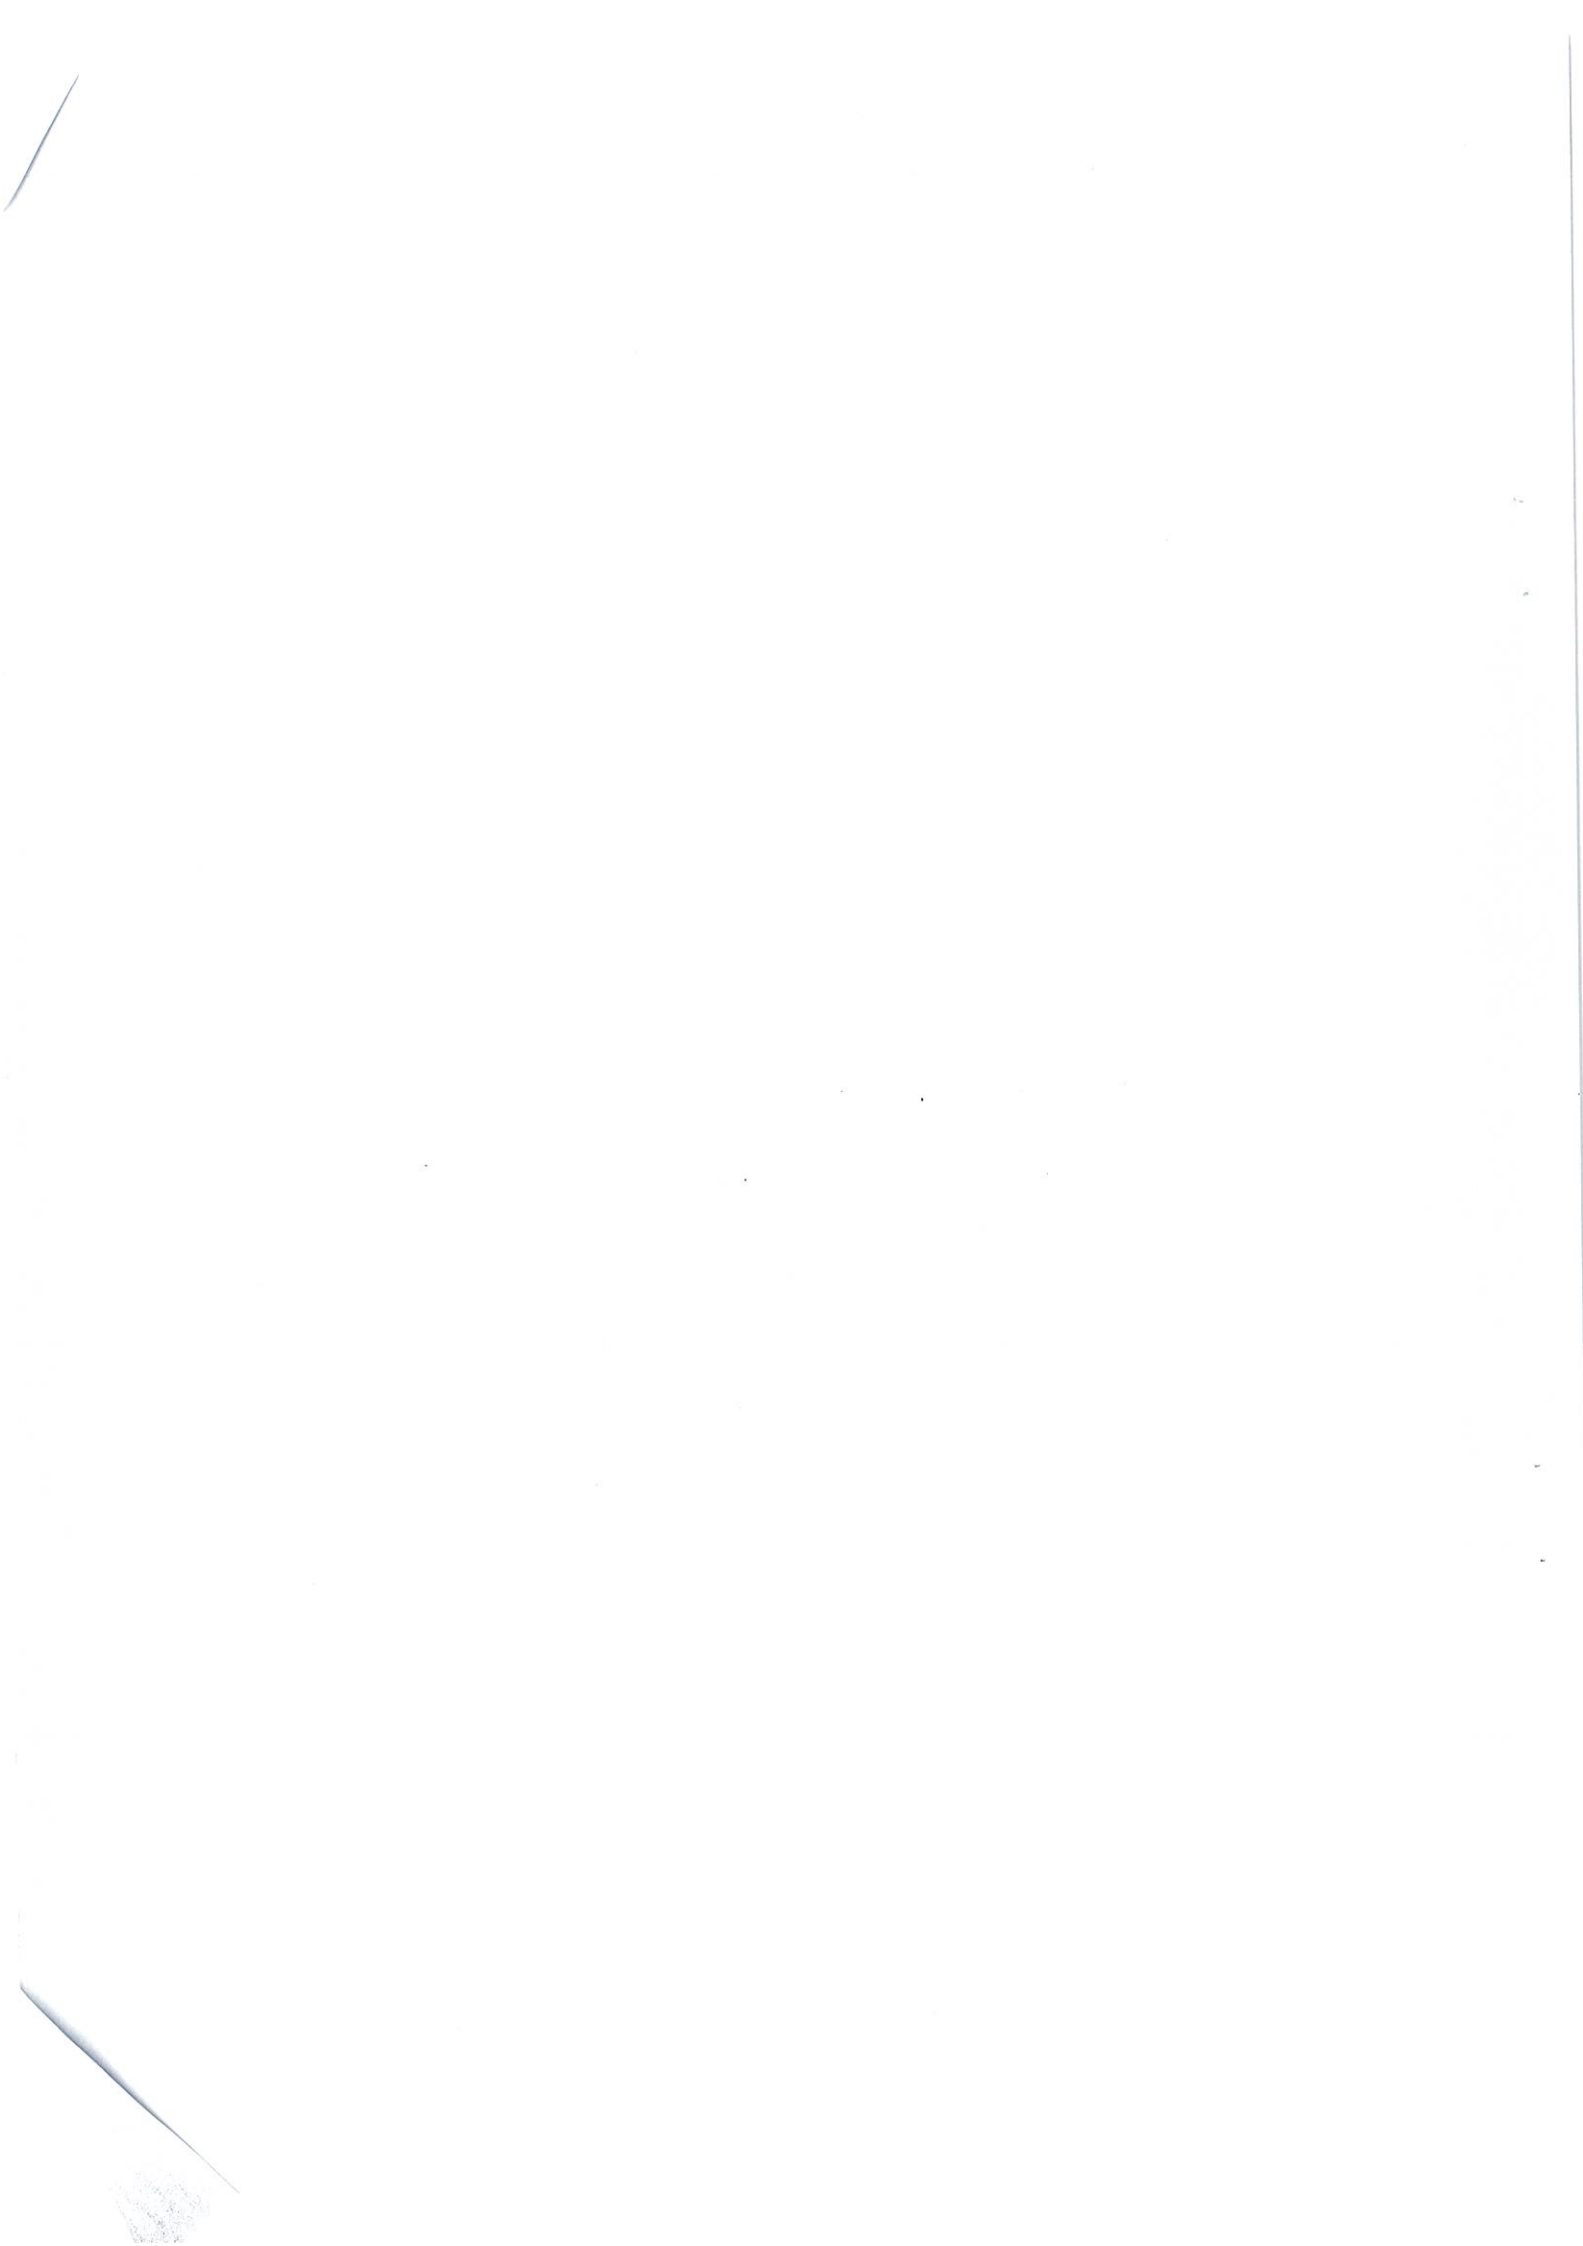

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
	0304	电气设备安装工程								
1	030402011001	配电箱 (ELB)	1. 名称:配电箱 (ELB) 2. 型号:Pe=2.5KW、Pj=2.5KW 3. 规格:按系统图定制 4. 安装方式:底边距地1.5米明装	台	1					
2	030412001001	硬聚氯乙烯塑料管 PC16	1. 名称:硬聚氯乙烯塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗敷 5. 其他: 含所需开槽、管卡、支架等	m	125.22					
3	030412001002	硬聚氯乙烯塑料管 PC20	1. 名称:硬聚氯乙烯塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷 5. 其他: 所需开槽、管卡、支架等	m	262.39					
4	030412004001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:BV 2.5 3. 备注:未说明部分详设计	m	380.06					
5	030412004002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号、材质、规格:BV 4 3. 备注:未说明部分详设计	m	810.28					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	0304130010 01	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:1*40W 3. 规格:吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤800	套	17					
7	0304130010 02	防水吸顶灯	1. 名称:防水吸顶灯 2. 型号:1*40W 3. 规格:吸顶灯具安装 灯罩周长(mm) ≤800	套	4					
8	0304130010 03	普通壁式床头灯	1. 名称:普通壁式床头灯 2. 型号:LED 3-5W, 3000K 暖白 3. 规格:220V, 带翘板开关	套	8					
9	0304130130 01	照明开关、按钮	1. 规格:普通开关 2. 安装方式:暗装	套	13					
10	0304130140 01	ACH单相二三眼安全型插座	1. 规格:单相带接地 明插座电流(A) ≤15	套	7					
11	0304130140 02	单相二三眼安全型插座	1. 规格:单相带接地 明插座电流(A) ≤15	套	31					
12	0304130140 03	防水防潮五孔插座	1. 名称:带防溅面板明装插座 (2+3孔) 2. 材质:塑料 3. 规格:AC220V, 10A, 安全型 4. 安装方式:壁装	套	4					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
13	030413010001	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:杆高7m 3. 规格:100W 4. 灯具类型:太阳 5. 灯杆材质、规格:金属灯杆	套	33					
14	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:配电系统调试 2. 备注:未说明部分详设计	系统	1					
	0309	消防工程								
15	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:5kg 3. 含放置箱	具	2.00					
	0310	给排水、采暖、燃气工程								
16	031001007001	给水用PP-R-32	1. 材质:给水用PP-R-32 2. 规格:管径32mm	m	1.67					
17	031001007002	给水用PP-R-40	1. 材质:给水用PP-R-40 2. 规格:管径32mm	m	35.48					
本页小计										

表E. 2. 1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
18	0310010070 03	钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50	1. 名称：钢丝网骨架聚乙烯复合管1.6Mpa 2. 规格：DN50 3. 介质：冷（热）水 4. 连接：螺纹连接 5. 安装部位：室外 6. 相关试验：含冲洗消毒试压 7. 其他：满足设计及规范要求	m	4.89					
19	0310010080 01	排水用PVC-U-100	1. 材质：聚乙烯管 2. 规格：PVC-U-100	m	44.05					
20	0310010080 02	排水用PVC-U-75	1. 材质：聚乙烯管 2. 规格：PVC-U-75	m	2.06					
21	0310030030 01	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：台上式	组	4					
22	0310030040 01	洗菜盆	1. 类型：洗菜盆 2. 材质：不锈钢 3. 安装方式：台上式	组	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
23	03B004	不锈钢清洗池	1. 名称:餐具清洗池 2. 材质:304 不锈钢 3. 池体厚度:≥1.0mm 4. 规格:(按设计) 5. 结构:不锈钢支架,带沥水板 6. 含:水龙头、下水配件、存水弯 7. 安装:就位、找平、固定、给排水连接、密封、调试	个	1					
24	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格:手动开关 4. 安装方式:瓷低水箱	组	4					
25	031003010001	淋浴器	1. 材质:不锈钢 2. 规格:冷热水 3. 组装形式:成套 手动开关	套	4					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
26	031005005001	32管太阳能热水器	1. 类型：φ58×1800×32 真空管太阳能热水器 2. 型号：高硼硅玻璃，紫金 / 蓝膜三高集热 3. 规格：φ58×1800mm（直径58mm，长 1.8m） 4. 水箱：SUS304 不锈钢 6m³ 容量 5. 支架：镀锌钢板 / 铝合金，倾角约 45° 6. 整机尺寸（长 × 宽 × 高）：2000×1500×1200mm	套	1					
27	031003014001	De75地漏	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号：DN75	个	4					
		补充分部								
28	03B003	油烟机	1. 名称：油烟机 2. 规格：侧吸 3. 型号：尺寸：895mm 宽 风量：20 - 22 m³/min 最大静压：≥400Pa（高层 ≥ 800Pa） 能效：1 级， 噪音 ≤65dB	台	1					
本页小计										
合 计										

表 E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：腾冲市曲石镇双河村基础设施
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	项目特征	价格 (元)	备注
1	—	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎(模)具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产			
2.2	031401012001	临时设施			
2.3	031401010001	文明施工			
2.4	031401011001	环境保护			
2.5	031401021001	冬雨季施工增加			
2.6	031401020001	夜间施工增加费			
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计					--

