
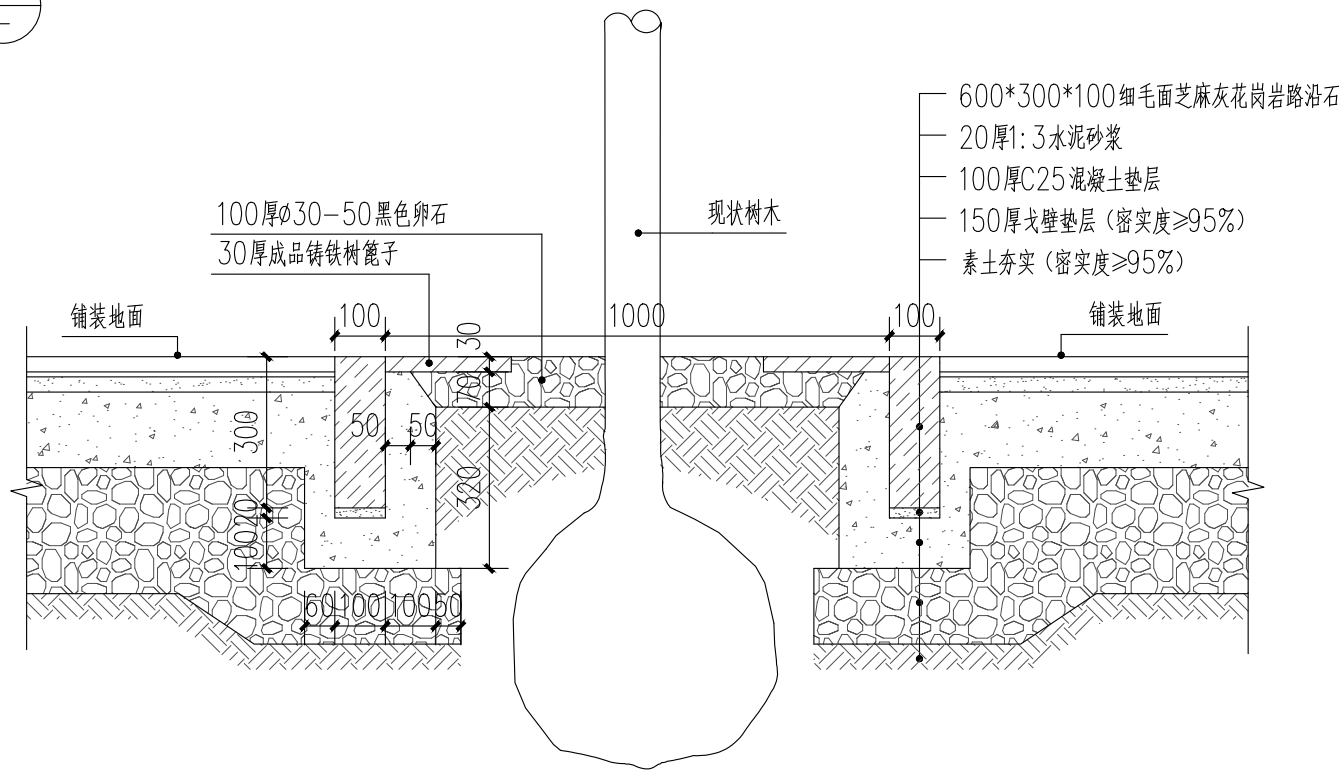
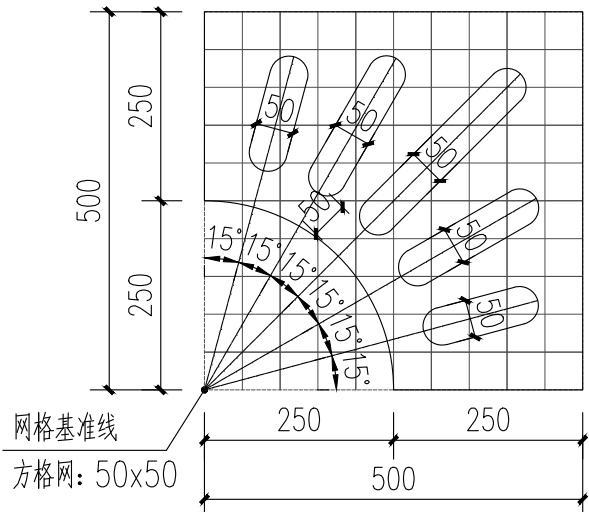


编号	名 称	构造简图	层序	构造做法及用料	厚度 (mm)
1	沥青混凝土路面 (车行道路)		1	AC-13细粒式改性沥青混凝土(彩色)	40
			2	乳化沥青油粘层, 0.3~0.6kg/m²	
			3	C25素混凝土	180
			4	戈壁垫层, 压实系数大于0.95	300
			5	素土夯实, 压实系数大于0.95	
2	沥青混凝土路面 (人行道路)		1	AC-13细粒式改性沥青混凝土(彩色)	40
			2	乳化沥青油粘层, 0.3~0.6kg/m²	
			3	C25素混凝土	150
			4	戈壁垫层, 压实系数大于0.95	300
			5	素土夯实, 压实系数大于0.95	
3	人造草坪		1	人造草坪 (内填石英砂5-8kg/m²+橡胶颗粒3-5kg/m²)	30
			2	环保 EPDM 弹性垫层	10
			3	1:2.5水泥砂浆	30
			4	C25素混凝土	150
			5	戈壁垫层, 压实系数大于0.95	300
			5	素土夯实, 压实系数大于0.95	

注: 1、沥青混凝土路面层采用AC-13细粒式彩色沥青混凝土, 由脱色沥青、集料、无机颜料拌和而成, 颜料掺量1%~3%, 摊铺碾压成型, 压实度≥96%。
2、人造草坪、EPDM材料须符合GB36246-2018国家强制环保安全标准, 环保阻燃、无毒无异味、无重金属、无挥发性有害物质, 通过环保及安全检测, 满足幼儿园活动安全防护使用要求。
3、本项目设计的地面混凝土结构层纵向每8m设置一条伸缩缝, 横向每6米设置一条伸缩缝。

1 地面铺装大样

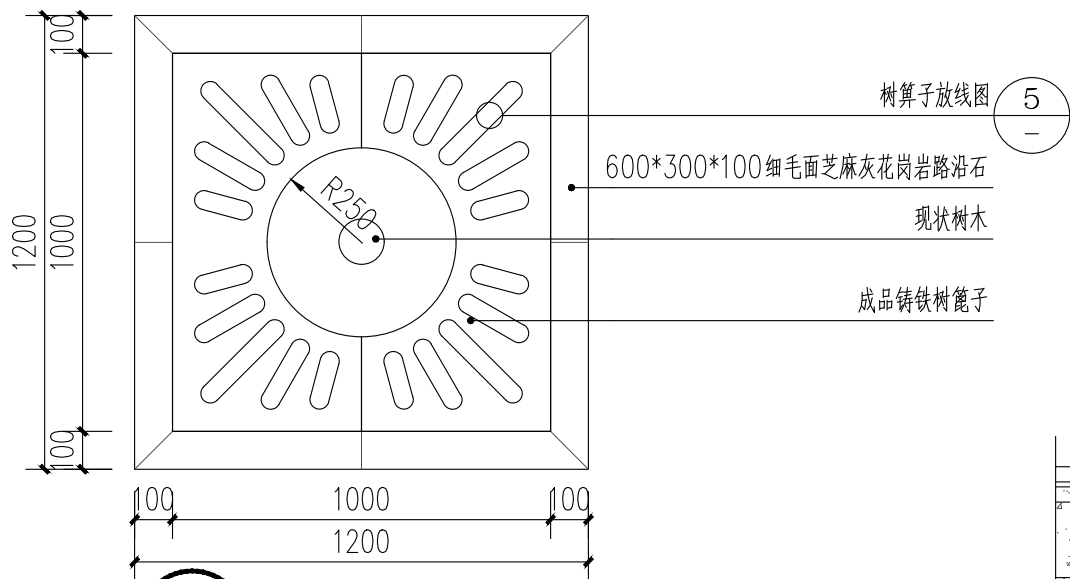

说明: 1、树池采用球墨铸铁篦子, 每个算子为2块对拼式。
2、树池篦子样式仅为参考, 具体样式由甲方指定。

设计单位



证书编号: A265123016
建筑行业 (建筑工程) 专业乙级
市政行业 (给水工程) 专业乙级
市政行业 (排水工程) 专业乙级
市政行业 (道路工程) 专业乙级
市政行业 (桥梁工程) 专业乙级
风景园林工程设计专项乙级

新疆广域建筑设计院
(有限公司)

Xinjiang Guangyu Architectural Design Institute Co., Ltd.
地址: 新疆乌鲁木齐市天山区59号
No. 59, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang

建设单位

奇台县古城乡中心幼儿园

工程名称

奇台县古城乡中心幼儿园基础设施综合维修工程

子项

工程编号

GYSJ-2026-007

出图日期

2026.02

签 名

项目负责人

孙梦璐

审 定

刘 洁

审 核

乐 群

专业负责人

徐 新

校 对

徐 新

设 计

刘 洁

绘 图

刘 洁

图 名

铺装地面及树池做法

图 号

园施01

版次

01

执业专用章 (按规定加盖)

未盖出图专用章无效